



Creating a Life Conditioner

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА

НАШЕТО ПОСЛАНИЕ

КЛИМАТИЧНИ РЕШЕНИЯ

СПЛИТ СИСТЕМИ

МУЛТИ-СПЛИТ СИСТЕМИ

ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ БУЛКЛИМА ЕООД

GENERAL Inc.



Заедно създаваме бъдещето

Чрез иновации и технология осигуряваме по-добро бъдеще и спокойствие за хората по целия свят.

В какво вярваме

Света около нас се променя ежедневно и с все по-бърза скорост. Променя се начинът, по който живеем и начинът, по който правим бизнес.

Затова ние в GENERAL формулирахме основна си политика – нашият бизнес е грижа за глобалната околна среда и работа в интерес на обществото.

Да, ние правим климатична техника по най-високи стандарти и с висока енерго-ефективност. Причината да ги правим е вярата ни в доброто бъдеще на нашата планета. Устойчивото управление е в основата на нашата стратегия за растеж, затова се стремим към постигане на въглеродна неутралност и предоставяне на нови ценности за решаване на социални проблеми.

СЪДЪРЖАНИЕ

004 НАШЕТО ПОСЛАНИЕ

- 006 Ефективност и надеждност
- 008 Чистота
- 010 Бъдеще
- 011 Комфорт
- 014 Удобно управление
- 016 Дизайн
- 018 История
- 020 Международна мрежа
- 022 Бизнес развитие по света
- 024 Реализирани проекти
- 026 Международни развойни и продуктови бази

030 КЛИМАТИЧНИ РЕШЕНИЯ

- 030 За малки търговски и бизнес помещения
- 038 За апартаменти и къщи

ПРОДУКТОВИ СЕРИИ

S-001 СПЛИТ СИСТЕМИ

M-001 МУЛТИ-СПЛИТ СИСТЕМИ

НАШЕТО ПОСЛАНИЕ



Ефективност
и надеждност



Чистота



Бъдеще

Създаваме
комфорта



Комфорт



Удобно
управление



Дизайн

Иновации и качество, родени в Япония,
за комфортен живот на хората по света.



История



Международна мрежа



Бизнес развитие по света



Реализирани проекти



Международни развойни и продуктови бази



Ефективност и надеждност

Технология без компромис

Климатичите GENERAL съчетават висока енергийна ефективност и доказана надеждност. В основата им стои прецизно японско инженерство, проектирано за стабилна и икономична работа в дългосрочен план.



Технологията All DC Inverter

Технологията All DC Inverter на климатици General съчетава постояннотоков компресор и инверторни мотори на вътрешното и външното тяло. Чрез прецизен 32-битов микропроцесор се постига изключителна ефективност и контрол на температурата с точност до 0,5°C. Резултатът е максимален комфорт, тиха работа и нисък разход на енергия.




Високоэффективен DC вентилаторен мотор



Външно тяло



DC инверторно управление




Двуроторен (twin-rotary) компресор

2 x технология на компресора

Двуроторният (twin-rotary) компресор на GENERAL използва два ротора в отделни цилиндри, които нагнетяват фреона равномерно и стабилно. В сравнение със стандартните еднороторни компресори той постига до 14% по-висока ефективност при отопление, с по-малко вибрации за по-нисък шум, и по-слабо натоварване на механичните елементи за по-дълъг експлоатационен живот.

Високоэффективен мотор

Два ротора за по-ефективно копесиране на хладилния агент



Двуроторен (twin-rotary) компресор

Многоканален топлообменник

Топлообменникът High-Density Multi-Path е високоэффективна технология, разработена от GENERAL. Тръбите за хладилния агент са с намален диаметър до 5 мм. Така в обема на топлообменника се побира по-голям брой от тях, и се формира многоканален път със значително по-голяма обща дължина. В допълнение, съгъстеното разполагане на ламелите увеличава топлообменната площ. Резултатът е климатик с оптимизирана циркулация на фреон, който осигурява до 30% по-добър топлообмен и по-висока енергийна ефективност.



Тръби с малък диаметър
7mm → 5mm
Увеличена топлообменна площ
чрез по-голям брой вложени
тръби.



РАВНОМЕРНА ТЕМПЕРАТУРА

ПОДОБРЕНА ЕФЕКТИВНОСТ
НА ТОПЛООБМЕННИКА



Чистота

Грижим се за качеството на въздуха

Чистият и свеж въздух е част от комфортната климатизация. General предлага широка гама от климатични системи с функции за пречистване на въздуха, оборудвани с високоефективни филтри.





Системи за пречистване на въздуха от микроорганизми и частици прах



Филтър със сребърни йони

Филтърът със сребърни йони запазва въздуха в помещенията чист от вируси, бактерии и плесени.

Забележка: Филтърът със сребърни йони инхибира активността и растежа на микроорганизмите, но не предотвратява инфекцията.

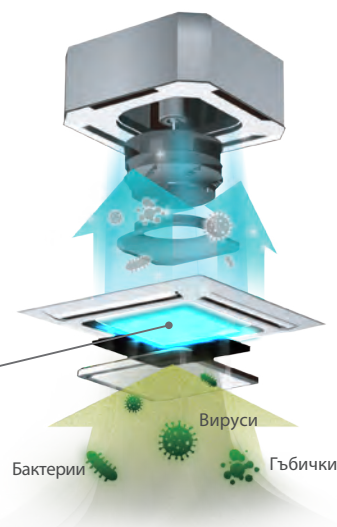
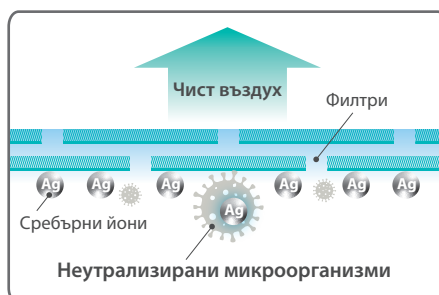


Комбинация от високоефективни филтри



Йонно-дезодориращ филтър

Освежава въздуха и разгражда абсорбираните миризми, използвайки окисляващия и намаляващия миризми ефект на йоните, генерирани от керамика с ултра фини частици.

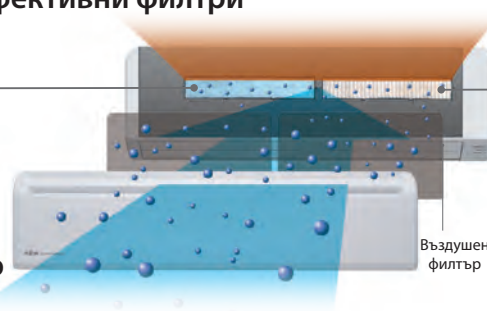

Въздушен филтър



Ябълково-катехинов филтър



Използва статично електричество, за да премахне фините частици и праха от помещението.



Вентилация с рекуперация на топлина

Топлообменна вентилация

Когато обслужваната зона е отопляема или охлаждаема, отвежданият от нея отработен въздух регенерира част от топлинната или хладилна мощност, чрез високоефективния рекуперативен топлообменник.

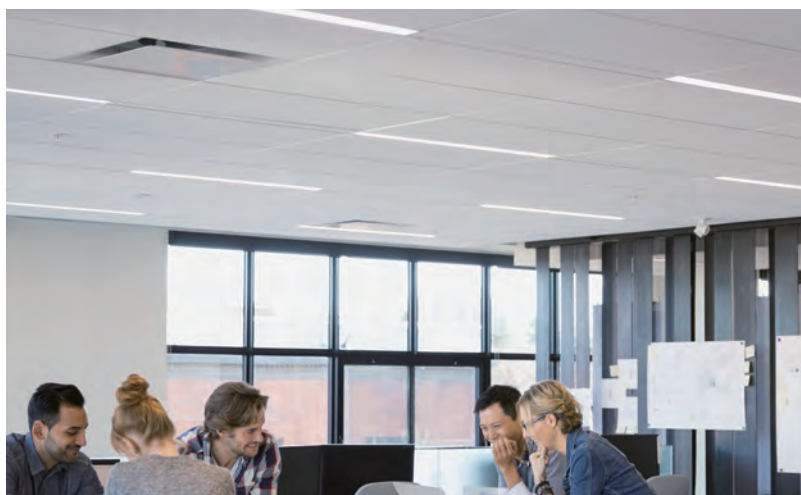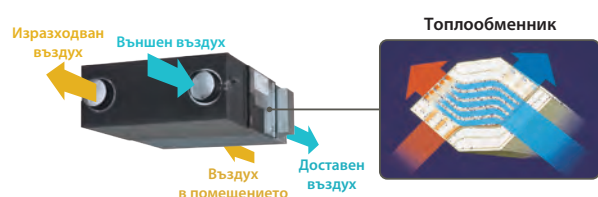



Екологосъобразен хладилен агент

Осигуряваме надеждни технологии, разработени и одобрени за Европейския пазар, където екологичните регулации са извънредно стриктни. Работим по създаването на екологосъобразни продукти, с които да се гордеем в бъдеще в процесите на проучване, разработка и производство.


Нов хладилен агент R32 за намаляване потенциала за глобално затопляне.

Ключови елементи

- Потенциалът за разрушаване на озоновия слой (ПРО*) е **0!**
- Екологични свойства
- Производителност
- Икономическа ефективност

*1 ПРО (Потенциал за разрушаване на озоновия слой): Относителна стойност показваща влиянието на субстанции разрушаващи озоновия слой на единица тегло ако са изпуснати в атмосферата като CFC-11 (трихлорофлуорометан, CCl₃F) е приет за 1,0.

*2 ПГЗ (Потенциал на глобално затопляне): Число показващо способностите за глобално затопляне на други парникови газове в сравнение с въглеродния двуокис. Представява очакваната стойност на интеграция, показана като съотношение към CO₂ на личната енергия на земята (пр. Влиянието на глобалното затопляне).

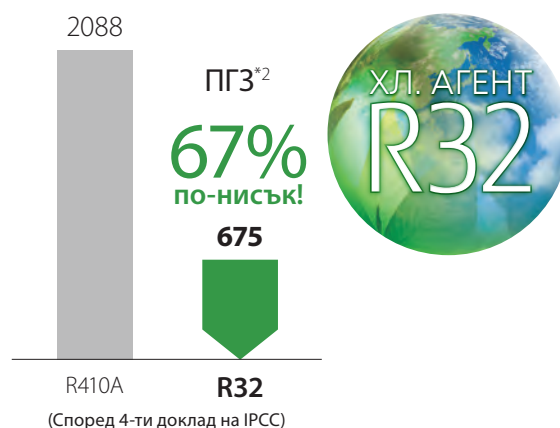

Нашите новаторски усилия създават зелено бъдеще

Подход към нови стандарти за енергийна ефективност General следва стриктно плана за действие на ЕС.

20% по-малко разход на електроенергия

Продуктите на General са с висока ефективност и бележат по-малък разход на електроенергия

20% по-малко CO₂ емисии


Продуктите на General следват стриктно Регламента за парниковите газове 517/2014

20% възобновяема енергия

General насърчава използването на термопомпени системи, чиито енергоизточник е въздухът – това са отоплителни системи с възобновяем енергоизточник.

Изисквания за енергийните етикети 626/2011/EU

Климатичите ни достигат **"ЕНЕРГИЕН КЛАС A+++"**, най-високото ниво на енергоефективност, която се постига в Европа.

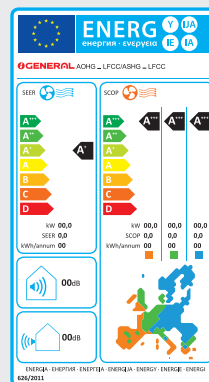



Комфорт

Дизайн за комфортен въздушен поток


General е разработил и произвел редица технологии с етикет World-first с ангажимент към реалния комфорт. Тази концепция се прилага и по отношение на дизайна. Продължаваме да подобряваме възможностите на климатиците и да осигуряваме нови нива на комфорт в бъдеще.



Касета с триизмерен поток

Трите отвора за въздух могат да се управляват индивидуално

Функция „Комфортен въздушен поток“ позволява лявата и дясната клапа, както и централния въздушен отвор автоматично да създадат комфортна среда в помещението.

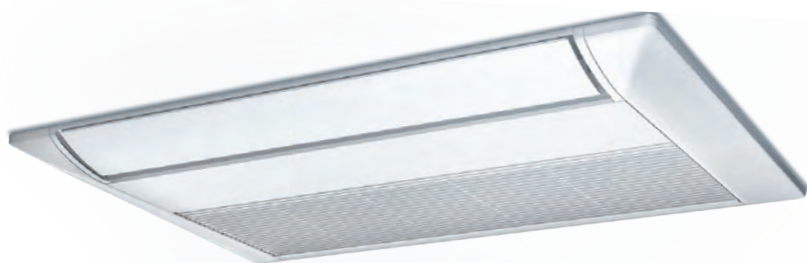

Касета с еднопосочен поток

Широка зона на въздушния поток

Голяма клапа с широк диапазон на движение, оборудвана с жалузи, разположени триъгълно изпраща въздух във всеки ъгъл на стаята.

Касета с кръгов поток

Уникален дизайн с кръгов поток

Касетата създава кръгов поток и разпръсква въздушната маса в помещението на 360°. Касетата използва високоефективен DC вентилаторен двигател, турбо вентилатор и жалузи със специален дизайн.



Канален мини



Канален тънък

Комплект решетка за автоматични жалузи за канални климатици - модел Мини и модел Тънък

Гъвкав контрол

Допълнителният комплект с изчистена плоска решетка за автоматични жалузи се вписва във всеки интериор и осигурява комфортен въздушен поток.





Удобно управление


Управление Отвсякъде

Въвеждайки Wi-Fi управлението като стандарт, GENERAL осигурява на потребителите възможността за управление на климатичните системи от смарт телефона. Заедно с нашите партньори, задълбочаваме усилията си за разработването на иновативни функции, за да предоставяме на хората сигурни, удобни и лесни за употреба уреди.

Удобният дисплей улеснява употребата от потребителя.

Използвайки безжичният LAN интерфейсен модул и приложението "AIRSTAGE Mobile" можете да контролирате отоплението и охлаждането на дома по всяко време и отвсякъде.



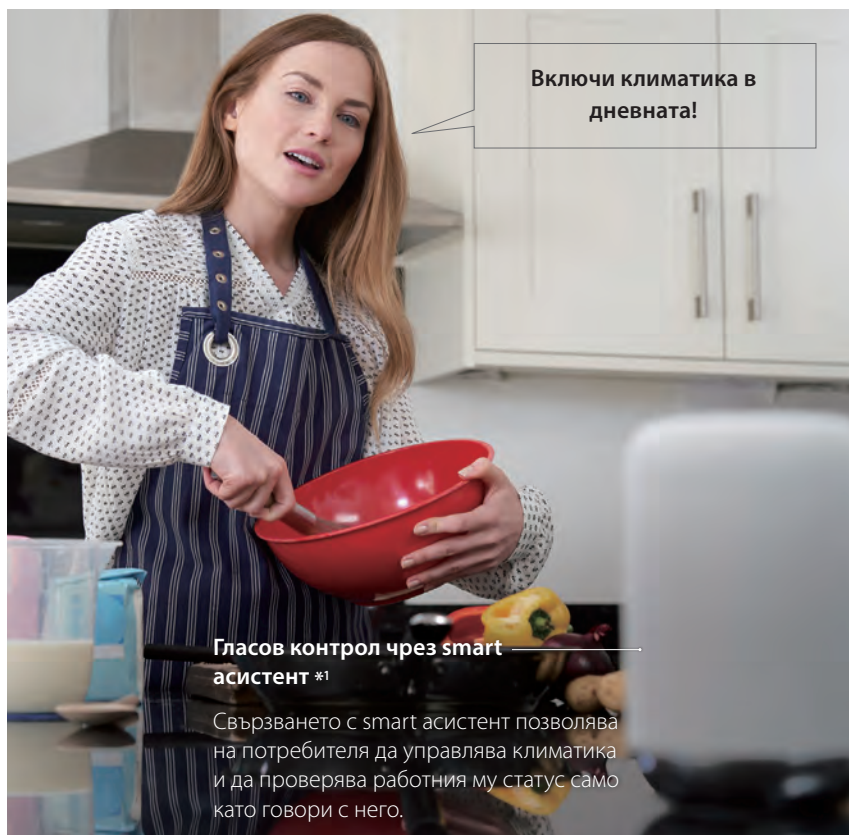

*1 Гласовото командване е съвместимо с Google Assistant и Amazon Alexa


Мобилно приложение за WLAN адаптер

"AIRSTAGE Mobile" е софтуерно приложение, което позволява на потребителите на климатици General да ги управляват отвсякъде през мобилния си телефон.



AIRSTAGE Mobile

Свали безплатно

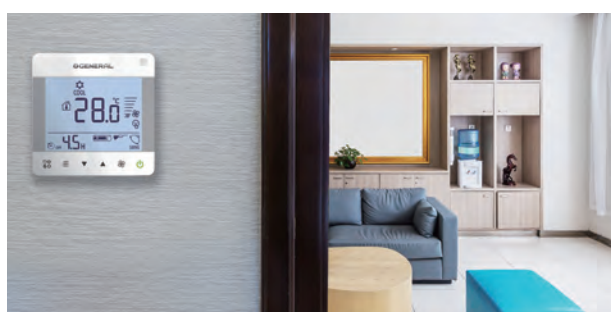

Компактно кабелно дистанционно управление

Голям и удобен екран

- Устройството е с компактен размер, но с голям и удобен екран
- Големите индикатори са видими от разстояние
- Лесна за употреба работна логика




Централно дистанционно управление за VRF

Интуитивното управление позволява визуализация на няколко менюта на горния екран чрез използването на сензорна функция. Желаните прозорци изскачат само при докосване на менюто, което желаете да управлявате.

Дистанционно наблюдение / управление

Новият централен контролер може да управлява климатичните системи на потребителите от разстояние.

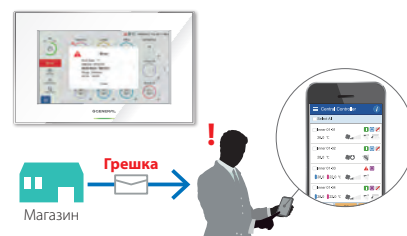



Хармония с вашето пространство

GENERAL предлага широка гама от модели за европейския пазар, от които и специални серии с уникален продуктов дизайн, отличени с престижни международни награди. За нашата климатична техника можем да заявим едно - направена е, за да се интегрира перфектно с интериора на вашето пространство.



Лек и елегантен дизайн

Климатизи таванен тип

Лекият елегантен дизайн е проектиран за удобна работа и комфортно усещане в помещението.



reddot winner 2020



KM
Series

Черен и бял цветови вариант

Климатизи стенов тип

Както белият климатик, така и черният са със сравнително нежни тонове и нямат силен контраст, като всеки цвят хармонизира с околната среда и създава топла атмосфера.



Дизайн и стил

Ново жично дистанционно управление

Това управление е част от вашия интериор. Дизайнът на управлението използва семпла форма на панела и повърхност от стъкло, за перфектно съчетание с вашия стил.



reddot winner 2024



Изчистен дизайн

Ново външно тяло Air to Water

Дизайнът е издържан в минималистичен стил, за да се слива ненавратливо с архитектурата и външното пространство.





ИСТОРИЯ

1936 Основана като Яо Шутен ООД

Бизнес с климатична техника в чужбина от 1971

1960: Стартира бизнесът с климатична техника. Стартира бизнесът на японския пазар.

1971 Износ на климатична техника в Средния Изток

1977 „Супер мощна, супер тиха“ серия

1982 Три супер серии прозоречен тип AL/AX



1985 Въвеждат се климатиците за стенен монтаж и мулти сплит



***1,*2 1991** Климатик с първия в света ламбда топлообменник

1994 Климатик с първия в света мощен дифузор


2001 Въвежда се серия AIRSTAGE™ VRF централна климатизация за големи сгради

AIRSTAGE™



***3 2002** Климатик с първата в света автоматична самопочистваща се филтърна система

nocria™



2004 Въвежда се самостоятелна малка VRF система AIRSTAGE™ серия



AIRSTAGE™

2006 VRF термopомпа максимум 42 к.с. серия AIRSTAGE™ V

AIRSTAGE™ V



2009 Въвежда се серията AIRSTAGE™ V-II VRF термopомпа максимум 48 к.с.

2009 Въведени са системите въздух-вода

WATERSTAGE™



1950 ~

1970 ~

2000 ~

Основане на компанията за производство

1955 Централна в Кавазаки

1964 Фабрика за електронни компоненти в Ичиносеки



1977 Компания за производство на климатична техника в Хамамацу (сега бизнес сграда Хамамацу)

1991 Компания за производство на климатична техника в Тайланд

1994 Компания за производство на климатична техника в Шанхай, Китай

1998 Компания за производство на мотори за климатична техника в Тайланд

2006 Компания за производство, продажба и сервис на VRF климатична техника в Китай

2007 Завършена е технологичната сграда за климатична техника на главния офис център. Център за развойна дейност за климатична техника в Кавазаки

2009 Започва работа фабриката за компресори в Тайланд



General (Великобритания)
Co., Ltd. (Великобритания)



General (EURO)
GmbH

Основане на компанията за продажби и поддръжка

1976 Компания за продажби в Северна Америка

1977 Компания за продажби в Европа (Обединено Кралство)

1978 Компания за продажби в Австралия / Компания за продажби в Европа (Германия)

1980 Компания за продажби в Бразилия

1997 Компания за продажби в Азия (Сингапур)

1998 Компания за продажби в Близкия Изток (ОАЕ) / Компания за продажби в Нова Зеландия

2000 Компания за производство и продажба техническо партньорство в Индия

2002 Компания за продажби в Тайланд

2006 Компания за продажби в Китай

*1: Анонсиран през 1991. В стенен климатик за дома (по наше проучване) *2: Анонсиран през 1994. В стенен климатик за дома (по наше проучване)

*3: Анонсиран през 2002. В стенен климатик за дома (по наше проучване)

За малкия бизнес

2011 Въвежда се високо енергоспестяващата серия AIRSTAGETM J-II

2014 Компактно и леко външно тяло. Въвежда се серия AIRSTAGETM J-IIS с един вентилатор и улеснен монтаж

2016 Въвежда се малка VRF серия AIRSTAGETM J-III с високо енергоспестяване и улеснен монтаж

2017-19 Въвежда се нова малка VRF серия AIRSTAGETM J-IIIIL подходяща за различни малки бизнес площи.

2020 Въвеждат се малки и леки външни тела серия AIRSTAGETM J-IVL, J-IV, J-IVS



WORLD'S FIRST

2019

Въвежда се
Нов касетъчен тип
с три-измерен поток



За големия бизнес

2012 Въвежда се VRF AIRSTAGE VR-II

2014-15 Въвежда се VRF термopомпа AIRSTAGETM V-III

2020 Въвежда се VRF с топлотовъзстановяване AIRSTAGETM VR-IV и AIRSTAGE Климатични централи

2022 Въвежда се енергоспестяващ модел VRF V-IV



VRF V-IV



За дома

2011 Луксозен дизайнерски модел серия LT и серия LU

2017 Водещи стенни модели nocriaTM X

2017-19 Добавени са нови модели на хладилен агент R32 щадящи околната среда. (Сплит и мулти-сплит)

2022 Представен е модел KE с хармоничен красивия дизайн.



За големия бизнес

VRF J-VS

2024-25 Пуснати са нови VRF продукти с хладилен агент R32.



За малкия бизнес



За дома



Сплит и мулти-сплит

Пуснати нови модели за монтаж на стена и канален тип с високо енергоспестяване.



2024-25 Бял и черен цветови вариант. Климатик стенен тип.

2025 Модел с минималистичен и елегантен дизайн от серията KJ



2010 ~

Нови цели



2012 Съвместно предприятие за производство на компресори в Тайланд

2016 R&D център за промишлена климатична техника в Тайланд

2019 Нова сграда, построена в главния офис Kawasaki, за подобряване на възможностите за развитие



2020 Производствена база, използваща IoT в Тайланд



2023 FGAI R&D нов офис:

FGAI Research & Development се премества в новия офис в Ню Джърси, САЩ



2016 THE AIRSTAGE на Бродуей в Ню Йорк



2023 Комуникационен салон EBPO:

Нов салон в Дюселдорф, Германия



*4: Анонсиран през 2018. В стенен климатик за дома (по наше проучване) *5: Анонсиран през 2012. В стенен климатик за дома (по наше проучване)



Международна мрежа

Съдействаме за глобализацията в международен мащаб, като същевременно се съобразяваме с действащите местни регулации в сферата с цел развитие на всички пет бази (Европа, Близкия изток, Азия и Океания, Америка, Япония)



Централа в Япония




Център за иновации (Япония)



18

Компании за продажба в чужбина

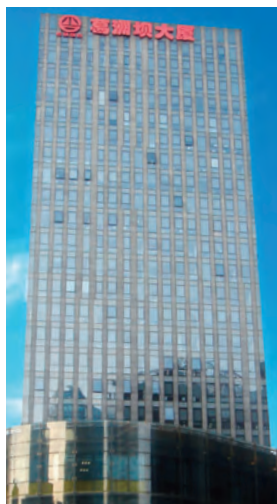

General Sales & Trading (Шанхай)
Co., Ltd.



General (ТАЙВАН) Co., Ltd.
(Тайван)



General (Тайланд) Co., Ltd.
Bangkok Office (Тайланд)



General Electronics (Суджоу)
Co., Ltd.



General South
East Europe S.A. (Гърция)




General (EURO) GmbH (Германия)
General Air Conditioning
(Великобритания) Ltd.
(Великобритания)



General (Италия) S.p.A
(Италия)



General (Индия) Private Ltd.
(Индия)

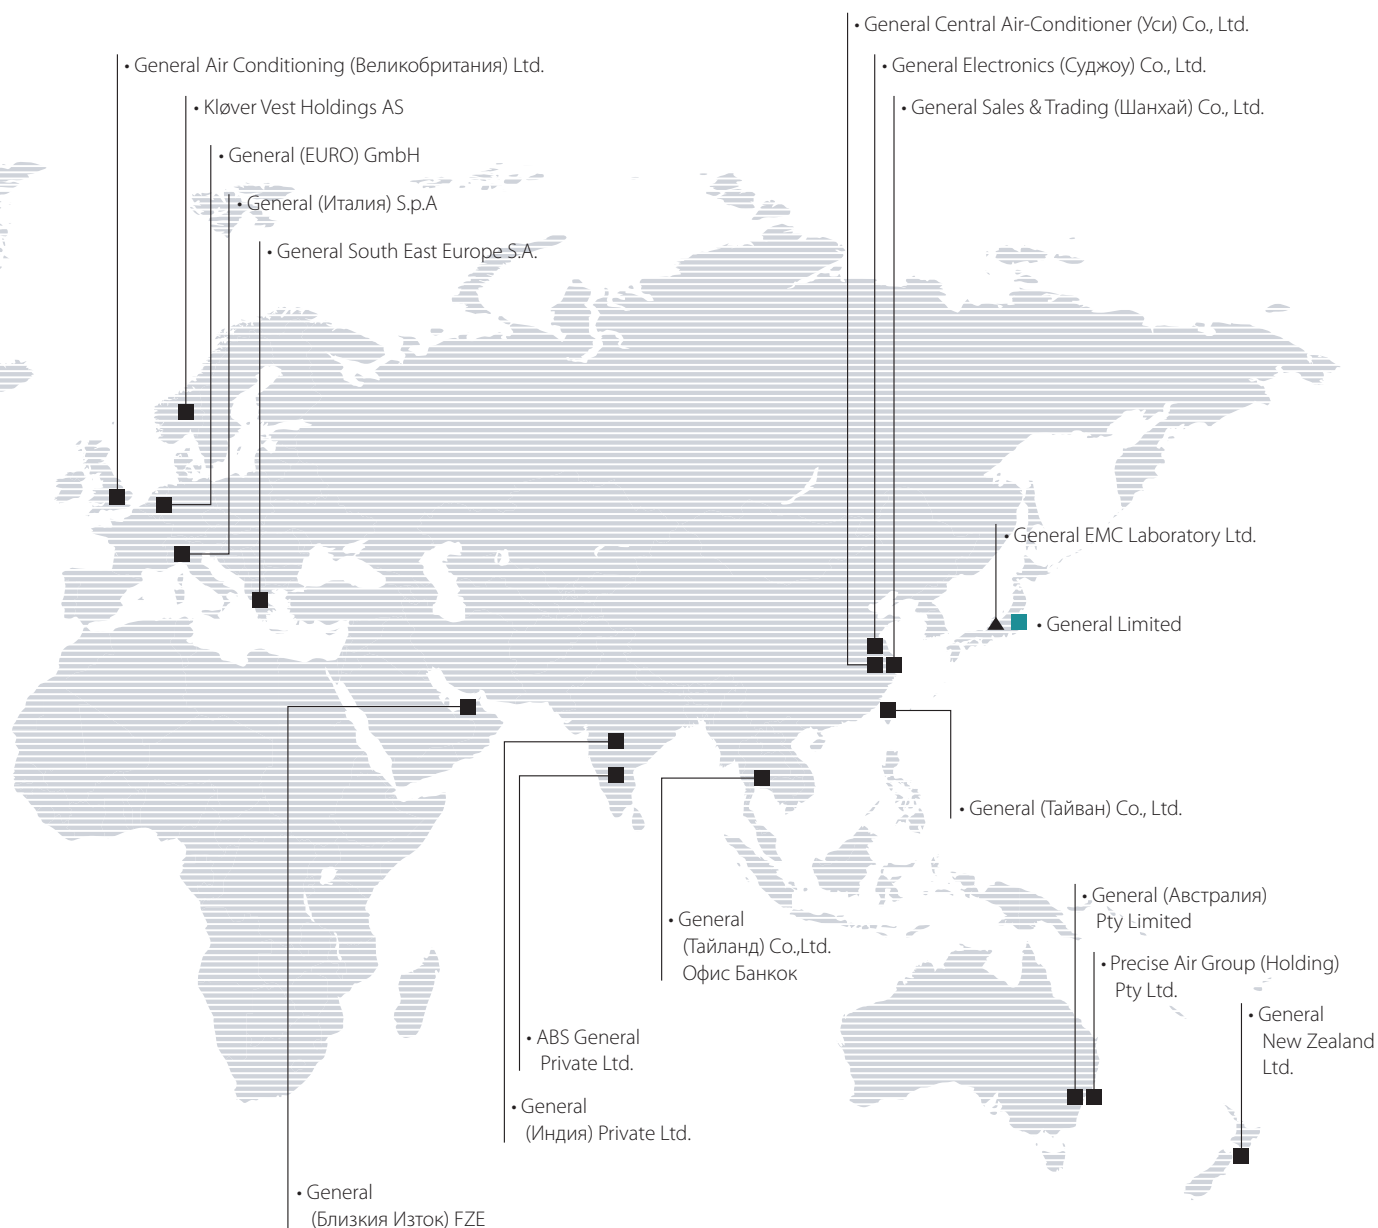

General (Австралия) Pty Ltd.
(Австралия)



Precise Air Group (Holding)
Pty Ltd. (Австралия)



General New Zealand Ltd.
(Новая Зеландия)




General (Ближний Восток)
FZE (OEA)



General SOLUTION
CENTER "THE AIRSTAGE" (США)



ABS General Private Ltd. (Индия)



General Do Brasil Ltda.
(Бразилия)



General America, Inc. (США)



Kløver Vest Holdings AS
(Норвегия)




Бизнес развитие по света



Дейностите ни в областта на продуктовото развитие и маркетинг, развитието на човешките ресурси и обслужването на клиенти, постигат отлични резултати и признание в целия свят. Най-важният показател за нас обаче остава високото ниво на удовлетвореност на клиентите.

Северна и Южна Америка

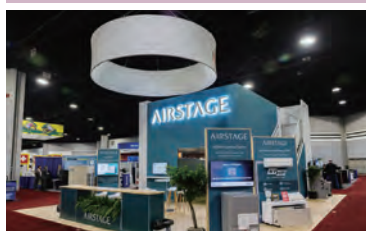

AHR Expo



Търговски изложение на климатична техника в Бразилия



Конференция на дистрибуторите в САЩ



Call център

Близкия Изток




Изложения



Обучение в Кувейт



Изложение в Оман

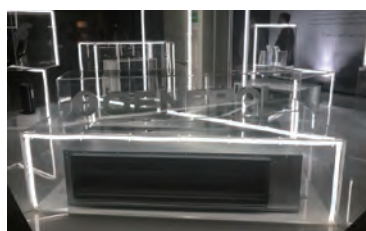

Семинар за нови продукти в ОАЕ

Европа



Търговско изложение в Германия



Конференция в Англия

Международни отличия за продуктив дизайн



The NEWS Dealer Design Awards



Златна награда в категория: Климатична техника Reader's Choice Awards



Първа награда в "MARCA DE EQUIPAMENTO DE AR-CONDICIONADO" категория Климатизация



Награда за предпочитана от потребителите марка Superbrands




Награда iF Product Design Award, връчвана ежегодно от iF International Forum Design GmbH.



Наградата Plus X Award за иновации в технологиите.



Награда China State Construction

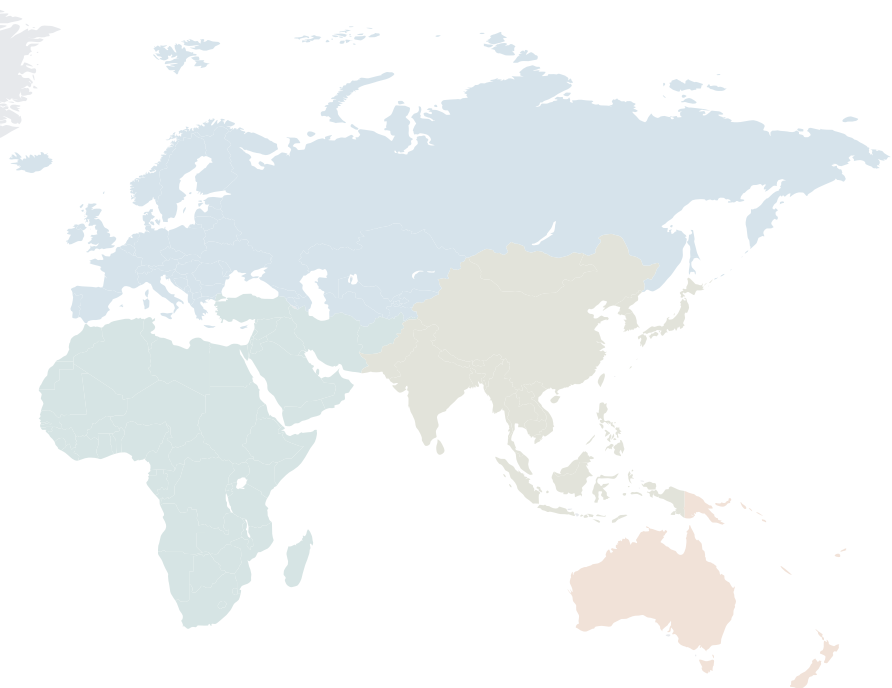

Азия



Среща за представяне на нов продукт



Изложение в Индия



Събитие за представяне на VC-V



Продуктов семинар в Сингапур



Конференция в Хонконг

Океания



Търговско изложение на ОВК в Германия



Търговско изложение в Австралия



Събитие в Нова Зеландия



Конференция в Нова Зеландия



Обучителен семинар в Италия



reddot winner 2020

Наградите отличават най-добрите продуктови дизайни от 1955 до сега. Продуктите, отличени с награди Red Dot, са символ на доказано качество.



Наградите се дават за иновация и продуктов дизайн.



Годишните награди ProductReview.com.au се връчват на продукти, които са предпочитани от потребителите.



Награда за бренд с най-високо потребителско доверие в категория Климатична техника



GOOD DESIGN

Наградата Good Design Award се дава от Японския Институт по продуктов дизайн.



„ACR & HEAT PUMP AWARDS“ е награда за изключителни продукти, проекти, компании и иновации в областта на климатизацията, хладилната техника и термопомпените системи.



Реализирани проекти

Отговорни за комфорта

БУЛКЛИМА ЕООД е основана през 1992 г. и е ексклузивен вносител на климатична техника GENERAL за България.

С широката си продуктова гама от битови и професионални климатични системи, както и VRF, GENERAL предоставя цялостни решения за енергийно ефективни инсталации, които отговарят на нуждите както на жилищни и административни сгради, така и на промишлени и търговски обекти.

4 областни логистични центрове

20 монтажни групи

Жилищна сграда „Зора“



Comfort Residence „Симеоновско“



Хотел „Континентал“



Жилищен комплекс „Paradise Place“



Комплекс „Varna Wave“



Сграда „Контракт Резиденс“





20 сервизни бази

Изпълнени ОВК проекти:

180 хотела

35 години в бизнеса


300 жилищни сгради

265 административни и производствени бази

Жилищен Комплекс „Лагера Тюлип 3“



Хотел „Vistamar“, Златни пясъци

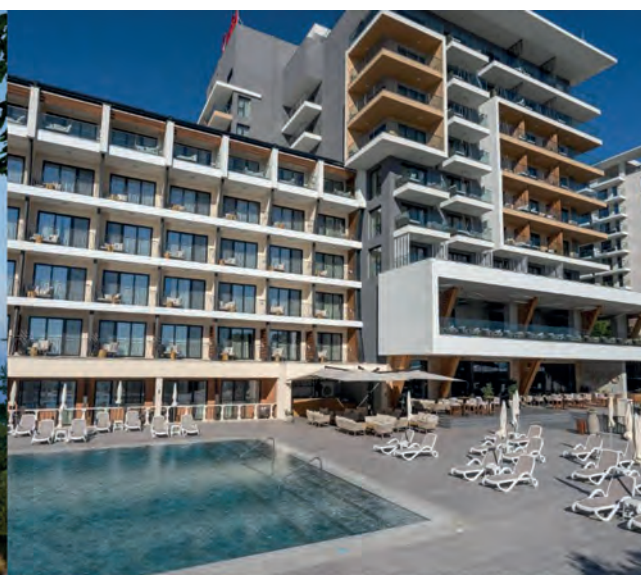

Комплекс „Central Park Бургас“



Затворен комплекс „Collection 12“





Международни развойни и продуктови бази

Центрове за изследвания и разработки са открити в пет държави по света - в Япония, Европа, Азия, Китай и Северна Америка. Следваме екологичните изисквания и комфорт, за да посрещнем нуждите на всеки континент.

- Централа
- Център за развойна дейност
- Производствена компания

Центрове за развойна дейност



Център за развойна дейност General (EURO) GmbH (Германия)



Център за развойна дейност North America R&D Center (CAJ)



General Air Conditioning Център за развойна дейност (Тайланд) Co., Ltd. (Тайланд)



Център за развойна дейност General (Шанхай)



Централа в Япония, Център за развойна дейност и тестова кула 60 м денивелация (Япония)

• General (Euro) GmbH
— Център за развойна дейност

• FGANP


• North America R&D Center
— Център за развойна дейност

Производствена база, използваща IoT

Ще въведем IoT системата в реално време, за незабавна визуализация и анализ на разнообразна информация (пр. работен статус на фабриката, напредък на производството на монтажните линии, наличност и транспортен статус на частите). По този начин ще се повиши точността на прогнозите за производство и доставка в централния офис и отдела за управление на фабриката. В допълнение, технологията ще се използва при управление на човешките ресурси в производствените обекти с цел подобряване на производствената ефективност, разпределение на частите и работната ефективност на фабриката.

Център за развойна дейност в централата в Япония



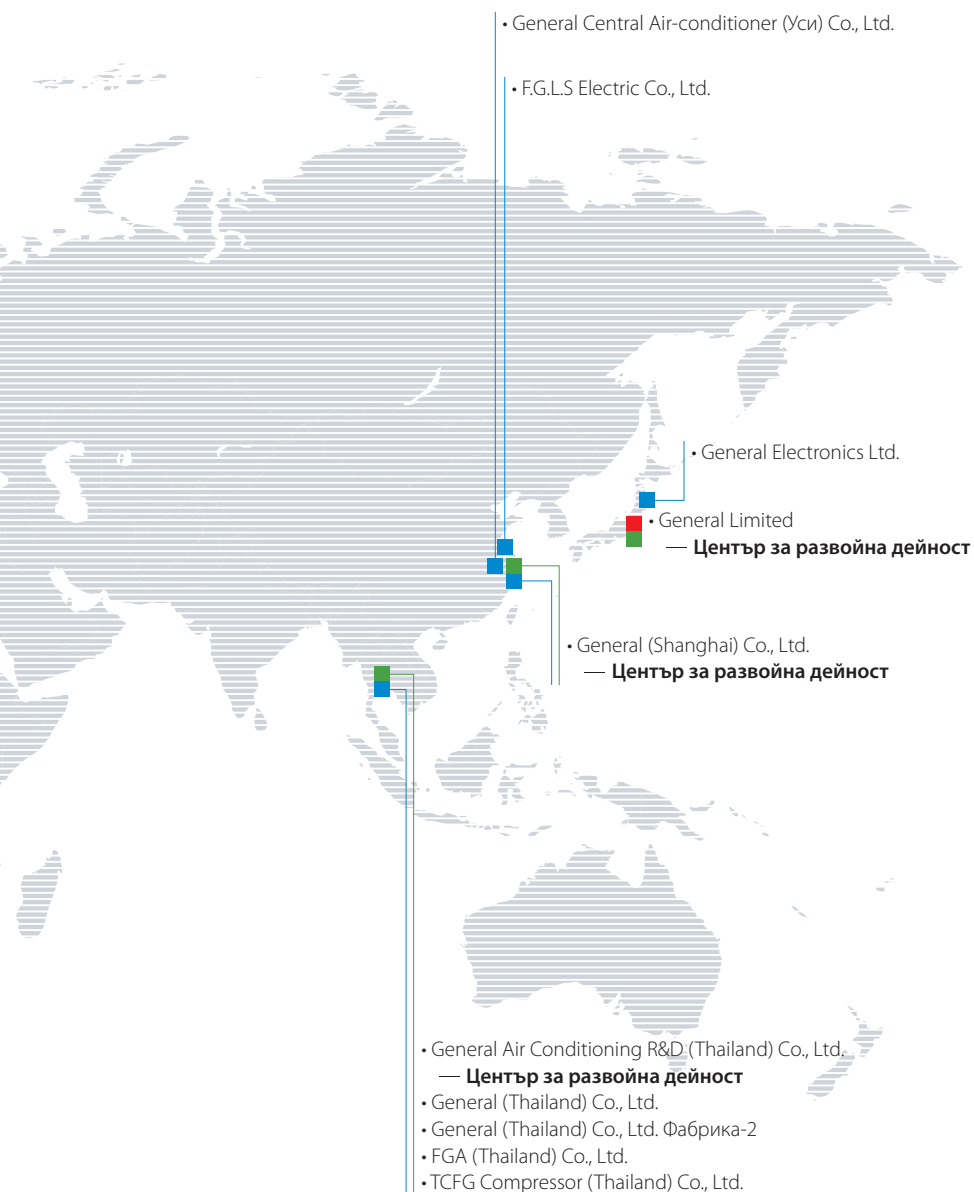

Производствени компании в чужбина



General (Шанхай) Co., Ltd. (Китай)



F.G.L.S. Electric Co., Ltd. (Китай)



General Central Air-conditioner (Уси) Co., Ltd. (Китай)



General Electronics Ltd. (Япония)



General (Тайланд) Co., Ltd. (Тайланд) Фабрика-2



General (Тайланд) Co., Ltd. (Тайланд)




General Air Conditioning Център за развойна дейност (Тайланд) Co., Ltd. (Тайланд)



FGA (Тайланд) Co., Ltd. (Тайланд)



TCFG Компресори (Тайланд) Co.,Ltd. (Тайланд)

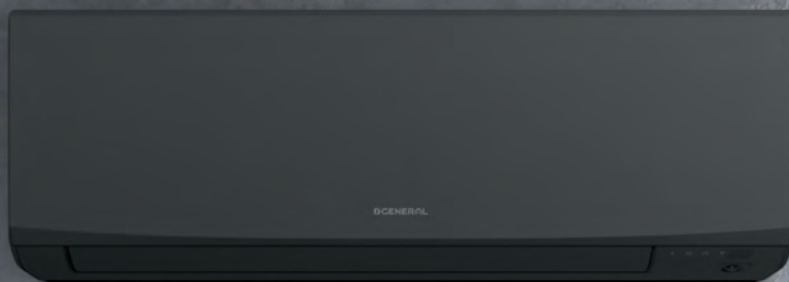

Нови продукти



Сплит, стенов тип с
вграден WLAN адаптер



PREMIUM
Стилен дизайн

S-016-017

- 7-14BTU мощност, 4 модела
- Елегантен дизайн
- Heat Clean - дезинфекция с висока температура
- Индивидуална настройка
- Сензор за присъствие



СПЛИТ



МУЛТИ-СПЛИТ




Стенен тип климатици с вграден WLAN адаптер

Серии ХИПЕРИНВЕРТОР и PROFESSIONAL

S-016, 026

- Подобрена енергийна ефективност
- 7 BTU – 14 BTU мощност, 8 модела
- Високо енергоспестяване
- Вграден WLAN адаптер
- Комфортна въздушна струя и тиха работа

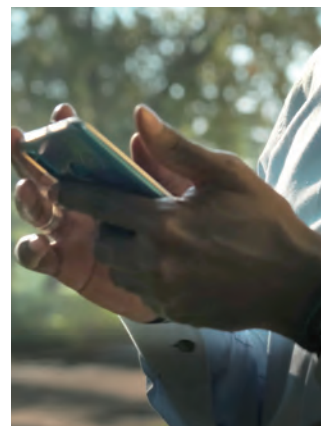KG
SeriesХИПЕРИНВЕРТОР
Най-висока ефективностKM
SeriesPROFESSIONAL
Висока енергоефективност
и комфорт

Контрол през Smart устройства

С приложението "AIRSTAGE Mobile" можете да контролирате климата през смартфон или друго Smart устройство.

Серия STANDARD

S-026-027

- 5 BTU-12 BTU мощност, 4 модела
- *Мощност 5 BTU е налична само за мулти-сплит
- Елегантен дизайн
- Високо енергоспестяване
- Комфортна въздушна струя и тиха работа
- Вграден WLAN адаптер


KN
SeriesSTANDARD
Компактен размер

Средно-напорен канален тип

Висока ефективност и комфорт

S-044-053

- 12 BTU – 54 BTU мощност
- *При мулти-сплит системи мощностите са 12-22 BTU
- Тънък и компактен дизайн
- Високо енергоспестяване
- Лесна поддръжка
- Широко диапозон с мощности

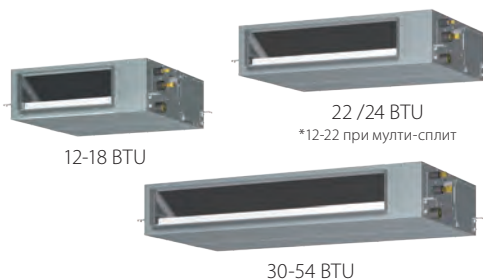

12-18 BTU

22 / 24 BTU

*12-22 при мулти-сплит

30-54 BTU




Ресторанти, Магазини

За малкия бизнес

General осигурява перфектни системи за цялостна климатизация, които предлагат гладко управление според обитателите, според предназначението и според посещаемостта на магазини и ресторанти с голям човекопоток и много осветление.



Единичен сплит За ресторант

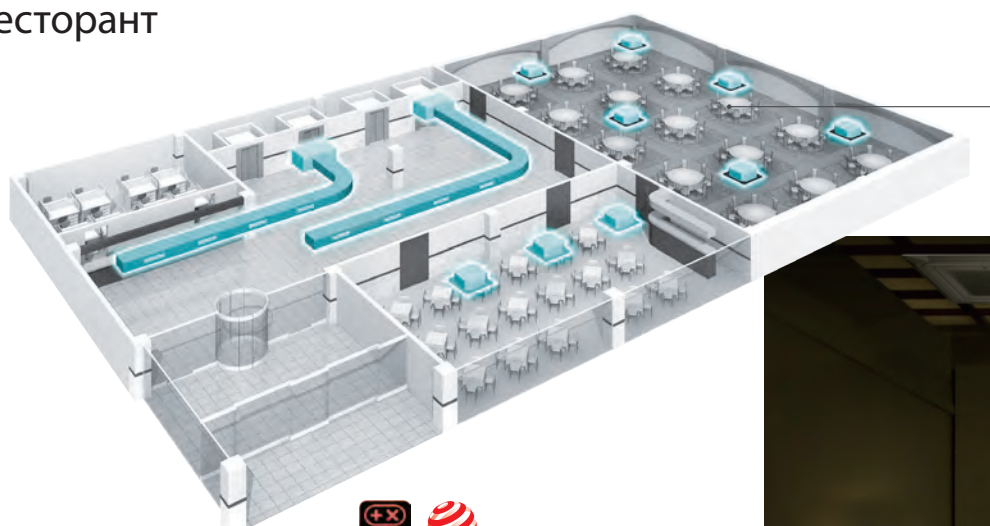

Касета
циркуляционна
серия



Компактна
касета



Таванен



reddot winner 2020

Канален малък




Канален тънкопрофилен



Канален
стандартен напор



Канален висок напор

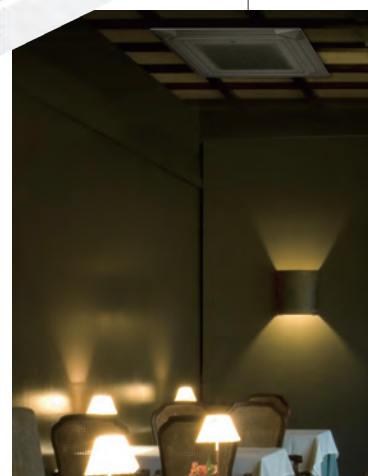

Касета
циркуляционна
серия
За среда с
приглушена светлина

За среда със
светъл дизайн




Разширяване на R32 гамата с голяма мощност


Гамата системи за големи пространства е разширена, добавяйки нови таванни, касетъчни и канални модели, използващи екологосъобразния хладилен агент R32.

Избор от два цвята на панела

Касетъчният тип се предлага в бял или черен цвят. Черният панел е подходящ за тъмни пространства като ресторанти. Белият панел се използва обикновено в по-светли пространства като офиси. (Предлага се в единичен сплит и като вътрешно тяло на VRF)

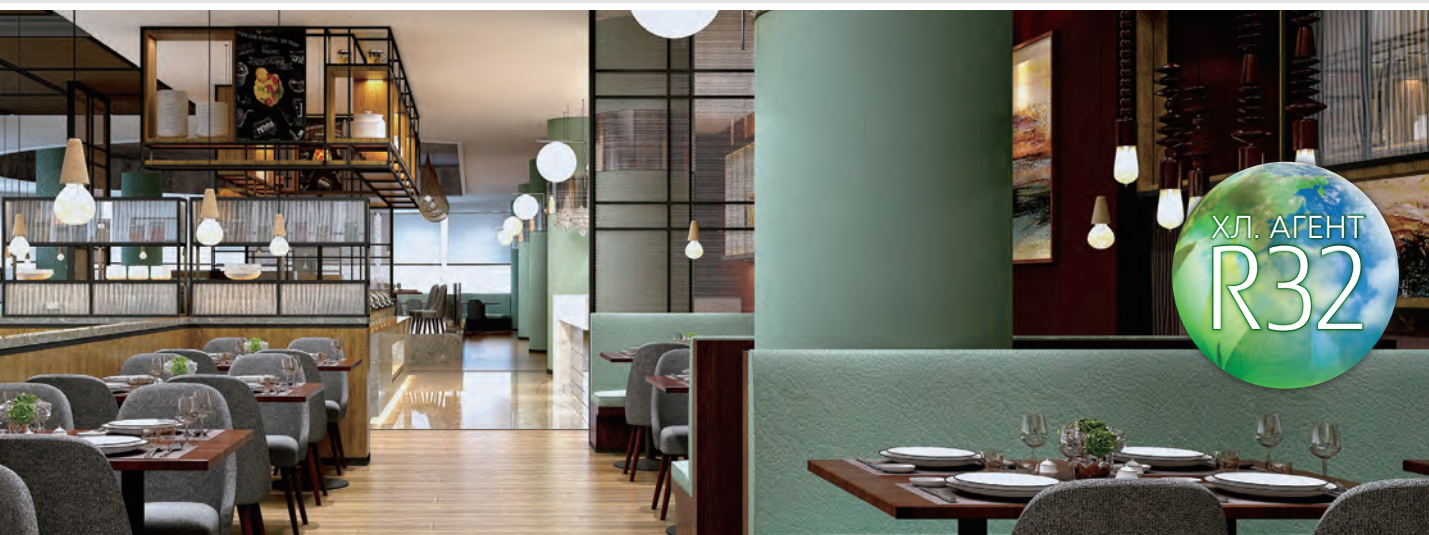

Симултанен мулти-сплит За магазини

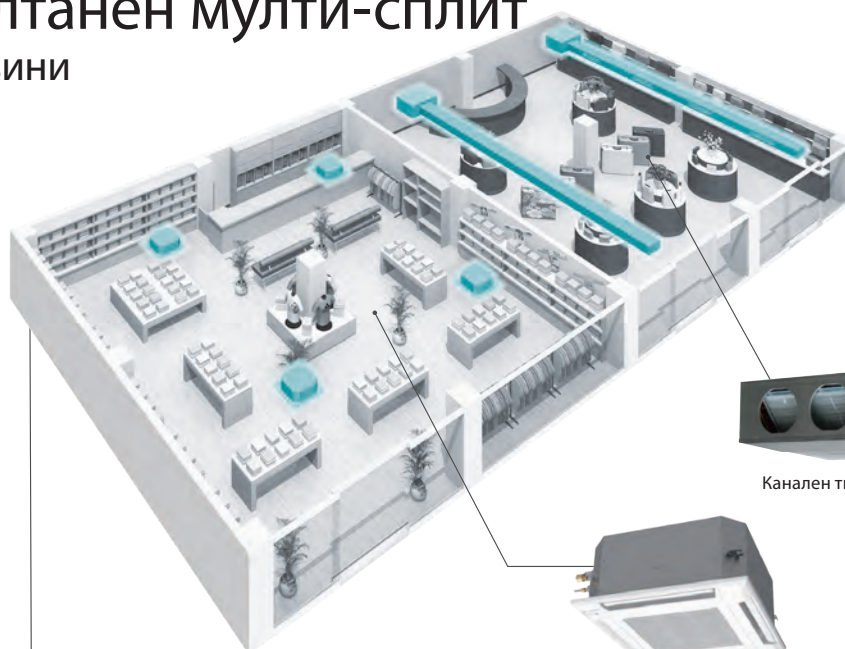

Канален тип със среден напор



Компактна касета




Двоен, клас 36
(монофазен)



Двоен/Троен, клас 45/54
(монофазен)

Разнообразие от вътрешни тела


Предлагаме 3 вида вътрешни тела. Възможност за избор според приложението и разпределението на магазина.



Канален тънкопрофилен

Компактно и леко външно тяло

Модели използващи новия хладилен агент R32. В сравнение с текущия модел, новите външни тела са по-компактни и лесни за монтаж. (клас 45/54). Към гамата вътрешни тела е добавена компактна касета подходяща за монтаж в окачен таван.



модел 45/54

998mm






Офис помещения

За малкия бизнес


General осигурява перфектни системи за цялостна климатизация, които вземат предвид пестенето на енергия, ниските нива на шум, комфортния въздушен поток, приложението в малки помещения и централизираното управление на малки по размер офисни сгради с много на брой малки помещения.

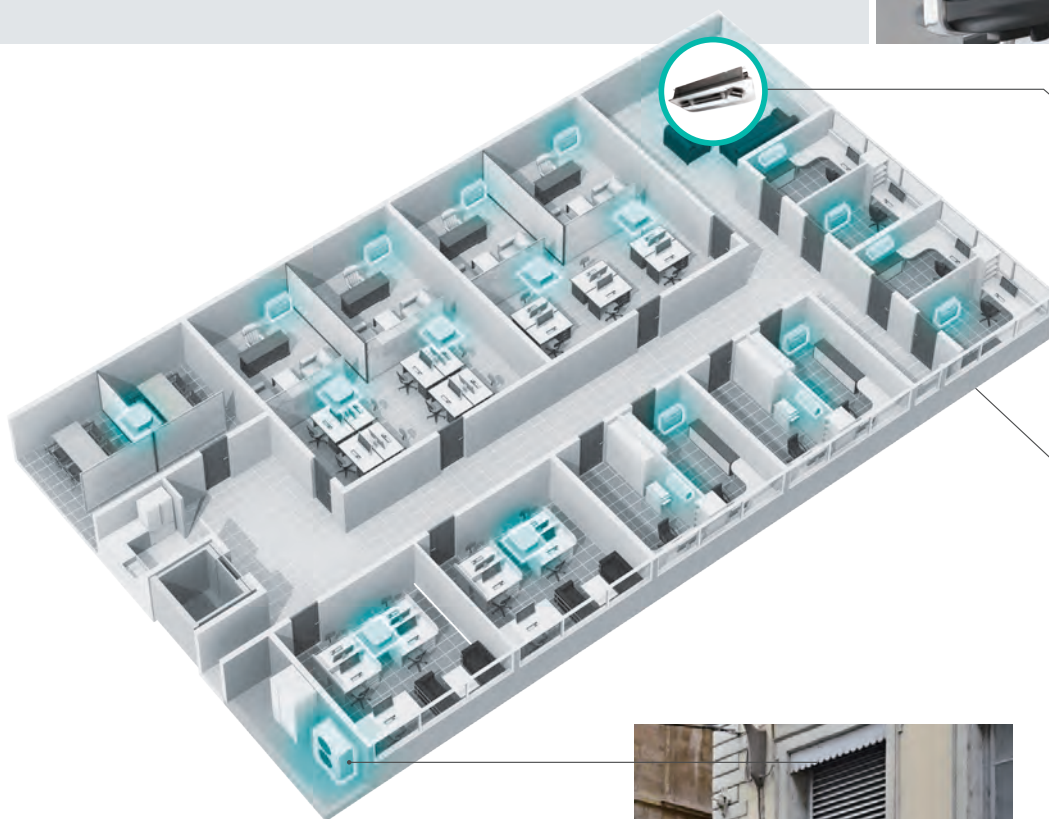

AIRSTAGE™ J-серия до 18 HP в компактно външно тяло

Малката VRF система е подходяща за сгради с много на брой малки помещения. Могат да се свържат до 42* вътрешни тела.

*Само модел J-IVL 18 HP

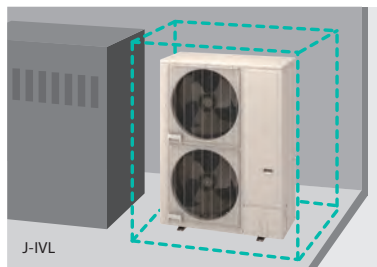

Компактно външно тяло с ниски нива на шум

Компактното външно тяло не заема много място и може да се монтира дори на покрива или в машинно помещение. Тялото разполага с достатъчно статично налягане дори ако има препятствия. Тихата работа се постига чрез включване на нощния режим.



Новата касета с три-измерен поток осигурява повече комфорт

Лявата и дясна клапа за въздух със 100-градусов ъгъл на завъртане и широката централна клапа балансират неравномерната температура, за да създадат комфортна среда в стаята.



Разнообразие от вътрешни тела с малка мощност

Богата гама от вътрешни тела с малка мощност 1.1 kW, подходящи за малки помещения.



Високостенен



Компактен подов



Централно дистанционно управление с подобрени функции

Контрол на температурата във всяка стая и лесна настройка на седмичен график. Контролерът е лесен за употреба и управлява енергоспестяването чрез настройка на минимална/максимална температура и заключване на определени функции.




Централно дистанционно управление UTY-DCGGZ3

Дистанционно управление


Централното дистанционно управление може да контролира вътрешните тела в различните помещения на всеки наемател по всяко време и навсякъде. Климатизацията на всеки един обект може да се управлява поотделно онлайн.

Увеличен брой акаунти

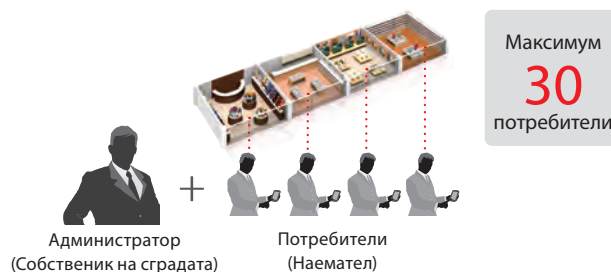

Компактно кабелно дистанционно управление

Въпреки компактните си размери, екранът е голям и лесен за употреба. Стилния дизайн е подходящ за всеки интериор.






Хотели

За малкия бизнес

General осигурява перфектни системи за цялостна климатизация, които вземат предвид комфорта, пестенето на енергия, външния вид, безопасността и лесния монтаж за малки и ниски хотели.

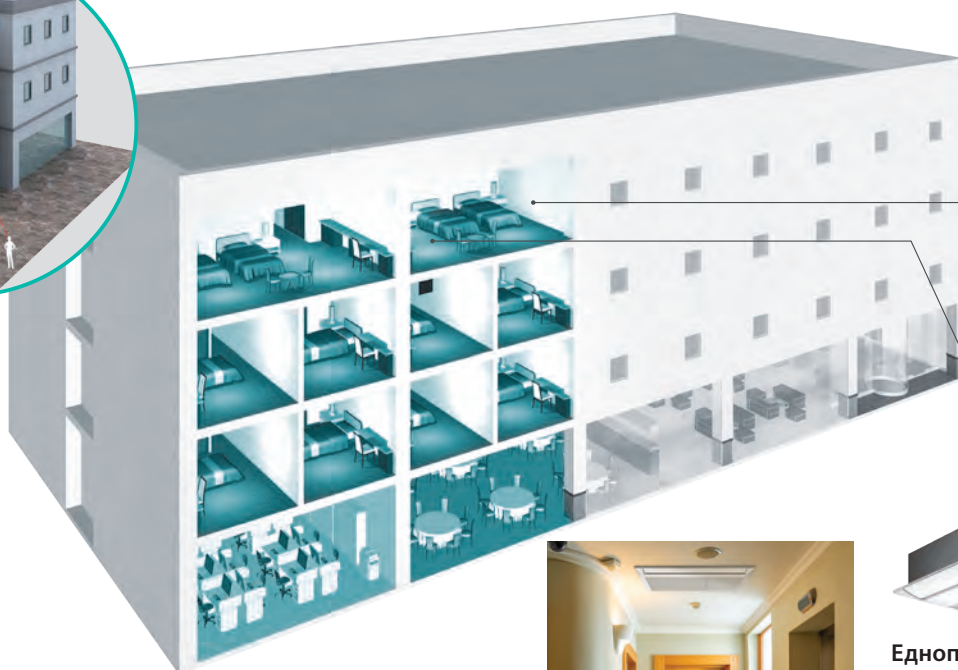


Еднопътна касета

Компактен профил и тиха работа. Ниският шум при работа прави модела идеален за употреба в коридора на хотел.

Изберете продукта, който най-добре отговаря на характеристиките на имота.

	 Сплит	 VRF J-VS	 VRF VR-IV
Размер	Малък	Среден	Голям
Индивидуална климатизация	Отлично	Добър	Отлично
Намаляване на монтажното пространство	Добър	Отлично	Отлично
Озеленяване (скриване на външното тяло)	Добър*	Отлично	Добър
Поддръжка (индивидуализирана)	Отлично	Добър	Добър


*Зависи от ограниченията за дължина на тръбите

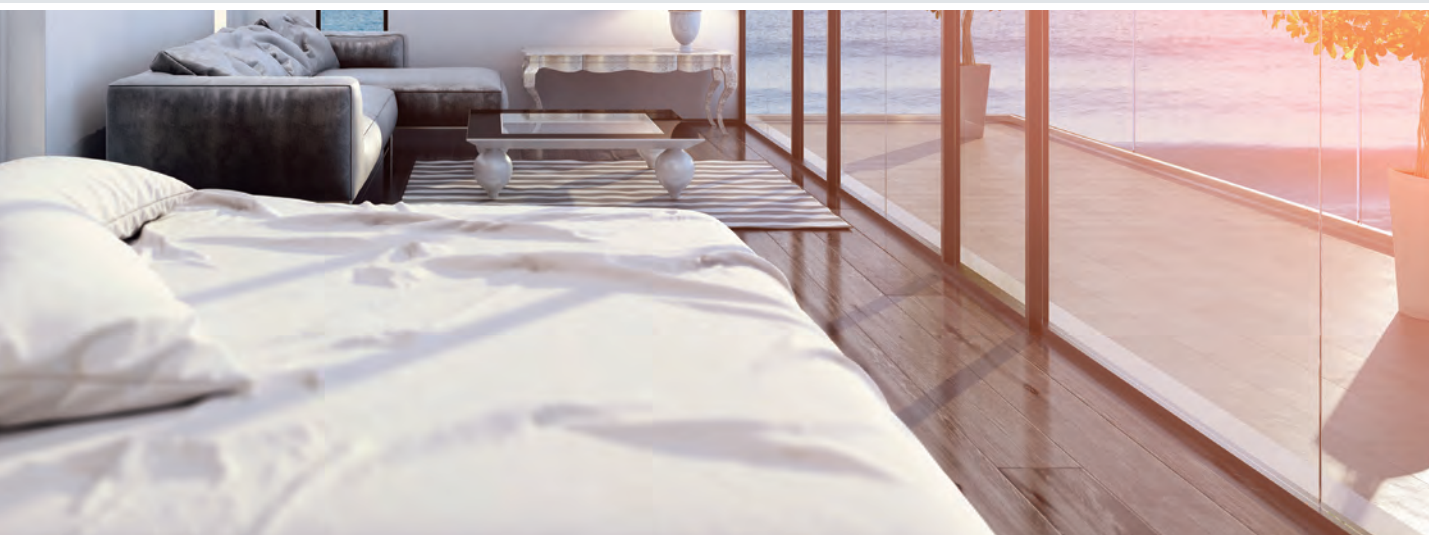

Комфортна климатизация на стаите за гости, енергоспестяване и лесен монтаж

Спестено място

Малкият канален модел с височина 198 мм и дължина 450 мм може лесно да се монтира в тясно таванно пространство.



Малък канален тип



Работи с карта за достъп

Използвайки на карта за достъп, контролирате включването и изключването на климатика.



Използва се външен превключвател



Комфортен въздушен поток, който се регулира в посока нагоре и надолу


Решетката с автоматични жалюзи доставя комфортен поток, като настройва посоката на въздуха.



Комплект решетка с автоматични жалюзи



Вентилацията на всяка стая може да се постигне сравнително евтино чрез комбиниране на подходящ канален вентилатор през отвор за свеж въздух във вътрешното тяло. Ако въздушният поток, необходим за вентилация на помещението, не е достатъчен, използвайте ERV (вентилатор за рекуперация на енергия).

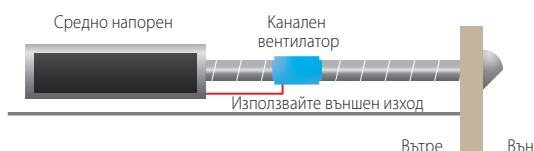

Централизирано управление на климатизацията за споделени пространства

Климатизацията на фойетата, коридори и други общи пространства се управляват централно. Централният дистанционен контролер може да управлява VRF системи, но сплит продуктите могат да се управляват заедно чрез мрежов конвектор.



Централно дистанционно управление UTY-DCGGZ3

Мрежов конвектор UTY-VTGX*



J-VS



Split

*Някои функции няма да бъдат налични.




Дистанционно управление с кабел (дизайнерски тип) с изискан дизайн. Сензорният панел може лесно да се управлява чрез вертикално и хоризонтално плъзгане.



Кабелно дистанционно управление UTY-RVRG



Климатизация за големи пространства като рецепции и фойетата



Климатизи - високонапорни канален тип са подходящи за големи пространства с високи тавани






Училища

За малкия бизнес

General осигурява оптимален брой свързани вътрешни тела за средни по големина училищни сгради. Степента на свобода при избор на монтажното място е подобрена чрез компактният дизайн, който намалява монтажната площ. Едно външно тяло може да подсили нуждите на цялата сграда.

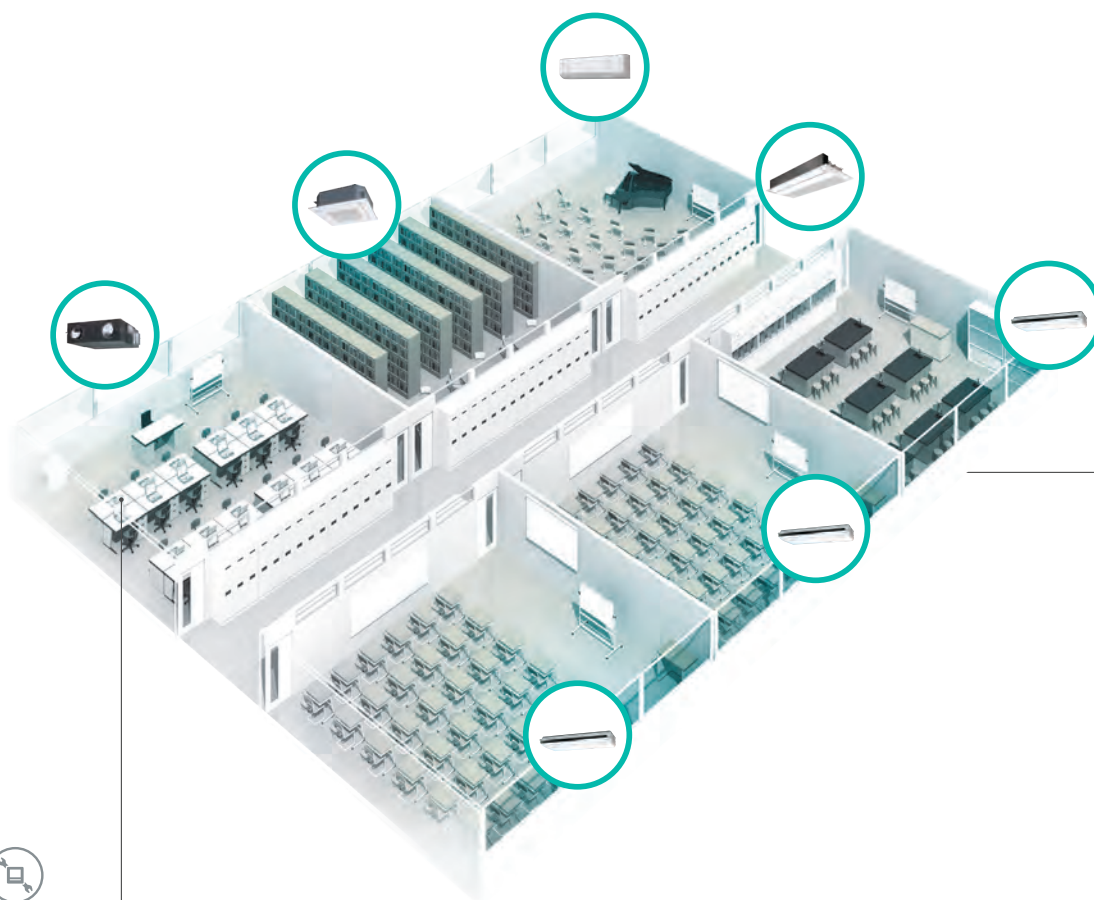

Централизиран контрол едновременно на климатично и вентилационно оборудване

Централизираното управление позволява да изключите климатичната система, както и осветлението и вентилацията. Опцията е изключително полезна за управление на енергийното спестяване на цели сгради.

VRF
вътрешни
тела



Друго
оборудване



Осветление

Вентилация


Рекуперация



System controller Lite



Касета с еднопосочен поток

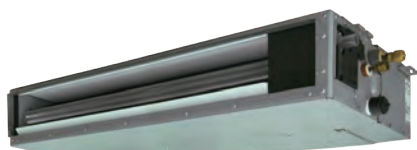

Малък канален тип



Таванен



Високостенен

Разнообразие от вътрешни тела

Продуктовата гама вътрешни тела покрива различни приложения – от нормални класни стаи до специални кабинети и зали. Климатизират лесно да се добавят.



Рекуператор





Касетата циркуляционна серия

Комфортна климатизация за помещението, без да усещате въздушния поток



Касетата с циркуляционен поток насочва въздуха във всички посоки като уеднаквява температурата



Индивидуален контрол посоката на въздуха, предпазвайки обитателите от прекомерно силен поток



Енергоспестяващ режим при липса на обитатели, чрез свързване на сензор за присъствие

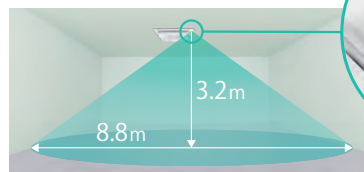

Сензор за присъствие (опция)



За дома

Апартаменти и къщи

General произвежда продукти подходящи за ежедневиия ритъм на потребителя – от дневни стаи за почивка на цялото семейство до малки помещения като спални и детски стаи.



Разнообразие от вътрешни тела подходящи за всяка стая



За дневни стаи с трапезария

Дизайнерска серия

Целта ни беше да създадем продукти с отличителен дизайн, специално разработени за европейския пазар. Ненатрапчивата елегантност и триизмерната форма с извита повърхност е красива от всеки ъгъл



За основната спалня или дневната

Дизайнерски и тих модел

Висока производителност и ниски нива на шум с акцент върху дизайна



За големи помещения

Стандартен и комфортен



Подходящи за големи помещения, снабдени с основните функции и мощен въздушен поток



Висока производителност и минималистичен дизайн

ЕСО серия, компактен размер

Охлаждането е възможно дори при външна температура от 52°C, осигурявайки комфорт дори в горещите региони.

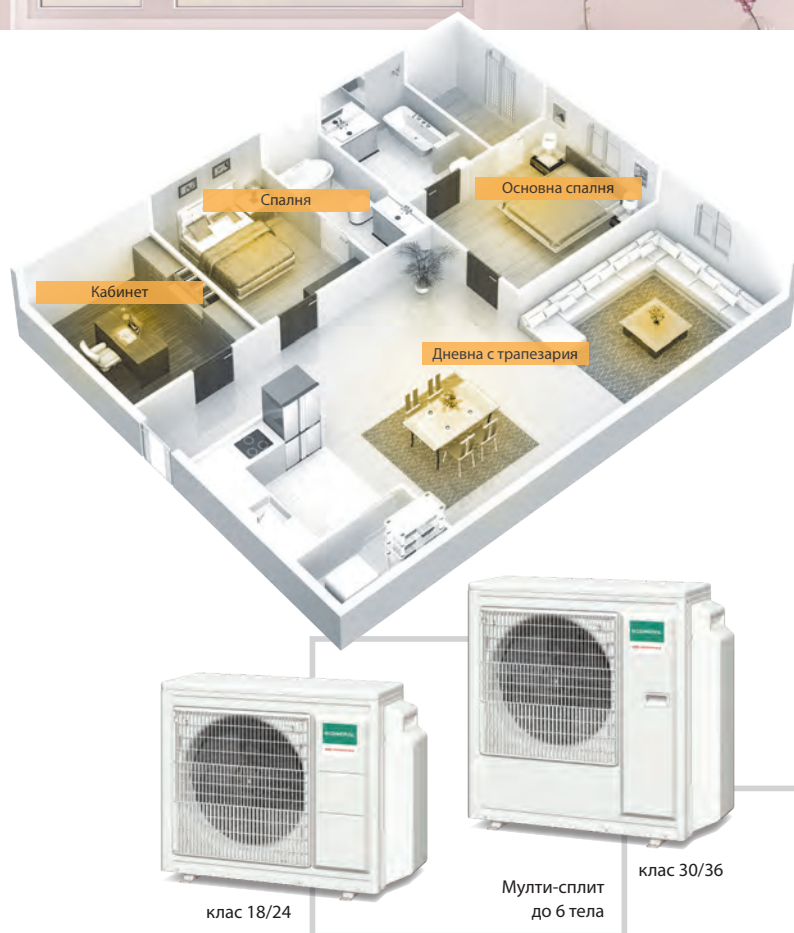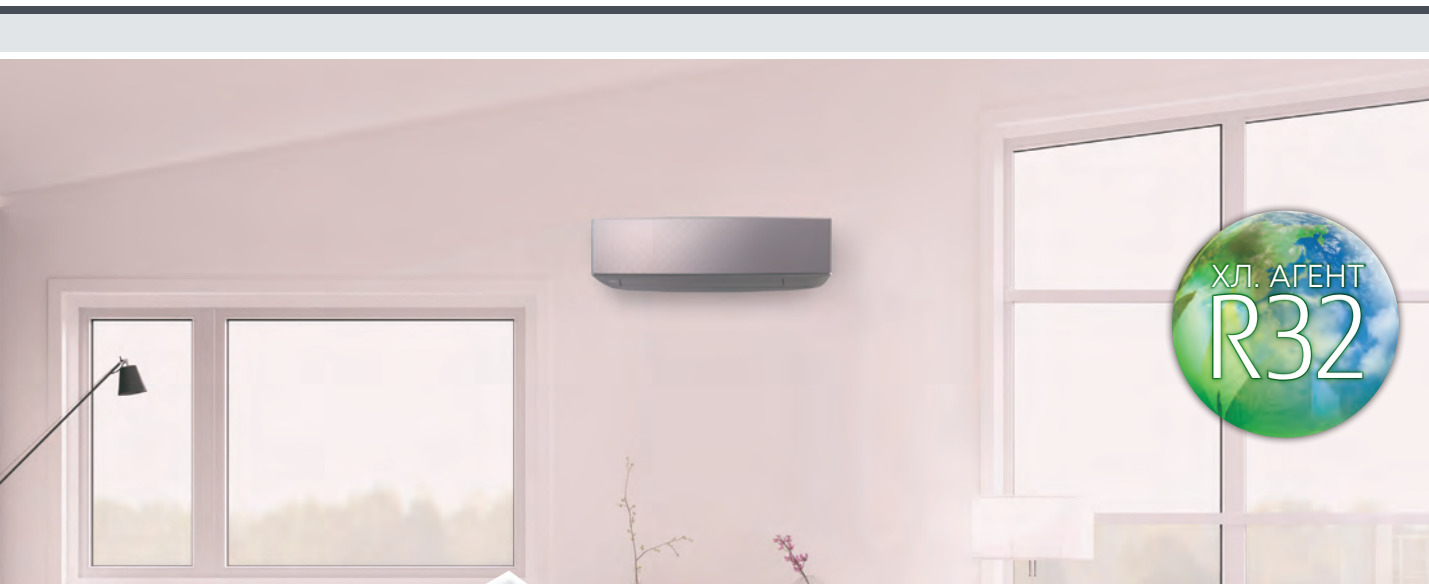

Външни тела проектирани за домашната среда




Нови мулти-сплит тела с R32

Новите модели използват екологосъобразния хладилен агент. Към гамата вътрешни тела са добавени два нови високостенни модела с отличителен дизайн.



Управление със smart високоговорител

Говорете със smart асистента*, за да управлявате климата и да проверявате работния му статус, докато правите други неща.

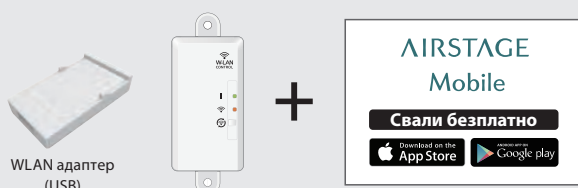

С WLAN адаптера и приложението AIRSTAGE Mobile можете да контролирате отоплението и охлаждането на вашия дом по всяко време и отсякъде.



*1 Гласовото командване е съвместимо с Google Assistant и Amazon Alexa

За малкия бизнес и за дома

СПЛИТ И МУЛТИ-СПЛИТ

Енергоефективен дизайн, който осигурява комфортна среда в помещението, като същевременно е природосъобразен.

Климатик, който е съобразен едновременно с потребителя и с околната среда. Продуктите на General са подходящи както за дневни стаи и спални, така и за магазини, малки офиси и хотели.

СПЛИТ

- Модели с хладилен агент R32
 - Стенен
 - Касетъчен
 - Канален
 - Подов
 - Таванен
- Модели с хладилен агент R410A
 - Канален

МУЛТИ-СПЛИТ

- Модели с хладилен агент R32
 - От 2 до 5 вътрешни тела
 - Симултанни двойни и тройни системи
- Модели с хладилен агент R410A
 - 6-вътрешни тела
 - Симултанни двойни, тройни и четворни системи





СПЛИТ И МУЛТИ-СПЛИТ

За малкия бизнес и
за дома

СПЛИТ СИСТЕМИ

За малкия бизнес и за дома

СПЛИТ

- S-004 Сплит Преглед
- S-006 Продуктова гама Вътрешни тела
- S-010 Характеристики
- S-015 Описание на функциите
- S-064 Спецификации Стенен тип
- S-067 Спецификации касетъчен, канален и таванен тип
- S-072 Обобщение на функциите



Модели с хладилен агент R32

Стенен тип - модели с вграден WLAN адаптер

- S-016 Premium
- S-018 Nordic
- S-020 Хиперинвертор
- S-022 Дизайн серия
- S-024 Професионална серия
- S-026 Стандартна серия
- S-028 Серия ЕКО

Стенен тип

- S-032 Професионална серия
- S-036 Серия ЕКО

Касетъчен тип

- S-042 Компактен 4-пътна серия – компактен размер
- S-044 Циркулационна серия - Комфорт за големи стаи

Канален тип

- S-046 Канален тънко-профилен – Тънко-профилен дизайн
- S-048 Канален средно-напорен
 - Висока ефективност и комфорт
 - Компактен размер
 - Стандартен
- S-058 Канален високо-напорен

Подов, Таванен тип

- S-064 Подов – Компактен размер
- S-066 Таванен



Модели с хладилен агент R410A

Канален тип

- S-060 Канален високо-напорен
- S-062 Канален голям





Сплит Преглед

General предлага 5 типа и 167 модела климатични системи с различно приложение и разпределение.



Съществуващите тръбни връзки могат да бъдат използвани повторно, ако отговарят на нашите указания

Предпазни мерки при повторно използване на съществуващи тръбни връзки

- Дебелината на тръбите трябва да бъде 0,8 мм или по-голяма в съответствие с диаметъра на тръбата.
- Използвайте конусни съединения, които са били преработени, за да бъдат съвместими с новия хладилен агент и са в съответствие с ISO 14903.
- Изберете подходящ проводник в съответствие с ръководството за монтаж на новия климатик.
- Когато вътрешните стени на тръбите са замърсени, не забравяйте да почистите тръбите, преди да свържете новият климатик.
- Когато използвате тръби с различен диаметър от стандартните размери:
 - Производителността може да не достигне публикуваната стойност по спецификацията.
 - Специализирани преходи, съответстващи на ISO 14903, трябва да се закупят допълнително.
 - Важат ограничения за дължините на тръбите, количеството на хладилния агент и размерите на помещенията.



Високостенен

Монтажната работа е улеснена при стенните модели, включително при водещия модел, снабден с два вентилатора за максимален контрол на въздушния поток и енергоспестяване. В същото време, изчистеният и семпъл дизайн е привлекателен и се вписва в интериора. Много от моделите в продуктовата гама са произведени с новия екологичен хладилен агент R32.



Канален

Основното тяло е вградено в стената, така че помещението изглежда уютно. Малките и тънкопрофилните модели позволяват монтаж в тесни пространства в тавана. Големият модел е подходящ за климатизация на големи пространства, като към едно тяло могат да бъдат инсталирани няколко въздуховода с решетки. По тази причина тези модели се препоръчват за помещения с нестандартна форма.



Касетъчен

Касетъчният тип се адаптира към интериора и насочва въздуха в четири посоки, за равномерно климатизиране на цялото помещение. Разнообразната гама включва компактни модели с нов дизайн на панела, предназначен за окачен таван и модели с циркуляционен поток, които отправят въздуха в 360-градусова посока.



Подов

Подовият тип с компактен и тънък дизайн е подходящ за монтаж както в жилищни, така и в търговски обекти. Този модел се препоръчва като отоплителен уред, тъй като излъчва топъл въздушен поток от горните и от долните отвори.



Таванен

Монтажната работа е толкова лесна, колкото при стенен монтаж. Моделът може елегантно да се инсталира поради тънкия си дизайн с височина 240 мм. Осигурява мощен въздушен поток до другия край на помещението. Това го прави идеален за продълговати помещения като големи заседателни зали и аудиовизуални стаи с голяма дълбочина.

Продуктова гама Вътрешни тела

Вид	Серия	Хл. агент	Модел	Мощност (Btu)		
				7	9	12
Стенен тип модели с вграден WLAN адаптер	NORDIC Високи характеристики и дизайн	 Охлаждане и отопление	 		ASHG09KMCEN	ASHG12KMCEN
	PREMIUM Минималистичен и елегантен дизайн	 Охлаждане и отопление	  	ASHH07KJCAL ASHH07KJCALB	ASHH09KJCAL ASHH09KJCALB	ASHH12KJCAL ASHH12KJCALB
	HYPERINVERTER Високи характеристики и дизайн	 Охлаждане и отопление	 	ASHH07KGTG	ASHH09KGTG	ASHH12KGTG
	DESIGN Отличителен дизайн	 Охлаждане и отопление	  	ASHG07KETF ASHG07KETF-B	ASHG09KETF ASHG09KETF-B	ASHG12KETF ASHG12KETF-B
	PROFESSIONAL Висока ефективност и комфорт	 Охлаждане и отопление	  	ASHH07KMCB ASHH07KMCB-B	ASHH09KMCB ASHH09KMCB-B	ASHH12KMCB ASHH12KMCB-B
	STANDARD Компактен размер	 Охлаждане и отопление	 	ASHH07KNCA	ASHH09KNCA	ASHH12KNCA
Стенен тип	PROFESSIONAL Висока ефективност и комфорт за големи стаи	 Охлаждане и отопление	 			
	PROFESSIONAL Висока ефективност и комфорт за големи стаи	 Охлаждане и отопление	 			
	ECO Компактен размер	 Охлаждане и отопление	 	ASHG07KPCE	ASHG09KPCE	ASHG12KPCE
	ECO Комфорт за големи стаи	 Охлаждане и отопление	 			
	ECO Подобрено охлаждане	 Охлаждане и отопление	 	ASHH07KLTA	ASHH09KLTA	ASHH12KLTA



FUJITSU GENERAL (Euro) GmbH участва в ECP програмата за климатици.
Проверете текущата валидност на сертификата:
www.eurovent-certification.com

Мощност (Btu)										
14	18	22	24	30	36	45	54	60	72	90
ASHG14KMCEN										
ASHH14KJCAL ASHH14KJCALB										
ASHH14KGTG										
ASHG14KETF ASHG14KETF-B										
ASHH14KMCG ASHH14KMCG-B										
	ASHG18KMTE		ASHG24KMTE							
				ASHH30KMTB	ASHH36KMTB					
	ASHG18KLCA		ASHG24KLCA							

Продуктова гама Вътрешни тела

Вид	Серия	Хл. агент	Модел	Мощност (Btu)		
				7	9	12
Касетъчен тип	Компактен 4-пътна серия Компактен размер	 Охлаждане и отопление			AUXG09KVLA	AUXG12KVLA
	Циркулационна серия Комфорт за големи стаи	 Охлаждане и отопление	 18/22/24  30/36/45/54			
Канален тип	Тънко-профилен	 Охлаждане и отопление	 09/12/14  18		ARXG09KLLAP	ARXG12KLLAP
	Средно-напорен Висока ефективност и комфорт	 Охлаждане и отопление	 12/14/18  22/24  30/36/45/54			ARXH12KMTAP
	Средно-напорен Компактен размер	 Охлаждане и отопление	 12/14  18/22/24/30  36/45/54			ARXG12KHTAP
	Средно-напорен Стандартен	 Охлаждане и отопление				
	Високо-напорен	 Охлаждане и отопление				
		 Охлаждане и отопление				
	Голям	 Охлаждане и отопление				
Подов тип Компактен и комфортен		 Охлаждане и отопление			AGHG09KVCA	AGHG12KVCA
Таванен тип		 Охлаждане и отопление	 18/22  24/30  36/45/54			



FUJITSU GENERAL (Euro) GmbH участва в ECP програмата за климатици.
Проверете текущата валидност на сертификата:
www.eurovent-certification.com

Мощност (Btu)										
14	18	22	24	30	36	45	54	60	72	90
AUXG14KVLA	AUXG18KVLA	AUXG22KVLA	AUXG24KVLA							
	AUXG18KRLB	AUXG22KRLB	AUXG24KRLB	AUXG30KRLB	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB			
ARXG14KLLAP	ARXG18KLLAP									
ARXH14KMTAP	ARXH18KMTAP	ARXH22KMTAP	ARXH24KMTAP	ARXH30KMTAP	ARXH36KMTAP	ARXH45KMTAP	ARXH54KMTAP			
ARXG14KHTAP	ARXG18KHTAP	ARXG22KHTAP	ARXG24KHTAP	ARXG-30KHTAP	ARXG-36KHTAP	ARXG45KHTAP	ARXG-54KHTAP			
		ARXG22KMLB	ARXG24KMLA	ARXG30KMLA	ARXG36KMLA	ARXG45KMLA				
						ARXG45KHTB	ARXG54KHTB			
								ARHG60LHTA		
									ARHG72LHTA	ARHG90LHTA
AGHG14KVCA										
	ABHG18KRTA	ABHG22KRTA	ABHG24KRTA	ABHG30KRTA	ABHG36KRTA	ABHG45KRTA	ABHG54KRTA			

Характеристики

Висока ефективност



Изцяло инверторна технология



DC двуроторен компресор

DC двуроторен компресор

Високо ефективен двуцилиндров роторен компресор с DC инверторна технология позволява по-висока енергийна ефективност в сравнение с други компресори.



DC вентилаторен мотор


DC вентилаторния мотор произвежда повече мощност, позволява значително по-широк оборотен диапазон и по-голяма ефективност.



DC вентилаторен мотор

Синусоиден DC инверторен контрол

Достигната е по-висока ефективност чрез реализиране на прецизен синусоиден контрол от DC инверторното управление.




Топлообменник за високостенен тип

Топлообменник с висока плътност и мулти поточност

Тънките пластини с по-голяма плътност и многопоточна технология значително подобряват ефективността на топлообмена.

Високоэффективен топлообменник с под-охлаждане

Постигната е по-голяма ефективност чрез вграден специален байпас на потока хладилен агент (в големите мулти-сплит и VRF системи)

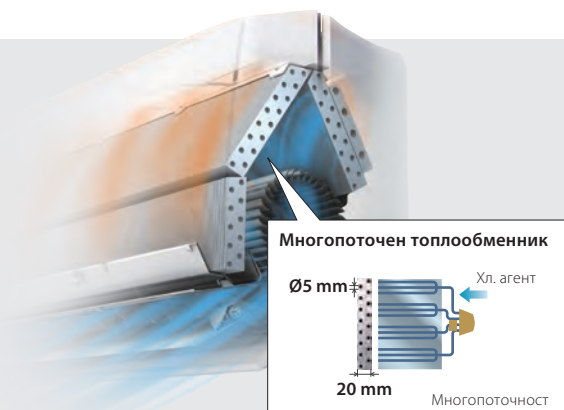


Високо Енергоспестяне




Сензорно управление

Сензорът улавя движението на хората в стаята и климатика работи с по-малък капацитет, когато те я напуснат. Когато влязат обратно, той автоматично се връща в предишния работен режим.

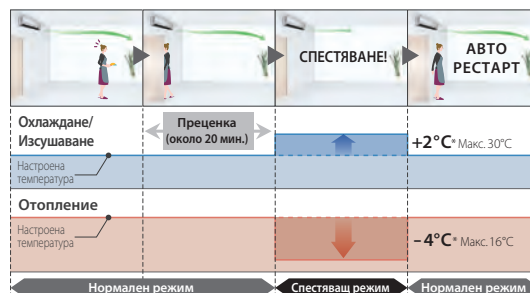


Икономичен режим

Активирането на икономичния режим позволява да се намали разхода на електроенергия, като се намали максималната изходяща мощност.

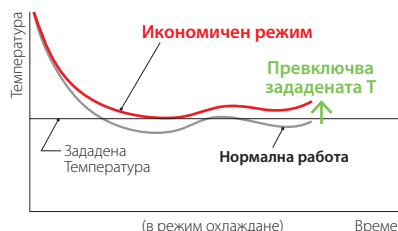


Ограничение на зададената стайна температура

Минималният и максималният температурен диапазон могат да бъдат настроени за осигуряване на допълнително енергоспестяване, съобразявайки се с комфорта на обитателите.

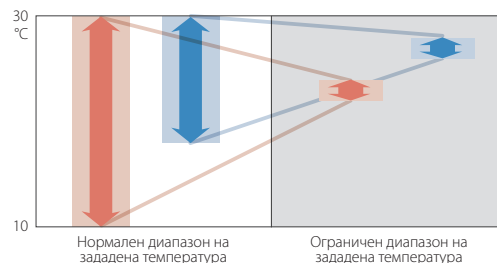


Автоматично връщане към зададената температура

- Променената температура автоматично се връща към предишната зададена температура.
- Времевия диапазон, в който зададената температура може да се променя е от 10 до 120 минути.

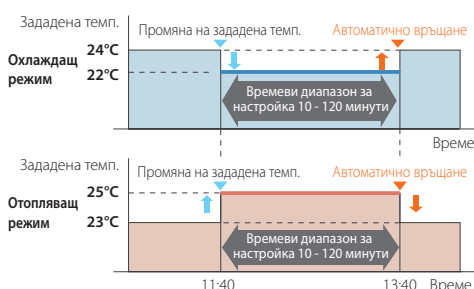

Таймер за автоматично изключване

- Вътрешното тяло се изключва автоматично като достигне предварително зададената времева граница.
- Времева граница на таймера за автоматично изключване може гъвкаво да бъде планиран.
- Времето за изключване може да се настрои от 30 до 240 минути.


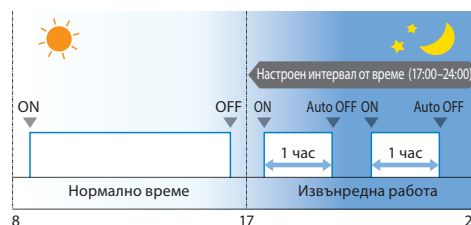


Повече комфорт



Мощен дифузор

Постигнат е прецизен контрол на въздушния поток като ефективността на вентилация е подобрена с 3 технологии. Нашият контрол на въздушния поток прави вашата среда по-комфортна.

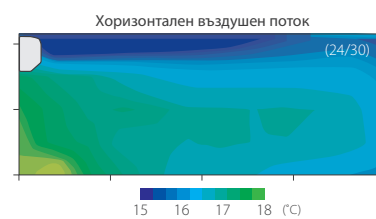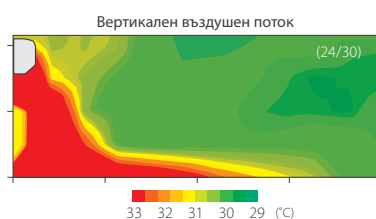

Безжичен LAN контрол


Потребителите могат да управляват своите климатици от всяко място с мобилните си устройства, докато са навън или в движение.







Мощен режим

Продължителната работа с максимален въздушен поток и максимална скорост на компресора позволява след определен период от време бързо да се достигне зададената температура.

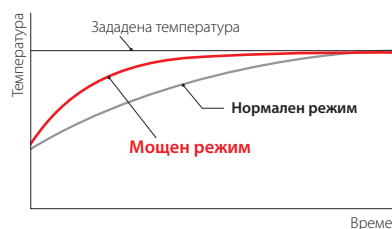

10°C отопление

След напускане на помещението, се включва минимален отоплителен режим, за да се поддържа стайната температура. (Поддържан на 10°C)

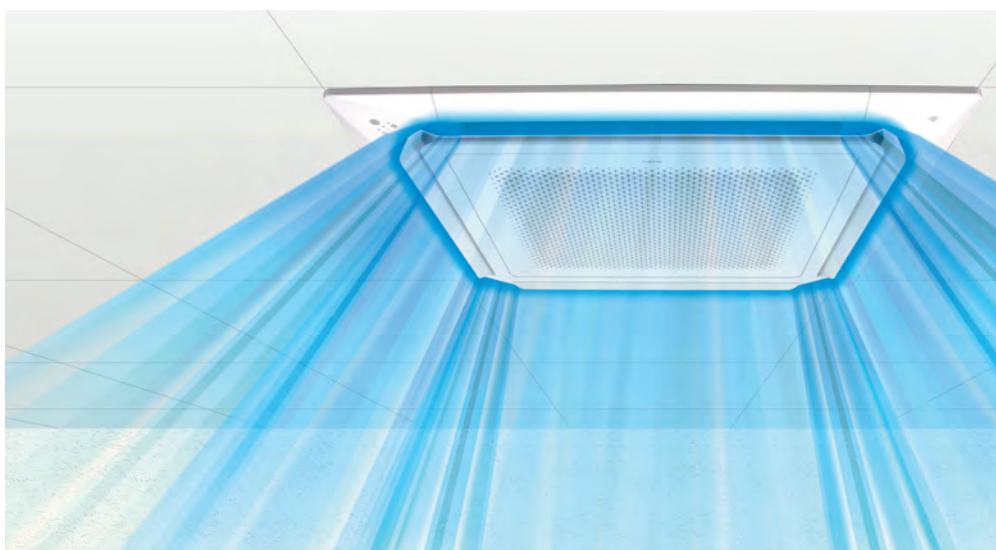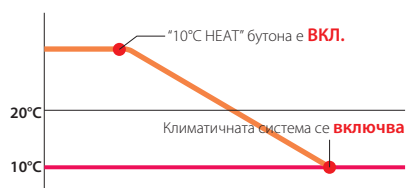

Равномерна климатизация

Циркулационният въздушен поток постига равномерна климатизация без температурни колебания в работните пространства.




Тих и комфортен контрол



Технология за ниски нива на шум


Вентилатор на външното тяло

Дизайнът на вентилатора на външното тяло създава малко вихрово разделяне, позволява контрол за намаляване дебита на въздуха и осигурява най-ниски нива на шум.




Въздушен стабилизатор в каналното тяло

Структурата на тихото канално тяло с вграден въздушен стабилизатор

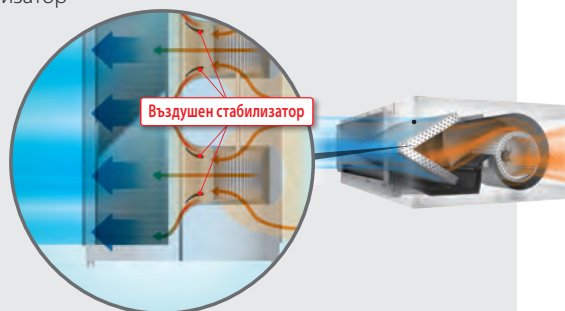


Тих режим на работа на външното тяло

Потребителят може да избере по-ниски нива на шум в зависимост от инсталационната среда. Работното време може да се настрои като се използва таймер.

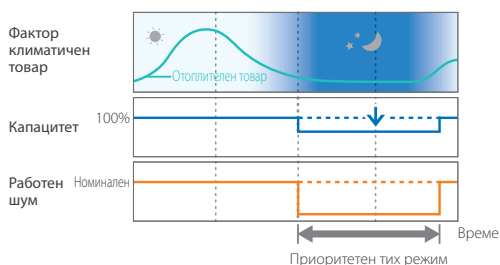

Автоматична смяна на режима

Климатичните системи автоматично сменят режимите на работа (между отопление и охлаждане) в зависимост от зададената температура и стайната температура.

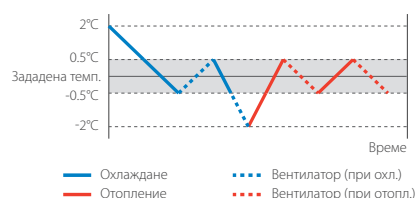

Всмукване на пресен въздух

при касетъчен, канален, таванен

Пресният въздух може да се вкара чрез вентилатор, който може да се свърже използвайки външен контролен модул.



Комплект за всмукване на пресен въздух

Описание на функциите

Енергоспестяващи функции



Пестене чрез сензор за присъствие

Сензорът за присъствие улавя движението на хората в стаята и преценява включването на енергоспестяващия режим.



Ограничение на зададената точка за стайната температура

Минималният и максималният температурен диапазон могат да бъдат настроени за осигуряване на допълнително енергоспестяване, съобразявайки се с комфорта на обитателите.



Пестене и спиране чрез сензор за присъствие

Сензорът за присъствие улавя движението на хората в стаята и преценява включването или спирането на енергоспестяващия режим.



Автоматично връщане към зададената температура

Променената температура автоматично се връща към предишната зададена температура.



Икономичен режим

Настройките на термостата автоматично се сменят в зависимост от температурата, за да се избегне ненужно охлаждане или отопление.

Функции за комфорт



Мощен дифузор

Допълнителни жалюзи, които се отварят на база наблюдението от сензорите, за да се подобри незабавно нуждата от комфорт.



Тих режим на работа

Може да се зададе тих режим на външното тяло.



Автоматично двойно въртене

Сложната въртяща функция на клапите позволява автоматично да се люлеят и в хоризонтална и във вертикална посока.



Свързващ канал за пресен въздух

Външният въздух може да се вкара свързвайки допълнително закупен канал за пресен въздух като второстепенна и опционална част.



Индивидуален контрол посоката на въздушния поток

Всяка жалюза на 4-пътната касета може индивидуално да се контролира и осигурява комфортен въздушен поток.



Мощен режим

Работа на максимален въздушен поток и скорост на компресора позволява бързо да се достигне комфорта в стаята.



Автоматична смяна на режима

Климатичните системи автоматично сменят режимите на работа (между отопление и охлаждане) в зависимост от зададената температура и стайната температура.



Автоматична скорост на вентилатора

Микрокомпютър автоматично настройва въздушния поток ефективно да следва промените в стайната температура.



Всмукване на пресен въздух

Пресният въздух може да се всмуче чрез вентилатор, свързан използвайки външен контролер.



10°C отопление

Стайната температура може да се поддържа на не повече от 10°C, като по този начин стаята няма да се охлади, когато не се ползва.



Настройка на клапите нагоре/надолу

Клапите могат автоматично да се люлеят нагоре и надолу.



Автоматичен рестарт

В случай на временно прекъсване на тока, климатикът автоматично ще рестартира в предишния режим след като се възстанови захранването.



Свързващ разпределителен канал

Към системите може да се прикрепят допълнително закупени канали разпределящи въздушния поток.

Функции удобно управление



Таймер за автоматично изключване

Автоматично спира работа след като фиксираното след старта време изтече.



Таймер за сън

Микрокомпютърът постепенно сменя стайната температура автоматично, за да осигури комфортен нощен сън.



Таймер програма

Този дигитален таймер избор на една от четири опции: ON, OFF, ON » OFF или OFF « ON.



Седмичен таймер

Различно време за включване/изключване може да се настрои за всеки ден.



Седмичен таймер + забавяне

Могат да се настройват температури за два времеви периода и за всеки ден от седмицата.



Филтър индикатор

Показва чрез лампа периода за почистване на филтъра.



Външен изход за грешка



Външен вход за включване/изключване



Мулти-системен контрол

Възможна е работа използвайки режим "Забавяне", "Забавяне на главното тяло", "Помощен".



Специализирано охлаждане

Функция "Специализирано охлаждане" поддържа функция "Мулти-системен контрол".



Безжично LAN управление

Допълнителният Wi-Fi адаптер позволява да управлявате климата чрез смарт телефон, таблет или отвън.



Индивидуална настройка

Функцията позволява на потребителите да задават различни температурни настройки в различните часове на денонощието и климата автоматично превключва между тях.

Функции за почистване



Йонно-дезодориращ филтър

Филтърът функционира, като ефективно неутрализира наложените микроби и привежда в действие окислителните и отслабващи ефекти на йоните генерирани от керамиката със свързани фини частици.



Ябълков-катехинов филтър

Ябълково-катехиновият филтър използва статично електричество за почистване на фините частици и прах от въздуха.



Многогодишен филтър



Миещ се панел

Тъй като предният панел е лесен за сваляне, поддръжката също е лесна.



Филтър със сребърни йони

Филтърът подпомага пречистване на въздуха от вируси, бактерии и замърсявания.



Heat Clean-дезинфекция с висока темп.

Загрива топлообменника на вътрешното тяло до 55°C и го почиства от плесени и микроорганизми бързо и ефективно.

Монтаж



Автоматична настройка на въздушния поток

Автоматично открива необходимия за всяко приложение въздушен поток и настройва обема.



Стандартно с дренажна помпа



Наблюдение на фреоновия цикъл

Визуализира стойностите на всеки датчик и проверява статуса на фреоновия цикъл.



Blue fin



ALL DC модели

НОВО


Стенен тип

PREMIUM

Отопл./охл. A+++


Стилен дизайн

Вграден WLAN адаптер

KJ
Series

Минималистична елегантност

Изчистените линии и елегантните извивки му придават модерен вид. Компактната му ширина позволява монтаж в тесни пространства, като например над врати.



SEER

9.60 *

*Модел 07

SCOP



5.10 *

*Модел 07/09/12



Heat Clean - дезинфекция с висока температура

Загрява топлообменника на вътрешното тяло до 55°C, като го почиства от плесени и микроорганизми бързо и ефективно.

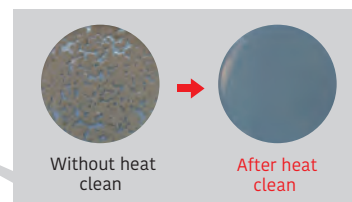



Име на тестовата организация: Kitasato Research Center for Environmental Science, Доклад №: KRCS - Bio. Доклад от изпитване № 2025_1003. Степен на контрол на мухъл: 99% или по-висока след почистване с топлина.

*Тествано върху реално оборудване. (12 модела) Резултатите могат да варират в зависимост от употребата, сезонните и екологичните променливи.


Индивидуална настройка

Функцията позволява на потребителите да задават различни температурни настройки в различните часове на денонощието и климатика автоматично да превключва между тях.

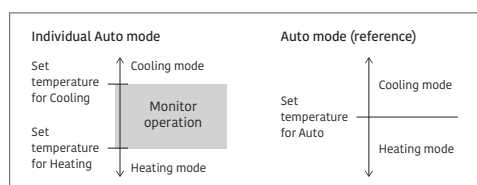

Сензор за присъствие

Сензорът за присъствие отчита движението на хора и когато те напуснат помещението, системата преминава в икономичен работен режим. Когато потребителят се върне в стаята, системата автоматично се връща в предишния работен режим.

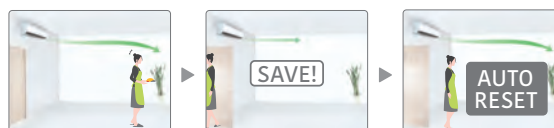

Модел: ASHH07KJCAL / ASHH09KJCAL / ASHH12KJCAL / ASHH14KJCAL
ASHH07KJCALB / ASHH09KJCALB / ASHH12KJCALB / ASHH14KJCALB



Безжично
дистанционно
управление RC



Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло		ASHH07KJCAL ASHH07KJCALB	ASHH09KJCAL ASHH09KJCALB	ASHH12KJCAL ASHH12KJCALB	ASHH14KJCAL ASHH14KJCALB	
	Външно тяло		AONH07KJCA	AONH09KJCA	AONH12KJCA	AONH14KJCA	
Захранващо напрежение			Монофазно, 230V, ~50Hz				
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	2.0	2.5	3.4	4.2
		Мин.-Макс.		0.9-3.0	0.9-3.2	0.9-3.9	0.9-4.3
	Отопление	Номинално		2.5	2.8	4.0	5.2
		Мин.-Макс.		0.9-3.6	0.9-4.5	0.9-5.4	0.9-5.9
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	0.400 / 0.500	0.550 / 0.600	0.870 / 0.950	1.260 / 1.400
EER	Охлаждане		W/W	5.00	4.55	3.91	3.33
COP	Отопление			5.00	4.67	4.21	3.71
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	2.0 / 2.3	2.5 / 2.4	3.4 / 2.5	4.2 / 4.0
SEER	Охлаждане		W/W	9.60	9.20	8.70	7.90
SCOP	Отопление (Средно)			5.10	5.10	5.10	4.60
Енергиен клас	Охлаждане		A+++	A+++	A+++	A++	
	Отопление (Средно)		A+++	A+++	A+++	A++	
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0	7.0 / 9.0
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	73	95	137	186
	Отопление			631	658	685	1,216
Изсушаване			l/h	1.0	1.0	1.5	1.6
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	36 / 31 / 24 / 19	38 / 31 / 24 / 19	41 / 34 / 25 / 20	45 / 35 / 25 / 20
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		38 / 31 / 24 / 20	38 / 31 / 24 / 20	41 / 34 / 25 / 21	44 / 35 / 25 / 21
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		42 / 42	44 / 44	47 / 47	47 / 52
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо		51 / 52	52 / 52	56 / 56	59 / 59
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		55 / 54	56 / 55	58 / 59	59 / 63
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	540 / 1,390	580 / 1,480	630 / 1,690	720 / 1,690
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		580 / 1,350	580 / 1,420	630 / 1,690	720 / 1,860
Размери ВхШхД	Вътрешно	mm	270 x 798 x 240	270 x 798 x 240	270 x 798 x 240	270 x 798 x 240	
	Външно	mm	542 x 799 x 290	542 x 799 x 290	542 x 799 x 290	542 x 799 x 290	
Тегло	Вътрешно	kg	10	10	10.5	10.5	
	Външно	kg	30	30	31	31	
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
Диаметър на дренажната тръба (втрп/вънп)				13.8 / 15 to 16.8	13.8 / 15 to 16.8	13.8 / 15 to 16.8	13.8 / 15 to 16.8
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)			m	20 (15)	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Максимална денивелация				15	15	15	15
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-10 to 50	-10 to 50	-10 to 50	-10 to 50
	Отопление			-20 to 24	-20 to 24	-20 to 24	-20 to 24
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	
	Количество	kg (CO2eq-T)	0.72 (0.486)	0.72 (0.486)	0.87 (0.587)	0.87 (0.587)	

Опционални части

* Моля вижте съответния раздел за да проверите съвместимостта на опционалните части с устройства Intesis.

Дистанционно управление с кабел:	UTY-RVRG	KNX* преобразувател:	UTY-VKSX	Мрежов преобразувател за единичен сплит (DC захранване):	UTY-VTGX
Компактно дистанционно управление с кабел:	UTY-RCRGZ1	MODBUS* преобразувател:	UTY-VMSX	Мрежов преобразувател за единичен сплит (АС захранване):	UTY-VTGXV
Дистанционно управление с кабел (сензорен панел):	UTY-RNRGZ5	Коммуникационен кит:	UTY-TWRXZ2	Външна платка вход/изход*1:	UTY-XCSXZ2
Дистанционно управление с кабел:	UTY-RLRG	Комплект за външно свързване:	UTY-XWZX	Външен контролер за превключване:	UTY-TERX
Обикновено дистанционно управление (без работен режим):	UTY-RHRG	Филтър със сребърни йони:	UTY-XWZXZ5		
Обикновено дистанционно управление:	UTY-RSRG		UTR-FA16-5		

*1 Изисква се, когато се използват 2 или повече външни входни и изходни порта.

Размери

(Единица: mm)



Стенен тип

NORDIC


За работа в сурови
зимни условия
Вграден WLAN адаптер



KMCEN
Series




GENERAL Nordic KMCEN е създаден за работа в сурови зимни условия. Нашите технологии постигат висока отоплителна мощност с изключителна енергийна ефективност дори при -25°C . Стандартните климатици драстично губят мощността си при спадане на външните температури под 0°C . Nordic запазва пълната си отоплителна мощност, дори я повишава.

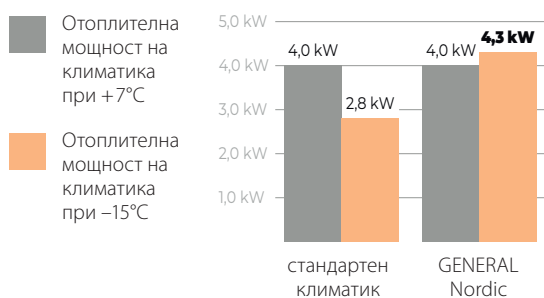

Високоэффективен теплообменник

Многоканален теплообменник разработен от GENERAL. Със значително увеличена теплообменна площ и драстично оптимизиране на циркулацията на фреона. Резултатът е до 30% по-добър теплообмен и по-висока енергийна ефективност.



SEER


7.50 *

*Модели 12

SCOP

4.60 *

*Модели 09/12/14

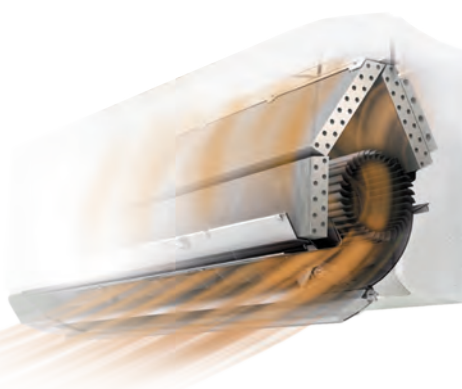

Двуроторен компресор

Два ротора работят едновременно и нагнетяват фреона много по-ефективно от еднороторните компресори на масовите климатици. Гарантирано висока производителност и ефективно отопление.



ALL DC технология

Компресорът и двата ротора са управлявани от 32-битов микропроцесор, за максимално икономична работа на много ниски обороти.





3a ASHG14KMCEN

Модел			Вътрешно тяло	ASHG09KMCEN	ASHG12KMCEN	ASHG14KMCEN
			Външно тяло	AOHG09KMCEN	AOHG12KMCEN	AOHG14KMCEN
Захранващо напрежение						
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	2.5	3.4	4.2
		Мин.-Макс.		1.0-3.8	1.0-4.2	1.2-4.65
	Отопление	Номинално		3.2	4.0	5.4
		Мин.-Макс.		0.9-5.7	0.9-5.9	0.9-6.4
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	0.540 / 0.720	0.800 / 0.960	1.100 / 1.400
EER	Охлаждане		W/W	4.63	4.25	3.82
COP	Отопление			4.44	4.17	3.86
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	2.5 / 3.92	3.4 / 4.66	4.2 / 6.09
SEER	Охлаждане		W/W	6.50	7.50	7.30
SCOP	Отопление (Средно)			4.60	4.60	4.60
Енергиен клас	Охлаждане			A++	A++	A++
	Отопление (Средно)			A++	A++	A++
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	6.5 / 9.0	7.0 / 11.5	8.5 / 16
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	135	159	201
	Отопление			761	1,096	1,278
Изсушаване			l/h	1.3	1.8	2.1
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	40 / 36 / 30 / 20	42 / 37 / 32 / 20	43 / 40 / 33 / 20
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		42 / 38 / 33 / 22	43 / 39 / 35 / 22	44 / 40 / 35 / 24
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		48 / 43	49 / 43	49 / 49
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо		55 / 57	56 / 58	58 / 60
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		59 / 56	59 / 56	61 / 59
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	670 / 1,770	690 / 2,210	770 / 2,450
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		750 / 1,313	780 / 1,335	820 / 2,330
Размери ВxШxД	Вътрешно		mm	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215
	Външно		mm	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290	716 x 820 x 315
Тегло	Вътрешно		kg	10	10	10
	Външно		kg	30	36	42
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)				13.8 / 15 до 16.7	13.8 / 15.8 до 16.7	13.8 / 15 до 16.7
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)			m	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Максимална денивелация				15	15	15
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-10 до 43	-10 до 43	-10 до 43
	Отопление			-25 до 24	-25 до 24	-25 до 24
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Количество	kg (CO2eq-T)		0.85 (0.574)	0.94 (0.635)	1.12 (0.756)

* Моля вижте съответния раздел за да проверите съвместимостта на опционалните части с устройства Intesis.

Кабелно дистанционно управление (Design type):	UTY-RVRG	Опростено дистанционно управление:	UTY-RSRG	Мрежов преобразувател за единичен сплит (DC захранване):	UTY-VTGX
Компактно кабелно дистанционно управление:	UTY-RCRGZ1	Външен превключвател:	UTY-TERX	Мрежов преобразувател за единичен сплит (AC захранване):	UTY-VTGXV
Кабелно дистанционно управление (Touch panel):	UTY-RNRGZ5	Коммуникационен кит:	UTY-TWRXZ2	Филтър със сребърни йони:	UTR-FA16-5
Кабелно дистанционно управление:	UTY-RLRG	Комплект за външно свързване:	UTY-XWXZ	Външна платка вход/изход*1:	UTY-XCSXZ2
Опростено дистанционно управление (без работен режим):	UTY-RHRG		UTY-XWXZ5		

*1 Изисква се, когато се използват 2 или повече външни входни и изходни порта.

(Единица: mm)



Стенен тип

HYPERINVERTER

Високи характеристики
и дизайн

Вграден WLAN адаптер

KG
Series

Високо енергоспестяване

Ефективност от най-висок клас, постигната чрез високоефективен ламбда-образен топлообменник, голяма турбина с кръстосан поток и нов екологичен хладилен агент.



*Модели 07/09/12

SEER


9.80 *

*Модел 07

SCOP

5.20 *


*Модели 07/09/12

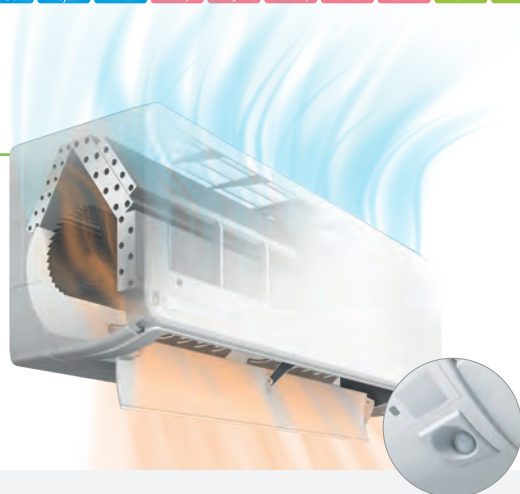

Хибриден топлообменник

Ефективността на топлообмена е значително подобрена с големия хибриден топлообменник, който постига най-високи нива на SEER и SCOP.

Ø 5mm
Топлообменник с
висока плътност




Ø 7mm
Голям
топлообменник

Ø107 голяма турбина с
кръстосан поток

Чрез турбината с голям диаметър се постига ефективният топлообмен с ниска мощност.





Ø95



Ø107

Сензор за присъствие

Сензорът за присъствие отчита движението на хора и когато те напуснат помещението, системата преминава в икономичен работен режим. Когато потребителят се върне в стаята, системата автоматично се връща в предишния работен режим.



Комфортна и Тиха работа

Голямата клапа и новият дизайн осигуряват ниски нива на шум и комфортен въздушен поток, който плавно се спуска до пода на помещението.



Тишина и комфорт

19 dB(A)


(Модели 07/09/12)

В режим охлаждане

Смарт управление

WLAN адаптерът монтиран в уреда, позволява контрол на климатика от разстояние чрез телефон или таблет.


За да управлявате климатика, трябва да инсталирате на Вашето смарт устройство приложението AIRSTAGE Mobile.

AIRSTAGE
MobileВключи го
преди да се
прибереш

Мониторинг на хладилния цикъл (Опция)

Жичното управление (Touch Panel) може да показва избрани стойности на сензора за поддръжка и сервис.

*Изисква се управление UTY-RNRGZ или UTY-RVRG.

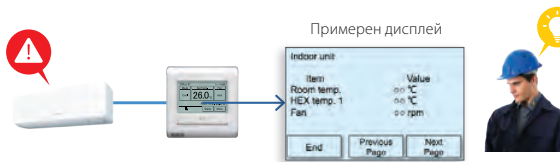

Модел: ASHH07KGTG / ASHH09KGTG / ASHH12KGTG / ASHH14KGTG



WLAN адаптер
(вграден)



Безжично
дистанционно
управление



Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло			ASHH07KGTG	ASHH09KGTG	ASHH12KGTG	ASHH14KGTG
	Външно тяло			AOHH07KGCG	AOHH09KGCG	AOHH12KGCG	AOHH14KGCG
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz			
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	2.0	2.5	3.4	4.2
		Мин.-Макс.		0.9-3.3	0.9-3.6	0.9-4.1	0.9-4.5
	Отопление	Номинално		2.5	2.8	4.0	5.4
		Мин.-Макс.		0.9-5.2	0.9-5.4	0.9-6.1	0.9-6.4
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	0.400 / 0.500	0.550 / 0.600	0.870 / 0.910	1.220 / 1.450
EER	Охлаждане		W/W	5.00	4.55	3.91	3.44
COP	Отопление			5.00	4.67	4.40	3.72
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	2.0 / 2.3	2.5 / 2.4	3.4 / 2.5	4.2 / 4.0
SEER	Охлаждане		W/W	9.80	9.40	8.80	8.00
SCOP	Отопление (Средно)			5.20	5.20	5.20	4.60
Енергиен клас	Охлаждане			A+++	A+++	A+++	A++
	Отопление (Средно)			A+++	A+++	A+++	A++
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0	9.0 / 10.5
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	71	93	135	184
	Отопление			618	646	673	1,217
Изсушаване			l/h	1.1	1.3	1.6	1.7
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	36 / 32 / 29 / 19	38 / 34 / 29 / 19	40 / 35 / 30 / 19	43 / 36 / 30 / 20
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		38 / 34 / 31 / 20	39 / 34 / 31 / 20	42 / 38 / 33 / 21	44 / 39 / 33 / 24
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		42 / 43	44 / 45	50 / 50	50 / 50
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	dB(A)	49 / 51	52 / 52	56 / 58	57 / 59
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		56 / 56	58 / 58	65 / 66	65 / 66
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	570 / 1,390	640 / 1,480	680 / 1,800	750 / 1,800
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		610 / 1,350	630 / 1,420	750 / 1,690	780 / 1,690
Размери ВxШxД	Вътрешно		mm	270 × 834 × 215	270 × 834 × 215	270 × 834 × 215	270 × 834 × 215
	Външно		mm	542 × 799 × 290	542 × 799 × 290	542 × 799 × 290	542 × 799 × 290
Тегло	Вътрешно		kg	10	10	10	10
	Външно		kg	30	30	31	32
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)				13.8 / 15 до 16.8	13.8 / 15 до 16.8	13.8 / 15 до 16.8	13.8 / 15 до 16.8
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)			m	20 (15)	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Максимална денивелация				15	15	15	15
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-10 до 50	-10 до 50	-10 до 50	-10 до 50
	Отопление			-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Количество	kg (CO2eq-T)		0.75 (0.506)	0.75 (0.506)	0.85 (0.574)	0.85 (0.574)

Опционални части



* Моля вижте съответния раздел за да проверите съвместимостта на опционалните части с устройствата Intesis.

Кабелно дистанционно управление (Design type):	UTY-RVRG	Опростено дистанционно управление:	UTY-RSRG	Мрежов преобразувател за единичен сплит (DC захранване):	UTY-VTGX
Компактно кабелно дистанционно управление:	UTY-RCRGZ1	Външен превключвател:	UTY-TERX	Мрежов преобразувател за единичен сплит (AC захранване):	UTY-VTGXV
Кабелно дистанционно управление (Touch panel):	UTY-RNRGZ5	Комуникационен кит:	UTY-TWRXZ2	Филтър със сребърни йони:	UTR-FA16-5
Кабелно дистанционно управление:	UTY-RLRG	Комплект за външно свързване:	UTY-XWZX	Външна платка вход/изход*1:	UTY-XCSXZ2
Опростено дистанционно управление (без работен режим):	UTY-RHRG		UTY-XWZXZ5		

*1 Изисква се, когато се използват 2 или повече външни входни и изходни порта.

Размери

(Единица: mm)

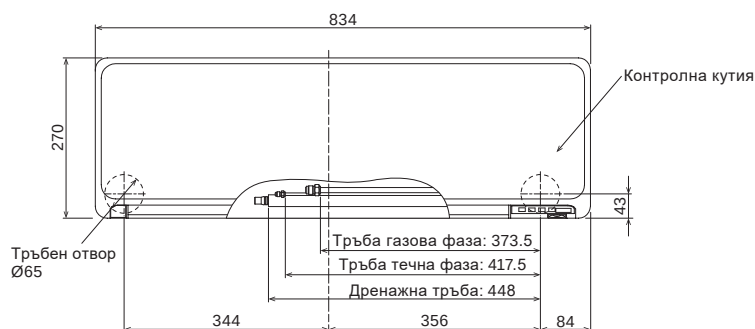

Стенен тип

DESIGN

Отличителен дизайн

Вграден WLAN адаптер




Отличителен дизайн

Целта ни беше да създадем продукт с отличителен дизайн. Стенните климатици са специално разработени за европейския пазар, в хармония с интериора и внася чувството за комфорт и елегантност в помещението. Ненатрапчивата елегантност и триизмерната форма с извита повърхност е красива от всеки ъгъл.




ЦВЕТЕН ЗАВЪРШЕК

Текстурата на предния панел изразява майсторската изработка, съществуваща в Европа. Текстурата променя визията на климатика при промяна на светлината през деня.



Високо енергоспестяване

Ефективност от най-висок клас, постигната чрез високоефективен ламбда-образен топлообменник, голяма турбина с кръстосан поток и нов екологичен хладилен агент.



SEER 7.4 *1 SCOP 4.4 *2

*1: Модели 07/09

*2: Модел 12


Хибриден топлообменник



Ø 5mm
Топлообменник с висока плътност

Ø 7mm
Голям топлообменник

Ø107 голяма турбина с кръстосан поток



Ø107


Смарт управление

WLAN адаптерът монтиран в уреда, позволява контрол на климатика от разстояние чрез телефон или таблет.

За да управлявате климатика, трябва да инсталирате на Вашето смарт устройство приложението AIRSTAGE Mobile.



AIRSTAGE Mobile



Комфортна и Тиха работа

Голямата клапа и новият дизайн осигуряват ниски нива на шум и комфортен въздушен поток, който плавно се спуска до пода на помещението.



20 dB(A)

В режим охлаждане

**Модел: ASHG07KETF / ASHG09KETF / ASHG12KETF / ASHG14KETF (Перлен Х Бял)
ASHG07KETF-B / ASHG09KETF-B / ASHG12KETF-B / ASHG14KETF-B (Сребрист Х Тъмно сив)**



Перлен Х Бял



Сребрист Х Тъмно сив



WLAN адаптер
(вграден)



Безжично
дистанционно
управление



3a ASHG07/09/12KETF
ASHG07/09/12KETF-B



3a ASHG14KETF
ASHG14KETF-B

Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло			ASHG07KETP ASHG07KETP-B	ASHG09KETP ASHG09KETP-B	ASHG12KETP ASHG12KETP-B	ASHG14KETP ASHG14KETP-B
	Външно тяло			AOHG07KETA	AOHG09KETA	AOHG12KETA	AOHG14KETA
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz			
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	2.0	2.5	3.4	4.2
		Мин.-Макс.		0.9 - 3.0	0.9 - 3.2	0.9 - 3.9	0.9 - 4.4
	Отопление	Номинално		2.5	2.8	4.0	5.4
		Мин.-Макс.		0.9 - 3.4	0.9 - 4.0	0.9 - 5.3	0.9 - 6.0
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	0.450/0.555	0.630/0.620	0.935/0.960	1.220/1.410
EER	Охлаждане		W/W	4.43	3.97	3.65	3.44
COP	Отопление			4.52	4.52	4.17	3.83
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	2.0/2.3	2.5/2.4	3.4/2.5	4.2/4.0
SEER	Охлаждане		W/W	7.40	7.40	7.30	6.90
SCOP	Отопление (Средно)			4.10	4.10	4.40	4.10
Енергиен клас	Охлаждане			A++	A++	A++	A++
	Отопление (Средно)			A+	A+	A+	A+
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	95	118	163	213
	Отопление			785	819	795	1,367
Изсушаване			l/h	1.0	1.3	1.8	2.1
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	38/33/29/20	40/34/29/20	40/35/30/20	43/36/30/20
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		46/46	46/46	50/50	50/50
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо		54/56	55/57	55/58	57/59
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		61/61	61/62	65/65	65/66
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	650/1,650	700/1,650	700/1,700	770/1,680
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		720/1,450	750/1,450	770/1,470	800/1,580
Размери ВxШxД	Вътрешно		mm	295 x 950 (към стената: 840) x 230			
	Външно		mm	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	542 x 799 x 290
Тегло	Вътрешно		kg	11	11	11	11.5
	Външно		kg	23	23	25	31
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)				13.8/15.0 до 16.8	13.8/15.0 до 16.8	13.8/15.0 до 16.8	13.8/15.0 до 16.8
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)			m	20 (15)	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Максимална денивелация				15	15	15	15
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46
	Отопление			-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Количество	kg (CO2eq-T)		0.6 (0.405)	0.6 (0.405)	0.7 (0.473)	0.85 (0.574)

Опционални части



* Моля вижте съответния раздел за да проверите съвместимостта на опционалните части с устройства Intesis.

Кабелно дистанционно управление (Design type):	UTY-RVRG	Опростено дистанционно управление:	UTY-RSRG	Мрежов преобразувател за единичен сплит (DC захранване):	UTY-VTGX
Компактно кабелно дистанционно управление:	UTY-RCRGZ1	Коммуникационен кит:	UTY-TWRXZ2	Мрежов преобразувател за единичен сплит (AC захранване):	UTY-VTGXV
Кабелно дистанционно управление (Touch panel):	UTY-RNRGZ5	Комплект за външно свързване:	UTY-XWZX	Филтър със сребърни йони:	UTR-FA16-S
Кабелно дистанционно управление:	UTY-RLRG		UTY-XWZXZ5	Външна платка вход/изход*1:	UTY-XCSXZ2
Опростено дистанционно управление (без работен режим):	UTY-RHRG	Външен превключвател:	UTY-TERX		

*1 Изисква се, когато се използват 2 или повече външни входни и изходни порта.

Размери

(Единица: mm)

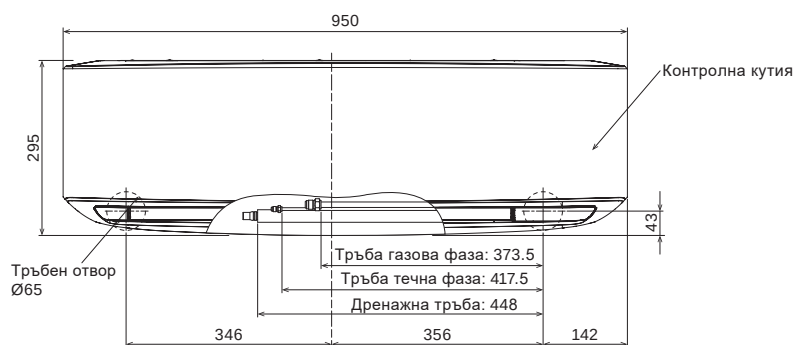

Стенен тип

PROFESSIONAL

Висока ефективност и комфорт
Вграден WLAN адаптер

KM
Series

Тънък и елегантен дизайн

Тънкият и елегантен дизайн е постигнат благодарение на многоканалния топлообменник с висока плътност и високоефективната вентилаторна турбина.


Бял и черен цветови вариант

Както белият, така и черният цвят са със сравнително нежни тонове и нямат силен контраст, като всеки цвят хармонизира с околната среда и създава топла атмосфера.



Високо енергоспестяване

Ефективност от най-висок клас, постигната чрез високоефективен ламбда-образен топлообменник, голяма турбина с кръстосан поток и нов екологичен хладилен агент.



*Модели 07/09/12

SEER
8.40 *

*Модели 07/09

SCOP
4.60 *

*Модели 07/09/12

Комфортна и Тиха работа

Голямата клапа и новият дизайн осигуряват ниски нива на шум и комфортен въздушен поток, който плавно се спуска до пода на помещението.



Тишина и комфорт


20 dB(A)

В режим охлаждане

Смарт управление

WLAN адаптерът монтиран в уреда, позволява контрол на климатика от разстояние чрез телефон или таблет.


За да управлявате климатика, трябва да инсталирате на Вашето смарт устройство приложението AIRSTAGE Mobile.

AIRSTAGE
Mobile

Мониторинг на хладилния цикъл (Опция)

Жичното управление (Touch Panel) може да показва избрани стойности на сензора за поддръжка и сервис.

*Изисква се управление UTY-RNRG25 или UTY-RVRG.

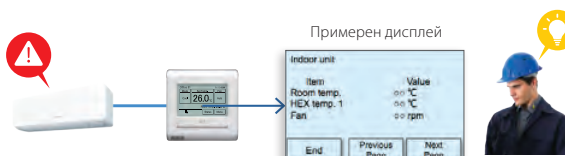

Модел: ASHH07KMCG / ASHH09KMCG / ASHH12KMCG / ASHH14KMCG



WLAN адаптер
(вграден)



Безжично
дистанционно
управление



3a ASHH07/09/12KMCG



3a ASHH14KMCG

Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло			ASHH07KMCG ASHH07KMCG-B	ASHH09KMCG ASHH09KMCG-B	ASHH12KMCG ASHH12KMCG-B	ASHH14KMCG ASHH14KMCG-B
	Външно тяло			АОНH07KMCG	АОНH09KMCG	АОНH12KMCG	АОНH14KMCG
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz			
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	2.0	2.5	3.4	4.2
		Мин.-Макс.		0.9-3.0	0.9-3.2	0.9-3.9	0.9-4.4
	Отопление	Номинално		2.5	2.8	4.0	5.4
		Мин.-Макс.		0.9-3.4	0.9-4.0	0.9-5.3	0.9-6.0
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	0.450 / 0.555	0.650 / 0.620	0.960 / 1.020	1.220 / 1.410
EER	Охлаждане		W/W	4.43	3.85	3.54	3.44
COP	Отопление		W/W	4.52	4.52	3.92	3.83
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	2.0 / 2.3	2.5 / 2.4	3.4 / 2.5	4.2 / 4.0
SEER	Охлаждане		W/W	8.40	8.40	7.70	7.10
SCOP	Отопление (Средно)		W/W	4.60	4.60	4.60	4.10
Енергиен клас	Охлаждане			A++	A++	A++	A++
	Отопление (Средно)			A++	A++	A++	A+
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	83	104	155	207
	Отопление			700	730	761	1,366
Изсушаване			l/h	1.0	1.3	1.8	2.1
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	38 / 33 / 29 / 20	40 / 34 / 29 / 20	40 / 35 / 30 / 20	43 / 36 / 30 / 20
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		41 / 35 / 31 / 22	42 / 36 / 31 / 22	42 / 38 / 33 / 22	44 / 39 / 33 / 24
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		46 / 46	46 / 46	50 / 50	50 / 50
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо		54 / 56	55 / 57	55 / 58	57 / 59
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		61 / 61	61 / 62	65 / 65	65 / 66
	Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)		Високо	m³/h	650 / 1,650	700 / 1,650
Размери ВxШxД	Вътрешно	mm		720 / 1,450	750 / 1,450	780 / 1,470	820 / 1,580
	Външно	mm		270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215
Тегло	Вътрешно	kg		541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	542 x 799 x 290
	Външно	kg		10	10	10	10
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	22	22	24	31
Диаметър на дренажната тръба (втр./вън.)				6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)			m	13.8 / 15 до 16.8	13.8 / 15 до 16.8	13.8 / 15 до 16.8	13.8 / 15 до 16.8
Максимална денивелация				20 (15)	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB		15	15	15	15
	Отопление			-10 до 50	-10 до 50	-10 до 50	-10 до 50
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)	kg (CO2eq-T)		-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
	Количество			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
				0.60 (0.405)	0.60 (0.405)	0.70 (0.473)	0.85 (0.574)

Опционални части



* Моля вижте съответния раздел за да проверите съвместимостта на опционалните части с устройствата Intesis.

Кабелно дистанционно управление (Design type):	UTY-RVRG	Опростено дистанционно управление:	UTY-RSRG	Мрежов преобразувател за единичен сплит (DC захранване):	UTY-VTGX
Компактно кабелно дистанционно управление:	UTY-RCRGZ1	Коммуникационен кит:	UTY-TWRXZ2	Мрежов преобразувател за единичен сплит (AC захранване):	UTY-VTGXV
Кабелно дистанционно управление (Touch panel):	UTY-RNRGZ5	Комплект за външно свързване:	UTY-XWZX	Филтър със сребърни йони:	UTR-FA16-5
Кабелно дистанционно управление:	UTY-RLRG		UTY-XWZX5	Външна платка вход/изход*1:	UTY-XCSXZ2
Опростено дистанционно управление (без работен режим):	UTY-RHRG	Външен прекъсвател:	UTY-TERX		

*1 Изисква се, когато се използват 2 или повече външни входни и изходни порта.

Размери

(Единица: mm)

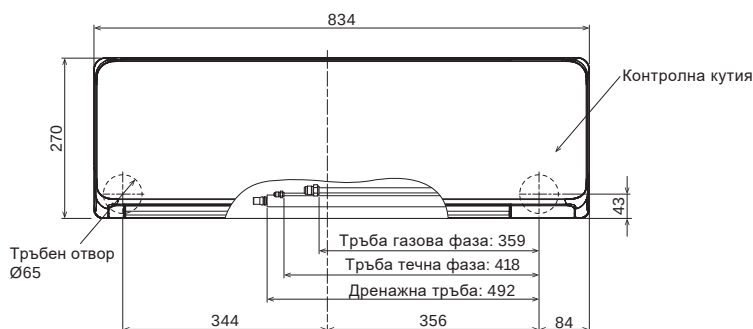

Стенен тип

STANDARD

Компактен размер

Вграден WLAN адаптер




Елегантен дизайн

ECO серията се отличава с елегантен дизайн на вътрешното тяло. Стилните форми и скосени ъгли превръщат климатика в допълнение на модерния интериор.



Високо енергоспестяване

Увеличен е размерът на топлообменника, за подобрена работа и висока ефективност, въпреки компактния размер на тялото.



SEER 7.8 *

SCOP 4.4

*Модел 07

Тиха работа и комфортен въздушен поток

Големите клапи с подобрена конструкция създават комфортен въздушен поток, разпределен равномерно в цялото помещение и при ниски нива на шум.



Тишина и комфорт

20 dB(A)

В режим охлаждане


Смарт управление

WLAN адаптерът монтиран в уреда, позволява контрол на климатика от разстояние чрез телефон или таблет.

За да управлявате климатика, трябва да инсталирате на Вашето смарт устройство приложението AIRSTAGE Mobile.



AIRSTAGE Mobile



Високо ефективна работа дори при високи външни температури

Диапазон на работната температура

MAX 50°C
(В режим на охлаждане)

Дори когато са монтирани в климатични зони с високи външни температури (до 50°C*), системите охлаждат помещението безпроблемно.


* температура на засмукване от външното тяло



Модел: ASHH07KNCA / ASHH09KNCA / ASHH12KNCA



WLAN адаптер
(вграден)



Безжично
дистанционно
управление



Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло			ASHH07KNCA	ASHH09KNCA	ASHH12KNCA
	Външно тяло			АОНН07KNCA	АОНН09KNCA	АОНН12KNCA
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz		
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	2.0	2.5	3.4
		Мин.-Макс.		0.9-2.9	0.9-3.1	0.9-3.8
	Отопление	Номинално		2.5	2.8	3.8
		Мин.-Макс.		0.9-3.4	0.9-4.0	0.9-4.8
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	0.50 / 0.58	0.74 / 0.70	1.05 / 1.02
EER	Охлаждане		W/W	4.00	3.38	3.24
COP	Отопление			4.31	4.00	3.73
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	2.0 / 2.3	2.5 / 2.4	3.4 / 2.5
SEER	Охлаждане		W/W	7.8	7.4	7.0
SCOP	Отопление (Средно)			4.4	4.4	4.4
Енергиен клас	Охлаждане			A++	A++	A++
	Отопление (Средно)			A+	A+	A+
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	90	118	170
	Отопление			731	763	795
Изсушаване			l/h	1.0	1.0	1.4
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	36 / 33 / 29 / 20	38 / 35 / 29 / 20	40 / 36 / 32 / 20
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		38 / 33 / 30 / 22	38 / 33 / 30 / 22	39 / 35 / 31 / 22
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		43 / 44	44 / 45	49 / 49
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо		51 / 52	53 / 52	55 / 53
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		53 / 54	56 / 56	60 / 61
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	530 / 1,430	580 / 1,430	600 / 1,460
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		580 / 1,390	580 / 1,390	600 / 1,360
Размери ВхШхД	Вътрешно		mm	270 x 784 x 222	270 x 784 x 222	270 x 784 x 222
	Външно		mm	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290
Тегло	Вътрешно		kg	9	9	9
	Външно		kg	22	22	24
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)				13.8 / 15 до 16.8	13.8 / 15 до 16.8	13.8 / 15 до 16.8
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)			m	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Максимална денивелация				15	15	15
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-10 до 50	-10 до 50	-10 до 50
	Отопление			-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Количество		kg (CO2eq-T)	0.57 (0.385)	0.57 (0.385)	0.65 (0.439)


Опционални части

* Моля вижте съответния раздел за да проверите съвместимостта на опционалните части с устройства Intesis.

Филтър със сребърни йони: UTR-FA16-5

Размери

(Единица: mm)



НОВО

Стенен тип

ECO

Подобрено охлаждане

Вграден WLAN адаптер

KL
Series

Енергоефективност дори при високи външни температури

Дори когато са монтирани в климатични зони с високи външни температури (до 52°C*), системите охлаждат помещението безпроблемно.

*температура на засмуквания въздух от външното тяло.

SEER
7.1 *

*Модел 07



Минималистичен модерен дизайн

Новият интелигентен дизайн елиминира механичните елементи и предлага изтънчено, първокласно впечатление. Компактният му размер, с ширина от 770 mm, позволява гъвкав монтаж в ограничено пространство.



Комфортна и Тиха работа

Голямата клапа и новият дизайн осигуряват ниски нива на шум и комфортен въздушен поток, който плавно се спуска до пода на помещението.



Тишина и комфорт
21 dB(A)
В режим охлаждане

Смарт управление

WLAN адаптер е включен като стандартно оборудване. При инсталиране на мобилното приложение AIRSTAGE на вашето смарт устройство, можете да проверявате и контролирате работното състояние на климатика от всяко място на закрито или на открито.

AIRSTAGE
Mobile


За да управлявате климатика, трябва да инсталирате на Вашето смарт устройство приложението AIRSTAGE Mobile.



Модел: ASHH07KLTBL / ASHH09KLTBL / ASHH12KLTBL



WLAN адаптер
(вграден)



Безжично
дистанционно
управление



Технически характеристики

Модел			Вътрешно тяло		ASHH07KLTBL	ASHH09KLTBL	ASHH12KLTBL
			Външно тяло		АОНН07KLTA	АОНН09KLTA	АОНН12KLTA
Захранващо напрежение					Монофазно, -230 V, 50 Hz		
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	2.0	2.5	3.4	
		Мин.-Макс.		0.9-2.8	0.9-3.0	0.9-3.7	
	Отопление	Номинално		2.4	2.5	3.4	
		Мин.-Макс.		0.9-3.3	0.9-3.5	0.9-3.7	
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	0.54 / 0.64	0.76 / 0.67	1.05 / 0.915	
EER	Охлаждане		W/W	3.70	3.29	3.24	
COP	Отопление			3.75	3.73	3.72	
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	2.0 / 2.2	2.5 / 2.3	3.4 / 2.5	
SEER	Охлаждане		W/W	7.10	6.80	6.70	
SCOP	Отопление (Средно)			4.10	4.10	4.10	
Енергиен клас	Охлаждане			A++	A++	A++	
	Отопление (Средно)			A+	A+	A+	
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	6.0 / 6.0	6.0 / 6.0	7.0 / 7.0	
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	99	129	178	
	Отопление			752	786	854	
Изсушаване			l/h	0.18	0.55	1.26	
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	41 / 36 / 29 / 21	43 / 36 / 29 / 21	43 / 37 / 30 / 21	
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		41 / 37 / 32 / 23	43 / 37 / 32 / 23	43 / 37 / 32 / 23	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		47 / 47	47 / 47	50 / 50	
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо		54 / 55	55 / 55	55 / 56	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		56 / 57	58 / 57	60 / 61	
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	600 / 1,650	620 / 1,650	620 / 1,700	
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		600 / 1,450	620 / 1,450	640 / 1,470	
Размери ВxШxД	Вътрешно		mm	250 x 770 x 218	250 x 770 x 218	250 x 770 x 218	
	Външно		mm	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	
Тегло	Вътрешно		kg	7.0	7.0	7.5	
	Външно		kg	19	19	22	
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)				13.8 / 15 до 16.8	13.8 / 15 до 16.8	13.8 / 15 до 16.8	
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)			m	20 (15)	20 (15)	20 (15)	
Максимална денивелация				15	15	15	
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	10 до 52	10 до 52	10 до 52	
	Отопление			-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	
	Количество	kg (CO2eq-T)		0.53(0.358)	0.53(0.358)	0.60(0.405)	

Опционални части



* Моля вижте съответния раздел за да проверите съвместимостта на опционалните части с устройства Intesis.

WLAN адаптер: UTY-LNWX

Филтър със сребърни йони: UTR-FA16-5

Размери

(Единица: mm)

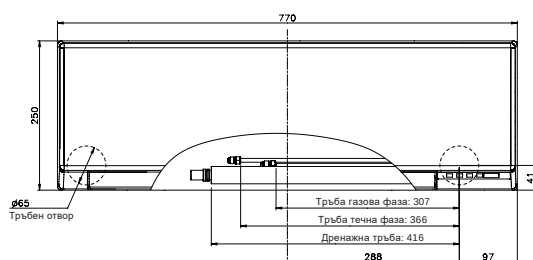

НОВО

Стенен тип

ECO

Комфорт за големи стаи

Вграден WLAN адаптер

KL
Series


Тънък и компактен дизайн

Модел с висока производителност и компактен дизайн. Мощният въздушен поток се реализира въпреки компакния размер с ширина от 790 mm. Подходящ за компактни стаи като спални и кабинети.




Икономичен режим

Зададената температура автоматично се променя с 1°C. Настройката на термостата се променя автоматично според температурата, за да се предотврати използването на ненужна мощност.

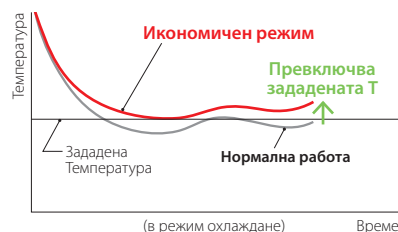

Мощен режим

20 минути непрекъсната работа с максимален въздушен поток и максимална скорост на компресора позволява бързо и комфортно охлаждане или отопление на помещението.

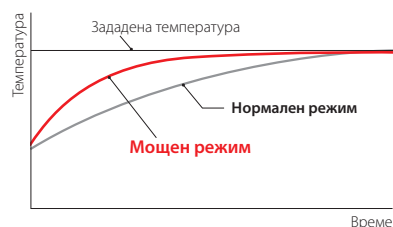

Смарт управление


WLAN адаптер е включен като стандартно оборудване. При инсталиране на мобилното приложение AIRSTAGE на вашето смарт устройство, можете да проверявате и контролирате работното състояние на климатика от всяко място на закрито или на открито.

AIRSTAGE
Mobile

За да управлявате климатика, трябва да инсталирате на Вашето смарт устройство приложението AIRSTAGE Mobile.

WLAN
адаптер (USB)


Работа в широк температурен диапазон

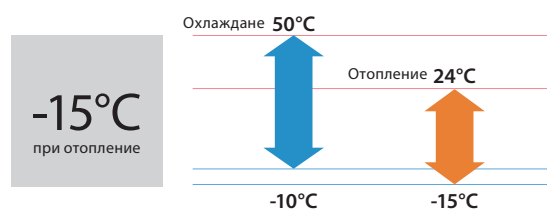

Модел: ASHG18KLCA / ASHG24KLCBL



WLAN адаптер
(вграден)



Безжично
дистанционно
управление



3a ASHH18KLCBL



3a ASHH24KLCBL

Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло			ASHG18KLCBL		ASHG24KLCBL	
	Външно тяло			АОНН18KLCB		АОНН24KLCB	
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz			
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	5.2		7.1	
		Мин.-Макс.		0.9-5.5		0.9-7.7	
	Отопление	Номинално		6.3		8.0	
		Мин.-Макс.		0.6-7.6		0.9-9.0	
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	1.685/1.83		2.42/2.26	
EER	Охлаждане		W/W	3.09		2.93	
COP	Отопление		W/W	3.44		3.54	
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	5.20/4.80		7.10/7.10	
SEER	Охлаждане		W/W	7.10		7.0	
SCOP	Отопление (Средно)		W/W	4.30		4.00	
Енергиен клас	Охлаждане			A++		A++	
	Отопление (Средно)			A+		A+	
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	9.5/13.5		13.5/17.5	
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	253		355	
	Отопление			1563		2485	
Изсушаване			l/h	1.9		3.1	
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	47/44/40/35		51/45/38/33	
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		50/45/41/37		52/45/41/37	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		50/56		55/57	
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо		60/65		64/65	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		61/66		65/67	
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	865/1,830		1,040/2,885	
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		995/2,265		1,040/3,030	
Размери ВxШxД	Вътрешно		mm	293 x 790 x 249		293 x 790 x 249	
	Външно		mm	542 x 799 x 290		632 x 799 x 290	
Тегло	Вътрешно		kg	9.5		10.0	
	Външно		kg	33		38	
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	6.35/9.52		6.35/12.70	
Диаметър на дренажната тръба (втр./вън.)				13.8/15.8 до 16.7		13.8/15.8 до 16.7	
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)			m	25 (15)		30 (15)	
Максимална денивелация				20		25	
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-10 до 50*		-10 до 50*	
	Отопление			-15 до 24		-15 до 24	
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			R32 (675)		R32 (675)	
	Количество		kg (CO2eq-T)	0.85 (0.574)		1.10 (0.743)	

Опционални части

*Температура на входящия външен въздух

Опционални части



* Моля вижте съответния раздел за да проверите съвместимостта на опционалните части с устройства Intesis.

Безжично дистанционно управление: UTY-LNWX

Филтър със сребърни йони: UTR-FA16-5

Размери

(Единица: mm)

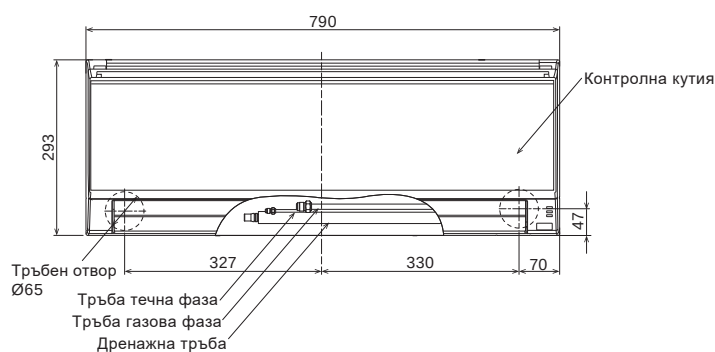

Стенен тип

PROFESSIONAL

Висока ефективност и комфорт
за големи стаи



KM
Series



Високо енергоспестяване

Ефективност от най-висок клас, постигната чрез високоефективен ламбда-образен топлообменник, голяма турбина с кръстосан поток и нов екологичен хл. агент..



SEER

7.8


*Модел 18

SCOP

4.6

Хибриден топлообменник

Ефективността на топлообмена е значително подобрена с големия хибриден топлообменник, който постига най-високи нива на SEER и SCOP.




Ø 5mm
Топлообменник с
висока плътност


Ø 7mm
Голям
топлообменник

Ø107 голяма турбина с
кръстосан поток

Чрез турбината с голям диаметър се постига ефективният топлообмен с ниска мощност.



Ø107

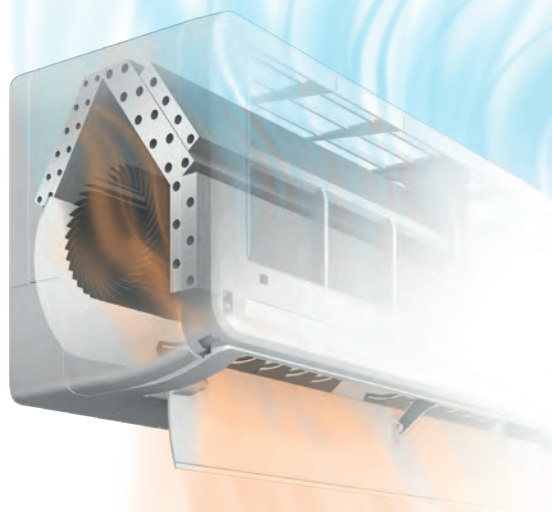

Смарт управление (опция)

Допълнителният WLAN адаптер монтиран в уреда, позволява контрол на климатика от разстояние чрез телефон или таблет. Адаптерът се монтира лесно, без специализирана намеса.



За да управлявате климатика, трябва да инсталирате на Вашето смарт устройство приложението AIRSTAGE Mobile.




WLAN
адаптер (USB)



Лесен достъп до тръбната линия

Извеждането на тръбите при монтаж е улеснено като се премахне долния капак на тялото, както и чрез промяна в дизайна на кукиите на монтажната скара.

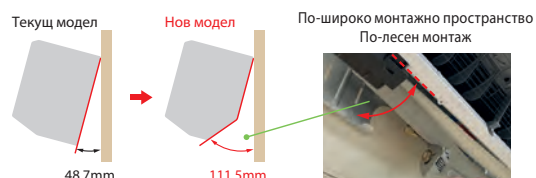



Безжично
дистанционно
управление



3a ASHG18KMTE



3a ASHG24KMTE



Модел			Вътрешно тяло		ASHG18KMTE		ASHG24KMTE	
			Външно тяло		AOHG18KMTA		AOHG24KMTA	
Захранващо напрежение					Монофазно, ~230 V, 50 Hz			
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	5.2		7.1		
		Мин.-Макс.		0.9-6.0		0.9-8.3		
	Отопление	Номинално		6.3		8.0		
		Мин.-Макс.		0.9-8.7		0.9-10.1		
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	1.39/1.56		2.08/1.91		
EER	Охлаждане		W/W	3.74		3.41		
COP	Отопление			4.04		4.19		
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	5.2/4.8		7.1/7.1		
SEER	Охлаждане		W/W	7.77		7.30		
SCOP	Отопление (Средно)			4.60		4.20		
Енергиен клас	Охлаждане		A++		A++			
	Отопление (Средно)		A++		A+			
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	9.5/13.5		13.5/16.0		
Годишна консумация	Охлаждане			kWh/a	234		340	
	Отопление				1,460		2,362	
Изсушаване			l/h	1.7		2.7		
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	45/40/35/29		49/40/35/29		
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		46/40/35/29		49/40/35/29		
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		50/50		54/52		
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо		60/61		65/65		
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		65/65		67/66		
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	980/2,350		1,170/3,240		
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		1,020/2,100		1,170/2,820		
Размери ВxШxД	Вътрешно		mm	280 x 980 x 240		280 x 980 x 240		
	Външно		mm	632 x 799 x 290		716 x 820 x 315		
Тегло	Вътрешно		kg	12.5		12.5		
	Външно		kg	36		42		
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	6.35/12.70		6.35/12.70		
Диаметър на дренажната тръба (втрп./вън.)				13.8/15.8 до 16.7		13.8/15.8 до 16.7		
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)			m	25 (15)		30 (15)		
Максимална денивелация				20		25		
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-10 до 46		-10 до 46		
	Отопление			-15 до 24		-15 до 24		
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			R32 (675)		R32 (675)		
	Количество		kg (CO2eq-T)	1.02 (0.689)		1.32 (0.891)		

* Моля вижте съответния раздел за да проверите съвместимостта на опционалните части с устройства Intesis.

Кабелно дистанционно управление (Design type):	UTY-RVRG	Комплект за външно свързване:	UTY-XWZXZ5	Мрежов преобразувател за единичен сплит (DC захранване):	UTY-VTGX
Компактно кабелно дистанционно управление:	UTY-RCRGZ1	Коммуникационен кит:	UTY-TWRXZ2	Мрежов преобразувател за единичен сплит (AC захранване):	UTY-VTGVX
Кабелно дистанционно управление (Touch panel):	UTY-RNRGZ2	Външна платка вход/изход*1:	UTY-XCSXZ2	Филтър със сребрини йони:	UTR-FA16-5
Кабелно дистанционно управление:	UTY-RLRG	WLAN адаптер:	UTY-TFSXF2	Външен преклюквател:	UTY-TERX
Опростено дистанционно управление (без работен режим):	UTY-RHRG		UTY-TFSXH3		
Опростено дистанционно управление:	UTY-RSRG		FG-AC-WIFI21		

*1 Изисква се, когато се използват 2 или повече външни входни и изходни порта.

(Единица: mm)

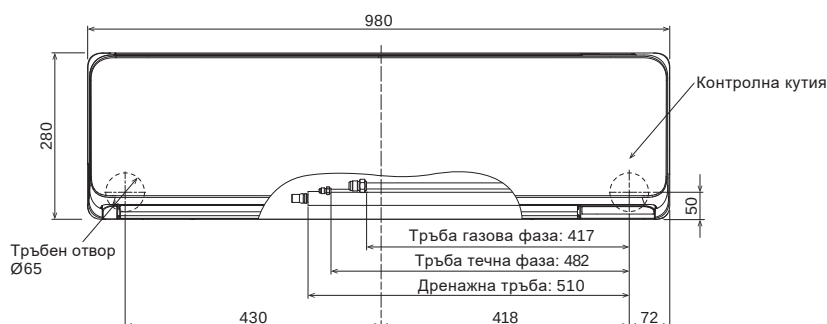

Стенен тип

PROFESSIONAL

Висока ефективност и комфорт
за големи стаи



Специално охлаждане


Когато е необходимо постоянно охлаждане, например при затворени помещения с високо топлинно натоварване, климатичната система запазва ефективността си в режим охлаждане дори когато външната температура е ниска.

* Изисква се жично дистанционно управление (UTY-RNRGZ5).

* Моля, обърнете внимание, че не се покриват щети, понесени от вашите уреди в резултат на използването на тази функция.


* Моля, използвайте функцията в среда с ниска влажност.

* Може да възникне кондензация или други проблеми, когато функцията се използва в среда с висока влажност.

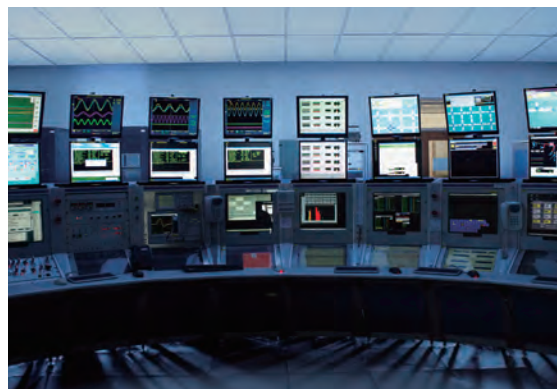

Сензор за присъствие


Датчикът за движение улавя присъствието на хора в помещението и намалява мощността, когато те го напуснат. Когато хората се върнат, той автоматично възстановява предишния режим на работа.

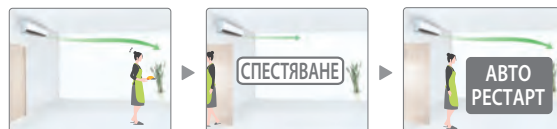

Мониторинг на хладилния цикъл (Опция)

Жичното управление (Touch Panel) може да показва избрани стойности на сензора за поддръжка и сервиз.

*Изисква се управление UTY-RNRGZ5 или UTY-RVRG.

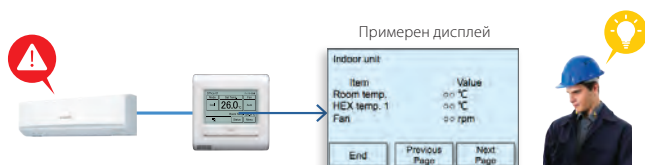

Смарт управление (опция)

Допълнителният WLAN адаптер монтиран в уреда, позволява контрол на климата от разстояние чрез телефон или таблет. Адаптерът се монтира лесно, без специализирана намеса.



Модел: ASHH30KMTB / ASHH36KMTB



Безжично
дистанционно
управление



Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло			ASHH30KMTB	ASHH36KMTB
	Външно тяло			AONH30KMTB	AONH36KMTB
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230V, 50Hz	
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	8.0	9.4
		Мин.-Макс.		2.9-9.0	2.9-10.0
	Отопление	Номинално		8.8	10.1
		Мин.-Макс.		2.2-11.8	2.7-12.6
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	2.33/2.20	3.16/2.73
EER	Охлаждане		W/W	3.43	2.97
COP	Отопление		W/W	4.00	3.70
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	8.0/6.5	9.4/7.1
SEER	Охлаждане		W/W	6.68	6.10
SCOP	Отопление (Средно)		W/W	4.50	4.50
Енергиен клас	Охлаждане			A++	A++
	Отопление (Средно)			A+	A+
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	21.0/21.0	21.5/21.5
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	419	534
	Отопление			1,994	2,189
Изсушаване			l/h	2.6	3.8
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	B/C/H/T	dB(A)	50/44/40/33	50/44/40/33
	Вътрешно (Отопление)	B/C/H/T		49/44/39/33	49/44/39/33
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		53/55	55/55
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	dB(A)	65/65	65/65
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		68/69	70/70
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	1,330/3,750	1,330/3,750
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		1,330/3,750	1,330/3,750
Размери ВxШxД	Вътрешно		mm	340 x 1,150 x 280	340 x 1,150 x 280
	Външно		mm	788 x 940 x 320	788 x 940 x 320
Тегло	Вътрешно		kg	18.5	18.5
	Външно		kg	52.0	52.0
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	9.52/15.88	9.52/15.88
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)				13.8/15.8 до 16.7	13.8/15.8 до 16.7
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)			m	50(30)	50(30)
Максимална денивелация				30	30
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-15до46	-15до46
	Отопление			-15до24	-15до24
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			R32(675)	R32(675)
	Количество		kg (CO2eq-T)	1.90(1.283)	1.90(1.283)

Опционални части


* Моля вижте съответния раздел за да проверите съвместимостта на опционалните части с устройствата Intesis.

Кабелно дистанционно управление (Design type):	UTY-RVRG	Комплект за външно свързване:	UTY-XWZXZ5	Мрежов преобразувател за единичен сплит (DC захранване):	UTY-VTGX
Компактно кабелно дистанционно управление:	UTY-RCRGZ1	Комуникационен кит:	UTY-TWRXZ2	Мрежов преобразувател за единичен сплит (AC захранване):	UTY-VTGXV
Кабелно дистанционно управление (Touch panel):	UTY-RNRGZ5	Външна платка вход/изход*1:	UTY-XCSXZ2	Филтър със сребърни йони:	UTR-FA13-3
Кабелно дистанционно управление:	UTY-RLRG	WLAN адаптер:	UTY-TFSXF2	Външен превключвател:	UTY-TERX
Опростено дистанционно управление (без работен режим):	UTY-RHRG		UTY-TFSXH3		
Опростено дистанционно управление:	UTY-RSRG		FG-AC-WIFI21		

*1 Изисква се, когато се използват 2 или повече външни входни и изходни порта.

Размери

(Единица: mm)

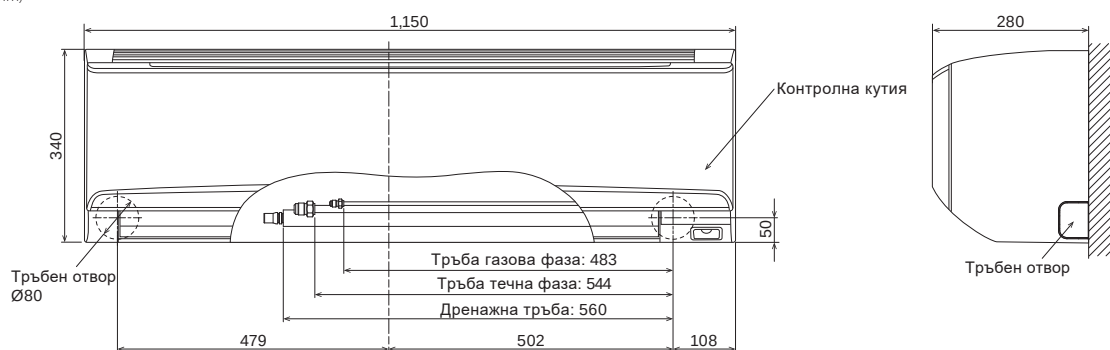

Стенен тип

ECO

Компактен размер

KP
Series


Тънък и елегантен дизайн

Тънкият и елегантен дизайн е постигнат благодарение на многоканалния топлообменник с висока плътност и високоефективната вентилаторна турбина.



Високо енергоспестяване

Ефективност от най-висок клас, постигната чрез високоефективен ламбда-образен топлообменник, голяма турбина с кръстосан поток и нов екологичен хладилен агент.

SEER
6.7

*1: Модели 07/09

SCOP
4.1

*2: Модел 12

Комфортна и Тиха работа

Голямата клапа и новият дизайн осигуряват ниски нива на шум и комфортен въздушен поток, който плавно се спуска до пода на помещението.

22 dB(A)
В режим охлаждане

Смарт управление (опция)

Допълнителният WLAN адаптер монтиран в уреда, позволява контрол на климатика от разстояние чрез телефон или таблет. Адаптерът се монтира лесно, без специализирана намеса.



За да управлявате климатика, трябва да инсталирате на Вашето смарт устройство приложението AIRSTAGE Mobile.

WLAN
адаптер (USB)

Лесен достъп до тръбната линия

Извеждането на тръбите при монтаж е улеснено като се премахне долния капак на тялото, както и чрез промяна в дизайна на кукиите на монтажната скара.



Модел: ASHG07KPCE / ASHG09KPCE / ASHG12KPCE



Безжично
дистанционно
управление



Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло			ASHG07KPCE	ASHG09KPCE	ASHG12KPCE
	Външно тяло			AOHG07KPCE	AOHG09KPCE	AOHG12KPCE
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz		
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	2.0	2.5	3.4
		Мин.-Макс.		0.9-2.8	0.9-3.0	0.9-3.7
	Отопление	Номинално		2.5	2.8	3.8
		Мин.-Макс.		0.9-3.4	0.9-3.8	0.9-4.8
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	0.48/0.63	0.71/0.79	1.00/1.14
EER	Охлаждане		W/W	4.17	3.52	3.40
COP	Отопление		W/W	3.97	3.54	3.33
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	2.0/2.2	2.5/2.4	3.4/2.5
SEER	Охлаждане		W/W	6.70	6.70	6.30
SCOP	Отопление (Средно)		W/W	4.00	4.00	4.10
Енергиен клас	Охлаждане			A++	A++	A++
	Отопление (Средно)			A+	A+	A+
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	104	131	189
	Отопление			769	840	853
Изсушаване			l/h	1.0	1.3	1.8
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	45/38/31/22	45/38/31/22	46/40/33/22
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		45/40/36/26	45/40/36/26	46/40/35/27
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		45/46	47/47	49/51
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	dB(A)	57/58	58/58	59/59
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		57/58	59/59	62/62
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	580/1,650	580/1,650	630/1,700
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		580/1,450	580/1,450	630/1,470
Размери ВxШxД	Вътрешно		mm	270 x 784 x 224	270 x 784 x 224	270 x 784 x 224
	Външно		mm	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290
Тегло	Вътрешно		kg	8	8	8
	Външно		kg	23	23	25
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
Диаметър на дренажната тръба (втр./вън.)				11.8/15.0 до 16.8	11.8/15.0 до 16.8	11.8/15.0 до 16.8
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)			m	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Максимална денивелация				15	15	15
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46
	Отопление			-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Количество		kg (CO2eq-T)	0.55 (0.371)	0.55 (0.371)	0.59 (0.398)

Опционални части

* Моля вижте съответния раздел за да проверите съвместимостта на опционалните части с устройства Intesis.


WLAN адаптер: UTY-TFSXF2

UTY-TFSXH3

Филтър със сребърни йони: UTR-FA16-5

Размери

(Единица: mm)



Стенен тип

ECO

Подобрено охлаждане

KL
Series

Енергоефективност дори при високи външни температури

Дори когато са монтирани в климатични зони с високи външни температури (до 52°C*), системите охлаждат помещението безпроблемно.

*температура на засмуквания въздух от външното тяло.



SEER

7.1 *

*Модел 07

Диапазон на работната температура

MAX 52 °C

(в режим на охлаждане)



Минималистичен модерен дизайн

Новият интелигентен дизайн елиминира механичните елементи и предлага изтънчено, първокласно впечатление. Компактният му размер, с ширина от 770 мм, позволява гъвкав монтаж в ограничено пространство.



Комфортна и Тиха работа

Голямата клапа и новият дизайн осигуряват ниски нива на шум и комфортен въздушен поток, който плавно се спуска до пода на помещението.



Тишина и комфорт

21 dB(A)

В режим охлаждане

Смарт управление (опция)


Допълнителният WLAN адаптер монтиран в уреда, позволява контрол на климата от разстояние чрез телефон или таблет. Адаптерът се монтира лесно, без специализирана намеса.

AIRSTAGE
Mobile

За да управлявате климата, трябва да инсталирате на Вашето смарт устройство приложението AIRSTAGE Mobile.

WLAN
адаптер (USB)

Модел: ASHH07KLTA / ASHH09KLTA / ASHH12KLTA



Безжично
дистанционно
управление



Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло			ASHH07KLTA	ASHH09KLTA	ASHH12KLTA
	Външно тяло			АОНН07KLTA	АОНН09KLTA	АОНН12KLTA
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz		
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	2.0	2.5	3.4
		Мин.-Макс.		0.9-2.8	0.9-3.0	0.9-3.7
	Отопление	Номинално		2.4	2.5	3.4
		Мин.-Макс.		0.9-3.3	0.9-3.5	0.9-3.7
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	0.54 / 0.64	0.76 / 0.67	1.05 / 0.915
EER	Охлаждане		W/W	3.70	3.29	3.24
COP	Отопление			3.75	3.73	3.72
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	2.0 / 2.2	2.5 / 2.3	3.4 / 2.5
SEER	Охлаждане		W/W	7.10	6.80	6.70
SCOP	Отопление (Средно)			4.10	4.10	4.10
Енергиен клас	Охлаждане			A++	A++	A++
	Отопление (Средно)			A+	A+	A+
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	6.0 / 6.0	6.0 / 6.0	7.0 / 7.0
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	99	129	178
	Отопление			752	786	854
Изсушаване			l/h	0.18	0.55	1.26
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	41 / 36 / 29 / 21	43 / 36 / 29 / 21	43 / 37 / 30 / 21
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		41 / 37 / 32 / 23	43 / 37 / 32 / 23	43 / 37 / 32 / 23
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		47 / 47	47 / 47	50 / 50
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо		54 / 55	55 / 55	55 / 56
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		56 / 57	58 / 57	60 / 61
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	600 / 1,650	620 / 1,650	620 / 1,700
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		600 / 1,450	620 / 1,450	640 / 1,470
Размери ВxШxД	Вътрешно		mm	250 x 770 x 218	250 x 770 x 218	250 x 770 x 218
	Външно		mm	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290
Тегло	Вътрешно		kg	7.0	7.0	7.5
	Външно		kg	19	19	22
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)				13.8 / 15 до 16.8	13.8 / 15 до 16.8	13.8 / 15 до 16.8
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)			m	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Максимална денивелация				15	15	15
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	10 до 52	10 до 52	10 до 52
	Отопление			-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)		kg (CO2eq-T)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Количество			0.53(0.358)	0.53(0.358)	0.60(0.405)



Опционални части

* Моля вижте съответния раздел за да проверите съвместимостта на опционалните части с устройства Intesis.

WLAN адаптер: UTY-TFSXF2
UTY-TFSXH3
Филтър със сребърни йони: UTR-FA16-5

Размери

(Единица: mm)

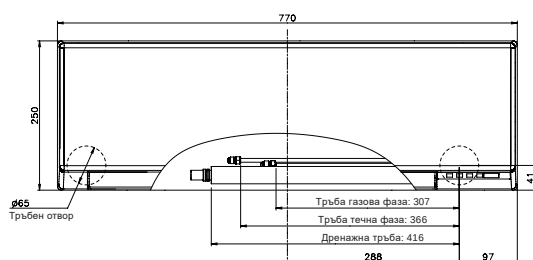

Стенен тип

ECO

Комфорт за големи стаи

KL
Series


Тънък и компактен дизайн

Модел с висока производителност и компактен дизайн. Мощният въздушен поток се реализира въпреки компакния размер с ширина от 790 mm. Подходящ за компактни стаи като спални и кабинети.




Икономичен режим

Зададената температура автоматично се променя с 1°C. Настройката на термостата се променя автоматично според температурата, за да се предотврати използването на ненужна мощност.

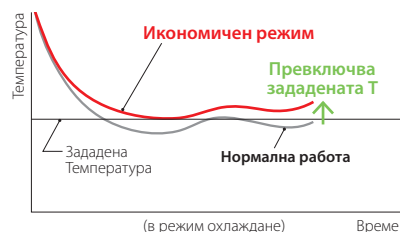

Мощен режим


20 минути непрекъсната работа с максимален въздушен поток и максимална скорост на компресора позволява бързо и комфортно охлаждане или отопление на помещението.

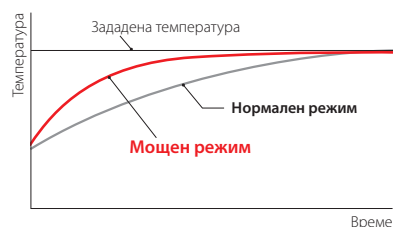

Програмируем таймер за вкл./изкл.

Можете да настроите подходящ за вашия режим таймер за включване и изключване. (Време за настройка: 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, -----9.5, 10, 11, 12 часа)

Работа в широк температурен диапазон

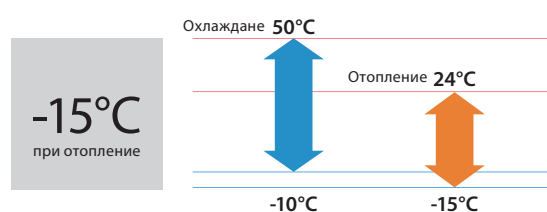

Модел: ASHG18KLCA / ASHG24KLCA



Безжично
дистанционно
управление



3a ASHG18KLCA



3a ASHG24KLCA

Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло			ASHG18KLCA	ASHG24KLCA
	Външно тяло			AOHG18KLCA	AOHG24KLCA
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz	
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	5.2	7.1
		Мин.-Макс.		0.9-5.5	0.9-7.7
	Отопление	Номинално		6.3	8.0
		Мин.-Макс.		0.6-7.6	0.9-9.0
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	1.685/1.80	2.42/2.225
EER	Охлаждане		W/W	3.09	2.93
COP	Отопление		W/W	3.50	3.60
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	5.20/4.80	7.10/7.10
SEER	Охлаждане		W/W	7.20	7.10
SCOP	Отопление (Средно)		W/W	4.30	4.00
Енергиен клас	Охлаждане			A++	A++
	Отопление (Средно)			A+	A+
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	9.5/13.5	13.5/17.5
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	253	350
Изсушаване	Отопление		kWh/a	1563	2485
			l/h	1.9	3.1
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	47/44/40/35	51/45/38/33
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		50/45/41/37	52/45/41/37
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		50/56	55/57
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	dB(A)	60/65	64/65
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		61/66	65/67
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	865/1,830	1,040/2,885
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		995/2,265	1,040/3,030
Размери ВxШxД	Вътрешно	mm		293 x 790 x 249	293 x 790 x 249
	Външно	mm		542 x 799 x 290	632 x 799 x 290
Тегло	Вътрешно	kg		9.5	10.0
	Външно	kg		33	38
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	6.35/9.52	6.35/12.70
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)				13.8/15.8 до 16.7	13.8/15.8 до 16.7
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)			m	25 (15)	30 (15)
Максимална денивелация				20	25
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB		-10 до 46	-10 до 46
	Отопление			-15 до 24	-15 до 24
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			R32 (675)	R32 (675)
	Количество			kg (CO2eq-T)	0.85 (0.574)



Опционални части

* Моля вижте съответния раздел за да проверите съвместимостта на опционалните части с устройства Intesis.

Филтър със сребърни йони: UTR-FA16-5

Размери

(Единица: mm)

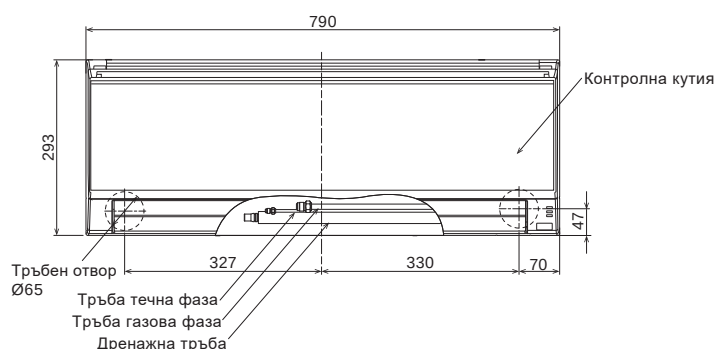

Касетъчен тип

Компактна 4-пътна серия

Компактен размер




Компактен и стилизиран дизайн на панела

Стилният панел с компактен дизайн пасва на отвора за окачен таван. Линейният дизайн е подходящ за отвор с размер 620 x 620 мм.



Лесна поддръжка

Достъпът до вътрешната част може да се осигури премахвайки съседния панел, което улеснява поддръжката и намалява инвестиционните разходи за сервизен отвор.

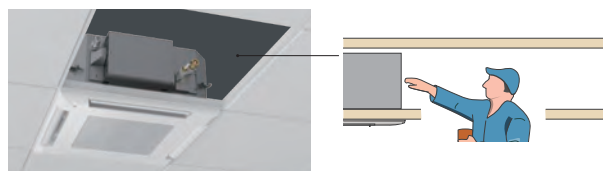

Решетката на панела може да се монтира, така че да се отваря в различна посока, което допълнително улеснява поддръжката.



Гъвкав монтаж

Подходяща за окачен таван с голяма степен на свобода при монтажа в близост до осветителни тела или вентилационни отвори.



Свързване с различни системи за централизирано управление (опция)

Централизираното управление на оборудване включително и на климатични системи е възможно чрез свързване с MODBUS, KNX интерфейси.



Система за централизирано управление

Модел: AUXG09KVLA / AUXG12KVLA / AUXG14KVLA / AUXG18KVLA / AUXG22KVLA / AUXG24KVLA



3a AUXG9/12/14KVLA

3a AUXG18/22KVLA

3a AUXG24KVLA

Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло			AUXG09KVLA	AUXG12KVLA	AUXG14KVLA	AUXG18KVLA	AUXG22KVLA	AUXG24KVLA	
	Външно тяло			AOHG09KBTV	AOHG12KBTV	AOHG14KBTV	AOHG18KBTV	AOHG22KBTV	AOHG24KBTV	
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz						
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	2.5	3.5	4.3	5.2	6.0	6.8	
		Мин.-Макс.		0.9-3.2	0.9-4.4	0.9-5.4	0.9-5.9	0.9-6.7	0.9-8.0	
	Отопление	Номинално		3.2	4.1	5.0	6.0	7.0	7.5	
		Мин.-Макс.		0.9-4.7	0.9-5.7	0.9-6.5	0.9-7.5	0.9-8.0	0.9-9.1	
Консумация	Охлаждане/Отопление			kW	0.55/0.79	0.93/1.08	1.28/1.32	1.60/1.66	1.82/1.87	2.21/2.03
EER	Охлаждане			W/W	4.57	3.76	3.36	3.25	3.30	3.08
COP	Отопление				4.05	3.80	3.79	3.61	3.74	3.69
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)			kW	2.5/2.6	3.5/3.4	4.3/3.8	5.2/4.4	6.0/4.8	6.8/6.0
SEER	Охлаждане			W/W	6.70	6.60	6.50	6.60	6.60	6.10
SCOP	Отопление (Средно)				4.40	4.30	4.40	4.20	4.30	4.00
Енергиен клас	Охлаждане			A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	Отопление (Средно)			A+	A+	A+	A+	A+	A+	
Работен ток	Охлаждане/Отопление			A	7.9/7.9	9.7/7.9	10.2/10.2	12.1/12.1	12.6/12.6	13.6/13.6
Годишна консумация	Охлаждане			kWh/a	131	186	231	275	318	390
	Отопление				826	1,106	1,208	1,466	1,562	2,097
Изсушаване				l/h	0.6	1.2	1.5	2.2	2.6	2.7
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	33/31/29/27	37/34/30/27	38/34/30/27	38/34/30/26	44/42/36/30	49/44/36/30	
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		34/32/29/27	37/34/31/29	43/38/34/30	43/38/34/30	45/43/40/33	49/45/40/33	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		46/46	47/47	49/49	50/50	51/51	53/54	
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	dB(A)	46/47	49/49	50/55	50/55	56/57	59/61	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		59/59	61/61	62/62	62/62	63/63	65/66	
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	540/1,480	600/1,580	680/1,670	680/2,160	830/2,240	930/2,700	
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		540/1,410	600/1,520	800/1,580	800/1,830	860/1,960	930/2,700	
Размери ВxШxД	Вътрешно			mm	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	
	Външно			mm	542 x 799 x 290	542 x 799 x 290	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290	632 x 799 x 290	716 x 820 x 315
Тегло	Вътрешно			kg	15	15	15	15	16	16
	Външно			kg	32	33	33	36	38	42
Тръбни връзки (течна/газова)				mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70	6.35/12.70	6.35/12.70
Диаметър на дренажната тръба (втр./вън.)					25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)				m	20 (15)	25 (15)	25 (15)	30 (20)	30 (20)	30 (20)
Максимална денивелация					15	20	20	20	25	25
Работен диапазон	Охлаждане			°CDB	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46
	Отопление				-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			kg (CO2eq-T)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Количество				0.85 (0.574)	0.85 (0.574)	0.85 (0.574)	1.02 (0.689)	1.25 (0.844)	1.25 (0.844)
Решетка	Модел			UTG-UFGR-W	UTG-UFGR-W	UTG-UFGR-W	UTG-UFGR-W	UTG-UFGR-W	UTG-UFGR-W	
	Размери ВxШxД			mm	49 x 620 x 620	49 x 620 x 620	49 x 620 x 620	49 x 620 x 620	49 x 620 x 620	
	Тегло			kg	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3





Опционални части

* Моля вижте съответния раздел за да проверите съвместимостта на опционалните части с устройства Intesis.

Кабелно дистанционно управление (Design type):	UTY-RVRG	Безжично дистанционно управление:	UTY-LNTG	Мрежов преобразувател за единичен сплит (DC захранване):	UTY-VTGG
Компактно кабелно дистанционно управление:	UTY-RCRGZ1	Външен превключвател:	UTY-TERX	Мрежов преобразувател за единичен сплит (AC захранване):	UTY-VTGVX
Кабелно дистанционно управление (Touch panel):	UTY-RNRGZ5	WLAN адаптер:	UTY-TFSXZ1	Изоляционен комплект за висока влажност:	UTZ-KXGC
Кабелно дистанционно управление:	UTY-RLRG		FG-RC-WIFI22	Външна платка вход/изход:	UTY-XCSX
	UTY-RNNGM		UTY-TFSXJ3	Кутия за външна платка:	UTZ-GXRA
	UTY-RVNGM		FG-AC-WIFI21	Филтър със сребърни йони:	UTD-HFAA
Опростено дистанционно управление (без работен режим):	UTY-RHRG	Плоча за затваряне на въздуховод:	UTR-YDZB	Комплект за всмукване на свеж въздух:	UTZ-VXAA
Опростено дистанционно управление:	UTY-RSRG	Решетка:	UTG-UFGR-W	Комплект за външно свързване:	UTY-XWZGZG

Размери

(Единица: mm)

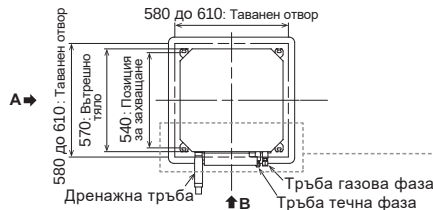

Касетъчен тип

360-градусова касета

Комфорт за големи стаи



(30/36/45/54)


Уникален дизайн на циркуляционния поток

Този модел постига циркуляционен поток за широк 360° въздухопоток чрез високоефективния DC вентилаторен мотор, турбо вентилатор и уникален дизайн без ръбове на жалузите.


Индивидуален контрол на жалузите

Всяка жалуза може да се настрои индивидуално чрез кабелното дистанционно управление със сензорен панел, за да се насладите на комфорт с различни посоки на въздушния поток в зависимост от помещението.

*Кабелно дистанционно управление със сензорен панел (UTY-RNRYZ3)



Комфортна климатизация едновременно предотвратявайки директен приток на студен въздух и насочване на въздушния поток.




Ефективна климатизация в зависимост от разпределението на помещението

Сензорът за присъствие увеличава енергоспестяването.

Спестяващата функция стартира автоматично като улови движение на човек. Могат да се изберат 2 режима на работа – пестене и изключване.

Компактно и леко външно тяло

Външните тела 45,000 BTU и 54,000 BTU са изцяло променени, което улеснява монтажната работа.

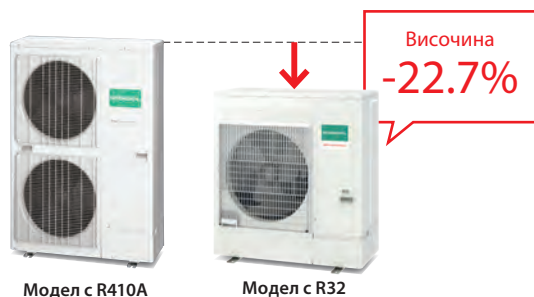

Модел с R410A

Модел с R32

Свързване с различни системи за централизирано управление (опция)

Централизираното управление на оборудване включително и на климатични системи е възможно чрез свързване с MODBUS, KNX интерфейси.



Система за централизирано управление

Разнообразие от панели

Панелът се предлага в бял или черен цвят. Предлагат се три типа, бял панел с дистанционно управление, само бял панел и само черен панел. Възможност за избор в зависимост от атмосферата и предназначението на помещението.



UTG-UKGA-W
бял панел с кабелно дистанционно управление със сензорен панел



UTG-UKGA-B
черен панел



UTG-UKGC-W
бял панел

Модел: AUXG18KRLB / AUXG22KRLB / AUXG24KRLB / AUXG30KRLB / AUXG36KRLB / AUXG45KRLB / AUXG54KRLB
AUXG36KRLB [3-фазен] / AUXG45KRLB [3-фазен] / AUXG54KRLB [3-фазен]



Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло			AUXG18KRLB	AUXG22KRLB	AUXG24KRLB	AUXG30KRLB	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB
	Външно тяло			AOHG18KBTB	AOHG22KBTB	AOHG24KBTB	AOHG30KBTB	AOHG36KBTB	AOHG45KBTB	AOHG54KBTB	AOHG36KRTA	AOHG45KRTA	AOHG54KRTA
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz							3-фазно, ~400 V, 50 Hz		
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	5.2	6.0	6.8	8.5	9.5	12.1	13.4	9.5	12.1	13.4
		Мин.-Макс.		0.9-5.9	0.9-6.7	0.9-8.0	2.8-10.0	2.8-11.2	4.0-14.0	4.5-14.5	2.8-11.2	4.0-14.0	4.5-14.5
	Отопление	Номинално		6.0	7.0	7.5	10.0	10.8	13.5	15.5	10.8	13.5	15.5
		Мин.-Макс.		0.9-7.5	0.9-8.0	0.9-9.1	2.7-11.2	2.7-12.7	4.2-16.2	4.7-16.5	2.7-12.7	4.2-16.2	4.7-16.5
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	1.36/1.58	1.71/1.82	1.89/1.90	2.44/2.51	2.91/2.45	3.61/3.21	4.41/4.16	2.91/2.45	3.61/3.21	4.41/4.16
EER	Охлаждане		W/W	3.82	3.51	3.60	3.49	3.26	3.35	3.04	3.26	3.35	3.04
COP	Отопление			3.80	3.85	3.95	3.98	4.40	4.20	3.73	4.40	4.20	3.73
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	5.2/4.4	6.0/4.8	6.8/6.0	8.5/8.0	9.5/8.7	-	-	9.5/8.7	-	-
SEER	Охлаждане		W/W	7.00	7.00	6.60	6.70	6.55	-	-	6.55	-	-
SCOP	Отопление (Средно)			4.30	4.40	4.20	4.30	4.30	-	-	4.30	-	-
Енергиен клас	Охлаждане			A++	A++	A++	A++	A++	-	-	A++	-	-
	Отопление (Средно)			A+	A+	A+	A+	A+	-	-	A+	-	-
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	12.1/12.1	12.6/12.6	13.6/13.6	22.6/22.6	22.6/22.6	28.5/28.5	28.5/28.5	10.5/10.5	14.0/14.0	14.0/14.0
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	260	300	360	444	507	-	-	507	-	-
	Отопление			1.431	1.527	1.999	2.601	2.828	-	-	2.828	-	-
Изсушаване			l/h	1.5	2.2	2.7	2.5	3.3	4.5	5.0	3.3	4.5	5.0
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	33/32/31/28	33/32/31/28	35/33/32/29	40/38/36/33	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		33/32/31/28	33/32/31/28	35/33/32/29	40/38/36/33	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		50/50	51/51	53/54	53/55	55/55	57/57	57/59	55/55	57/57	57/59
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	dB(A)	47/47	49/49	49/49	54/54	58/58	60/60	61/61	58/58	60/60	61/61
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		62/62	63/63	65/66	68/69	70/70	71/71	73/73	70/70	71/71	73/73
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	1,050/2,160	1,050/2,240	1,150/2,700	1,600/3,750	1,870/3,750	2,000/4,450	2,100/4,450	1,870/3,750	2,000/4,450	2,100/4,450
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		1,050/1,830	1,050/1,960	1,150/2,700	1,600/3,750	1,870/3,750	2,000/4,450	2,100/4,450	1,870/3,750	2,000/4,450	2,100/4,450
Размери ВxШxД	Вътрешно	mm		246 x 840 x 840	246 x 840 x 840	246 x 840 x 840	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840
	Външно	mm		632 x 799 x 290	632 x 799 x 290	716 x 820 x 315	788 x 940 x 320	788 x 940 x 320	998 x 940 x 320	998 x 940 x 320	788 x 940 x 320	998 x 940 x 320	998 x 940 x 320
Тегло	Вътрешно	kg		23	23	24	26	29	29	29	29	29	29
	Външно	kg		36	38	42	52	52	67	67	53	67	67
Тръбни връзки (течна/газова)				6.35/12.70			6.35/12.70	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Диаметър на дренажната тръба (втр./вън.)				25/32			25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)				30 (20)			30 (20)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)
Максимална денивелация				20			25	30	30	30	30	30	30
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46
	Отопление			-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)		kg (CO2eq-T)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Количество			1.02 (0.689)	1.25 (0.844)	1.25 (0.844)	1.90 (1.283)	1.90 (1.283)	2.70 (1.823)	2.70 (1.823)	1.90 (1.283)	2.70 (1.823)	2.70 (1.823)
Решетка	Модел			UTG-UKGA-W: Бял панел с кабелно дистанционно управление (Touch panel) UTG-UKGC-W: Бял панел/UTG-UKGA-B*1: Черен панел							UTG-UKGA-W: Бял панел с кабелно дистанционно управление (Touch panel) UTG-UKGC-W: Бял панел/UTG-UKGA-B*1: Черен панел		
	Размери ВxШxД		mm	53 x 950 x 950	53 x 950 x 950	53 x 950 x 950	53 x 950 x 950	53 x 950 x 950	53 x 950 x 950	53 x 950 x 950	53 x 950 x 950	53 x 950 x 950	53 x 950 x 950
	Тегло		kg	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0

*1: Не могат да се свържат ИЧ приемник и датчик за присъствие.



Опционални части

* Моля вижте съответния раздел за да проверите съвместимостта на опционалните части с устройствата Intesis.


Кабелно дистанционно управление (Design type):	UTY-RVRG	WLAN адаптер:	UTY-TFSXZ1	Решетка:	UTG-UKGA-B
Компактно кабелно дистанционно управление:	UTY-RCRGZ1		FG-RC-WIFI22		UTG-UKGA-W
Кабелно дистанционно управление (Touch panel):	UTY-RNRGZ5		UTY-TFSXJ3		UTG-UKGC-W
Кабелно дистанционно управление:	UTY-RLRG		FG-AC-WIFI21	Мрежов преобразувател за единичен сплит (DC захранване):	UTY-VTGX
	UTY-RNNGM	Външна платка вход/изход:	UTY-XCSX	Мрежов преобразувател за единичен сплит (AC захранване):	UTY-VTGVV
	UTY-RVNGM	Кутия за външна платка:	UTZ-GXRA	Филтър със сребърни йони:	UTD-HFRA
Опростено дистанционно управление (без работен режим):	UTY-RHRG	Изоляционен комплект за висока влажност:	UTZ-KXRA	Комплект за външно свързване:	UTY-XWZXZG
Опростено дистанционно управление:	UTY-RSRG	Комплект за всмукване на свеж въздух:	UTZ-VXRA		
Комплект сензор за присъствие:	UTY-SHZXC	Широк панел:	UTG-AKXA-W	(Външно тяло 30/36/45/54)	
Външен преклювачател:	UTY-TERX	Панелна гарнитура:	UTG-BKXA-W	Комплект за външно свързване:	UTY-XWZXZ3
Комплект ИЧ приемник:	UTY-LBTGC	Плоча за затваряне на въздуховод:	UTR-YDZK		

Размери

(Единица: mm)

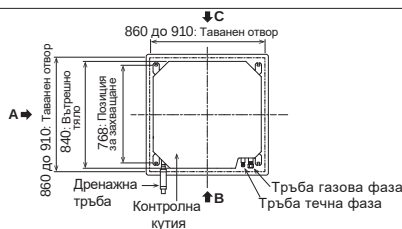

Изглед А



Изглед В



Изглед С 237



	AUXG 18/22/24KRLB	AUXG 30/36/45/54KRLB
a	256	298
b	56	98


Канален тип

Тънко-профилен



Тънък профил


Тънкият профил позволява монтаж в помещения с ниски тавани. Дренажната тръба е стандартен аксесоар.



Височина
198 mm
Вградена
кондензна помпа

Компактно и леко външно тяло

Гъвкавостта при избор на монтажно място се увеличава чрез намалените размери и тегло на външното тяло.

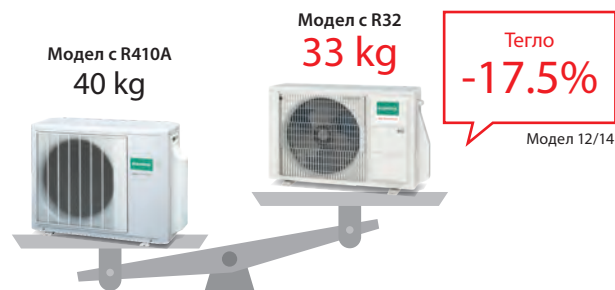

Широк диапазон на статично налягане (напор)

Статичното налягане може да се променя в диапазон от 0 до 90 Pa, посредством DC мотора на вентилатора. Промяната на статичното налягане може да стане от дистанционното управление.



Диапазон на статично налягане
от 0 до 90 Pa

Декоративна решетка с автоматични жалузи (опция)

Стилната плоска декоративна решетка осигурява комфортен въздушен поток и се съчетава отлично с луксозния интериор.



Свързване с различни системи за централизирано управление (опция)

Централизираното управление на оборудване включително и на климатични системи е възможно чрез свързване с MODBUS, KNX интерфейси.




Система за централизирано управление

Модел: ARXG09KLLAP / ARXG12KLLAP / ARXG14KLLAP / ARXG18KLLAP



ARXG09/12/14KLLAP



ARXG18KLLAP



3a ARXG09/12/14KLLAP



3a ARXG18KLLAP

Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло			ARXG09KLLAP	ARXG12KLLAP	ARXG14KLLAP	ARXG18KLLAP	
	Външно тяло			АОHG09KBTB	АОHG12KBTB	АОHG14KBTB	АОHG18KBTB	
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz				
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	2.5	3.5	4.3	5.2	
		Мин.-Макс.		0.9-3.2	0.9-4.4	0.9-5.4	0.9-5.9	
	Отопление	Номинално		3.2	4.1	5.0	6.0	
		Мин.-Макс.		0.9-4.7	0.9-5.7	0.9-6.5	0.9-7.5	
Консумация	Охлаждане/Отопление			0.60/0.79	0.93/1.08	1.28/1.32	1.55/1.62	
EER	Охлаждане			4.17	3.76	3.36	3.35	
COP	Отопление			4.05	3.80	3.79	3.70	
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)			2.5/2.6	3.5/3.4	4.3/3.8	5.2/4.4	
SEER	Охлаждане			6.20	6.10	5.80	6.20	
SCOP	Отопление (Средно)			4.30	4.00	3.90	4.10	
Енергиен клас	Охлаждане			A++	A++	A+	A++	
	Отопление (Средно)			A+	A+	A	A+	
Работен ток	Охлаждане/Отопление			7.9/7.9	9.7/9.7	10.2/10.2	12.1/12.1	
Годишна консумация	Охлаждане			141	201	259	293	
	Отопление			845	1,189	1,362	1,501	
Изсушаване				l/h	0.7	1.3	2.0	
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	B/C/H/T	dB(A)	28/27/26/25	29/28/26/25	32/30/28/26	32/30/29/27	
	Вътрешно (Отопление)	B/C/H/T		28/26/25/24	29/28/26/24	32/30/28/25	32/30/29/27	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		46/46	47/47	49/49	50/50	
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	m³/h	57/57	58/58	60/60	58/58	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		59/59	61/61	62/62	62/62	
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	600/1,480	650/1,580	800/1,670	940/2,160	
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		600/1,410	650/1,520	800/1,580	940/1,830	
Напор (стандартен)				Pa	0 до 90 (25)	0 до 90 (25)	0 до 90 (25)	
Размери ВxШxД	Вътрешно			mm	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 900 x 620	
	Външно			mm	542 x 799 x 290	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290	
Тегло	Вътрешно			kg	17	17	20	
	Външно			kg	32	33	36	
Тръбни връзки (течна/газова)				mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)					25/32	25/32	25/32	25/32
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)				m	20 (15)	25 (15)	25 (15)	30 (20)
Максимална денивелация					15	20	20	20
Работен диапазон	Охлаждане			°CDB	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46
	Отопление				-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)				R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Количество			kg (CO2eq-T)	0.85 (0.574)	0.85 (0.574)	0.85 (0.574)	1.02 (0.689)

Опционални части

* Моля вижте съответния раздел за да проверите съвместимостта на опционалните части с устройствата Intesis.

Кабелно дистанционно управление (Design type): UTY-RVRG
Компактно кабелно дистанционно управление: UTY-RCRGZ1
Кабелно дистанционно управление (Touch panel): UTY-RNRGZ5
Кабелно дистанционно управление: UTY-RLRG
UTY-RNNGM
UTY-RVNGM

WLAN адаптер:

UTY-TFSXZ1

FG-RC-WIFI22

UTY-TFSXJ3

FG-AC-WIFI21

Филтър със сребърни йони: UTD-HFTA (09-14)

UTD-HFTB (18)

UTD-HFTX

UTY-TERX

Комплект ИЧ приемник: UTY-LBTGM

Мрежов преобразувател за единичен сплит (DC захранване): UTY-VTGX

Мрежов преобразувател за единичен сплит (AC захранване): UTY-VTGXV

Комплект за външно свързване: UTY-XWZXZG

Дистанционен сензор: UTY-XSZXZ1

Декоративна решетка с автоматични жалюзи: UTD-GXTA-W (09-14)

UTD-GXTB-W (18)

Опростено дистанционно управление (без работен режим): UTY-RHRG
Опростено дистанционно управление: UTY-RSRG

Външен прекъсвачел:


UTY-TERX

Комплект ИЧ приемник:

UTY-LBTGM

Размери

(Единица: mm)

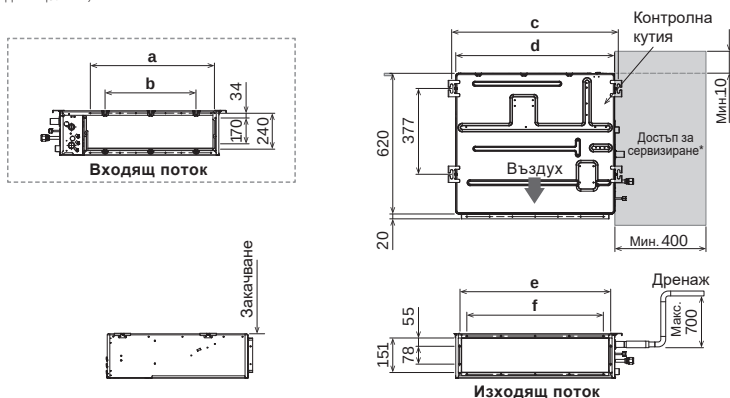

	ARXG 09 / 12 / 14KLLAP	ARXG18KLLAP
a	574	774
b	P200×2=400	P200×3=600
c	734	934
d	700	900
e	650	850
f	P100×6=600	P100×8=800

*Дизайна на пространството за достъп за сервизиране зависи от метода на инсталация. Повече информация може да откриете в ръководството за инсталиране.




Канален тип Средно-напорен

Висока ефективност и комфорт




Тънък компактен дизайн

Новият продукт е с намалена височина до 240 мм, което го прави по-удобен и приложим за скрит монтаж. Корпусът с намалена височина се вписва добре в тесни пространства под тавана.

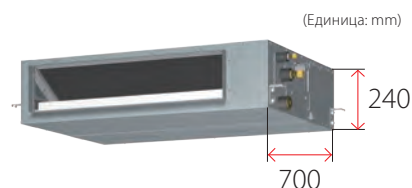

Високо енергоспестяване

Новият модел касети предлага клас с висока енергийна ефективност при отопление и охлаждане.



SEER
6.50 *1
*1: Модели 12/22

SCOP
4.20 *2
*2: Модели 12/22/24

Лесна поддръжка

Широкият панел от двете страни на касетата дава възможност за лесна инспекция и поддръжка в тесно пространство.



Удобна инспекция на дренажния маркуч
Целия дренажен маркуч може да се демонтира за лесна инспекция и почистване.



Лесно почистване на топлообменника



Смяна на филтри
Лесно поставяне и смяна на филтрите.

Дренажен маркуч

Дренажният маркуч е стандартен аксесоар, който улеснява дренажа дори в тесни пространства под тавана.



Широк диапазон на статичното налягане


Статичното налягане може да се променя в диапазона от 30 до 150 Pa.

Диапазон на статичното налягане
от 30 до 150 Pa

Модел: ARXH12KMTAP / ARXH14KMTAP / ARXH18KMTAP / ARXH22KMTAP / ARXH24KMTAP



ARXH12/14KMTAP



ARXH22/24KMTAP



3a ARXH12/14KMTAP



3a ARXH18/22KMTAP



3a ARXH24KMTAP

Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло			ARXH12KMTAP	ARXH14KMTAP	ARXH18KMTAP	ARXH22KMTAP	ARXH24KMTAP
	Външно тяло			АОНГ12КВТВ	АОНГ14КВТВ	АОНГ18КВТВ	АОНГ22КВТВ	АОНГ24КВТВ
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz				
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	3.5	4.3	5.2	6.0	6.8
		Мин.-Макс.		0.9-4.4	0.9-5.4	0.9-5.9	0.9-6.7	0.9-8.0
	Отопление	Номинално		4.1	5.0	6.0	7.0	7.5
		Мин.-Макс.		0.9-5.7	0.9-6.5	0.9-7.5	0.9-8.0	0.9-9.1
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	0.930 / 1.080	1.260 / 1.320	1.580 / 1.740	1.67 / 1.84	1.89 / 1.87
EER	Охлаждане		W/W	3.76	3.40	3.30	3.60	3.60
COP	Отопление			3.80	3.79	3.45	3.80	4.01
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	3.5 / 3.4	4.3 / 3.8	5.2 / 4.4	6.0 / 4.8	6.8 / 6.0
SEER	Охлаждане		W/W	6.50	6.10	6.20	6.50	6.40
SCOP	Отопление (Средно)			4.20	4.00	4.10	4.20	4.20
Енергиен клас	Охлаждане			A++	A++	A++	A++	A++
	Отопление (Средно)			A+	A+	A+	A+	A+
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	9.7 / 9.7	10.2 / 10.2	12.1 / 12.1	12.6 / 12.6	13.6 / 13.6
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	196	255	301	331	380
	Отопление			1,133	1,330	1,501	1,598	1,999
Изсушаване			l/h	1.3	1.3	2.0	1.5	2.2
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	29 / 27 / 25 / 23	32 / 29 / 27 / 25	33 / 30 / 28 / 26	32 / 28 / 25 / 24	34 / 30 / 28 / 26
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		29 / 27 / 25 / 23	32 / 29 / 27 / 25	33 / 30 / 28 / 26	32 / 28 / 25 / 24	34 / 30 / 28 / 26
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		47 / 47	49 / 49	50 / 50	51 / 51	53 / 54
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		58 / 58	59 / 59	60 / 60	58 / 58	60 / 60
Звукова мощност	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		61 / 61	62 / 62	62 / 62	63 / 63	65 / 66
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		650 / 1,580	800 / 1,670	840 / 2,160	1,150 / 2,240	1,230 / 2,700
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	650 / 1,520	800 / 1,580	840 / 1,830	1,150 / 1,960	1,230 / 2,700
	Вътрешно/Външно (Отопл.)			Високо				
Напор (стандартен)			Pa	30 до 150 (40)	30 до 150 (40)	30 до 150 (40)	30 до 150 (50)	30 до 150 (50)
Размери ВxШxД	Вътрешно	mm		240 x 700 x 700	240 x 700 x 700	240 x 700 x 700	240 x 1,000 x 700	240 x 1,000 x 700
	Външно	mm		542 x 799 x 290	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290	632 x 799 x 290	716 x 820 x 315
Тегло	Вътрешно	kg		24	24	24	31	31
	Външно	kg		33	33	36	38	42
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	6.35 / 12.70	6.35 / 12.70
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)				25 / 32	25 / 32	25 / 32	25 / 32	25 / 32
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)			m	25 (15)	25 (15)	30 (20)	30 (20)	30 (20)
Максимална денивелация				20	20	20	25	25
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB		-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46
	Отопление		-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Количество	kg (CO2eq-T)		0.85 (0.574)	0.85 (0.574)	1.02 (0.689)	1.25 (0.844)	1.25 (0.844)

Опционални части

* Моля вижте съответния раздел за да проверите съвместимостта на опционалните части с устройствата Intesis.


Кабелно дистанционно управление (Design type): UTY-RVRG
Компактно кабелно дистанционно управление: UTY-RCRGZ1
Кабелно дистанционно управление (Touch panel): UTY-RNRGZ5
Кабелно дистанционно управление (без работен режим): UTY-RLRG
Опростено дистанционно управление: UTY-RHRG
Опростено дистанционно управление: UTY-RSRG
Дистанционен сензор: UTY-XSXX
Дистанционен сензор: UTY-XSXXZ1

Филтър със сребърни йони: UTD-HFNC (12/14/18)
Филтър с удължен живот: UTD-HFNB (22/24)
MODBUS преобразовател: UTD-LFDC (12/14/18)
KNX преобразовател: UTY-VMSX
WLAN адаптер: UTY-VKXS
WLAN адаптер: UTY-TFSXZ1
WLAN адаптер: UTY-TFSXJ3

Външна платка вход/изход: UTY-XCSX
Шина за външна платка: UTY-GXDA
Мрежов преобразувател за единичен сплит (DC захранване): UTY-VTGX
Мрежов преобразувател за единичен сплит (AC захранване): UTY-VTGXV
Комплект за външно свързване: UTY-XWZXZG
Комплект ИЧ приемник: UTY-LBTGM
Външен превключвател: UTY-TERX

Размери

(Единица: mm)

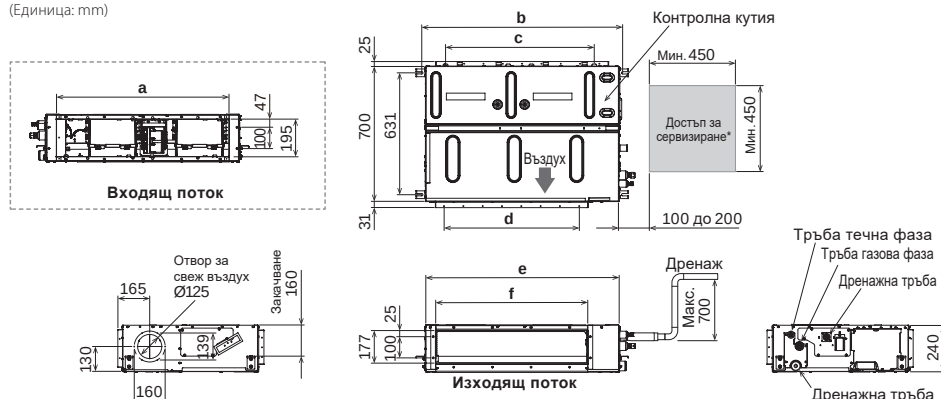

	ARXH 12 / 14 / 18 KMTAP	ARXH 22 / 24 KMTAP
a	650	895
b	740	1,040
c	P100 x 5 = 500	P100 x 8 = 800
d	P100 x 5 = 500	P100 x 7 = 700
e	700	1,000
f	490	790

*Дизайна на пространството за достъп за сервизиране зависи от метода на инсталация. Повече информация може да откриете в ръководството за инсталиране.


Канален тип Средно-напорен

Висока ефективност и комфорт




Тънък компактен дизайн

Новият продукт е с намалена височина до 240 мм, което го прави по-удобен и приложим за скрит монтаж. Корпусът с намалена височина се вписва добре в тесни пространства под тавана.

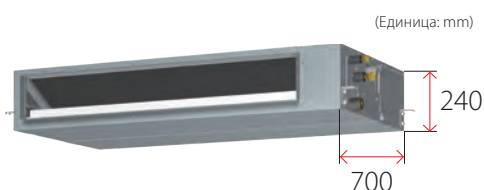

Високо енергоспестяване

Новият модел касети предлага клас с висока енергийна ефективност при отопление и охлаждане.



SEER
6.23 ^{*1}

*1: Модел 30

SCOP
4.10 ^{*2}


*2: Модел 36

Лесна поддръжка

Широкият панел от двете страни на касетата дава възможност за лесна инспекция и поддръжка в тесно пространство.



Удобна инспекция на дренажния маркуч
Целия дренажен маркуч може да се демонтира за лесна инспекция и почистване.



Лесно почистване на топлообменника



Смяна на филтри
Лесно поставяне и смяна на филтрите.

Дренажен маркуч

Дренажният маркуч е стандартен аксесоар, който улеснява дренажа дори в тесни пространства под тавана.




Широк диапазон на статичното налягане

Статичното налягане може да се променя в диапазона от 30 до 150 Pa.

Диапазон на статичното налягане
от 30 до 150 Pa

Модел: ARXH30KMTAP / ARXH36KMTAP / ARXH45KMTAP / ARXH54KMTAP
ARXH36KMTAP [3-фазен] / ARXH45KMTAP [3-фазен] / ARXH54KMTAP [3-фазен]

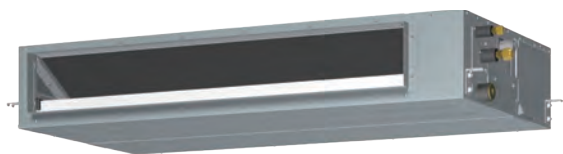

ARXH30/36/45/54KMTAP



3a ARXH30/36KMTAP



3a ARXH45/54KMTAP

Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло			ARXH30KMTAP	ARXH36KMTAP	ARXH45KMTAP	ARXH36KMTAP	ARXH45KMTAP	ARXH54KMTAP
	Външно тяло			AONG30KBTB	AONG36KBTB	AONG45KBTB	AONG36KRTA	AONG45KRTA	AONG54KRTA
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz			3-фазно, ~400 V, 50 Hz		
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	8.5	9.5	12.1	9.5	12.1	13.4
		Мин.-Макс.		2.8-10.0	2.8-11.2	4.0-13.5	2.8-11.2	4.0-13.5	4.5-14.5
	Отопление	Номинално		10.0	10.8	13.5	10.8	13.5	15.5
		Мин.-Макс.		2.7-11.2	2.7-12.7	4.2-16.2	2.7-12.7	4.2-16.2	4.7-16.5
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	2.57 / 2.50	2.97 / 2.70	3.87 / 3.73	2.97 / 2.70	3.87 / 3.73	4.62 / 4.65
EER	Охлаждане		W/W	3.31	3.20	3.13	3.20	3.13	2.90
COP	Отопление		W/W	4.00	4.00	3.62	4.00	3.62	3.33
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	8.5 / 8.0	9.5 / 8.7	12.1/9.2	9.5 / 8.7	12.1/9.2	13.4/9.5
SEER	Охлаждане		W/W	6.23	6.10	5.60	6.10	5.60	5.41
SCOP	Отопление (Средно)		W/W	4.00	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10
Енергиен клас	Охлаждане			A++	A++	-	A++	-	-
	Отопление (Средно)			A+	A+	-	A+	-	-
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	22.6 / 22.6	22.6/22.6	28.5 / 28.5	10.5 / 10.5	14.0 / 14.0	14.0 / 14.0
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	485	553	-	553	-	-
	Отопление			2,795	2,970	-	2,970	-	-
Изсушаване			l/h	1.8	2.0	4.0	2.0	4.0	5.0
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	38 / 34 / 31 / 28	38 / 34 / 31 / 28	40 / 36 / 32 / 29	38 / 34 / 31 / 28	40 / 36 / 32 / 29	40 / 36 / 32 / 29
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		38 / 34 / 31 / 28	38 / 34 / 31 / 28	40 / 36 / 32 / 29	38 / 34 / 31 / 28	40 / 36 / 32 / 29	40 / 36 / 32 / 29
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		53 / 55	55 / 55	57 / 57	55 / 55	57 / 57	57 / 59
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	dB(A)	64 / 64	65 / 65	67 / 67	65 / 65	67 / 67	67 / 67
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		68 / 69	70 / 70	71 / 71	70 / 70	71 / 71	73 / 73
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	1,950 / 3,750	2,070 / 3,750	2,160 / 4,450	2,070 / 3,750	2,160 / 4,450	2,160 / 4,450
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		1,950 / 3,750	2,070 / 3,750	2,160 / 4,450	2,070 / 3,750	2,160 / 4,450	2,160 / 4,450
Напор (стандартен)			Pa	30 до 150 (50)	30 до 150 (50)	30 до 150 (60)	30 до 150 (50)	30 до 150 (60)	30 до 150 (60)
Размери ВхШхД	Вътрешно		mm	240 x 1,400 x 700	240 x 1,400 x 700	240 x 1,400 x 700	240 x 1,400 x 700	240 x 1,400 x 700	240 x 1,400 x 700
	Външно		mm	788 x 940 x 320	788 x 940 x 320	998 x 940 x 320	788 x 940 x 320	998 x 940 x 320	998 x 940 x 320
Тегло	Вътрешно		kg	42	42	42	42	42	42
	Външно		kg	52	52	67	53	67	67
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)				25 / 32	25 / 32	25 / 32	25/32	25/32	25/32
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)			m	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)
Максимална денивелация				30	30	30	30	30	30
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46
	Отопление			-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Количество		kg (CO2eq-T)	1.90 (1.283)	1.90 (1.283)	2.70 (1.823)	1.90 (1.283)	2.70 (1.823)	2.70 (1.823)


Опционални части

* Моля вижте съответния раздел за да проверите съвместимостта на опционалните части с устройствата Intesis.

Кабелно дистанционно управление (Design type):	UTY-RVRG	Комплект ИЧ приемник:	UTY-LBTGM	Външна платка вход/изход:	UTY-XCSX
Компактно кабелно дистанционно управление:	UTY-RCRGZ1	Филтър със сребърни йони:	UTD-HFNA	Шина за външна платка:	UTZ-GXDA
Кабелно дистанционно управление (Touch panel):	UTY-RNRGZ5	Филтър с удължен живот:	UTD-LFDA	Мрежов преобразувател за единичен сплит (DC захранване):	UTY-VTGX
Кабелно дистанционно управление:	UTY-RLRG	MODBUS преобразовател:	UTY-VMSX	Мрежов преобразувател за единичен сплит (AC захранване):	UTY-VTGXV
Опростено дистанционно управление (без работен режим):	UTY-RHRG	KNX преобразовател:	UTY-VKSX	Комплект за външно свързване:	UTY-XWZXZG
Опростено дистанционно управление:	UTY-RSRG	WLAN адаптер:	UTY-TFSXZ1		
Дистанционен сензор:	UTY-XSZX		UTY-TFSXJ3	(Външно тяло)	
	UTY-XSZXZ1	Външен прекъсвател:	UTY-TERX	Комплект за външно свързване:	UTY-XWZXZ3

Размери

(Единица: mm)

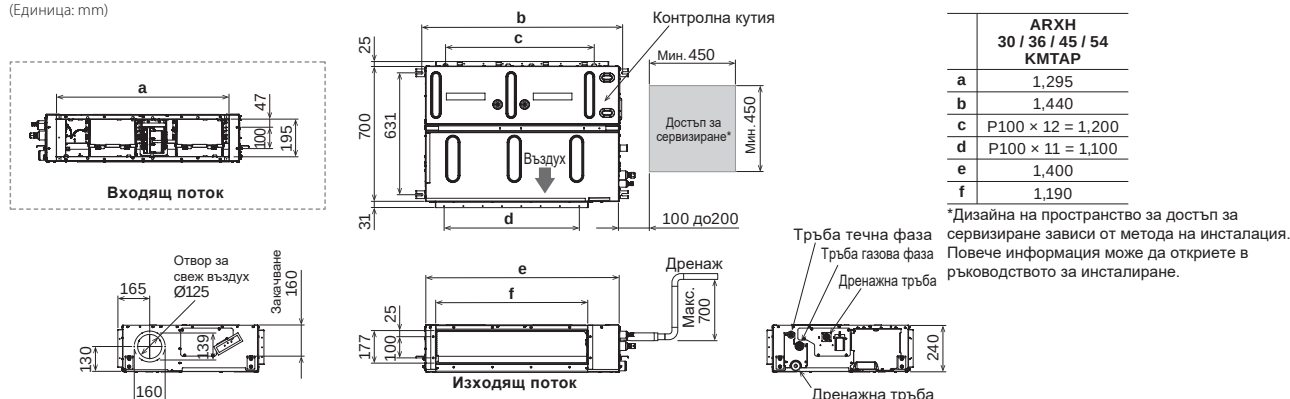

Канален тип Средно-напорен

Компактен размер




(30)




Висока ефективност и тиха работа

Комбинацията от V-образен топлообменник, въздушен стабилизатор и високо ефективен DC мотор на вентилатора позволяват системата да работи тихо и с висока производителност.

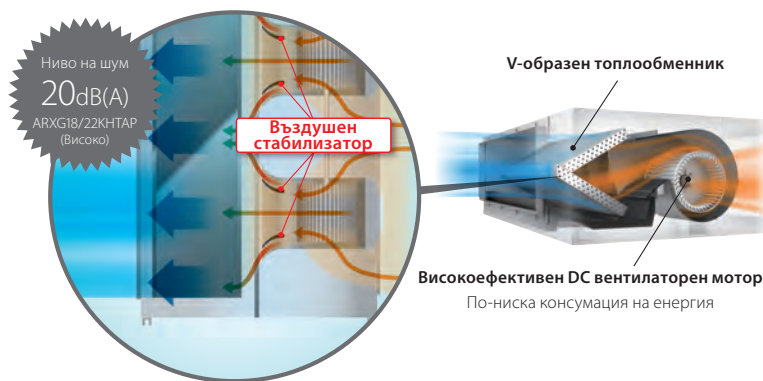

Малки и леки външни тела

Външните тела в серията са с намален размер и тегло, в сравнение с предишните поколения външни тела. Това позволява да бъдат инсталирани по-лесно и в по-тесни и ограничени пространства.

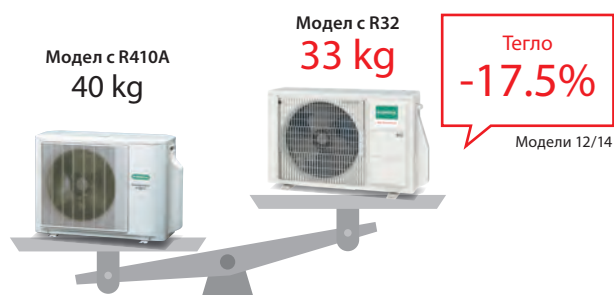

Автоматично настройване на въздушния поток

Тази уникална и иновативна функция отчита необходимият дебит въздух за помещението и заданието, и може да го отрегулира автоматично.

Автоматична регулация



Свързване с различни системи за централизирано управление (опция)

Централизираното управление на оборудване включително и на климатични системи е възможно чрез свързване с MODBUS, KNX интерфейси.



Система за централизирано управление

Модел: ARXG12KHTAP / ARXG14KHTAP / ARXG18KHTAP / ARXG22KHTAP / ARXG24KHTAP / ARXG30KHTAP



ARXG12/14KHTAP



ARXG18/22/24/30KHTAP



3a ARXG12/14KHTAP



3a ARXG18/22KHTAP



3a ARXG24KHTAP



3a ARXG30KHTAP

Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло			ARXG12KHTAP	ARXG14KHTAP	ARXG18KHTAP	ARXG22KHTAP	ARXG24KHTAP	ARXG30KHTAP	
	Външно тяло			AOHG12KBTB	AOHG14KBTB	AOHG18KBTB	AOHG22KBTB	AOHG24KBTB	AOHG30KBTB	
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz						
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	3.5	4.3	5.2	6.0	6.8	8.5	
		Мин.-Макс.		0.9-4.4	0.9-5.4	0.9-5.9	0.9-6.7	0.9-8.0	2.8-10.0	
	Отопление	Номинално		4.1	5.0	6.0	7.0	7.5	10.0	
		Мин.-Макс.		0.9-5.7	0.9-6.5	0.9-7.5	0.9-8.0	0.9-9.1	2.7-11.2	
Консумация	Охлаждане/Отопление			kW	0.87/1.00	1.17/1.25	1.36/1.56	1.71/1.81	1.89/1.85	2.65/2.63
EER	Охлаждане			W/W	4.02	3.68	3.82	3.51	3.60	3.21
COP	Отопление			W/W	4.10	4.00	3.85	3.87	4.06	3.80
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)			kW	3.5/3.4	4.3/3.8	5.2/4.4	6.0/4.8	6.8/6.0	8.5/8.0
SEER	Охлаждане			W/W	6.30	6.20	6.50	6.50	6.50	6.23
SCOP	Отопление (Средно)			W/W	4.10	4.00	4.10	4.20	4.10	4.00
Енергиен клас	Охлаждане			A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	Отопление (Средно)			A+	A+	A+	A+	A+	A+	
Работен ток	Охлаждане/Отопление			A	9.7/9.7	10.2/10.2	12.1/12.1	12.6/12.6	13.6/13.6	22.6/22.6
Годишна консумация	Охлаждане			kWh/a	194	243	280	323	366	477
	Отопление			kWh/a	1,159	1,328	1,501	1,597	2,048	2,796
Изсушаване				l/h	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.3
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	32/27/26/24	33/28/27/25	28/25/22/20	28/25/22/20	32/28/24/21	36/33/30/29	
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		32/27/26/24	33/28/27/25	28/25/22/20	28/25/22/20	32/28/24/21	36/33/30/29	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		47/47	49/49	50/50	51/51	53/54	53/55	
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	dB(A)	57/58	59/60	54/54	57/57	57/57	63/65	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		61/61	62/62	62/62	63/63	65/66	68/69	
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	850/1,580	950/1,670	1,050/2,160	1,050/2,240	1,360/2,700	1,700/3,750	
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		850/1,520	950/1,580	1,050/1,830	1,050/1,960	1,360/2,700	1,700/3,750	
Напор (стандартен)				Pa	30 до 200 (35)	30 до 200 (35)	30 до 200 (35)	30 до 200 (35)	30 до 200 (47)	
Размери ВxШxД	Вътрешно			mm	300 x 700 x 700	300 x 700 x 700	300 x 1,000 x 700	300 x 1,000 x 700	300 x 1,000 x 700	
	Външно			mm	542 x 799 x 290	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290	632 x 799 x 290	716 x 820 x 315	788 x 940 x 320
Тегло	Вътрешно			kg	27	27	35	35	36	
	Външно			kg	33	33	36	38	52	
Тръбни връзки (течна/газова)				mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70	6.35/12.70	6.35/12.70	9.52/15.88
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)					25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)				m	25 (15)	25 (15)	30 (20)	30 (20)	30 (20)	50 (30)
Максимална денивелация				m	20	20	20	25	25	30
Работен диапазон	Охлаждане			°CDB	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46
	Отопление			°CDB	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)				R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Количество			kg (CO2eq-T)	0.85 (0.574)	0.85 (0.574)	1.02 (0.689)	1.25 (0.844)	1.25 (0.844)	1.90 (1.283)

Опционални части

* Моля вижте съответния раздел за да проверите съвместимостта на опционалните части с устройствата Intesis.

Кабелно дистанционно управление (Design type): UTY-RVRG

Компактно кабелно дистанционно управление: UTY-RCRGZ1

Кабелно дистанционно управление (Touch panel): UTY-RNRGZ5

Кабелно дистанционно управление: UTY-RLRG

УТИ-RRNGM

УТИ-RVNGM

Опростено дистанционно управление (без работен режим): UTY-RHRG

Опростено дистанционно управление: UTY-RSRG

Дистанционен сензор: UTY-XSZXZ1

Филтър с удължен живот: UTD-LFNB (18-30)

Филтър с удължен живот: UTD-LFNC (12-14)

Филтър със сребърни йони: UTD-HFNB (18-30)

Филтър със сребърни йони: UTD-HFNC (12/14)

WLAN адаптер: UTY-TFSXZ1

FG-RC-WIF1Z2

УТИ-TFSXJ3

FG-AC-WIF1Z1

Комплект ИЧ приемник: UTY-LBTGM

Външна платка вход/изход: UTY-XCSX

Комплект за външно свързване: UTY-XWZXZG

Шина за външна платка: UTY-GXNA

Мрежов преобразувател за единичен сплит (DC захранване): UTY-VTGN

Мрежов преобразувател за единичен сплит (AC захранване): UTY-VTGXV





Външен прекъсвач: UTY-TERX

(Външно тяло 30)

Комплект за външно свързване: UTY-XWZXZ3

Размери

(Единица: mm)

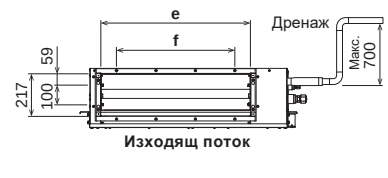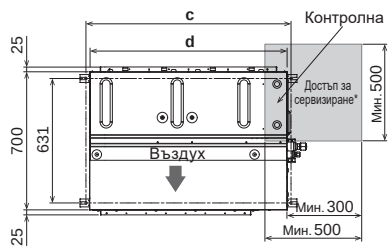

	ARXG 12 / 14 KHTAP	ARXG 18 / 22 / 24 / 30 KHTAP
a	650	895
b	P100x5=500	P100x8=800
c	740	1,040
d	700	1,000
e	462	762
f	P100x4=400	P100x7=700

*Дизайна на пространството за достъп за сервизиране зависи от метода на инсталация. Повече информация може да откриете в ръководството за инсталация.



Канален тип Средно-напорен

Компактен размер




(36/45/54)



Висока ефективност и тиха работа

Комбинацията от V-образен топлообменник, въздушен стабилизатор и високо ефективен DC мотор на вентилатора позволяват системата да работи тихо и с висока производителност.

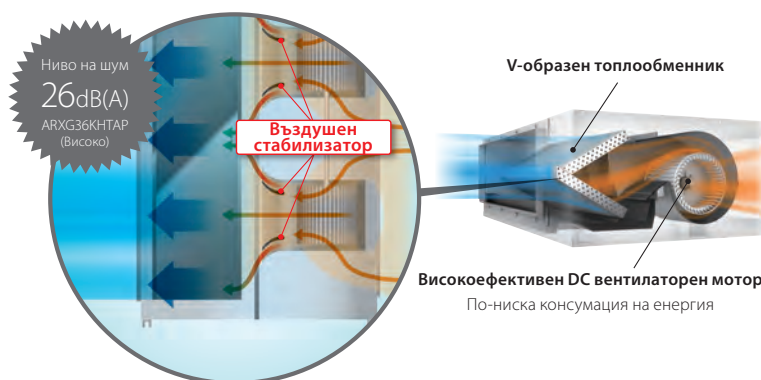

Малки и леки външни тела

Външните тела в серията са с намален размер и тегло, в сравнение с предишните поколения външни тела. Това позволява да бъдат инсталирани по-лесно и в по-тесни и ограничени пространства.



Модел с R410A



Модел с R32

Височина
-22.7%

Модел 45/54

Автоматично настройване на въздушния поток

Тази уникална и иновативна функция отчита необходимият дебит въздух за помещението и заданието, и може да го отрегулира автоматично.

Автоматична регулация



Свързване с различни системи за централизирано управление (опция)

Централизираното управление на оборудване включително и на климатични системи е възможно чрез свързване с MODBUS, KNX интерфейси.



Система за централизирано управление

3a ARXG45/54KHTAP

Модел			Вътрешно тяло		ARXG36KHTAP	ARXG45KHTAP	ARXG54KHTAP	ARXG36KHTAP	ARXG45KHTAP	ARXG54KHTAP
			Външно тяло		AOHG36KBTB	AOHG45KBTB	AOHG54KBTB	AOHG36KRTA	AOHG45KRTA	AOHG54KRTA
Захранващо напрежение					Монофазно, ~230 V, 50 Hz			3-фазно, ~400 V, 50 Hz		
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	9.5	12.1	13.4	9.5	12.1	13.4	
		Мин.-Макс.		2.8-11.2	4.0-14.0	4.5-14.5	2.8-11.2	4.0-14.0	4.5-14.5	
	Отопление	Номинално		10.8	13.5	15.5	10.8	13.5	15.5	
		Мин.-Макс.		2.7-12.7	4.2-16.2	4.7-16.5	2.7-12.7	4.2-16.2	4.7-16.5	
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	2.86/2.48	3.53/3.37	4.42/3.89	2.86/2.48	3.53/3.37	4.42/3.89	
EER	Охлаждане		W/W	3.32	3.43	3.03	3.32	3.43	3.03	
COP	Отопление			4.35	4.01	3.98	4.35	4.01	3.98	
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	9.5/8.7	-	-	9.5/8.7	-	-	
SEER	Охлаждане		W/W	6.10	5.83	5.81	6.10	5.83	5.81	
SCOP	Отопление (Средно)			4.20	3.87	3.85	4.20	3.87	3.85	
Енергиен клас	Охлаждане			A++	-	-	A++	-	-	
	Отопление (Средно)			A+	-	-	A+	-	-	
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	22.6/22.6	28.5/28.5	28.5/28.5	10.5/10.5	14.0/14.0	14.0/14.0	
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	544	-	-	544	-	-	
	Отопление			2,898	-	-	2,898	-	-	
Изсушаване			l/h	2.0	2.6	3.7	2.0	2.6	3.7	
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	B/C/H/T	dB(A)	36/31/28/26	39/35/31/29	39/35/31/29	36/31/28/26	39/35/31/29	39/35/31/29	
	Вътрешно (Отопление)	B/C/H/T		33/31/28/26	39/35/31/29	39/35/31/29	33/31/28/26	39/35/31/29	39/35/31/29	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		55/55	57/57	57/59	55/55	57/57	57/59	
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо		64/63	67/69	67/69	64/63	67/69	67/69	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		70/70	71/71	73/73	70/70	71/71	73/73	
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	2,050/3,750	2,550/4,450	2,550/4,450	2,050/3,750	2,550/4,450	2,550/4,450	
	Вътрешно/Външно (Отопл.)			Високо	1,850/3,750	2,550/4,450	2,550/4,450	1,850/3,750	2,550/4,450	2,550/4,450
Напор (стандартен)			Pa	30 до 200 (47)	30 до 200 (60)	30 до 200 (60)	30-200 (47)	30-200 (60)	30-200 (60)	
Размери ВxШxД	Вътрешно	mm	300 x 1,400 x 700	300 x 1,400 x 700	300 x 1,400 x 700	300 x 1,400 x 700	300 x 1,400 x 700	300 x 1,400 x 700		
	Външно	mm	788 x 940 x 320	998 x 940 x 320	998 x 940 x 320	788 x 940 x 320	998 x 940 x 320	998 x 940 x 320		
Тегло	Вътрешно	kg	46	46	46	46	46	46		
	Външно	kg	52	67	67	53	67	67		
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	
Диаметър на дренажната тръба (втр./вън.)				25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)			m	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	
Максимална денивелация				30	30	30	30	30	30	
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46		
	Отопление		-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24			
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)		
	Количество	kg (CO2eq-T)	1.90 (1.283)	2.70 (1.823)	2.70 (1.823)	1.90 (1.283)	2.70 (1.823)	2.70 (1.823)		

* Моля вижте съответния раздел за да проверите съвместимостта на опционалните части с устройства Intesis.

Външна платка вход/изход:	UTY-XCSX
Шина за външна платка:	UTZ-GXNA
Мрежов преобразувател за единичен сплит (DC захранване):	UTY-VTGX
Мрежов преобразувател за единичен сплит (AC захранване):	UTY-VTGVXV
(Външно тяло 36/45/54)	
Комплект за външно свързване:	UTY-XWZX3Z

(Единица: mm)



Канален тип Средно-напорен Стандартен




(30/36/45)



Лесна поддръжка

Постигнато е структурно подобрение чрез разделяне на долния панел на два модула – преден и заден. Вътрешният корпус на вентилатора също е от две части – горна и долна. Поддръжката на мотора и вентилатора може лесно да се осъществи докато основата е монтирана, като се премахне задният панел и долната част на корпуса.

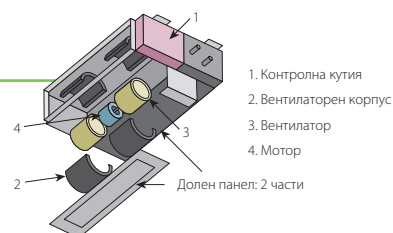


Вижте долу за инсталации със задно всмукване.

Тънък и компактен дизайн


Вътрешно тяло

Тънкият и компактен дизайн на вътрешното тяло с монтираната от страни контролна кутия позволява монтаж в тесни пространства.

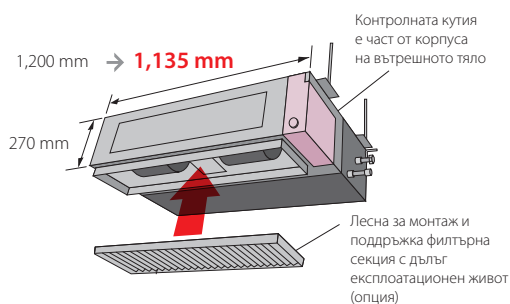


Външно тяло

Външните тела 45,000 BTU и 54,000 BTU са изцяло променени, което улеснява монтажната работа.

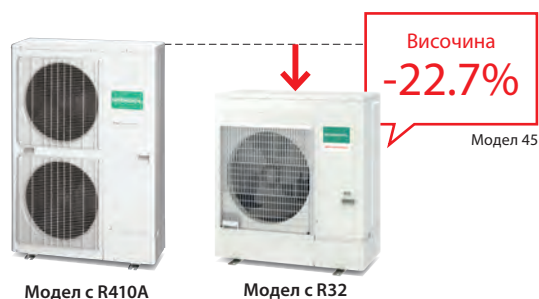

Двустранно отвеждане на конденза




Свързване с различни системи за централизирано управление (опция)

Централизираното управление на оборудване включително и на климатични системи е възможно чрез свързване с MODBUS, KNX интерфейси.



Система за централизирано управление

Модел: ARXG22KMLB / ARXG24KMLA / ARXG30KMLA / ARXG36KMLA / ARXG45KMLA
ARXG36KMLA [3-фазен] / ARXG45KMLA [3-фазен]

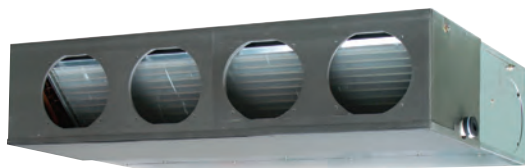

3a ARXG22KMLB



3a ARXG24KMLA



3a ARXG30/36KMLA



3a ARXG45KMLA

Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло			ARXG22KMLB	ARXG24KMLA	ARXG30KMLA	ARXG36KMLA	ARXG45KMLA	ARXG36KMLA	ARXG45KMLA
	Външно тяло			AOHG22KBTB	AOHG24KBTB	AOHG30KBTB	AOHG36KBTB	AOHG45KBTB	AOHG36KRTA	AOHG45KRTA
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz					3-фазно, ~400 V, 50 Hz	
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	6.0	6.8	8.5	9.5	12.1	9.5	12.1
		Мин.-Макс.		0.9-6.7	0.9-8.0	2.8-10.0	2.8-11.2	4.0-13.0	2.8-11.2	4.0-13.0
	Отопление	Номинално		7.0	7.5	10.0	10.8	13.5	10.8	13.5
		Мин.-Макс.		0.9-8.0	0.9-9.1	2.7-11.2	2.7-12.7	4.2-15.2	2.7-12.7	4.2-15.2
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	1.78/1.87	2.14/1.97	2.65/2.63	2.97/2.88	4.22/3.84	2.97/2.88	4.22/3.84
EER	Охлаждане		W/W	3.37	3.18	3.21	3.20	2.87	3.20	2.87
COP	Отопление			3.74	3.80	3.80	3.75	3.52	3.75	3.52
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	6.0/4.8	6.8/6.0	8.5/8.0	9.5/8.7	-	9.5/8.7	-
SEER	Охлаждане		W/W	6.10	6.20	6.23	6.10	5.25	6.10	5.25
SCOP	Отопление (Средно)			4.10	4.10	4.00	4.00	3.63	4.00	3.63
Енергиен клас	Охлаждане			A++	A++	A++	A++	-	A++	-
	Отопление (Средно)			A+	A+	A+	A+	-	A+	-
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	12.6/12.6	13.6/13.6	22.6/22.6	22.6/22.6	28.5/28.5	10.5/10.5	14.0/14.0
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	344	384	477	545	-	545	-
	Отопление			1,637	2,045	2,797	3,044	-	3,044	-
Изсушаване			l/h	2.1	2.5	2.5	3.0	4.0	3.0	4.0
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	31/29/27/25	31/29/27/25	39/35/30/26	39/35/30/26	42/38/32/28	39/35/30/26	42/38/32/28
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		31/29/27/25	31/29/27/25	42/35/30/26	42/35/30/26	42/38/32/28	42/35/30/26	42/38/32/28
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		51/51	53/54	53/55	55/55	57/57	55/55	57/57
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо		60/62	60/62	65/69	65/70	68/70	65/70	68/70
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		63/63	65/66	68/69	70/70	71/71	70/70	71/71
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	1,100/2,240	1,100/2,700	1,900/3,750	1,900/3,750	2,100/4,450	1,900/3,750	2,100/4,450
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		1,100/1,960	1,100/2,700	2,100/3,750	2,100/3,750	2,100/4,450	2,100/3,750	2,100/4,450
Напор (стандартен)			Pa	30 до 150 (35)	30 до 150 (35)	30 до 150 (47)	30 до 150 (47)	30 до 150 (60)	30-150 (47)	30-150 (60)
Размери ВхШхД	Вътрешно		mm	270 x 1,135 x 700	270 x 1,135 x 700	270 x 1,135 x 700	270 x 1,135 x 700	270 x 1,135 x 700	270 x 1,135 x 700	270 x 1,135 x 700
	Външно		mm	632 x 799 x 290	716 x 820 x 315	788 x 940 x 320	788 x 940 x 320	998 x 940 x 320	788 x 940 x 320	998 x 940 x 320
Тегло	Вътрешно		kg	35	35	38	38	39	38	39
	Външно		kg	38	42	52	52	67	53	67
Тръбни връзки (течна/газова)				mm	6.35/12.70	6.35/12.70	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)				mm	35.7/38.1	35.7/38.1	35.7/38.1	35.7/38.1	35.7/38.1	35.7/38.1
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)				m	30 (20)	30 (20)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)
Максимална денивелация					25	25	30	30	30	30
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46
	Отопление			-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Количество		kg (CO2eq-T)	1.25 (0.844)	1.25 (0.844)	1.90 (1.283)	1.90 (1.283)	2.70 (1.823)	1.90 (1.283)	2.70 (1.823)

Опционални части

* Моля вижте съответния раздел за да проверите съвместимостта на опционалните части с устройствата Intesis.

Кабелно дистанционно управление (Design type): UTY-RV/RG
Компактно кабелно дистанционно управление: UTY-RCRGZ1
Кабелно дистанционно управление (Touch panel): UTY-RNRGZ5
Кабелно дистанционно управление: UTY-RLRG
UTY-RNNGM
UTY-RVNGM
Опростено дистанционно управление (без работен режим): UTY-RHRG
Опростено дистанционно управление: UTY-RSRG
Външен превключвател: UTY-TERX


WLAN адаптер: UTY-TFSXZ1
FG-RC-WIFI22
UTY-TFSXJ3
FG-AC-WIFI21
Фланец (кръгъл): UTD-RF204
Фланец (квадратен): UTD-SF045T
Комплект ИЧ приемник: UTY-LBTGM
Дистанционен сензор: UTY-XS2XZ1
Дренажна помпа: UTY-PX1NBA

Мрежов преобразувател за единичен сплит (DC захранване): UTY-VTGX
Мрежов преобразувател за единичен сплит (AC захранване): UTY-VTGXV
Филтър с удължен живот: UTD-LF25NA
Филтър със сребърни йони: UTD-HFND
Комплект за външно свързване: UTY-XWZXZG

(Външно тяло 30/36/45)
Комплект за външно свързване: UTY-XWZXZ3

Размери

(Единица: mm)

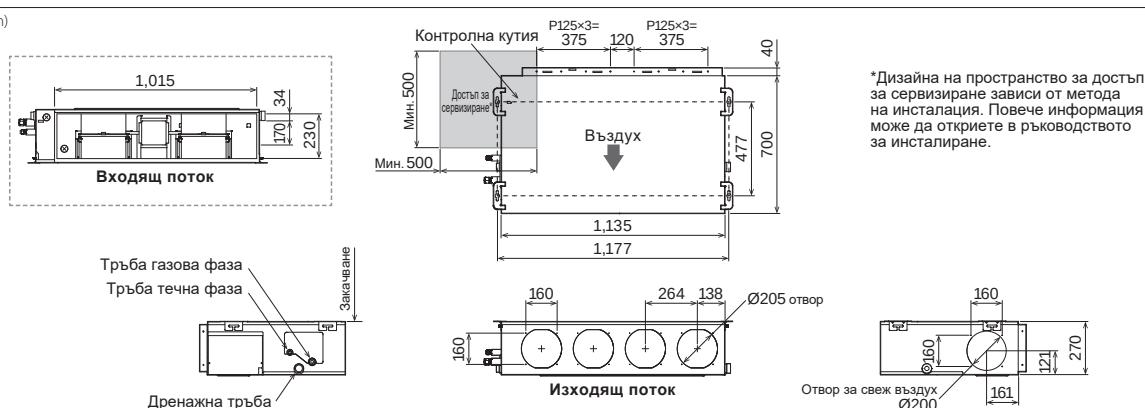

Канален тип Високо-напорен



Лесен монтаж (компактни размери и тегло)

Компактният размер и олекотеното вътрешно тяло са разработени, намалявайки общото тегло на основата и материалите.



Модел R410A





Модел R32

Височина
-22.7%


Модел 45

Дизайн съответстващ на високото статично налягане

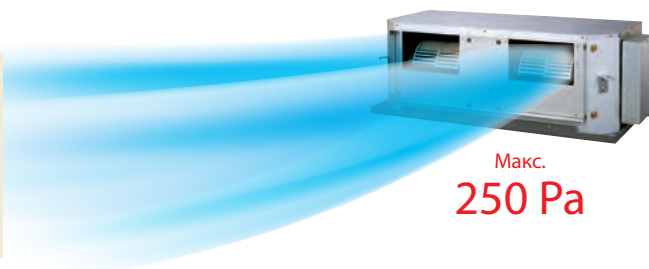

Ниски нива на шум

Скосяването на ъглите намалява турбулентцията на въздушния поток. Ниското ниво на шум се постига чрез използването на пластмасов корпус и пластмасова турбина.

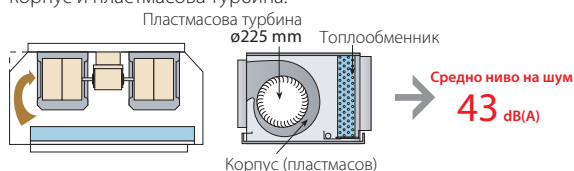

Свързване с различни системи за централизирано управление (опция)

Централизираното управление на оборудване включително и на климатични системи е възможно чрез свързване с MODBUS, KNX интерфейси.



Система за централизирано управление

Модел: ARXG45KHTB / ARXG54KHTB
ARXG45KHTB [3-фазен] / ARXG54KHTB [3-фазен]



Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло			ARXG45KHTB		ARXG54KHTB		ARXG45KHTB		ARXG54KHTB	
	Външно тяло			АОHG45KBTB		АОHG54KBTB		АОHG45KRTA		АОHG54KRTA	
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz				3-фазно, ~400 V, 50 Hz			
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	12.1		13.4		12.1		13.4	
		Мин.-Макс.		4.0-14.0		5.0-14.5		4.0-14.0		5.0-14.5	
	Отопление	Номинално		13.5		15.5		13.5		15.5	
		Мин.-Макс.		5.0-16.2		5.5-18.0		5.0-16.2		5.5-18.0	
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	4.16/3.61		4.77/4.18		4.16/3.61		4.77/4.18	
EER	Охлаждане		W/W	2.91		2.81		2.91		2.81	
COP	Отопление			3.74		3.71		3.74		3.71	
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	-		-		-		-	
SEER	Охлаждане		W/W	5.14		5.10		5.14		5.10	
SCOP	Отопление (Средно)			4.00		3.96		4.00		3.96	
Енергиен клас	Охлаждане			-		-		-		-	
	Отопление (Средно)			-		-		-		-	
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	28.5/28.5		28.5/28.5		14.0/14.0		14.0/14.0	
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	-		-		-		-	
	Отопление			-		-		-		-	
Изсушаване			l/h	1.5		2.0		1.5		2.0	
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	B/C/H/T	dB(A)	47/43/40		47/43/40		47/43/40		47/43/40	
	Вътрешно (Отопление)	B/C/H/T		47/43/40		47/43/40		47/43/40		47/43/40	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		57/57		57/59		57/57		57/59	
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	dB(A)	75/74		75/74		75/74		75/74	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		71/71		73/73		71/71		73/73	
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	3,350/4,450		3,350/4,450		3,350/4,450		3,350/4,450	
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		3,350/4,450		3,350/4,450		3,350/4,450		3,350/4,450	
Напор (стандартен)			Pa	100 до 250 (100)		100 до 250 (100)		100до250 (100)		100до250 (100)	
Размери ВхШхД	Вътрешно		mm	400 x 1,050 x 500		400 x 1,050 x 500		400 x 1,050 x 500		400 x 1,050 x 500	
	Външно		mm	998 x 940 x 320		998 x 940 x 320		998 x 940 x 320		998 x 940 x 320	
Тегло	Вътрешно		kg	46		46		46		46	
	Външно		kg	67		67		67		67	
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	9.52/15.88		9.52/15.88		9.52/15.88		9.52/15.88	
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)				23.4/25.4		23.4/25.4		23.4/25.4		23.4/25.4	
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)			m	50 (30)		50 (30)		50 (30)		50 (30)	
Максимална денивелация				30		30		30		30	
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-15 до 46		-15 до 46		-15 до 46		-15 до 46	
	Отопление			-15 до 24		-15 до 24		-15 до 24		-15 до 24	
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			R32 (675)		R32 (675)		R32 (675)		R32 (675)	
	Количество		kg (CO2eq-T)	2.70 (1.823)		2.70 (1.823)		2.70 (1.823)		2.70 (1.823)	

Опционални части

* Моля вижте съответния раздел за да проверите съвместимостта на опционалните части с устройствата Intesis.


Кабелно дистанционно управление (Design type): UTY-RVRG
Компактно кабелно дистанционно управление: UTY-RCRGZ1
Кабелно дистанционно управление (Touch panel): UTY-RNRGZ5
Кабелно дистанционно управление: UTY-RLRG
Опростено дистанционно управление: UTY-RSRG
UTY-RHRG
Комплект ИЧ приемник: UTY-LBTGM

Дистанционен сензор: UTY-XSZXZ1
Филтър с удължен живот: UTD-LF60KA
Външен превключвател: UTY-TERX
WLAN адаптер: UTY-TFSXZ1
UTY-TFSXJ3
FG-AC-WIFI1Z1
Външна платка вход/изход: UTY-XCSX+UTZ-GXEA

Мрежов преобразувател за единичен сплит (DC захранване): UTY-VTGX
Мрежов преобразувател за единичен сплит (AC захранване): UTY-VTGXV
Филтър със сребърни йони: UTD-HFKB
Комплект за външно свързване: UTY-XWZXZG
(Външно тяло)
Комплект за външно свързване: UTY-XWZXZ3

Размери

(Единица: mm)

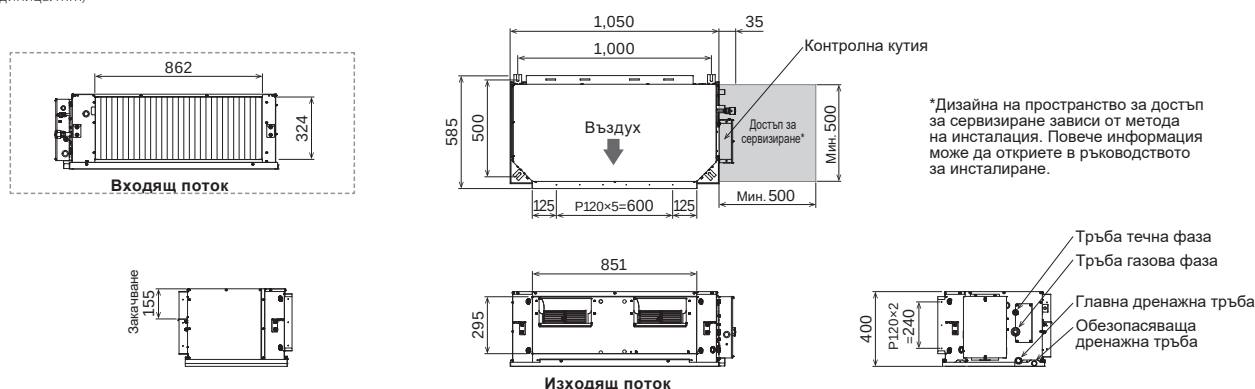


Канален тип Високо-напорен





Висока енергийна ефективност

Използвайки all DC инверторната технология е постигната значителни по-голяма ефективност.

Дизайн съответстващ на високото статично налягане




Макс.
260 Pa




Лесен монтаж (компактни размери и тегло)

Компактният размер и олекотеното вътрешно тяло са разработени, намалявайки общото тегло на основата и материалите.

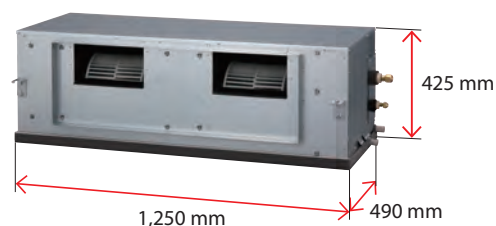

Ниски нива на шум

Скосяването на ъглите намалява турбулентцията на въздушния поток. Ниското ниво на шум се постига чрез използването на пластмасов корпус и пластмасова турбина.

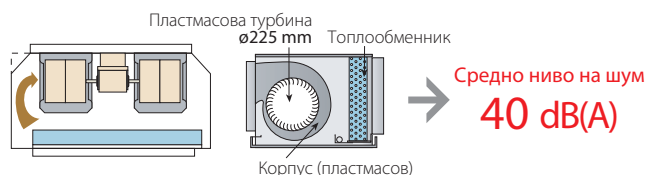

Свързване с различни системи за централизирано управление (опция)

Централизираното управление на оборудване включително и на климатични системи е възможно чрез свързване с MODBUS, KNX интерфейси.



Система за централизирано управление

Модел: ARHG60LHTA [3-фазен]



Кабелно дистанционно управление



Технически характеристики

Модел		Вътрешно тяло		ARHG60LHTA	
		Външно тяло		AOHG60LATT	
Захранващо напрежение				3-фазно, ~400 V, 50 Hz	
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	15.0	
		Мин.-Макс.		6.2-17.5	
	Отопление	Номинално		18.0	
		Мин.-Макс.		6.2-20.0	
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	4.70/5.15	
EER	Охлаждане		W/W	3.19	
COP	Отопление			3.50	
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	12.5 /12.5	
Изсушаване			l/h	2.0	
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)		dB(A)	45/40/36/-	
	Вътрешно (Отопление)			45/40/36/-	
	Външно (Охл./Отопл.)			Високо	
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)		m³/h	3,550/6,900	
	Вътрешно/Външно (Отопл.)			Високо	
Напор (стандартен)			Pa	60 до 260 (60)	
Размери ВхШхД	Вътрешно		mm	425 × 1,250 × 490	
	Външно		mm	1,290 × 900 × 330	
Тегло	Вътрешно		kg	54	
	Външно		kg	104	
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	9.52/15.88	
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)				23.4/25.4	
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)			m	75 (30)	
Максимална денивелация				30	
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-15 до 46	
	Отопление			-15 до 24	
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			R410A (2,088)	
	Количество		kg (CO2eq-T)	3.45 (7,204)	

Опционални части


* Моля вижте съответния раздел за да проверите съвместимостта на опционалните части с устройствата Intesis.

Кабелно дистанционно управление: UTY-RNNGM
 Кабелно дистанционно управление: UTY-RVNGM
 Външен превключвател: UTY-TERX
 WLAN адаптер: UTY-TFNXZ1
 FG-RC-WIFI22
 Дистанционен сензор: UTY-XSZXZ1
 Комплект ИЧ приемник: UTY-LRHGM

Мрежов преобразувател за единичен сплит (DC захранване): UTY-VTGX
 Мрежов преобразувател за единичен сплит (AC захранване): UTY-VTGXV
 Комплект за външно свързване: UTD-ECSSA
 (Външно тяло)
 Комплект за външно свързване: UTY-XWZXZ2

Размери

(Единица: mm)

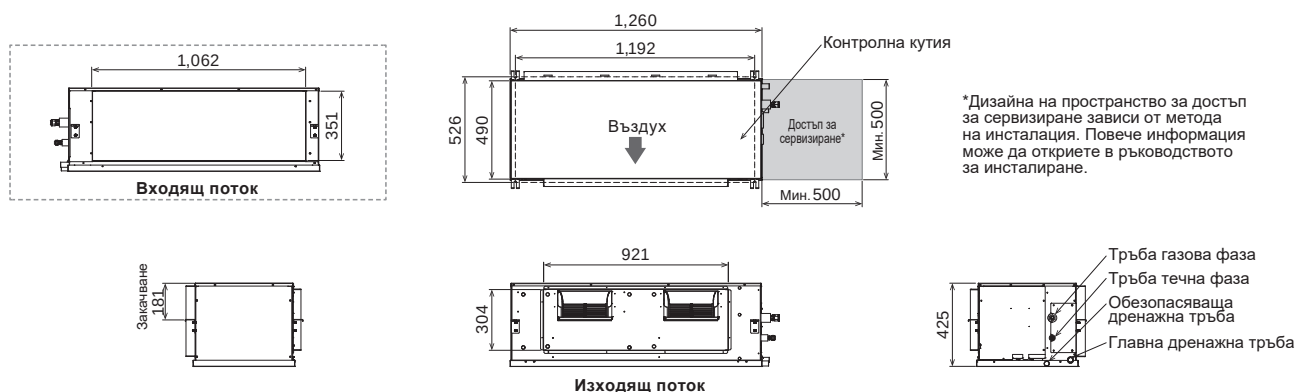


Канален тип голям




Лек и компактен дизайн с възможност за разделяне

Вътрешното тяло може да се раздели на две – вентилаторна и топлообменна секция, което улеснява монтажната работа.

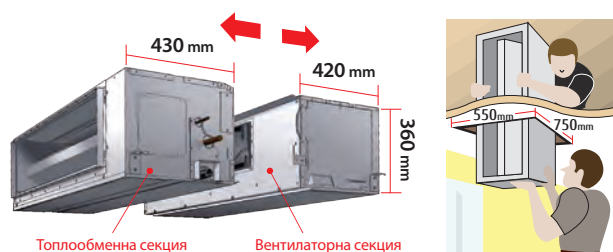

Тиха работа

Комбинацията от V-образният топлообменник, въздушен стабилизатор и високоефективният DC вентилаторен мотор позволяват висока ефективност и тиха работа независимо от малката структура.

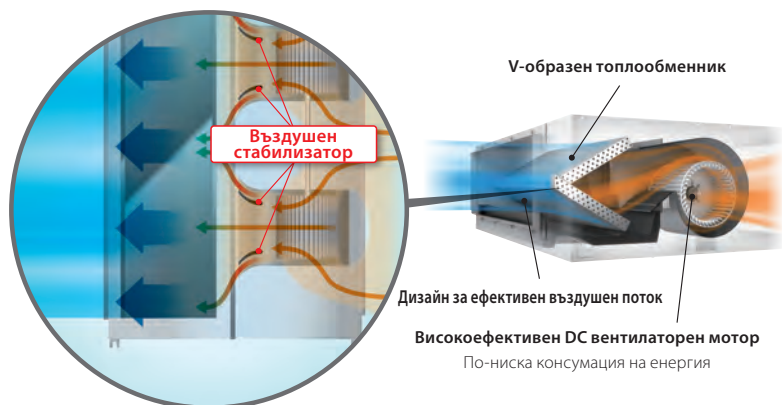

Автоматично настройване на въздушния поток

Тази уникална и иновативна функция отчита необходимият дебит въздух за помещението и заданието, и може да го отрегутира автоматично.

Автоматична регулация



Свързване с различни системи за централизирано управление (опция)

Централизираното управление на оборудване включително и на климатични системи е възможно чрез свързване с MODBUS, KNX интерфейси.



Система за централизирано управление

Модел: ARHG72LHTA / ARHG90LHTA



Кабелно дистанционно управление



Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло			ARHG72LHTA	ARHG90LHTA
	Външно тяло			AOHG72LRLA	AOHG90LRLA
Захранващо напрежение	Вътрешно			Монофазно, ~230 V, 50 Hz	
	Външно			3-фазно, ~400 V, 50 Hz	
Capacity	Охлаждане	Номинално	kW	19.0	22.0
		Мин.-Макс.		8.4-20.9	10.3-24.2
	Отопление	Номинално		22.4	27.0
		Мин.-Макс.		7.2-24.6	8.5-29.7
Input Power	Охлаждане/Отопление		kW	6.46/6.59	7.77/8.18
EER	Охлаждане		W/W	2.94	2.83
COP	Отопление			3.40	3.30
Работен ток	Вътрешно (Охлаждане/Отопление)		A	19.0/15.3	5.14
	Външно (Охлаждане/Отопление)			5.22	3.92
Изсушаване			l/h	4.5	6.0
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	46/43/41/39	47/44/42/40
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		46/43/41/39	47/44/42/40
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		55/55	55/57
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	4,300/8,400	4,300/8,400
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		4,300/8,400	4,300/9,000
Напор (стандартен)			Pa	50 до 150 (72)	50 до 200 (72)
Размери ВхШхД	Вътрешно		mm	360 × 1,400 × 850	360 × 1,400 × 850
	Външно		mm	1,428 × 1,080 × 480	1,428 × 1,080 × 480
Тегло	Вътрешно		kg	69	80
	Външно		kg	165	174
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	12.7/25.4	12.7/25.4
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)				25/32	25/32
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)			m	100 (30)	100 (30)
Максимална денивелация				30	30
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-15 до 46	-15 до 46
	Отопление			-20 до 24	-20 до 24
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			R410A (2,088)	R410A (2,088)
	Количество			kg (CO2eq-T)	5.6 (11.693)

Опционални части

* Моля вижте съответния раздел за да проверите съвместимостта на опционалните части с устройствата Intesis.

Кабелно дистанционно управление (Design type): UTY-RVRG
 Компактно кабелно дистанционно управление: UTY-RCRGZ1
 Кабелно дистанционно управление (Touch panel): UTY-RNRGZ5
 Кабелно дистанционно управление: UTY-RLRG
 Опростено дистанционно управление (без работен режим): UTY-RNNGM
 Опростено дистанционно управление: UTY-RVNGM
 Опростено дистанционно управление (без работен режим): UTY-RHRG
 Опростено дистанционно управление: UTY-RSRG
 Външен превключвател: UTY-TERX

WLAN адаптер: UTY-TFSXZ1
 UTY-RC-WIFI22
 UTY-TFSXJ3
 UTY-AC-WIFI21
 UTY-XCSX
 Външна платка вход/изход: UTY-XCSX
 Дистанционен сензор: UTY-XSZX21
 Филтър с удължен живот: UTD-LFKA
 Комплект за външно свързване: UTY-XWZXZG
 Дренажна помпа: UTZ-PX1NAB

Мрежов преобразувател за единичен сплит (DC захранване): UTY-VTGM
 Мрежов преобразувател за единичен сплит (AC захранване): UTY-VTGXV
 Комплект ИЧ приемник: UTY-LBTGM
 UTY-LRHGM
 UTD-HFKA

Филтър със сребърни йони:




(Външно тяло)

Комплект за външно свързване:

UTY-XWZXZ3

Размери

(Единица: mm)

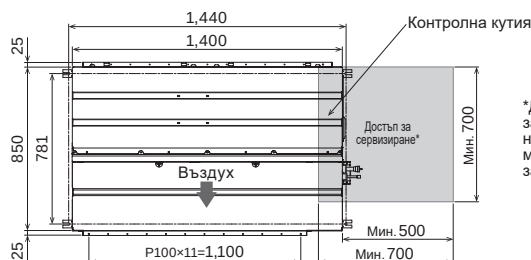

*Дизайна на пространство за достъп за сервизиране зависи от метода на инсталация. Повече информация може да откриете в ръководството за инсталиране.

Подов тип


Компактен размер



Висока енергийна ефективност

Подовият модел клас 09 постига високи нива на ефективност при охлаждане SEER 8.50 клас A+++.

Подовият модел клас 09 е с подобрени нива на ефективност при отопление SCOP 4.30 клас A+.



SEER

8.50^{*1}

SCOP


4.30^{*1}

*1: Модел 09


Гъвкав и лесен монтаж

Благодарение на своята компактност и метода на засмукване с цяла повърхност, има няколко монтажни възможности, които да паснат на помещението - подов, вграден, полу-вграден или стенен монтаж.


Под стандартен прозорец




В стенна ниша



На стената



Полу-вграден
(необходими са допълнителни части)



(Единица: mm)

* Забранено е да се монтира изцяло вграден и скрит.

Работа при ниски температури

Фабрично гарантирано охлаждане до -10°C външна температура.

-10°C
Охлаждане

-15°C
Отопление

Охлаждане 46°C

Отопление 24°C

-10°C

-15°C

Смарт управление (опция)

Допълнителният WLAN адаптер монтиран в уреда, позволява контрол на климата от разстояние чрез телефон или таблет. Адаптерът се монтира лесно, без специализирана намеса.




AIRSTAGE
Mobile



Режим „10°C отопление“ (10°C HEAT)

Термостата може да се зададе на 10°C, като по този начин се гарантира, че в помещението няма да стане прекалено студено докато е необходимо.

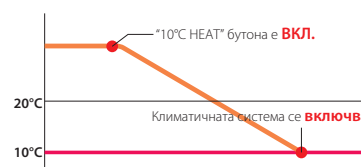

Модел: AGHG09KVCA / AGHG12KVCA / AGHG14KVCA



Безжично
дистанционно
управление



3a AGHG09/12KVCA



3a AGHG14KVCA

Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло			AGHG09KVCA	AGHG12KVCA	AGHG14KVCA
	Външно тяло			AOHG09KVCA	AOHG12KVCA	AOHG14KVCA
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz		
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	2.5	3.5	4.2
		Мин.-Макс.		0.9-3.5	0.9-4.0	0.9-5.2
	Отопление	Номинално		3.5	4.5	5.2
		Мин.-Макс.		0.9-5.1	0.9-5.3	0.9-6.3
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	0.53/0.81	0.88/1.22	1.06/1.41
EER	Охлаждане		W/W	4.70	4.00	3.95
COP	Отопление			4.30	3.70	3.70
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	2.50/2.60	3.50/3.50	4.20/4.20
SEER	Охлаждане		W/W	8.50	8.20	8.10
SCOP	Отопление (Средно)			4.30	4.10	4.00
Енергиен клас	Охлаждане			A+++	A++	A++
	Отопление (Средно)			A+	A+	A+
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	7.0/8.5	7.0/8.5	11.0/12.0
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	103	149	181
	Отопление			845	1,192	1,466
Изсушаване			l/h	1.3	1.8	2.1
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	B/C/H/T	dB(A)	40/35/29/22	40/35/29/22	44/38/31/22
	Вътрешно (Отопление)	B/C/H/T		41/35/29/22	41/35/29/22	43/37/29/22
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		43/47	45/51	51/50
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо		53/54	53/54	57/56
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		58/61	61/64	63/63
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	570/1,530	570/1,530	650/2,210
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		600/1,510	600/1,510	650/2,100
Размери ВxШxД	Вътрешно		mm	600 × 740 × 200	600 × 740 × 200	600 × 740 × 200
	Външно		mm	542 × 799 × 290	542 × 799 × 290	632 × 799 × 290
Тегло	Вътрешно		kg	14	14	14
	Външно		kg	31	31	38
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)				13.8/15.8 до 16.7	13.8/15.8 до 16.7	13.8/15.8 до 16.7
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)			m	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Максимална денивелация				15	15	15
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46
	Отопление			-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Количество		kg (CO2eq-T)	0.85 (0.574)	0.85 (0.574)	0.94 (0.635)


Опционални части

* Моля вижте съответния раздел за да проверите съвместимостта на опционалните части с устройствата Intesis.

Кабелно дистанционно управление (Design type):	UTY-RV/RG	Външен преклюквател:	UTY-TERX	Мрежов преобразувател за единичен сплит (DC захранване):	UTY-VTGX
Компактно кабелно дистанционно управление:	UTY-RCRGZ1	WLAN адаптер:	UTY-TFSXZ1	Мрежов преобразувател за единичен сплит (AC захранване):	UTY-VTGXV
Кабелно дистанционно управление (Touch panel):	UTY-RNRGZ5		FG-AC-WIFI21	Филтър със сребърни йони:	UTR-FA03-S
Кабелно дистанционно управление:	UTY-RLRG		UTY-TFSXJ3	Комплект за външно свързване:	UTY-XWZXZ5
Опростено дистанционно управление (без работен режим):	UTY-RHRG	Комплект за полу-вграден монтаж:	UTR-STA		
Опростено дистанционно управление:	UTY-RSRG	Комплект за комуникация:	UTY-TWRXZ3		

Размери

(Единица: mm)

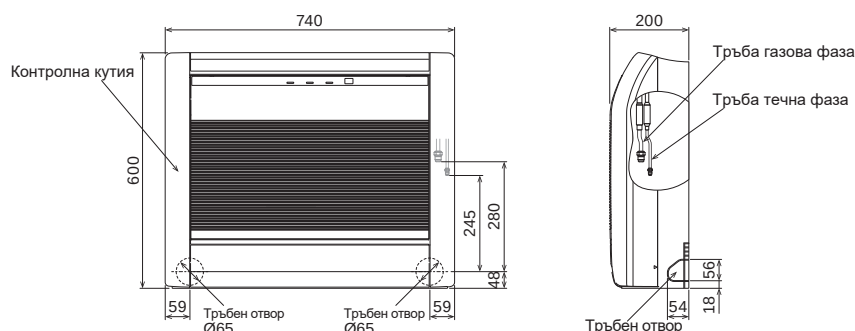

Таванен тип



reddot winner 2020



(30/36/
45/54)



Еlegantен дизайн

Ненатрапчивата елегантност и триизмерната форма с извита повърхност създава чувство за комфорт.




Лесен монтаж

Вътрешното тяло може лесно да се монтира на тавана, благодарение на новия дизайн на рамката.


1. Поставете монтажните скоби



2. Придържайки тялото, го поставете върху рамката



3. Закрепете с винтове



Лесна поддръжка

Предния панел може лесно да се отвори без да се сваля, което улеснява поддръжката.



Кондензната тава може лесно да се сваля за почистване.



Лесен достъп до частите в контролната кутия, чрез отваряне на страничния панел.



Гъвкав монтаж

Дренажният маркуч и тръбите могат да се скрият в корпуса и да се отведат в дясно, ляво, под ъгъл или надолу.



Свързване с различни системи за централизирано управление (опция)

Централизираното управление на оборудване включително и на климатични системи е възможно чрез свързване с MODBUS, KNX интерфейси.



Система за централизирано управление

**Модел: ABHG18KRTA / ABHG22KRTA / ABHG24KRTA / ABHG30KRTA / ABHG36KRTA / ABHG45KRTA
ABHG36KRTA [3-фазен] / ABHG45KRTA [3-фазен] / ABHG54KRTA [3-фазен]**



Технически характеристики

Модел	Вътрешно тяло			ABHG18KRTA	ABHG22KRTA	ABHG24KRTA	ABHG30KRTA	ABHG36KRTA	ABHG45KRTA	ABHG36KRTA	ABHG45KRTA	ABHG54KRTA	
	Външно тяло			AOHG18KBTB	AOHG22KBTB	AOHG24KBTB	AOHG30KBTB	AOHG36KBTB	AOHG45KBTB	AOHG36KRTA	AOHG45KRTA	AOHG54KRTA	
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz						3-фазно, ~400 V, 50 Hz			
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	5.2	6.0	6.8	8.5	9.5	12.1	9.5	12.1	13.4	
		Мин.-Макс.		0.9-5.9	0.9-6.7	0.9-8.0	2.8-10.0	2.8-11.2	4.0-13.5	2.8-11.2	4.0-13.5	4.5-14.5	
	Отопление	Номинално		6.0	7.0	7.5	10.0	10.8	13.5	10.8	13.5	15.5	
		Мин.-Макс.		0.9-7.5	0.9-8.0	0.9-9.1	2.7-11.2	2.7-12.7	4.2-16.2	2.7-12.7	4.2-16.2	4.7-16.5	
Консумация	Охлаждане/Отопление			kW	1.55/1.62	1.87/1.95	2.14/1.97	2.65/2.77	2.96/2.88	4.22/3.84	2.96/2.88	4.22/3.84	4.45/4.43
EER	Охлаждане			W/W	3.35	3.21	3.18	3.21	3.21	2.87	3.21	2.87	3.01
COP	Отопление			W/W	3.70	3.59	3.81	3.61	3.75	3.52	3.75	3.52	3.50
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)			kW	5.2/4.4	6.0/4.8	6.8/6.0	8.5/8.0	9.5/8.7	-	9.5/8.7	-	-
SEER	Охлаждане			W/W	6.2	6.1	6.2	6.1	6.37	-	6.37	-	-
SCOP	Отопление (Средно)			W/W	4.1	4.0	4.1	4.0	4.21	-	4.21	-	-
Енергиен клас	Охлаждане			A++	A++	A++	A++	A++	-	A++	-	-	
	Отопление (Средно)			A+	A+	A+	A+	A+	-	A+	-	-	
Работен ток	Охлаждане/Отопление			A	12.1/12.1	12.6/12.6	13.6/13.6	22.6/22.6	22.6/22.6	28.5/28.5	10.5/10.5	14.0/14.0	14.0/14.0
Годишна консумация	Охлаждане			kWh/a	293	344	384	486	524	-	524	-	-
	Отопление			kWh/a	1,501	1,677	2,042	2,796	2,904	-	2,904	-	-
Изсушаване				l/h	20	2.5	2.2	3.0	2.6	4.5	2.6	4.5	5.0
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	38/36/33/31	42/37/34/31	41/36/32/29	45/40/35/32	44/40/37/32	45/41/39/34	44/40/37/32	45/41/39/34	48/44/41/38	
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		38/36/33/31	42/37/34/31	41/36/32/29	45/40/35/32	44/40/37/32	45/41/39/34	44/40/37/32	45/41/39/34	48/44/41/38	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		50/50	51/51	53/54	53/55	55/55	57/57	55/55	57/57	57/59	
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	dB(A)	53/53	57/57	56/56	60/60	59/59	60/60	59/59	60/60	63/63	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		62/62	63/63	65/66	68/69	70/70	71/71	70/70	71/71	73/73	
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	840/2,160	900/2,240	1,230/2,700	1,400/3,750	1,850/3,750	1,900/4,450	1,850/3,750	1,900/4,450	2,100/4,450	
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		840/1,830	900/1,960	1,230/2,700	1,400/3,750	1,800/3,750	1,850/4,450	1,800/3,750	1,850/4,450	2,100/4,450	
Размери ВxШxД	Вътрешно			mm	235 x 1,080 x 705	235 x 1,080 x 705	235 x 1,390 x 705	235 x 1,390 x 705	235 x 1,700 x 705	235 x 1,700 x 705	235 x 1,700 x 705	235 x 1,700 x 705	
	Външно			mm	632 x 799 x 290	632 x 799 x 290	716 x 820 x 315	788 x 940 x 320	788 x 940 x 320	998 x 940 x 320	788 x 940 x 320	998 x 940 x 320	
Тегло	Вътрешно			kg	24	24	31	31	38	38	38	38	
	Външно			kg	36	38	42	52	52	67	53	67	
Тръбни връзки (течна/газова)				mm	6.35/12.7	6.35/12.7	6.35/12.7	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)				mm	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)				m	30 (20)	30 (20)	30 (20)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)
Максимална денивелация				m	20	25	25	30	30	30	30	30	30
Работен диапазон	Охлаждане			°CDB	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	
	Отопление			°CDB	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)				R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	
	Количество			kg (CO2eq-T)	1.02 (0.689)	1.25 (0.844)	1.25 (0.844)	1.90 (1.283)	1.90 (1.283)	2.70 (1.823)	1.90 (1.283)	2.70 (1.823)	


Опционални части

* Моля вижте съответния раздел за да проверите съвместимостта на опционалните части с устройствата Intesis.

Кабелно дистанционно управление (Design type):	UTY-RVRG	WLAN адаптер:	UTY-TFSXZ1	Мрежов преобразувател за единичен сплит (DC захранване):	UTY-VTGX
Компактно кабелно дистанционно управление:	UTY-RCRGZ1		UTY-TFSXJ3	Мрежов преобразувател за единичен сплит (AC захранване):	UTY-VTGVX
Кабелно дистанционно управление (Touch panel):	UTY-RNRGZ5		FG-AC-WIFI21	Външен прекъсвач:	UTY-TERX
Кабелно дистанционно управление:	UTY-RLRG	Дренажна помпа:	UTR-DPB24T	Комплект за външно свързване:	UTY-XWZXZG
Опростено дистанционно управление (без работен режим):	UTY-RHRG	Комплект ИЧ приемник:	UTY-LBTGH		
Опростено дистанционно управление:	UTY-RSRG	Комплект за тръби L-тип:	UTP-FX24A (18/22/24)	(Външно тяло 30/36/45/54)	
Външна платка вход/изход:	UTY-XCSX		UTP-FX35A (30/36/45/54)	Комплект за външно свързване:	UTY-XWZXZ3
Кутия за външна платка:	UTZ-GXEA	Комплект за комуникация:	UTY-TWRXZ3		

Размери

(Единица: mm)

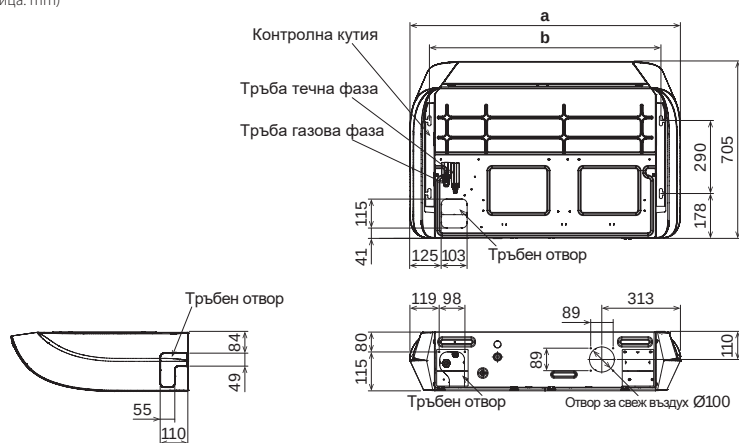

	ABHG 18/22KRTA	ABHG 24/30KRTA	ABHG 36/45/54 KRTA
a	1,080	1,390	1,700
b	923	1,233	1,543

Стенен тип

Спецификации

Hyperinverter
Високи характеристики и дизайн (С вграден WLAN адаптер)



Модел	Вътрешно тяло			ASHG07KGTF		ASHG09KGTF		ASHG12KGTF		ASHG14KGTF		
	Външно тяло			AOHG07KGCБ		AOHG09KGCБ		AOHG12KGCБ		AOHG14KGCБ		
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz								
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	2.0		2.5		3.4		4.2		
		Мин.-Макс.		0.9-3.2		0.9-3.4		0.9-4.1		0.9-4.5		
	Отопление	Номинално		2.5		2.8		4.0		5.4		
		Мин.-Макс.		0.9-5.2		0.9-5.4		0.9-6.1		0.9-6.4		
Консумация	Охлаждане/Отопление			kW	0.400/0.500		0.555/0.560		0.805/0.910		1.175/1.350	
EER	Охлаждане			W/W	5.00		4.50		4.22		3.57	
COP	Отопление				5.00		5.00		4.40		4.00	
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)			kW	2.0/2.3		2.5/2.4		3.4/2.5		4.2/4.0	
SEER	Охлаждане			W/W	8.10		8.90		8.70		7.90	
SCOP	Отопление (Средно)				5.30		5.20		5.20		4.50	
Енергиен клас	Охлаждане				A++		A+++		A+++		A++	
	Отопление (Средно)				A+++		A+++		A+++		A+	
Работен ток	Охлаждане/Отопление			A	6.5/9.0		6.5/9.0		6.5/9.0		9.0/10.5	
Годишна консумация	Охлаждане			kWh/a	86		98		137		186	
	Отопление				606		645		673		1,242	
Изсушаване				l/h	1.0		1.3		1.8		2.1	
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	38/33/29/19		40/34/29/19		40/35/30/19		43/36/30/20		
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		41/35/31/21		42/36/31/21		42/38/33/21		44/39/33/24		
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		46/46		46/48		50/50		50/50		
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо		54/56		55/57		56/58		57/59		
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		61/62		61/63		65/66		65/66		
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	650/1,610		700/1,610		700/1,680		770/1,680		
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		720/1,560		750/1,610		770/1,580		800/1,580		
Размери ВxШxД	Вътрешно			mm	270 × 834 × 215		270 × 834 × 215		270 × 834 × 215		270 × 834 × 215	
	Външно			mm	542 × 799 × 290		542 × 799 × 290		542 × 799 × 290		542 × 799 × 290	
Тегло	Вътрешно			kg	10		10		10		10	
	Външно			kg	30		30		31		32	
Тръбни връзки (течна/газова)				mm	6.35/9.52							
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)					13.8/15.0 до 16.8							
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)				m	20 (15)							
Максимална денивелация					15							
Работен диапазон	Охлаждане			°CDB	-10 до 46							
	Отопление				-15 до 24							
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)				R32 (675)							
	Количество	kg	CO2eq-T		0.75 (0.506)		0.75 (0.506)		0.85 (0.574)		0.85 (0.574)	

Hyperinverter

Високи характеристики и дизайн (С опционален WLAN адаптер)



Модел	Вътрешно тяло			ASHG07KGTE	ASHG09KGTE	ASHG12KGTE	ASHG14KGTE
	Външно тяло			AOHG07KGCA	AOHG09KGCA	AOHG12KGCA	AOHG14KGCA
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz			
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	2.0	2.5	3.4	4.2
		Мин.-Макс.		0.9-3.2	0.9-3.4	0.9-4.1	0.9-4.5
	Отопление	Номинално		2.5	2.8	4.0	5.4
		Мин.-Макс.		0.9-5.2	0.9-5.4	0.9-6.1	0.9-6.4
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	0.400/0.500	0.555/0.560	0.805/0.910	1.175/1.350
EER	Охлаждане		W/W	5.00	4.50	4.22	3.57
COP	Отопление		W/W	5.00	5.00	4.40	4.00
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	2.0/2.3	2.5/2.4	3.4/2.5	4.2/4.0
SEER	Охлаждане		W/W	9.10	9.20	9.20	8.30
SCOP	Отопление (Средно)		W/W	5.30	5.20	5.20	4.50
Енергиен клас	Охлаждане			A+++	A+++	A+++	A++
	Отопление (Средно)			A+++	A+++	A+++	A+
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0	9.0/10.5
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	77	95	129	177
	Отопление			607	645	672	1,242
Изсушаване			l/h	1.0	1.3	1.8	2.1
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	38/33/29/19	40/34/29/19	40/35/30/19	43/36/30/20
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		41/35/31/21	42/36/31/21	42/38/33/21	44/39/33/24
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		46/46	46/48	50/50	50/50
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо		54/56	55/57	56/58	57/59
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		61/62	61/63	65/66	65/66
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	650/1,610	700/1,610	700/1,680	770/1,680
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		720/1,560	750/1,610	770/1,580	800/1,580
Размери ВxШxД	Вътрешно		mm	270 × 834 × 215	270 × 834 × 215	270 × 834 × 215	270 × 834 × 215
	Външно		mm	542 × 799 × 290	542 × 799 × 290	542 × 799 × 290	542 × 799 × 290
Тегло	Вътрешно		kg	10	10	10	10
	Външно		kg	30	30	31	32
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	6.35/9.52			
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)				13.8/15.0 до 16.8			
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)			m	20 (15)			
Максимална денивелация				15			
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-10 до 46			
	Отопление			-15 до 24			
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			R32 (675)			
	Количество	kg (CO2eq-T)		0.75 (0.506)	0.75 (0.506)	0.85 (0.574)	0.85 (0.574)

Premium

Високи характеристики и дизайн (С опционален WLAN адаптер)



Модел	Вътрешно тяло		ASHN07KJCA ASHN07KJCA-B	ASHN09KJCA ASHN09KJCA-B	ASHN12KJCA ASHN12KJCA-B	ASHN14KJCA ASHN14KJCA-B	
	Външно тяло		AONH07KJCA	AONH09KJCA	AONH12KJCA	AONH14KJCA	
Захранващо напрежение			Монофазно, 230V, ~50Hz				
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	2.0	2.5	3.4	4.2
		Мин.-Макс.		0.9-3.0	0.9-3.2	0.9-3.9	0.9-4.3
	Отопление	Номинално		2.5	2.8	4.0	5.2
		Мин.-Макс.		0.9-3.6	0.9-4.5	0.9-5.4	0.9-5.9
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	0.400 / 0.500	0.550 / 0.600	0.870 / 0.950	1.260 / 1.400
EER	Охлаждане		W/W	5.00	4.55	3.91	3.33
COP	Отопление			5.00	4.67	4.21	3.71
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	2.0 / 2.3	2.5 / 2.4	3.4 / 2.5	4.2 / 4.0
SEER	Охлаждане		W/W	9.60	9.20	8.70	7.90
SCOP	Отопление (Средно)			5.10	5.10	5.10	4.60
Енергиен клас	Охлаждане			A+++	A+++	A+++	A++
	Отопление (Средно)			A+++	A+++	A+++	A++
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0	7.0 / 9.0
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	73	95	137	186
	Отопление			631	658	685	1,216
Изсушаване			l/h	1.0	1.0	1.5	1.6
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	36 / 31 / 24 / 19	38 / 31 / 24 / 19	41 / 34 / 25 / 20	45 / 35 / 25 / 20
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		38 / 31 / 24 / 20	38 / 31 / 24 / 20	41 / 34 / 25 / 21	44 / 35 / 25 / 21
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		42 / 42	44 / 44	47 / 47	47 / 52
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	m³/h	51 / 52	52 / 52	56 / 56	59 / 59
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		55 / 54	56 / 55	58 / 59	59 / 63
	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо		540 / 1,390	580 / 1,480	630 / 1,690	720 / 1,690
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо	580 / 1,350	580 / 1,420	630 / 1,690	720 / 1,860	
	Вътрешно	mm	270 x 798 x 240	270 x 798 x 240	270 x 798 x 240	270 x 798 x 240	
	Външно	mm	542 x 799 x 290	542 x 799 x 290	542 x 799 x 290	542 x 799 x 290	
Тегло	Вътрешно	kg	10	10	10.5	10.5	
	Външно	kg	30	30	31	31	
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)				13.8 / 15 to 16.8	13.8 / 15 to 16.8	13.8 / 15 to 16.8	
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)				20 (15)	20 (15)	20 (15)	
Максимална денивелация			m	15	15	15	
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-10 to 50	-10 to 50	-10 to 50	-10 to 50
	Отопление			-20 to 24	-20 to 24	-20 to 24	-20 to 24
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Количество	kg (CO2eq-T)		0.72 (0.486)	0.72 (0.486)	0.87 (0.587)	0.87 (0.587)

Design

Отличителен дизайн



Модел	Вътрешно тяло			ASHG07KETE ASHG07KETE-B	ASHG09KETE ASHG09KETE-B	ASHG12KETE ASHG12KETE-B	ASHG14KETE ASHG14KETE-B
	Външно тяло			AOHG07KETA	AOHG09KETA	AOHG12KETA	AOHG14KETA
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz			
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	2.0	2.5	3.4	4.2
		Мин.-Макс.		0.9 - 3.0	0.9 - 3.2	0.9 - 3.9	0.9 - 4.4
	Отопление	Номинално		2.5	2.8	4.0	5.4
		Мин.-Макс.		0.9 - 3.4	0.9 - 4.0	0.9 - 5.3	0.9 - 6.0
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	0.450/0.555	0.630/0.620	0.935/0.960	1.220/1.410
EER	Охлаждане		W/W	4.43	3.97	3.65	3.44
COP	Отопление			4.52	4.52	4.17	3.83
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	2.0/2.3	2.5/2.4	3.4/2.5	4.2/4.0
SEER	Охлаждане		W/W	7.40	7.40	7.30	6.90
SCOP	Отопление (Средно)			4.10	4.10	4.40	4.10
Енергиен клас	Охлаждане			A++	A++	A++	A++
	Отопление (Средно)			A+	A+	A+	A+
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	95	118	163	213
	Отопление			785	819	795	1,367
Изсушаване			l/h	1.0	1.3	1.8	2.1
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	38/33/29/20	40/34/29/20	40/35/30/20	43/36/30/20
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		46/46	46/46	50/50	50/50
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо		54/56	55/57	55/58	57/59
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		61/61	61/62	65/65	65/66
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	650/1,650	700/1,650	700/1,700	770/1,680
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		720/1,450	750/1,450	770/1,470	800/1,580
Размери ВхШхД	Вътрешно		mm	295 x 950 (към стената: 840) x 230			
	Външно		mm	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	542 x 799 x 290
Тегло	Вътрешно		kg	11	11	11	11.5
	Външно		kg	23	23	25	31
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)				13.8/15.0 до 16.8	13.8/15.0 до 16.8	13.8/15.0 до 16.8	13.8/15.0 до 16.8
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)			m	20 (15)	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Максимална денивелация				15	15	15	15
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46
	Отопление			-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Количество	kg (CO2eq-T)		0.6 (0.405)	0.6 (0.405)	0.7 (0.473)	0.85 (0.574)

Professional

Висока ефективност и комфорт



Модел	Вътрешно тяло	С вграден WLAN адаптер		ASHG07KMCF	ASHG09KMCF	ASHG12KMCF	ASHG14KMCF
		С опционален WLAN адаптер		ASHG07KMCE	ASHG09KMCE	ASHG12KMCE	ASHG14KMCE
	Външно тяло			AOHG07KMCC	AOHG09KMCC	AOHG12KMCC	AOHG14KMCC
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz			
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	2.0	2.5	3.4	4.2
		Мин.-Макс.		0.9-3.0	0.9-3.2	0.9-3.9	0.9-4.4
	Отопление	Номинално		2.5	2.8	4.0	5.4
		Мин.-Макс.		0.9-3.4	0.9-4.0	0.9-5.3	0.9-6.0
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	0.450/0.555	0.630/0.620	0.935/0.960	1.220/1.410
EER	Охлаждане		W/W	4.43	3.97	3.65	3.44
COP	Отопление			4.52	4.52	4.17	3.83
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	2.0/2.3	2.5/2.4	3.4/2.5	4.2/4.0
SEER	Охлаждане		W/W	7.40	7.40	7.30	6.90
SCOP	Отопление (Средно)			4.10	4.10	4.40	4.10
Енергиен клас	Охлаждане			A++	A++	A++	A++
	Отопление (Средно)			A+	A+	A+	A+
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	95	118	163	213
	Отопление			785	819	795	1367
Изсушаване			l/h	1.0	1.3	1.8	2.1
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	38/33/29/20	40/34/29/20	40/35/30/20	43/36/30/20
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		46/46	46/46	50/50	50/50
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо		54/56	55/57	55/58	57/59
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		61/61	61/62	65/65	65/66
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	650/1,650	700/1,650	700/1,700	770/1,680
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		720/1,450	750/1,450	780/1,470	820/1,580
Размери ВxШxД	Вътрешно		mm	270 × 834 × 222	270 × 834 × 222	270 × 834 × 222	270 × 834 × 222
	Външно		mm	541 × 663 × 290	541 × 663 × 290	541 × 663 × 290	542 × 799 × 290
Тегло	Вътрешно		kg	10	10	10	10
	Външно		kg	22	22	24	31
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)				13.8/15.0 до 16.8	13.8/15.0 до 16.8	13.8/15.0 до 16.8	13.8/15.0 до 16.8
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)			m	20 (15)	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Максимална денивелация				15	15	15	15
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46
	Отопление			-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Количество			kg (CO2eq-T)	0.6 (0.405)	0.6 (0.405)	0.7 (0.473)

Касетъчен, канален и таванен тип, серии ЕКО

Спецификации



Компактен касетъчен тип



Модел	Вътрешно тяло			AUXG09KVLA	AUXG12KVLA	AUXG14KVLA	AUXG18KVLA	AUXG22KVLA	AUXG24KVLA
	Външно тяло			AOHG09KATA	AOHG12KATA	AOHG14KATA	AOHG18KATA	AOHG22KATA	AOHG24KATA
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz					
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	2.5	3.5	4.3	5.2	6.0	6.8
		Мин.-Макс.		0.9-2.7	0.9-3.7	0.9-4.5	0.9-5.4	0.9-6.3	0.9-7.4
	Отопление	Номинално		3.2	4.1	5.0	6.0	7.0	7.5
		Мин.-Макс.		0.9-3.9	0.9-4.4	0.9-5.3	0.9-6.3	0.9-7.4	0.9-8.6
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	0.68/0.88	1.09/1.17	1.37/1.42	1.69/1.72	1.95/2.00	2.26/2.08
EER	Охлаждане		W/W	3.68	3.21	3.14	3.08	3.08	3.01
COP	Отопление			3.64	3.50	3.52	3.49	3.50	3.61
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	2.5/2.3	3.5/2.8	4.3/3.2	5.2/3.8	6.0/4.4	6.8/5.4
SEER	Охлаждане		W/W	6.2	6.1	6.1	6.1	6.1	5.9
SCOP	Отопление (Средно)			4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8
Енергиен клас	Охлаждане			A++	A++	A++	A++	A++	A+
	Отопление (Средно)			A+	A+	A+	A	A	A
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	6.9/6.9	7.7/7.7	9.2/9.2	10.1/10.1	11.6/11.6	12.6/12.6
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	141	201	247	298	344	403
	Отопление			804	979	1,120	1,362	1,578	1,988
Изсушаване			l/h	0.6	1.2	1.5	2.2	2.6	2.7
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	33/31/29/27	37/34/30/27	38/34/30/27	38/34/30/26	44/42/36/30	49/44/36/30
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		34/32/29/27	37/34/31/29	43/38/34/30	43/38/34/30	45/43/40/33	49/45/40/33
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		47/48	49/50	50/51	51/52	52/53	54/55
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	dB(A)	46/47	49/49	50/55	50/55	56/57	59/61
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		60/60	62/62	63/63	63/64	64/65	66/67
	Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)		Високо	m³/h	540/1,610	600/1,630	680/1,670	680/1,710
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо	540/1,550	600/1,410		800/1,580	800/1,840	860/2,240	930/2,350
Размери ВxШxД	Вътрешно		mm	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570
	Външно		mm	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	542 x 799 x 290	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290	632 x 799 x 290
Тегло	Вътрешно		kg	15	15	15	15	16	16
	Външно		kg	23	25	32	33	36	38
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70	6.35/12.70	6.35/12.70
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)				25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)				15 (15)	15 (15)	20 (15)	20 (15)	25 (15)	25 (20)
Максимална денивелация				15	15	15	15	20	20
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46
	Отопление			-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Количество			0.6 (0.405)	0.7 (0.473)	0.85 (0.574)	0.9 (0.608)	1.1 (0.743)	1.25 (0.844)
Решетка	Модел			UTG-UFGF-W	UTG-UFGF-W	UTG-UFGF-W	UTG-UFGF-W	UTG-UFGF-W	UTG-UFGF-W
	Размери ВxШxД		mm	49 x 620 x 620	49 x 620 x 620	49 x 620 x 620	49 x 620 x 620	49 x 620 x 620	49 x 620 x 620
	Тегло		kg	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3

Циркулационен касетъчен тип (Тънък)



Модел	Вътрешно тяло			AUXG18KRLB	AUXG22KRLB	AUXG24KRLB
	Външно тяло			AOHG18KATA	AOHG22KATA	AOHG24KATA
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz		
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	5.2	6.0	6.8
		Мин.-Макс.		0.9-5.4	0.9-6.3	0.9-7.4
	Отопление	Номинално		6.0	7.0	7.5
		Мин.-Макс.		0.9-6.3	0.9-7.4	0.9-8.6
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	1.60/1.66	1.85/1.93	2.12/1.97
EER	Охлаждане		W/W	3.25	3.24	3.21
COP	Отопление			3.61	3.63	3.81
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	5.2/3.8	6.0/4.4	6.8/5.4
SEER	Охлаждане		W/W	6.2	6.2	6.1
SCOP	Отопление (Средно)			4.1	4.1	4.0
Енергиен клас	Охлаждане			A++	A++	A++
	Отопление (Средно)			A+	A+	A+
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	10.1/10.1	11.6/11.6	12.6/12.6
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	293	338	390
	Отопление			1,297	1,502	1,887
Изсушаване				l/h	2.2	2.7
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	33/32/31/28	33/32/31/28	35/33/32/29
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		33/32/31/28	33/32/31/28	35/33/32/29
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		51/52	52/53	54/55
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	dB(A)	47/47	49/49	49/49
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		63/64	64/65	66/67
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	1,050/1,710	1,050/2,240	1,150/2,885
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		1,050/1,840	1,050/2,240	1,150/2,350
Размери ВxШxД	Вътрешно		mm	246 x 840 x 840	246 x 840 x 840	246 x 840 x 840
	Външно		mm	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290	632 x 799 x 290
Тегло	Вътрешно		kg	23	23	24
	Външно		kg	33	36	38
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	6.35/12.70	6.35/12.70	6.35/12.70
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)				25/32	25/32	25/32
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)			m	20 (15)	25 (15)	25 (20)
Максимална денивелация				15	20	20
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46
	Отопление			-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Количество	kg	(CO2eq-T)	0.9 (0.608)	1.1 (0.743)	1.25 (0.844)
Решетка	Модел			UTG-UKGA-W: Бял панел с кабелно дистанционно управление (Touch panel)		
				UTG-UKGC-W: Бял панел/UTG-UKGA-B*1: Черен панел		
	Размери ВxШxД	mm		53 x 950 x 950	53 x 950 x 950	53 x 950 x 950
	Тегло	kg		6.0	6.0	6.0

*1: Не могат да се свържат ИЧ приемник и датчик за присъствие.




Циркулационен касетъчен тип (Голям)

Модел	Вътрешно тяло			AUXG30KRLB	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB	
	Външно тяло			AOHG30KATA	AOHG36KATA	AOHG45KATA	AOHG54KATA	AOHG36KQTA	AOHG45KQTA	AOHG54KQTA	
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz				3-фазно, ~400 V, 50 Hz			
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	8.5	9.5	12.1	13.4	9.5	12.1	13.4	
		Мин.-Макс.		2.8-9.6	2.8-10.6	4.0-12.6	4.5-13.8	2.8-10.6	4.0-12.6	4.5-13.8	
	Отопление	Номинално		10.0	10.8	13.5	15.5	10.8	13.5	15.5	
		Мин.-Макс.		2.7-10.8	2.7-12.5	4.2-15.0	4.7-16.0	2.7-12.5	4.2-15.0	4.7-16.0	
Консумация	Охлаждане/Отопление			kW	2.56/2.64	3.06/2.58	4.32/3.77	4.87/4.86	3.06/2.58	4.32/3.77	4.87/4.86
EER	Охлаждане			W/W	3.32	3.10	2.80	2.75	3.10	2.80	2.75
COP	Отопление				3.79	4.19	3.58	3.19	4.19	3.58	3.19
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)			kW	8.5/8.0	9.5/8.7	-	-	9.5/8.7	-	-
SEER	Охлаждане			W/W	6.1	6.1	-	-	6.1	-	-
SCOP	Отопление (Средно)				4.0	4.0	-	-	4.0	-	-
Енергиен клас	Охлаждане				A++	A++	-	-	A++	-	-
	Отопление (Средно)				A+	A+	-	-	A+	-	-
Работен ток	Охлаждане/Отопление			A	22.5/22.5	22.5/22.5	28.1/28.1	28.1/28.1	10.5/10.5	13.6/13.6	13.6/13.6
Годишна консумация	Охлаждане			kWh/a	488	545	-	-	545	-	-
	Отопление				2,794	3,044	-	-	3,044	-	-
Изсушаване				l/h	2.5	3.3	4.5	5.0	3.3	4.5	5.0
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	40/38/36/33	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36	
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		40/38/36/33	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		53/55	55/55	58/59	58/61	55/55	60/60	61/61	
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	dB(A)	54/54	58/58	60/60	61/61	58/58	-/-	-/-	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		68/69	70/70	72/73	74/75	70/70	72/73	74/75	
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	1,600/3,750	1,870/3,750	2,000/4,450	2,100/4,450	1,870/3,750	2,000/4,450	2,100/4,450	
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		1,600/3,750	1,870/3,750	2,000/4,450	2,100/4,780	1,870/3,750	2,000/4,450	2,100/4,780	
Размери ВxШxД	Вътрешно			mm	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840
	Външно			mm	788 x 940 x 320	788 x 940 x 320	998 x 940 x 320	998 x 940 x 320	788 x 940 x 320	998 x 940 x 320	998 x 940 x 320
Тегло	Вътрешно			kg	26	29	29	29	29	29	29
	Външно			kg	52	52	61	63	53	62	63
Тръбни връзки (течна/газова)				mm	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Диаметър на дренажната тръба (втр./вън.)					25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)					30 (30)	30 (30)	30 (30)	30 (30)	30 (30)	30 (30)	30 (30)
Максимална денивелация					30	30	30	30	30	30	30
Работен диапазон	Охлаждане			°CDB	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46
	Отопление				-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)				R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Количество			kg (CO2eq-T)	1.90 (1.283)	1.90 (1.283)	2.4 (1.620)	2.4 (1.620)	1.90 (1.283)	2.4 (1.620)	2.4 (1.620)
Решетка	Модел			UTG-UKGA-W: Бял панел с кабелно дистанционно управление (Touch panel) UTG-UKGC-W: Бял панел/UTG-UKGA-B*: Черен панел							
	Размери ВxШxД			mm	53 x 950 x 950	53 x 950 x 950	53 x 950 x 950	53 x 950 x 950	53 x 950 x 950	53 x 950 x 950	53 x 950 x 950
	Тегло			kg	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0


*1: Не могат да се свържат ИЧ приемник и датчик за присъствие.

Тънко-профилен канален тип



Модел	Вътрешно тяло			ARXG09KLLAP	ARXG12KLLAP	ARXG14KLLAP	ARXG18KLLAP
	Външно тяло			AOHG09KATA	AOHG12KATA	AOHG14KATA	AOHG18KATA
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz			
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	2.5	3.5	4.3	5.2
		Мин.-Макс.		0.9-2.7	0.9-3.7	0.9-4.5	0.9-5.4
	Отопление	Номинално		3.2	4.1	5.0	6.0
		Мин.-Макс.		0.9-3.9	0.9-4.4	0.9-5.3	0.9-6.3
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	0.69/0.88	1.09/1.17	1.37/1.42	1.66/1.71
EER	Охлаждане		W/W	3.62	3.21	3.14	3.13
COP	Отопление			3.64	3.50	3.52	3.51
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	2.5/2.3	3.5/2.8	4.3/3.2	5.2/3.8
SEER	Охлаждане		W/W	5.9	5.8	5.6	5.8
SCOP	Отопление (Средно)			3.8	3.8	3.8	3.8
Енергиен клас	Охлаждане			A+	A+	A+	A+
	Отопление (Средно)			A	A	A	A
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	6.9/6.9	7.7/7.7	9.2/9.2	10.1/10.1
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	148	211	269	313
	Отопление			847	1,031	1,177	1,398
Изсушаване			l/h	0.7	1.3	1.5	2.0
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	28/27/26/25	29/28/26/25	32/30/28/26	32/30/29/27
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		28/26/25/24	29/28/26/24	32/30/28/25	32/30/29/27
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		47/48	49/50	50/51	51/52
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	dB(A)	57/57	58/58	60/60	58/58
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		60/60	62/62	63/63	63/64
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	600/1,610	650/1,630	800/1,670	940/1,710
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		600/1,550	650/1,410	800/1,580	940/1,840
Напор (стандартен)			Pa	0 до 90 (25)	0 до 90 (25)	0 до 90 (25)	0 до 90 (25)
Размери ВxШxД	Вътрешно		mm	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 900 x 620
	Външно		mm	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	542 x 799 x 290	542 x 799 x 290
Тегло	Вътрешно		kg	17	17	17	20
	Външно		kg	23	25	32	33
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70
Диаметър на дренажната тръба (втр./вън.)				25/32	25/32	25/32	25/32
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)			m	15 (15)	15 (15)	20 (15)	20 (15)
Максимална денивелация				15	15	15	15
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46
	Отопление			-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Количество		kg (CO2eq-T)	0.6 (0.405)	0.7 (0.473)	0.85 (0.574)	0.9 (0.608)

Средно-напорен канален тип (Висока ефективност и комфорт)



Модел	Вътрешно тяло			ARXH12KMTAP	ARXH14KMTAP	ARXH18KMTAP	ARXH22KMTAP	ARXH24KMTAP	
	Външно тяло			АОНГ12КАТА	АОНГ14КАТА	АОНГ18КАТА	АОНГ22КАТА	АОНГ24КАТА	
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz					
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	3.5	4.3	5.2	6.0	6.8	
		Мин.-Макс.		0.9-3.7	0.9-4.5	0.9-5.4	0.9-6.3	0.9-7.4	
	Отопление	Номинално		4.1	5.0	6.0	7.0	7.5	
		Мин.-Макс.		0.9-4.4	0.9-5.3	0.9-6.3	0.9-7.4	0.9-8.6	
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	1.060 / 1.170	1.340 / 1.420	1.730 / 1.820	1.85 / 1.97	2.06 / 1.97	
EER	Охлаждане		W/W	3.30	3.21	3.00	3.24	3.30	
COP	Отопление			3.50	3.52	3.30	3.55	3.81	
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	3.5 / 2.8	4.3 / 3.2	5.2 / 3.8	6.0 / 4.4	6.8 / 5.4	
SEER	Охлаждане		W/W	6.00	5.80	5.90	6.00	6.00	
SCOP	Отопление (Средно)			3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	
Енергиен клас	Охлаждане			A+	A+	A+	A+	A+	
	Отопление (Средно)			A	A	A	A	A	
Работен ток	Охлаждане/Отопление			A	7.7 / 7.7	9.2 / 9.2	10.1 / 10.1	11.6 / 11.6	12.6 / 12.6
Годишна консумация	Охлаждане			kWh/a	212	267	316	358	405
	Отопление				1,005	1,148	1,363	1,578	1,936
Изсушаване				l/h	1.3	1.3	2.0	1.5	2.2
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	29 / 27 / 25 / 23	32 / 29 / 27 / 25	33 / 30 / 28 / 26	32 / 28 / 25 / 24	34 / 30 / 28 / 26	
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		29 / 27 / 25 / 23	32 / 29 / 27 / 25	33 / 30 / 28 / 26	32 / 28 / 25 / 24	34 / 30 / 28 / 26	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		49 / 50	50 / 51	51 / 52	52 / 53	54 / 55	
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	m³/h	58 / 58	59 / 59	60 / 60	58 / 58	60 / 60	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		62 / 62	63 / 63	63 / 64	64 / 65	66 / 67	
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	650 / 1,630	800 / 1,670	840 / 1,710	1,150 / 2,240	1,230 / 2,885	
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		650 / 1,410	800 / 1,580	840 / 1,840	1,150 / 2,240	1,230 / 2,350	
Напор (стандартен)				Pa	30 до 150 (40)	30 до 150 (40)	30 до 150 (40)	30 до 150 (40)	30 до 150 (50)
Размери ВxШxД	Вътрешно			mm	240 x 700 x 700	240 x 700 x 700	240 x 700 x 700	240 x 1,000 x 700	240 x 1,000 x 700
	Външно			mm	541 x 663 x 290	542 x 799 x 290	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290	632 x 799 x 290
Тегло	Вътрешно			kg	24	24	24	31	31
	Външно			kg	25	32	33	36	38
Тръбни връзки (течна/газова)				mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	6.35 / 12.7	6.35 / 12.70
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)				mm	25 / 32	25 / 32	25 / 32	25 / 32	25 / 32
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)				m	15 (15)	20 (15)	20 (15)	25 (15)	25 (20)
Максимална денивелация				m	15	15	15	20	20
Работен диапазон	Охлаждане			°CDB	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46
	Отопление				-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)				R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Количество			kg (CO2eq-T)	0.70 (0.473)	0.85 (0.574)	0.90 (0.608)	1.10 (0.743)	1.25 (0.844)

Средно-напорен канален тип (Висока ефективност и комфорт)



Модел	Вътрешно тяло			ARXH30KMTAP	ARXH36KMTAP	ARXH45KMTAP	ARXH36KMTAP	ARXH45KMTAP
	Външно тяло			АОНГ30КАТА	АОНГ36КАТА	АОНГ45КАТА	АОНГ36KQТА	АОНГ45KQТА
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz			3-фазно, ~400 V, 50 Hz	
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	8.5	9.5	12.1	9.5	12.1
		Мин.-Макс.		2.8-9.6	2.8-10.6	4.0-12.6	2.8-10.6	4.0-12.6
	Отопление	Номинално		10.0	10.8	13.5	10.8	13.5
		Мин.-Макс.		2.7-10.8	2.7-12.5	4.2-15.0	2.7-12.5	4.2-15.0
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	2.69 / 2.63	3.13 / 2.88	4.84 / 4.18	3.13 / 2.88	4.84 / 4.18
EER	Охлаждане		W/W	3.16	3.04	2.50	3.04	2.50
COP	Отопление			3.80	3.75	3.23	3.75	3.23
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	8.5 / 8.0	9.5 / 8.7	-	9.5 / 8.7	-
SEER	Охлаждане		W/W	5.80	5.60	-	5.60	-
SCOP	Отопление (Средно)			3.90	3.90	-	3.90	-
Енергиен клас	Охлаждане			A+	A+	-	A+	-
	Отопление (Средно)			A	A	-	A	-
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	22.5 / 22.5	22.5 / 22.5	28.1 / 28.1	10.5 / 10.5	13.6 / 13.6
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	520	601	-	601	-
	Отопление			2,867	3,118	-	3,118	-
Изсушаване			l/h	1.8	2.0	4.0	2.0	4.0
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	38 / 34 / 31 / 28	38 / 34 / 31 / 28	40 / 36 / 32 / 29	38 / 34 / 31 / 28	40 / 36 / 32 / 29
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		38 / 34 / 31 / 28	38 / 34 / 31 / 28	40 / 36 / 32 / 29	38 / 34 / 31 / 28	40 / 36 / 32 / 29
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		53 / 55	55 / 55	58 / 59	55 / 55	58 / 59
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо		64 / 64	65 / 65	67 / 67	65 / 65	67 / 67
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		68 / 69	70 / 70	72 / 73	70 / 70	72 / 73
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	1,950 / 3,750	2,070 / 3,750	2,160 / 4,450	2,070 / 3,750	2,160 / 4,450
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		1,950 / 3,750	2,070 / 3,750	2,160 / 4,450	2,070 / 3,750	2,160 / 4,450
Напор (стандартен)			Pa	30 до 150 (50)	30 до 150 (50)	30 до 150 (60)	30 до 150 (50)	30 до 150 (60)
Размери ВxШxД	Вътрешно		mm	240 x 1,400 x 700	240 x 1,400 x 700	240 x 1,400 x 700	240 x 1,400 x 700	240 x 1,400 x 700
	Външно		mm	788 x 940 x 320	788 x 940 x 320	998 x 940 x 320	788 x 940 x 320	998 x 940 x 320
Тегло	Вътрешно		kg	42	42	42	42	42
	Външно		kg	52	52	61	53	62
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.)				25 / 32	25 / 32	25 / 32	25 / 32	25 / 32
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)			m	30 (30)	30 (30)	30 (30)	30 (30)	30 (30)
Максимална денивелация				30	30	30	30	30
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46
	Отопление			-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Количество		kg (CO2eq-T)	1.90 (1.283)	1.90 (1.283)	2.40 (1.620)	1.90 (1.283)	2.40 (1.620)

Средно-напорен канален тип (Стандартен)



Модел	Вътрешно тяло			ARXG22KMLB	ARXG24KMLA	ARXG30KMLA	ARXG36KMLA	ARXG45KMLA	ARXG36KMLA	ARXG45KMLA
	Външно тяло			AOHNG22KATA	AOHNG24KATA	AOHNG30KATA	AOHNG36KATA	AOHNG45KATA	AOHNG36KQTA	AOHNG45KQTA
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz					3-фазно, ~400 V, 50 Hz	
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	6.0	6.8	8.5	9.5	12.1	9.5	12.1
		Мин.-Макс.		0.9-6.3	0.9-7.4	2.8-9.6	2.8-10.6	4.0-12.6	2.8-10.6	4.0-12.6
	Отопление	Номинално		7.0	7.5	10.0	10.8	13.5	10.8	13.5
		Мин.-Макс.		0.9-7.4	0.9-8.6	2.7-10.8	2.7-12.5	4.2-15.0	2.7-12.5	4.2-15.0
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	1.92/2.00	2.19/2.00	2.78/2.77	3.13/3.03	4.84/4.18	3.13/3.03	4.84/4.18
EER	Охлаждане		W/W	3.13	3.11	3.06	3.04	2.50	3.04	2.50
COP	Отопление			3.50	3.75	3.61	3.56	3.23	3.56	3.23
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	6.0/4.4	6.8/5.4	8.5/8.0	9.5/8.7	-	9.5/8.7	-
SEER	Охлаждане		W/W	5.8	5.9	5.8	5.6	-	5.6	-
SCOP	Отопление (Средно)			3.8	3.9	3.9	3.9	-	3.9	-
Енергиен клас	Охлаждане			A+	A+	A+	A+	-	A+	-
	Отопление (Средно)			A	A	A	A	-	A	-
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	11.6/11.6	12.6/12.6	22.5/22.5	22.5/22.5	28.1/28.1	10.5/10.5	13.6/13.6
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	362	403	513	594	-	594	-
	Отопление			1,620	1,935	2,871	3,122	-	3,122	-
Изсушаване			l/h	2.1	2.5	2.5	3.0	4.0	3.0	4.0
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	31/29/27/25	31/29/27/25	39/35/30/26	39/35/30/26	42/38/32/28	39/35/30/26	42/38/32/28
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		31/29/27/25	31/29/27/25	42/35/30/26	42/35/30/26	42/38/32/28	42/35/30/26	42/38/32/28
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		52/53	54/55	53/55	55/55	58/59	55/55	58/59
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	dB(A)	60/62	60/62	65/69	65/70	68/70	65/70	68/70
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		64/65	66/67	68/69	70/70	72/73	70/70	72/73
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	1,100/2,240	1,100/2,885	1,900/3,750	1,900/3,750	2,100/4,450	1,900/3,750	2,100/4,450
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		1,100/2,240	1,100/2,350	2,100/3,750	2,100/3,750	2,100/4,450	2,100/3,750	2,100/4,450
Напор (стандартен)			Pa	30 - 150 (35)	30 - 150 (35)	30 - 150 (47)	30 - 150 (47)	30 - 150 (60)	30 - 150 (47)	30 - 150 (60)
Размери ВxШxД	Вътрешно		mm	270 x 1,135 x 700	270 x 1,135 x 700	270 x 1,135 x 700	270 x 1,135 x 700	270 x 1,135 x 700	270 x 1,135 x 700	270 x 1,135 x 700
	Външно		mm	632 x 799 x 290	632 x 799 x 290	788 x 940 x 320	788 x 940 x 320	998 x 940 x 320	788 x 940 x 320	998 x 940 x 320
Тегло	Вътрешно		kg	35	35	38	39	38	38	39
	Външно		kg	36	38	52	52	61	53	62
Тръбни връзки (течна/газова)			mm	6.35/12.70	6.35/12.70	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Диаметър на дренажната тръба (втр./вън.)				25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)			m	25 (15)	25 (20)	30 (30)	30 (30)	30 (30)	30 (30)	30 (30)
Максимална денивелация				20	20	30	30	30	30	30
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46
	Отопление			-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Количество		kg (CO2eq-T)	1.1 (0.743)	1.25 (0.844)	1.90 (1.283)	1.90 (1.283)	2.4 (1.620)	1.9 (1.283)	2.4 (1.620)

Таванен



Модел	Вътрешно тяло			ABHG18KRTA	ABHG22KRTA	ABHG24KRTA	ABHG30KRTA	ABHG36KRTA	ABHG45KRTA	ABHG36KRTA	ABHG45KRTA	
	Външно тяло			A0HG18KATA	A0HG22KATA	A0HG24KATA	A0HG30KATA	A0HG36KATA	A0HG45KATA	A0HG36KQTA	A0HG45KQTA	
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz							3-фазно, ~400 V, 50 Hz	
Мощност	Охлаждане	Номинално	kW	5.2	6.0	6.8	8.5	9.5	12.1	9.5	12.1	
		Мин.-Макс.		0.9-5.4	0.9-6.3	0.9-7.4	2.8-9.6	2.8-10.6	4.0-12.6	2.8-10.6	4.0-12.6	
	Отопление	Номинално		6.0	7.0	7.5	10.0	10.8	13.5	10.8	13.5	
		Мин.-Макс.		0.9-6.3	0.9-7.4	0.9-8.6	2.7-10.8	2.7-12.5	4.2-15.0	2.7-12.5	4.2-15.0	
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	1.66/1.71	1.95/2.09	2.19/2.00	2.78/2.86	3.13/3.03	4.84/4.18	3.13/3.03	4.84/4.18	
EER	Охлаждане		W/W	3.13	3.08	3.11	3.06	3.04	2.50	3.04	2.50	
COP	Отопление			3.51	3.35	3.75	3.5	3.56	3.23	3.56	3.23	
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	5.2/3.8	6.0/4.4	6.8/5.4	8.5/8.0	9.5/8.7	-	9.5/8.7	-	
SEER	Охлаждане		W/W	5.8	5.6	6.0	5.8	5.6	-	5.6	-	
SCOP	Отопление (Средно)			3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	-	3.9	-	
Енергиен клас	Охлаждане		A+	A+	A+	A+	A+	A+	-	A+	-	
	Отопление (Средно)		A	A	A	A	A	-	A	-		
Работен ток	Охлаждане/Отопление		A	10.1/10.1	11.6/11.6	12.6/12.6	22.5/22.5	22.5/22.5	28.1/28.1	10.5/10.5	13.6/13.6	
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	538	375	679	512	594	-	594	-	
Изсушаване	Отопление			1,398	1,618	1,935	2,871	3,117	-	3,117	-	
			l/h	2.0	2.5	2.2	3.0	2.6	4.5	2.6	4.5	
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	В/С/Н/Т	dB(A)	38/36/33/31	42/37/34/31	41/36/32/29	45/40/35/32	44/40/37/32	45/41/39/34	44/40/37/32	45/41/39/34	
	Вътрешно (Отопление)	В/С/Н/Т		38/36/33/31	42/37/34/31	41/36/32/29	45/40/35/32	44/40/37/32	45/41/39/34	44/40/37/32	45/41/39/34	
Звукова мощност	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		51/52	52/53	54/55	53/55	55/55	58/59	55/55	58/59	
	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	53/53	57/57	56/56	60/60	59/59	60/60	59/59	60/60		
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	63/64	64/65	66/67	68/69	70/70	72/73	70/70	72/73		
Въздушен дебит	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	840/1,710	900/2,240	1,230/2,885	1,400/3,750	1,850/3,750	1,900/4,450	1,850/3,750	1,900/4,450	
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		840/1,840	900/2,240	1,230/2,350	1,400/3,750	1,800/3,750	1,850/4,450	1,800/3,750	1,850/4,450	
Размери ВxШxД	Вътрешно		mm	235 x 1,080 x 705	235 x 1,080 x 705	235 x 1,390 x 705	235 x 1,390 x 705	235 x 1,700 x 705	235 x 1,700 x 705	235 x 1,700 x 705	235 x 1,700 x 705	
	Външно		mm	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290	632 x 799 x 290	788 x 940 x 320	788 x 940 x 320	988 x 940 x 320	788 x 940 x 320	998 x 940 x 320	
Тегло	Вътрешно		kg	24	24	31	31	38	38	38	38	
	Външно		kg	33	36	38	52	52	61	53	62	
Тръбни връзки (течна/газова)				mm	6.35/12.7	6.35/12.7	6.35/12.7	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	
Диаметър на дренажната тръба (втр./вън.)				mm	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)				m	20 (15)	25 (15)	25 (20)	30 (30)	30 (30)	30 (30)	30 (30)	
Максимална денивелация				m	15	20	20	30	30	30	30	
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	
	Отопление			-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	
	Количество			kg (CO2eq-T)	0.9 (0.608)	1.1 (0.743)	1.25 (0.844)	1.90 (1.283)	1.90 (1.283)	2.40 (1.620)	1.90 (1.283)	

Обобщение на функциите

Тип		Стенен тип			
Серия		Nordic	Premium	Hyperinverter	Design
					
Модел		ASHG09/12/14KMCEN	ASHH07/09/12/14KJCAL, ASHH07/09/12/14KJCALB, ASHH07/09/12/14KJCA, ASHH07/09/12/14KJCA-B	ASHH07/09/12/14KGTG, ASHG07/09/12/14KGTG, ASHG07/09/12/14KGTGTE	ASHG07/09/12/14KETF ASHG07/09/12/14KETF-B, ASHG07/09/12/14KETE ASHG07/09/12/14KETE-B
					
Енергоспестяващи функции	 Пестене чрез сензор за присъствие		●	●	
	 Пестене и спиране чрез сензор за присъствие				
	 Икономичен режим	●	●	●	●
	 Ограничение на зададената точка за стайната температура	○	●	○	○
	 Автоматично връщане към зададената температура	○	○	○	○
Функции за комфорт	 Мощен дифузор				
	 Мощен режим	●	●	●	●
	 10°C отопление	●	●	●	●
	 Тих режим на работа	●	●	●	●
	 Автоматична смяна на режима	●	●	●	●
	 Настройка на клапите нагоре/надолу	●	●	●	●
	 Автоматично двойно въртене		●		
	 Автоматична скорост на вентилатора	●	●	●	●
	 Автоматичен рестарт	●	●	●	●
	 Свързващ канал за пресен въздух				
	 Всмукване на пресен въздух				
	 Свързващ разпределителен канал				
	 Индивидуален контрол посоката на въздушния поток				
Функции за удобно управление	 Таймер за автоматично изключване	○	○	○	○
	 Таймер за сън	●	●	●	●
	 Таймер програматор	●	●	●	●
	 Седмичен таймер	●	●	●	●
	 Седмичен таймер + забавяне	○	○	○	○
	 Филтър индикатор	●	●	●	●
	 Външен изход за грешка	○	○	○	○
	 Външен вход за включване/изключване	○	○	○	○
	 Безжично LAN управление	●	● (KJCAL, KJCALB) ○ (KJCA, KJCA-B)	● (KGTG, KGTG) ○ (KGTGTE)	● (KETF, KETF-B) ○ (KETE, KETE-B)
	 Мулти-системен контрол				
	 Специализирано охлаждане				
	 Индивидуална настройка		●		
Функции за почистване	 Йонен дезодориращ филтър	●	●	●	●
	 Ябълков катехин филтър	●	●	●	●
	 Многогодишен филтър				
	 Миеш се панел	●	●	●	●
	 Филтър със сребърни йони	○	○	○	○
	 Heat Clean - дезинфекция при висока темп.		●		
Монтаж / Поддръжка	 Автоматична настройка на въздушния поток				
	 Стандартно с дренажна помпа				
	 Blue fin		●		
	 Наблюдение на фреоновия цикъл		○	○ (KGTG)	

*1 За подробности относно функцията Мулти-системен контрол вижте в раздел Контролни системи и опционални части.

*2 Изисква се кабелно дистанционно управление (UTY-RNRGZ5) за използване на функцията за специално охлаждане.

Стенен тип							
Professional			Standard	Eco			
							
							
		●					
●	●	●	●	●	●	●	
○	○	○					
○	○	○					
●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●				
●	●	●					
●	●	●	●	●	●	●	
●		●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	
○	○	○					
●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	
○	●	●	● ^{*3}				
○	○	○					
●	●	●	●	●	●	●	
○	○	○					
○	○	○					
● (KMCF, KMG) ○ (KMCE)	○	○	●	○		○	
		○					
		● ^{*2}					
●	●	●					
●	●	●					
●	●	●	●	●	●	●	
○	○	○	○	○	○	○	
		●	●			●	
○ (KMG)		○	○			○	

○ Опционални функции

*3: Предлага се само в мобилното приложение AIRSTAGE и кабелното дистанционно управление. Не може да се използва с безжично дистанционно управление.

Обобщение на функциите

Тип		Касетъчен		Канален	
Серия		Компактна 4-пътна	Циркуляционна	Тънък (с конд. помпа)	Средно-напорен (Висока ефективност и комфорт)
Модел		AUXG 09/12/14/18/22/24 KVLA	AUXG 18/22/24/30/36/45/54 KRLB	ARXG 09/12/14/18 KLLAP	ARXH 12/14/18/22/24/ 30/36/45/54 KMTAP
					
Енергоспестяващи функции	 Пестене чрез сензор за присъствие				
	 Пестене и спиране чрез сензор за присъствие		○		
	 Икономичен режим	●	●	●	○
	 Ограничение на зададената точка за стайната температура	○	●	○	○
	 Автоматично връщане към зададената температура	●	●	●	○
Функции за комфорт	 Мощен дифузор				
	 Мощен режим				
	 10°C отопление	●	○	○	○
	 Тих режим на работа		○ (45/54)		○ (45/54)
	 Автоматична смяна на режима	●	●	●	●
	 Настройка на клапите нагоре/надолу	●	●	○	
	 Автоматично двойно въртене				
	 Автоматична скорост на вентилатора	●	●	●	●
	 Автоматичен рестарт	●	●	●	●
	 Свързващ канал за пресен въздух		●	●	●
	 Всмукване на пресен въздух	○	○	○	○
	 Свързващ разпределителен канал		●		
	 Индивидуален контрол посоката на въздушния поток		●		
Функции за удобно управление	 Таймер за автоматично изключване	●	●	●	●
	 Таймер за сън	●	○	○	○
	 Таймер програматор	●	○	○	○
	 Седмичен таймер	●	●	●	○
	 Седмичен таймер + забавяне	○		●	
	 Филтър индикатор	●	●	●	●
	 Външен изход за грешка		○		○
	 Външен вход за включване/изключване	●	●	●	●
	 Безжично LAN управление	○	○	○	○
	 Мулти-системен контрол				
	 Специализирано охлаждане				
	 Индивидуална настройка				
Функции за почистване	 Йонен дезодориращ филтър				
	 Ябълков катехин филтър				
	 Многогодишен филтър			○	○
	 Миещ се панел				
	 Филтър със сребърни йони	○	○	○	○
	 Heat Clean - дезинфекция при висока темп.				
Монтаж / Поддръжка	 Автоматична настройка на въздушния поток			●	●
	 Стандартно с дренажна помпа	●	●	●	●
	 Blue fin		● (30/36/45/54)	● (30/36/45/54)	● (30/36/45/54)
	Наблюдение на фреоновия цикъл			○	

*1 За подробности относно функцията Мулти-системен контрол вижте в раздел Контролни системи и опционални части.

*2 Изисква се кабелно дистанционно управление (UTY-RNRGZ5) за използване на функцията за специално охлаждане.

Средно-напорен (Стандартен)	Канален			Подов	Таванен
	Високо-напорен		Голям		
					
					
●	●	●	●	●	●
○	○	○	●	○	●
●	○	○	●	○	●
				●	
○	○	○	○	●	○
○ (45) (36LMLA)		○	○	●	○
●	●	●	●	●	●
				●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
○	○	○	○		○
●					
●	●	○	●	○	●
○	○	○	○	●	○
○	○	○	○	●	○
●	●		●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	○		○	○	○
●	●	○	●	○	●
○	○	○	○	○	○
				●	
				●	
○	○	○	○		
○	○		○	○	
○			●		
○			○		○
● (30/36/45)	●	●	●		● (30/36/45/54)

*3: Предлага се само в мобилното приложение AIRSTAGE и кабелното дистанционно управление. Не може да се използва с безжично дистанционно управление.

○: Опционални функции

За малкия бизнес и за дома

МУЛТИ-СПЛИТ

- M-002 Мулти-сплит Преглед
- M-004 Мулти сплит Продуктова гама Външни тела
- M-006 2-стаен до 5-стаен Мулти-сплит Съвместими вътрешни тела
- M-008 6-стаен Мулти-сплит Съвместими вътрешни тела
- M-010 Симултанен мулти-сплит Съвместими вътрешни тела
- M-050 Обобщение на функциите



Модели с хладилен агент R32

- M-012 2-стаен до 5-стаен Мулти-сплит
- M-018 Симултанен мулти-сплит Двоен/троен

M-022 2-стаен до 5-стаен Мулти-сплит
Спецификация на вътрешни тела

M-028 2-стаен до 5-стаен Мулти-сплит
Таблица с комбинации



Модели с хладилен агент R410A

- M-016 Мулти-сплит до 6 тела
- M-020 Симултанен мулти-сплит двоен/троен/четворен

M-026 Технически характеристики на мулти-сплит
системите с до 6 вътрешни тела

M-044 Мулти-сплит системи с до 6 вътрешни тела,
таблица





Климатизация на няколко помещения с едно външно тяло и свобода при избора на вътрешни тела.

Ако искате да създадете комфортна обстановка в голяма стая или в няколко помещения, препоръчваме мулти-сплит системите, които спестяват място, свързвайки няколко вътрешни тела в различни стаи с едно единствено външно тяло. От широката гама вътрешни тела можете да изберете точно тези, които най-добре отговарят на вашите нужди и да ги комбинирате както предпочитате.

Мулти-сплит Преглед

Външните мулти-сплит тела спестяват място като могат да свържат до 6 вътрешни тела в различни стаи. Гамата се допълва от нови модели с хладилен агент R32. Мулти-сплит системите са еднакво приложими както за многоетажни жилища, така и за офиси и магазини, като осигуряват комфорт и екологосъобразност.



3, 4 и 5-стаен мулти-сплит



3-стаен
клас 18/24

4-стаен клас 30
5-стаен клас 36



2-стаен мулти-сплит



Клас 14

Клас 18

2-стаен до 6-стаен мулти-сплит

2-стайният до 6-стайният мулти сплит се препоръчва за ситуации, които изискват климатизация на няколко помещения, като например в семейна къща или офиси. Може да работи с минимум 2 и максимум 6 вътрешни тела. Само с едно централно дистанционно управление може да управлявате работния график на вътрешното тяло във всяка стая и да настрои енергоспестяването. Благодарение на външните тела, които спестяват място, монтажът може да е на балкона или под висок прозорец.

6-стаен мулти-сплит



6-стаен клас 45

Двоен/Троен



Двоен клас 36
(монофазни/3-фазни)

Двоен/Троен клас 45/54
(монофазни/3-фазни)



Двоен/Троен/ Четворен









клас 72/90
(3-фазен)

Симултанният мулти-сплит

Симултанният мулти-сплит се препоръчва за ситуации, при които е необходимо много вътрешни тела да работят едновременно, например за малка офис сграда, заседателна зала, зала в учебно заведение и други големи пространства. Могат да се използват едновременно до 4 вътрешни тела. Този тип е подходящ за офис помещения с големи площи и имоти с необичайно разпределение.

Мулти сплит Външни тела

			Мощност (Btu) Охлаждащ капацитет (kW)	14 4.0	18 5.0
2-стаен 3-стаен 4-стаен 5-стаен Мулти сплит	2-стаен мулти сплит До 2 тела	R32		АОНГ14КВТА2	АОНГ18КВТА2
	3-стаен мулти сплит До 3 тела				
	4-стаен мулти сплит До 4 тела				
	5-стаен мулти-сплит До 5 тела				
6-стаен Мулти сплит	6-стаен мулти-сплит До 6 тела	R410A			
Симултанен мулти-сплит	Двоен Монофазен	R32			
	Двоен 3-фазен				
	Двоен/Троен Монофазен				
	Двоен/Троен 3-фазен				
	Двоен/ Троен/ Четворен 3-фазен	R410A			

Забележка: 1. 2-стаен мулти-сплит: Свързват се 2 вътрешни тела.

АОНГ14КВТА2: Общата мощност на свързаните вътрешни тела трябва да е между 4.0 kW и 6.0 kW.

АОНГ18КВТА2: Общата мощност на свързаните вътрешни тела трябва да е между 4.0 kW и 7.5 kW.

2. 3-стаен мулти-сплит: Свързват се 2 до 3 вътрешни тела.

АОНГ18КВТА3: Общата мощност на свързаните вътрешни тела трябва да е между 4.0 kW и 8.5 kW.

АОНГ24КВТА3: Общата мощност на свързаните вътрешни тела трябва да е между 4.0 kW и 10.5 kW.

3. 4-стаен мулти-сплит: Свързват се 2 до 4 вътрешни тела.

АОНГ30КВТА4: Общата мощност на свързаните вътрешни тела трябва да е между 7.5 kW и 14.0 kW.

4. 5-стаен мулти-сплит: Свързват се 2 до 5 вътрешни тела

АОНГ36КВТА5: Общата мощност на свързаните вътрешни тела трябва да е между 7.5 kW и 15.5 kW.



GENERAL (Euro) GmbH участва в ECP програмата за климатици.
Проверете текущата валидност на сертификата:
www.eurovent-certification.com

18 5.4	24 6.8	30 8.0	36 10.0	45 12.5	54 14.0	72 19.0	90 22.0
AOHG18KBTA3	AOHG24KBTA3						
		AOHG30KBTA4					
			AOHG36KBTA5*1				
				AOHG45LBA6*			
			AOHG36KBTB	AOHG45KBTB			
			AOHG36KRTA	AOHG45KRTA			
					AOHG54KBTB		
					AOHG54KRTA		
						AOHG72LRLA	AOHG90LRLA

5.6 стаян мулти-сплит: Свързват се 2 до 6 вътрешни тела.

AOHG45LBA6: Общата мощност на свързаните вътрешни тела трябва да е между 9.5 kW и 18.0 kW.

Номинална мощност при охлаждане: *1: 9.5 kW

2-стаен до 5-стаен Мулти-сплит

Съвместими вътрешни тела



Тип	2-стаен		3-стаен		4-стаен	5-стаен
Модел	АОНГ14КВТА2	АОНГ18КВТА2	АОНГ18КВТА3	АОНГ24КВТА3	АОНГ30КВТА4	АОНГ36КВТА5
Външно тяло Мулти-сплит						
Мощност (kW)	Охлаждане	4.0	5.0	5.4	6.8	8.0
	Отопление	4.4	5.6	6.8	8.0	9.6

Вътрешно тяло	BTU	Клас kW						
 ASHH07/09/12/14KGTG ASHG07/09/12/14KGTG	7,000	2.0	●	●	●	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●
 ASHH 05/07/09/12/14KJAL ASHH 05/07/09/12/14KJCA-B	5,000	1.5	●*	●*	●*	●*	●*	●*
	7,000	2.0	●	●	●	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
 ASHG07/09/12/14KETG ASHG07/09/12/14KETG-B	7,000	2.0	●	●	●	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●
 ASHH07/09/12/14KMCG-B ASHG07/09/12/14KMCF	7,000	2.0	●	●	●	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●
 ASHH05/07/09/12KNCA	5,000	1.5	●*	●*	●*	●*	●*	●*
	7,000	2.0	●	●	●	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
 ASHG18/22/24KMTE	18,000	5.0	—	—	—	●	●	●
	22,000	6.0	—	—	—	—	●	●
	24,000	7.0	—	—	—	—	●	●
 AGHG09/12/14KVC A	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●
 AUXG07/09/12/14/18/22KVLA	7,000	2.0	●	●	●	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●
	18,000	5.0	—	—	—	●	●	●
	22,000	6.0	—	—	—	—	●	●

*За съвместими външни модули с модели 5000 BTU, моля, вижте част 1-1 от Ръководството за проектиране и техническо ръководство



Тип		2-стаен		3-стаен		4-стаен	5-стаен	
Модел		АОНГ14КВТА2	АОНГ18КВТА2	АОНГ18КВТА3	АОНГ24КВТА3	АОНГ30КВТА4	АОНГ36КВТА5	
Външно тяло Мулти-сплит								
Мощност (kW)		Охлаждане	4.0	5.0	5.4	6.8	8.0	9.5
		Отопление	4.4	5.6	6.8	8.0	9.6	10.6

Вътрешно тяло	BTU	Клас kW						
 ARXG07/09/12/14/18KSLAP	7,000	2.0	●	●	●	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●
	18,000	5.0	—	—	—	●	●	●
 ARXG07/09/12/14/18KLLAP	7,000	2.0	●	●	●	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●
	18,000	5.0	—	—	—	●	●	●
 ARXH12/14/18/22KMTAP	12,000	3.5	●	●	●	●	●	●
	14,000	4.0	—	●	●	●	●	●
	18,000	5.0	—	—	—	●	●	●
	22,000	6.0	—	—	—	—	●	●
 ARXG22KMLB	22,000	6.0	—	—	—	—	●	●
 ABHG18/22KRТА	18,000	5.0	—	—	—	●	●	●
	22,000	6.0	—	—	—	—	●	●

6-стаен Мулти-сплит Съвместими вътрешни тела



Тип	6-стаен	
Модел	AONG45LBA6	
Външно тяло Мулти-сплит		
Мощност (kW)	Охлаждане	12.5
	Отопление	13.5

Вътрешно тяло	BTU	Клас kW	
 ASHG07/09/12/14LMCA	7,000	2.0	●
	9,000	2.5	●
 ASHG07/09/12/14LUCA	12,000	3.5	●
	14,000	4.0	●
 ASHG18/24LF	18,000	5.0	●
	24,000	7.0	●
 AGHG09/12/14LV	9,000	2.5	●
	12,000	3.5	●
	14,000	4.0	●
 AUHG07/09/12/14/18LV	7,000	2.0	●
	9,000	2.5	●
	12,000	3.5	●
	14,000	4.0	●
	18,000	5.0	●
 ABHG14LVTA ABHG18LVTB	14,000	4.0	●
	18,000	5.0	●
 ARHG07/09/12/14/18SLAP	7,000	2.0	●
	9,000	2.5	●
	12,000	3.5	●
	14,000	4.0	●
	18,000	5.0	●
 ARHG07/09/12/14/18LL	7,000	2.0	●
	9,000	2.5	●
	12,000	3.5	●
	14,000	4.0	●
	18,000	5.0	●



Симултанен мулти-сплит Съвместими вътрешни тела



Тип	4HP		5HP		6HP	
Модел	АОНГ36КВТВ	АОНГ36КРТА	АОНГ45КВТВ	АОНГ45КРТА	АОНГ54КВТВ	АОНГ54КРТА
Външно тяло Симултанен мулти-сплит						
Мощност (kW)	Охлаждане	9.5	12.1	13.4	13.4	
	Отопление	10.8	13.5	15.5	15.5	

Вътрешно тяло	BTU	Клас kW	Двоен			Троен
 AUXG18/22/24KVLA	18,000	5.0	● × 2	—	—	● × 3
	22,000	6.5	—	● × 2	—	—
	24,000	7.0	—	—	● × 2	—
 ARXG18KLLAP	18,000	5.0	● × 2	—	—	● × 3
	22,000	6.5	—	● × 2	—	—
 ARXG22KMLB ARXG24KMLA	24,000	7.0	—	—	● × 2	—
Separation tube			UTP-SX236A (18/22/24)			UTP-SX354A (18)

Забележка: Моля, имайте предвид, че 2-жичното групово управление не е възможно със симултанен мулти-сплит. WLAN модулите от Airstage Mobile не са съвместими със симултанен мулти-сплит.



Тип		8HP	10HP
Модел		AOHG72LRLA	AOHG90LRLA
Външно тяло Симутанен мулти-сплит			
Мощност (kW)	Охлаждане	19.0	22.0
	Отопление	22.4	27.0


Вътрешно тяло	BTU	Клас kW	Двоен	Троен	Четворен	Двоен	Троен	Четворен
 AUHG18/22/24LV	18,000	5.0	—	—	● × 4	—	—	—
	22,000	6.5	—	—	—	—	—	● × 4
	24,000	7.0	—	● × 3	—	—	—	—
 AUHG30/36/45LR	30,000	8.8	—	—	—	—	● × 3	—
	36,000	10.6	● × 2	—	—	—	—	—
	45,000	12.5	—	—	—	● × 2	—	—
 ARHG18LLTB	18,000	5.0	—	—	● × 4	—	—	—
 ARHG22/24/ 30/36/45LM	22,000	6.5	—	—	—	—	—	● × 4
	24,000	7.0	—	● × 3	—	—	—	—
	30,000	8.8	—	—	—	—	● × 3	—
	36,000	10.6	● × 2	—	—	—	—	—
	45,000	12.5	—	—	—	● × 2	—	—
 ABHG18/22/24LV	18,000	5.0	—	—	● × 4	—	—	—
	22,000	6.5	—	—	—	—	—	● × 4
	24,000	7.0	—	● × 3	—	—	—	—
 ABHG30/36/45LR	30,000	8.8	—	—	—	—	● × 3	—
	36,000	10.6	● × 2	—	—	—	—	—
	45,000	12.5	—	—	—	● × 2	—	—
Separation tube			UTP-SX272A × 1	UTP-SX372A × 1	UTP-SX272A × 1, UTP-SX236A × 2	UTP- SX272A × 1	UTP- SX372A × 1	UTP- SX272A × 1, UTP- SX254A × 2

2-стаен
3-стаен
4-стаен
5-стаен
Мулти-сплит






Високо Енергоспестяване

Използвайки високоефективния DC двуроторен компресор, всички модели постигат високи нива на енергийна ефективност клас A+++ при охлаждане и A++ при отопление.



SEER 8.7* SCOP 4.7

*: 2-стаен Модел 14



Модели с хладилен агент R32

В допълнение към високата си енергийна ефективност, хладилен агент R32 има по-голям обемен капацитет от R410A, което означава, че моделите с хладилен агент R32 изискват по-малко количество от него.

	Заредено количество хладилен агент (кг)	
	ХЛ АГЕНТ R32	ХЛ АГЕНТ R410A
2-стаен клас 14	0.9	1.25
2-стаен клас 18	1.02	1.30
3-стаен клас 18	1.8	2.2
3-стаен клас 24	1.8	2.2
4-стаен клас 30	2.2	3.3
5-стаен клас 36	2.5	4.0

Тиха работа

Нивата на звукова мощност са по-малки със 7 dB в сравнение с текущите модели с R410.

Ниво на звукова мощност

*3-стаен клас 24 (охлаждане)

61 dB(A)

68 dB(A)



Модел с R32



Модел с R410

Спестено място при монтаж

Няколко вътрешни тела могат да се свържат към едно външно тяло, като е възможен дълъг тръбен път. В сравнение с единичния сплит, външното тяло може да се монтира на различни места, за да се спести място.



Компактен дизайн

В сравнение с единичния сплит, външното тяло може да се монтира на различни места, за да се спести място.

Модел с R410A



Модел с R32



Разлика в дължината

-15.5 %!*


Необходимо място

-36.2 %!*

*: В сравнение с текущия 5-стаен модел

Лесно обезвъздушаване

Всички свързващи тръби и вътрешни тела могат да бъдат обезвъздушени едновременно и бързо чрез един централен сервисен вентил.

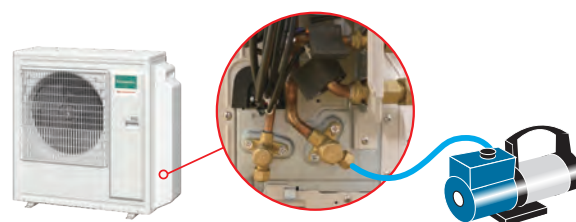

Широка гама вътрешни тела с различни модели

Гамата предлага 5 типа 41 модела с капацитет от 2 kW до 6 kW. Могат да се посрещнат широк спектър от нужди – от помещения в частни домове до големи магазини и хотели.



Модели с новия хладилнен агент R32

Високостенни модели с изискан дизайн

Дизайнерска серия



Cool Beauty Design
07/09/12/14 kBTU

Хиперинвертори



Minimal Elegance Design
05/07/09/12/14 kBTU



High Spec & Design
07/09/12/14 kBTU

Професионална серия



High Efficiency & Comfort
07/09/12/14 kBTU



Compact Size
05/07/09/12 kBTU



High Efficiency & Large Rooms
18/22/24 kBTU

Достъпни са модели с малка и средна мощност, подходящи за монтаж в малки помещения.



Канален малък
07/09/12/14/18 kBTU



Канален
тънкопрофилен
07/09/12/14/18 kBTU



Канален средно-напорен
12/14/18/22 kBTU



Касетъчен компактен
07/09/12/14/18/22 kBTU



Подов
09/12/14/ kBTU



Таванен
18/22 kBTU

МУЛТИ-СПЛИТ СИСТЕМИ

2-стаен: АОНГ14КВТА2 / АОНГ18КВТА2

3-стаен: АОНГ18КВТА3 / АОНГ24КВТА3

4-стаен: АОНГ30КВТА4

5-стаен: АОНГ36КВТА5



Технически характеристики (2-стаен)

Модел			АОНГ14КВТА2		АОНГ18КВТА2	
Захранващо напрежение			Монофазно, ~230 V, 50 Hz			
Номинална мощност	Охлаждане	Номинално	kW	4.0	5.0	
		Мин.-Макс.		1.4-4.6	1.7-5.8	
	Отопление	Номинално		4.4	5.6	
		Мин.-Макс.		1.1-5.5	1.8-6.6	
EER	Охлаждане	W/W	4.12	4.03		
COP	Отопление		4.63	4.59		
Звуково налягане (високо)	Охлаждане		dB(A)	47	47	
	Отопление			49	50	
Звукова мощност (високо)	Охлаждане	60		60		
	Отопление	62		62		
Въздушен поток	Охлаждане/Отопление		m³/h	1,670/1,670	1,960/2,020	
Размери ВхШхД			mm	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290	
Тегло			kg	33	37	
Диаметър Тръбни връзки	Течна		mm	6.35 x 2	6.35 x 2	
	Газова			9.52 x 2	9.52 x 2	
Максимална дължина на тръбите	Обща/единична			30/20	30/20	
Максимална денивелация	Между външното и всяко от вътрешните тела		m	15	15	
	Между вътрешни тела			10	10	
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-10 до 46	-10 до 46	
	Отопление			-15 до 24	-15 до 24	
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			R32 (675)	R32 (675)	
	Количество		kg (CO2eq-A)	0.9 (0.608)	1.02 (0.689)	

Технически характеристики (3-стаен)

Модел			АОНГ18КВТА3		АОНГ24КВТА3	
Захранващо напрежение			Монофазно, ~230 V, 50 Hz			
Номинална мощност	Охлаждане	Номинално	kW	5.4	6.8	
		Мин.-Макс.		1.8-7.0	1.8-8.5	
	Отопление	Номинално		6.8	8.0	
Мин.-Макс.		2.0-8.0	2.0-9.2			
EER	Охлаждане	W/W	4.78	3.90		
COP	Отопление		4.89	4.40		
Звуково налягане (високо)	Охлаждане	dB(A)	46	48		
	Отопление		49	53		
Звукова мощност (високо)	Охлаждане		59	61		
	Отопление		61	67		
Въздушен поток	Охлаждане/Отопление		m³/h	2,220/2,160	2,270/2,730	
Размери ВхШхД			mm	716 × 820 × 315	716 × 820 × 315	
Тегло			kg	46	46	
Диаметър Тръбни връзки	Течна		mm	6.35 × 3	6.35 × 3	
	Газова			9.52 × 3	9.52 × 2, 12.70 × 1 адаптер [12.70 → 9.52] × 1	
Максимална дължина на тръбите			Обща/единична		50/25	50/25
Максимална денивелация	Между външното и всяко от вътрешните тела		m	15	15	
	Между вътрешни тела			10	10	
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-10 до 46	-10 до 46		
	Отопление		-15 до 24	-15 до 24		
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)		R32 (675)	R32 (675)		
	Количество		kg (CO2eq-T)	1.8 (1.215)	1.8 (1.215)	

Технически характеристики (4-стаен, 5-стаен)


Модел			АОНГ30КВТА4		АОНГ36КВТА5	
Захранващо напрежение			Монофазно, ~230 V, 50 Hz			
Номинална мощност	Охлаждане	Номинално	kW	8.0	9.5	
		Мин.-Макс.		2.4-10.1	3.0-11.0	
	Отопление	Номинално		9.6	10.6	
		Мин.-Макс.		3.0-11.2	3.5-12.0	
EER	Охлаждане	W/W	3.90	3.80		
COP	Отопление		4.55	4.50		
Звуково налягане (високо)	Охлаждане	dB(A)	50	52		
	Отопление		54	55		
Звукова мощност (високо)	Охлаждане		63	65		
	Отопление		66	68		
Въздушен поток	Охлаждане/Отопление		m³/h	2,400/2,950	2,450/2,900	
Размери ВхШхД			mm	884 × 820 × 315	884 × 820 × 315	
Тегло			kg	55	59	
Диаметър Тръбни връзки	Течна	mm	6.35 × 4	6.35 × 5		
	Газова		9.52 × 2, 12.70 × 2 адаптер [12.70 → 9.52] × 2	9.52 × 3, 12.70 × 2 адаптер [12.70 → 9.52] × 2 адаптер [9.52 → 12.70] × 1		
Максимална дължина на тръбите	Обща/единична		70/25	75/25		
Максимална денивелация	Между външното и всяко от вътрешните тела	m	15	15		
	Между вътрешни тела		10	10		
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-10 до 46	-10 до 46		
	Отопление		-15 до 24	-15 до 24		
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)		R32 (675)	R32 (675)		
	Количество		kg (CO2eq-T)	2.2 (1.485)	2.5 (1.688)	

*Дължината е неприложима когато са свързани подови модели. Вижте инструкцията за монтаж за повече подробности.


Размери

(Единица: mm)


2-стаен: АОНГ14КВТА2

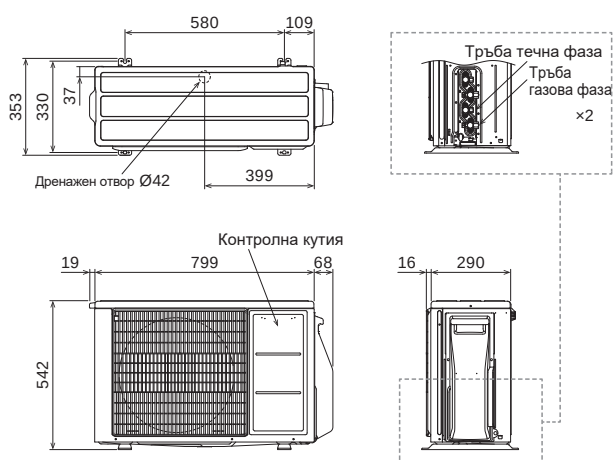


2-стаен: АОНГ18КВТА2

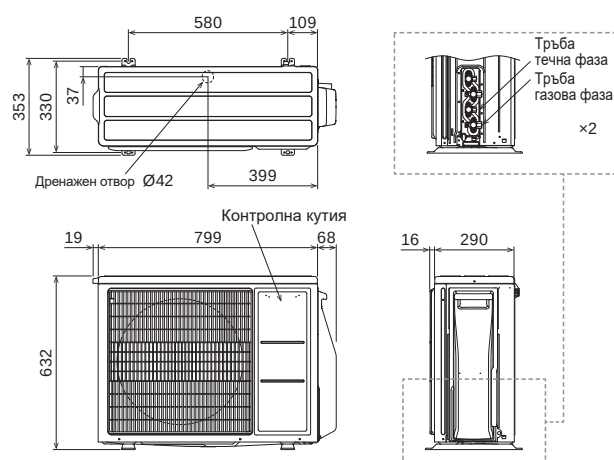

3-стаен: АОНГ18КВТА3 / АОНГ24КВТА3

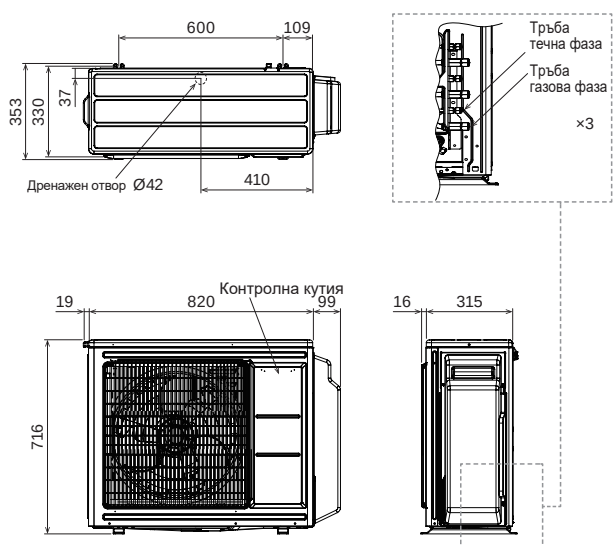

4-стаен: АОНГ30КВТА4 5-стаен: АОНГ36КВТА5

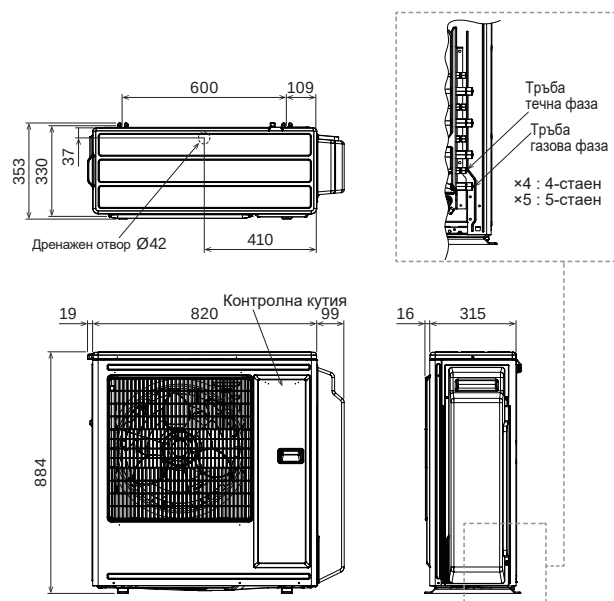


6-стаен Мулти-сплит



Широк избор на решения и модели вътрешни тела

Предлагаме 26 модела вътрешни тела, разделени на 5 типа и с диапазон на мощността от 2.0 kW до 7.0 kW. Широкият спектър от вътрешни тела дава решения за климатизация на всякакъв тип обекти - от честни домове до магазини, хотели и обществени сгради.




Компактен дизайн

Към едно външно тяло могат да бъдат свързани няколко вътрешни тела. Това носи удобство при лимитирано пространство за монтаж на външни тела.



Лесна инсталация

Всички свързани тръби и вътрешни модули могат да бъдат вакумирани бързо чрез нашия метод с централизиран сервисен вентил.

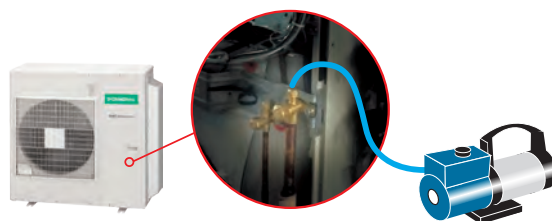

Централизиран и индивидуален контрол

- Пакетно управление на до 6 вътрешни тела. Унифицирана настройка на стайна температура, дебит на въздуха и ограничения за локално управление в модулите.
- Езикът може да бъде избран от английски, френски, немски, гръцки, италиански, португалски, руски, испански или турски.
- Голям LED екран с подсветка
- Голям и лесен за употреба панел за управление

Максимален контрол

1 Мулти-сплит
система

Максимален контрол

6 вътрешни тела



6-стаен: AOHG45LBLA6







Технически характеристики

Модел				AOHG45LBLA6	
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz	
Номинална мощност	Охлаждане	Номинално	kW	12.5	
		Мин.-Макс.		3.5-14.0	
	Отопление	Номинално		13.5	
		Мин.-Макс.		3.5-16.0	
EER	Охлаждане		W/W	3.50	
COP	Отопление			4.00	
Звуково налягане (високо)	Охлаждане		dB(A)	53	
	Отопление			55	
Звукова мощност (високо)	Охлаждане			-	
	Отопление			-	
Въздушен поток	Охлаждане/Отопление		m³/h	4,200/4,200	
Размери ВxШxД			mm	998 × 970 × 370	
Тегло			kg	94	
Диаметър Тръбни връзки	Газова		mm	6.35 × 6	
	Газова			9.52 × 4, 12.70 × 2	
Максимална дължина на тръбите	Обща/единична		m	80/25	
Максимална денивелация	Между външното и всяко от вътрешните тела			15	
	Между вътрешни тела			10	
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-10 до 46	
	Отопление			-15 до 24	
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)			R410A (2,088)	
	Количество		kg (CO2eq-T)	4.00 (8.352)	

Размери

(Единица: mm)

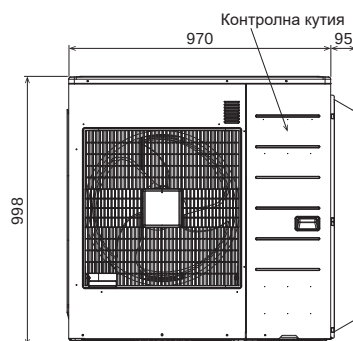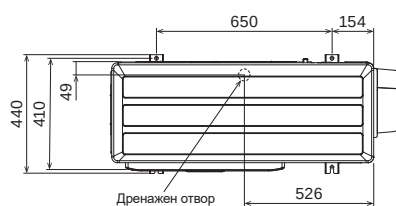


Симултанен мулти-сплит Двоен/троен




Намира място в различни приложения – от офиси до търговски площи, свързвайки до 3 тела.

Разпределението на вътрешните тела е в зависимост от формата, броя обитатели и осветителните тела в помещението. Може да се постигне идеално комфортно разпределение на въздушния поток.

Монтаж според формата



Монтаж според осветеността



Гъвкав дизайн

Малък и компактен дизайн

Външното тяло е много по-компактно от конвенционалния модел. Значителната разлика във височината на тялото позволява монтаж в ограничени пространства.



Модел с R410A




Модел с R32

Височина
-22.7%*
(*: Модел 45/54)

Гъвкав монтаж

Възможна е максимална дължина на тръбния път до 50 м и максимална денивелация 30 м. Мулти сплит може да се монтира в просторни жилища или няколко етажни сгради.

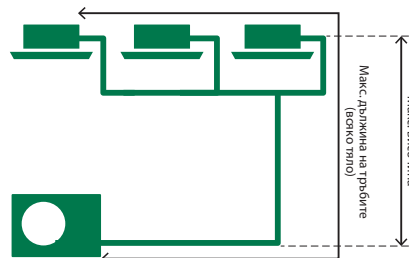

Макс. дължина
на тръбите
(всяко тяло):

50 m

Макс. височина:

30 m

Нова гама вътрешни тела

Достъпни са 3 вида и 6 модела вътрешни тела, които да изберете според разпределението и големината на помещението.



Компактен
касетен тип



Канален тип
тънък профил



Канален тип

Забележка: Моля, имайте предвид, че 2-жичното групово управление не е възможно със симултанен мулти-сплит.

Модел: АОНГ36КВТВ / АОНГ45КВТВ / АОНГ54КВТВ
АОНГ36КРТА [3-фазен] / АОНГ45КРТА [3-фазен] / АОНГ54КРТА [3-фазен]



36

45/54

Технически характеристики (Вътрешни тела / Външни тела)

Модел вътрешно тяло				Компактен касетъчен тип		
				AUXG18KVLA	AUXG22KVLA	AUXG24KVLA
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz		
Въздушен поток (висок)	Охлаждане	В/С/Н/Т	m³/h	680/580/490/410	830/740/600/450	930/830/600/450
	Отопление	В/С/Н/Т		800/680/580/450	860/760/700/530	930/850/700/530
Размери ВxШxД			mm	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570
Тегло			kg	15	16	16
Решетка				UTG-UFGE-W	UTG-UFGE-W	UTG-UFGE-W

Модел вътрешно тяло				Канален тип		
				ARXG18KLLAP	ARXG22KMLB	ARXG24KMLA
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz		
Въздушен поток (висок)	Охлаждане	В/С/Н/Т	m³/h	940/880/820/750	1,100/910/750/580	1,100/910/750/580
	Отопление	В/С/Н/Т		940/880/820/750	1,100/910/750/580	1,100/910/750/580
Размери ВхШхД				198 x 900 x 620	270 x 1,135 x 700	270 x 1,135 x 700
Тегло				20	35	35




Модел външно тяло			АОНГ36КВТВ	АОНГ45КВТВ	АОНГ54КВТВ	АОНГ36КРТА	АОНГ45КРТА	АОНГ54КРТА
Мощност	Охлаждане	kW	9.5	12.1	13.4	9.5	12.1	13.4
	Отопление		10.8	13.5	15.5	10.8	13.5	15.5
Захранващо напрежение			Монофазно, ~230 V, 50 Hz			3-фазно, ~400 V, 50 Hz		
Проектен товар	Охлаждане	kW	9.5	—	—	9.5	-	-
	Отопление (-10°C)		8.7	—	—	8.7	-	-
SEER	Охлаждане	W/W	6.10	—	—	6.10	-	-
SCOP	Отопление		4.00	—	—	4.00	-	-
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a	545	—	—	545	-	-
	Отопление		3,044	—	—	3,044	-	-
Енергиен клас	Охлаждане		A++	—	—	A++	-	-
	Отопление		A+	—	—	A+	-	-
Звуково налягане (високо)	Охлаждане	dB(A)	55	57	57	55	57	57
	Отопление		55	57	59	55	57	59
Звукова мощност (високо)	Охлаждане		70	71	73	70	71	73
	Отопление		70	71	73	70	71	73
Въздушен поток	Охлаждане/Отопление	m³/h	3,750/3,750	4,450/4,450	4,450/4,450	3,750/3,750	4,450/4,450	4,450/4,450
Размери ВхШхД		mm	788 x 940 x 320	998 x 940 x 320	998 x 940 x 320	788 x 940 x 320	998 x 940 x 320	998 x 940 x 320
Тегло		kg(lbs)	52	67	67	53	67	67
Диаметър Тръбни връзки (течна/газова)		mm	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Максимална дължина на тръбите (без дозареждане)		m	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)
Максимална денивелация			30	30	30	30	30	30
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46
	Отопление		-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)	kg(CO2eq-T)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Заряд		1.90 (1.283)	2.70 (1.823)	2.70 (1.823)	1.90 (1.283)	2.70 (1.823)	2.70 (1.823)
У-отклонение			UTP-SX236A (Двойно)	UTP-SX236A (Двойно)	UTP-SX236A (Двойно) UTP-SX354A (Тройно)	UTP-SX236A (Двойно)	UTP-SX236A (Двойно)	UTP-SX236A (Двойно) UTP-SX354A (Тройно)

- Вътрешни тела различен тип и с различен капацитет са несъвместими.
- Стойностите в таблицата са за свързване с касетъчен тип.




Размери

(Единица : mm)

АОНГ36КВТВ / АОНГ36КРТА



АОНГ45КВТВ / АОНГ54КВТВ
АОНГ45КРТА / АОНГ54КРТА



Симултанен Мулти-сплит


Двоен / Троен /
Четворен




Подходящо за изискванията на различни помещения, от офиси до търговски обекти, с възможност за свързване на до 4 вътрешни тела.

Изберете вътрешни модули според разположението на помещението и топлинния товар, според броя на хората, работещи в стаята, и съобразено с осветлението в помещението. Четирите вътрешни тела в различни комбинации позволяват да се постигне перфектно разпределение на въздушния поток според специфичните нужди на помещението.


Инсталация, съобразена с разположението на помещението




Инсталация, която не пречи на естественото осветление в помещението



Инсталация, съобразена с архитектурните особености и осветлението в помещението




Инсталация за нуждите на помещение с голям размер



Едновременен контрол

До 16 вътрешни тела могат да се контролират едновременно.

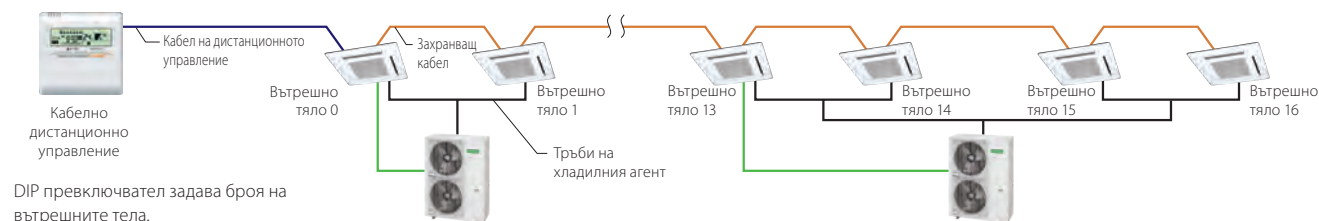

Гама на вътрешните тела

Вътрешните тела, налични в 18 модела от 6 вида, могат да бъдат избрани според размера и условията на помещението.



Компактна касета



Касета



Канален тип с тънък профил



Канален тип



Универсален подово-таванен тип



Таванен тип

Модел: AOHG72LRLA [3-фазен] / AOHG90LRLA [3-фазен]



Технически характеристики (Вътрешни тела / Външни тела)

Модел вътрешно тяло				Компактен касетъчен тип, Касетъчен тип					
				AUHG18LVLB	AUHG22LVLA	AUHG24LVLA	AUHG30LRLE	AUHG36LRLE	AUHG45LRLA
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz					
Въздушен поток (висок)	Охлаждане	B/C/H/T	m³/h	750/610/520/410	930/830/600/450	930/830/600/450	1,600/1,400/1,270/1,150	1,800/1,400/1,270/1,150	1,900/1,640/1,460/1,250
	Отопление	B/C/H/T		800/710/600/450	930/860/700/530	930/830/600/450	1,800/1,400/1,270/1,150	1,800/1,400/1,270/1,150	1,900/1,640/1,460/1,250
Размери ВxШxД			mm	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840
Тегло			kg	15	16	16	26	26	26
Решетка				UTG-UFGD-W			UTG-UGGA-W		

Модел вътрешно тяло				Канален тип						
				ARHG18LLTB	ARHG22LMLA	ARHG24LMLA	ARHG30LMLE	ARHG36LMLE	ARHG45LMLA	
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz						
Въздушен поток (висок)	Охлаждане	В/С/Н/Т	m³/h	940/880/820/750	1,100/910/750/580	1,100/910/750/580	1,900/1,620/1,270/980	1,900/1,620/1,270/980	2,100/1,750/1,350/1,070	
	Отопление	В/С/Н/Т		940/880/820/750	1,100/910/750/580	1,100/910/750/580	2,100/1,620/1,270/980	2,100/1,620/1,270/980	2,100/1,750/1,350/1,070	
Размери ВxШxД				mm	198 x 900 x 620	270 x 1135 x 700	270 x 1135 x 700	270 x 1135 x 700	270 x 1135 x 700	270 x 1135 x 700
Тегло				kg	23	38	40	40	40	40 (88)


Модел вътрешно тяло				Подов/Таванен тип, Таванен тип					
				ABHG18LVTB	ABHG22LVTA	ABHG24LVTA	ABHG30LRTE	ABHG36LRTE	ABHG45LRTA
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz					
Въздушен поток (висок)	Охлаждане	В/С/Н/Т	m³/h	780/700/560/500	980/820/680/540	980/820/680/540	1,660/1,500/1,200/1,000	1,900/1,500/1,200/1,000	2,100/1,700/1,400/1,100
	Отопление	В/С/Н/Т		780/700/560/500	980/820/680/540	980/820/680/540	1,660/1,500/1,200/1,000	1,900/1,500/1,200/1,000	2,100/1,700/1,400/1,100
Размери ВxШxД			mm	199 x 990 x 655	199 x 990 x 655	199 x 990 x 655	240 x 1660 x 700	240 x 1660 x 700	240 x 1660 x 700
Тегло			kg	27	27	27	46	46	46

Модел външно тяло			AOHG72LRLA			AOHG90LRLA		
Capacity	Охлаждане	kW	19.0			22.0		
	Отопление		22.4			27.0		
Захранващо напрежение			3-фазно, ~400 V, 50 Hz					
Звуково налягане (високо)	Охлаждане/Отопление	dB(A)	55/55			55/57		
Въздушен поток	Охлаждане/Отопление	m3/h	8,400/8,400			8,400/9,000		
Размери ВxШxД		mm	1,428 × 1,080 × 480			1,428 × 1,080 × 480		
Тегло		kg	163			172		
Диаметър Тръбни връзки (течна/газова)		mm	12.7/25.4			12.7/25.4		
Максимална дължина на тръбите (без дозареджване)		m	100 (30)			100 (30)		
Максимална денивелация			30			30		
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-15 до 46			-15 до 46		
	Отопление		-20 до 24			-20 до 24		
Хл. агент	Тип (Потенциал на глобално затопляне)		R410A (2,088)			R410A (2,088)		
	Заряд	kg(CO2eq-T)	5.6 (11.693)			7.1 (14.825)		
У-отклонение			UTP-SX272A × 1 (Двойно)	UTP-SX372A × 1 (Тройно)	UTP-SX272A × 1 UTP-SX236A × 2 (Четворно)	UTP-SX272A × 1 (Двойно)	UTP-SX372A × 1 (Тройно)	UTP-SX272A × 1 UTP-SX254A × 2 (Четворно)

- Вътрешни тела различен тип и с различен капацитет са несъвместими.
- Стойностите в таблицата са за свързване с касетъчен тип.

Размери

(Единица : mm)

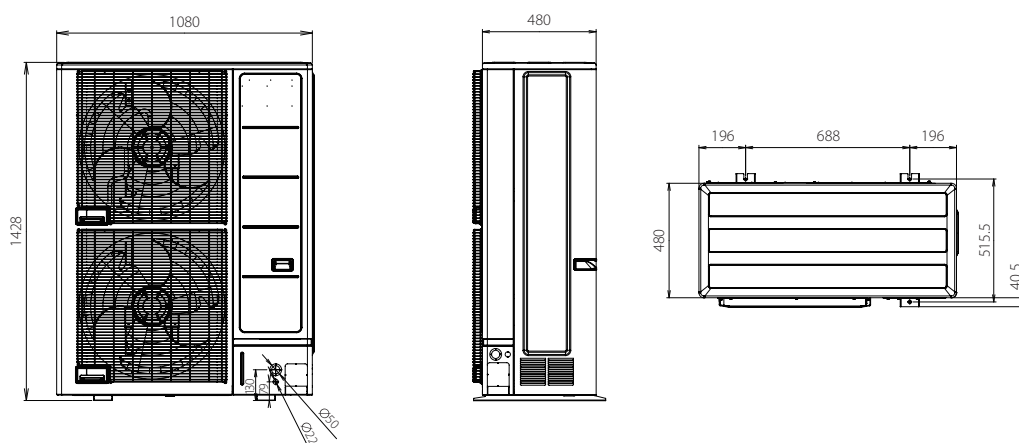

2-стаен до 5-стаен Мулти-сплит

Спецификация на вътрешни тела

Стенен тип



Модел	Вътрешно тяло			ASHH07KGTG ASHG07KGTE	ASHH09KGTG ASHG09KGTE	ASHH12KGTG ASHG12KGTE	ASHH14KGTG ASHG14KGTE
Клас kW		kW		2.0	2.5	3.5	4.0
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz			
Звуково налягане	Охлаждане	B/C/H/T	dB(A)	38/33/29/21	40/34/29/21	40/35/30/21	43/36/30/21
	Отопление			41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
Звукова мощност	Охлаждане	B	dB(A)	54	55	56	57
	Отопление			56	57	58	59
Въздушен поток	Охлаждане	B/C/H/T	m³/h	650/540/430/270	700/560/430/270	700/560/430/270	770/600/450/280
	Отопление			720/580/460/330	750/610/470/330	770/640/520/330	800/660/520/340
Размери			mm	270 × 834 × 215	270 × 834 × 215	270 × 834 × 215	270 × 834 × 215
Тегло			kg	10	10	10	10
Диаметър Тръбни връзки		Течна/газова		6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52

Стенен тип

NEW



Model name	Indoor unit			ASHH05KJCAL ASHH05KJALB ASHH05KJCA ASHH05KJCA-B	ASHH07KJCAL ASHH07KJALB ASHH07KJCA ASHH07KJCA-B	ASHH09KJCAL ASHH09KJALB ASHH09KJCA ASHH09KJCA-B	ASHH12KJCAL ASHH12KJALB ASHH12KJCA ASHH12KJCA-B	ASHH14KJCAL ASHH14KJALB ASHH14KJCA ASHH14KJCA-B
Клас kW			kW	1.5	2.0	2.5	3.5	4.0
Захранващо напрежение				Монофазно, 230V, ~50Hz				
Звуково налягане	Охлаждане	B/C/H/T	dB(A)	34/31/24/21	36/31/24/21	40/31/24/21	41/34/26/22	45/35/26/22
	Отопление			34/31/24/22	36/31/24/22	40/31/24/22	41/34/25/22	44/35/25/22
Звукова мощност	Охлаждане	B	dB(A)	50	51	55	56	59
	Отопление			50	51	56	56	59
Въздушен поток	Охлаждане	B/C/H/T	m³/h	500/430/330/260	540/430/330/260	640/430/330/260	630/470/340/290	720/490/340/290
	Отопление			500/430/330/260	540/430/330/260	640/430/330/260	630/470/320/250	720/490/320/250
Размери			mm	270 × 798 × 240	270 × 798 × 240	270 × 798 × 240	270 × 798 × 240	270 × 798 × 240
Тегло			kg	10	10	10	10.5	10.5
Диаметър Тръбни връзки		Течна/газова	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52

Стенен тип



Модел	Вътрешно тяло			ASHG07KETF ASHG07KETF-B ASHG07KETE ASHG07KETE-B	ASHG09KETF ASHG09KETF-B ASHG09KETE ASHG09KETE-B	ASHG12KETF ASHG12KETF-B ASHG12KETE ASHG12KETE-B	ASHG14KETF ASHG14KETF-B ASHG14KETE ASHG14KETE-B
Клас kW		kW		2.0	2.5	3.5	4.0
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz			
Звуково налягане	Охлаждане	B/C/H/T	dB(A)	38/33/29/21	40/34/29/21	40/35/30/21	43/36/30/21
	Отопление			41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
Звукова мощност	Охлаждане	B	dB(A)	54	55	55	57
	Отопление			56	57	58	59
Въздушен поток	Охлаждане	B/C/H/T	m³/h	650/540/430/270	700/560/430/270	700/560/430/270	770/600/450/280
	Отопление			720/580/460/330	750/610/470/330	770/640/520/330	800/660/520/340
Размери			mm	295 x 950 (Към стената: 840) x 230	295 x 950 (Към стената: 840) x 230	295 x 950 (Към стената: 840) x 230	295 x 950 (Към стената: 840) x 230
Тегло			kg	11	11	11	11.5
Диаметър Тръбни връзки		Течна/газова		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52

Стенен тип



Модел	Вътрешно тяло			ASHH07KMCG ASHG07KMCE	ASHH09KMCG ASHG09KMCE	ASHH12KMCG ASHG12KMCE	ASHH14KMCG ASHG14KMCE
Клас kW		kW		2.0	2.5	3.5	4.0
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz			
Звуково налягане	Охлаждане	B/C/H/T	dB(A)	38/33/29/21	40/34/29/21	40/35/30/21	43/36/30/21
	Отопление			41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
Звукова мощност	Охлаждане	B	dB(A)	54	55	55	57
	Отопление			56	57	58	59
Въздушен поток	Охлаждане	B/C/H/T	m³/h	650/540/430/320	700/560/430/320	700/560/430/320	770/600/450/310
	Отопление			720/580/460/330	750/610/470/330	780/640/520/330	820/660/520/340
Размери			mm	270 × 834 × 215	270 × 834 × 215	270 × 834 × 215	270 × 834 × 215
Тегло			kg	10	10	10	10
Диаметър Тръбни връзки		Течна/газова		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52



Стенен тип



Модел	Вътрешно тяло			ASHH05KNCA	ASHH07KNCA	ASHH09KNCA	ASHH12KNCA
Клас kW			kW	1.5	2.0	2.5	3.5
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz			
Звуково налягане	Охлаждане	B/C/H/T	dB(A)	34 / 33 / 29 / 21	36 / 33 / 29 / 21	41 / 35 / 29 / 21	42 / 36 / 32 / 21
	Отопление				34 / 32 / 30 / 22	36 / 33 / 30 / 22	41 / 34 / 30 / 22
Звукова мощност	Охлаждане	B	dB(A)	50	51	56	57
	Отопление				50	51	56
Въздушен поток	Охлаждане	B/C/H/T	m³/h	500 / 450 / 390 / 250	530 / 460 / 390 / 250	640 / 500 / 390 / 250	660 / 520 / 440 / 250
	Отопление				500 / 450 / 420 / 280	530 / 460 / 420 / 280	640 / 500 / 420 / 280
Размери				mm	270 × 784 × 222	270 × 784 × 222	270 × 784 × 222
Тегло				kg	9	9	9
Диаметър Тръбни връзки	Течна/газова		mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52

Стенен тип



Модел	Вътрешно тяло			ASHG18KMTE	ASHG22KMTE	ASHG24KMTE
Клас kW			kW	5.0	6.0	7.0
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz		
Звуково налягане	Охлаждане	B/C/H/T	dB(A)	45/40/35/29	48/40/35/29	49/40/35/29
	Отопление			46/40/35/29	48/40/35/29	49/40/35/29
Звукова мощност	Охлаждане	B	dB(A)	60	62	65
	Отопление			61	62	65
Въздушен поток	Охлаждане	B/C/H/T	m³/h	980/810/640/510	1,060/810/640/510	1,170/850/640/510
	Отопление			1,020/850/640/510	1,060/850/640/510	1,170/850/640/510
Размери			mm	280 × 980 × 240	280 × 980 × 240	280 × 980 × 240
Тегло			kg	12.5	12.5	12.5
Диаметър Тръбни връзки		Течна/газова	mm	6.35/12.70	6.35/12.70	6.35/12.70

Подов тип



Модел	Вътрешно тяло			AGHG09KVCA	AGHG12KVCA	AGHG14KVCA
Клас kW	kW			2.5	3.5	4.0
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz		
Звуково налягане	Охлаждане	В/С/Н/Т	dB(A)	39/34/28/22	42/36/30/22	44/38/31/22
	Отопление			39/35/30/22	42/38/32/22	44/39/33/22
Звукова мощност	Охлаждане	В	dB(A)	52	55	56
	Отопление			52	55	56
Въздушен поток	Охлаждане	В/С/Н/Т	m³/h	530/440/360/270	600/490/380/270	650/520/400/270
	Отопление			530/460/380/270	600/510/410/270	650/540/430/270
Размери			mm	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200
Тегло			kg	14	14	14
Диаметър Тръбни връзки		Течна/газова	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52

2-стаен до 5-стаен Мулти-сплит

Спецификация на вътрешни тела

Таванен тип



Модел	Вътрешно тяло			ABHG18KRTA	ABHG22KRTA
Клас kW			kW	5.0	6.0
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz	
Звуково налягане	Охлаждане	B/C/H/T	dB(A)	38/36/33/31	42/37/34/31
	Отопление			38/36/33/31	42/37/34/31
Звукова мощност	Охлаждане	B	dB(A)	53	57
	Отопление			53	57
Въздушен поток	Охлаждане	B/C/H/T	m³/h	840/790/710/650	900/790/710/650
	Отопление			840/790/710/650	900/790/710/650
Размери			mm	235 × 1,080 × 705	
Тегло			kg	24	
Диаметър Тръбни връзки		Течна/газова	mm	6.35/12.70	

Компактен касетъчен тип за окачен таван



Модел	Вътрешно тяло			AUXG07KVLV	AUXG09KVLV	AUXG12KVLV	AUXG14KVLV	AUXG18KVLV	AUXG22KVLV
Клас kW		kW		2.0	2.5	3.5	4.0	5.0	6.0
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz					
Звуково налягане	Охлаждане	B/C/H/T	dB(A)	33/31/29/27	33/31/29/27	37/34/31/28	38/35/32/29	38/35/32/29	44/42/36/30
	Отопление			34/32/29/27	34/32/29/27	37/34/31/29	43/38/34/30	43/38/34/30	45/43/40/33
Звукова мощност	Охлаждане	B	dB(A)	46	46	49	50	50	56
	Отопление			47	47	49	55	55	57
Въздушен поток	Охлаждане	B/C/H/T	m³/h	540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	680/580/490/410	680/580/490/410	830/740/600/450
	Отопление			540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	790/680/580/450	790/680/580/450	860/760/700/530
Размери		mm		245 × 570 × 570	245 × 570 × 570	245 × 570 × 570	245 × 570 × 570	245 × 570 × 570	245 × 570 × 570
Тегло		kg		15	15	15	15	15	16
Решетка				UTG-UFGF-W	UTG-UFGF-W	UTG-UFGF-W	UTG-UFGF-W	UTG-UFGF-W	UTG-UFGF-W
Диаметър Тръбни връзки		Течна/газова	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70	6.35/12.70

Канален тип малък



Модел	Вътрешно тяло			ARXG07KSLAP	ARXG09KSLAP	ARXG12KSLAP	ARXG14KSLAP	ARXG18KSLAP
Клас kW		kW		2.0	2.5	3.5	4.0	5.0
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz				
Звуково налягане	Охлаждане	B/C/H/T	dB(A)	29/26/24/23	29/26/24/23	31/27/25/23	35/30/27/23	33/29/26/23
	Отопление			29/26/24/23	29/26/24/23	31/27/25/23	35/30/27/23	33/29/26/23
Звукова мощност	Охлаждане	B	dB(A)	52	54	55	60	58
	Отопление			53	56	57	62	59
Въздушен поток	Охлаждане	B/C/H/T	m³/h	550/440/390/360	600/450/400/360	650/490/430/360	800/640/530/360	940/750/540/480
	Отопление			550/440/390/360	600/450/400/360	650/490/430/360	800/640/530/360	940/750/540/480
Размери			mm	198 × 700 × 450	198 × 700 × 450	198 × 700 × 450	198 × 700 × 450	198 × 900 × 450
Тегло			kg	15.5	15.5	15.5	15.5	18.5
Диаметър Тръбни връзки		Течна/газова	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70
Напор			Pa	0 до 30	0 до 30	0 до 30	0 до 50	0 до 50
Кондензна помпа				Стандартна	Стандартна	Стандартна	Стандартна	Стандартна

Канален тип тънко-профилен



Модел	Вътрешно тяло			ARXG07KLLAP	ARXG09KLLAP	ARXG12KLLAP	ARXG14KLLAP	ARXG18KLLAP
Клас kW		kW		2.0	2.5	3.5	4.0	5.0
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz				
Звуково налягане	Охлаждане	B/C/H/T	dB(A)	28/26/25/24	28/27/26/25	29/28/27/26	32/30/28/26	32/30/29/27
	Отопление			28/26/25/24	28/26/25/24	29/28/27/24	32/30/28/25	32/30/29/27
Звукова мощност	Охлаждане	B	dB(A)	57	57	58	60	58
	Отопление			57	57	58	60	58
Въздушен поток	Охлаждане	B/C/H/T	m³/h	550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750
	Отопление			550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750
Размери			mm	198 × 700 × 620	198 × 700 × 620	198 × 700 × 620	198 × 700 × 620	198 × 900 × 620
Тегло			kg	16	17	17	17	20
Диаметър Тръбни връзки		Течна/газова	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70
Напор			Pa	0 до 90	0 до 90	0 до 90	0 до 90	0 до 90
Кондензна помпа				Стандартна	Стандартна	Стандартна	Стандартна	Стандартна

Канален тип средно-напорен



Модел	Вътрешно тяло			ARXH12KMTAP	ARXH14KMTAP	ARXH18KMTAP	ARXH22KMTAP
Клас kW		kW		3.5	4.0	5.0	6.0
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230V, 50Hz			
Звуково налягане	Охлаждане	В/С/Н/Т	dB(A)	29 / 27 / 25 / 23	32 / 29 / 27 / 25	33 / 30 / 28 / 26	32/28/25/24
	Отопление			29 / 27 / 25 / 23	32 / 29 / 27 / 25	33 / 30 / 28 / 26	32/28/25/24
Звукова мощност	Охлаждане	В	dB(A)	58	59	60	58
	Отопление			58	59	60	58
Въздушен поток	Охлаждане	В/С/Н/Т	m³/h	650 / 520 / 460 / 390	800 / 640 / 560 / 480	840 / 720 / 630 / 540	1,150 / 920 / 800 / 700
	Отопление			650 / 520 / 460 / 390	800 / 640 / 560 / 480	840 / 720 / 630 / 540	1,150 / 920 / 800 / 700
Размери		mm		240 x 700 x 700	240 x 700 x 700	240 x 700 x 700	240 x 1,000 x 700
Тегло		kg		24	24	24	31
Диаметър Тръбни връзки		Течна/газова mm		6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	6.35/12.70
External static pressure		Pa		30 до 150	30 до 150	30 до 150	30 до 150
Drain pump				Стандартна	Стандартна	Стандартна	Стандартна

Канален тип средно-напорен



Модел	Вътрешно тяло			ARXG22KMLB	
Клас kW		kW		6.0	
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz	
Звуково налягане	Охлаждане	B/C/H/T	dB(A)	31/29/27/25	
	Отопление			31/29/27/25	
Звукова мощност	Охлаждане	B	dB(A)	60	
	Отопление			62	
Въздушен поток	Охлаждане	B/C/H/T	m³/h	1,100/910/750/580	
	Отопление			1,100/910/750/580	
Размери		mm		270 x 1,135 x 700	
Тегло		kg		35	
Диаметър Тръбни връзки		Течна/газова mm		6.35/12.70	
Напор		Pa		30 до 150	
Кондензна помпа				Опция	

6-стаен Мулти-сплит

Спецификация на вътрешни тела

Компактен стенов тип



Модел	Вътрешно тяло			ASHG07LUCA	ASHG09LUCA	ASHG12LUCA	ASHG14LUCA
Клас kW			kW	2.0	2.5	3.5	4.0
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz			
Звуково налягане	Охлаждане	B/C/H/T	dB(A)	35/30/28/21	36/32/28/21	37/34/31/21	41/36/33/25
	Отопление			35/30/28/21	36/32/28/21	37/34/31/21	41/36/34/27
Звукова мощност	Охлаждане	B	dB(A)	53	54	55	59
	Отопление			53	54	55	59
Въздушен поток	Охлаждане	B/C/H/T	m³/h	570/520/470/330	600/550/470/330	660/600/530/330	710/640/570/390
	Отопление			570/520/470/330	600/550/470/330	660/600/530/330	710/640/590/430
Размери			mm	282 × 870 × 185	282 × 870 × 185	282 × 870 × 185	282 × 870 × 185
Тегло			kg	9.5	9.5	9.5	9.5
Диаметър Тръбни връзки		Течна/газова	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70

Стенов тип



Модел	Вътрешно тяло			ASHG18LFCA	ASHG24LFCC
Клас kW			kW	5.0	7.0
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz	
Звуково налягане	Охлаждане	B/C/H/T	dB(A)	43/37/33/26	49/42/37/33
	Отопление			42/37/33/25	48/42/37/33
Звукова мощност	Охлаждане	B	dB(A)	58	64
	Отопление			58	64
Въздушен поток	Охлаждане	B/C/H/T	m³/h	900/740/620/550	1,120/900/740/620
	Отопление			900/740/620/550	1,100/900/740/620
Размери			mm	320 x 998 x 238	
Тегло			kg	14	
Диаметър Тръбни връзки		Течна/газова	mm	6.35/12.70	
				6.35/15.88	

Компактен стенов тип



Модел	Вътрешно тяло			ASHG07LMCA	ASHG09LMCA	ASHG12LMCA	ASHG14LMCA
Клас kW			kW	2.0	2.5	3.5	4.0
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz			
Звуково налягане	Охлаждане	B/C/H/T	dB(A)	36/32/29/21	37/33/29/21	40/36/30/21	42/38/33/25
	Отопление			36/32/29/22	37/33/29/22	40/36/31/22	42/38/35/27
Звукова мощност	Охлаждане	B	dB(A)	51	52	54	56
	Отопление			51	52	55	57
Въздушен поток	Охлаждане	B/C/H/T	m³/h	560/500/430/310	600/520/430/310	660/560/450/310	730/600/530/360
	Отопление			560/500/430/330	600/520/430/330	660/560/470/330	730/615/560/375
Размери			mm	268 × 840 × 203	268 × 840 × 203	268 × 840 × 203	268 × 840 × 203
Тегло			kg	8.5	8.5	8.5	8.5
Диаметър Тръбни връзки		Течна/газова	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70

Подов тип



Модел	Вътрешно тяло			AGHG09LVCA	AGHG12LVCA	AGHG14LVCA
Клас kW			kW	2.5	3.5	4.0
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz		
Звуково налягане	Охлаждане	B/C/H/T	dB(A)	39/34/28/22	42/36/30/22	44/38/31/22
	Отопление			39/35/30/22	42/38/32/22	44/39/33/22
Звукова мощност	Охлаждане	B	dB(A)	52	55	56
	Отопление			52	55	56
Въздушен поток	Охлаждане	B/C/H/T	m³/h	530/440/360/270	600/490/380/270	650/520/400/270
	Отопление			530/460/380/270	600/510/410/270	650/540/430/270
Размери			mm	600 × 740 × 200	600 × 740 × 200	600 × 740 × 200
Тегло			kg	14	14	14
Диаметър Тръбни връзки		Течна/газова	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70

Подово-таванен тип



Модел	Вътрешно тяло			ABHG14LVTA	ABHG18LVTB
Клас kW			kW	4.0	5.0
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz	
Звуково налягане	Охлаждане	B/C/H/T	dB(A)	36/34/33/29 (На тавана) 39/37/36/32 (На пода)	41/38/34/32 (На тавана) 44/41/37/35 (На пода)
	Отопление			36/34/33/29 (На тавана) 39/37/36/32 (На пода)	41/38/34/32 (На тавана) 44/41/37/35 (На пода)
Звукова мощност	Охлаждане	B	dB(A)	51	55
	Отопление			51	55
Въздушен поток	Охлаждане	B/C/H/T	m³/h	640/590/540/480	780/700/560/500
	Отопление			640/590/540/480	780/700/560/500
Размери			mm	199 × 990 × 655	
Тегло			kg	27	
Диаметър Тръбни връзки		Течна/газова	mm	6.35/12.70	

Компактен касетъчен тип




Модел	Вътрешно тяло			AUHG07LVLA	AUHG09LVLA	AUHG12LVLB	AUHG14LVLB	AUHG18LVLB
Клас kW			kW	2.0	2.5	3.5	4.0	5.0
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz				
Звуково налягане	Охлаждане	B/C/H/T	dB(A)	33/31/29/27	33/31/29/27	37/33/31/28	40/35/32/29	42/37/33/29
	Отопление			34/32/29/27	34/32/29/27	37/33/31/28	40/37/34/29	44/40/37/30
Звукова мощност	Охлаждане	B	dB(A)	46	46	49	52	54
	Отопление			47	47	49	52	56
Въздушен поток	Охлаждане	B/C/H/T	m³/h	540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	680/580/490/410	750/610/520/410
	Отопление			540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	700/620/550/430	800/710/600/450
Размери			mm	245 × 570 × 570	245 × 570 × 570	245 × 570 × 570	245 × 570 × 570	245 × 570 × 570
Тегло			kg	15	15	15	15	15
Решетка				UTG-UFGD-W				
Диаметър Тръбни връзки		Течна/газова	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70	6.35/12.70

Канален тип малък



Модел	Вътрешно тяло			ARHG07LSLAP	ARHG09LSLAP	ARHG12LSLAP	ARHG14LSLAP	ARHG18LSLAP
Клас kW	kW			2.0	2.5	3.5	4.0	5.0
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz				
Звуково налягане	Охлаждане	B/C/H/T	dB(A)	29/26/24/23	29/26/24/23	31/27/25/23	35/30/27/23	33/29/26/23
	Отопление			29/26/24/23	29/26/24/23	31/27/25/23	35/30/27/23	33/29/26/23
Звукова мощност	Охлаждане	B	dB(A)	52	54	55	60	58
	Отопление			53	56	57	62	59
Въздушен поток	Охлаждане	B/C/H/T	m³/h	550/440/390/360	600/450/400/360	650/490/430/360	800/640/530/360	940/750/540/480
	Отопление			550/440/390/360	600/450/400/360	650/490/430/360	800/640/530/360	940/750/540/480
Размери			mm	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 900 x 450
Тегло			kg	15.5				18.5
Диаметър Тръбни връзки		Течна/газова	mm	6.35/9.52			6.35/12.70	
Напор			Pa	0 до 30			0 до 50	
Кондензна помпа				Стандартна				

Канален тип тънко-профил



Модел	Вътрешно тяло			ARHG07LLTA	ARHG09LLTA	ARHG12LLTB	ARHG14LLTB	ARHG18LLTB
Клас kW	kW			2.0	2.5	3.5	4.0	5.0
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz				
Звуково налягане	Охлаждане	B/C/H/T	dB(A)	28/26/25/24	28/27/26/25	29/28/27/26	32/30/28/26	32/31/30/29
	Отопление			28/26/25/24	28/26/25/24	29/28/27/24	33/30/28/25	33/32/31/29
Звукова мощност	Охлаждане	B	dB(A)	57	57	58	60	58
	Отопление			57	57	58	61	59
Въздушен поток	Охлаждане	B/C/H/T	m³/h	550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750
	Отопление			550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750
Размери			mm	198 × 700 × 620	198 × 700 × 620	198 × 700 × 620	198 × 700 × 620	198 × 900 × 620
Тегло			kg	17	19	19	19	23
Диаметър Тръбни връзки		Течна/газова	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/12.70
Напор			Pa	0 до 90				
Кондензна помпа				Стандартна				

2-стаен Мулти-сплит Таблица с комбинации –Охлаждане/Отопление

2-стаен мулти-сплит Охлаждане

АОНГ14КВТА2	Комбинация на вътрешни тела		режим Охлаждане							
			Охладителна мощност			Консумация (мин.-макс.)	EER	Сезонни данни		
			Стая 1	Стая 2	Обща (мин.-макс.)			Товар	SEER	Енергиен клас
			kW	kW	kW	kW		kW		
2 стаи	5	5	1.50	1.50	3.00 (1.40-3.60)	0.74 (0.25-0.95)	4.03	3.0	6.8	A++
	5	7	1.50	2.00	3.50 (1.40-4.30)	0.84 (0.25-1.10)	4.15	3.5	6.8	A++
	5	9	1.50	2.50	4.00 (1.40-4.39)	1.07 (0.25-1.25)	3.75	4.0	6.8	A++
	5	12	1.18	2.82	4.00 (1.40-4.61)	1.02 (0.25-1.25)	3.92	4.0	6.8	A++
	7	7	2.00	2.00	4.00 (1.4-4.6)	0.97 (0.25-1.20)	4.12	4.0	8.7	A+++
	7	9	1.75	2.25	4.00 (1.4-4.6)	0.97 (0.25-1.20)	4.12	4.0	8.7	A+++
	7	12	1.47	2.53	4.00 (1.4-4.6)	0.97 (0.25-1.20)	4.12	4.0	8.7	A+++
	9	9	2.00	2.00	4.00 (1.4-4.6)	0.97 (0.25-1.20)	4.12	4.0	8.7	A+++
9	12	1.71	2.29	4.00 (1.4-4.6)	0.97 (0.25-1.20)	4.12	4.0	8.7	A+++	

Забележка:

- Модел 5: 5000 Btu/h/ 7: 7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h
- Горните стойности са за свързване с високостенен тип KG/KM
- Трябва да се свържат 2 или повече вътрешни тела
- Охладителната мощност е базирана на 27°CDB/19°CWB (вътрешна температура), 35°CDB (външна температура)
- Тръбен път: 5 м, денивелация: 0 м (от външното до вътрешното тяло)
- Общата мощност на свързаните вътрешни тела е между 4.0 kW и 6.0 kW.
- За съвместими външни тела с модели 5000 BTU, моля, вижте част 1-1 от Ръководството за проектиране и техническо ръководство.

АОНГ18КВТА2	Комбинация на вътрешни тела		режим Охлаждане							
			Охладителна мощност			Консумация (мин.-макс.) kW	EER	Сезонни данни		
			Стая 1 kW	Стая 2 kW	Обща (мин.-макс.) kW			Товар kW	SEER	Енергиен клас
2 стаи	5	5	1.50	1.50	3.00 (1.70-3.60)	0.53 (0.25-0.94)	5.65	3.0	6.9	A++
	5	7	1.50	2.00	3.50 (1.70-4.30)	0.75 (0.25-1.12)	4.65	3.5	6.9	A++
	5	9	1.50	2.50	4.00 (1.70-5.00)	0.97 (0.25-1.29)	4.10	4.0	6.9	A++
	5	12	1.41	3.39	4.80 (1.70-5.70)	1.20 (0.25-1.58)	4.00	5.0	6.7	A++
	5	14	1.32	3.68	5.00 (1.70-5.80)	1.32 (0.25-1.63)	3.78	5.0	6.7	A++
	7	7	2.00	2.00	4.00 (1.7-5.0)	0.92 (0.25-1.23)	4.35	4.0	8.8	A+++
	7	9	2.00	2.50	4.50 (1.7-5.7)	1.07 (0.25-1.45)	4.22	4.5	8.7	A+++
	7	12	1.84	3.16	5.00 (1.7-5.8)	1.24 (0.25-1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++
	7	14	1.67	3.33	5.00 (1.7-5.8)	1.24 (0.25-1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++
	9	9	2.50	2.50	5.00 (1.7-5.8)	1.24 (0.25-1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++
	9	12	2.14	2.86	5.00 (1.7-5.8)	1.24 (0.25-1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++
	9	14	1.96	3.04	5.00 (1.7-5.8)	1.24 (0.25 - 1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++
	12	12	2.50	2.50	5.00 (1.7-5.8)	1.24 (0.25-1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++
	12	14	2.31	2.69	5.00 (1.7-5.8)	1.24 (0.25-1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++

Забележка:

- Модел 5: 5000 Btu/h/ 7: 7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h
- Горните стойности са за свързване с високостенен тип KG/KM
- Трябва да се свържат 2 или повече вътрешни тела
- Охладителната мощност е базирана на 27°CDB/19°CWB (вътрешна температура), 35°CDB (външна температура)
- Тръбен път: 5 м, денивелация: 0 м (от външното до вътрешното тяло)
- Общата мощност на свързаните вътрешни тела е между 4.0 kW и 7.5 kW.
- За съвместими външни тела с модели 5000 BTU, моля, вижте част 1-1 от Ръководството за проектиране и техническо ръководство.

Данните в таблицата по-долу показват производителността на различни комбинации от вътрешни и външни тела с различен капацитет, използвайки най-ефективния тип вътрешно тяло.

Тези стойности не трябва да се тълкуват като официални декларации за данъчни облекчения или други сертификати.

За повече информация относно конкретни видове комбинации от вътрешни и външни тела, моля, вижте Ръководството за проектиране и техническо обслужване.

2-стаен мулти-сплит Отопление

АОНГ14КВТА2	Комбинация на вътрешни тела		режим Отопление							
			Отоплителна мощност			Консумация (мин.-макс.) kW	COP	Сезонни данни		
			Стая 1	Стая 2	Обща (мин.-макс.)			Товар kW	SCOP	Енергиен клас
			kW	kW	kW					
2 стаи	5	5	1.80	1.80	3.60 (1.10-4.20)	0.80 (0.25-1.25)	4.52	2.9	4.08	A+
	5	7	1.67	2.33	4.00 (1.10-4.80)	0.92 (0.25-1.50)	4.36	3.4	4.1	A+
	5	9	1.57	2.83	4.40 (1.10-5.10)	1.06 (0.25-1.70)	4.16	3.5	4.1	A+
	5	12	1.29	3.11	4.40 (1.10-5.40)	1.01 (0.25-1.70)	4.34	3.5	4.1	A+
	7	7	2.20	2.20	4.40 (1.1-5.5)	0.95 (0.25-1.65)	4.63	3.5	4.7	A++
	7	9	1.92	2.48	4.40 (1.1-5.5)	0.95 (0.25-1.65)	4.63	3.5	4.7	A++
	7	12	1.62	2.78	4.40 (1.1-5.5)	0.95 (0.25-1.65)	4.63	3.5	4.7	A++
	9	9	2.20	2.20	4.40 (1.1-5.5)	0.95 (0.25-1.65)	4.63	3.5	4.7	A++
	9	12	1.89	2.51	4.40 (1.1-5.5)	0.95 (0.25-1.65)	4.63	3.5	4.7	A++

- Забележка:
- Модел 5: 5000 Btu/h / 7: 7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h
 - Горните стойности са за свързване с високостенен тип KG/KM
 - Трябва да се свържат 2 или повече вътрешни тела
 - Отоплителната мощност е базирана на 20°CDB (вътрешна температура), 7°CDB/6°CWB (външна температура)
 - Тръбен път: 5 м, денивелация: 0 м (от външното до вътрешното тяло)
 - Общата мощност на свързаните вътрешни тела е между 4.0 kW и 6.0 kW.
 - За съвместими външни тела с модели 5000 BTU, моля, вижте част 1-1 от Ръководството за проектиране и техническо ръководство.

АОНГ18КВТА2	Комбинация на вътрешни тела		режим Отопление							
			Отоплителна мощност			Консумация (мин.- макс.)	COP	Сезонни данни		
			Стая 1 kW	Стая 2 kW	Обща (мин.- макс.) kW			Товар kW	SCOP	Енергиен клас
2 стаи	5	5	1.80	1.80	3.60 (1.70-4.20)	0.80 (0.25-0.94)	4.50	2.9	4.1	A+
	5	7	1.80	2.40	4.20 (1.70-4.90)	0.92 (0.25-1.18)	4.54	3.4	4.1	A+
	5	9	1.80	3.00	4.80 (1.70-5.60)	1.05 (0.25-1.41)	4.57	3.8	4.1	A+
	5	12	1.59	3.81	5.40 (1.70-6.40)	1.24 (0.25-1.76)	4.36	4.2	4.0	A+
	5	14	1.47	4.13	5.60 (1.70-6.60)	1.30 (0.25-1.88)	4.30	4.2	4.0	A+
	7	7	2.40	2.40	4.80 (1.7-5.6)	0.99 (0.25-1.35)	4.85	3.8	4.7	A++
	7	9	2.40	3.00	5.40 (1.7-6.4)	1.15 (0.25-1.60)	4.70	4.0	4.7	A++
	7	12	2.06	3.54	5.60 (1.7-7.0)	1.22 (0.25-1.80)	4.59	4.2	4.7	A++
	7	14	1.87	3.73	5.60 (1.7-7.0)	1.22 (0.25-1.80)	4.59	4.2	4.7	A++
	9	9	2.80	2.80	5.60 (1.7-7.0)	1.22 (0.25-1.80)	4.59	4.2	4.7	A++
	9	12	2.40	3.20	5.60 (1.7-7.0)	1.22 (0.25-1.80)	4.59	4.2	4.7	A++
	9	14	2.19	3.41	5.60 (1.7-7.0)	1.22 (0.25-1.80)	4.59	4.2	4.7	A++
	12	12	2.80	2.80	5.60 (1.7-7.0)	1.22 (0.25-1.80)	4.59	4.2	4.7	A++
	12	14	2.58	3.02	5.60 (1.7-7.0)	1.22 (0.25-1.80)	4.59	4.2	4.7	A++

- Забележка:
- Модел 5: 5000 Btu/h / 7: 7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h
 - Горните стойности са за свързване с високостенен тип KG/KM
 - Трябва да се свържат 2 или повече вътрешни тела
 - Отоплителната мощност е базирана на 20°CDB (вътрешна температура), 7°CDB/6°CWB (външна температура)
 - Тръбен път: 5 м, денивелация: 0 м (от външното до вътрешното тяло)
 - Общата мощност на свързаните вътрешни тела е между 4.0 kW и 7.5 kW.
 - За съвместими външни тела с модели 5000 BTU, моля, вижте част 1-1 от Ръководството за проектиране и техническо ръководство.

3-стаен Мулти-сплит Таблица с комбинации – Охлаждане/Отопление

3-стаен мулти сплит Охлаждане

АОНГ18КВТА3	Комбинация на вътрешни тела			режим Охлаждане								
				Охладителна мощност				Консумация (мин.-макс.)	EER	Сезонни данни		
				Стая 1	Стая 2	Стая 3	Обща (мин.-макс.)			Товар	SEER	Енергиен клас
				kW	kW	kW	kW	kW		kW		
2 стаи	5	9	-	1.50	2.50	-	4.00 (1.80-5.00)	0.88 (0.43-1.37)	4.55	4.0	6.7	A++
	5	12	-	1.41	3.39	-	4.80 (1.80-6.10)	1.11 (0.43-1.65)	4.32	5.0	6.5	A++
	5	14	-	1.42	3.98	-	5.40 (1.80-6.40)	1.39 (0.43-1.83)	3.88	5.4	6.4	A++
	7	7	-	2.00	2.00	-	4.00 (1.80-5.00)	0.86 (0.35-1.35)	4.65	4.0	8.3	A++
	7	9	-	2.00	2.50	-	4.50 (1.80-5.70)	1.03 (0.35-1.50)	4.36	4.5	8.2	A++
	7	12	-	1.99	3.41	-	5.40 (1.80-6.80)	1.41 (0.35-1.81)	3.83	5.4	8.0	A++
	7	14	-	1.80	3.60	-	5.40 (1.80-7.00)	1.41 (0.35-1.90)	3.83	5.4	8.0	A++
	9	9	-	2.50	2.50	-	5.00 (1.80-6.40)	1.23 (0.35-1.70)	4.06	5.0	8.1	A++
	9	12	-	2.31	3.09	-	5.40 (1.80-7.00)	1.41 (0.35-1.90)	3.83	5.4	8.0	A++
	9	14	-	2.11	3.29	-	5.40 (1.80-7.00)	1.41 (0.35-1.90)	3.83	5.4	8.0	A++
	12	12	-	2.70	2.70	-	5.40 (1.80-7.00)	1.41 (0.35-1.90)	3.83	5.4	8.0	A++
	12	14	-	2.49	2.91	-	5.40 (1.80-7.00)	1.41 (0.35-1.90)	3.83	5.4	8.0	A++
	14	14	-	2.70	2.70	-	5.40 (1.80-7.00)	1.41 (0.35-1.90)	3.83	5.4	8.0	A++
	5	5	5	1.50	1.50	1.50	4.50 (1.80-5.40)	0.68 (0.43-1.46)	6.65	4.5	7.1	A++
3 стаи	5	5	7	1.41	1.41	1.98	4.80 (1.80-6.10)	0.83 (0.43-1.65)	5.78	5.0	7.0	A++
	5	5	9	1.42	1.42	2.56	5.40 (1.80-6.80)	0.98 (0.43-1.83)	5.49	5.4	6.9	A++
	5	5	12	1.23	1.23	2.95	5.40 (1.80-7.00)	1.14 (0.43-1.91)	4.74	5.4	6.9	A++
	5	5	14	1.13	1.13	3.15	5.40 (1.80-7.00)	1.14 (0.43-1.91)	4.74	5.4	6.9	A++
	5	7	7	1.42	1.99	1.99	5.40 (1.80-6.80)	0.98 (0.43-1.83)	5.49	5.4	6.9	A++
	5	7	9	1.29	1.80	2.31	5.40 (1.80-7.00)	1.14 (0.43-1.91)	4.74	5.4	6.9	A++
	5	7	12	1.13	1.58	2.70	5.40 (1.80-7.00)	1.14 (0.43-1.91)	4.74	5.4	6.9	A++
	5	7	14	1.04	1.45	2.91	5.40 (1.80-7.00)	1.14 (0.43-1.91)	4.74	5.4	6.9	A++
	5	9	9	1.17	2.11	2.11	5.40 (1.80-7.00)	1.14 (0.43-1.91)	4.74	5.4	6.9	A++
	5	9	12	1.04	1.87	2.49	5.40 (1.80-7.00)	1.14 (0.43-1.91)	4.74	5.4	6.9	A++
	5	9	14	0.96	1.74	2.70	5.40 (1.80-7.00)	1.14 (0.43-1.91)	4.74	5.4	6.9	A++
	5	12	12	0.93	2.23	2.23	5.40 (1.80-7.00)	1.14 (0.43-1.91)	4.74	5.4	6.9	A++
	7	7	7	1.80	1.80	1.80	5.40 (1.80-7.00)	1.13 (0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++
	7	7	9	1.64	1.64	2.12	5.40 (1.80-7.00)	1.13 (0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++
	7	7	12	1.45	1.45	2.50	5.40 (1.80-7.00)	1.13 (0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++
	7	7	14	1.35	1.35	2.70	5.40 (1.80-7.00)	1.13 (0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++
	7	9	9	1.52	1.94	1.94	5.40 (1.80-7.00)	1.13 (0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++
	7	9	12	1.35	1.74	2.31	5.40 (1.80-7.00)	1.13 (0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++
	7	9	14	1.26	1.62	2.52	5.40 (1.80-7.00)	1.13 (0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++
	9	9	9	1.80	1.80	1.80	5.40 (1.80-7.00)	1.13 (0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++
	9	9	12	1.62	1.62	2.16	5.40 (1.80-7.00)	1.13 (0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++

АОНГ24КВТА3	Комбинация на вътрешни тела			режим Охлаждане							Сезонни данни		
				Охладителна мощност				Консумация (мин.-макс.)	EER				
				Стая 1	Стая 2	Стая 3	Обща (мин.-макс.)			Товар	SEER	Енергиен клас	
				kW	kW	kW	kW	kW	kW				
2 стаи	5	9	-	1.50	2.50	-	4.00 (1.80-5.00)	0.90 (0.43-1.39)	4.44	4.0	6.7	A++	
	5	12	-	1.38	3.32	-	4.70 (1.80-6.10)	1.27 (0.43-1.77)	3.70	4.7	6.5	A++	
	5	14	-	1.50	4.00	-	5.50 (1.80-6.80)	1.61 (0.43-2.00)	3.42	5.5	6.4	A++	
	5	18	-	1.50	5.00	-	6.50 (1.80-7.90)	2.10 (0.43-2.52)	3.10	6.5	5.5	A	
	7	7	-	2.00	2.00	-	4.00 (1.80-5.00)	0.86 (0.35-1.35)	4.65	4.0	8.3	A++	
	7	9	-	2.00	2.50	-	4.50 (1.80-5.70)	1.03 (0.35-1.54)	4.36	4.5	8.2	A++	
	7	12	-	2.00	3.50	-	5.50 (1.80-6.80)	1.46 (0.35-1.85)	3.77	5.5	8.0	A++	
	7	14	-	2.00	4.00	-	6.00 (1.80-7.50)	1.73 (0.35-2.20)	3.48	6.0	7.6	A++	
	7	18	-	1.90	4.90	-	6.80 (1.80-8.50)	2.26 (0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++	
	9	9	-	2.50	2.50	-	5.00 (1.80-6.40)	1.23 (0.35-1.74)	4.06	5.0	8.1	A++	
	9	12	-	2.50	3.50	-	6.00 (1.80-7.50)	1.73 (0.35-2.20)	3.48	6.0	7.6	A++	
	9	14	-	2.50	4.00	-	6.50 (1.80-8.20)	2.04 (0.35-2.46)	3.19	6.5	7.2	A++	
	9	18	-	2.27	4.53	-	6.80 (1.80-8.50)	2.26 (0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++	
	12	12	-	3.40	3.40	-	6.80 (1.80-8.50)	2.26 (0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++	
	12	14	-	3.14	3.66	-	6.80 (1.80-8.50)	2.26 (0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++	
3 стаи	12	18	-	2.72	4.08	-	6.80 (1.80-8.50)	2.26 (0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++	
	14	14	-	3.40	3.40	-	6.80 (1.80-8.50)	2.26 (0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++	
	14	18	-	2.98	3.82	-	6.80 (1.80-8.50)	2.26 (0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++	
	5	5	5	1.43	1.43	1.43	4.30 (1.80-5.40)	0.77 (0.43-1.52)	5.58	4.5	6.6	A++	
	5	5	7	1.38	1.38	1.94	4.70 (1.80-6.10)	0.99 (0.43-1.77)	4.75	5.0	6.5	A++	
	5	5	9	1.50	1.50	2.50	5.50 (1.80-6.80)	1.21 (0.43-2.00)	4.55	5.5	6.4	A++	
	5	5	12	1.43	1.43	3.44	6.30 (1.80-7.90)	1.54 (0.43-2.26)	4.09	6.5	6.2	A++	
	5	5	14	1.42	1.42	3.97	6.80 (1.80-8.50)	1.76 (0.43-2.67)	3.86	6.8	6.2	A++	
	5	5	18	1.21	1.21	4.37	6.80 (1.80-8.50)	1.76 (0.43-2.67)	3.86	6.8	6.2	A++	
	5	7	7	1.50	2.00	2.00	5.50 (1.80-6.80)	1.21 (0.43-2.00)	4.55	5.5	6.4	A++	
	5	7	9	1.50	2.00	2.50	6.00 (1.80-7.50)	1.43 (0.43-2.26)	4.20	6.0	6.3	A++	
	5	7	12	1.42	1.98	3.40	6.80 (1.80-8.50)	1.76 (0.43-2.67)	3.86	6.8	6.2	A++	
	5	7	14	1.31	1.83	3.66	6.80 (1.80-8.50)	1.76 (0.43-2.67)	3.86	6.8	6.2	A++	
	5	7	18	1.13	1.59	4.08	6.80 (1.80-8.50)	1.76 (0.43-2.67)	3.86	6.8	6.2	A++	
	5	9	9	1.50	2.50	2.50	6.50 (1.80-8.20)	1.65 (0.43-2.52)	3.94	6.5	6.2	A++	
	5	9	12	1.31	2.35	3.14	6.80 (1.80-8.50)	1.76 (0.43-2.67)	3.86	6.8	6.2	A++	
	5	9	14	1.21	2.19	3.40	6.80 (1.80-8.50)	1.76 (0.43-2.67)	3.86	6.8	6.2	A++	
	5	9	18	1.06	1.91	3.83	6.80 (1.80-8.50)	1.76 (0.43-2.67)	3.86	6.8	6.2	A++	
	5	12	12	1.17	2.81	2.81	6.80 (1.80-8.50)	1.76 (0.43-2.67)	3.86	6.8	6.2	A++	
	5	12	14	1.10	2.63	3.07	6.80 (1.80-8.50)	1.76 (0.43-2.67)	3.86	6.8	6.2	A++	
	5	12	18	0.97	2.33	3.50	6.80 (1.80-8.50)	1.76 (0.43-2.67)	3.86	6.8	6.2	A++	
	5	14	14	1.03	2.88	2.88	6.80 (1.80-8.50)	1.76 (0.43-2.67)	3.86	6.8	6.2	A++	
	7	7	7	2.00	2.00	2.00	6.00 (1.80-7.50)	1.37 (0.35-2.20)	4.37	6.0	8.6	A+++	
	7	7	9	2.00	2.00	2.50	6.50 (1.80-8.20)	1.59 (0.35-2.46)	4.08	6.5	8.5	A+++	
	7	7	12	1.83	1.83	3.14	6.80 (1.80-8.50)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++	
	7	7	14	1.70	1.70	3.40	6.80 (1.80-8.50)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++	
	7	7	18	1.49	1.49	3.82	6.80 (1.80-8.50)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++	
	7	9	9	1.90	2.45	2.45	6.80 (1.80-8.50)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++	
	7	9	12	1.70	2.19	2.91	6.80 (1.80-8.50)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++	
	7	9	14	1.59	2.04	3.17	6.80 (1.80-8.50)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++	
	7	9	18	1.40	1.80	3.60	6.80 (1.80-8.50)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++	
7	12	12	1.54	2.63	2.63	6.80 (1.80-8.50)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++		
7	12	14	1.44	2.47	2.89	6.80 (1.80-8.50)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++		
7	14	14	1.36	2.72	2.72	6.80 (1.80-8.50)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++		
9	9	9	2.27	2.27	2.27	6.80 (1.80-8.50)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++		
9	9	12	2.04	2.04	2.72	6.80 (1.80-8.50)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++		
9	9	14	1.91	1.91	2.98	6.80 (1.80-8.50)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++		
9	9	18	1.70	1.70	3.40	6.80 (1.80-8.50)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++		
9	12	12	1.86	2.47	2.47	6.80 (1.80-8.50)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++		
9	12	14	1.75	2.33	2.72	6.80 (1.80-8.50)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++		
12	12	12	2.27	2.27	2.27	6.80 (1.80-8.50)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++		

Данните в таблицата по-долу показват производителността на различни комбинации от вътрешни и външни тела с различен капацитет, използвайки най-ефективния тип вътрешно тяло.

Тези стойности не трябва да се тълкуват като официални декларации за данъчни облекчения или други сертификати.

За повече информация относно конкретни видове комбинации от вътрешни и външни тела, моля, вижте Ръководството за проектиране и техническо обслужване.

3-стаен мулти сплит Отопление

АОНГ18КВТА3	Комбинация на вътрешни тела			режим Отопление							Сезонни данни		
				Отопителна мощност				Консумация (мин.-макс.) kW	COP		Товар kW	SCOP	Енергиен клас
				Стая 1 kW	Стая 2 kW	Стая 3 kW	Обща (мин.-макс.) kW						
2 стаи	5	9	-	1.80	3.00	-	4.80 (2.00-5.60)	1.04 (0.30-1.34)	4.61		4.0	4.0	A+
	5	12	-	1.80	4.20	-	6.00 (2.00-6.90)	1.35 (0.30-1.56)	4.43		4.5	3.9	A
	5	14	-	1.80	4.80	-	6.60 (2.00-7.40)	1.64 (0.30-1.77)	4.02		5.0	3.8	A
	7	7	-	2.40	2.40	-	4.80 (2.00-5.60)	1.00 (0.25-1.30)	4.80		4.0	4.2	A+
	7	9	-	2.40	3.00	-	5.40 (2.00-6.40)	1.21 (0.25-1.48)	4.45		4.0	4.2	A+
	7	12	-	2.40	4.20	-	6.60 (2.00-7.60)	1.66 (0.25-1.76)	3.98		5.0	4.0	A+
	7	14	-	2.27	4.53	-	6.80 (2.00-8.00)	1.77 (0.25-1.85)	3.84		5.0	4.0	A+
	9	9	-	3.00	3.00	-	6.00 (2.00-7.20)	1.44 (0.25-1.67)	4.17		4.5	4.1	A+
	9	12	-	2.91	3.89	-	6.80 (2.00-8.00)	1.77 (0.25-1.85)	3.84		5.0	4.0	A+
	9	14	-	2.66	4.14	-	6.80 (2.00-8.00)	1.77 (0.25-1.85)	3.84		5.0	4.0	A+
	12	12	-	3.40	3.40	-	6.80 (2.00-8.00)	1.77 (0.25-1.85)	3.84		5.0	4.0	A+
	12	14	-	3.14	3.66	-	6.80 (2.00-8.00)	1.77 (0.25-1.85)	3.84		5.0	4.0	A+
	14	14	-	3.40	3.40	-	6.80 (2.00-8.00)	1.77 (0.25-1.85)	3.84		5.0	4.0	A+
	5	5	5	1.70	1.70	1.70	5.10 (2.00-6.00)	0.76 (0.30-1.41)	6.68		4.0	4.3	A+
3 стаи	5	5	7	1.80	1.80	2.40	6.00 (2.00-6.80)	0.97 (0.30-1.56)	6.17		4.5	4.2	A+
	5	5	9	1.80	1.80	3.00	6.60 (2.00-7.60)	1.18 (0.30-1.77)	5.58		5.0	4.1	A+
	5	5	12	1.50	1.50	3.80	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.30-1.85)	4.89		5.0	4.1	A+
	5	5	14	1.42	1.42	3.97	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.30-1.85)	4.89		5.0	4.1	A+
	5	7	7	1.80	2.40	2.40	6.60 (2.00-7.60)	1.18 (0.30-1.77)	5.58		5.0	4.1	A+
	5	7	9	1.50	2.30	3.00	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.30-1.85)	4.89		5.0	4.1	A+
	5	7	12	1.38	1.93	3.30	6.60 (2.00-8.00)	1.39 (0.30-1.85)	4.74		5.0	4.1	A+
	5	7	14	1.31	1.83	3.66	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.30-1.85)	4.89		5.0	4.1	A+
	5	9	9	1.48	2.66	2.66	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.30-1.85)	4.89		5.0	4.1	A+
	5	9	12	1.27	2.28	3.05	6.60 (2.00-8.00)	1.39 (0.30-1.85)	4.74		5.0	4.1	A+
	5	9	14	1.21	2.19	3.40	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.30-1.85)	4.89		5.0	4.1	A+
	5	12	12	1.14	2.73	2.73	6.60 (2.00-8.00)	1.39 (0.30-1.85)	4.74		5.0	4.1	A+
	7	7	7	2.27	2.27	2.27	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.25-1.85)	4.89		5.0	4.7	A++
	7	7	9	2.07	2.07	2.66	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.25-1.85)	4.89		5.0	4.7	A++
	7	7	12	1.83	1.83	3.14	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.25-1.85)	4.89		5.0	4.7	A++
	7	7	14	1.70	1.70	3.40	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.25-1.85)	4.89		5.0	4.7	A++
	7	9	9	1.90	2.45	2.45	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.25-1.85)	4.89		5.0	4.7	A++
	7	9	12	1.70	2.19	2.91	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.25-1.85)	4.89		5.0	4.7	A++
	7	9	14	1.59	2.04	3.17	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.25-1.85)	4.89		5.0	4.7	A++
	9	9	9	2.27	2.27	2.27	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.25-1.85)	4.89		5.0	4.7	A++
	9	9	12	2.04	2.04	2.72	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.25-1.85)	4.89		5.0	4.7	A++

АОНГ24КВТА3	Комбинация на вътрешни тела			режим Отопление							Сезонни данни		
				Отопителна мощност				Консумация (мин.-макс.)	COP				
				Стая 1	Стая 2	Стая 3	Обща (мин.-макс.)			кВт	кВт	кВт	кВт
2 стаи	5	9	-	1.80	3.00	-	4.80 (2.00-5.60)	1.06 (0.30-1.36)	4.53	4.0	4.0	A+	
	5	12	-	1.68	4.02	-	5.70 (2.00-6.80)	1.38 (0.30-1.70)	4.12	4.5	3.9	A	
	5	14	-	1.80	4.80	-	6.60 (2.00-7.60)	1.78 (0.30-1.89)	3.71	5.0	3.8	A	
	5	18	-	1.67	6.03	-	7.70 (2.00-8.60)	2.03 (0.30-2.37)	3.79	5.8	3.8	A	
	7	7	-	2.40	2.40	-	4.80 (2.00-5.60)	1.00 (0.25-1.30)	4.80	4.0	4.2	A+	
	7	9	-	2.40	3.00	-	5.40 (2.00-6.40)	1.21 (0.25-1.48)	4.45	4.0	4.2	A+	
	7	12	-	2.40	4.20	-	6.60 (2.00-7.60)	1.66 (0.25-1.76)	3.98	5.0	4.0	A+	
	7	14	-	2.40	4.80	-	7.20 (2.00-8.40)	1.86 (0.25-2.07)	3.87	5.4	4.0	A+	
	7	18	-	2.16	5.54	-	7.70 (2.00-9.20)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+	
	9	9	-	3.00	3.00	-	6.00 (2.00-7.20)	1.44 (0.25-1.67)	4.17	4.5	4.1	A+	
	9	12	-	3.00	4.20	-	7.20 (2.00-8.40)	1.86 (0.25-2.07)	3.87	5.4	4.0	A+	
	9	14	-	2.96	4.74	-	7.70 (2.00-9.20)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+	
	9	18	-	2.57	5.13	-	7.70 (2.00-9.20)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+	
	12	12	-	3.85	3.85	-	7.70 (2.00-9.20)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+	
	12	14	-	3.55	4.15	-	7.70 (2.00-9.20)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+	
	12	18	-	3.08	4.62	-	7.70 (2.00-9.20)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+	
	14	14	-	3.85	3.85	-	7.70 (2.00-9.20)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+	
	14	18	-	3.37	4.33	-	7.70 (2.00-9.20)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+	
3 стаи	5	5	5	1.70	1.70	1.70	5.10 (2.00-6.00)	1.23 (0.30-1.47)	4.16	4.0	4.2	A+	
	5	5	7	1.68	1.68	2.35	5.70 (2.00-6.80)	1.37 (0.30-1.70)	4.17	4.5	4.1	A+	
	5	5	9	1.80	1.80	3.00	6.60 (2.00-7.60)	1.51 (0.30-1.89)	4.38	5.0	4.1	A+	
	5	5	12	1.70	1.70	4.09	7.50 (2.00-8.80)	1.72 (0.30-2.26)	4.37	5.8	3.9	A	
	5	5	14	1.67	1.67	4.67	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.35	5.9	3.9	A	
	5	5	18	1.43	1.43	5.14	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.34	6.0	3.9	A	
	5	7	7	1.80	2.40	2.40	6.60 (2.00-7.60)	1.51 (0.30-1.89)	4.38	5.0	4.1	A+	
	5	7	9	1.80	1.80	3.00	7.20 (2.00-8.40)	1.65 (0.30-2.11)	4.37	5.4	4.0	A+	
	5	7	12	1.67	2.33	4.00	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.35	6.0	3.9	A	
	5	7	14	1.54	2.15	4.31	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.35	6.0	3.9	A	
	5	7	18	1.33	1.87	4.80	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.34	6.0	3.9	A	
	5	9	9	1.80	3.00	3.00	7.80 (2.00-9.20)	1.79 (0.30-2.37)	4.36	5.8	3.9	A	
	5	9	12	1.54	2.77	3.69	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.35	6.0	3.9	A	
	5	9	14	1.43	2.57	4.00	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.35	6.0	3.9	A	
	5	9	18	1.25	2.25	4.50	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.34	6.0	3.9	A	
	5	12	12	1.38	3.31	3.31	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.35	6.0	3.9	A	
	5	12	14	1.29	3.10	3.61	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.35	6.0	3.9	A	
	5	12	18	1.14	2.74	4.11	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.34	6.0	3.9	A	
	5	14	14	1.21	3.39	3.39	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.35	6.0	3.9	A	
	7	7	7	2.40	2.40	2.40	7.20 (2.00-8.40)	1.61 (0.25-2.07)	4.48	5.4	4.7	A++	
	7	7	9	2.40	2.40	3.00	7.80 (2.00-9.20)	1.76 (0.25-2.35)	4.42	5.8	4.6	A++	
	7	7	12	2.15	2.15	3.70	8.00 (2.00-9.20)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
	7	7	14	2.00	2.00	4.00	8.00 (2.00-9.20)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
	7	7	18	1.75	1.75	4.50	8.00 (2.00-9.20)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
	7	9	9	2.24	2.88	2.88	8.00 (2.00-9.20)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
	7	9	12	2.00	2.57	3.43	8.00 (2.00-9.20)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
	7	9	14	1.87	2.40	3.73	8.00 (2.00-9.20)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
	7	9	18	1.65	2.12	4.23	8.00 (2.00-9.20)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
	7	12	12	1.80	3.10	3.10	8.00 (2.00-9.20)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
	7	12	14	1.70	2.91	3.39	8.00 (2.00-9.20)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
	7	14	14	1.60	3.20	3.20	8.00 (2.00-9.20)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
	9	9	9	2.67	2.67	2.67	8.00 (2.00-9.20)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
9	9	12	2.40	2.40	3.20	8.00 (2.00-9.20)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++		
9	9	14	2.25	2.25	3.50	8.00 (2.00-9.20)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++		
9	9	18	2.00	2.00	4.00	8.00 (2.00-9.20)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++		
9	12	12	2.18	2.91	2.91	8.00 (2.00-9.20)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++		
9	12	14	2.06	2.74	3.20	8.00 (2.00-9.20)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++		
12	12	12	2.67	2.67	2.67	8.00 (2.00-9.20)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++		

4-стаен Мулти-сплит Таблица с комбинации – Охлаждане

4-стаен мулти сплит Охлаждане

АОНГ30КВТА4	Комбинация на вътрешни тела				режим Охлаждане									
					Охладителна мощност				Обща (мин.-макс.) kW	Консумация (мин.-макс.) kW	EER	Сезонни данни		
					Стая 1 kW	Стая 2 kW	Стая 3 kW	Стая 4 kW				Товар kW	SEER	Енергиен клас
2 стаи	5	22	-	-	1.50	6.00	-	-	7.50 (2.40-9.40)	2.50 (0.45-3.00)	3.00	7.5	6.0	A+
	5	24	-	-	1.38	6.62	-	-	8.00 (2.40-9.50)	2.72 (0.45-3.30)	2.94	8.0	5.9	A+
	7	22	-	-	2.00	6.00	-	-	8.00 (2.40-10.10)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++
	7	24	-	-	1.81	6.19	-	-	8.00 (2.40-10.10)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++
	9	22	-	-	2.32	5.68	-	-	8.00 (2.40-10.10)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++
	9	24	-	-	2.18	5.82	-	-	8.00 (2.40-10.10)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++
	12	18	-	-	3.20	4.80	-	-	8.00 (2.40-10.10)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++
	12	22	-	-	2.82	5.18	-	-	8.00 (2.40-10.10)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++
	12	24	-	-	2.67	5.33	-	-	8.00 (2.40-10.10)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++
	14	18	-	-	3.50	4.50	-	-	8.00 (2.40-10.10)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++
	14	22	-	-	3.11	4.89	-	-	8.00 (2.40-10.10)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++
	14	24	-	-	2.95	5.05	-	-	8.00 (2.40-10.10)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++
	18	18	-	-	4.00	4.00	-	-	8.00 (2.40-10.10)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++
	18	22	-	-	3.60	4.40	-	-	8.00 (2.40-10.10)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++
	18	24	-	-	3.43	4.57	-	-	8.00 (2.40-10.10)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++
	22	22	-	-	4.00	4.00	-	-	8.00 (2.40-10.10)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++
	22	24	-	-	3.83	4.17	-	-	8.00 (2.40-10.10)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++
	24	24	-	-	4.00	4.00	-	-	8.00 (2.40-10.10)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++
3 стаи	5	5	18	-	1.50	1.50	5.00	-	8.00 (2.40-9.60)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++
	5	5	22	-	1.25	1.25	5.50	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++
	5	5	24	-	1.18	1.18	5.65	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++
	5	7	18	-	1.33	1.87	4.80	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++
	5	7	22	-	1.18	1.65	5.18	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++
	5	7	24	-	1.11	1.56	5.33	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++
	5	9	14	-	1.50	2.50	4.00	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++
	5	9	18	-	1.25	2.25	4.50	-	8.00 (2.40-10.00)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++
	5	9	22	-	1.11	2.00	4.89	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++
	5	9	24	-	1.05	1.89	5.05	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++
	5	12	12	-	1.38	3.31	3.31	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++
	5	12	14	-	1.29	3.10	3.61	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++
	5	12	18	-	1.14	2.74	4.11	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++
	5	12	22	-	1.03	2.46	4.51	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++
	5	12	24	-	0.98	2.34	4.68	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++
	5	14	14	-	1.21	3.39	3.39	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++
	5	14	18	-	1.08	3.03	3.89	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++
	5	14	22	-	0.98	2.73	4.29	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++
	5	14	24	-	0.93	2.60	4.47	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++
	5	18	18	-	0.98	3.51	3.51	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++
	5	18	22	-	0.89	3.20	3.91	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++
	5	18	24	-	0.85	3.06	4.09	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++
	7	7	12	-	2.00	2.00	3.50	-	7.50 (2.40-9.30)	2.10 (0.45-2.84)	3.57	7.5	8.1	A++
	7	7	14	-	2.00	2.00	4.00	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	7	7	18	-	1.75	1.75	4.50	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	7	7	22	-	1.56	1.56	4.88	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	7	7	24	-	1.47	1.47	5.06	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	7	9	9	-	2.00	2.50	2.50	-	7.00 (2.40-8.90)	1.90 (0.45-2.65)	3.69	7.0	8.2	A++
	7	9	12	-	2.00	2.50	3.50	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	7	9	14	-	1.87	2.40	3.73	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	7	9	18	-	1.64	2.12	4.24	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	7	9	22	-	1.47	1.89	4.64	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	7	9	24	-	1.40	1.80	4.80	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	7	12	12	-	1.80	3.10	3.10	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	7	12	14	-	1.70	2.91	3.39	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	7	12	18	-	1.51	2.59	3.90	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	7	12	22	-	1.37	2.34	4.29	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	7	12	24	-	1.30	2.23	4.47	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	7	14	14	-	1.60	3.20	3.20	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	7	14	18	-	1.44	2.87	3.69	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	7	14	22	-	1.30	2.60	4.10	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	7	14	24	-	1.24	2.49	4.27	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	7	18	18	-	1.30	3.35	3.35	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	7	18	22	-	1.19	3.06	3.75	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	7	18	24	-	1.14	2.94	3.92	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	9	9	9	-	2.50	2.50	2.50	-	7.50 (2.40-9.60)	2.10 (0.45-3.01)	3.57	7.5	8.1	A++
	9	9	12	-	2.40	2.40	3.20	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	9	9	14	-	2.25	2.25	3.50	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	9	9	18	-	2.00	2.00	4.00	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	9	9	22	-	1.80	1.80	4.40	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	9	9	24	-	1.71	1.71	4.58	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	9	12	12	-	2.18	2.91	2.91	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	9	12	14	-	2.06	2.74	3.20	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	9	12	18	-	1.85	2.46	3.69	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	9	12	22	-	1.67	2.23	4.10	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	9	12	24	-	1.60	2.13	4.27	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	9	14	14	-	1.94	3.03	3.03	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	9	14	18	-	1.76	2.73	3.51	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	9	14	22	-	1.60	2.49	3.91	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	9	14	24	-	1.53	2.38	4.09	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	9	18	18	-	1.60	3.20	3.20	-	8.00(2.40-10.10)	2.32(0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	12	12	12	-	2.67	2.67	2.67	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	12	12	14	-	2.53	2.53	2.94	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	12	12	18	-	2.29	2.29	3.42	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
	12	12	22	-	2.09	2.09	3.82	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++
12	12	24	-	2.00	2.00	4.00	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
12	14	14	-	2.40	2.80	2.80	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
12	14	18	-	2.18	2.55	3.27								

Данните в таблицата по-долу показват производителността на различни комбинации от вътрешни и външни тела с различен капацитет, използвайки най-ефективния тип вътрешно тяло.

Тези стойности не трябва да се тълкуват като официални декларации за данъчни облекчения или други сертификати.

За повече информация относно конкретни видове комбинации от вътрешни и външни тела, моля, вижте Ръководството за проектиране и техническо обслужване.

4-стаен мулти сплит Охлаждане

AONG30KBT4	Комбинация на вътрешни тела				режим Охлаждане							Сезонни данни		
					Охладителна мощност				Обща (мин.-макс.)	Консумация (мин.-макс.)	COP			
					Стая 1	Стая 2	Стая 3	Стая 4				Товар	SCOP	Енергиен клас
					kW	kW	kW	kW	kW	kW		kW		
4 стаи	5	5	5	12	1.39	1.39	1.39	3.33	750 (2.40-9.30)	1.99 (0.45-3.00)	3.77	8.0	6.7	A++
	5	5	5	14	1.38	1.38	1.38	3.86	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	5	18	1.21	1.21	1.21	4.36	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	5	22	1.08	1.08	1.08	4.76	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	5	24	1.03	1.03	1.03	4.92	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	7	12	1.38	1.38	1.93	3.31	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	7	14	1.29	1.29	1.81	3.61	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	7	18	1.14	1.14	1.60	4.11	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	7	22	1.03	1.03	1.44	4.51	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	7	24	0.98	0.98	1.37	4.68	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	9	9	1.50	1.50	2.50	2.50	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	9	12	1.29	1.29	2.32	3.10	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	9	14	1.21	1.21	2.18	3.39	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	9	18	1.08	1.08	1.95	3.89	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	9	24	0.93	0.93	1.67	4.47	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	12	12	1.18	1.18	2.82	2.82	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	12	14	1.11	1.11	2.67	3.11	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	12	18	1.00	1.00	2.40	3.60	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	12	24	0.87	0.87	2.09	4.17	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	14	14	1.05	1.05	2.95	2.95	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	14	18	0.95	0.95	2.67	3.43	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	18	18	0.87	0.87	3.13	3.13	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	7	9	1.50	2.00	2.00	2.50	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	7	12	1.29	1.81	1.81	3.10	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	7	14	1.21	1.70	1.70	3.39	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	7	18	1.08	1.51	1.51	3.89	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	7	22	0.98	1.37	1.37	4.29	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	7	24	0.93	1.30	1.30	4.47	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	9	9	1.33	1.87	2.40	2.40	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	9	12	1.21	1.70	2.18	2.91	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	9	14	1.14	1.60	2.06	3.20	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	9	18	1.03	1.44	1.85	3.69	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	9	24	0.89	1.24	1.60	4.27	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	12	12	1.11	1.56	2.67	2.67	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	12	14	1.05	1.47	2.53	2.95	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	12	18	0.95	1.33	2.29	3.43	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	12	24	0.83	1.17	2.00	4.00	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	14	14	1.00	1.40	2.80	2.80	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	14	18	0.91	1.27	2.55	3.27	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	18	18	0.83	1.17	3.00	3.00	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	9	9	9	1.25	2.25	2.25	2.25	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	9	9	12	1.14	2.06	2.06	2.74	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	9	9	14	1.08	1.95	1.95	3.03	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	9	9	18	0.98	1.76	1.76	3.51	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	9	12	12	1.05	1.89	2.53	2.53	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	9	12	14	1.00	1.80	2.40	2.80	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	9	12	18	0.91	1.64	2.18	3.27	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	9	14	14	0.95	1.71	2.67	2.67	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	9	14	18	0.87	1.57	2.43	3.13	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	12	12	12	0.98	2.34	2.34	2.34	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	12	12	14	0.93	2.23	2.23	2.60	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	12	12	18	0.85	2.04	2.04	3.06	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	12	14	14	0.89	2.13	2.49	2.49	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	12	14	18	0.82	1.96	2.29	2.94	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	14	14	14	0.85	2.38	2.38	2.38	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	7	7	7	7	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	7	7	9	1.87	1.87	1.87	2.39	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	7	7	12	1.70	1.70	1.70	2.90	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	7	7	14	1.60	1.60	1.60	3.20	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	7	7	18	1.44	1.44	1.44	3.68	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	7	9	9	1.75	1.75	2.25	2.25	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	7	9	12	1.60	1.60	2.06	2.74	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	7	9	14	1.51	1.51	1.95	3.03	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	7	9	18	1.37	1.37	1.76	3.50	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	7	12	12	1.47	1.47	2.53	2.53	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	7	12	14	1.40	1.40	2.40	2.80	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	7	12	18	1.27	1.27	2.18	3.28	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	7	14	14	1.33	1.33	2.67	2.67	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	7	14	18	1.22	1.22	2.43	3.13	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	9	9	9	1.64	2.12	2.12	2.12	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	9	9	12	1.51	1.95	1.95	2.59	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	9	9	14	1.43	1.85	1.85	2.87	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	9	9	18	1.30	1.67	1.67	3.36	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	9	12	12	1.40	1.80	2.40	2.40	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	9	12	14	1.33	1.71	2.29	2.67	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	9	12	18	1.21	1.57	2.09	3.13	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	9	14	14	1.26	1.64	2.55	2.55	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	9	14	18	1.17	1.50	2.33	3.00	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	12	12	12	1.31	2.23	2.23	2.23	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	12	12	14	1.24	2.13	2.13	2.50	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
7	12	12	18	1.14	1.96	1.96	2.94	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++	

4-стаен Мулти-сплит Таблица с комбинации – Отопление

4-стаен мулти сплит Отопление

АОНГЗ0КВТА4	Комбинация на вътрешни тела				режим Отопление							Сезонни данни			
					Отоплителна мощност				Консумация (мин.-макс.)	EER					
					Стая 1	Стая 2	Стая 3	Стая 4			Обща (мин.-макс.)	Товар	SEER	Енергиен клас	
					кW	кW	кW	кW	кW		кW				
2 стаи	5	22	-	-	1.67	7.33	-	-	9.00 (3.00-10.60)	2.46 (0.30-2.83)	3.66	6.0	4.0	A+	
	5	24	-	-	1.66	7.94	-	-	9.60 (3.00-10.70)	2.55 (0.30-3.03)	3.76	6.5	3.9	A	
	7	22	-	-	2.40	7.20	-	-	9.60 (3.00-11.20)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+	
	7	24	-	-	2.17	7.43	-	-	9.60 (3.00-11.20)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+	
	9	22	-	-	2.79	6.81	-	-	9.60 (3.00-11.20)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+	
	9	24	-	-	2.62	6.98	-	-	9.60 (3.00-11.20)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+	
	12	18	-	-	3.84	5.76	-	-	9.60 (3.00-11.20)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+	
	12	22	-	-	3.39	6.21	-	-	9.60 (3.00-11.20)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+	
	12	24	-	-	3.20	6.40	-	-	9.60 (3.00-11.20)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+	
	14	18	-	-	4.20	5.40	-	-	9.60 (3.00-11.20)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+	
	14	22	-	-	3.73	5.87	-	-	9.60 (3.00-11.20)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+	
	14	24	-	-	3.54	6.06	-	-	9.60 (3.00-11.20)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+	
	18	18	-	-	4.80	4.80	-	-	9.60 (3.00-11.20)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+	
	18	22	-	-	4.32	5.28	-	-	9.60 (3.00-11.20)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+	
	18	24	-	-	4.11	5.49	-	-	9.60 (3.00-11.20)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+	
	22	22	-	-	4.80	4.80	-	-	9.60 (3.00-11.20)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+	
	22	24	-	-	4.59	5.01	-	-	9.60 (3.00-11.20)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+	
	24	24	-	-	4.80	4.80	-	-	9.60 (3.00-11.20)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+	
	3 стаи	5	5	18	-	1.71	1.71	6.17	-	9.60 (3.00-10.70)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+
		5	5	22	-	1.50	1.50	6.60	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+
		5	5	24	-	1.41	1.41	6.78	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+
		5	7	18	-	1.60	2.24	5.76	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+
		5	7	22	-	1.41	1.98	6.21	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+
		5	7	24	-	1.33	1.87	6.40	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+
5		9	14	-	1.71	3.09	4.80	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+	
5		9	18	-	1.50	2.70	5.40	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+	
5		9	22	-	1.33	2.40	5.87	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+	
5		9	24	-	1.26	2.27	6.06	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+	
5		12	12	-	1.66	3.97	3.97	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+	
5		12	14	-	1.55	3.72	4.34	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+	
5		12	18	-	1.37	3.29	4.94	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+	
5		12	22	-	1.23	2.95	5.42	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+	
5		12	24	-	1.17	2.81	5.62	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+	
5		14	14	-	1.45	4.07	4.07	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+	
5		14	18	-	1.30	3.63	4.67	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+	
5		14	22	-	1.17	3.28	5.15	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+	
5		14	24	-	1.12	3.13	5.36	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+	
5		18	18	-	1.17	4.21	4.21	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+	
5		18	22	-	1.07	3.84	4.69	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+	
5		18	24	-	1.02	3.68	4.90	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+	
7		7	12	-	2.40	2.40	4.20	-	9.00 (3.00-10.40)	2.11 (0.30-2.60)	4.27	6.0	4.4	A+	
7		7	14	-	2.40	2.40	4.80	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
7		7	18	-	2.10	2.10	5.40	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
7		7	22	-	1.87	1.87	5.86	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
7		7	24	-	1.77	1.77	6.06	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
7		9	9	-	2.40	3.00	3.00	-	8.40 (3.00-10.00)	1.94 (0.30-2.45)	4.32	6.0	4.4	A+	
7		9	12	-	2.40	3.00	4.20	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
7		9	14	-	2.24	2.88	4.48	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
7		9	18	-	1.98	2.54	5.08	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
7		9	22	-	1.77	2.27	5.56	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
7		9	24	-	1.68	2.16	5.76	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
7		12	12	-	2.16	3.72	3.72	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
7		12	14	-	2.04	3.49	4.07	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
7		12	18	-	1.82	3.11	4.67	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
7		12	22	-	1.64	2.81	5.15	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
7		12	24	-	1.56	2.68	5.36	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
7		14	14	-	1.92	3.84	3.84	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
7		14	18	-	1.72	3.45	4.43	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
7		14	22	-	1.56	3.13	4.91	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
7		14	24	-	1.49	2.99	5.12	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
7		18	18	-	1.56	4.02	4.02	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
7		18	22	-	1.43	3.68	4.49	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
7		18	24	-	1.37	3.53	4.70	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
9		9	9	-	3.00	3.00	3.00	-	9.00 (3.00-10.80)	2.11 (0.30-2.76)	4.27	6.0	4.4	A+	
9		9	12	-	2.88	2.88	3.84	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
9		9	14	-	2.70	2.70	4.20	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
9		9	18	-	2.40	2.40	4.80	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
9		9	22	-	2.16	2.16	5.28	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
9		9	24	-	2.06	2.06	5.48	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
9		12	12	-	2.62	3.49	3.49	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
9		12	14	-	2.47	3.29	3.84	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
9		12	18	-	2.22	2.95	4.43	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
9		12	22	-	2.01	2.68	4.91	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
9		12	24	-	1.92	2.56	5.12	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
9		14	14	-	2.34	3.63	3.63	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
9		14	18	-	2.11	3.28	4.21	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
9		14	22	-	1.92	2.99	4.69	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
9		14	24	-	1.84	2.86	4.90	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
9		18	18	-	1.92	3.84	3.84	-	9.60(3.00-11.20)	2.27(0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
12		12	12	-	3.20	3.20	3.20	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
12		12	14	-	3.03	3.03	3.54	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
12		12	18	-	2.74	2.74	4.12	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
12		12	22	-	2.50	2.50	4.60	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
12		12	24	-	2.40	2.40	4.80	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
12		14	14	-	2.88	3.36	3.36	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+	
12		14	18	-	2.62	3.05	3.93	-	9.60 (3.						

Данните в таблицата по-долу показват производителността на различни комбинации от вътрешни и външни тела с различен капацитет, използвайки най-ефективния тип вътрешно тяло.

Тези стойности не трябва да се тълкуват като официални декларации за данъчни облекчения или други сертификати.

За повече информация относно конкретни видове комбинации от вътрешни и външни тела, моля, вижте Ръководството за проектиране и техническо обслужване.

4-стаен мулти сплит Отопление

АОНГ30КВТА4	Комбинация на вътрешни тела				режим Отопление									
					Отоплителна мощност				Обща (мин.-макс.)	Консумация (мин.-макс.)	EER	Сезонни данни		
					Стая 1	Стая 2	Стая 3	Стая 4				Товар	SEER	Енергиен клас
					kW	kW	kW	kW	kW	kW		kW		
4 стаи	5	5	5	12	1.67	1.67	1.67	4.00	9.00 (3.00-10.80)	2.10 (0.30-2.83)	4.29	6.5	4.3	A+
	5	5	5	14	1.66	1.66	1.66	4.63	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	5	5	18	1.45	1.45	1.45	5.24	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	5	5	22	1.30	1.30	1.30	5.71	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	5	5	24	1.23	1.23	1.23	5.91	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	5	7	12	1.66	1.66	2.32	3.97	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	5	7	14	1.55	1.55	2.17	4.34	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	5	7	18	1.37	1.37	1.92	4.94	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	5	7	22	1.23	1.23	1.72	5.42	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	5	7	24	1.17	1.17	1.64	5.62	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	5	9	9	1.71	1.71	3.09	3.09	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	5	9	12	1.55	1.55	2.79	3.72	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	5	9	14	1.45	1.45	2.62	4.07	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	5	9	18	1.30	1.30	2.34	4.67	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	5	9	24	1.12	1.12	2.01	5.36	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	5	12	12	1.41	1.41	3.39	3.39	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	5	12	14	1.33	1.33	3.20	3.73	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	5	12	18	1.20	1.20	2.88	4.32	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	5	12	24	1.04	1.04	2.50	5.01	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	5	14	14	1.26	1.26	3.54	3.54	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	5	14	18	1.14	1.14	3.20	4.11	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	5	18	18	1.04	1.04	3.76	3.76	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	7	7	9	1.71	2.40	2.40	3.09	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	7	7	12	1.55	2.17	2.17	3.72	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	7	7	14	1.45	2.04	2.04	4.07	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	7	7	18	1.30	1.82	1.82	4.67	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	7	7	22	1.17	1.64	1.64	5.15	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	7	7	24	1.12	1.56	1.56	5.36	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	7	9	9	1.60	2.24	2.88	2.88	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	7	9	12	1.45	2.04	2.62	3.49	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	7	9	14	1.37	1.92	2.47	3.84	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	7	9	18	1.23	1.72	2.22	4.43	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	7	9	24	1.07	1.49	1.92	5.12	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	7	12	12	1.33	1.87	3.20	3.20	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	7	12	14	1.26	1.77	3.03	3.54	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	7	12	18	1.14	1.60	2.74	4.11	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	7	12	24	1.00	1.40	2.40	4.80	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	7	14	14	1.20	1.68	3.36	3.36	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	7	14	18	1.09	1.53	3.05	3.93	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	7	18	18	1.00	1.40	3.60	3.60	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	9	9	9	1.50	2.70	2.70	2.70	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	9	9	12	1.37	2.47	2.47	3.29	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	9	9	14	1.30	2.34	2.34	3.63	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	9	9	18	1.17	2.11	2.11	4.21	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	9	12	12	1.26	2.27	3.03	3.03	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	9	12	14	1.20	2.16	2.88	3.36	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	9	12	18	1.09	1.96	2.62	3.93	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	9	14	14	1.14	2.06	3.20	3.20	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	9	14	18	1.04	1.88	2.92	3.76	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	12	12	12	1.17	2.81	2.81	2.81	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	12	12	14	1.12	2.68	2.68	3.13	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	12	12	18	1.02	2.45	2.45	3.68	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	12	14	14	1.07	2.56	2.99	2.99	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	12	14	18	0.98	2.35	2.74	3.53	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	5	14	14	14	1.02	2.86	2.86	2.86	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+
	7	7	7	7	2.40	2.40	2.40	2.40	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++
	7	7	7	9	2.24	2.24	2.24	2.88	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++
	7	7	7	12	2.04	2.04	2.04	3.48	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++
	7	7	7	14	1.92	1.92	1.92	3.84	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++
	7	7	7	18	1.72	1.72	1.72	4.44	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++
	7	7	9	9	2.10	2.10	2.70	2.70	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++
	7	7	9	12	1.92	1.92	2.47	3.29	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++
	7	7	9	14	1.82	1.82	2.34	3.62	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++
	7	7	9	18	1.64	1.64	2.11	4.21	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++
	7	7	12	12	1.77	1.77	3.03	3.03	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++
	7	7	12	14	1.68	1.68	2.88	3.36	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++
	7	7	12	18	1.53	1.53	2.62	3.92	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++
	7	7	14	14	1.60	1.60	3.20	3.20	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++
	7	7	14	18	1.46	1.46	2.92	3.76	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++
	7	9	9	9	1.98	2.54	2.54	2.54	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++
	7	9	9	12	1.81	2.34	2.34	3.11	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++
	7	9	9	14	1.71	2.22	2.22	3.45	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++
	7	9	9	18	1.56	2.01	2.01	4.02	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++
	7	9	12	12	1.68	2.16	2.88	2.88	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++
	7	9	12	14	1.60	2.06	2.74	3.20	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++
	7	9	12	18	1.46	1.88	2.50	3.76	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++
	7	9	14	14	1.54	1.96	3.05	3.05	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++
	7	9	14	18	1.40	1.80	2.80	3.60	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++
	7	12	12	12	1.56	2.68	2.68	2.68	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++
	7	12	12	14	1.49	2.56	2.56	2.99	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++
	7	12	12	18	1.37	2.35	2.35	3.53	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++
7	12	14	14	1.43	2.45	2.86	2.86	9.60.						

5-стаен Мулти-сплит Таблица с комбинации – Охлаждане

5-стаен мулти сплит Отопление

АОНГ36КВТА5	Комбинация на вътрешни тела					режим Охлаждане										
						Охладителна мощност					Консумация (мин.-макс.)	COP	Сезонни данни			
						Стая 1	Стая 2	Стая 3	Стая 4	Стая 5			Товар	SCOP	Енергиен клас	
						kW	kW	kW	kW	kW	Обща (мин.-макс.) kW	kW				
2 стаи	5	22	-	-	-	1.50	6.00	-	-	-	7.50 (3.00-9.60)	1.70 (0.30-2.84)	4.42	7.5	6.1	A++
	5	24	-	-	-	1.50	7.00	-	-	-	8.50 (3.00-10.30)	2.19 (0.30-3.13)	3.88	8.5	6.0	A+
	7	24	-	-	-	2.00	7.00	-	-	-	9.00 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.09	9.0	7.9	A++
	9	22	-	-	-	2.50	6.00	-	-	-	8.50 (3.00-11.00)	2.67 (0.30-3.45)	3.18	8.5	7.9	A++
	9	24	-	-	-	2.50	7.00	-	-	-	9.50 (3.00-11.00)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++
	12	22	-	-	-	3.50	6.00	-	-	-	9.50 (3.00-11.00)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++
	12	24	-	-	-	3.17	6.33	-	-	-	9.50 (3.00-11.00)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++
	14	22	-	-	-	3.69	5.81	-	-	-	9.50 (3.00-11.00)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++
	14	24	-	-	-	3.50	6.00	-	-	-	9.50 (3.00-11.00)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++
	18	18	-	-	-	4.75	4.75	-	-	-	9.50 (3.00-11.00)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++
	18	22	-	-	-	4.27	5.23	-	-	-	9.50 (3.00-11.00)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++
	18	24	-	-	-	4.07	5.43	-	-	-	9.50 (3.00-11.00)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++
	22	22	-	-	-	4.75	4.75	-	-	-	9.50 (3.00-11.00)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++
	22	24	-	-	-	4.54	4.96	-	-	-	9.50 (3.00-11.00)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++
	24	24	-	-	-	4.75	4.75	-	-	-	9.50 (3.00-11.00)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++
3 стаи	5	5	18	-	-	1.43	1.43	5.14	-	-	8.00 (3.00-9.70)	2.36 (0.30-2.98)	3.38	8.0	6.3	A++
	5	5	22	-	-	1.41	1.41	6.19	-	-	9.00 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.46)	3.35	9.0	6.2	A++
	5	5	24	-	-	1.40	1.40	6.71	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++
	5	7	18	-	-	1.42	1.98	5.10	-	-	8.50 (3.00-10.40)	2.61 (0.30-3.28)	3.26	8.5	6.2	A++
	5	7	22	-	-	1.40	1.96	6.15	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++
	5	7	24	-	-	1.32	1.85	6.33	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++
	5	9	14	-	-	1.43	2.57	4.00	-	-	8.00 (3.00-10.00)	2.36 (0.30-2.98)	3.38	8.0	6.3	A++
	5	9	18	-	-	1.41	2.53	5.06	-	-	9.00 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.46)	3.35	9.0	6.2	A++
	5	9	22	-	-	1.32	2.38	5.81	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++
	5	9	24	-	-	1.25	2.25	6.00	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++
	5	12	12	-	-	1.38	3.31	3.31	-	-	8.00 (3.00-10.40)	2.47 (0.30-3.13)	3.23	8.5	6.2	A++
	5	12	14	-	-	1.45	3.48	4.06	-	-	9.00 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.46)	3.35	9.0	6.2	A++
	5	12	18	-	-	1.36	3.26	4.89	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++
	5	12	22	-	-	1.22	2.92	5.36	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++
	5	12	24	-	-	1.16	2.78	5.56	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++
	5	14	14	-	-	1.44	4.03	4.03	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++
	5	14	18	-	-	1.28	3.59	4.62	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++
	5	14	22	-	-	1.16	3.24	5.10	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++
	5	14	24	-	-	1.10	3.09	5.30	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++
	5	18	18	-	-	1.16	4.17	4.17	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++
	5	18	22	-	-	1.06	3.80	4.64	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++
	5	18	24	-	-	1.01	3.64	4.85	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++
	5	22	22	-	-	0.97	4.27	4.27	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++
	5	22	24	-	-	0.93	4.10	4.47	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++
	5	24	24	-	-	0.90	4.30	4.30	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.25	9.5	6.1	A++
	7	7	14	-	-	2.00	2.00	4.00	-	-	8.00 (3.00-10.00)	2.26 (0.30-2.88)	3.54	8.0	8.2	A++
	7	7	18	-	-	2.00	2.00	5.00	-	-	9.00 (3.00-11.00)	2.68 (0.30-3.45)	3.36	9.0	8.1	A++
	7	7	22	-	-	1.85	1.85	5.80	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
	7	7	24	-	-	1.75	1.75	6.00	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
	7	9	12	-	-	2.00	2.50	3.50	-	-	8.00 (3.00-10.00)	2.26 (0.30-2.88)	3.54	8.0	8.2	A++
	7	9	14	-	-	2.00	2.50	4.00	-	-	8.50 (3.00-10.70)	2.46 (0.30-3.27)	3.45	8.5	8.1	A++
	7	9	18	-	-	2.00	2.50	5.00	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
	7	9	22	-	-	1.75	2.25	5.50	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
	7	9	24	-	-	1.66	2.14	5.70	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
	7	12	12	-	-	2.00	3.50	3.50	-	-	9.00 (3.00-11.00)	2.68 (0.30-3.45)	3.36	9.0	8.1	A++
	7	12	14	-	-	2.00	3.50	4.00	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
	7	12	18	-	-	1.80	3.08	4.62	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
	7	12	22	-	-	1.62	2.78	5.10	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
	7	12	24	-	-	1.55	2.65	5.30	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
	7	14	14	-	-	1.90	3.80	3.80	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
	7	14	18	-	-	1.71	3.41	4.38	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
	7	14	22	-	-	1.55	3.09	4.86	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
	7	14	24	-	-	1.47	2.96	5.07	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
	7	18	18	-	-	1.54	3.98	3.98	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
	7	18	22	-	-	1.41	3.64	4.45	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
	7	18	24	-	-	1.36	3.49	4.65	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
	9	9	9	-	-	2.50	2.50	2.50	-	-	7.50 (3.00-9.60)	2.07 (0.30-2.70)	3.63	7.5	8.2	A++
	9	9	12	-	-	2.50	2.50	3.50	-	-	8.50 (3.00-10.70)	2.46 (0.30-3.27)	3.45	8.5	8.1	A++
	9	9	14	-	-	2.50	2.50	4.00	-	-	9.00 (3.00-11.00)	2.68 (0.30-3.45)	3.36	9.0	8.1	A++
	9	9	18	-	-	2.38	2.38	4.74	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
	9	9	22	-	-	2.14	2.14	5.22	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
	9	9	24	-	-	2.04	2.04	5.42	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
	9	12	12	-	-	2.50	3.50	3.50	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
	9	12	14	-	-	2.44	3.26	3.80	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
	9	12	18	-	-	2.19	2.92	4.39	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
	9	12	22	-	-	1.99	2.65	4.86	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
	9	12	24	-	-	1.90	2.53	5.07	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
	9	14	14	-	-	2.32	3.59	3.59	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
	9	14	18	-	-	2.09	3.24	4.17	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
	9	14	22	-	-	1.90	2.96	4.64	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
	9	14	24	-	-	1.82	2.83	4.85	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++</

Данните в таблицата по-долу показват производителността на различни комбинации от вътрешни и външни тела с различен капацитет, използвайки най-ефективния тип вътрешно тяло.

Тези стойности не трябва да се гълукват като официални декларации за данъчни облекчения или други сертификати.

За повече информация относно конкретни видове комбинации от вътрешни и външни тела, моля, вижте Ръководството за проектиране и техническо обслужване.

5-стаен мулти сплит Охлаждане

АОНГ36КВТА5	Комбинация на вътрешни тела					режим Охлаждане										
						Охлаждане мощност					Обща (мин.-макс.)	Консумация (мин.-макс.)	COP	Сезонни данни		
						Стая 1	Стая 2	Стая 3	Стая 4	Стая 5				Товар	SCOP	Енергиен клас
						kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW		kW		
4 стаи	5	5	12	18	-	1.19	1.19	2.85	4.28	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	5	12	22	-	1.08	1.08	2.59	4.75	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	5	12	24	-	1.03	1.03	2.48	4.96	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	5	14	14	-	1.25	1.25	3.50	3.50	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	5	14	18	-	1.13	1.13	3.17	4.07	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	5	14	22	-	1.03	1.03	2.89	4.54	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	5	14	24	-	0.99	0.99	2.77	4.75	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	5	18	18	-	1.03	1.03	3.72	3.72	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	5	18	22	-	0.95	0.95	3.42	4.18	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	5	18	24	-	0.91	0.91	3.29	4.38	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	7	7	9	-	1.43	2.00	2.00	2.57	-	8.00 (3.00-10.00)	2.21 (0.30-2.98)	3.62	9.0	6.4	A++
	5	7	7	12	-	1.45	2.03	2.03	3.48	-	9.00 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.46)	3.59	9.5	6.3	A++
	5	7	7	14	-	1.44	2.02	2.02	4.03	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	7	7	18	-	1.28	1.80	1.80	4.62	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	7	7	22	-	1.16	1.62	1.62	5.10	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	7	7	24	-	1.10	1.55	1.55	5.30	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	8.5	6.4	A++
	5	7	9	9	-	1.42	1.98	2.55	2.55	-	8.50 (3.00-10.70)	2.41 (0.30-3.28)	3.53	9.5	6.3	A++
	5	7	9	12	-	1.44	2.02	2.59	3.45	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	7	9	14	-	1.36	1.90	2.44	3.80	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	7	9	18	-	1.22	1.71	2.19	4.38	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	7	9	22	-	1.10	1.55	1.99	4.86	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	7	9	24	-	1.06	1.48	1.90	5.07	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	7	12	12	-	1.32	1.85	3.17	3.17	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	7	12	14	-	1.25	1.75	3.00	3.50	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	7	12	18	-	1.13	1.58	2.71	4.07	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	7	12	22	-	1.03	1.45	2.48	4.54	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	7	12	24	-	0.99	1.39	2.38	4.75	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	7	14	14	-	1.19	1.66	3.33	3.33	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	7	14	18	-	1.08	1.51	3.02	3.89	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	7	14	22	-	0.99	1.39	2.77	4.35	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	7	14	24	-	0.95	1.33	2.66	4.56	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	7	18	18	-	0.99	1.39	3.56	3.56	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	7	18	22	-	0.91	1.28	3.29	4.02	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	7	18	24	-	0.88	1.23	3.17	4.22	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.0	6.4	A++
	5	9	9	9	-	1.41	2.53	2.53	2.53	-	9.00 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.46)	3.61	9.5	6.3	A++
	5	9	9	12	-	1.36	2.44	2.44	3.26	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	9	9	14	-	1.28	2.31	2.31	3.59	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	9	9	18	-	1.16	2.09	2.09	4.17	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	9	9	22	-	1.06	1.90	1.90	4.64	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	9	9	24	-	1.01	1.82	1.82	4.85	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	9	12	12	-	1.25	2.25	3.00	3.00	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	9	12	14	-	1.19	2.14	2.85	3.33	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	9	12	18	-	1.08	1.94	2.59	3.89	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	9	12	22	-	0.99	1.78	2.38	4.35	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	9	12	24	-	0.95	1.71	2.28	4.56	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	9	14	14	-	1.13	2.04	3.17	3.17	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	9	14	18	-	1.03	1.86	2.89	3.72	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	9	14	22	-	0.95	1.71	2.66	4.18	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	9	14	24	-	0.91	1.64	2.56	4.38	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
	5	9	18	18	-	0.95	1.71	3.42	3.42	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++
5	9	18	22	-	0.88	1.58	3.17	3.87	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
5	12	12	12	-	1.78	2.78	2.78	2.78	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
5	12	12	14	-	1.10	2.65	2.65	3.09	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
5	12	12	18	-	1.01	2.43	2.43	3.64	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
5	12	12	22	-	0.93	2.24	2.24	4.10	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
5	12	12	24	-	0.90	2.15	2.15	4.30	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
5	12	14	14	-	1.06	2.53	2.96	2.96	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
5	12	14	18	-	0.97	2.33	2.71	3.49	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
5	12	14	22	-	0.90	2.15	2.51	3.94	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
5	12	18	18	-	0.90	2.15	3.23	3.23	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
5	14	14	14	-	1.01	2.83	2.83	2.83	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	9.5	6.3	A++	
5	14	14	18	-	0.93	2.61	2.61	3.35	-	9.50 (3.00-11.00)	2.70 (0.30-3.46)	3.52	8.0	6.5	A++	
7	7	7	7	-	2.00	2.00	2.00	2.00	-	8.00 (3.00-10.00)	2.11 (0.30-2.88)	3.80	8.0	8.5	A+++	
7	7	7	9	-	2.00	2.00	2.00	2.50	-	8.50 (3.00-10.70)	2.29 (0.30-3.27)	3.71	8.5	8.4	A++	
7	7	7	12	-	2.00	2.00	2.00	3.50	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++	
7	7	7	14	-	1.90	1.90	1.90	3.80	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++	
7	7	7	18	-	1.71	1.71	1.71	4.37	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++	
7	7	7	22	-	1.55	1.55	1.55	4.85	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++	
7	7	7	24	-	1.48	1.48	1.48	5.06	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++	
7	7	9	9	-	2.00	2.00	2.50	2.50	-	9.00 (3.00-11.00)	2.49 (0.30-3.45)	3.62	9.0	8.4	A++	
7	7	9	12	-	1.90	1.90	2.44	3.26	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++	
7	7	9	14	-	1.80	1.80	2.31	3.59	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++	
7	7	9	18	-	1.62	1.62	2.09	4.17	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++	
7	7	9	22	-	1.48	1.48	1.90	4.64	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++	
7	7	9	24	-	1.41	1.41	1.82	4.86								

5-стаен Мулти-сплит Таблица с комбинации – Охлаждане

5-стаен мулти сплит Охлаждане

АОНГ36КВТА5	Комбинация на вътрешни тела					режим Охлаждане										
						Охладителна мощност					Обща (мин.-макс.)	Консумация (мин.- макс.)	COP	Сезонни данни		
						Стая 1	Стая 2	Стая 3	Стая 4	Стая 5				Товар	SCOP	Енергиен клас
						kW	kW	kW	kW	kW	kW		kW			
4 стаи	9	9	12	14	-	1.94	1.94	2.59	3.03	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	9	12	18	-	1.78	1.78	2.38	3.56	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	9	12	22	-	1.64	1.64	2.19	4.03	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	9	12	24	-	1.58	1.58	2.11	4.23	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	9	14	14	-	1.86	1.86	2.89	2.89	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	9	14	18	-	1.71	1.71	2.66	3.42	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	9	18	18	-	1.58	1.58	3.17	3.17	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	12	12	12	-	1.91	2.53	2.53	2.53	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	12	12	14	-	1.81	2.43	2.43	2.83	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	12	12	18	-	1.67	2.24	2.24	3.35	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	12	14	14	-	1.74	2.34	2.71	2.71	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	12	14	18	-	1.61	2.15	2.51	3.23	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	14	14	14	-	1.67	2.61	2.61	2.61	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	12	12	12	12	-	2.38	2.38	2.38	2.38	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	12	12	12	14	-	2.28	2.28	2.28	2.66	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	12	12	12	18	-	2.11	2.11	2.11	3.17	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	12	12	14	14	-	2.19	2.19	2.56	2.56	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	12	14	14	14	-	2.12	2.46	2.46	2.46	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	5	5	5	5	7	1.39	1.39	1.39	1.39	1.94	7.50 (3.00-9.60)	1.72 (0.30-2.84)	4.35	8.5	6.6	A++
	5	5	5	5	9	1.38	1.38	1.38	1.38	2.48	8.00 (3.00-10.40)	1.92 (0.30-3.13)	4.17	9.5	6.5	A++
5	5	5	5	12	1.41	1.41	1.41	1.41	3.38	9.00 (3.00-11.00)	2.21 (0.30-3.46)	4.06	9.5	6.5	A++	
5	5	5	5	14	1.40	1.40	1.40	1.40	3.91	9.50 (3.00-11.00)	2.41 (0.30-3.46)	3.94	9.5	6.5	A++	
5	5	5	5	18	1.25	1.25	1.25	1.25	4.50	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	5	5	22	1.13	1.13	1.13	1.13	4.98	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	5	5	24	1.08	1.08	1.08	1.08	5.18	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	8.5	6.6	A++	
5	5	5	7	7	1.38	1.38	1.38	1.93	1.93	8.00 (3.00-10.40)	1.92 (0.30-3.13)	4.17	9.0	6.6	A++	
5	5	5	7	9	1.45	1.45	1.45	2.03	2.61	9.00 (3.00-11.00)	2.12 (0.30-3.46)	4.25	9.5	6.5	A++	
5	5	5	7	12	1.40	1.40	1.40	1.96	3.35	9.50 (3.00-11.00)	2.41 (0.30-3.46)	3.94	9.5	6.5	A++	
5	5	5	7	14	1.32	1.32	1.32	1.85	3.69	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	5	7	18	1.19	1.19	1.19	1.66	4.28	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	5	7	22	1.08	1.08	1.08	1.51	4.75	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	5	7	24	1.03	1.03	1.03	1.45	4.96	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	5	9	9	1.44	1.44	1.44	2.59	2.59	9.50 (3.00-11.00)	2.31 (0.30-3.46)	4.11	9.5	6.5	A++	
5	5	5	9	12	1.32	1.32	1.32	2.38	3.17	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	5	9	14	1.25	1.25	1.25	2.25	3.50	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	5	9	18	1.13	1.13	1.13	2.04	4.07	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	5	9	22	1.03	1.03	1.03	1.86	4.54	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	5	9	24	0.99	0.99	0.99	1.78	4.75	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	5	12	12	1.22	1.22	1.22	2.92	2.92	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	5	12	14	1.16	1.16	1.16	2.78	3.24	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	5	12	18	1.06	1.06	1.06	2.53	3.80	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	5	12	22	0.97	0.97	0.97	2.33	4.27	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	5	12	24	0.93	0.93	0.93	2.24	4.47	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	5	14	14	1.10	1.10	1.10	3.09	3.09	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	5	14	18	1.01	1.01	1.01	2.83	3.64	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	5	14	22	0.93	0.93	0.93	2.61	4.10	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	5	14	24	0.90	0.90	0.90	2.51	4.30	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	5	18	18	0.93	0.93	0.93	3.35	3.35	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.0	6.6	A++	
5	5	7	7	7	1.45	1.45	2.03	2.03	2.03	9.00 (3.00-11.00)	2.12 (0.30-3.46)	4.25	9.5	6.5	A++	
5	5	7	7	9	1.44	1.44	2.02	2.02	2.59	9.50 (3.00-11.00)	2.31 (0.30-3.46)	4.11	9.5	6.5	A++	
5	5	7	7	12	1.32	1.32	1.85	1.85	3.17	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	7	7	14	1.25	1.25	1.75	1.75	3.50	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	7	7	18	1.13	1.13	1.58	1.58	4.07	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	7	7	22	1.03	1.03	1.45	1.45	4.54	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	7	7	24	0.99	0.99	1.39	1.39	4.75	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	7	9	9	1.36	1.36	1.90	2.44	2.44	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	7	9	12	1.25	1.25	1.75	2.25	3.00	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	7	9	14	1.19	1.19	1.66	2.14	3.33	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	7	9	18	1.08	1.08	1.51	1.94	3.89	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	7	9	22	0.99	0.99	1.39	1.78	4.35	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	7	9	24	0.95	0.95	1.33	1.71	4.56	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	7	12	12	1.16	1.16	1.62	2.78	2.78	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	7	12	14	1.10	1.10	1.55	2.65	3.09	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	7	12	18	1.01	1.01	1.41	2.43	3.64	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	7	12	22	0.93	0.93	1.30	2.24	4.10	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	7	12	24	0.90	0.90	1.25	2.15	4.30	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	7	14	14	1.06	1.06	1.48	2.96	2.96	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	7	14	18	0.97	0.97	1.36	2.71	3.49	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	7	14	22	0.90	0.90	1.25	2.51	3.94	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	7	18	18	0.90	0.90	1.25	3.23	3.23	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++	
5	5	9	9	9	1.28	1.28	2.31	2.31	2.31	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5			

Данните в таблицата по-долу показват производителността на различни комбинации от вътрешни и външни тела с различен капацитет, използвайки най-ефективния тип вътрешно тяло.

Тези стойности не трябва да се гледат като официални декларации за данъчни облекчения или други сертификати.

За повече информация относно конкретни видове комбинации от вътрешни и външни тела, моля, вижте Ръководството за проектиране и техническо обслужване.

5-стаен мулти сплит Охлаждане

АОHG36KBTAS	Комбинация на вътрешни тела					режим Охлаждане										
						Охладителна мощност					Обща (мин.-макс.)	Консумация (мин.-макс.)	COP	Сезонни данни		
						Стая 1	Стая 2	Стая 3	Стая 4	Стая 5				Товар	SCOP	Енергиен клас
						kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
5 стаи	5	7	9	12	18	0.93	1.30	1.68	2.24	3.35	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	7	9	14	14	0.97	1.36	1.74	2.71	2.71	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	7	9	14	18	0.90	1.25	1.61	2.51	3.23	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	7	12	12	12	0.99	1.39	2.38	2.38	2.38	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	7	12	12	14	0.95	1.33	2.28	2.28	2.66	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	7	12	12	18	0.88	1.23	2.11	2.11	3.17	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	7	12	14	14	0.91	1.28	2.19	2.56	2.56	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	7	14	14	14	0.88	1.23	2.46	2.46	2.46	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	9	9	9	9	1.16	2.09	2.09	2.09	2.09	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	9	9	9	12	1.08	1.94	1.94	1.94	2.59	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	9	9	9	14	1.03	1.86	1.86	1.86	2.89	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	9	9	9	18	0.95	1.71	1.71	1.71	3.42	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	9	9	9	22	0.88	1.58	1.58	1.58	3.87	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	9	9	12	12	1.01	1.82	1.82	2.43	2.43	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	9	9	12	14	0.97	1.74	1.74	2.33	2.71	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	9	9	12	18	0.90	1.61	1.61	2.15	3.23	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	9	9	14	14	0.93	1.68	1.68	2.61	2.61	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	9	12	12	12	0.95	1.71	2.28	2.28	2.28	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	9	12	12	14	0.91	1.64	2.19	2.19	2.56	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	9	12	14	14	0.88	1.58	2.11	2.46	2.46	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	12	12	12	12	0.90	2.15	2.15	2.15	2.15	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	7	7	7	7	7	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	7	9	1.80	1.80	1.80	1.80	2.30	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	7	12	1.66	1.66	1.66	1.66	2.86	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	7	14	1.58	1.58	1.58	1.58	3.18	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	7	18	1.45	1.45	1.45	1.45	3.70	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	7	22	1.33	1.33	1.33	1.33	4.18	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	7	24	1.28	1.28	1.28	1.28	4.38	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	9	9	1.70	1.70	1.70	2.20	2.20	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	9	12	1.58	1.58	1.58	2.04	2.72	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	9	14	1.51	1.51	1.51	1.94	3.03	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	9	18	1.39	1.39	1.39	1.77	3.56	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	9	22	1.28	1.28	1.28	1.64	4.02	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	9	24	1.23	1.23	1.23	1.58	4.23	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	12	12	1.48	1.48	1.48	2.53	2.53	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	12	14	1.41	1.41	1.41	2.43	2.84	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	12	18	1.30	1.30	1.30	2.24	3.36	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	14	14	1.36	1.36	1.36	2.71	2.71	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	7	14	18	1.25	1.25	1.25	2.51	3.24	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	9	9	9	1.63	1.63	2.08	2.08	2.08	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	9	9	12	1.51	1.51	1.94	1.94	2.60	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	9	9	14	1.45	1.45	1.86	1.86	2.88	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	9	9	18	1.33	1.33	1.71	1.71	3.42	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	9	9	22	1.23	1.23	1.58	1.58	3.88	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	9	12	12	1.41	1.41	1.82	2.43	2.43	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	9	12	14	1.36	1.36	1.74	2.33	2.71	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	9	12	18	1.25	1.25	1.61	2.15	3.24	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	9	14	14	1.30	1.30	1.68	2.61	2.61	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	12	12	12	1.33	1.33	2.28	2.28	2.28	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	12	12	14	1.28	1.28	2.19	2.19	2.56	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	7	12	14	14	1.23	1.23	2.12	2.46	2.46	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	9	9	9	9	1.54	1.99	1.99	1.99	1.99	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	9	9	9	12	1.44	1.86	1.86	1.86	2.48	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	9	9	9	14	1.39	1.78	1.78	1.78	2.77	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	9	9	9	18	1.28	1.64	1.64	1.64	3.30	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	9	9	12	12	1.36	1.74	1.74	2.33	2.33	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	9	9	12	14	1.29	1.68	1.68	2.24	2.61	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	9	9	14	14	1.26	1.61	1.61	2.51	2.51	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	9	12	12	12	1.28	1.65	2.19	2.19	2.19	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	7	9	12	12	14	1.23	1.58	2.11	2.11	2.47	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	9	9	9	9	9	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	9	9	9	9	12	1.78	1.78	1.78	1.78	2.38	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	9	9	9	9	14	1.71	1.71	1.71	1.71	2.66	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	9	9	9	9	18	1.58	1.58	1.58	1.58	3.18	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	9	9	9	12	12	1.68	1.68	2.23	2.23	2.23	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	9	9	9	12	14	1.61	1.61	1.61	2.15	2.52	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++
	9	9	12	12	12	1.57	1.57	2.12	2.12	2.12	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++

Бележки: • 5: 5000 Btu/h/7: 7000 Btu/h/9: 9000 Btu/h/12: 12000 Btu/h/14: 14000 Btu/h/18: 18000 Btu/h/22: 22000 Btu/h/24: 24000 Btu/h модели

- Горните спецификации са изброени с най-добрата комбинация от избрани стойности.
- Трябва да бъдат свързани 2 или повече вътрешни тела.
- Охлаждащата мощност се определя въз основа на 27°CDB/19°CWB (вътрешна температура) и 35°CDB (външна температура).
- Дължина на тръбата: 5 м, Разлика във височината: 0 м (от външно тяло до вътрешно тяло)
- Общата мощност на свързаните вътрешни тела трябва да бъде между 7,5 kW и 15,5 kW.
- За съвместими външни модули с модели 5000 BTU, моля, вижте част 1-1 от Ръководството за проектиране и техническо ръководство.
- *1: За модел 22 могат да се свързват само вътрешни модули за стенно монтиране.

5-стаен Мулти-сплит Таблица с комбинации – Отопление

5-стаен мулти сплит Отопление

АОНГ36КВТА5	Комбинация на вътрешни тела					режим Отопление										
						Отоплителна мощност					Консумация (мин.-макс.)	COP	Сезонни данни			
						Стая 1	Стая 2	Стая 3	Стая 4	Стая 5			Товар	SCOP	Енергиен клас	
						kW	kW	kW	kW	kW	Обща (мин.-макс.) kW	kW		kW		
2 стаи	5	22	-	-	-	1.67	7.33	-	-	-	9.00 (3.50-10.80)	2.28 (0.25-2.84)	3.94	6.0	4.1	A++
	5	24	-	-	-	1.66	7.94	-	-	-	9.60 (3.50-11.60)	2.41 (0.25-3.12)	3.98	6.8	4.0	A+
	7	24	-	-	-	2.39	8.21	-	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+
	9	22	-	-	-	3.00	7.20	-	-	-	10.20 (3.50-12.00)	2.52 (0.25-3.25)	4.04	6.8	4.3	A+
	9	24	-	-	-	2.89	7.71	-	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+
	12	22	-	-	-	3.74	6.86	-	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+
	12	24	-	-	-	3.53	7.07	-	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+
	14	22	-	-	-	4.12	6.48	-	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+
	14	24	-	-	-	3.91	6.69	-	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+
	18	18	-	-	-	5.30	5.30	-	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+
	18	22	-	-	-	4.77	5.83	-	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+
	18	24	-	-	-	4.54	6.06	-	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+
	22	22	-	-	-	5.30	5.30	-	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+
	22	24	-	-	-	5.07	5.53	-	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+
	24	24	-	-	-	5.30	5.30	-	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+
	3 стаи	5	5	18	-	-	1.71	1.71	6.17	-	-	9.60 (3.50-10.90)	2.34 (0.25-2.96)	4.10	6.5	4.2
5		5	22	-	-	1.66	1.66	7.29	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++
5		5	24	-	-	1.56	1.56	7.48	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++
5		7	18	-	-	1.70	2.38	6.12	-	-	10.20 (3.50-11.60)	2.43 (0.25-3.26)	4.19	6.8	4.1	A++
5		7	22	-	-	1.56	2.18	6.86	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++
5		7	24	-	-	1.47	2.06	7.07	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++
5		9	14	-	-	1.71	3.09	4.80	-	-	9.60 (3.50-11.20)	2.34 (0.25-2.96)	4.10	6.5	4.2	A++
5		9	18	-	-	1.66	2.98	5.96	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++
5		9	22	-	-	1.47	2.65	6.48	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++
5		9	24	-	-	1.39	2.51	6.69	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++
5		12	12	-	-	1.71	4.10	4.10	-	-	9.90 (3.50-11.60)	2.41 (0.25-3.12)	4.11	6.8	4.1	A++
5		12	14	-	-	1.71	4.10	4.79	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++
5		12	18	-	-	1.51	3.63	5.45	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++
5		12	22	-	-	1.36	3.26	5.98	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++
5		12	24	-	-	1.29	3.10	6.20	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++
5		14	14	-	-	1.61	4.50	4.50	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++
5		14	18	-	-	1.43	4.01	5.16	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++
5		14	22	-	-	1.29	3.62	5.69	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++
5		14	24	-	-	1.23	3.45	5.92	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++
5		18	18	-	-	1.29	4.65	4.65	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++
5		18	22	-	-	1.18	4.24	5.18	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++
5		18	24	-	-	1.13	4.06	5.41	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++
5		22	22	-	-	1.08	4.76	4.76	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++
5		22	24	-	-	1.04	4.57	4.99	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++
5		24	24	-	-	1.00	4.80	4.80	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++
7		7	14	-	-	2.40	2.40	4.80	-	-	9.60 (3.50-11.20)	2.25 (0.25-2.87)	4.26	6.5	4.5	A+
7		7	18	-	-	2.32	2.32	5.96	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
7		7	22	-	-	2.06	2.06	6.48	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
7		7	24	-	-	1.95	1.95	6.70	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
7		9	12	-	-	2.40	3.00	4.20	-	-	9.60 (3.50-11.20)	2.25 (0.25-2.87)	4.26	6.5	4.5	A+
7		9	14	-	-	2.40	3.00	4.80	-	-	10.20 (3.50-12.00)	2.42 (0.25-3.25)	4.21	6.8	4.4	A+
7		9	18	-	-	2.18	2.81	5.61	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
7		9	22	-	-	1.95	2.51	6.14	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
7		9	24	-	-	1.85	2.39	6.36	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
7		12	12	-	-	2.40	4.10	4.10	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
7		12	14	-	-	2.25	3.85	4.50	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
7		12	18	-	-	2.00	3.44	5.16	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
7		12	22	-	-	1.81	3.10	5.69	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
7		12	24	-	-	1.72	2.96	5.92	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
7		14	14	-	-	2.12	4.24	4.24	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
7		14	18	-	-	1.90	3.81	4.89	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
7		14	22	-	-	1.73	3.45	5.42	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
7		14	24	-	-	1.65	3.30	5.65	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
7		18	18	-	-	1.72	4.44	4.44	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
7		18	22	-	-	1.58	4.06	4.96	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
7		18	24	-	-	1.51	3.89	5.20	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
9		9	9	-	-	3.00	3.00	3.00	-	-	9.00 (3.50-10.80)	2.09 (0.25-2.70)	4.31	6.0	4.5	A+
9		9	12	-	-	3.00	3.00	4.20	-	-	10.20 (3.50-12.00)	2.42 (0.25-3.25)	4.21	6.8	4.4	A+
9		9	14	-	-	2.98	2.98	4.64	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
9		9	18	-	-	2.65	2.65	5.30	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
9		9	22	-	-	2.39	2.39	5.82	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
9		9	24	-	-	2.27	2.27	6.06	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
9		12	12	-	-	2.90	3.85	3.85	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
9		12	14	-	-	2.73	3.63	4.24	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
9		12	18	-	-	2.45	3.26	4.89	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
9		12	22	-	-	2.22	2.96	5.42	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
9		12	24	-	-	2.12	2.83	5.65	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
9		14	14	-	-	2.58	4.01	4.01	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
9		14	18	-	-	2.33	3.62	4.65	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
9		14	22	-	-	2.12	3.30	5.18	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+
9		14	24	-	-	2.03	3.16	5.41	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+

Данните в таблицата по-долу показват производителността на различни комбинации от вътрешни и външни тела с различен капацитет, използвайки най-ефективния тип вътрешно тяло.

Тези стойности не трябва да се тълкуват като официални декларации за данъчни облекчения или други сертификати.

За повече информация относно конкретни видове комбинации от вътрешни и външни тела, моля, вижте Ръководството за проектиране и техническо обслужване.

5-стаен мулти сплит Отопление

АОНГ36КВТА5	Комбинация на вътрешни тела					режим Отопление											
						Отоплителна мощност					Обща (мин.-макс.)	Консумация (мин.-макс.)	COP	Сезонни данни			
						Стая 1	Стая 2	Стая 3	Стая 4	Стая 5				Товар	SCOP	Енергиен клас	
						kW	kW	kW	kW	kW	kW						
4 стаи	5	5	12	18	-	1.33	1.33	3.18	4.77	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	5	12	22	-	1.20	1.20	2.89	5.30	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	5	12	24	-	1.15	1.15	2.77	5.53	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	5	14	14	-	1.39	1.39	3.91	3.91	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	5	14	18	-	1.26	1.26	3.53	4.54	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	5	14	22	-	1.15	1.15	3.23	5.07	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	5	14	24	-	1.10	1.10	3.09	5.30	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	5	18	18	-	1.15	1.15	4.15	4.15	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	5	18	22	-	1.06	1.06	3.82	4.66	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	5	18	24	-	1.02	1.02	3.67	4.89	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	7	7	9	-	1.71	2.40	2.40	3.09	-	9.60 (3.50-11.20)	2.26 (0.25-2.96)	4.25	7.0	4.2	A++	
	5	7	7	12	-	1.71	2.39	2.39	4.10	-	10.60 (3.50-12.00)	2.40 (0.25-3.26)	4.41	7.0	4.2	A++	
	5	7	7	14	-	1.61	2.25	2.25	4.50	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	7	7	18	-	1.43	2.01	2.01	5.16	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	7	7	22	-	1.29	1.81	1.81	5.69	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	7	7	24	-	1.23	1.73	1.73	5.92	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	6.8	4.2	A++	
	5	7	9	9	-	1.70	2.38	3.06	3.06	-	10.20 (3.50-12.00)	2.34 (0.25-3.26)	4.35	7.0	4.2	A++	
	5	7	9	12	-	1.61	2.25	2.89	3.85	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	7	9	14	-	1.51	2.12	2.73	4.24	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	7	9	18	-	1.36	1.90	2.45	4.89	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	7	9	22	-	1.23	1.73	2.22	5.42	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	7	9	24	-	1.18	1.65	2.12	5.65	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	7	12	12	-	1.47	2.06	3.53	3.53	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	7	12	14	-	1.39	1.95	3.35	3.91	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	7	12	18	-	1.26	1.77	3.03	4.54	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	7	12	22	-	1.15	1.61	2.77	5.07	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	7	12	24	-	1.10	1.55	2.65	5.30	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	7	14	14	-	1.33	1.86	3.71	3.71	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	7	14	18	-	1.20	1.69	3.37	4.34	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	7	14	22	-	1.10	1.55	3.09	4.86	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	7	14	24	-	1.06	1.48	2.97	5.09	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	7	18	18	-	1.10	1.55	3.98	3.98	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	7	18	22	-	1.02	1.43	3.67	4.48	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	7	18	24	-	0.98	1.37	3.53	4.71	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	9	9	9	-	1.66	2.98	2.98	2.98	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	9	9	12	-	1.51	2.73	2.73	3.63	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	9	9	14	-	1.43	2.58	2.58	4.01	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	9	9	18	-	1.29	2.33	2.33	4.65	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	9	9	22	-	1.18	2.12	2.12	5.18	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	9	9	24	-	1.13	2.03	2.03	5.41	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	9	12	12	-	1.39	2.51	3.35	3.35	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	9	12	14	-	1.33	2.39	3.18	3.71	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	9	12	18	-	1.20	2.17	2.89	4.34	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	9	12	22	-	1.10	1.99	2.65	4.86	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	9	12	24	-	1.06	1.91	2.54	5.09	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	9	14	14	-	1.26	2.27	3.53	3.53	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	9	14	18	-	1.15	2.07	3.23	4.15	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	9	14	22	-	1.06	1.91	2.97	4.66	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	9	14	24	-	1.02	1.83	2.85	4.89	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
	5	9	18	18	-	1.06	1.91	3.82	3.82	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++	
5	9	18	22	-	0.98	1.77	3.53	4.32	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++		
5	12	12	12	-	1.29	3.10	3.10	3.10	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++		
5	12	12	14	-	1.23	2.96	2.96	3.45	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++		
5	12	12	18	-	1.13	2.71	2.71	4.06	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++		
5	12	12	22	-	1.04	2.49	2.49	4.57	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++		
5	12	12	24	-	1.00	2.40	2.40	4.80	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++		
5	12	14	14	-	1.18	2.83	3.30	3.30	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++		
5	12	14	18	-	1.08	2.60	3.03	3.89	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++		
5	12	14	22	-	1.00	2.40	2.80	4.40	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++		
5	12	18	18	-	1.00	2.40	3.60	3.60	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++		
5	14	14	14	-	1.13	3.16	3.16	3.16	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	7.0	4.2	A++		
5	14	14	18	-	1.04	2.91	2.91	3.74	-	10.60 (3.50-12.00)	2.45 (0.25-3.26)	4.32	6.5	4.3	A++		
7	7	7	7	-	2.40	2.40	2.40	2.40	-	9.60 (3.50-11.20)	2.17 (0.25-2.87)	4.42	6.5	4.6	A++		
7	7	7	9	-	2.40	2.40	2.40	3.00	-	10.20 (3.50-12.00)	2.33 (0.25-3.25)	4.37	6.8	4.5	A+		
7	7	7	12	-	2.25	2.25	2.25	3.85	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
7	7	7	14	-	2.12	2.12	2.12	4.24	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
7	7	7	18	-	1.90	1.90	1.90	4.90	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
7	7	7	22	-	1.73	1.73	1.73	5.41	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
7	7	7	24	-	1.65	1.65	1.65	5.65	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
7	7	9	9	-	2.32	2.32	2.98	2.98	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
7	7	9	12	-	2.12	2.12	2.73	3.63	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
7	7	9	14	-	2.01	2.01	2.57	4.01	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
7	7	9	18	-	1.81	1.81	2.33	4.65	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
7	7	9	22	-	1.65	1.65	2.12	5.18	-	10.60 (3.50-12.00)							

5-стаен Мулти-сплит Таблица с комбинации – Отопление

5-стаен мулти сплит Отопление

АОНГ36КВТА5	Комбинация на вътрешни тела					режим Отопление										
						Отоплителна мощност					Обща (мин.-макс.) kW	Консумация (мин.-макс.) kW	COP	Сезонни данни		
						Стая 1 kW	Стая 2 kW	Стая 3 kW	Стая 4 kW	Стая 5 kW				Товар kW	SCOP	Енергиен клас
4 стаи	9	9	12	14	-	2.17	2.17	2.89	3.37	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	9	9	12	18	-	1.99	1.99	2.64	3.98	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	9	9	12	22	-	1.83	1.83	2.45	4.49	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	9	9	12	24	-	1.77	1.77	2.35	4.71	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	9	9	14	14	-	2.07	2.07	3.23	3.23	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	9	9	14	18	-	1.91	1.91	2.96	3.82	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	9	9	18	18	-	1.77	1.77	3.53	3.53	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	9	12	12	12	-	2.11	2.83	2.83	2.83	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	9	12	12	14	-	2.02	2.71	2.71	3.16	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	9	12	12	18	-	1.87	2.49	2.49	3.75	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	9	12	14	14	-	1.94	2.60	3.03	3.03	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	9	12	14	18	-	1.80	2.40	2.80	3.60	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	9	14	14	14	-	1.87	2.91	2.91	2.91	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	12	12	12	12	-	2.65	2.65	2.65	2.65	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	12	12	12	14	-	2.54	2.54	2.54	2.98	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	12	12	12	18	-	2.36	2.36	2.36	3.52	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	12	12	14	14	-	2.45	2.45	2.85	2.85	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
	12	14	14	14	-	2.35	2.75	2.75	2.75	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+
5 стаи	5	5	5	5	7	1.39	1.39	1.39	1.39	1.94	7.50 (3.50-10.80)	1.98 (0.25-2.84)	3.78	6.8	4.3	A++
	5	5	5	5	9	1.38	1.38	1.38	1.38	2.48	8.00 (3.50-11.60)	2.08 (0.25-3.12)	3.85	7.0	4.3	A++
	5	5	5	5	12	1.41	1.41	1.41	1.41	3.38	9.00 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	3.80	7.0	4.3	A++
	5	5	5	5	14	1.40	1.40	1.40	1.40	3.91	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	5	5	18	1.25	1.25	1.25	1.25	4.50	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	5	5	22	1.13	1.13	1.13	1.13	4.98	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	5	5	24	1.08	1.08	1.08	1.08	5.18	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	6.8	4.3	A++
	5	5	5	7	7	1.38	1.38	1.38	1.93	1.93	8.00 (3.50-11.60)	2.08 (0.25-3.12)	3.85	7.0	4.3	A++
	5	5	5	7	9	1.45	1.45	1.45	2.03	2.61	9.00 (3.50-12.00)	2.18 (0.25-3.26)	4.14	7.0	4.3	A++
	5	5	5	7	12	1.40	1.40	1.40	1.96	3.35	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	5	7	14	1.32	1.32	1.32	1.85	3.69	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	5	7	18	1.19	1.19	1.19	1.66	4.28	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	5	7	22	1.08	1.08	1.08	1.51	4.75	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	5	7	24	1.03	1.03	1.03	1.45	4.96	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	5	9	9	1.44	1.44	1.44	2.59	2.59	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	5	9	12	1.32	1.32	1.32	2.38	3.17	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	5	9	14	1.25	1.25	1.25	2.25	3.50	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	5	9	18	1.13	1.13	1.13	2.04	4.07	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	5	9	22	1.03	1.03	1.03	1.86	4.54	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	5	9	24	0.99	0.99	0.99	1.78	4.75	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	5	12	12	1.22	1.22	1.22	2.92	2.92	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	5	12	14	1.16	1.16	1.16	2.78	3.24	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	5	12	18	1.06	1.06	1.06	2.53	3.80	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	5	12	22	0.97	0.97	0.97	2.33	4.27	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	5	12	24	0.93	0.93	0.93	2.24	4.47	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	5	14	14	1.10	1.10	1.10	3.09	3.09	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	5	14	18	1.01	1.01	1.01	2.83	3.64	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	5	14	22	0.93	0.93	0.93	2.61	4.10	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	5	14	24	0.90	0.90	0.90	2.51	4.30	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	5	18	18	0.93	0.93	0.93	3.35	3.35	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.2	A++
	5	5	7	7	7	1.45	1.45	2.03	2.03	2.03	9.00 (3.50-12.00)	2.18 (0.25-3.26)	4.14	7.0	4.3	A++
	5	5	7	7	9	1.44	1.44	2.02	2.02	2.59	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	7	7	12	1.32	1.32	1.85	1.85	3.17	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	7	7	14	1.25	1.25	1.75	1.75	3.50	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	7	7	18	1.13	1.13	1.58	1.58	4.07	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	7	7	22	1.03	1.03	1.45	1.45	4.54	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	7	7	24	0.99	0.99	1.39	1.39	4.75	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	7	9	9	1.36	1.36	1.90	2.44	2.44	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	7	9	12	1.25	1.25	1.75	2.25	3.00	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	7	9	14	1.19	1.19	1.66	2.14	3.33	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	7	9	18	1.08	1.08	1.51	1.94	3.89	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	7	9	22	0.99	0.99	1.39	1.78	4.35	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	7	9	24	0.95	0.95	1.33	1.71	4.56	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	7	12	12	1.16	1.16	1.62	2.78	2.78	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	7	12	14	1.10	1.10	1.55	2.65	3.09	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	7	12	18	1.01	1.01	1.41	2.43	3.64	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	7	12	22	0.93	0.93	1.30	2.24	4.10	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	7	12	24	0.90	0.90	1.25	2.15	4.30	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	7	14	14	1.06	1.06	1.48	2.96	2.96	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	7	14	18	0.97	0.97	1.36	2.71	3.49	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	7	14	22	0.90	0.90	1.25	2.51	3.94	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	7	18	18	0.90	0.90	1.25	3.23	3.23	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	9	9	9	1.28	1.28	2.31	2.31	2.31	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++
	5	5	9	9	12	1.19	1.1.									

Данните в таблицата по-долу показват производителността на различни комбинации от вътрешни и външни тела с различен капацитет, използвайки най-ефективния тип вътрешно тяло.

Тези стойности не трябва да се гълукват като официални декларации за данъчни облекчения или други сертификати.

За повече информация относно конкретни видове комбинации от вътрешни и външни тела, моля, вижте Ръководството за проектиране и техническо обслужване.

5-стаен мулти сплит Отопление

АОНГ36КВТА5	Комбинация на вътрешни тела					режим Отопление										Сезонни данни			
						Отоплителна мощност						Консумация	COP						
						Стая 1	Стая 2	Стая 3	Стая 4	Стая 5	Обща (мин.-макс.)	Консумация (мин.-макс.)		Товар	SCOP	Енергиен клас			
											kW	kW		kW					
5 стаи	5	7	9	12	18	0.93	1.30	1.68	2.24	3.35	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++			
	5	7	9	14	14	0.97	1.36	1.74	2.71	2.71	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++			
	5	7	9	14	18	0.90	1.25	1.61	2.51	3.23	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++			
	5	7	12	12	12	0.99	1.39	2.38	2.38	2.38	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++			
	5	7	12	12	14	0.95	1.33	2.28	2.28	2.66	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++			
	5	7	12	12	18	0.88	1.23	2.11	2.11	3.17	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++			
	5	7	12	14	14	0.91	1.28	2.19	2.56	2.56	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++			
	5	7	14	14	14	0.88	1.23	2.46	2.46	2.46	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++			
	5	9	9	9	9	1.16	2.09	2.09	2.09	2.09	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++			
	5	9	9	9	12	1.08	1.94	1.94	1.94	2.59	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++			
	5	9	9	9	14	1.03	1.86	1.86	1.86	2.89	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++			
	5	9	9	9	18	0.95	1.71	1.71	1.71	3.42	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++			
	5	9	9	9	22	0.88	1.58	1.58	1.58	3.87	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++			
	5	9	9	12	12	1.01	1.82	1.82	2.43	2.43	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++			
	5	9	9	12	14	0.97	1.74	1.74	2.33	2.71	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++			
	5	9	9	12	18	0.90	1.61	1.61	2.15	3.23	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++			
	5	9	9	14	14	0.93	1.68	1.68	2.61	2.61	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++			
	5	9	12	12	12	0.95	1.71	2.28	2.28	2.28	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++			
	5	9	12	12	14	0.91	1.64	2.19	2.19	2.56	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++			
	5	9	12	14	14	0.88	1.58	2.11	2.46	2.46	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++			
	5	12	12	12	12	0.90	2.15	2.15	2.15	2.15	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++			
	7	7	7	7	7	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	7	7	7	9	2.01	2.01	2.01	2.01	2.56	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	7	7	7	12	1.86	1.86	1.86	1.86	3.16	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	7	7	7	14	1.77	1.77	1.77	1.77	3.52	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	7	7	7	18	1.61	1.61	1.61	1.61	4.16	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	7	7	7	22**	1.48	1.48	1.48	1.48	4.68	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	7	7	7	24	1.43	1.43	1.43	1.43	4.88	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	7	7	9	9	1.90	1.90	1.90	2.45	2.45	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	7	7	9	12	1.77	1.77	1.77	2.26	3.03	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	7	7	9	14	1.69	1.69	1.69	2.16	3.37	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	7	7	9	18	1.55	1.55	1.55	1.99	3.96	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	7	7	9	22**	1.43	1.43	1.43	1.83	4.48	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	7	7	9	24	1.37	1.37	1.37	1.77	4.72	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	7	7	12	12	1.64	1.64	1.64	2.84	2.84	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	7	7	12	14	1.58	1.58	1.58	2.70	3.16	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	7	7	12	18	1.45	1.45	1.45	2.49	3.76	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	7	7	14	14	1.52	1.52	1.52	3.02	3.02	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	7	7	14	18	1.40	1.40	1.40	2.80	3.60	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	7	9	9	9	1.82	1.82	2.32	2.32	2.32	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	7	9	9	12	1.69	1.69	2.17	2.17	2.88	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	7	9	9	14	1.61	1.61	2.07	2.07	3.24	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	7	9	9	18	1.48	1.48	1.91	1.91	3.82	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	7	9	9	22**	1.37	1.37	1.77	1.77	4.32	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	7	9	12	12	1.58	1.58	2.02	2.71	2.71	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	7	9	12	14	1.51	1.51	1.95	2.60	3.03	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	7	9	12	18	1.40	1.40	1.80	2.40	3.60	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	7	9	14	14	1.45	1.45	1.88	2.91	2.91	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	7	12	12	12	1.49	1.49	2.54	2.54	2.54	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	7	12	12	14	1.43	1.43	2.45	2.45	2.84	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	7	12	14	14	1.37	1.37	2.36	2.75	2.75	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	9	9	9	9	1.72	2.22	2.22	2.22	2.22	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	9	9	9	12	1.61	2.07	2.07	2.07	2.78	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	9	9	9	14	1.54	1.99	1.99	1.99	3.09	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	9	9	9	18	1.43	1.83	1.83	1.83	3.68	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	9	9	12	12	1.50	1.95	1.95	2.60	2.60	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	9	9	12	14	1.45	1.87	1.87	2.49	2.92	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	9	9	14	14	1.40	1.80	1.80	2.80	2.80	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	9	12	12	12	1.42	1.83	2.45	2.45	2.45	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	7	9	12	12	14	1.36	1.77	2.36	2.36	2.75	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	9	9	9	9	9	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	9	9	9	9	12	1.99	1.99	1.99	1.99	2.64	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	9	9	9	9	14	1.91	1.91	1.91	1.91	2.96	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	9	9	9	9	18	1.77	1.77	1.77	1.77	3.52	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	9	9	9	12	12	1.88	1.88	1.88	2.48	2.48	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	9	9	9	12	14	1.80	1.80	1.80	2.40	2.80	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			
	9	9	12	12	12	1.76	1.76	2.36	2.36	2.36	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++			

Бележки: • 5: 5000 Btu/h/7: 7000 Btu/h/9: 9000 Btu/h/12: 12000 Btu/h/14: 14000 Btu/h/18: 18000 Btu/h/22: 22000 Btu/h/24: 24000 Btu/h модели

- Горните спецификации са изброени с най-добрата комбинация от избрани стойности.
- Трябва да бъдат свързани 2 или повече вътрешни тела.
- Отоплителната мощност се определя въз основа на 20°CDB (вътрешна температура) и 7°CDB/6°CWB (външна температура).
- Дължина на тръбата: 5 м, Разлика във височината: 0 м (от външно тяло до вътрешно тяло)
- Общата мощност на свързаните вътрешни тела трябва да бъде между 7.5 kW и 15.5 kW.
- За съвместими външни модули с модели 5000 BTU, моля, вижте част 1-1 от Ръководството за проектиране и техническо ръководство.

*1: За модел 22 могат да се свързват само вътрешни модули за стенно монтиране.

6-стаен Мулти-сплит Таблица с комбинации – Охлаждане

6-стаен мулти сплит Охлаждане

АОНГ45LБLА6	Комбинация на вътрешни тела						режим Охлаждане							Консумация (мин.-макс.) kW	EER
							Охладителна мощност						Обща (мин.-макс.) kW		
							Стая 1 kW	Стая 2 kW	Стая 3 kW	Стая 4 kW	Стая 5 kW	Стая 6 kW			
2 стаи	12	24	-	-	-	-	3.50	7.00	-	-	-	-	10.5 (3.5-11.5)	3.06 (0.8-3.32)	3.43
	14	24	-	-	-	-	4.00	7.00	-	-	-	-	11.0 (3.5-12.1)	3.28 (0.8-3.70)	3.35
	18	18	-	-	-	-	5.00	5.00	-	-	-	-	10.0 (3.5-11.5)	2.92 (0.8-3.32)	3.42
	18	24	-	-	-	-	5.00	7.00	-	-	-	-	12.0 (3.5-13.4)	3.75 (0.8-4.46)	3.20
	24	24	-	-	-	-	6.25	6.25	-	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	4.01 (0.8-4.84)	3.12
	7	7	24	-	-	-	2.00	2.00	7.00	-	-	-	11.0 (3.5-12.1)	3.19 (0.8-3.70)	3.45
3 стаи	7	9	18	-	-	-	2.00	2.50	5.00	-	-	-	9.5 (3.5-10.8)	2.55 (0.8-2.93)	3.73
	7	9	24	-	-	-	2.00	2.50	7.00	-	-	-	11.5 (3.5-12.7)	3.41 (0.8-4.08)	3.37
	7	12	18	-	-	-	2.00	3.50	5.00	-	-	-	10.5 (3.5-11.8)	3.02 (0.8-3.51)	3.48
	7	12	24	-	-	-	2.00	3.50	6.90	-	-	-	12.4 (3.5-13.7)	3.82 (0.8-4.65)	3.25
	7	14	14	-	-	-	2.00	4.00	4.00	-	-	-	10.0 (3.5-11.1)	2.81 (0.8-3.13)	3.56
	7	14	18	-	-	-	2.00	4.00	5.00	-	-	-	11.0 (3.5-12.4)	3.23 (0.8-3.89)	3.41
	7	14	24	-	-	-	1.94	3.89	6.67	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.89 (0.8-4.84)	3.21
	7	18	18	-	-	-	2.00	5.00	5.00	-	-	-	12.0 (3.5-13.7)	3.69 (0.8-4.65)	3.25
	7	18	24	-	-	-	1.79	4.59	6.12	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.87 (0.8-4.84)	3.23
	7	24	24	-	-	-	1.60	5.45	5.45	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.83 (0.8-4.84)	3.26
	9	9	18	-	-	-	2.50	2.50	5.00	-	-	-	10.0 (3.5-11.5)	2.84 (0.8-3.32)	3.52
	9	9	24	-	-	-	2.50	2.50	7.00	-	-	-	12.0 (3.5-13.4)	3.65 (0.8-4.46)	3.29
	9	12	14	-	-	-	2.50	3.50	4.00	-	-	-	10.0 (3.5-11.1)	2.81 (0.8-3.13)	3.56
	9	12	18	-	-	-	2.50	3.50	5.00	-	-	-	11.0 (3.5-12.4)	3.23 (0.8-3.89)	3.41
	9	12	24	-	-	-	2.50	3.33	6.67	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.89 (0.8-4.84)	3.21
	9	14	14	-	-	-	2.50	4.00	4.00	-	-	-	10.5 (3.5-11.8)	3.02 (0.8-3.51)	3.48
	9	14	18	-	-	-	2.50	4.00	5.00	-	-	-	11.5 (3.5-13.0)	3.45 (0.8-4.27)	3.33
	9	14	24	-	-	-	2.40	3.72	6.38	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.88 (0.8-4.84)	3.22
	9	18	18	-	-	-	2.50	5.00	5.00	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.89 (0.8-4.84)	3.21
	9	18	24	-	-	-	2.21	4.41	5.88	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.86 (0.8-4.84)	3.24
	9	24	24	-	-	-	1.98	5.26	5.26	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.82 (0.8-4.84)	3.27
	12	12	12	-	-	-	3.50	3.50	3.50	-	-	-	10.5 (3.5-11.5)	2.98 (0.8-3.32)	3.52
	12	12	14	-	-	-	3.50	3.50	4.00	-	-	-	11.0 (3.5-12.1)	3.19 (0.8-3.70)	3.45
	12	12	18	-	-	-	3.50	3.50	5.00	-	-	-	12.0 (3.5-13.4)	3.65 (0.8-4.46)	3.29
	12	12	24	-	-	-	3.13	3.13	6.24	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.87 (0.8-4.84)	3.23
	12	14	14	-	-	-	3.50	4.00	4.00	-	-	-	11.5 (3.5-12.7)	3.41 (0.8-4.08)	3.37
	12	14	18	-	-	-	3.50	4.00	5.00	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.89 (0.8-4.84)	3.21
	12	14	24	-	-	-	3.00	3.50	6.00	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.86 (0.8-4.84)	3.24
	12	18	18	-	-	-	3.12	4.69	4.69	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.87 (0.8-4.84)	3.23
	12	18	24	-	-	-	2.78	4.17	5.55	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.85 (0.8-4.84)	3.25
	12	24	24	-	-	-	2.50	5.00	5.00	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.81 (0.8-4.84)	3.28
	14	14	14	-	-	-	4.00	4.00	4.00	-	-	-	12.0 (3.5-13.4)	3.65 (0.8-4.46)	3.29
	14	14	18	-	-	-	3.80	3.80	4.90	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.88 (0.8-4.84)	3.22
	14	14	24	-	-	-	3.37	3.37	5.76	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.85 (0.8-4.84)	3.25
	14	18	18	-	-	-	3.50	4.50	4.50	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.86 (0.8-4.84)	3.24
	14	18	24	-	-	-	3.13	4.02	5.35	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.83 (0.8-4.84)	3.26
	14	24	24	-	-	-	2.82	4.84	4.84	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.80 (0.8-4.84)	3.29
	18	18	18	-	-	-	4.17	4.17	4.17	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.85 (0.8-4.84)	3.25
	18	18	24	-	-	-	3.75	3.75	5.00	-	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.81 (0.8-4.84)	3.28
	4 стаи	7	7	7	14	-	-	2.00	2.00	2.00	4.00	-	-	10.0 (3.5-11.1)	2.50 (0.8-3.13)
7		7	7	18	-	-	2.00	2.00	2.00	5.00	-	-	11.0 (3.5-12.4)	3.06 (0.8-3.89)	3.59
7		7	7	24	-	-	1.94	1.94	1.94	6.68	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.77 (0.8-4.84)	3.32
7		7	9	12	-	-	2.00	2.00	2.50	3.50	-	-	10.0 (3.5-11.1)	2.50 (0.8-3.13)	4.00
7		7	9	14	-	-	2.00	2.00	2.50	4.00	-	-	10.5 (3.5-11.8)	2.79 (0.8-3.51)	3.76
7		7	9	18	-	-	2.00	2.00	2.50	5.00	-	-	11.5 (3.5-13.0)	3.33 (0.8-4.27)	3.45
7		7	9	24	-	-	1.86	1.86	2.39	6.39	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.75 (0.8-4.84)	3.33
7		7	12	12	-	-	2.00	2.00	3.50	3.50	-	-	11.0 (3.5-12.1)	3.00 (0.8-3.70)	3.67
7		7	12	14	-	-	2.00	2.00	3.50	4.00	-	-	11.5 (3.5-12.7)	3.27 (0.8-4.08)	3.52
7		7	12	18	-	-	2.00	2.00	3.50	5.00	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.78 (0.8-4.84)	3.31
7		7	12	24	-	-	1.75	1.75	3.00	6.00	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.74 (0.8-4.84)	3.34
7		7	14	14	-	-	2.00	2.00	4.00	4.00	-	-	12.0 (3.5-13.4)	3.51 (0.8-4.46)	3.42
7		7	14	18	-	-	1.90	1.90	3.80	4.90	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.77 (0.8-4.84)	3.32
7		7	14	24	-	-	1.68	1.68	3.37	5.77	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.73 (0.8-4.84)	3.35
7		7	18	18	-	-	1.75	1.75	4.50	4.50	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.74 (0.8-4.84)	3.34
7		7	18	24	-	-	1.56	1.56	4.02	5.36	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.70 (0.8-4.84)	3.38
7		7	24	24	-	-	1.41	1.41	4.84	4.84	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.67 (0.8-4.84)	3.41
7		9	9	9	-	-	2.00	2.50	2.50	2.50	-	-	9.5 (3.5-10.8)	2.31 (0.8-2.93)	4.11
7		9	9	12	-	-	2.00	2.50	2.50	3.50	-	-	10.5 (3.5-11.8)	2.79 (0.8-3.51)	3.76
7		9	9	14	-	-	2.00	2.50	2.50	4.00	-	-	11.0 (3.5-12.4)	3.06 (0.8-3.89)	3.59
7		9	9	18	-	-	2.00	2.50	2.50	5.00	-	-	12.0 (3.5-13.7)	3.57 (0.8-4.65)	3.36
7		9	9	24	-	-	1.79	2.30	2.30	6.11	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.74 (0.8-4.84)	3.34
7		9	12	12	-	-	2.00	2.50	3.50	3.50	-	-	11.5 (3.5-12.7)	3.27 (0.8-4.08)	3.52
7		9	12	14	-	-	2.00	2.50	3.50	4.00	-	-	12.0 (3.5-13.4)	3.51 (0.8-4.46)	3.42
7		9	12	18	-	-	1.90	2.45	3.26	4.89	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.77 (0.8-4.84)	3.32
7		9	12	24	-	-	1.68	2.16	2.88	5.78	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.73 (0.8-4.84)	3.35
7		9	14	14	-	-	2.00	2.50	4.00	4.00	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.78 (0.8-4.84)	3.31
7		9	14	18	-	-	1.82	2.34	3.65	4.69	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.75 (0.8-4.84)	3.33
7		9	14	24	-	-	1.62	2.08	3.24	5.56	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.71 (0.8-4.84)	3.37
7		9	18	18	-	-	1.68	2.16	4.33	4.33	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.73 (0.8-4.84)	3.35
7		9	18	24	-	-	1.51	1.94	3.88	5.17	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.69 (0.8-4.84)	3.39
7		12	12	12	-	-	1.90	3.50	3.50	3.50	-	-	12.4 (3.5-13.7)	3.69 (0.8-4.65)	3.36
7		12	12	14	-	-	1.94	3.33	3.33	3.90	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.77 (0.8-4.84)	3.32
7		12	12	18	-	-	1.79	3.06	3.06	4.59	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.74 (0.8-4.84)	3.34
7		12	12	24	-	-	1.59	2.73	2.73	5.45	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.71 (0.8-4.84)	3.37
7		12	14	14	-	-	1.87	3.19	3.72	3.72	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.75 (0.8-4.84)	3.33
7		12	14	18	-	-	1.72	2.94	3.43	4.41	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.73 (0.8-4.84)	3.35
7		12	14	24	-	-	1.54	2.63	3.07	5.26	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.70 (0.8-4.84)	3.38
7		12	18	18	-	-	1.59	2.73	4.09	4.09	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.71 (0.8-4.84)	3.37
7															

6-стаен мулти сплит Охлаждане

АОHG45LBLA6	Комбинация на вътрешни тела						режим Охлаждане							Консумация (мин.-макс.)	EER
							Охладителна мощност								
							Стая 1	Стая 2	Стая 3	Стая 4	Стая 5	Стая 6	Обща (мин.-макс.)		
							kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW		
4 стаи	9	9	9	14	-	-	2.50	2.50	2.50	4.00	-	-	11.5 (3.5-13.0)	3.33 (0.8-4.27)	3.45
	9	9	9	18	-	-	2.50	2.50	2.50	5.00	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.77 (0.8-4.84)	3.32
	9	9	9	24	-	-	2.21	2.21	2.21	5.87	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.73 (0.8-4.84)	3.35
	9	9	12	12	-	-	2.50	2.50	3.50	3.50	-	-	12.0 (3.5-13.4)	3.51 (0.8-4.46)	3.42
	9	9	12	14	-	-	2.50	2.50	3.50	4.00	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.78 (0.8-4.84)	3.31
	9	9	12	18	-	-	2.34	2.34	3.13	4.69	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.75 (0.8-4.84)	3.33
	9	9	12	24	-	-	2.08	2.08	2.78	5.56	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.71 (0.8-4.84)	3.37
	9	9	14	14	-	-	2.45	2.45	3.80	3.80	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.77 (0.8-4.84)	3.32
	9	9	14	18	-	-	2.25	2.25	3.50	4.50	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.74 (0.8-4.84)	3.34
	9	9	14	24	-	-	2.01	2.01	3.13	5.35	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.70 (0.8-4.84)	3.38
	9	9	18	18	-	-	2.08	2.08	4.17	4.17	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.71 (0.8-4.84)	3.37
	9	9	18	24	-	-	1.88	1.88	3.75	4.99	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.68 (0.8-4.84)	3.40
	9	12	12	12	-	-	2.51	3.33	3.33	3.33	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.77 (0.8-4.84)	3.32
	9	12	12	14	-	-	2.39	3.19	3.19	3.73	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.75 (0.8-4.84)	3.33
	9	12	12	18	-	-	2.21	2.94	2.94	4.41	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.73 (0.8-4.84)	3.35
	9	12	12	24	-	-	1.97	2.63	2.63	5.27	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.70 (0.8-4.84)	3.38
	9	12	14	14	-	-	2.30	3.06	3.57	3.57	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.74 (0.8-4.84)	3.34
	9	12	14	18	-	-	2.12	2.83	3.30	4.25	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.72 (0.8-4.84)	3.36
	9	12	14	24	-	-	1.91	2.54	2.97	5.08	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.69 (0.8-4.84)	3.39
	9	12	18	18	-	-	1.97	2.63	3.95	3.95	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.70 (0.8-4.84)	3.38
	9	14	14	14	-	-	2.21	3.43	3.43	3.43	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.73 (0.8-4.84)	3.35
	9	14	14	18	-	-	2.05	3.18	3.18	4.09	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.71 (0.8-4.84)	3.37
	9	14	14	24	-	-	1.84	2.87	2.87	4.92	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.68 (0.8-4.84)	3.40
	9	14	18	18	-	-	1.91	2.97	3.81	3.81	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.69 (0.8-4.84)	3.39
	12	12	12	12	-	-	3.13	3.13	3.13	3.13	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.75 (0.8-4.84)	3.33
	12	12	12	14	-	-	3.00	3.00	3.00	3.50	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.74 (0.8-4.84)	3.34
	12	12	12	18	-	-	2.78	2.78	2.78	4.16	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.71 (0.8-4.84)	3.37
	12	12	12	24	-	-	2.50	2.50	2.50	5.00	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.68 (0.8-4.84)	3.40
	12	12	14	14	-	-	2.88	2.88	3.37	3.37	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.73 (0.8-4.84)	3.35
	12	12	14	18	-	-	2.68	2.68	3.13	4.01	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.70 (0.8-4.84)	3.38
	12	12	14	24	-	-	2.42	2.42	2.82	4.84	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.67 (0.8-4.84)	3.41
	12	12	18	18	-	-	2.50	2.50	3.75	3.75	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.68 (0.8-4.84)	3.40
	12	14	14	14	-	-	2.78	3.24	3.24	3.24	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.71 (0.8-4.84)	3.37
	12	14	14	18	-	-	2.59	3.02	3.02	3.87	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.69 (0.8-4.84)	3.39
	12	14	18	18	-	-	2.42	2.82	3.63	3.63	-	-	12.5 (3.5-14.0)	3.67 (0.8-4.84)	3.41
	5 стаи	7	7	7	7	7	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	-	10.0 (3.5-11.1)	2.44 (0.8-3.13)
7		7	7	7	9	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.50	-	10.5 (3.5-11.8)	2.72 (0.8-3.51)	3.86
7		7	7	7	12	-	2.00	2.00	2.00	2.00	3.50	-	11.5 (3.5-12.7)	3.18 (0.8-4.08)	3.62
7		7	7	7	14	-	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	-	12.0 (3.5-13.4)	3.41 (0.8-4.46)	3.52
7		7	7	7	18	-	1.90	1.90	1.90	1.90	4.90	-	12.5 (3.5-14.0)	3.65 (0.8-4.84)	3.42
7		7	7	7	24	-	1.68	1.68	1.68	1.68	5.78	-	12.5 (3.5-14.0)	3.61 (0.8-4.84)	3.46
7		7	7	9	9	-	2.00	2.00	2.00	2.50	2.50	-	11.0 (3.5-12.4)	2.98 (0.8-3.89)	3.69
7		7	7	9	12	-	2.00	2.00	2.00	2.50	3.50	-	12.0 (3.5-13.4)	3.41 (0.8-4.46)	3.52
7		7	7	9	14	-	2.00	2.00	2.00	2.50	4.00	-	12.5 (3.5-14.0)	3.67 (0.8-4.84)	3.41
7		7	7	9	18	-	1.82	1.82	1.82	2.34	4.70	-	12.5 (3.5-14.0)	3.64 (0.8-4.84)	3.43
7		7	7	9	24	-	1.62	1.62	1.62	2.08	5.56	-	12.5 (3.5-14.0)	3.60 (0.8-4.84)	3.47
7		7	7	12	12	-	1.94	1.94	1.94	3.34	3.34	-	12.5 (3.5-14.0)	3.65 (0.8-4.84)	3.42
7		7	7	12	14	-	1.86	1.86	1.86	3.19	3.73	-	12.5 (3.5-14.0)	3.64 (0.8-4.84)	3.43
7		7	7	12	18	-	1.72	1.72	1.72	2.94	4.40	-	12.5 (3.5-14.0)	3.62 (0.8-4.84)	3.45
7		7	7	12	24	-	1.54	1.54	1.54	2.63	5.25	-	12.5 (3.5-14.0)	3.58 (0.8-4.84)	3.49
7		7	7	14	14	-	1.79	1.79	1.79	3.57	3.57	-	12.5 (3.5-14.0)	3.63 (0.8-4.84)	3.44
7		7	7	14	18	-	1.65	1.65	1.65	3.30	4.25	-	12.5 (3.5-14.0)	3.60 (0.8-4.84)	3.47
7		7	7	14	24	-	1.48	1.48	1.48	2.97	5.09	-	12.5 (3.5-14.0)	3.57 (0.8-4.84)	3.50
7		7	7	18	18	-	1.54	1.54	1.54	3.94	3.94	-	12.5 (3.5-14.0)	3.58 (0.8-4.84)	3.49
7		7	9	9	9	-	2.00	2.00	2.50	2.50	2.50	-	11.5 (3.5-13.0)	3.24 (0.8-4.27)	3.55
7		7	9	9	12	-	2.00	2.00	2.50	2.50	3.50	-	12.5 (3.5-14.0)	3.67 (0.8-4.84)	3.41
7		7	9	9	14	-	1.90	1.90	2.45	2.45	3.80	-	12.5 (3.5-14.0)	3.65 (0.8-4.84)	3.42
7		7	9	9	18	-	1.75	1.75	2.25	2.25	4.50	-	12.5 (3.5-14.0)	3.62 (0.8-4.84)	3.45
7		7	9	9	24	-	1.56	1.56	2.01	2.01	5.36	-	12.5 (3.5-14.0)	3.59 (0.8-4.84)	3.48
7		7	9	12	12	-	1.86	1.86	2.40	3.19	3.19	-	12.5 (3.5-14.0)	3.64 (0.8-4.84)	3.43
7		7	9	12	14	-	1.79	1.79	2.30	3.06	3.56	-	12.5 (3.5-14.0)	3.63 (0.8-4.84)	3.44
7		7	9	12	18	-	1.65	1.65	2.12	2.83	4.25	-	12.5 (3.5-14.0)	3.60 (0.8-4.84)	3.47
7		7	9	12	24	-	1.48	1.48	1.91	2.54	5.09	-	12.5 (3.5-14.0)	3.57 (0.8-4.84)	3.50
7		7	9	14	14	-	1.72	1.72	2.20	3.43	3.43	-	12.5 (3.5-14.0)	3.62 (0.8-4.84)	3.45
7		7	9	14	18	-	1.59	1.59	2.05	3.18	4.09	-	12.5 (3.5-14.0)	3.59 (0.8-4.84)	3.48
7		7	9	14	24	-	1.43	1.43	1.84	2.87	4.93	-	12.5 (3.5-14.0)	3.56 (0.8-4.84)	3.51
7		7	9	18	18	-	1.48	1.48	1.92	3.81	3.81	-	12.5 (3.5-14.0)	3.57 (0.8-4.84)	3.50
7		7	12	12	12	-	1.75	1.75	3.00	3.00	3.00	-	12.5 (3.5-14.0)	3.62 (0.8-4.84)	3.45
7		7	12	12	14	-	1.68	1.68	2.88	2.88	3.38	-	12.5 (3.5-14.0)	3.61 (0.8-4.84)	3.46
7		7	12	12	18	-	1.56	1.56	2.68	2.68	4.02	-	12.5 (3.5-14.0)	3.59 (0.8-4.84)	3.48
7		7	12	12	24	-	1.41	1.41	2.42	2.42	4.84	-	12.5 (3.5-14.0)	3.55 (0.8-4.84)	3.52
7		7	12	14	14	-	1.62	1.62	2.78	3.24	3.24	-	12.5 (3.5-14.0)	3.60 (0.8-4.84)	3.47
7		7	12	14	18	-	1.51	1.51	2.59	3.02	3.87	-	12.5 (3.5-14.0)	3.57 (0.8-4.84)	3.50
7		7	12	18	18	-	1.41	1.41	2.42	3.63	3.63	-	12.5 (3.5-14.0)	3.55 (0.8-4.84)	3.52
7		7	14	14	14	-	1.56	1.56	3.13	3.13	3.13	-	12.5 (3.5-14.0)	3.59 (0.8-4.84)	3.48
7		7	14	14	18	-	1.46	1.46	2.92	2.92	3.74	-	12.5 (3.5-14.0)	3.56 (0.8-4.84)	3.51
7		9	9	9	9	-	2.00	2.50	2.50	2.50	2.50	-	12.0 (3.5-13.7)	3.47 (0.8-4.65)	3.46
7		9	9	9	12	-	1.90	2.45	2.45	2.45	3.25	-	12.5 (3.5-14.0)	3.65 (0.8-4.84)	3.42
7		9	9	9	14	-	1.82	2.34	2.34	2.34	3.66	-	12.5 (3.5-14.0)	3.64 (0.8-4.84)	3.43
7		9	9	9	18	-	1.68	2.16	2.16	2.16	4.34	-	12.5 (3.5-14.0)	3.61 (0.8-4.84)	3.46
7		9	9	9	24	-	1.51	1.94	1.94	1.94	5.17	-	12.5 (3.5-14.0)	3.57 (0.8-4.84)	3.50
7		9	9	12	12	-	1.78	2.30	2.30	3.06	3.06	-	12.5 (3.5-14.0)	3.63 (0.8-4.84)	3.44
7		9	9	12	14	-	1.72	2.21	2.21	2.94	3.42	-	12.5 (3.5-14.0)	3.62 (0.8-4.84)	3.45
7	9	9	12	18	-	1.59	2.05	2.05	2.73	4.08	-	12.5 (3.5-14.0)	3.59 (0.8-4.84)	3.48	
7	9	9	12	24	-	1.43	1.84	1.84	2.46	4.93	-	12.5 (3.5-14.0)	3.56 (0.8-4.84)	3.51	
7	9	9	14	14	-	1.66	2.12	2.12	3.30	3.30	-	12.5 (3.5-14.0)	3.60 (0.8-4.84)	3.47	
7	9	9	14	18	-	1.54	1.97	1.97	3.07	3.95	-	12.5 (3.5-14.0)	3.58 (0.8-4.84)	3.49	

6-стаен Мулти-сплит Таблица с комбинации – Охлаждане/Отопление

6-стаен мулти сплит Охлаждане

АОНГ45LBA6	Комбинация на вътрешни тела						режим Охлаждане							Консумация (мин.-макс.) kW	EER
							Охладителна мощност								
							Стая 1 kW	Стая 2 kW	Стая 3 kW	Стая 4 kW	Стая 5 kW	Стая 6 kW	Обща (мин.-макс.) kW		
5 стаи	7	9	12	14	18	-	1.46	1.88	2.50	2.92	3.74	-	12.5 (3.5-14.0)	3.56 (0.8-4.84)	3.51
	7	9	14	14	14	-	1.50	1.94	3.02	3.02	3.02	-	12.5 (3.5-14.0)	3.57 (0.8-4.84)	3.50
	7	9	14	14	18	-	1.41	1.81	2.82	2.82	3.64	-	12.5 (3.5-14.0)	3.55 (0.8-4.84)	3.52
	7	12	12	12	12	-	1.58	2.73	2.73	2.73	2.73	-	12.5 (3.5-14.0)	3.59 (0.8-4.84)	3.48
	7	12	12	12	14	-	1.54	2.63	2.63	2.63	3.07	-	12.5 (3.5-14.0)	3.58 (0.8-4.84)	3.49
	7	12	12	12	18	-	1.43	2.46	2.46	2.46	3.69	-	12.5 (3.5-14.0)	3.56 (0.8-4.84)	3.51
	7	12	12	14	14	-	1.48	2.54	2.54	2.97	2.97	-	12.5 (3.5-14.0)	3.57 (0.8-4.84)	3.50
	7	12	14	14	14	-	1.43	2.46	2.87	2.87	2.87	-	12.5 (3.5-14.0)	3.56 (0.8-4.84)	3.51
	9	9	9	9	9	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	-	12.5 (3.5-14.0)	3.65 (0.8-4.84)	3.42
	9	9	9	9	12	-	2.34	2.34	2.34	2.34	3.14	-	12.5 (3.5-14.0)	3.64 (0.8-4.84)	3.43
	9	9	9	9	14	-	2.25	2.25	2.25	2.25	3.50	-	12.5 (3.5-14.0)	3.62 (0.8-4.84)	3.45
	9	9	9	9	18	-	2.08	2.08	2.08	2.08	4.18	-	12.5 (3.5-14.0)	3.60 (0.8-4.84)	3.47
	9	9	9	9	24	-	1.88	1.88	1.88	1.88	4.98	-	12.5 (3.5-14.0)	3.56 (0.8-4.84)	3.51
	9	9	9	12	12	-	2.21	2.21	2.21	2.94	2.94	-	12.5 (3.5-14.0)	3.62 (0.8-4.84)	3.45
	9	9	9	12	14	-	2.12	2.12	2.12	2.83	3.31	-	12.5 (3.5-14.0)	3.60 (0.8-4.84)	3.47
	9	9	9	12	18	-	1.97	1.97	1.97	2.63	3.96	-	12.5 (3.5-14.0)	3.58 (0.8-4.84)	3.49
	9	9	9	14	14	-	2.05	2.05	2.05	3.18	3.18	-	12.5 (3.5-14.0)	3.59 (0.8-4.84)	3.48
	9	9	9	14	18	-	1.91	1.91	1.91	2.97	3.80	-	12.5 (3.5-14.0)	3.57 (0.8-4.84)	3.50
	9	9	12	12	12	-	2.08	2.08	2.78	2.78	2.78	-	12.5 (3.5-14.0)	3.60 (0.8-4.84)	3.47
	9	9	12	12	14	-	2.01	2.01	2.68	2.68	3.12	-	12.5 (3.5-14.0)	3.59 (0.8-4.84)	3.48
	9	9	12	12	18	-	1.88	1.88	2.50	2.50	3.74	-	12.5 (3.5-14.0)	3.56 (0.8-4.84)	3.51
	9	9	12	14	14	-	1.94	1.94	2.58	3.02	3.02	-	12.5 (3.5-14.0)	3.57 (0.8-4.84)	3.50
	9	9	12	14	18	-	1.81	1.81	2.42	2.82	3.64	-	12.5 (3.5-14.0)	3.55 (0.8-4.84)	3.52
	9	9	14	14	14	-	1.87	1.87	2.92	2.92	2.92	-	12.5 (3.5-14.0)	3.56 (0.8-4.84)	3.51
	9	12	12	12	12	-	1.98	2.63	2.63	2.63	2.63	-	12.5 (3.5-14.0)	3.58 (0.8-4.84)	3.49
	9	12	12	12	14	-	1.91	2.54	2.54	2.54	2.97	-	12.5 (3.5-14.0)	3.57 (0.8-4.84)	3.50
	9	12	12	14	14	-	1.84	2.46	2.46	2.87	2.87	-	12.5 (3.5-14.0)	3.56 (0.8-4.84)	3.51
	12	12	12	12	12	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	-	12.5 (3.5-14.0)	3.56 (0.8-4.84)	3.51
	12	12	12	12	14	-	2.42	2.42	2.42	2.42	2.82	-	12.5 (3.5-14.0)	3.55 (0.8-4.84)	3.52
6 стаи	7	7	7	7	7	7	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.0 (3.5-13.4)	3.32 (0.8-4.46)	3.61
	7	7	7	7	7	9	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.50	12.5 (3.5-14.0)	3.57 (0.8-4.84)	3.50
	7	7	7	7	7	12	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	3.20	12.5 (3.5-14.0)	3.55 (0.8-4.84)	3.52
	7	7	7	7	7	14	1.79	1.79	1.79	1.79	1.79	3.55	12.5 (3.5-14.0)	3.54 (0.8-4.84)	3.53
	7	7	7	7	7	18	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	4.25	12.5 (3.5-14.0)	3.51 (0.8-4.84)	3.56
	7	7	7	7	7	24	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	5.10	12.5 (3.5-14.0)	3.48 (0.8-4.84)	3.59
	7	7	7	7	9	9	1.90	1.90	1.90	1.90	2.45	2.45	12.5 (3.5-14.0)	3.56 (0.8-4.84)	3.51
	7	7	7	7	9	12	1.79	1.79	1.79	1.79	2.29	3.05	12.5 (3.5-14.0)	3.54 (0.8-4.84)	3.53
	7	7	7	7	9	14	1.72	1.72	1.72	1.72	2.20	3.42	12.5 (3.5-14.0)	3.53 (0.8-4.84)	3.54
	7	7	7	7	9	18	1.59	1.59	1.59	1.59	2.05	4.09	12.5 (3.5-14.0)	3.50 (0.8-4.84)	3.57
	7	7	7	7	9	24	1.43	1.43	1.43	1.43	1.85	4.93	12.5 (3.5-14.0)	3.47 (0.8-4.84)	3.60
	7	7	7	7	12	12	1.68	1.68	1.68	1.68	2.89	2.89	12.5 (3.5-14.0)	3.52 (0.8-4.84)	3.55
	7	7	7	7	12	14	1.62	1.62	1.62	1.62	2.78	3.24	12.5 (3.5-14.0)	3.51 (0.8-4.84)	3.56
	7	7	7	7	12	18	1.51	1.51	1.51	1.51	2.59	3.87	12.5 (3.5-14.0)	3.48 (0.8-4.84)	3.59
	7	7	7	7	14	14	1.56	1.56	1.56	1.56	3.13	3.13	12.5 (3.5-14.0)	3.50 (0.8-4.84)	3.57
	7	7	7	7	14	18	1.46	1.46	1.46	1.46	2.92	3.74	12.5 (3.5-14.0)	3.47 (0.8-4.84)	3.60
	7	7	7	9	9	9	1.82	1.82	1.82	2.34	2.34	2.34	12.5 (3.5-14.0)	3.55 (0.8-4.84)	3.52
	7	7	7	9	9	12	1.72	1.72	1.72	2.21	2.21	2.92	12.5 (3.5-14.0)	3.53 (0.8-4.84)	3.54
	7	7	7	9	9	14	1.65	1.65	1.65	2.12	2.12	3.31	12.5 (3.5-14.0)	3.51 (0.8-4.84)	3.56
	7	7	7	9	9	18	1.54	1.54	1.54	1.97	1.97	3.94	12.5 (3.5-14.0)	3.49 (0.8-4.84)	3.58
	7	7	7	9	12	12	1.62	1.62	1.62	2.08	2.78	2.78	12.5 (3.5-14.0)	3.51 (0.8-4.84)	3.56
	7	7	7	9	12	14	1.56	1.56	1.56	2.01	2.68	3.13	12.5 (3.5-14.0)	3.50 (0.8-4.84)	3.57
	7	7	7	9	12	18	1.46	1.46	1.46	1.88	2.50	3.74	12.5 (3.5-14.0)	3.47 (0.8-4.84)	3.60
	7	7	7	9	14	14	1.51	1.51	1.51	1.93	3.02	3.02	12.5 (3.5-14.0)	3.48 (0.8-4.84)	3.59
	7	7	7	12	12	12	1.54	1.54	1.54	2.63	2.63	2.63	12.5 (3.5-14.0)	3.49 (0.8-4.84)	3.58
	7	7	7	12	12	14	1.48	1.48	1.48	2.54	2.54	2.98	12.5 (3.5-14.0)	3.48 (0.8-4.84)	3.59
	7	7	7	12	14	14	1.43	1.43	1.43	2.47	2.87	2.87	12.5 (3.5-14.0)	3.47 (0.8-4.84)	3.60
	7	7	9	9	9	9	1.75	1.75	2.25	2.25	2.25	2.25	12.5 (3.5-14.0)	3.53 (0.8-4.84)	3.54
	7	7	9	9	9	12	1.65	1.65	2.12	2.12	2.12	2.84	12.5 (3.5-14.0)	3.51 (0.8-4.84)	3.56
	7	7	9	9	9	14	1.59	1.59	2.05	2.05	2.05	3.17	12.5 (3.5-14.0)	3.50 (0.8-4.84)	3.57
	7	7	9	9	9	18	1.48	1.48	1.91	1.91	1.91	3.81	12.5 (3.5-14.0)	3.48 (0.8-4.84)	3.59
	7	7	9	9	12	12	1.56	1.56	2.01	2.01	2.68	2.68	12.5 (3.5-14.0)	3.50 (0.8-4.84)	3.57
	7	7	9	9	12	14	1.51	1.51	1.94	1.94	2.59	3.01	12.5 (3.5-14.0)	3.48 (0.8-4.84)	3.59
	7	7	9	9	12	18	1.41	1.41	1.81	1.81	2.42	3.64	12.5 (3.5-14.0)	3.46 (0.8-4.84)	3.61
	7	7	9	9	14	14	1.46	1.46	1.88	1.88	2.91	2.91	12.5 (3.5-14.0)	3.47 (0.8-4.84)	3.60
	7	7	9	12	12	12	1.48	1.48	1.92	2.54	2.54	2.54	12.5 (3.5-14.0)	3.48 (0.8-4.84)	3.59
	7	7	9	12	12	14	1.43	1.43	1.85	2.46	2.46	2.87	12.5 (3.5-14.0)	3.47 (0.8-4.84)	3.60
	7	7	12	12	12	12	1.41	1.41	2.42	2.42	2.42	2.42	12.5 (3.5-14.0)	3.46 (0.8-4.84)	3.61
	7	9	9	9	9	9	1.70	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	12.5 (3.5-14.0)	3.52 (0.8-4.84)	3.55
	7	9	9	9	9	12	1.59	2.05	2.05	2.05	2.05	2.71	12.5 (3.5-14.0)	3.50 (0.8-4.84)	3.57
	7	9	9	9	9	14	1.54	1.97	1.97	1.97	1.97	3.08	12.5 (3.5-14.0)	3.49 (0.8-4.84)	3.58
	7	9	9	9	12	12	1.50	1.94	1.94	1.94	2.59	2.59	12.5 (3.5-14.0)	3.48 (0.8-4.84)	3.59
	7	9	9	9	12	14	1.46	1.88	1.88	1.88	2.50	2.90	12.5 (3.5-14.0)	3.47 (0.8-4.84)	3.60
	7	9	9	12	12	12	1.44	1.84	1.84	2.46	2.46	2.46	12.5 (3.5-14.0)	3.47 (0.8-4.84)	3.60
	9	9	9	9	9	9	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	12.5 (3.5-14.0)	3.51 (0.8-4.84)	3.56
	9	9	9	9	9	12	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	2.65	12.5 (3.5-14.0)	3.49 (0.8-4.84)	3.58
	9	9	9	9	12	12	1.88	1.88	1.88	1.88	2.49	2.49	12.5 (3.5-14.0)	3.47 (0.8-4.84)	3.60

Бележки: • 7: 7000 Btu/h/9: 9000 Btu/h/12: 12000 Btu/h/14: 14000 Btu/h/18: 18000 Btu/h/24: 24000 Btu/h модели • Горните спецификации важат при свързване със степенен модул. • Трябва да бъдат свързани 2 или повече вътрешни модула. • Охлаждащата мощност се определя въз основа на 27°CDB/19°CWB (вътрешна температура) и 35°CDB (външна температура). • Дължина на тръбата: 5 м, Разлика във височината: 0 м (от външно към вътрешно модул) • Общият капацитет на свързаните вътрешни модули трябва да бъде между 9,5 kW и 18,0 kW.

6-стаен мулти сплит Отопление

АОНГ45LБLА6	Комбинация на вътрешни тела						режим Отопление							Консумация (мин.-макс.)	EER
							Отоплителна мощност						Обща (мин.-макс.)		
							Стая 1	Стая 2	Стая 3	Стая 4	Стая 5	Стая 6			
							kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW		
2 стаи	12	24	-	-	-	-	4.07	8.13	-	-	-	-	12.2 (3.5-13.1)	3.41 (0.7-3.54)	3.58
	14	24	-	-	-	-	4.61	7.89	-	-	-	-	12.5 (3.5-13.8)	3.56 (0.7-3.76)	3.51
	18	18	-	-	-	-	6.10	6.10	-	-	-	-	12.2 (3.5-13.1)	3.41 (0.7-3.54)	3.58
	18	24	-	-	-	-	5.66	7.54	-	-	-	-	13.2 (3.5-15.3)	3.78 (0.7-4.20)	3.49
	24	24	-	-	-	-	6.75	6.75	-	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.89 (0.7-4.41)	3.47
3 стаи	7	7	24	-	-	-	2.30	2.30	7.90	-	-	-	12.5 (3.5-13.8)	3.43 (0.7-3.76)	3.64
	7	9	18	-	-	-	2.35	3.02	6.03	-	-	-	11.4 (3.5-12.4)	2.98 (0.7-3.33)	3.83
	7	9	24	-	-	-	2.24	2.88	7.68	-	-	-	12.8 (3.5-14.5)	3.54 (0.7-3.98)	3.62
	7	12	18	-	-	-	2.33	3.99	5.98	-	-	-	12.3 (3.5-13.5)	3.35 (0.7-3.65)	3.67
	7	12	24	-	-	-	2.17	3.71	7.42	-	-	-	13.3 (3.5-15.6)	3.69 (0.7-4.30)	3.60
	7	14	14	-	-	-	2.40	4.80	4.80	-	-	-	12.0 (3.5-12.7)	3.15 (0.7-3.44)	3.81
	7	14	18	-	-	-	2.28	4.56	5.86	-	-	-	12.7 (3.5-14.2)	3.49 (0.7-3.87)	3.64
	7	14	24	-	-	-	2.10	4.20	7.20	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.75 (0.7-4.41)	3.60
	7	18	18	-	-	-	2.16	5.57	5.57	-	-	-	13.3 (3.5-15.6)	3.69 (0.7-4.30)	3.60
	7	18	24	-	-	-	1.93	4.96	6.61	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.74 (0.7-4.41)	3.61
	7	24	24	-	-	-	1.72	5.89	5.89	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.72 (0.7-4.41)	3.63
	9	9	18	-	-	-	3.05	3.05	6.10	-	-	-	12.2 (3.5-13.1)	3.28 (0.7-3.54)	3.72
	9	9	24	-	-	-	2.83	2.83	7.54	-	-	-	13.2 (3.5-15.3)	3.64 (0.7-4.20)	3.63
	9	12	14	-	-	-	3.09	4.11	4.80	-	-	-	12.0 (3.5-12.7)	3.15 (0.7-3.44)	3.81
	9	12	18	-	-	-	2.93	3.91	5.86	-	-	-	12.7 (3.5-14.2)	3.49 (0.7-3.87)	3.64
	9	12	24	-	-	-	2.70	3.60	7.20	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.75 (0.7-4.41)	3.60
	9	14	14	-	-	-	3.00	4.65	4.65	-	-	-	12.3 (3.5-13.5)	3.35 (0.7-3.65)	3.67
	9	14	18	-	-	-	2.85	4.44	5.71	-	-	-	13.0 (3.5-14.9)	3.59 (0.7-4.09)	3.62
	9	14	24	-	-	-	2.59	4.02	6.89	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.74 (0.7-4.41)	3.61
	9	18	18	-	-	-	2.70	5.40	5.40	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.75 (0.7-4.41)	3.60
	9	18	24	-	-	-	2.38	4.76	6.36	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.73 (0.7-4.41)	3.62
	9	24	24	-	-	-	2.14	5.68	5.68	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.71 (0.7-4.41)	3.64
	12	12	12	-	-	-	4.07	4.07	4.07	-	-	-	12.2 (3.5-13.1)	3.28 (0.7-3.54)	3.72
	12	12	14	-	-	-	3.94	3.95	4.61	-	-	-	12.5 (3.5-13.8)	3.43 (0.7-3.76)	3.64
	12	12	18	-	-	-	3.77	3.77	5.66	-	-	-	13.2 (3.5-15.3)	3.64 (0.7-4.20)	3.63
	12	12	24	-	-	-	3.38	3.38	6.74	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.74 (0.7-4.41)	3.61
	12	14	14	-	-	-	3.84	4.48	4.48	-	-	-	12.8 (3.5-14.5)	3.54 (0.7-3.98)	3.62
	12	14	18	-	-	-	3.68	4.30	5.52	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.75 (0.7-4.41)	3.60
	12	14	24	-	-	-	3.24	3.78	6.48	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.74 (0.7-4.41)	3.61
	12	18	18	-	-	-	3.38	5.06	5.06	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.74 (0.7-4.41)	3.61
	12	18	24	-	-	-	3.00	4.50	6.00	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.72 (0.7-4.41)	3.63
	12	24	24	-	-	-	2.70	5.40	5.40	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.71 (0.7-4.41)	3.64
	14	14	14	-	-	-	4.40	4.40	4.40	-	-	-	13.2 (3.5-15.3)	3.64 (0.7-4.20)	3.63
	14	14	18	-	-	-	4.11	4.11	5.28	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.75 (0.7-4.41)	3.60
	14	14	24	-	-	-	3.63	3.63	6.24	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.73 (0.7-4.41)	3.62
	14	18	18	-	-	-	3.78	4.86	4.86	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.74 (0.7-4.41)	3.61
	14	18	24	-	-	-	3.38	4.34	5.78	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.72 (0.7-4.41)	3.63
	14	24	24	-	-	-	3.04	5.23	5.23	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.70 (0.7-4.41)	3.65
	18	18	18	-	-	-	4.50	4.50	4.50	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.72 (0.7-4.41)	3.63
	18	18	24	-	-	-	4.05	4.05	5.40	-	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.71 (0.7-4.41)	3.64
4 стаи	7	7	7	14	-	-	2.40	2.40	2.40	4.80	-	-	12.0 (3.5-12.7)	2.98 (0.7-3.44)	4.03
	7	7	7	18	-	-	2.28	2.28	2.28	5.86	-	-	12.7 (3.5-14.2)	3.35 (0.7-3.87)	3.79
	7	7	7	24	-	-	2.10	2.10	2.10	7.20	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.61 (0.7-4.41)	3.74
	7	7	9	12	-	-	2.40	2.40	3.09	4.11	-	-	12.0 (3.5-12.7)	2.98 (0.7-3.44)	4.03
	7	7	9	14	-	-	2.33	2.33	2.99	4.65	-	-	12.3 (3.5-13.5)	3.19 (0.7-3.65)	3.86
	7	7	9	18	-	-	2.22	2.22	2.85	5.71	-	-	13.0 (3.5-14.9)	3.46 (0.7-4.09)	3.76
	7	7	9	24	-	-	2.01	2.01	2.59	6.89	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.60 (0.7-4.41)	3.75
	7	7	12	12	-	-	2.30	2.30	3.95	3.95	-	-	12.5 (3.5-13.8)	3.28 (0.7-3.76)	3.81
	7	7	12	14	-	-	2.24	2.24	3.84	4.48	-	-	12.8 (3.5-14.5)	3.41 (0.7-3.98)	3.75
	7	7	12	18	-	-	2.15	2.15	3.68	5.52	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.61 (0.7-4.41)	3.74
	7	7	12	24	-	-	1.89	1.89	3.24	6.48	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.60 (0.7-4.41)	3.75
	7	7	14	14	-	-	2.20	2.20	4.40	4.40	-	-	13.2 (3.5-15.3)	3.52 (0.7-4.20)	3.75
	7	7	14	18	-	-	2.05	2.05	4.11	5.29	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.61 (0.7-4.41)	3.74
	7	7	14	24	-	-	1.82	1.82	3.63	6.23	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.59 (0.7-4.41)	3.76
	7	7	18	18	-	-	1.89	1.89	4.86	4.86	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.60 (0.7-4.41)	3.75
	7	7	18	24	-	-	1.69	1.69	4.34	5.78	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.58 (0.7-4.41)	3.77
	7	7	24	24	-	-	1.52	1.52	5.23	5.23	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.56 (0.7-4.41)	3.79
	7	9	9	9	-	-	2.34	3.02	3.02	3.02	-	-	11.4 (3.5-12.4)	2.82 (0.7-3.33)	4.04
	7	9	9	12	-	-	2.33	2.99	2.99	3.99	-	-	12.3 (3.5-13.5)	3.19 (0.7-3.65)	3.86
	7	9	9	14	-	-	2.28	2.93	2.93	4.56	-	-	12.7 (3.5-14.2)	3.35 (0.7-3.87)	3.79
	7	9	9	18	-	-	2.17	2.78	2.78	5.57	-	-	13.3 (3.5-15.6)	3.56 (0.7-4.30)	3.74
	7	9	9	24	-	-	1.93	2.48	2.48	6.61	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.60 (0.7-4.41)	3.75
	7	9	12	12	-	-	2.24	2.88	3.84	3.84	-	-	12.8 (3.5-14.5)	3.41 (0.7-3.98)	3.75
	7	9	12	14	-	-	2.20	2.83	3.77	4.40	-	-	13.2 (3.5-15.3)	3.52 (0.7-4.20)	3.75
	7	9	12	18	-	-	2.05	2.64	3.52	5.29	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.61 (0.7-4.41)	3.74
	7	9	12	24	-	-	1.82	2.34	3.12	6.22	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.59 (0.7-4.41)	3.76
	7	9	14	14	-	-	2.15	2.75	4.30	4.30	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.61 (0.7-4.41)	3.74
	7	9	14	18	-	-	1.97	2.53	3.94	5.06	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.60 (0.7-4.41)	3.75
	7	9	14	24	-	-	1.75	2.25	3.50	6.00	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.58 (0.7-4.41)	3.77
	7	9	18	18	-	-	1.82	2.34	4.67	4.67	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.59 (0.7-4.41)	3.76
	7	9	18	24	-	-	1.63	2.09	4.19	5.59	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.57 (0.7-4.41)	3.78
	7	12	12	12	-	-	2.17	3.71	3.71	3.71	-	-	13.3 (3.5-15.6)	3.56 (0.7-4.30)	3.74
	7	12	12	14	-	-	2.10	3.60	3.60	4.20	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.61 (0.7-4.41)	3.74
	7	12	12	18	-	-	1.93	3.31	3.31	4.95	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.60 (0.7-4.41)	3.75
	7	12	12	24	-	-	1.72	2.95	2.95	5.88	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.58 (0.7-4.41)	3.77
	7	12	14	14	-	-	2.01	3.45	4.02	4.02	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.60 (0.7-4.41)	3.75
	7	12	14	18	-	-	1.85	3.18	3.71	4.76	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.59 (0.7-4.41)	3.76
	7	12	14	24	-	-	1.66	2.84	3.32	5.68	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.57 (0.7-4.41)	3.78
	7	12	18	18	-										

6-стаен Мулти-сплит Таблица с комбинации – Отопление

6-стаен мулти сплит Отопление

АОНГ45LBLA6	Комбинация на вътрешни тела						режим Отопление							Консумация (мин.-макс.) kW	EER
							Отопителна мощност						Обща (мин.-макс.) kW		
							Стая 1 kW	Стая 2 kW	Стая 3 kW	Стая 4 kW	Стая 5 kW	Стая 6 kW			
4 стаи	9	9	9	14	-	-	2.85	2.85	2.85	4.45	-	-	13.0 (3.5-14.9)	3.46 (0.7-4.09)	3.76
	9	9	9	18	-	-	2.70	2.70	2.70	5.40	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.61 (0.7-4.41)	3.74
	9	9	9	24	-	-	2.38	2.38	2.38	6.36	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.59 (0.7-4.41)	3.76
	9	9	12	12	-	-	2.83	2.83	3.77	3.77	-	-	13.2 (3.5-15.3)	3.52 (0.7-4.20)	3.75
	9	9	12	14	-	-	2.76	2.76	3.68	4.30	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.61 (0.7-4.41)	3.74
	9	9	12	18	-	-	2.53	2.53	3.38	5.06	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.60 (0.7-4.41)	3.75
	9	9	12	24	-	-	2.25	2.25	3.00	6.00	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.58 (0.7-4.41)	3.77
	9	9	14	14	-	-	2.64	2.64	4.11	4.11	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.61 (0.7-4.41)	3.74
	9	9	14	18	-	-	2.43	2.43	3.78	4.86	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.60 (0.7-4.41)	3.75
	9	9	14	24	-	-	2.17	2.17	3.38	5.78	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.58 (0.7-4.41)	3.77
	9	9	18	18	-	-	2.25	2.25	4.50	4.50	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.58 (0.7-4.41)	3.77
	9	9	18	24	-	-	2.03	2.03	4.05	5.39	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.57 (0.7-4.41)	3.78
	9	12	12	12	-	-	2.70	3.60	3.60	3.60	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.61 (0.7-4.41)	3.74
	9	12	12	14	-	-	2.59	3.45	3.45	4.01	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.60 (0.7-4.41)	3.75
	9	12	12	18	-	-	2.38	3.18	3.18	4.76	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.59 (0.7-4.41)	3.76
	9	12	12	24	-	-	2.13	2.84	2.84	5.69	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.57 (0.7-4.41)	3.78
	9	12	14	14	-	-	2.48	3.30	3.86	3.86	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.60 (0.7-4.41)	3.75
	9	12	14	18	-	-	2.29	3.06	3.57	4.58	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.59 (0.7-4.41)	3.76
	9	12	14	24	-	-	2.06	2.75	3.20	5.49	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.57 (0.7-4.41)	3.78
	9	12	18	18	-	-	2.13	2.85	4.26	4.26	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.57 (0.7-4.41)	3.78
	9	14	14	14	-	-	2.37	3.71	3.71	3.71	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.59 (0.7-4.41)	3.76
	9	14	14	18	-	-	2.21	3.44	3.44	4.41	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.58 (0.7-4.41)	3.77
	9	14	14	24	-	-	1.99	3.10	3.10	5.31	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.56 (0.7-4.41)	3.79
	9	14	18	18	-	-	2.06	3.20	4.12	4.12	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.57 (0.7-4.41)	3.78
	12	12	12	12	-	-	3.38	3.38	3.38	3.38	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.60 (0.7-4.41)	3.75
	12	12	12	14	-	-	3.24	3.24	3.24	3.78	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.60 (0.7-4.41)	3.75
	12	12	12	18	-	-	3.00	3.00	3.00	4.50	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.58 (0.7-4.41)	3.77
	12	12	12	24	-	-	2.70	2.70	2.70	5.40	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.57 (0.7-4.41)	3.78
	12	12	14	14	-	-	3.12	3.12	3.63	3.63	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.59 (0.7-4.41)	3.76
	12	12	14	18	-	-	2.89	2.89	3.38	4.34	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.58 (0.7-4.41)	3.77
	12	12	14	24	-	-	2.61	2.61	3.05	5.23	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.56 (0.7-4.41)	3.79
	12	12	18	18	-	-	2.70	2.70	4.05	4.05	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.57 (0.7-4.41)	3.78
	12	14	14	14	-	-	3.00	3.50	3.50	3.50	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.58 (0.7-4.41)	3.77
	12	14	14	18	-	-	2.79	3.26	3.26	4.19	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.57 (0.7-4.41)	3.78
	12	14	18	18	-	-	2.61	3.05	3.92	3.92	-	-	13.5 (3.5-16.0)	3.56 (0.7-4.41)	3.79
	5 стаи	7	7	7	7	7	-	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	-	12.0 (3.5-12.7)	2.82 (0.7-3.44)
7		7	7	7	9	-	2.33	2.33	2.33	2.33	2.98	-	12.3 (3.5-13.5)	3.03 (0.7-3.65)	4.06
7		7	7	7	12	-	2.24	2.24	2.24	2.24	3.84	-	12.8 (3.5-14.5)	3.29 (0.7-3.98)	3.89
7		7	7	7	14	-	2.20	2.20	2.20	2.20	4.40	-	13.2 (3.5-15.3)	3.40 (0.7-4.20)	3.88
7		7	7	7	18	-	2.05	2.05	2.05	2.05	5.30	-	13.5 (3.5-16.0)	3.49 (0.7-4.41)	3.87
7		7	7	7	24	-	1.82	1.82	1.82	1.82	6.22	-	13.5 (3.5-16.0)	3.47 (0.7-4.41)	3.89
7		7	7	9	9	-	2.28	2.28	2.28	2.93	2.93	-	12.7 (3.5-14.2)	3.23 (0.7-3.87)	3.93
7		7	7	9	12	-	2.20	2.20	2.20	2.83	3.77	-	13.2 (3.5-15.3)	3.40 (0.7-4.20)	3.88
7		7	7	9	14	-	2.15	2.15	2.15	2.76	4.29	-	13.5 (3.5-16.0)	3.49 (0.7-4.41)	3.87
7		7	7	9	18	-	1.97	1.97	1.97	2.53	5.06	-	13.5 (3.5-16.0)	3.48 (0.7-4.41)	3.88
7		7	7	9	24	-	1.75	1.75	1.75	2.25	6.00	-	13.5 (3.5-16.0)	3.46 (0.7-4.41)	3.90
7		7	7	12	12	-	2.10	2.10	2.10	3.60	3.60	-	13.5 (3.5-16.0)	3.49 (0.7-4.41)	3.87
7		7	7	12	14	-	2.01	2.01	2.01	3.45	4.02	-	13.5 (3.5-16.0)	3.48 (0.7-4.41)	3.88
7		7	7	12	18	-	1.85	1.85	1.85	3.18	4.77	-	13.5 (3.5-16.0)	3.47 (0.7-4.41)	3.89
7		7	7	12	24	-	1.66	1.66	1.66	2.84	5.68	-	13.5 (3.5-16.0)	3.45 (0.7-4.41)	3.91
7		7	7	14	14	-	1.93	1.93	1.93	3.86	3.86	-	13.5 (3.5-16.0)	3.48 (0.7-4.41)	3.88
7		7	7	14	18	-	1.78	1.78	1.78	3.57	4.59	-	13.5 (3.5-16.0)	3.47 (0.7-4.41)	3.89
7		7	7	14	24	-	1.60	1.60	1.60	3.20	5.50	-	13.5 (3.5-16.0)	3.45 (0.7-4.41)	3.91
7		7	7	18	18	-	1.66	1.66	1.66	4.26	4.26	-	13.5 (3.5-16.0)	3.45 (0.7-4.41)	3.91
7		7	9	9	9	-	2.22	2.22	2.85	2.85	2.85	-	13.0 (3.5-14.9)	3.34 (0.7-4.09)	3.89
7		7	9	9	12	-	2.15	2.15	2.76	2.76	3.68	-	13.5 (3.5-16.0)	3.49 (0.7-4.41)	3.87
7		7	9	9	14	-	2.05	2.05	2.64	2.64	4.12	-	13.5 (3.5-16.0)	3.49 (0.7-4.41)	3.87
7		7	9	9	18	-	1.89	1.89	2.43	2.43	4.86	-	13.5 (3.5-16.0)	3.48 (0.7-4.41)	3.88
7		7	9	9	24	-	1.69	1.69	2.17	2.17	5.78	-	13.5 (3.5-16.0)	3.46 (0.7-4.41)	3.90
7		7	9	12	12	-	2.01	2.01	2.58	3.45	3.45	-	13.5 (3.5-16.0)	3.48 (0.7-4.41)	3.88
7		7	9	12	14	-	1.93	1.93	2.48	3.31	3.85	-	13.5 (3.5-16.0)	3.48 (0.7-4.41)	3.88
7		7	9	12	18	-	1.78	1.78	2.29	3.06	4.59	-	13.5 (3.5-16.0)	3.47 (0.7-4.41)	3.89
7		7	9	12	24	-	1.60	1.60	2.06	2.75	5.49	-	13.5 (3.5-16.0)	3.45 (0.7-4.41)	3.91
7		7	9	14	14	-	1.85	1.85	2.38	3.71	3.71	-	13.5 (3.5-16.0)	3.47 (0.7-4.41)	3.89
7		7	9	14	18	-	1.72	1.72	2.21	3.44	4.41	-	13.5 (3.5-16.0)	3.46 (0.7-4.41)	3.90
7		7	9	14	24	-	1.55	1.55	1.99	3.10	5.31	-	13.5 (3.5-16.0)	3.44 (0.7-4.41)	3.92
7		7	9	18	18	-	1.60	1.60	2.06	4.12	4.12	-	13.5 (3.5-16.0)	3.45 (0.7-4.41)	3.91
7		7	12	12	12	-	1.89	1.89	3.24	3.24	3.24	-	13.5 (3.5-16.0)	3.48 (0.7-4.41)	3.88
7		7	12	12	14	-	1.82	1.82	3.12	3.12	3.62	-	13.5 (3.5-16.0)	3.47 (0.7-4.41)	3.89
7		7	12	12	18	-	1.69	1.69	2.89	2.89	4.34	-	13.5 (3.5-16.0)	3.46 (0.7-4.41)	3.90
7		7	12	12	24	-	1.52	1.52	2.61	2.61	5.24	-	13.5 (3.5-16.0)	3.44 (0.7-4.41)	3.92
7	7	12	14	14	-	1.75	1.75	3.00	3.50	3.50	-	13.5 (3.5-16.0)	3.46 (0.7-4.41)	3.90	
7	7	12	14	18	-	1.63	1.63	2.79	3.26	4.19	-	13.5 (3.5-16.0)	3.45 (0.7-4.41)	3.91	
7	7	12	18	18	-	1.52	1.52	2.62	3.92	3.92	-	13.5 (3.5-16.0)	3.44 (0.7-4.41)	3.92	
7	7	14	14	14	-	1.68	1.68	3.38	3.38	3.38	-	13.5 (3.5-16.0)	3.46 (0.7-4.41)	3.90	
7	7	14	14	18	-	1.58	1.58	3.15	3.15	4.04	-	13.5 (3.5-16.0)	3.45 (0.7-4.41)	3.91	
7	9	9	9	9	-	2.18	2.78	2.78	2.78	2.78	-	13.3 (3.5-15.6)	3.44 (0.7-4.30)	3.87	
7	9	9	9	12	-	2.05	2.64	2.64	2.64	3.53	-	13.5 (3.5-16.0)	3.49 (0.7-4.41)	3.87	
7	9	9	9	14	-	1.97	2.53	2.53	2.53	3.94	-	13.5 (3.5-16.0)	3.48 (0.7-4.41)	3.88	
7	9	9	9	18	-	1.82	2.34	2.34	2.34	4.66	-	13.5 (3.5-16.0)	3.47 (0.7-4.41)	3.89	
7	9	9	9	24	-										

6-стаен мулти сплит Отопление

АОНГ45LBA6	Комбинация на вътрешни тела						режим Отопление							Консумация (мин.-макс.)	EER
							Отоплителна мощност					Обща (мин.-макс.)			
							Стая 1	Стая 2	Стая 3	Стая 4	Стая 5		Стая 6		
							kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW		
5 стаи	7	9	12	14	18	-	1.58	2.03	2.70	3.15	4.04	-	13.5 (3.5-16.0)	3.45 (0.7-4.41)	3.91
	7	9	14	14	14	-	1.63	2.09	3.26	3.26	3.26	-	13.5 (3.5-16.0)	3.45 (0.7-4.41)	3.91
	7	9	14	14	18	-	1.52	1.96	3.05	3.05	3.92	-	13.5 (3.5-16.0)	3.44 (0.7-4.41)	3.92
	7	12	12	12	12	-	1.70	2.95	2.95	2.95	2.95	-	13.5 (3.5-16.0)	3.46 (0.7-4.41)	3.90
	7	12	12	12	14	-	1.66	2.84	2.84	2.84	3.32	-	13.5 (3.5-16.0)	3.45 (0.7-4.41)	3.91
	7	12	12	12	18	-	1.55	2.66	2.66	2.66	3.97	-	13.5 (3.5-16.0)	3.44 (0.7-4.41)	3.92
	7	12	12	14	14	-	1.60	2.75	2.75	3.20	3.20	-	13.5 (3.5-16.0)	3.45 (0.7-4.41)	3.91
	7	12	14	14	14	-	1.55	2.65	3.10	3.10	3.10	-	13.5 (3.5-16.0)	3.44 (0.7-4.41)	3.92
	9	9	9	9	9	-	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	-	13.5 (3.5-16.0)	3.49 (0.7-4.41)	3.87
	9	9	9	9	12	-	2.53	2.53	2.53	2.53	3.38	-	13.5 (3.5-16.0)	3.48 (0.7-4.41)	3.88
	9	9	9	9	14	-	2.43	2.43	2.43	2.43	3.78	-	13.5 (3.5-16.0)	3.48 (0.7-4.41)	3.88
	9	9	9	9	18	-	2.25	2.25	2.25	2.25	4.50	-	13.5 (3.5-16.0)	3.46 (0.7-4.41)	3.90
	9	9	9	9	24	-	2.03	2.03	2.03	2.03	5.38	-	13.5 (3.5-16.0)	3.45 (0.7-4.41)	3.91
	9	9	9	12	12	-	2.38	2.38	2.38	3.18	3.18	-	13.5 (3.5-16.0)	3.47 (0.7-4.41)	3.89
	9	9	9	12	14	-	2.29	2.29	2.29	3.06	3.57	-	13.5 (3.5-16.0)	3.47 (0.7-4.41)	3.89
	9	9	9	12	18	-	2.13	2.13	2.13	2.84	4.27	-	13.5 (3.5-16.0)	3.45 (0.7-4.41)	3.91
	9	9	9	14	14	-	2.21	2.21	2.21	3.44	3.44	-	13.5 (3.5-16.0)	3.46 (0.7-4.41)	3.90
	9	9	9	14	18	-	2.06	2.06	2.06	3.20	4.12	-	13.5 (3.5-16.0)	3.45 (0.7-4.41)	3.91
	9	9	12	12	12	-	2.25	2.25	3.00	3.00	3.00	-	13.5 (3.5-16.0)	3.46 (0.7-4.41)	3.90
	9	9	12	12	14	-	2.17	2.17	2.89	2.89	3.38	-	13.5 (3.5-16.0)	3.46 (0.7-4.41)	3.90
	9	9	12	12	18	-	2.03	2.03	2.70	2.70	4.04	-	13.5 (3.5-16.0)	3.45 (0.7-4.41)	3.91
	9	9	12	14	14	-	2.09	2.09	2.80	3.26	3.26	-	13.5 (3.5-16.0)	3.45 (0.7-4.41)	3.91
	9	9	12	14	18	-	1.96	1.96	2.61	3.05	3.92	-	13.5 (3.5-16.0)	3.44 (0.7-4.41)	3.92
	9	9	14	14	14	-	2.03	2.03	3.15	3.15	3.15	-	13.5 (3.5-16.0)	3.45 (0.7-4.41)	3.91
	9	12	12	12	12	-	2.14	2.84	2.84	2.84	2.84	-	13.5 (3.5-16.0)	3.45 (0.7-4.41)	3.91
	9	12	12	12	14	-	2.06	2.75	2.75	2.75	3.19	-	13.5 (3.5-16.0)	3.45 (0.7-4.41)	3.91
	9	12	12	14	14	-	1.98	2.66	2.66	3.10	3.10	-	13.5 (3.5-16.0)	3.44 (0.7-4.41)	3.92
	12	12	12	12	12	-	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	-	13.5 (3.5-16.0)	3.45 (0.7-4.41)	3.91
	12	12	12	12	14	-	2.61	2.61	2.61	2.61	3.06	-	13.5 (3.5-16.0)	3.44 (0.7-4.41)	3.92
6 стаи	7	7	7	7	7	7	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	13.2 (3.5-15.3)	3.28 (0.7-4.20)	4.02
	7	7	7	7	7	9	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.75	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	7	7	7	12	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	3.45	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	7	7	7	14	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	3.85	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	7	7	7	18	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	4.60	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	7	7	7	24	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	5.50	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	7	7	9	9	2.05	2.05	2.05	2.05	2.65	2.65	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	7	7	9	12	1.93	1.93	1.93	1.93	2.48	3.30	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	7	7	9	14	1.85	1.85	1.85	1.85	2.38	3.72	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	7	7	9	18	1.72	1.72	1.72	1.72	2.21	4.41	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	7	7	9	24	1.55	1.55	1.55	1.55	1.99	5.31	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	7	7	12	12	1.82	1.82	1.82	1.82	3.11	3.11	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	7	7	12	14	1.75	1.75	1.75	1.75	3.00	3.50	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	7	7	12	18	1.63	1.63	1.63	1.63	2.79	4.19	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	7	7	14	14	1.69	1.69	1.69	1.69	3.37	3.37	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	7	7	14	18	1.58	1.58	1.58	1.58	3.15	4.03	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	7	9	9	9	1.97	1.97	1.97	2.53	2.53	2.53	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	7	9	9	12	1.85	1.85	1.85	2.38	2.38	3.19	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	7	9	9	14	1.78	1.78	1.78	2.29	2.29	3.58	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	7	9	9	18	1.66	1.66	1.66	2.13	2.13	4.26	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	7	9	12	12	1.75	1.75	1.75	2.25	3.00	3.00	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	7	9	12	14	1.69	1.69	1.69	2.17	2.89	3.37	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	7	9	12	18	1.58	1.58	1.58	2.03	2.70	4.03	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	7	9	14	14	1.63	1.63	1.63	2.09	3.26	3.26	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	7	12	12	12	1.66	1.66	1.66	2.84	2.84	2.84	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	7	12	12	14	1.60	1.60	1.60	2.75	2.75	3.20	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	7	12	14	14	1.55	1.55	1.55	2.65	3.10	3.10	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	9	9	9	9	1.89	1.89	2.43	2.43	2.43	2.43	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	9	9	9	12	1.78	1.78	2.29	2.29	2.29	3.07	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	9	9	9	14	1.72	1.72	2.21	2.21	2.21	3.43	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	9	9	9	18	1.60	1.60	2.06	2.06	2.06	4.12	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	9	9	12	12	1.69	1.69	2.17	2.17	2.89	2.89	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	9	9	12	14	1.63	1.63	2.09	2.09	2.79	3.27	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	9	9	12	18	1.52	1.52	1.96	1.96	2.61	3.93	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	9	9	14	14	1.58	1.58	2.03	2.03	3.14	3.14	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	9	12	12	12	1.60	1.60	2.05	2.75	2.75	2.75	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	9	12	12	14	1.55	1.55	1.99	2.66	2.66	3.09	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	7	7	12	12	12	12	1.53	1.53	2.61	2.61	2.61	2.61	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	9	9	9	9	9	9	1.80	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	9	9	9	9	9	12	1.72	2.21	2.21	2.21	2.21	2.94	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	9	9	9	9	9	14	1.66	2.13	2.13	2.13	2.13	3.32	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	9	9	9	9	12	12	1.65	2.09	2.09	2.09	2.79	2.79	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	9	9	9	9	12	14	1.58	2.03	2.03	2.03	2.69	3.14	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	9	9	9	12	12	12	1.54	1.99	1.99	2.66	2.66	2.66	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	9	9	9	9	9	9	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	9	9	9	9	9	12	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.85	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00
	9	9	9	9	9	12	2.03	2.03	2.03	2.03	2.69	2.69	13.5 (3.5-16.0)	3.37 (0.7-4.41)	4.00

Бележки: • 7: 7000 Btu/h/9: 9000 Btu/h/12: 12000 Btu/h/14: 14000 Btu/h/18: 18000 Btu/h/24: 24000 Btu/h модели • Горните спецификации важат при свързване със степенен модул. • Трябва да бъдат свързани 2 или повече вътрешни модула.
 • Охлаждащата мощност се определя въз основа на 27°CDB/19°CWB (вътрешна температура) и 35°CDB (външна температура). • Дължина на тръбата: 5 м, Разлика във височината: 0 м (от външно към вътрешно модул) • Общият капацитет на свързаните вътрешни модули трябва да бъде между 9,5 kW и 18,0 kW.

Обобщение на функциите

Тип		Високостенен			
Серия		Хиперинвертор		Дизайнерска серия	Професионална серия
Модел					
Хл. агент					
Енергоспестяващи функции	 Пестене чрез сензор за присъствие				
	 Икономичен режим				
	 Ограничение на зададената точка за стайната темп.				
	 Автоматично връщане към зададената темп.				
Функции за комфорт	 Мощен дифузор				
	 Мощен режим				
	 10°C Сопление				
	 Тих режим на работа				
	 Автоматична смяна на режима				
	 Настройка на клапите нагоре/надолу				
	 Автоматично двойно въртене				
	 Автоматична скорост на вентилатора				
	 Автоматичен рестарт				
	 Свързващ канал за пресен въздух				
	 Всмукване на пресен въздух				
	 Свързващ разпределителен канал				
Функции за удобно управление	 Таймер за автоматично изключване				
	 Таймер за сън				
	 Таймер програма				
	 Седмичен таймер				
	 Седмичен таймер + забавяне				
	 Филтър индикатор				
	 Външен изход за грешка				
	 Външен вход за включване/изключване				
	 Безжично LAN управление				
	 Индивидуална настройка				
Функции за почистване	 Йонен дезодориращ филтър				
	 Ябълков катехин филтър				
	 Многогодишен филтър				
	 Миещ се панел				
	 Филтър със сребърни йони				
	 Heat Clean - дезинфекция при висока темп.				
Монтаж и поддръжка	 Автоматична настройка на въздушния поток				
	 Стандартно с дренажна помпа				
	 Blue fin				
	 Наблюдение на фреоновия цикъл				

○ : Опционални функции

Високостенен				
Професионална серия	Еко серия	Дизайнерска серия	Стандартна серия	
				
ASHG18/22/24KMTE	ASHH05/07/09/12KNCA	ASHG07/09/12/14LUCA	ASHG07/09/12/14LMCA	ASHG18LFCA, ASHG24LFCC
				
●	●	●	●	●
○		○	○	○
○		○	○	○
			●	●
●	●			
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
	●	●	●	
●				●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
○		○	○	○
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●*	●	○	○
○		○	○	○
●	●	●	●	●
○		○	○	○
○		○	○	○
○	●	○	○	○
●		●	●	●
●		●	●	●
●	●		●	●
○	○	○	○	○

*: Достъпно е само в мобилното приложение AIRSTAGE. Не може да се използва чрез безжично дистанционно управление.

Обобщение на функциите

Тип		Касетъчен			Канален		
Серия		Компактна 4-пътна за окачен таван	Компактна 4-пътна	4-пътна	Мини (с конд. помпа)		Тънък (с конд. помпа)
Модел		 AUXG 07/09/12/ 14/18/22/24 KVLA	 AUHG07/09LVLA, AUHG12/14/18LVLB, AUHG22/24LVLA	 AUHG30/36LRLE, AUHG36/45LRLA	 ARXG 07/09/12/14/18 KSLAP	 ARHG 07/09/12/14/18 LSLAP	 ARXG 07/09/12/14/18 KLLAP
Хл. агент							
Енергоспестяващи функции	 Пестене чрез сензор за присъствие						
	 Икономичен режим	●	●	●	●	●	●
	 Ограничение на зададената точка за стайната темп.	○	○	○	●	●	○
	 Автоматично връщане към зададената темп.	●	○	○	●	●	●
Функции за комфорт	 Мощен дифузор						
	 Мощен режим						
	 10°C отопление	●	●	○	○	○	○
	 Тих режим на работа						
	 Автоматична смяна на режима	●	●	●	●	●	●
	 Настройка на клапите нагоре/надолу	●	●	●	○	○	○
	 Автоматично двойно въртене						
	 Автоматична скорост на вентилатора	●	●	●	●	●	●
	 Автоматичен рестарт	●	●	●	●	●	●
	 Свързващ канал за пресен въздух		○	●			
	 Всмукване на пресен въздух	○	○	○			○
	 Свързващ разпределителен канал						
Поддържащи функции	 Таймер за автоматично изключване	●	○	○	●	●	●
	 Таймер за сън	●	●	○	○	○	○
	 Таймер програмактор	●	●	○	○	○	○
	 Седмичен таймер	●			●	●	●
	 Седмичен таймер + забавяне	○	○	●			●
	 Филтър индикатор	●	●	●	●	●	●
	 Външен изход за грешка				○	○	
	 Външен вход за включване/изключване	●	○	○	●	●	●
	 Безжично LAN управление	○	○	○	○	○	○
	 Индивидуална настройка						
Функции за удобно управление	 Йонен дезодориращ филтър						
	 Ябълков катехин филтър						
	 Многогодишен филтър						
	 Миещ се панел						
	 Филтър със сребърни йони	○	○	○	○	○	○
	 Heat Clean - дезинфекция при висока темп.						
Монтаж и поддръжка	 Автоматична настройка на въздушния поток						
	 Стандартно с дренажна помпа	●	●	●	●	●	●
	Наблюдение на фреоновия цикъл						

○ : Опционални функции

Канален				Подов		Подово-таванен	Таванен	
Тънък (с конд. помпа)	Средно-напорен							
								
ARHG07/09LLTA, ARHG12/14/18LLTB	ARXH 12/14/18/22 KMTAP	ARXG22KMLB, ARXG24KMLA	ARHG 22/24/36/45 LMLA, ARHG 30/36LMLE	AGHG09/12/14KVCA	AGHG09/12/14LVCA	ABHG14/22/24LVTA, ABHG18LVTB	ABHG18/22KRТА	ABHG30/36LRTE, ABHG36/45LRТА
								
●	○	●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	○	●	○
○	○	●	○	○	○	○	●	○
				●				
○	○	○	○	●	●	●	○	●
			○ (45) (36LMLA)	●			○	○ (45/54) (36LRТА)
●	●	●	●	●	●	●	●	●
○				●	●		●	
						●		●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●				●	●
○	○	○	○				○	○
		●	●					
○	●	●	○	○	○	○	●	○
○	○	○	○	●	●	●	○	●
○	●	○	○	●	●	●	○	●
○	○	○	○	○	○	○	○	○
				●	●			
				●	●			
	○	○	○	●	●			
○	○	○	○	○	○			
	●							
●	●	○	○				○	○
	○							

ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ:



Централен офис и магазин София

📍 кв. „Лозенец“, бул. „Св.Наум“ 66
☎ 0700 20 223, 02/965 00 65
✉ office@bulclima.com

Складова база София

📍 7-ми километър, ул. „Изворът на Белоногата“ 6
☎ 0700 20 223, 02/965 00 70 (телефон продажби)
✉ sofia@bulclima.com

Складова база Бургас

📍 Северна Промислена зона, ул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 2
☎ +359 882 346 872
✉ burgas@bulclima.com

Складова база Варна

📍 Западна индустриална зона, ул. „Перла“ 26, Логистичен парк БПД Варна
☎ +359 888 578 223
✉ varna@bulclima.com

Складова база Пловдив

📍 Международен панаир, палата 29 В, бул. „България“, вход до пожарната
☎ +359 883 314 223
✉ plovdiv@bulclima.com

Сервиз София

📍 7-ми километър, ул. „Изворът на Белоногата“ 6
☎ 02/965 00 75, +359 884 639 677, +359 888 803 091
✉ service@bulclima.com



General (Thailand) Co., Ltd.

ISO 9001 Certification number: 74 300 4864
ISO 14001 Certification number: 74 220 0026

General (Shanghai) Co., Ltd.

ISO 9001 Certification number: 01 100 79269
ISO 14001 Certification number: CN043800

General Central Air-conditioner (Wuxi) Co., Ltd.

ISO 9001 Certification number: 15923Q20100R7M
ISO 14001 Certification number: 15924E20048R7M

GENERAL SOUTH EAST EUROPE S.A. Co., Ltd.

ISO 9001 Certification number: 00.12.3185

- The products and equipment listed in this catalog contain fluorinated greenhouse gases.
- "GENERAL" is worldwide trademark of General Inc., and is registered trademark in Japan and other countries and regions.
- iPhone and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the United States and other countries.
- "Microsoft", "Windows", and "DirectX" are trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- "Intesis" is a registered trademark of HMS Industrial Networks in the European Union and is trademarked in the rest of the world.
- "BACnet" is a trademark and registered trademark of the American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.
- "MODBUS" is a registered trademark of Schneider Electric.
- "LONWORKS" and "Echelon" are trademarks of Echelon Corporation registered in the United States and other countries.
- "Adobe" and "Acrobat Reader" are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.
- "Android" is a trademark of Google LLC.
- Other company and product names mentioned in this document may be the registered trademarks, trademarks or trade names of their respective owners.
- "FGLair" is a worldwide trademark of General Inc.
- "Bluetooth" is a registered trademark of Bluetooth SIG, inc.



GENERAL Inc.

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Kanagawa,
213-8502, Japan www.general-bulgaria.com

Copyright© 2008-2026 General Inc.
All rights reserved.

