

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ 2026

КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ

FUJITSU

AIRSTAGE

СПЛИТ

МУЛТИСПЛИТ

ОПЦИОНАЛНИ КОМПОНЕНТИ

FUJITSU

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ 2026

AIRSTAGE



Нашата мисия

Заедно за нашето бъдеще

Чрез иновации и технологии ние осигуряваме по-светло бъдеще със спокойствие за нашите клиенти и общества по целия свят.

Нашата философия

Спонтанност

Приемаме нови предизвикателства, като инвестираме в своето личностно израстване и чрез непрекъсната креативност със спонтанно отношение.

Развитие на екипа ни

Ние уважаваме и ценим своите хора и оптимизираме техните способности чрез насърчаване на културата и многообразието, както и чрез съвместни усилия, фокусирани върху комуникацията.

Ценностна цялост

За да постигнем целите си, ние винаги действаме с почтеност и споделена етика.

Устойчивост

Устойчиво управление

Ние разглеждаме предизвикателството да разширяваме нашия бизнес чрез принос към изграждането на устойчиво общество като основен елемент от нашата стратегия за растеж. Затова работим в посока „устойчиво управление“, основано на трите основни принципа: „хармонично съжителство с нашата планета“, „социален принос“ и „грижа за служителите“.

Основна политика за устойчиво управление

Целите за устойчиво развитие (SDGs) на ООН ще бъдат движеща сила за създаването на нови бизнеси през следващите години. Основният принцип на SDGs „Никой да не бъде изоставен“ е в съответствие с нашата корпоративна философия „Да живеем заедно за нашето бъдеще“. Насърчаването на устойчивото управление се осъществява с дългосрочна перспектива и ангажимент за изграждане на устойчиво общество за бъдещите поколения. Ние ще продължим да развиваме бизнеса си чрез ускоряване на тази трансформация.



Нашите хора (грижа за служителите)

- Стратегическо прилагане на управление на здравето и производителността
- Създаване на гъвкави форми на работа при условията на COVID-19
- Подобряване развитието на човешките ресурси

Общество (социален принос)

Насърчаване на иновации за решаване на обществени проблеми (осигуряване на здравословна, чиста и безопасна среда и общество)

Чистота

Качество на въздуха

Свежият въздух е от съществено значение за комфортната климатизация. Fujitsu General предлага широка гама климатични системи с функции за пречистване на въздуха, като например вентилационни системи, оборудвани с високоефективни филтри и топлообменници.



Улавяне на прахови частици за пречистване на въздуха




Филтър със сребърни йони

Филтърът със сребърни йони помага за поддържането на вътрешния въздух чист от вируси, бактерии и плесени.

Забележка: Това не е резултат от тестове в реална експлоатационна среда. Филтърът със сребърни йони потиска активността или растежа на микроорганизмите, но не предотвратява инфекция.

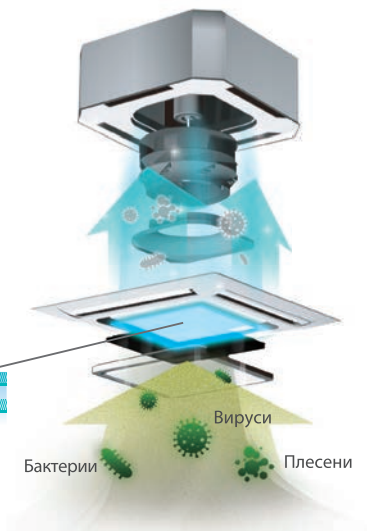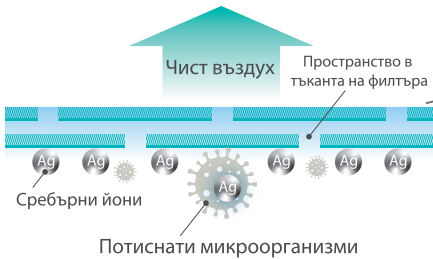


И от двете страни се използват различни филтри



Йонизиращ филтър за премахване на миризми

Премахва миризмите във въздуха чрез разграждане на абсорбираните миризми с помощта на окислителния и дезодориращ ефект на йони, генерирани от керамика с ултрафини частици.

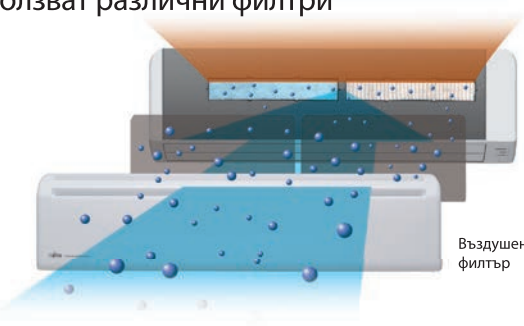


Ябълково-катехинов филтър
Ябълково-катехиновият филтър използва статично електричество за отстраняване на фини частици и прах от въздуха.

Вентилация с достатъчен въздушен поток и минимални температурни промени

Вентилация с топлообмен

Когато помещението се охлажда или отоплява, изхвърлената енергия от охлаждането или отоплението се възстановява чрез вентилация с топлообмен.

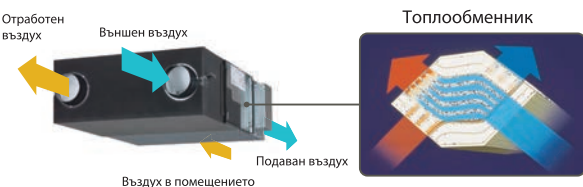

Използва високоефективен топлообменен елемент с насрещен поток.



Бъдеще


Екологичният фреон

По време на целия ни процес на изследване и разработване непрекъснато се стремим да създаваме продукти, с които да се гордеем и в бъдеще. Технологиите, които развихме чрез тези усилия, са внедрени в нашите екологично съобразени продукти и са признати на европейския пазар, който има изключително строги екологични регулации.

Фреон R32 с намален потенциал за глобално затопляне

- Високи екологични показатели
- Висока производителност
- Икономически ефективен

¹ GWP (Global Warming Potential): показател, който измерва колко силно даден парников газ затопля Земята спрямо въглеродния диоксид (CO₂). Той представлява интегрираната стойност на излъчваната към Земята енергия (т.е. прогнозното въздействие върху глобалното затопляне), изразена като съотношение спрямо CO₂.

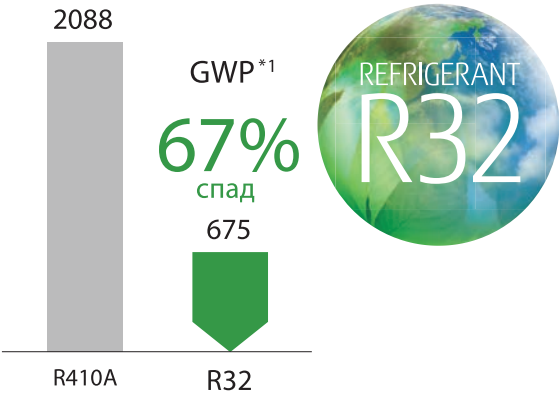

Нисък GWP за широк спектър от проекти


Ние непрекъснато работим върху разработването на продукти, използващи фреон R32, и вече предлагаме R32 решения във всички продуктови категории (Split, Multi-Split, VRF и ATW).

Това ни позволява да реализираме екологично съобразени и регулаторно съвместими системни решения за широк спектър от проекти — от жилищни до малки търговски обекти.



Изисквания за енергийно етикетиране 626/2011/EU

Нашите климатични системи достигат клас „A+++“, който е най-високото ниво на енергийна ефективност, показвано върху енергийните етикети в Европа.

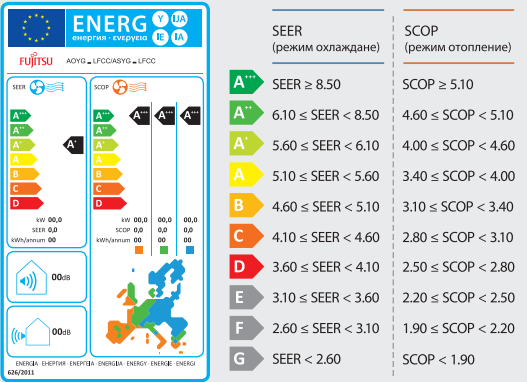

Усилия и оценка за намаляване на CO₂ емисиите

Fujitsu Airstage получи сертификат Embodied Carbon Verification (ECV TM65) за своята награждавана серия J-VS Mini VRF R32. TM65 е независима сертификация във Великобритания, която изчислява въплътения въглерод — CO₂ емисиите, генерирани по време на производството, транспортирането на продуктите и техния експлоатационен жизнен цикъл.

На базата на стандартите за оценка, определени от Chartered Institution of Building Services Engineers (CIBSE), този показател служи като ключов ориентир за клиентите при избора на оборудване.

Той подпомага подобряването на производствените процеси, подкрепя оценката на въздействието през целия жизнен цикъл и позволява на архитекти и инженери да вземат информирани решения, насочени към устойчиво проектиране с нулеви нетни емисии.

„Употребен въглерод“ означава общото количество CO₂ емисии, свързани с всички етапи от жизнения цикъл на продукта, включително добив на материали, транспорт, монтаж и извеждане от експлоатация.



Управление

Управление отвсякъде

Чрез използване на Интернет на нещата (IoT) Fujitsu Airstage активно предоставя услуги, които позволяват на потребителите да управляват своите климатични системи директно от смартфон. Компанията също разширява съвместните инициативи за разработка с външни партньори, за да ускори създаването на нови функции и услуги чрез IoT и изкуствен интелект (AI), с цел разработване на по-безопасни и по-удобни климатични системи.

Удобният за потребителя дисплей осигурява лесно управление.

С WLAN адаптер и мобилното приложение AIRSTAGE Mobile можете да управлявате отоплението и охлаждането на вашия дом по всяко време и отвсякъде.



Софтуерно приложение за WLAN адаптер

„AIRSTAGE Mobile“ е софтуерно приложение, което позволява на потребителите да управляват климатичните системи Fujitsu Airstage от всяко място чрез мобилно устройство, докато са извън дома или в движение.



AIRSTAGE Mobile

Изтеглете безплатно



Компактен жичен дистанционен контролер

Голям екран и опростен дисплей

- Голям екран, въпреки компактните размери
- Използвани са големи и лесни за четене символи
- Управлението е просто и лесно за разбиране



Централен дистанционен контролер за VRF система

Централният контролер използва сензорен дисплей, на който се показват множество менюта на основния екран. Достатъчно е да докоснете желаното меню и необходимият прозорец ще се отвори, позволявайки интуитивно управление.

Дистанционно наблюдение и управление


Централният дистанционен контролер позволява наблюдение и управление на климатичната система на наемател по всяко време и отвсякъде.



Дизайн

Хармонично се вписва в пространството за монтаж

Fujitsu Airstage предлага широка гама продукти за европейския пазар, включително модели с уникален текстурен дизайн, награждавани модели, които се вписват хармонично в интериора на помещението, както и касетъчни модели с различни дизайни, подходящи за офис пространства. Предлагаме също и серия от модели с елегантен дизайн, като например таванни модели с красива извита повърхност.

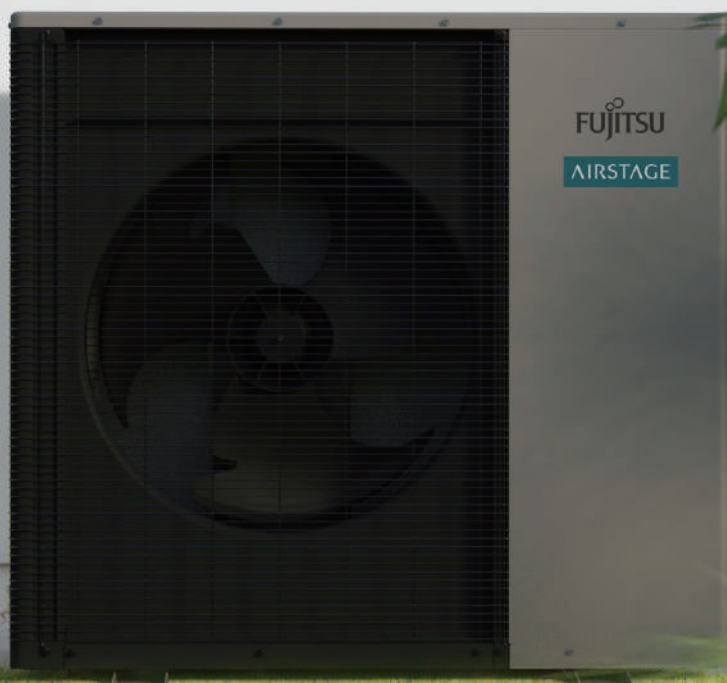

Лек и елегантен дизайн

Дизайн на таванен тип

Лекото, елегантно и триизмерно излъчване, постигнато чрез извитата повърхност, създава усещане за комфорт и благополучие.



reddot winner 2020



Топла и мека цветова опция

Дизайн на стенен тип

Както белият, така и меко черният цвят са сравнително спокойни тонове без силен контраст. Всеки от тях се вписва хармонично в средата и създава топла атмосфера.

Изчистен и стилизиран дизайн

Дизайнерски жичен дистанционен контролер

Когато не се използва, контролерът се превръща в част от интериора. Това е постигнато чрез използване на огледални повърхности, стъкло и прозрачен панел, така че устройството изглежда като естествено продължение на стената.



reddot winner 2024



Стилен дизайн

Външно тяло за система въздух – вода

Дизайн, който предлага изискан стил, работи тихо и се вписва хармонично във външната среда.



История

Компанията Yaou Shoten Ltd. е основана през 1936 г.

Международен бизнес с климатични системи от 1971 г.

Начало на бизнеса с климатични системи в Япония през 1960 г.



Създаване на производствени компании

- 1955 Създаден централен офис в Кавазаки
- 1964 Фабрика за електронни компоненти в Ичиносеки.
- 1977 Създадена производствена компания за климатици в Hamamatsu
- 1991 Създадена производствена компания за климатици в Тайланд.
- 1994 Създадена производствена компания за климатици в Шанхай, Китай.
- 1998 Създадена компания за производство на електродвигатели за климатици в Тайланд.
- 2006 Създадена компания за производство, продажба и обслужване на VRF климатични системи в Китай.
- 2007 Открит е Air Conditioner Technology Building в централата в Kawasaki. Създаден е R&D център за климатични системи в Кавазаки.
- 2009 Започва работа фабрика за компресори в Тайланд.



Fujitsu General (UK) Co., Ltd. (UK)

Fujitsu General (Euro) GmbH

Създаване на компании за продажби и сервисна поддръжка

- 1976 Компания за продажби в Америка.
- 1977 Компания за продажби в Европа.
- 1978 Компания за продажби в Австралия и компания за продажби в Европа.
- 1980 Компания за продажби в Бразилия.
- 1997 Компания за продажби в Азия
- 1998 Компания за продажби в Близкия изток (OAE) и Нова Зеландия.
- 2000 Техническо партньорство за производство и продажба на климатични системи в Индия.
- 2002 Компания за продажби в Тайван.
- 2006 Компания за продажби в Китай.

*1: Обявено през 1991 г. – в категорията климатични системи за дома (проучване на компанията).

*2: Обявено през 1994 г. – в категорията климатични системи за дома (проучване на компанията).

*3: Обявено през 2002 г. – в категорията климатични системи за дома (проучване на компанията).

За леки търговски приложения

- 2011 Представена серията Compact 2 VRF AIRSTAGE J-II.
- 2014 Представена серията Compact 1 VRF AIRSTAGE J-IIS.
- 2016 Представена серията Compact 2 VRF AIRSTAGE J-III.
- 2017-19 Представена серията Compact VRF AIRSTAGE J-III за леки търговски приложения.
- 2020 Представени компактни и олекотени външни тела AIRSTAGE J-IVL, J-IV, J-IVS.



2019
Unique design cassette style released
3D Flow Cassette

За търговски приложения

- 2012 Представена серията VRF AIRSTAGE VR-II.
- 2014-15 Представена серията VRF AIRSTAGE VR-III.
- 2020 Представена серията VRF AIRSTAGE VR-IV – модул тип с рекуперация на топлина, както и AIRSTAGE Air Handling Unit.
- 2022 Представен е енергоспестяващ модел VRF V-IV.



VRF V-IV

За жилищни приложения

- 2011 Представени висок клас дизайнерски модели LT Series и LU Series.
- 2017 Представен флагманският стенов модел "nocris X". (сплит и мултисплит системи).
- 2017-19 Добавени към гамата екологични модели с фреон R32
- 2022 Представена серията KE Series с хармоничен дизайнерски стил.



За търговски приложения



VRF VU-V




- 2025-26 Представена серия а VRF VU-V – модул тип Heat Pump & Heat Recovery.



VRF J-VL

2025-26 Представена серията J-VL Slim 2

- 2025-26 Вътрешни тела, съвместими с фреон R32 (6 типа, 56 модела).



За жилищни приложения

- 2025-26 Въздух - вода сплит с компактен и естетичен дизайн.



- 2024-25 Стенни модели с топли и меки цветни варианти.

- 2025 Представена серията KJ Series – минималистичен елегантен дизайн.



2010 ~

2025 Какво ново?


- 2012 Създадено съвместно предприятие в Тайланд за производство на компресори
- 2016 Създаден изследователски и развоен център за търговски климатични системи в Тайланд
- 2019 Построена нова сграда в централата в Кавасаки за засилване на развойната дейност



- 2020 Внедрено производство, базирано на IoT технологии, в Тайланд



- 2023 Офис FGAI R&D: офисът за изследвания и развитие на FGAI е преместен в Ню Джърси, САЩ

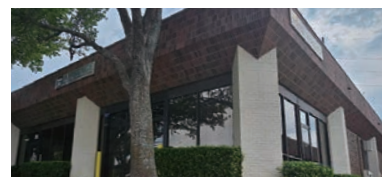

- 2016 THE AIRSTAGE на Бродуей в Ню Йорк



- 2023 Communication Lounge EURO: изложбено пространство в Дюселдорф, Германия



*4: Обявено през 2018 г. – в категорията търговски климатични системи (проучване на компанията).
*5: Обявено през 2012 г. – в категорията домашни климатични системи (проучване на компанията).



Сплит и мултисплит
Стенен тип
Модели с вграден Wi-Fi




Дизайнерска серия
Минималистичен елегантен дизайн

- Бяло & Черно
- 5–14000 BTU, 5 модела*
- Горещо почистване
- Вграден Wi-Fi
- Лесно достъпни тръбни връзки.

*Клас 5000 BTU е само за мултисплит системи

Минималистичен и елегантен дизайн

Изчистените линии, подчертани от елегантни извивки, създават модерен и стилизиран дизайн. Компактната му ширина позволява монтаж в тесни пространства, като например над врати.

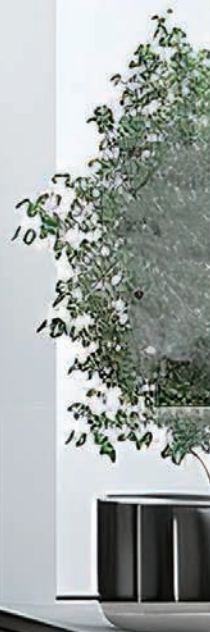

2026 Нови продукти



СПЛИТ

Битов и промишлен сплит

СПЛИТ

Битов и промишлен

СПЛИТ



СПЛИТ

Битов и промишлен

СПЛИТ







СПЛИТ

Общ преглед

Fujitsu Airstage предлага на своите клиенти 5 вида и 156 модела климатични системи, идеални за различни клиентски приложения и оформления.



Съществуващите тръби могат да бъдат използвани повторно, ако отговарят на нашите указания

Моля, консултирайте се с нашите регионални търговски представители за подробности.



Стенен тип

Лесни за монтаж, всички модели са проектирани експертно за оптимален контрол на въздушния поток и за икономия на енергия. Дизайнът с изчистена и плоска форма се вписва перфектно в интериора на помещението. Много от моделите в продуктовата гама използват екологично съобразения фреон R32.



Канален тип

Основното тяло е скрито в стената, което прави помещението подредено и естетично. Продуктовата гама включва и тънки канални модели, които могат да се монтират в тесни пространства, например между греди или под тавани. По-големите модели, подходящи за климатизация на големи помещения, позволяват монтаж на няколко въздухоразпределителни отвора към едно тяло, което ги прави идеални за помещения със сложна или нестандартна форма.



Касетъчен тип

Касетъчният тип, който се вписва перфектно в интериорния дизайн, подава въздух в четири посоки, за да осигури равномерна климатизация на цялото помещение. Предлагат се различни серии, включително компактни модели със специално проектиран панел, подходящ за растерни тавани, както и Circular Flow модели, които разпределят въздушния поток в 360°.



Подов тип


Компактният и тънък дизайн прави този модел подходящ както за търговски, така и за жилищни сгради. Този модел е особено надежден за отопление, тъй като подава топъл въздух както от горния, така и от долния изход.



Таванен тип

Както и при стенните тела, монтажът на таванните модели е много лесен. Тънката конструкция с височина само 240 мм позволява дискретна инсталация. Мощният въздушен поток, който достига на голямо разстояние от широката въздухоразпределител, е идеален за големи конферентни зали, аудиовизуални помещения и други правоъгълни пространства с голяма дълбочина.

ПРОДУКТОВА ГАМА

Вид	Серия	Фреон	Модел	BTU		
				7	9	12
Стенен тип	Дизайнерска серия Минималистичен елегантен дизайн		   	ASEH07KJCAL ASEH07KJCALB	ASEH09KJCAL ASEH09KJCALB	ASEH12KJCAL ASEH12KJCALB
	Стандартна серия Висока ефективност и комфорт		  	ASEH07KMCG ASEH07KMCG-B	ASEH09KMCG ASEH09KMCG-B	ASEH12KMCG ASEH12KMCG-B
	Стандартна серия Висока ефективност за големи помещения		  			
	ECO серия Компактен размер		 	ASEH07KNCA	ASEH09KNCA	ASEH12KNCA
	ECO серия Оптимизирани за охлаждане		  	ASEH07KLTL	ASEH09KLTL	ASEH12KLTL
	ECO серия Комфорт за големи помещения		  			
	ECO серия Висока ефективност за големи помещения		 			
	Компактни 4-пътни касети Компактен размер				AUXG09KVLA	AUXG12KVLA
Касети	Касетъчен тип 360° Комфорт за големи помещения		 18/22/24 30/36/45/54			
	Компактни канални		 09/12/14 18		ARXG09KLLAP	ARXG12KLLAP
Канални	Средно статично налягане Висока ефективност за големи помещения		  			ARXG12KHTAP
	Средно статично налягане Стандартна		 12/14 18/22/24/30 36/45/54			
	Средно статично налягане Стандартна					
	Високо статично налягане					
	Високо статично налягане					
	Голям канален тип					
	Подови конзоли Компактни и комфортни				AGEG09KVCA	AGEG12KVCA
Таванни			 18/22 24/30 36/45/54			



BTU										
14	18	22	24	30	36	45	54	60	72	90
ASEH14KJCAL ASEH14KJCALB										
ASEH14KMCG ASEH14KMCG-B										
ASEH18KMTGL			ASEH24KMTGL							
	ASEH18KLCBL		ASEH24KLCBL							
				ASEH30KMTB	ASEH36KMTB					
AUXG14KVLA	AUXG18KVLA	AUXG22KVLA	AUXG24KVLA							
	AUXG18KRLB	AUXG22KRLB	AUXG24KRLB	AUXG30KRLB	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB			
ARXG14KLLAP	ARXG18KLLAP									
ARXH14KMTAP	ARXH18KMTAP	ARXH22KMTAP	ARXH24KMTAP	ARXH30KMTAP	ARXH36KMTAP	ARXH45KMTAP	ARXH54KMTAP			
ARXG14KHTAP	ARXG18KHTAP	ARXG22KHTAP	ARXG24KHTAP	ARXG30KHTAP	ARXG36KHTAP	ARXG45KHTAP	ARXG54KHTAP			
		ARXG22KMLB	ARXG24KMLA	ARXG30KMLA	ARXG36KMLA	ARXG45KMLA				
						ARXG45KHTB	ARXG54KHTB			
								ARYG60LHTA		
									ARYG72LHTA	ARYG90LHTA
AGEG14KVCA										
	ABEG18KRTA	ABEG22KRTA	ABEG24KRTA	ABEG30KRTA	ABEG36KRTA	ABEG45KRTA	ABEG54KRTA			

Характеристики

Висока ефективност



All DC инвертор

DC компресор с двоен ротор

Високоэффективен 2-цилиндров ротационен компресор с DC инвертор оптимизира вътрешната структура на компресора, като постига по-висока енергийна ефективност в сравнение с подобни компресори.



DC компресор с двоен ротор

DC вентилаторен мотор

DC вентилаторният мотор осигурява висока мощност, широк диапазон на работа и висока ефективност.



DC вентилаторен мотор

Синусоидално управление на инвертора

Високоэффективната работа се постига чрез използване на управление с DC инвертор и синусоидална вълна.




Топлообменник за стенов тип

Многопътен топлообменник с висока плътност

По-тънките и по-плътни топлообменници, комбинирани с технология за многопътен поток, значително подобряват ефективността на топлообмена.

Високоэффективен охлаждащ топлообменник

Вградена е байпасна схема от контратип, за да се постигне по-висока производителност. (за големи мултисплит системи, VRF)

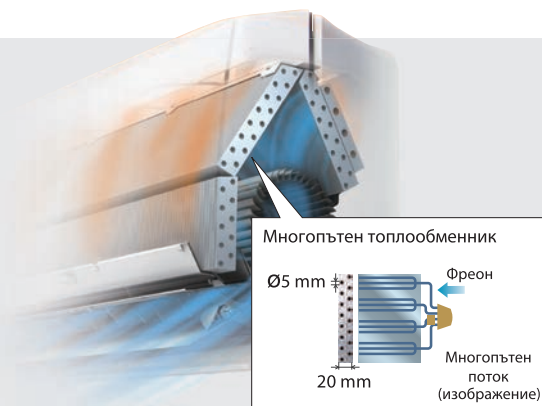


Високо енергоспестяване




Управление чрез сензор за присъствие

Сензорът за присъствие следи движението на хората в помещението и намалява мощността на климатичната система, когато помещението остане празно. При завръщане на хората, устройството автоматично се връща към предишния режим на работа.

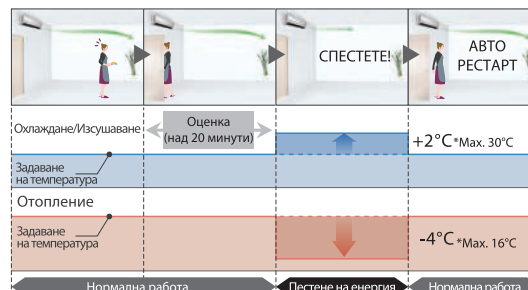


Икономичен режим на работа

Ограничава максималната работа, намалявайки консумацията на енергия и потискайки по този начин пиковото натоварване.

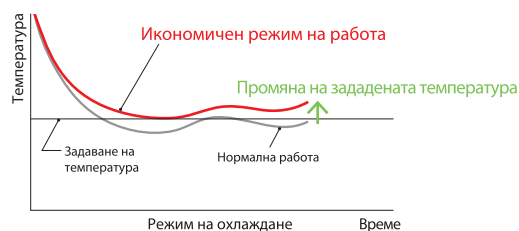


Ограничаване на температурния диапазон на работа

Може да се зададе минималният и максималният температурен диапазон, което осигурява допълнително енергоспестяване, като същевременно се запазва комфортът на присъстващите в помещението.

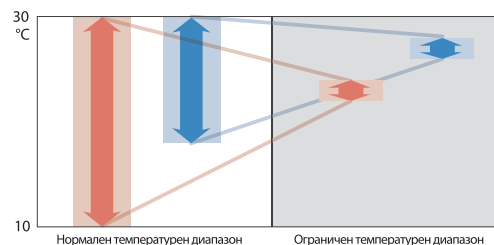


Автоматично връщане към зададената температура

- Зададената температура автоматично се връща към предварително настроената стойност.
- Времевият диапазон, в който може да се променя зададената температура, е от 10 до 120 минути.

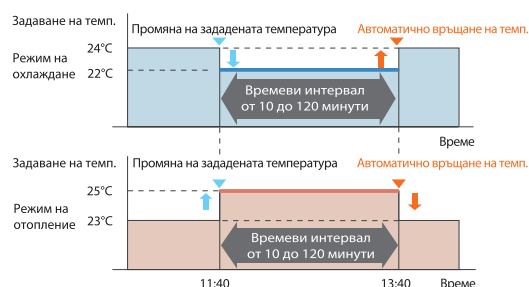

Таймер за автоматично изключване



- Вътрешното тяло се изключва автоматично при достигане на предварително зададения времеви интервал на работа.
- Времевият интервал на таймера за автоматично изключване може да се задава гъвкаво.
- Времето за автоматично изключване може да се настройва в диапазон от 30 до 240 минути.

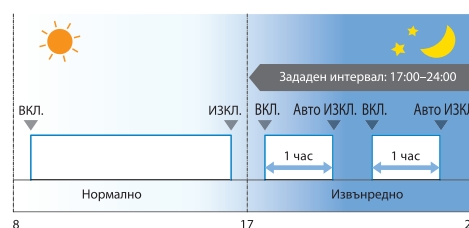




Прецизно регулиране на въздушния поток

Три технологии позволяват прецизен контрол на посоката на въздушния поток и повишават ефективността на вентилацията. Управлението на въздушния поток осигурява по-комфортна среда.

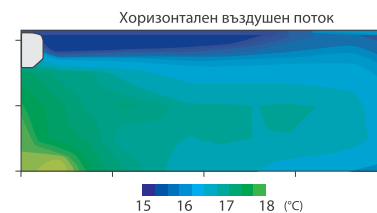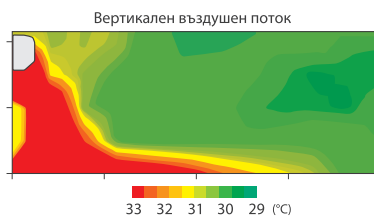

Безжично LAN управление


Потребителите могат да управляват своите климатици от всяко място чрез мобилните си устройства дори когато са навън или в движение.

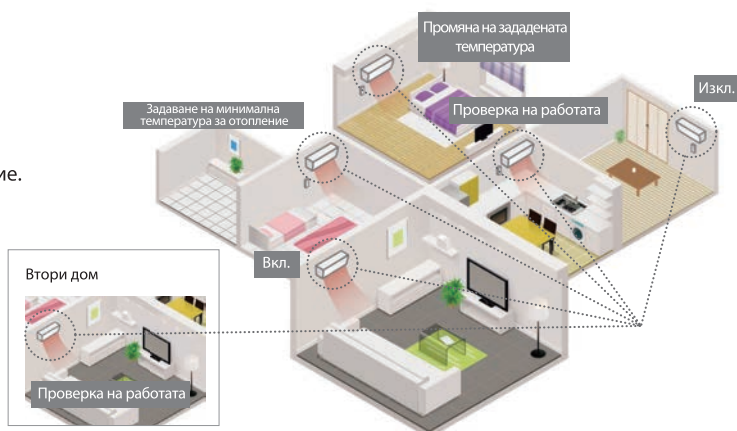





Режим на пълна мощност

Максималният въздушен поток и максималната скорост на компресора се поддържат за периода, необходим за бързо достигане на зададената температура.

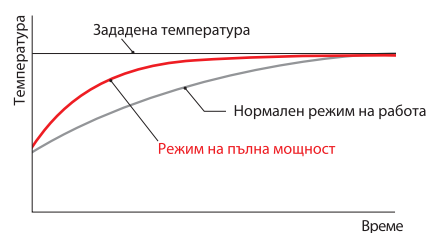

Режим 10°C отопление

След като човек напусне стаята, системата преминава в режим на минимално отопление, за да поддържа стайната температура. (Поддържа се на 10 °C)

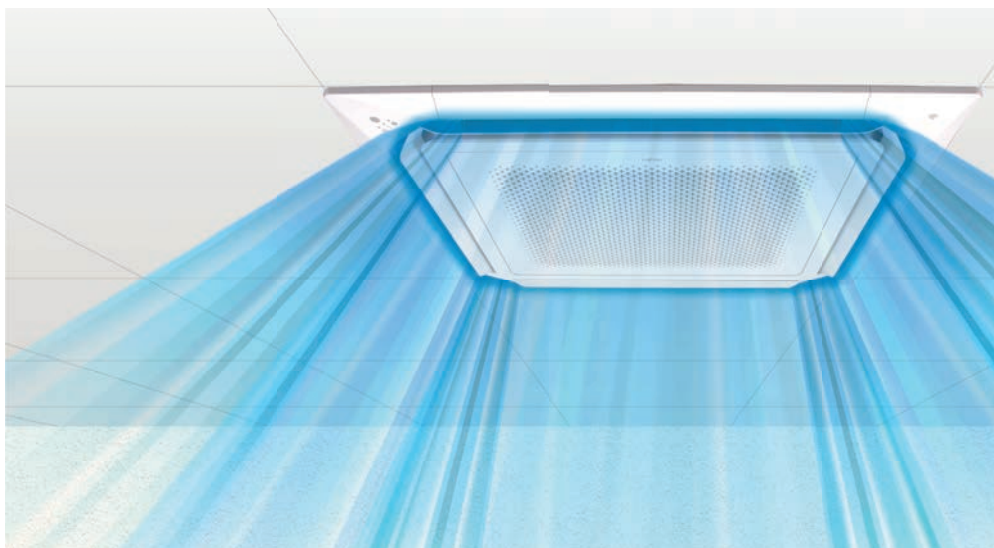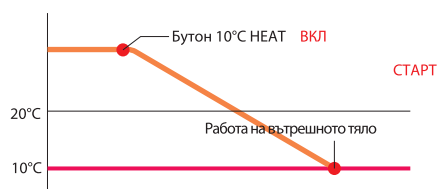

Равномерна климатизация

Кръгов въздушен поток за постигане на равномерна климатизация без температурни неравномерности в работните пространства.




Тихо и комфортно управление



Технология за ниско ниво на шум


Вентилатор на външното тяло

Иновативен дизайн на вентилатора, който ограничава завихрянето. Интелигентното у-ние оптимизира въздушния поток, предоставяйки ниско ниво на шум от най-висок клас.




Стабилизатор на въздушния поток във вътрешното тяло

Нискошумен канал с вграден стабилизатор на въздушния поток

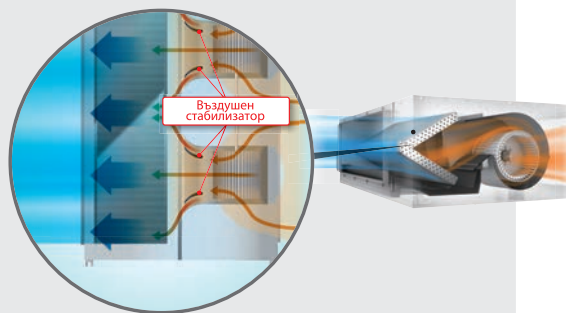

Тих режим на работа на външното тяло

Потребителите могат да избират ниско ниво на шум в зависимост от условията на монтаж. Времето на работа може да се зададе чрез таймер.

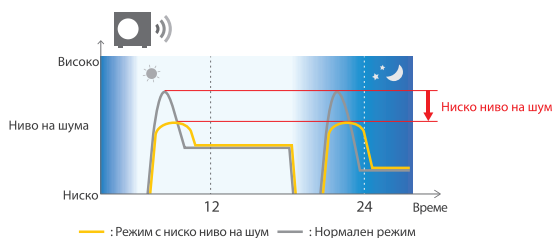


*По време на тих режим на работа на външното тяло максималният капацитет е намален, затова затоплянето на помещението може да отнеме повече време.

*Дори когато е активиран тих режим на работа на външното тяло, нивото на шум по време на работа може да не намалее, ако температурата в помещението е близка до зададената.



Автоматична превключване

При автоматичен режим системата превключва автоматично между охлаждане и отопление според зададената температура и температурата в помещението.

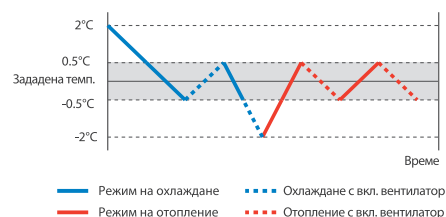

Вход за свеж въздух за касети, канални и таванни

Свежият въздух се всмуква чрез вентилатор, свързан с външно управляващо устройство



Комплект за всмукване на свеж въздух

Описание на функциите

Функции за икономия на енергия



Сензор за човешка активност
Той регистрира движението на хората в помещението, като на база на това решава дали системата да работи или не



Save & Stop сензор
Той регистрира движението на хората в помещението и решава дали да премине в режим на икономия на енергия, или да прекрати работата си.



Икономичен режим
Ограничава разхода на електроенергия чрез прецизен контрол над системата.



Задаване на температурен диапазон
Минималната и максималната температури могат да се настроят предварително, като това би довело до икономия на енергия и комфортна климатизация на помещението



Задаване на темп. към която системата да се върне
Чрез тази функция климатикът ще заработи автоматично на тази предварително настроената температура.

Функции, осигуряващи комфорт



Прецизно регулиране на въздушния поток
Отварят се допълнителни жалузи според специални сензори, за да се постигне комфорт веднага.



Мощен режим
Продължителна работа на максимален въздушен поток и максимални обороти на компресора.



Режим 10°C отопление
Задаване на температура на термостата 10°C, като това позволява да се предотврати преохлаждане на помещението.



Тих режим
Благодарение на тази функция можете да намалите шума на външното тяло.



Автоматично превключване
Климатичната система автоматично избира режима на работа (охлаждане/отопление) на база зададената температура, температурата в помещението и външната температура



Реене на вертикалните жалузи
Вертикалните жалузи се реят автоматично нагоре-надолу.



Двойно реене
Комплексно реене, позволяващо насочване на въздушния поток в хоризонтална и вертикална посока.



Автоматично регулиране на въздушния поток
Микро компютърът автоматично настройва въздушната струя, като следва промените в температурата на помещението.



Автоматичен рестарт
След временно прекъсване на електричеството системата се рестартира и запазва настройките си след възстановяване на ел. захранването.



Пренос на пресен въздух
Външният въздух може да се транспортира до системата с помощта на въздуховоди. По този начин ще получите пресен въздух в помещението



Засмукване на свеж въздух
Свеж въздух може да бъде засмукан от допълнителен вентилатор, който се управлява от климатичната система.



Възможност за свързване на въздуховоди
Системата позволява към нея да бъдат свързвани въздуховоди.



Индивидуално управление на посоката на въздушния поток
Всеки жалуз на 4-пътната касета може да се управлява самостоятелно, за да предостави комфортна климатизация.

Функции за удобство



Таймер за автоматично изключване
Автоматично изключва климатичната система при изтичане на зададения времеви интервал.



Таймер "сън"
Микрокомпютърът автоматично променя температурата, като целта му е да осигури комфортен и здравословен сън



Таймер "програма"
Този цифров таймер позволява да изберете една от следните 4 възможности:
ON, OFF, ON » OFF или OFF « ON.



Седмичен таймер
Настройте желаното време за включване и изключване на системата за всеки ден от седмицата.



Седмичен + температурен (setback) таймер
Седмичен таймер + специален период, в който да се зададе допълнителна температура.



Индикация за филтър
Светлинен индикатор показва дали системата се нуждае от почистване.



Индикатор за грешка
Светлинният индикатор известява, когато е настъпила грешка, на която трябва да обърнете внимание.



Вход за Вкл. / Изкл.
Системата разполага с вход за управление на включването и изключването от външен ключ.



Wireless LAN контрол
Интелигентният Wi-Fi адаптер позволява контрол на климатика от смартфон или таблет.



Многосистемно управление
Възможност за работа в следните режими "Lead Lag Operation", "Back up operation", "Lag Operation".



Специално охлаждане
Специално охлаждане е функция, която поддържа работата на "Многосистемно у-ние".



Individual Auto
За да се съобрази с температурните разлики в Европа между деня и нощта, системата има функция, която позволява на потребителите да задават отделни температури за охлаждане и отопление и автоматично превключва между тях.

Функции за чистота и свеж въздух



Йонно-дезодориращ филтър
Филтърът функционира, като ефективно неутрализира наслонените микроби и привежда в действие окислителните и отслабващи ефекти на йоните, генерирани от керамиката със сяръфени частици.



Ябълково-катехинов филтър
Ябълково-катехиновият филтър използва статично електричество, за да прихваща и унищожи фините микроорганизми и спорите, като по този начин пречиства въздуха в помещението.



Филтър с дълъг живот
Прахов филтър с дълъг експлоатационен живот.



Миеш се панел
Лесен за измиване лице панел на вътрешното тяло на климатичната система.



Филтър със сребърни йони
Филтър със сребърни йони помага за поддържане на чист въздух в помещението - без вируси, бактерии и плесени.



Горещо почистване
Загрява топлообменника на вътрешното тяло до над 55°C, за да почисти бързо и ефективно натрупания конденз.

Монтаж



Автоматична настройка на възд. поток
Автоматично изчислява необходимия въздушен поток във всеки случай на приложение и регулира обема му.



Кондензна помпа
Вградена кондензна помпа във вътрешното тяло.



Blue Fin покритие на топлообменника
Blue Fin покритие за дълъг живот и защита от корозия на топлообменника.



Мониторинг на фреонния цикъл
Показанията на всеки сензор и изпълнителен механизъм могат да бъдат наблюдавани, за да се следи състоянието на фреонния цикъл.



All DC инвертор
Климатичната система използва DC инверторен роторен компресор, DC инверторни мотори на всички вентилатори и интелигентно синусоидно DC инверторно управление.

СПЛИТ

НОВ

KJ

Серия

Стенен тип

Дизайнерска серия

Минималистичен елегантен дизайн

Модел с вграден Wi-Fi адаптер

REFRIGERANT R32

ALL DC

Save

Economy

Set Temp.

Powerful

HEAT

Low Noise

Auto Changeover

Up/Down

Double

Adjust

Restart

Sleep

Program

Weekly

Filter

LAN

Individual

ION

AF

Washable

Heat Clean

Blue Fin


Минималистична елегантност

Изчистените линии и изразените, елегантни извивки придават стилна визия. Компактната ширина позволява монтаж в тесни пространства, например над врати.




Топлинно почистване

Топлообменника на вътрешното тяло се загрява до над 55°C , за да го почисти бързо и ефективно. Това почистване е ефикасно и срещу мухъл, който може да полепне по топлообменника.

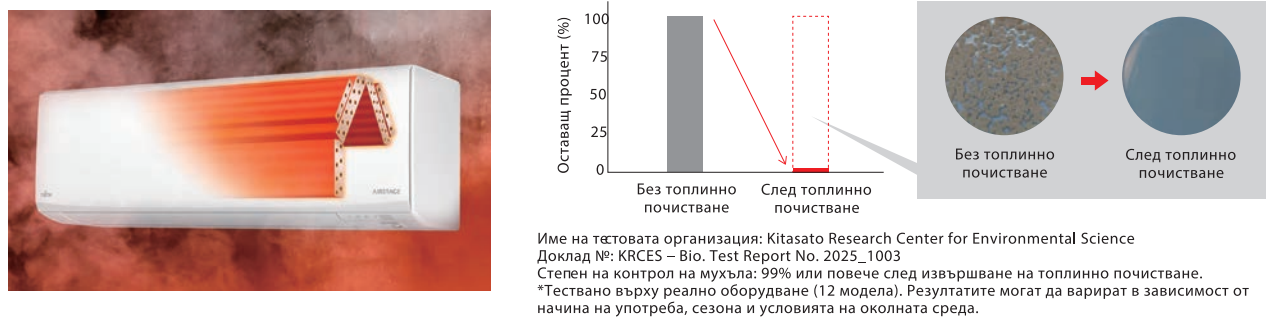

Индивидуален автоматичен режим

За да отговори на температурните разлики между деня и нощта в Европа, системата разполага с функция, която позволява задаване на отделни температури за охлаждане и отопление, като автоматично превключва между тях.

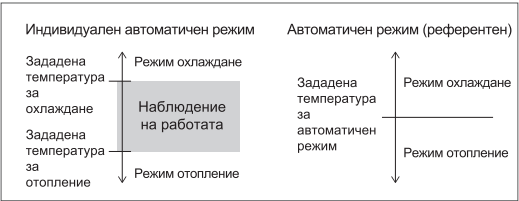

Оборудван с датчик за присъствие

Датчикът за присъствие следи движението на хората в помещението и управлява климатика с по-ниска мощност, когато в стаята няма хора. При завръщане в помещението той автоматично възстановява предишния режим на работа.





Wi-Fi адаптер
(вграден)



Безжично
дистанционно



Технически параметри

Модел	Вътрешно тяло		ASEH07KJCAL ASEH07KJCALB	ASEH09KJCAL ASEH09KJCALB	ASEH12KJCAL ASEH12KJCALB	ASEH14KJCAL ASEH14KJCALB	
	Външно тяло		AOEH07KJCA	AOEH09KJCA	AOEH12KJCA	AOEH14KJCA	
Захранващо напрежение			Монофазно, ~230 V, 50 Hz				
Мощност	Охлаждане	kW	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.2)	3.4 (0.9-3.9)	4.2 (0.9-4.3)	
	Отопление		2.5 (0.9-3.6)	2.8 (0.9-4.5)	4.0 (0.9-5.4)	5.2 (0.9-5.9)	
Консумация	Охлаждане/Отопление	kW	0.400 / 0.500	0.550/0.600	0.870 / 0.950	1.260 / 1.400	
EER	Охлаждане	W/W	5.00	4.55	3.91	3.33	
COP	Отопление		5.00	4.67	4.21	3.71	
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)	kW	2.0 / 2.3	2.5 / 2.4	3.4 / 2.5	4.2 / 4.0	
SEER	Охлаждане		9.60	9.20	8.70	7.90	
SCOP	Отопление (Средно)	W/W	5.10	5.10	5.10	4.60	
Енергиен клас	Охлаждане		A+++	A+++	A+++	A++	
	Отопление (Средно)	A+++	A+++	A+++	A++		
Макс. работен ток	Охлаждане/Отопление	A	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0	7.0 / 9.0	
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a	73	95	137	186	
	Отопление		631	658	685	1,216	
Изсушаване		l/h	1.0	1.0	1.5	1.6	
Звуково налягане	Вътрешно(Охлаждане)	H/M/L/Q	dB(A)	36/31/24/19	38/31/24 /19	41/34/25/20	45/35/25/20
	Вътрешно (Отопление)	H/M/L/Q		38/31/24 20	38/31/24/20	41/34/25/21	44/35/25/21
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		42/42	44/44	47/47	47/52
Звукова мощност	Вътрешно(Охл./Отопл.)	Високо		51/52	52/52	56/56	59/59
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		55/54	56 55	58/59	59/63
Въздушен поток	Вътрешно/Външно (охл.)	Високо	m³/h	540/1,390	580/1,480	630/1,690	720/1,690
	Вътрешно/Външно (отопл.)	Високо		580/1,350	580/1,420	630/1,690	720/1,860
Размери В x Ш x Д	Вътрешно	mm	270 × 798 × 240	270 × 798 × 240	270 × 798 × 240	270 × 798 × 240	
	Външно	mm	542 × 799 × 290	542 × 799 × 290	542 × 799 × 290	542 × 799 × 290	
Тегло	Вътрешно	kg(lbs)	10	10	10.5	10.5	
	Външно	kg(lbs)	30	30	31	31	
Тръбни връзки (течност/газ)		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	
Диаметър на дренажната тръба			13.8/15до16.8	13.8/15до16.8	13.8/15до16.8	13.8/15до16.8	
Максимална дължина на тръбите		m	20 (15)	20 (15)	20 (15)	20 (15)	
Максимална денивелация			15	15	15	15	
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-10 до 50	-10 до 50	-10 до 50	-10 до 50	
	Отопление		-20 до 24	-20 до 24	-20 до 24	-20 до 24	
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	
	Тегло	kg (CO2eq-T)	0.72 (0.486)	0.72 (0.486)	0.87 (0.587)	0.87 (0.587)	



Допълнителни компоненти

Жично дистанционно управление (дизайнерски тип):	UTY-RVRY	KNX® конвертор:	UTY-VKSX	Мрежов конвертор за единична сплит система (тип с DC захранване):	UTY-VTGX
Компактно жично дистанционно управление:	UTY-RCRYZ1	MODBUS® конвертор:	UTY-VM SX	Мрежов конвертор за единична сплит система (тип с AC захранване):	UTY-VTGXV
Жично дистанционно управление (с тъч панел):	UTY-RNRYZ6	Комуникационен кит:	UTY-TWRXZ2	Платка за външни входове и изходи *1:	UTY-XCSXZ2
Жично дистанционно управление	UTY-RLRY	Кит за външно свързване:	UTY-XWZX	Контролер за външен прекъсвач:	UTY-TERX
Опростено дистанционно управление (без избор на режим на работа):	UTY-RHRYZ1	Филтър със сребърни йони:	UTY-XWZXZ5		
Опростено дистанционно управление:	UTY-RSRYZ1		UTR-FA16-5		

*1 Изисква се при използване на 2 или повече външни входно-изходни порта.

Размери

(Мерна единица: mm)

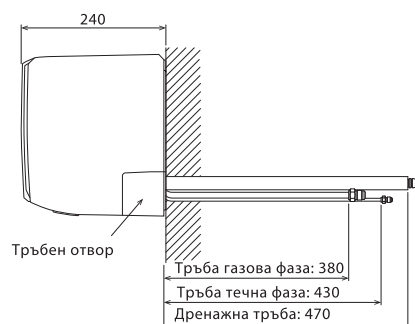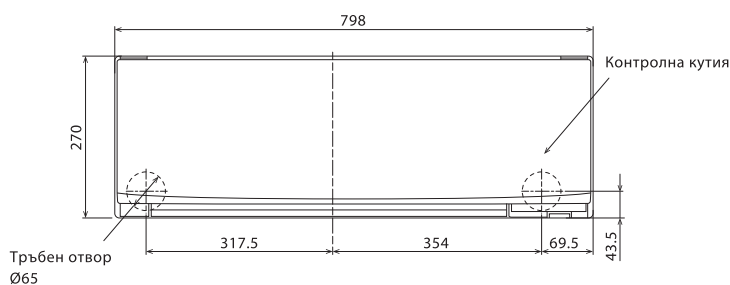

СПЛИТ

KM
Серия

Стенен тип

Стандартна серия

Висока ефективност
и комфорт

Модел с вграден Wi-Fi адаптер



GOOD
DESIGN



ALL
DC



Тънък и стилизиран квадратен дизайн

Тънкият и елегантен квадратен дизайн на това вътрешно тяло е реализиран чрез използване на високоплътен многопътен топлообменник и високоефективен вентилатор.


Топли и нежни цветни варианти

Както белият, така и мекият черен цвят са в нежни тонове без силен контраст. Всеки от тях хармонира с интериора и създава уютна атмосфера.



Висока енергийна ефективност

Свръхвисоката сезонна ефективност е постигната благодарение на топлообменника с висока плътност и новия хладилен газ R32.



*07/09/12 модели

SEER

8.40 *

*07/09 модели

SCOP

4.60 *

*07/09/12 модели

Комфортен въздушен поток и тиха работа

Благодарение на големите жалузи се постига по-широк въздушен поток, който може да бъде насочен вертикално надолу, като нивото на шум се запазва ниско, благодарение на обновения дизайн на вентилаторната турбина.



Тишина и комфорт

20dB (A)


Само при охлаждане

Интелигентно управление

Wi-Fi адаптерът е включен като стандартно оборудване. Инсталирайте мобилното приложение AIRSTAGE на Вашето смарт устройство, за да можете да управлявате климата у дома, независимо къде се намирате.




AIRSTAGE
Mobile



Следене количеството на фреона (опционално)

Дистанционното управление с кабел (сензорен панел) може да изобразява някои от работните стойности на системата, включително и промяната в количеството на фреона.





Wi-Fi адаптер
(вграден)



Безжично
дистанционно



Технически параметри

Модел	Вътрешно тяло		ASEH07KMCG ASEH07KMCG-B	ASEH09KMCG ASEH09KMCG-B	ASEH12KMCG ASEH12KMCG-B	ASEH14KMCG ASEH14KMCG-B	
	Външно тяло		AOEH07KMCG	AOEH09KMCG	AOEH12KMCG	AOEH14KMCG	
Захранващо напрежение			Монофазно , ~230 V, 50 Hz				
Мощност	Охлаждане	kW	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.2)	3.4 (0.9-3.9)	4.2 (0.9-4.4)	
	Отопление		2.5 (0.9-3.4)	2.8 (0.9-4.0)	4.0 (0.9-5.0)	5.4 (0.9-6.0)	
Консумация	Охлаждане/Отопление	kW	0.450 / 0.555	0.650 / 0.620	0.960 / 1.020	1.220 / 1.410	
EER	Охлаждане	W/W	4.43	3.85	3.54	3.44	
COP	Отопление		4.52	4.52	3.92	3.83	
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	2.0 / 2.3	2.5 / 2.4	3.4 / 2.5	4.2 / 4.0
SEER	Охлаждане	W/W	8.40	8.40	7.70	7.10	
SCOP	Отопление (Средно)		4.60	4.60	4.60	4.10	
Енергиен клас	Охлаждане		A++	A++	A++	A++	
	Отопление (Средно)		A++	A++	A++	A+	
Макс. работен ток	Охлаждане/Отопление		A	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0	
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a	83	104	155	207	
	Отопление		700	730	761	1,366	
Изсушаване			l/h	1.0	1.3	1.8	2.1
Звуково налягане	Вътрешно(Охлаждане)	H/M/L/Q	dB(A)	38 / 33 / 29 / 20	40 / 34 / 29 / 20	40 / 35 / 30 / 20	43 / 36 / 30 / 20
	Вътрешно (Отопление)	H/M/L/Q		41 / 35 / 31 / 22	42 / 36 / 31 / 22	42 / 38 / 33 / 22	44 / 39 / 33 / 24
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		46 / 46	46 / 46	50 / 50	50 / 50
Звукова мощност	Вътрешно(Охл./Отопл.)	Високо		54 / 56	55 / 57	55 / 58	57 / 59
	Външно(Охл./Отопл.)	Високо		61 / 61	61 / 62	65 / 65	65 / 66
Въздушен поток	Вътрешно/Външно (охл.)	Високо	m³/h	650 / 1,650	700 / 1,650	700 / 1,700	770 / 1,680
	Вътрешно/Външно (отопл.)	Високо		720 / 1,450	750 / 1,450	780 / 1,470	820 / 1,580
Размери В x Ш x Д	Вътрешно	mm	270 × 834 × 222	270 × 834 × 222	270 × 834 × 222	270 × 834 × 222	
	Външно	mm	541 × 663 × 290	541 × 663 × 290	541 × 663 × 290	542 × 799 × 290	
Тегло	Вътрешно	kg(lbs)	10	10	10	10	
	Външно	kg(lbs)	22	22	24	31	
Тръбни връзки (течност/газ)			mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
Диаметър на дренажната тръба			mm	13.8/15до16.8	13.8/15до16.8	13.8/15до16.8	13.8/15до16.8
Максимална дължина на тръбите			m	20 (15)	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Максимална денивелация				15	15	15	15
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-10 до 50	-10 до 50	-10 до 50	-10 до 50	
	Отопление		-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	
	Тегло	kg (CO2eq-T)	0.60 (0.405)	0.60 (0.405)	0.70 (0.473)	0.85 (0.574)	



Допълнителни компоненти

Жично дистанционно управление (дизайнерски тип):	UTY-RVRY	KNX® конвертор:	UTY-VKSX	Мрежов конвертор за единична сплит система (тип с DC захранване):	UTY-VTGX
Компактно жично дистанционно управление:	UTY-RCRYZ1	MODBUS® конвертор:	UTY-VMXSX	Мрежов конвертор за единична сплит система (тип с AC захранване):	UTY-VTGXV
Жично дистанционно управление (с тъч панел):	UTY-RNRYZ6	Комуникационен кит:	UTY-TWRXZ2	Платка за външни входове и изходи *1:	UTY-XCSXZ2
Жично дистанционно управление	UTY-RLRY	Кит за външно свързване:	UTY-XWZX	Контролер за външен превключвател:	UTY-TERX
Опростено дистанционно управление (без избор на режим на работа):	UTY-RHRYZ1	Филтър със сребърни йони	UTY-XWZXZ5		
Опростено дистанционно управление:	UTY-RSRYZ1	UTR-FA16-5			

*1 Изисква се при използване на 2 или повече външни входно-изходни порта.

Размери

(Мерна единица: mm)

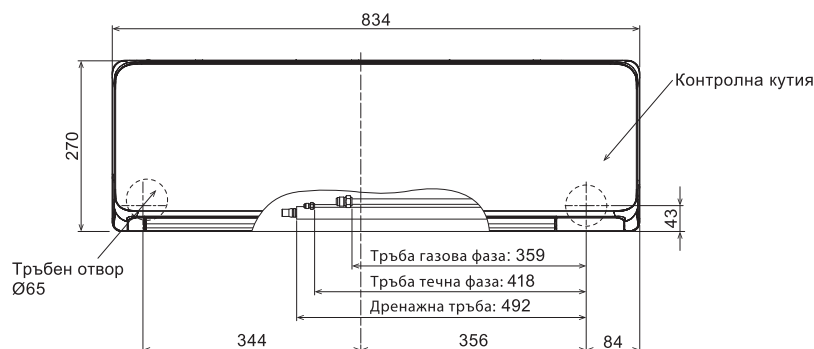

СПЛИТ

НОВ

KM
Серия

Стенен тип
Стандартна серия
Високоэффективен за големи помещения
Модел с вграден Wi-Fi адаптер



GOOD
DESIGN



Висока енергийна ефективност

Свърхвисоката сезонна ефективност е постигната благодарение на топлообменника с висока плътност и новия хладилен газ R32.



SEER

8.0


*18 модел

SCOP

4.6

Хибриден топлообменник

Ефективността на топлообменника е подобрена с увеличаване на плътността му и добавянето на втори допълнителен топлообменник.




Ø 5mm
Топлообменник
с висока плътност


Ø 7mm
Голям
топлообменник

Ø 107 вентилаторна турбина

Новата вентилаторна турбина с по-голям диаметър постига по-добър въздушен поток и по-ниски нива на шум.



Ø107

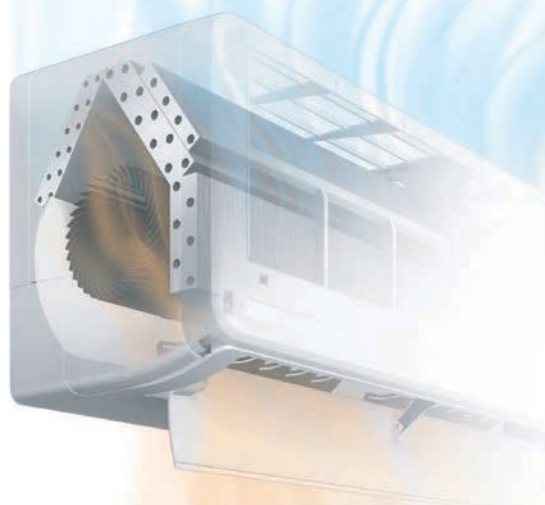

Интелигентно управление

Wi-Fi адаптерът е включен като стандартно оборудване. Инсталирайте мобилното приложение AIRSTAGE на Вашето смарт устройство, за да можете да управлявате климатика у дома, независимо къде се намирате.



AIRSTAGE
Mobile

Трябва да инсталирате мобилното приложение AIRSTAGE на вашето смарт устройство, за да управлявате климатика.




Wi-Fi
адаптер (USB)



Лесен достъп за свързване на тръбите

Монтажът е много по-лесен, благодарение на разширеното монтажно пространство между вътрешното тяло и стената. Новата база позволява и извеждане на тръбите в центъра на вътрешното тяло.

Широко пространство за монтаж
Лесна инсталация





Wi-Fi адаптер
(вграден)



Безжично
дистанционно



АОЕН18KMTG



АОЕН24KMTG

Технически параметри

Модел	Вътрешно тяло		ASEH18KMTGL		ASEH24KMTGL	
	Външно тяло		AOEH18KMTG		AOEH24KMTG	
Захранващо напрежение			Монофазно , ~230 V, 50 Hz			
Мощност	Охлаждане	kW	5.2 (0.9-6.0)		7.1 (0.9-8.3)	
	Отопление		6.3 (0.9-8.7)		8.0 (0.9-10.1)	
Консумация	Охлаждане/Отопление	kW	1.39/1.56		2.20/1.99	
EER	Охлаждане	W/W	3.74		3.23	
COP	Отопление		4.04		4.02	
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)	kW	5.2/4.8		7.1/7.1	
SEER	Охлаждане	W/W	8.00		7.30	
SCOP	Отопление (Средно)		4.60		4.30	
Енергиен клас	Охлаждане		A++		A++	
	Отопление (Средно)		A++		A+	
Макс. работен ток	Охлаждане/Отопление	A	9.5/13.5		13.5/16.0	
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a	227		340	
	Отопление		1,460		2,311	
Изсушаване		l/h	1.7		2.7	
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	H/M/L/Q	45/40/35/29		49/40/35/29	
	Вътрешно (Отопление)	H/M/L/Q	46/40/35/29		49/40/35/29	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	50/50		54/52	
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	60/61		65/65	
	Вънно (Охл./Отопл.)	Високо	65/65		67/66	
Въздушен поток	Вътрешно/Външно (охл.)	Високо	980/2,350		1,170/3,240	
	Вътрешно/Външно (отопл.)	Високо	1,020/2,100		1,170/2,820	
Размери В x Ш x Д	Вътрешно	mm	280 x 980 x 240		280 x 980 x 240	
	Външно	mm	632 x 799 x 290		716 x 820 x 315	
Тегло	Вътрешно	kg(lbs)	12.5 (28)		12.5 (28)	
	Външно	kg(lbs)	36 (79)		42 (93)	
Тръбни връзки (течност/газ)		mm	6.35/12.70		6.35/12.70	
Диаметър на дренажната тръба			13.8/15.8 до16.7		13.8/15.8 до16.7	
Максимална дължина на тръбите		m	25 (15)		30 (15)	
Максимална денивелация			20		25	
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-10 до 50*		-10 до 50*	
	Отопление		-15 до 24		-15 до 24	
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R32 (675)		R32 (675)	
	Тегло	kg (CO2eq-T)	1.02 (0.689)		1.32 (0.891)	

*: Температура на входящия външен въздух



Допълнителни компоненти

Жично дистанционно управление (дизайнерски тип):	UTY-RVRY	Опростено дистанционно управление:	UTY-RSRYZ1	Мрежов конвертор за единична сплит система (тип с DC захранване):	UTY-VTGX
Компактно жично дистанционно управление:	UTY-RCRYZ1	Wireless дистанционно управление:	UTY-LNWX	Мрежов конвертор за единична сплит система (тип с AC захранване):	UTY-VTGXV
Жично дистанционно управление (с тъч панел):	UTY-RNRYZ6	Комуникационен кит:	UTY-TWRXZ2	Филтър със сребърни йони:	UTR-FA16-5
Жично дистанционно управление	UTY-RLRY	Външен вход и изход PCB*1	UTY-XCSXZ2	Контролер за външен превключвател:	UTY-TERX
Опростено дистанционно управление (без избор на режим на работа):	UTY-RHRYZ1	Външен свързващ кит:	UTY-XWZXZ5		

*1 Изисква се при използване на 2 или повече външни входно-изходни порта.

Размери

(Мерна единица: mm)

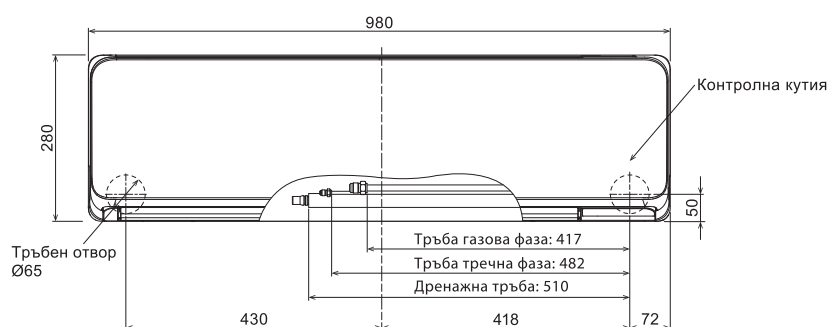

СПЛИТ

KN
Серия

Стенен тип

ЕСО серия

Компактен размер

Модел с вграден Wi-Fi адаптер




Минималистичен Smart дизайн

Еlegantна и интелигентна серия в Есо гамата. Деликатните и преливащи линии, превръщат климатикът в аксесоар за всяка стая.



Висока енергийна ефективност

Размерът на топлообменника е увеличен, за да се подобри производителността, което го прави по-мощен въпреки компактния му размер.



SEER
7.8^{*}

SCOP
4.4

^{*} 07 модел

Комфортен въздушен поток и тиха работа

Големият отвор и новата структура за издухване на въздух създават комфортен въздушен поток, който се разпространява до най-ниската точка на помещението.



Тишина и комфорт

20dB (A)


Само при охлаждане

Интелигентно управление



AIRSTAGE
Mobile

Wi-Fi адаптерът е включен като стандартно оборудване. Инсталирайте мобилното приложение AIRSTAGE на Вашето смарт устройство, за да можете да управлявате климатика у дома, независимо къде се намирате.



Високоэффективна работа дори при високи външни температури

Работен режим
MAX 50°C
(Режим на охлаждане)

Дори когато се използва в зони с висока температура на външния въздух (макс. 50°C*), климатичната система може да охлажда безпроблемно помещението, в което е монтирана.





Wi-Fi адаптер
(вграден)



Безжично
дистанционно



Технически параметри

Модел	Вътрешно тяло		ASEH07KNCA	ASEH09KNCA	ASEH12KNCA
	Външно тяло		AOEH07KNCA	AOEH09KNCA	AOEH12KNCA
Захранващо напрежение				Монофазно ~230V, 50Hz	
Мощност	Охлаждане	kW	2.0 (0.9-2.9)	2.5 (0.9-3.1)	3.4 (0.9-3.8)
	Отопление		2.5 (0.9-3.4)	2.8 (0.9-4.0)	3.8 (0.9-4.8)
Консумация	Охлаждане/Отопление	kW	0.50 / 0.58	0.74 / 0.70	1.05 / 1.02
EER	Охлаждане		4.00	3.38	3.24
COP	Отопление	W/W	4.31	4.00	3.73
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		2.0/2.3	2.5/2.4	3.4/2.5
SEER	Охлаждане	W/W	7.80	7.40	7.00
SCOP	Отопление (Средно)		4.40	4.40	4.40
Енергиен клас	Охлаждане		A++	A++	A++
	Отопление (Средно)		A+	A+	A+
Макс. работен ток	Охлаждане/Отопление	A	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a	90	118	170
	Отопление		731	763	795
Изсушаване		l/h	1.0	1.0	1.4
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	H/M/L/	dB(A)	38 / 35 / 29 / 20	40 / 36 / 32 / 20
	Вътрешно (Отопление)	H/M/L/			
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо			
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	dB(A)	38 / 33 / 30 / 22	39 / 35 / 31 / 22
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо			
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо			
Въздушен поток	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	530 / 1,430	580 / 1,430
	Вътрешно/Външно (Отопл.)				
Размери В x Ш x Д	Вътрешно		mm	270 x 784 x 222	270 x 784 x 222
	Външно				
Тегло	Вътрешно		kg(lbs)	9	9
	Външно				
Тръбни връзки (течност/газ)		mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
Диаметър на дренажната тръба					
Максимална дължина на тръбите		m	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Максимална денивелация					
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-10 до 50	-10 до 50	-10 до 50
	Отопление		-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Тегло	kg (CO2eq-T)	0.57 (0.385)	0.57 (0.385)	0.65 (0.439)

Допълнителни компоненти


Wireless дистанционно управление: UTY-LNWX
Филтър със сребърни йони: UTR-FA16-5

Размери

(Мерна единица: mm)

ASEH07/09/12KNCA

АОЕH07/09/12KNCA

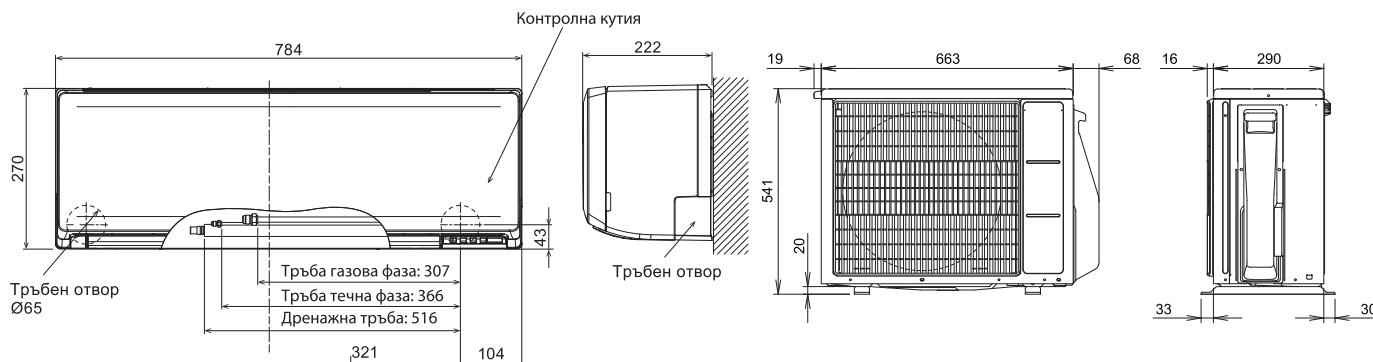

СПЛИТ

KL
Серия

Стенен тип

ЕКО серия

Компактен размер

Модел с вграден Wi-Fi адаптер



GOOD
DESIGN

reddot winner 2025



Високоефективна работа дори при високи външни температури

Дори когато се монтира в зони с високи температури на външния въздух (макс. 52°C*), климатиците от серията KL са правилното решение, защото могат да охлаждаат перфектно в екстремни условия.

*Температура на засмуквания от външното тяло въздух

Клас
A++
SEER
7.1*
*07 модел



Минималистичен Smart дизайн

Новият минималистичен дизайн елиминира механичните елементи и създава изтънчена, първокласна визия. Компактният размер с ширина от 770 мм, позволява гъвкав монтаж в ограничено пространство (напримен над врати и прозорци).



Комфортен въздушен поток и тиха работа

Благодарение на големите жалузи се постига по-широк въздушен поток, който може да бъде насочен вертикално надолу, като нивото на шум се запазва ниско благодарение на обновения дизайн на вентилаторната турбина.



Тишина и комфорт

21dB(A)

Само при охлаждане

Интелигентно управление

В климатичната система може да бъде инсталиран опционален Wi-Fi адаптер, с който да я управлявате през Вашия смартфон или таблет, където и да се намирате.



AIRSTAGE
Mobile

Трябва да инсталирате приложението AIRSTAGE Mobile на вашето смарт устройство, за да управлявате климата.



Wi-Fi
адаптер (USB)





Wi-Fi адаптер
(вграден)



Безжично
дистанционно



Технически параметри

Модел	Вътрешно тяло		ASEH07KLTBL	ASEH09KLTBL	ASEH12KLTBL	
	Външно тяло		AOEH07KLTA	AOEH09KLTA	AOEH12KLTA	
Захранващо напрежение			Монофазно ~230V, 50Hz			
Мощност	Охлаждане	kW	2.0 (0.9-2.8)	2.5 (0.9-3.0)	3.4 (0.9-3.7)	
	Отопление		2.4 (0.9-3.3)	2.5 (0.9-3.5)	3.4 (0.9-3.7)	
Консумация	Охлаждане/Отопление		0.54 / 0.64	0.76 / 0.67	1.05 / 0.915	
EER	Охлаждане	W/W	3.70	3.29	3.24	
COP	Отопление		3.75	3.73	3.72	
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		2.0 / 2.2	2.5 / 2.3	3.4/2.5	
SEER	Охлаждане	W/W	7.10	6.80	6.70	
SCOP	Отопление (Средно)		4.10	4.10	4.10	
Енергиен клас	Охлаждане		A++	A++	A++	
	Отопление (Средно)		A+	A+	A+	
Макс. работен ток	Охлаждане/Отопление		6.0 / 6.0	6.0 / 6.0	7.0 / 7.0	
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a	99	129	178	
	Отопление		752	786	854	
Изсушаване			I/h	0.18	0.55	1.26
Звуково налягане	Вътрешно(Охлаждане)	H/M/L/	dB(A)	41 / 36 / 29 / 21	43 / 36 / 29 / 21	43 / 37 / 30 / 21
	Вътрешно (Отопление)	H/M/L/		41 / 37 / 32 / 23	43 / 37 / 32 / 23	43 / 37 / 32 / 23
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		47 / 47	47 / 47	50 / 50
Звукова мощност	Вътрешно(Охл./Отопл.)	Високо	54 / 55	55 / 55	55 / 56	
	Вътрешно(Охл./Отопл.)	Високо	56 / 57	58 / 57	60 / 61	
Въздушен поток	Вътрешно/Външно (Охл.)	m³/h	600 / 1,650	620 / 1,650	620 / 1,700	
	Вътрешно/Външно (Отопл.)		Високо	600 / 1,450	620 / 1,450	640 / 1,470
Размери В x Ш x Д	Вътрешно	mm	250 x 770 x 218	250 x 770 x 218	250 x 770 x 218	
	Външно	mm	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	
Тегло	Вътрешно	kg(lbs)	7.0	7.0	7.5	
	Външно	kg(lbs)	19	19	22	
Тръбни връзки (течност/газ)			6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	
Диаметър на дренажната тръба			13.8 / 15 до 16.8	13.8 / 15 до 16.8	13.8 / 15 до 16.8	
Максимална дължина на тръбите			20 (15)	20 (15)	20 (15)	
Максимална денивелация			15	15	15	
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	10 до 52	10 до 52	10 до 52	
	Отопление		-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	
	Тегло	kg (CO2eq-T)	0.53(0.358)	0.53(0.358)	0.59 (0.398)	


Допълнителни компоненти

Wi-Fi адаптер: UTY-TFSXF2
UTY-TFSXH3
Филтър със сребърни йони: UTR-FA16-5

Размери

(Мерна единица: mm)

ASEH07/09/12KLTA

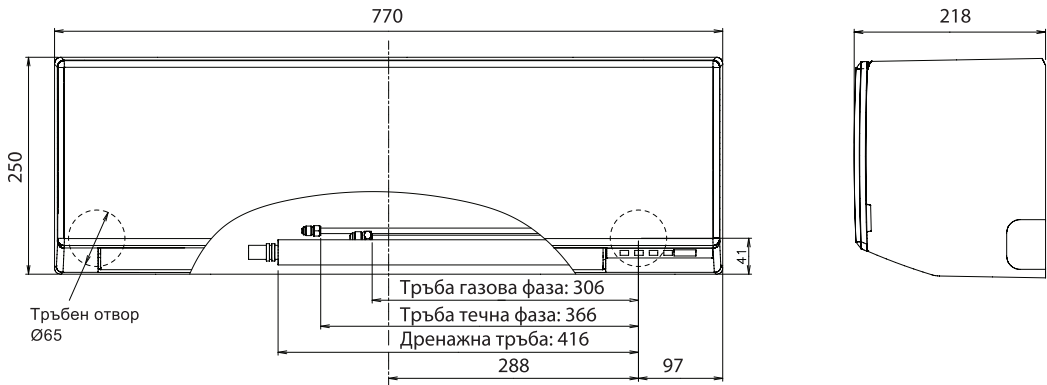

СПЛИТ

НОВ

KL

Серия

Стенен тип

ECO серия

Комфорт за големи помещения

Модел с вграден Wi-Fi адаптер



ALL DC



Вътрешно тяло с компактен дизайн

Вътрешното тяло е с ширина само 790 мм, но въпреки това осигурява изключително мощен и широкообхватен въздушен поток.




Икономична работа

Зададената температура се увеличава или намалява автоматично с 1°C. Настройката на термостата се регулира автоматично според стайната температура, за да се избегне ненужно охлаждане или отопление.



Мощен режим

Системата работи 20 минути на максимални обороти на компресора и вентилаторната турбина, за да осигури бързо затопляне или охлаждане на помещението.

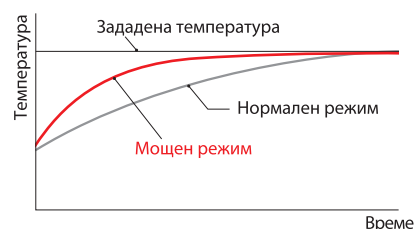

Интелигентно управление

Wi-Fi адаптерът е включен като стандартно оборудване. Инсталирайте мобилното приложение AIRSTAGE на Вашето смарт устройство, за да можете да управлявате климатика у дома, независимо къде се намирате.



AIRSTAGE
Mobile


Трябва да инсталирате мобилното приложение AIRSTAGE на вашето смарт устройство, за да управлявате климатика.



Wi-Fi
адаптер (USB)



Работен диапазон

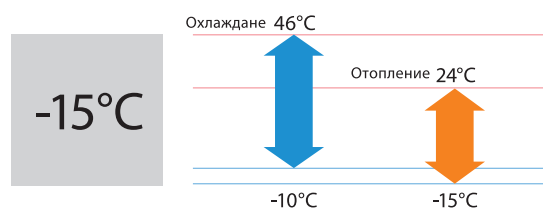



Wi-Fi адаптер
(вграден)



Безжично
дистанционно



АОЕН18КЛСВ



АОЕН24КЛСВ

Технически параметри



Модел	Вътрешно тяло		ASEH18KLCBL		ASEH24KLCBL	
	Външно тяло		AOEH18KLCB		AOEH24KLCB	
Захранващо напрежение			Монофазно, ~230V, 50Hz			
Мощност	Охлаждане	kW	5.2(0.9~5.5)		7.1(0.9~7.7)	
	Отопление		6.3(0.6~7.6)		8.0(0.9~9.0)	
Консумация	Охлаждане/Отопление	kW	1.685/1.83		2.42/2.23	
EER	Охлаждане	W/W	3.09		2.93	
COP	Отопление		3.44		3.59	
Проектен товар	Охлаждане/Отопление(-10°C)	kW	5.20/4.80		7.10/7.10	
SEER	Охлаждане	W/W	7.10		7.0	
SCOP	Отопление (Средно)		4.30		4.00	
Енергиен клас	Охлаждане		A++		A++	
	Отопление (Средно)		A+		A+	
Макс. работен ток	Охлаждане/Отопление	A	9.5/13.5		13.5/17.5	
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a	253		355	
	Отопление		1563		2485	
Изсушаване		l/h	1.9		3.1	
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	H/M/L/Q	47/44/40/35		51/45/38/33	
	Вътрешно (Отопление)	H/M/L/Q	50/45/41/37		52/45/41/37	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	50/56		55/57	
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	60/65		64/65	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	61/66		65/67	
Въздушен поток	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	865/1,830		1,040/2,885	
	Вътрешно/Външно (Отопл.)		995/2,265		1,040/3,030	
Размери В x Ш x Д Тегло	Вътрешно	mm	293 × 790 × 249		293 × 790 × 249	
		kg(lbs)	542 × 799 × 290		632 × 799 × 290	
	Външно	mm	9.5		10.0	
		kg(lbs)	33		38	
Тръбни връзки (течност/газ)		mm	6.35/9.52		6.35/12.70	
Диаметър на дренажната тръба			13.8/15.8 до 16.7		13.8/15.8 до 16.7	
Максимална дължина на тръбите		m	25 (15)		30 (15)	
Максимална денивелация			20		25	
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-10 до 50*		-10 до 50*	
	Отопление		-15 до 24		-15 до 24	
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R32(675)		R32(675)	
	Тегло	kg (CO2eq-T)	0.85(0.574)		1.10(0.743)	

Допълнителни компоненти

Безжично дистанционно управление: UTY-LNWX
Филтър със сребърни йони: UTR-FA16-5

Размери

(Мерна единица: mm)

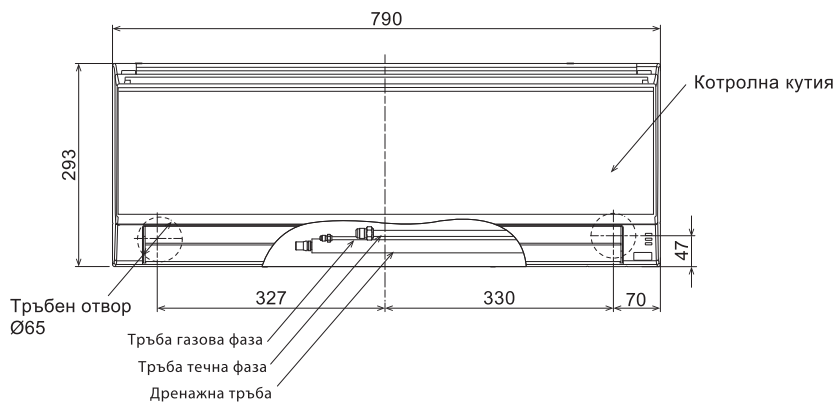

СПЛИТ

KM
Серия

Стенен тип
Стандартна серия
Високоэффективен
за големи помещения



ALL
DC




Специално охлаждане

Когато е необходимо постоянно охлаждане, например в помещения с високо топлинно натоварване, е възможно охлаждането да работи с поддържане на производителност, дори когато външната температура е ниска.

* Необходимо е кабелно дистанционно управление (UTY-RNRYZ6).


* Моля, обърнете внимание, че няма да предоставим обезщетение за каквито и да е щети, причинени на вашите уреди или данни в резултат на използването на тази функция.

* Моля, използвайте го в среда с ниска влажност. Използването му в среда с висока влажност може да причини конденз и други проблеми.

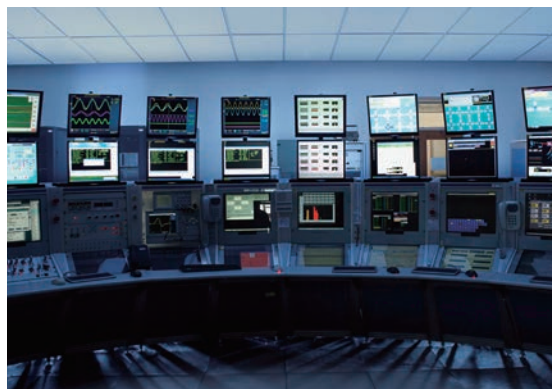

Сензор за човешка активност


Мощността на системата се регулира спрямо присъствието или отсъствието на хора в помещението. В зависимост от физическата активност на обитателите и работния режим, системата увеличава или намалява мощността си.

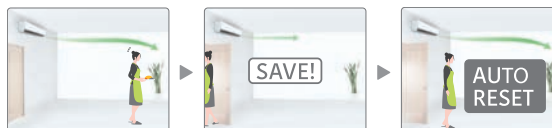

Мониторинг на хладилния агент (опция)

Кабелното дистанционно с тъч панел може да изобразява някои данни и параметри на системата, за по лесно диагностициране

*Нужно е кабелно дистанционно (UTY-RNRYZ5).

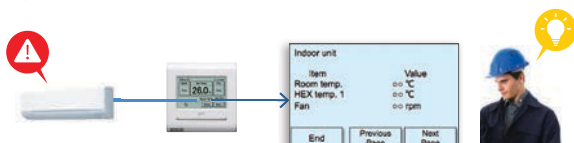

Интелигентно управление

Wi-Fi адаптерът е включен като стандартно оборудване. Инсталирайте мобилното приложение AIRSTAGE на Вашето смарт устройство, за да можете да управлявате климата у дома, независимо къде се намирате.





Технически параметри

Модел	Вътрешно тяло		ASEN30KMTB		ASEN36KMTB	
	Външно тяло		АОЕН30KMTB		АОЕН36KMTB	
Захранващо напрежение			Монофазно, ~230V, 50Hz			
Мощност	Охлаждане	kW	8.0 (2.9-9.0)		9.4 (2.9-10.0)	
	Отопление		8.8 (2.2-11.8)		10.1 (2.7-12.6)	
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW		2.33/2.20	
EER	Охлаждане		W/W		3.43	
COP	Отопление		W/W		4.00	
Проектен товар	Охлаждане/Отопление(-10°C)		kW		8.0/6.5	
SEER	Охлаждане		W/W		6.68	
SCOP	Отопление (Средно)		W/W		4.50	
Енергиен клас	Охлаждане		A++		A++	
	Отопление (Средно)		A+		A+	
Макс. работен ток	Охлаждане/Отопление		A		21.0/21.0	
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a		419	
	Отопление		kWh/a		1,994	
Изсушаване			I/h		2.6	
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	N/M/L/Q	dB(A)	50/44/40/33		
	Вътрешно (Отопление)	N/M/L/Q		49/44/39/33		
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		53/55		
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	dB(A)	65/65		
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		68/69		
Въздушен поток	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	1,330/3,750		
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		1,330/3,750		
Размери В x Ш x Д Тегло	Вътрешно	mm	340 × 1,150 × 280		340 × 1,150 × 280	
		kg(lbs)	788 × 940 × 320		788 × 940 × 320	
	Външно	mm	18.5		18.5	
		kg(lbs)	52.0		52.0	
Тръбни връзки (течност/газ)		mm	9.52/15.88		9.52/15.88	
Диаметър на дренажната тръба			13.8/15.8 до 16.7		13.8/15.8 до 16.7	
Максимална дължина на тръбите		m	50(30)		50(30)	
Максимална денивелация			30		30	
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-15 до 46		-15 до 46	
	Отопление		-15 до 24		-15 до 24	
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R32(675)		R32(675)	
	Тегло kg (CO2eq-T)		1.90(1.283)		1.90(1.283)	


Допълнителни компоненти

Кабелно дистанционно управление (дизайнерска серия):	UTY-RVRY	Безжично дистанционно управление:	UTY-LNWX	Мрежов конвертор за единичен сплит (DC захранване):	UTY-VTGX
Компактно дистанционно управление	UTY-RCRYZ1	Коммуникационен кит:	UTY-TWRXZ2	Мрежов конвертор за единичен сплит (AC захранване):	UTY-VTGXV
Кабелно дистанционно управление (тъч панел):	UTY-RNRYZ6	Външен вход и изход*1:	UTY-XCSXZ2	Филтър със сребърни йони:	UTR-FA13-3
Кабелно дистанционно управление:	UTY-RLRY	Wi-Fi адаптер:	UTY-TFSXF2	Контролер за външен превключвател:	UTY-TERX
Опростено дистанционно (без избор на режим):	UTY-RHRYZ1		UTY-TFSXH3	Комплект за външно свързване:	UTY-XWZXZ5
Опростено дистанционно:	UTY-RSRYZ1		FG-AC-WIF1Z1		

*1 Изисква се, когато се използват 2 или повече външни входни и изходни порта.

Размери

(Мерна единица: mm)

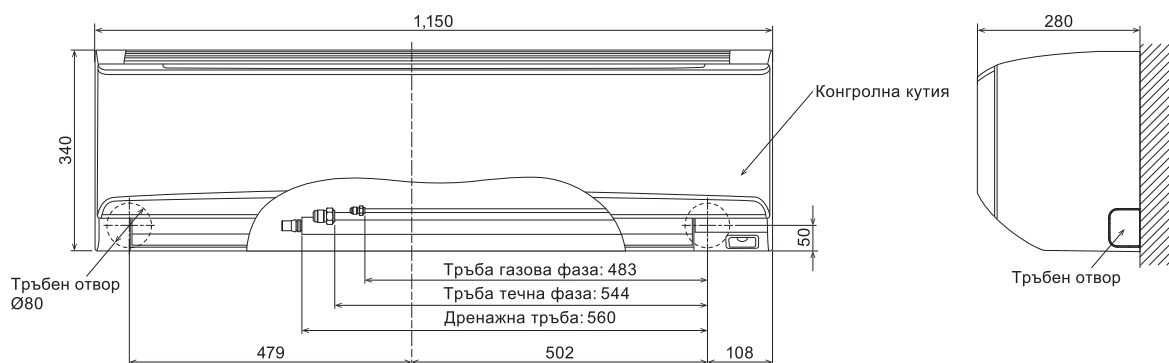

СПЛИТ

Касетъчен тип Компактни 4-пътни касети




Компактен и стилен дизайн

Със стандартни размери 620мм x 620мм, компактната касета се вписва чудесно във всички окачени тавани. Изчистеният дизайн наподобява паната на окачения таван и касетата остава незабележима на пръв поглед.



Лесна поддръжка

Профилактиката е много лесна и удобна. Премахвайки съседния панел в тавана, обслужващият персонал получава бърз достъп до вътрешното тяло и неговата електроника и тръбни връзки.

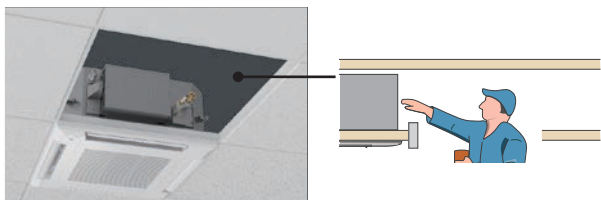


Капакът на вътрешното тяло може да се монтира за отваряне във всяка една посока, което допълнително улеснява поддръжката на системата и почистването на филтрите.



Гъвкава инсталация

Благодарение на компактните си размери и изчистен дизайн, касетите от тази серия се вписват чудесно в окачени тавани и могат да бъдат монтирани до лампи или вентилационни решетки без да ги застъпват.



Свържете се с различни централни системи за управление (опционално)

Централизирано управление, включително съоръжения и оборудване в допълнение към климатизацията е възможно чрез свързване с MODBUS, KNX интерфейси.



Централна система на управление



AOEG24KBTB

СПЛИТ

Касетъчен тип 360 градусови касети


Комфорт за големи
помещения




(30/36/
45/54)

Уникален 360° дизайн

Уникалният нов дизайн, променения профил на вентилаторната турбина, DC инверторния мотор и специално проектираните жалузи осигуряват перфектно 360-градусово разпределение на въздушния поток във всяко помещение.



Комфортна климатизация, чрез предотвратяване на директния въздушен поток срещу хората в помещението.



Ефективна климатизация според разположението на помещението.

Индивидуален контрол на жалузите*

Всеки жалуз може да бъде настроен индивидуално от стенното дистанционно управление с тъч панел. По този начин може да се осигури перфектно разпределение на въздушния поток независимо от разпределението на помещението.

*Само със стенно дистанционно UTY-RNRYZ3

Сензорът за човешка активност осигурява по-ниска консумация на енергия. Следейки движението на хора в помещението, системата регулира мощността си, за да постигне оптимална ефективност.

Компактно и леко външно тяло

Външните тела за 45 000 и 54 000 Btu са променени изцяло. Инсталацията вече е по-лесна благодарение на по-малките размери и по-ниското тегло.



R410A модел



R32 модел

Височина
-22.7%

Свържете се с различни централни системи за управление (опционално)

Централизирано управление, включително съоръжения и оборудване в допълнение към климатизацията е възможно чрез свързване с MODBUS, KNX интерфейси.



Централна система на управление

Множество лицеви панели

Новите касетъчни климатични системи предлагат избор от лицеви панели, за да се съчетаят със всеки интериор. Можете да избирате между стандартен бял панел, бял панел с кабелно стенно тъч дистанционно и черен луксозен панел.



UTG-UKYA-W
Бял панел с тъч
кабелно дистан-
ционно



UTG-UKYA-B
Черен панел



UTG-UKYC-W
Бял панел



Технически параметри

Модел	Вътрешно тяло			AUXG18KRLB	AUXG22KRLB	AUXG24KRLB	AUXG30KRLB	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB	
	Външно тяло			AOEG18KBTB	AOEG22KBTB	AOEG24KBTB	AOEG30KBTB	AOEG36KBTB	AOEG45KBTB	AOEG54KBTB	AOEG36KRTA	AOEG45KRTA	AOEG54KRTA	
Захранващо напрежение				Монофазен, ~230V, 50Hz								Трифазен, ~400V, 50Hz		
Мощност	Охлаждане	kW		5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-6.7)	6.8 (0.9-8.0)	8.5 (2.8-10.0)	9.5 (2.8-11.2)	12.1 (4.0-14.0)	13.4 (4.5-14.5)	9.5 (2.8-11.2)	12.1 (4.0-14.0)	13.4 (4.5-14.5)	
	Отопление			6.0 (0.9-7.5)	7.0 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	10.0 (2.7-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	13.5 (4.2-16.2)	15.5 (4.7-16.5)	10.8 (2.7-12.7)	13.5 (4.2-16.2)	15.5 (4.7-16.5)	
Консумация	Охлаждане/Отопление	kW		1.36/1.58	1.71/1.82	1.89/1.90	2.44/2.51	2.91/2.45	3.61/3.21	4.41/4.16	2.91/2.45	3.61/3.21	4.41/4.16	
EER	Охлаждане	W/W		3.82	3.51	3.60	3.49	3.26	3.35	3.04	3.26	3.35	3.04	
COP	Отопление			3.80	3.85	3.95	3.98	4.40	4.20	3.73	4.40	4.20	3.73	
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)	kW		5.2/4.4	6.0/4.8	6.8/6.0	8.5/8.0	9.5/8.7	12.1/9.2	13.4/9.5	9.5/8.7	12.1/9.2	13.4/9.5	
SEER	Охлаждане	W/W		7.00	7.00	6.60	6.70	6.55	6.65	6.53	6.55	6.65	6.53	
SCOP	Отопление (Средно)			4.30	4.40	4.20	4.30	4.30	4.33	4.31	4.30	4.33	4.31	
Енергиен клас	Охлаждане	A		A++	A++	A++	A++	A++	-	-	A++	-	-	
	Отопление (Средно)			A+	A+	A+	A+	A+	-	-	A+	-	-	
Макс. работен ток	Охлаждане/Отопление	A		12.1/12.1	12.6/12.6	13.6/13.6	22.6/22.6	22.6/22.6	28.5/28.5	28.5/28.5	10.5/10.5	14.0/14.0	14.0/14.0	
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a		260	300	360	444	507	-	-	507	-	-	
	Отопление			1,431	1,527	1,999	2,601	2,828	-	-	2,828	-	-	
Изсушаване		I/h		1.5	2.2	2.7	2.5	3.3	4.5	5.0	3.3	4.5	5.0	
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	H/M/L/		33/32/31/28	33/32/31/28	35/33/32/29	40/38/36/33	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36	
	Вътрешно (Отопление)	H/M/L/		33/32/31/28	33/32/31/28	35/33/32/29	40/38/36/33	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36	
Звукова мощност	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		50/50	51/51	53/54	53/55	55/55	57/57	57/59	55/55	57/57	57/59	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		47/47	49/49	49/49	54/54	58/58	60/60	61/61	58/58	60/60	61/61	
Въздушен поток	Вътрешно/Външно (охл.)	Високо	m³/h	1,050/2,160	1,050/2,240	1,150/2,700	1,600/3,750	1,870/3,750	2,000/4,450	2,100/4,450	1,870/3,750	2,000/4,450	2,100/4,450	
	Вътрешно/Външно (отопл.)	Високо		1,050/1,830	1,050/1,960	1,150/2,700	1,600/3,750	1,870/3,750	2,000/4,450	2,100/4,450	1,870/3,750	2,000/4,450	2,100/4,450	
Размери В x Ш x Д	Вътрешно	mm		246x840x840	246x840x840	246x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840	
	Външно	mm		632x799x290	632x799x290	716x820x315	788x940x320	788x940x320	998x940x320	998x940x320	788x940x320	998x940x320	998x940x320	
Тегло	Вътрешно	kg(lbs)		23 (51)	23 (51)	24 (53)	26 (57)	29 (64)	29 (64)	29 (64)	29 (64)	29 (64)	29 (64)	
	Външно	kg(lbs)		36 (79)	38 (84)	42 (93)	52 (115)	52 (115)	67 (148)	67 (148)	53 (117)	67 (148)	67 (148)	
Тръбни връзки (течност/газ)		mm		6.35/12.70	6.35/12.70	6.35/12.70	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	
Диаметър на дренажната тръба				25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	
Максимална дължина на тръбите		m		30 (20)	30 (20)	30 (20)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	
Максимална денивелация				20	25	25	30	30	30	30	30	30	30	
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB		-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	
	Отопление			-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	
	Тегло	kg(CO2eq-T)	1.02 (0.689)	1.25 (0.844)	1.25(0.844)	1.90(1.283)	1.90(1.283)	2.70(1.823)	2.70(1.823)		1.90(1.283)	2.70(1.823)	2.70(1.823)	
Панел	Модел	UTG-UKYA-W: Бял панел със жицен тъч контролер UTG-UKYC-W: Бял панел /UTG-UKYA-B*1: Черен панел										UTG-UKYA-W: Бял панел с жицен тъч контролер UTG-UKYC-W: Бял панел UTG-UKYA-B*1: Черен панел		
	Размери В x Ш x Д	mm	53x950x950										53x950x950	
	Тегло	kg(lbs)	6.0 (13)										6.0 (13)	

*1: Комплектът IR и сензорът за човешко присъствие не могат да бъдат свързани. *2: В комплекта не е включено дистанционно управление

Допълнителни компоненти

Кабелно дистанционно управление (Дизайнерска серия):

Компактно дистанционно управление:

Кабелно дистанционно управление (тъч панел):

Кабелно дистанционно управление:

Опростено дистанционно (без режим на работа):

Опростено дистанционно:

Сензор за човешка активност:

Контролер за външно управление:

IR приемник

UTY-RCRYZ1

UTY-RNRYZ6

UTY-RLRY

UTY-RNNYM

UTY-RVNYM

UTY-RHRYZ1

UTY-RSRYZ1

UTY-SHZXC

UTY-TERX

UTY-LBTYC

Външна комуникационна платка:

Външна комуникационна кутия:

Изоляционен кит за висока влажност:

Кит за пресен въздух:

Широк панел:

Спейсър за панел:

Капак за затваряне на клапата:

FG-RC-WIF1Z2

UTY-TFSXJ3

FG-AC-WIF1Z1

UTY-XCSX

UTZ-GXRA

UTZ-KXRA

UTZ-VXRA

UTG-AKXA-W

UTG-BKXA-W

UTR-YDZK

Мрежов конвертор (DC захранване):

Мрежов конвертор (AC захранване):

Филтър със сребърни йони:

Комуникационен кит:

(Външно тяло 30/36/45/54)

Комуникационен кит:

UTG-UKYA-W

UTG-UKYC-W

UTY-VTGX

UTY-VTGXV


UTD-HFRA

UTY-XWZXZG

UTY-XWZXZ3

Размери

(Мерна единица : mm)

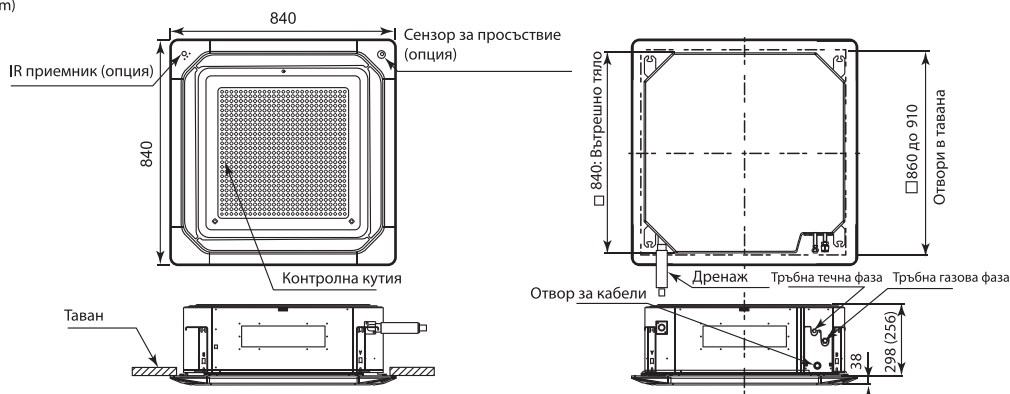

СПЛИТ

Канален тип с нисък напор Тънък и комфортен



ALL
DC



Тънък дизайн

Тънкият дизайн на вътрешното тяло позволява монтаж в тесни тавани. Дренажният маркуч е стандартен аксесоар.



Височина
198 mm
Вградена
кондензна
помпа

Компактно и леко външно тяло

По-лесна инсталация благодарение на по-компактното външно тяло.



Променливо статично налягане

Използвайки DC инверторен мотор, системата позволява настройка на статичното налягане от 0 до 90 Pa. Статичното налягане се променя от дистанционното управление.



Статично налягане
от 0 до 90 Pa

Решетка с автоматични клапи (опционално)

Решетката с автоматични жалузи осигурява перфектно разпределение на въздушния поток в помещението.




Свържете се с различни централни системи за управление (опционално)

Централизирано управление, включително съоръжения и оборудване в допълнение към климатизацията е възможно чрез свързване с MODBUS, KNX интерфейси.



Централна система на управление

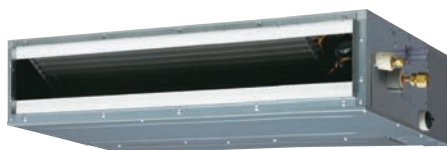

Технически параметри

Модел	Вътрешно тяло		ARXG09KLLAP	ARXG12KLLAP	ARXG14KLLAP	ARXG18KLLAP
	Външно тяло		AOEG09KBTB	AOEG12KBTB	AOEG14KBTB	AOEG18KBTB
Захранващо напрежение			Монофазно, ~230V, 50Hz			
Мощност	Охлаждане	kW	2.5 (0.9-3.2)	3.5 (0.9-4.4)	4.3 (0.9-5.4)	5.2 (0.9-5.9)
	Отопление		3.2 (0.9-4.7)	4.1 (0.9-5.7)	5.0 (0.9-6.5)	6.0 (0.9-7.5)
Консумация	Охлаждане/Отопление	kW	0.60/0.79	0.93/1.08	1.28/1.32	1.55/1.62
EER	Охлаждане	W/W	4.17	3.76	3.36	3.35
COP	Отопление		4.05	3.80	3.79	3.70
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)	kW	2.5/2.6	3.5/3.4	4.3/3.8	5.2/4.4
SEER	Охлаждане	W/W	6.20	6.10	5.80	6.20
SCOP	Отопление (Средно)		4.30	4.00	3.90	4.10
Енергиен клас	Охлаждане		A++	A++	A+	A++
	Отопление (Средно)		A+	A+	A	A+
Макс. работен ток	Охлаждане/Отопление	A	7.9/7.9	9.7/9.7	10.2/10.2	12.1/12.1
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a	141	201	259	293
	Отопление		845	1,189	1,362	1,501
Изсушаване		l/h	0.7	1.3	1.5	2.0
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	H/M/L	dB(A)	28/27/26/25	32/30/28/26	32/30/29/27
	Вътрешно (Отопление)	H/M/L		28/26/25/24	29/28/26/24	32/30/28/25
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		46/46	47/47	50/50
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	57/57	58/58	60/60	58/58
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	59/59	61/61	62/62	62/62
Въздушен поток	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	600/1,480	650/1,580	800/1,670	940/2,160
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо	600/1,410	650/1,520	800/1,580	940/1,830
Статично налягане (стандартно)		Pa	0 to 90 (25)	0 to 90 (25)	0 to 90 (25)	0 to 90 (25)
Размери В x Ш x Д	Вътрешно	mm	198x700x620	198x700x620	198x700x620	198x900x620
	Външно	mm	542x799x290	542x799x290	542x799x290	632x799x290
Тегло	Вътрешно	kg(lbs)	17 (37)	17 (37)	17 (37)	20 (44)
	Външно	kg(lbs)	32 (71)	33 (73)	33 (73)	36 (79)
Тръбни връзки (течност/газ)		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70
Диаметър на дренажната тръба			25/32	25/32	25/32	25/32
Максимална дължина на тръбите		m	20 (15)	25 (15)	25 (15)	30 (20)
Максимална денивелация			15	20	20	20
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46
	Отопление		-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Тегло kg(CO2eq-T)		0.85 (0.574)	0.85 (0.574)	0.85 (0.574)	1.02 (0.689)

*В комплекта не е включено дистанционно управление

Допълнителни компоненти

Кабелно дистанционно управление (Дизайнерска серия):
Компактно дистанционно управление:
Кабелно дистанционно управление (тъч панел):
Кабелно дистанционно управление:

UTY-RVRY
UTY-RCRYZ1
UTY-RNRYZ6
UTY-RLRY
UTY-RNNYM
UTY-RVNYM
UTY-RHRYZ1
UTY-RSRYZ1

Wi-Fi адаптер:

UTY-TFSXZ1
FG-RC-WIF1Z
UTY-TFSXJ3
FG-AC-WIF1Z
UTD-HFTA (09
UTD-HFTB (18
UTY-TERX
UTY-LBTYM



Мрежов конвертор (DC захранване):
Мрежов конвертор (AC захранване):
Комуникационен кит:
Допълнителен температурен сензор:
Решетка с автоматични жалюзи:

UTY-VTGX
UTY-VTGXV
UTY-XWZXZG
UTY-XSZXZ1
UTD-GXTA-W (09-14)
UTD-GXTB-W (18)

Опростено дистанционно (без режим на работа):
Опростено дистанционно:

Размери

(Мерна единица : mm)

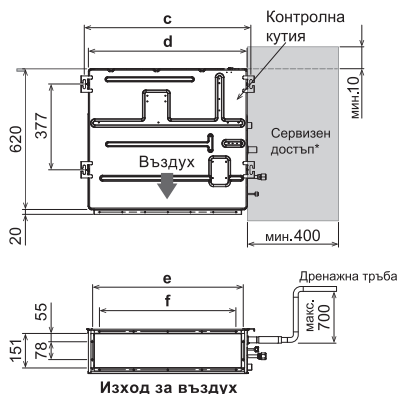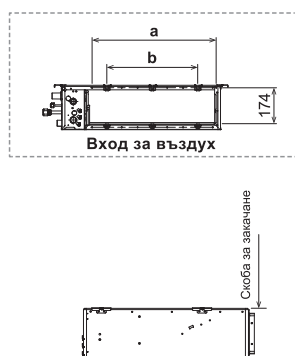

	ARXG 09 / 12 / 14KLLAP	ARXG18KLLAP
a	574	774
b	P200×2=400	P200×3=600
c	734	934
d	700	900
e	650	850
f	P100×6=600	P100×8=800

*Позицията на сервисната ревизия зависи от начина на монтаж




СПЛИТ

Канален тип със стандартен напор Тънък и комфортен




Тънък и компактен дизайн

Височината на вътрешното тяло е намалена до 240 мм, което го прави по-компактен. Тънкият дизайн позволява монтаж в тесни тавани.

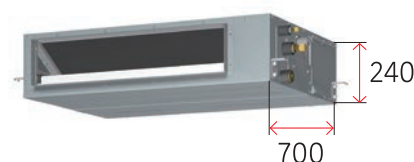

Висока енергийна ефективност

Моделът постига висок енергиен клас с компактният си дизайн.



SEER

6.50^{*1}

SCOP

4.20^{*2}

^{*1}: 12/22 модели

^{*2}: 12/22/24 модели


Лесна поддръжка

Вътрешното тяло има големи панели от двете страни, което осигурява лесна поддръжка в тесни пространства



Лесна проверка на дренажния маркуч

Целият дренажен маркуч може да се свали за лесна подмяна и почистване



Лесно почистване на топлообменника



Смяна на филтър

Филтърът може лесно да се монтира и демонтира. * Филтър с дълъг живот се предлага като опционален аксесоар.

Решетка с автоматични клапи (опционално)




Решетката с автоматични жалюзи осигурява перфектно разпределение на въздушния поток в помещението.

Свържете се с различни централни системи за управление (опционално)

Централизирано управление, включително съоръжения и оборудване в допълнение към климатизацията е възможно чрез свързване с MODBUS, KNX интерфейси.



Централна система на управление




СПЛИТ

Канален тип със стандартен напор Тънък и комфортен




Тънък и компактен дизайн

Височината на вътрешното тяло е намалена до 240 мм, което го прави по-компактен. Тънкият дизайн позволява монтаж в тесни тавани.

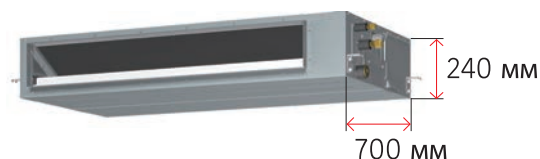

Висока енергийна ефективност

Моделът постига висок енергиен клас с компактния си дизайн.



SEER 6.23^{*1} SCOP 4.10^{*2}

*1: модел 30

*2: модел 36


Лесна поддръжка

Вътрешното тяло има големи панели от двете страни, което осигурява лесна поддръжка в тесни пространства



Лесна проверка на дренажния маркуч

Целият дренажен маркуч може да се свали за лесна подмяна и почистване



Лесно почистване на топлообменника



Смяна на филтър

Филтърът може лесно да се монтира и демонтира. * Филтър с дълъг живот се предлага като опционален аксесоар.

Кондензен маркуч

Кондензният маркуч е включен в комплекта и позволява лесното извеждане на кондензата от системата.




Широк диапазон на статично налягане

Статичното налягане може да се променя в диапазона от 30 до 150 Pa.

Диапазон на статично налягане

30 до 150 Pa

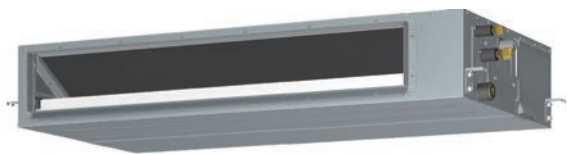

AOEG30KBTB /36KBTB/KRTA

AOEG45KBTB/KRTA /54KRTA

Технически параметри

Модел	Вътрешно тяло		ARXH30KMTAP	ARXH36KMTAP	ARXH45KMTAP	ARXH36KMTAP	ARXH45KMTAP	ARXH54KMTAP	
	Външно тяло		AOEG30KBTB	AOEG36KBTB	AOEG45KBTB	AOEG36KRTA	AOEG45KRTA	AOEG54KRTA	
Захранващо напрежение			Монофазно, ~230 V, 50 Hz			Трифазно, ~400 V, 50 Hz			
Мощност	Охлаждане	kW	8.5 (2.8 - 10.0)	9.5 (2.8 - 11.2)	12.1 (4.0 - 13.5)	9.5 (2.8 - 11.2)	12.1 (4.8 - 13.5)	13.4 (4.5 - 14.5)	
	Отопление		10 (2.7 - 11.2)	10.8 (2.7 - 12.7)	13.5 (4.2 - 16.2)	10.8 (2.7 - 12.7)	13.5 (4.2 - 16.2)	15.5 (4.7 - 16.5)	
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	2.57 / 2.50	2.97 / 2.70	3.87 / 3.73	2.97 / 2.70	3.87 / 3.73	4.62 / 4.65
EER	Охлаждане	W/W	3.31	3.20	3.13	3.20	3.13	2.90	
COP	Отопление		4.00	4.00	3.62	4.00	3.62	3.33	
Проектен товар	Охлаждане/Отопление(-10°C)		kW	8.5 / 8.0	9.5 / 8.7	12.1 / 9.2	9.5 / 8.7	12.1 / 9.2	13.4 / 9.5
SEER	Охлаждане	W/W	6.23	6.10	5.60	6.10	5.60	5.41	
SCOP	Отопление		4.00	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	
Енергиен клас	Охлаждане		A++	A++	-	A++	-	-	
	Отопление		A+	A+	-	A+	-	-	
Макс. работен ток	Охлаждане/Отопление		A	22.6 / 22.6	22.6 / 22.6	28.5 / 28.5	10.5 / 10.5	14.0 / 14.0	14.0 / 14.0
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	485	553	-	553	-	-
	Отопление		2,795	2,970	-	2,970	-	-	
Изсушаване			l/h	1.8	2.0	4.0	2.0	4.0	5.0
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	H/M/L/Q	dB(A)	38/34/31/28	38/34/31/28	40/36/32/29	38/34/31/28	40/36/32/29	40/36/32/29
	Вътрешно (Отопление)	H/M/L/Q		38/34/31/28	38/34/31/28	40/36/32/29	38/34/31/28	40/36/32/29	40/36/32/29
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		53 / 55	55 / 55	57 / 57	55 / 55	57 / 57	57 / 59
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	64 / 64	65 / 65	67 / 67	65 / 65	67 / 67	67 / 67	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	68 / 69	70 / 70	71 / 71	70 / 70	71 / 71	73 / 73	
Въздушен поток	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	1,950 / 3,750	2,070 / 3,750	2,160 / 4,450	2,070 / 3,750	2,160 / 4,450	2,160 / 4,450
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		1,950 / 3,750	2,070 / 3,750	2,160 / 4,450	2,070 / 3,750	2,160 / 4,450	2,160 / 4,450
Статично налягане (стандартно)			Pa	30 до 150 (50)	30 до 150 (50)	30 до 150 (60)	30 до 150 (50)	30 до 150 (60)	30 до 150 (60)
Размери В x Ш x Д	Вътрешно		mm	240x1,400x700	240x1,400x700	240x1,400x700	240x1,400x700	240x1,400x700	240x1,400x700
	Външно		mm	788x940x320	788x940x320	998x940x320	788x940x320	998x940x320	998x940x320
Тегло	Вътрешно		kg (lbs)	42	42	42	42	42	42
	Външно		kg (lbs)	52	52	67	53	67	67
Тръбни връзки (течност/газ)			mm	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Диаметър на дренажната тръба				25 / 32	25 / 32	25 / 32	25/32	25/32	25/32
Максимална дължина на тръбите			m	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)
Максимална денивелация				30	30	30	30	30	30
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46
	Отопление		-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Тегло	kg (CO2eq-T)	1.90 (1.283)	1.90 (1.283)	1.90 (1.283)	1.90 (1.283)	2.70 (1.823)	2.70 (1.823)	2.70 (1.823)


*В комплекта не е включено дистанционно управление

Допълнителни компоненти

Кабелно дистанционно управление (Дизайнерска серия):	UTY-RVRY	IR приемник:	UTY-LBTYM	Платка с външен вход и изход:	UTY-XCSX
Компактно дистанционно управление:	UTY-RCRYZ1	Филтър със сребърни йони:	UTD-HFNA	Скоба за платка с външен вход и изход:	UTZ-GXDA
Кабелно дистанционно управление (тъч панел):	UTY-RNRYZ6	Филтър с удължен живот:	UTD-LFDA	Мрежов конвертор (DC захранване):	UTY-VTGX
Кабелно дистанционно управление:	UTY-RLRY	MODBUS конвертор:	UTY-VMSX	Мрежов конвертор (AC захранване):	UTY-VTGXV
Опростено дистанционно (без избор на режим):	UTY-RHRYZ1	KNX конвертор:	UTY-VKSX	Комуникационен кит:	UTY-XWZXZG
Опростено дистанционно:	UTY-RSRYZ1	WLAN адаптер:	UTY-TFSXZ1		
Допълнителен температурен сензор:	UTY-XSZX		UTY-TFSXJ3	(Външно тяло)	
	UTY-XSZXZ1	Контролер за външен превключвател:	UTY-TERX	Комплект за външно свързване:	UTY-XWZXZ3

Размери

(Мерна единица: mm)

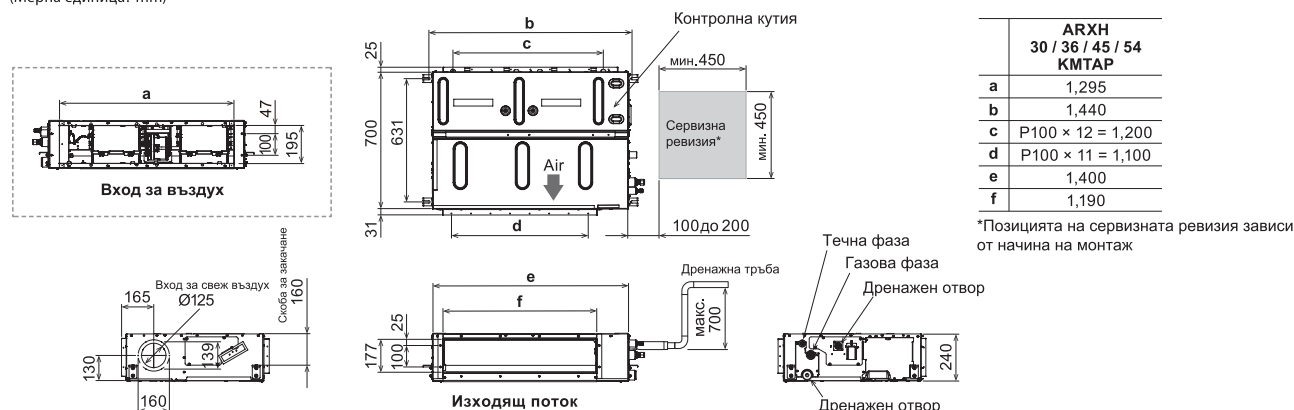

СПЛИТ

Канален тип с висок напор Компактен размер




ALL
DC



(30)

Висока ефективност и тиха работа

Комбинация от V-образен топлообменник, въздушен стабилизатор и високоефективен мотор на вентилатора правят системата ефективна, а работата - тиха въпреки малките размери.

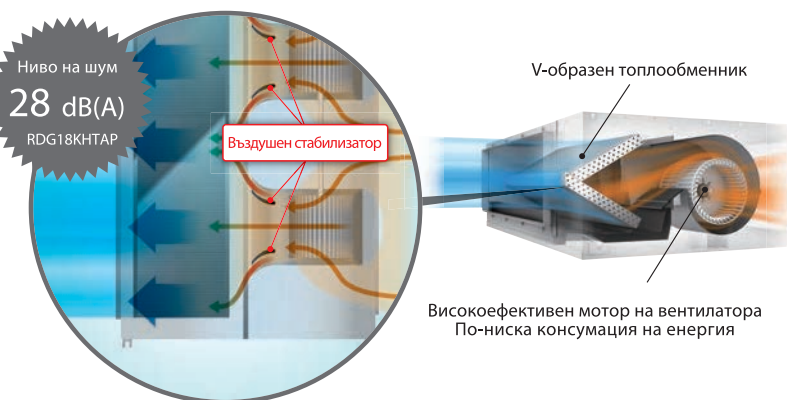

Компактно и лекотено външно тяло

Външното тяло от тази серия е по-малко и по-леко от предшественика си и може да се монтира в тесни пространства.



Функция за автоматично регулиране на въздушния поток

Тази уникална и иновативна функция автоматично задава необходимата мощност на въздушния поток за ефективната климатизация на помещението.

Автоматично
регулиране!



Свържете се с различни централни системи за управление (опционално)

Централизирано управление, включително съоръжения и оборудване в допълнение към климатизацията е възможно чрез свързване с MODBUS и KNX интерфейси.



Централна система на управление



ARXG12/14KHTAP



ARXG18/22/24/30KHTAP



AOEG12/14KBTB



AOEG18/22KBTB



AOEG24KBTB



AOEG30KBTB

Технически параметри

Модел	Вътрешно тяло		ARXG12KHTAP	ARXG14KHTAP	ARXG18KHTAP	ARXG22KHTAP	ARXG24KHTAP	ARXG30KHTAP	
	Външно тяло		AOEG12KBTB	AOEG14KBTB	AOEG18KBTB	AOEG22KBTB	AOEG24KBTB	AOEG30KBTB	
Захранващо напрежение			Монофазно, ~230V, 50Hz						
Мощност	Охлаждане	kW	3.5 (0.9-4.4)	4.3 (0.9-5.4)	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-6.7)	6.8 (0.9-8.0)	8.5 (2.8-10.0)	
	Отопление		4.1 (0.9-5.7)	5.0 (0.9-6.5)	6.0 (0.9-7.5)	7.0 (0.9-7.5)	7.5 (0.9-9.1)	10.0 (2.7-11.2)	
Консумация	Охлаждане/Отопление		0.87/1.00	1.17/1.25	1.36/1.56	1.71/1.81	1.89/1.85	2.65/2.63	
EER	Охлаждане	W/W	4.02	3.68	3.82	3.51	3.60	3.21	
COP	Отопление		4.10	4.00	3.85	3.87	4.06	3.80	
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		3.5/3.4	4.3/3.8	5.2/4.4	6.0/4.8	6.8/6.0	8.5/8.0	
SEER	Охлаждане	W/W	6.30	6.20	6.50	6.50	6.50	6.23	
SCOP	Отопление (Средно)		4.10	4.00	4.10	4.20	4.10	4.00	
Енергиен клас	Охлаждане		A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	Отопление (Средно)		A+	A+	A+	A+	A+	A+	
Макс. работен ток	Охлаждане/Отопление		A	9.7/9.7	10.2/10.2	12.1/12.1	12.6/12.6	13.6/13.6	22.6/22.6
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a	194	243	280	323	366	477	
	Отопление		1,159	1,328	1,501	1,597	2,048	2,796	
Изсушаване			I/h	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.3
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	H/M/L/	dB(A)	32/27/26/24	33/28/27/25	28/25/22/20	28/25/22/20	32/28/24/21	36/33/30/29
	Вътрешно (Отопление)	H/M/L/		32/27/26/24	33/28/27/25	28/25/22/20	28/25/22/20	32/28/24/21	36/33/30/29
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		47/47	49/49	50/50	51/51	53/54	53/55
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	57/58	59/60	54/54	57/57	57/57	63/65	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	61/61	62/62	62/62	63/63	65/66	68/69	
Въздушен поток	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m³/h	850/1,580	950/1,670	1,050/2,160	1,050/2,240	1,360/2,700	1,700/3,750
	Вътрешно/Външно (Отопл.)			850/1,520	950/1,580	1,050/1,830	1,050/1,960	1,360/2,700	1,700/3,750
Статично налягане (стандартно)		Pa	30 до 200 (35)	30 до 200 (35)	30 до 200 (35)	30 до 200 (35)	30 до 200 (35)	30 до 200 (47)	
Размери В x Ш x Д	Вътрешно	mm	300×700×700	300×700×700	300×1,000×700	300×1,000×700	300×1,000×700	300×1,000×700	
	Външно	mm	542×799×290	542×799×290	632×799×290	632×799×290	716×820×315	788×940×320	
Тегло	Вътрешно	kg(lbs)	27	27	35	35	36	36	
	Външно	kg(lbs)	33	33	36	38	42	52	
Тръбни връзки (течност/газ)			mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70	6.35/12.70	6.35/12.70	9.52/15.88
Диаметър на дренажната тръба				25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32
Максимална дължина на тръбите			m	25 (15)	25 (15)	30 (20)	30 (20)	30 (20)	50 (30)
Максимална денивелация				20	20	20	25	25	30
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	
	Отопление		-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	
	Тегло	kg(CO2eq-T)	0.85 (0.574)	0.85 (0.574)	1.02 (0.689)	1.25 (0.844)	1.25 (0.844)	1.90 (1.283)	


*В комплекта не е включено дистанционно управление

Допълнителни компоненти

Кабелно дистанционно управление (Дизайнерска серия):	UTY-RVRY	Филтър с дълъг живот:	UTD-LFNB (18-30)	Платка с външен вход и изход:	UTY-XCSX
Компактно дистанционно управление:	UTY-RCRYZ1		UTD-LFNC (12-14)	Комуникационен кит:	UTY-XWZXZG
Кабелно дистанционно управление (тъч панел):	UTY-RNRYZ6	Филтър със сребърни йони:	UTD-HFNB (18-30)	Скоба за платка с външен вход и изход:	UTZ-GXNA
Кабелно дистанционно управление:	UTY-RLRY		UTD-HFNC (12/14)	Мрежов конвертор (DC захранване):	UTY-VTGX
	UTY-RNNYM	Wi-Fi адаптер:	UTY-TFSXZ1	Мрежов конвертор (AC захранване):	UTY-VTGXV
	UTY-RVNYM		FG-RC-WIF1Z2	Контролер за външен превключвател:	UTY-TERX
Опростено дистанционно (без избор на режим):	UTY-RHRYZ1		UTY-TFSXJ3		
Опростено дистанционно:	UTY-RSRYZ1	IR приемник:	FG-AC-WIF1Z1	(Външно тяло 30)	
Допълнителен температурен сензор:	UTY-XSZXZ1		UTY-LBTYM	Комплект за външно свързване:	UTY-XWZXZ3

Размери

Мерна единица: mm)

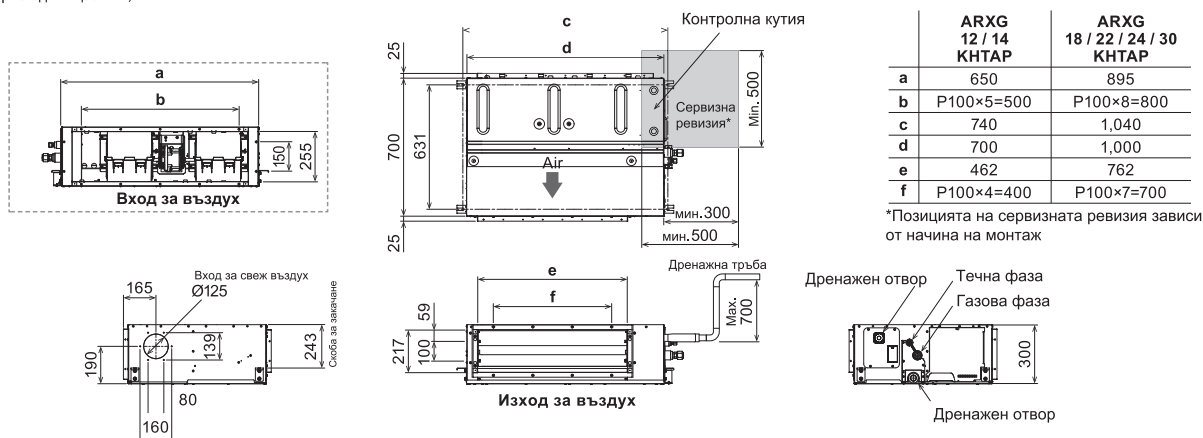

СПЛИТ

Канален тип с висок напор Компактен размер



ALL
DC




(36/45/54)

Висока ефективност и тиха работа

Комбинация от V-образен топлообменник, въздушен стабилизатор и високоефективен мотор на вентилатора правят системата ефективна, а работата - тиха въпреки малките размери.

Ниво на шум
28 dB(A)
RDG18KHTAP

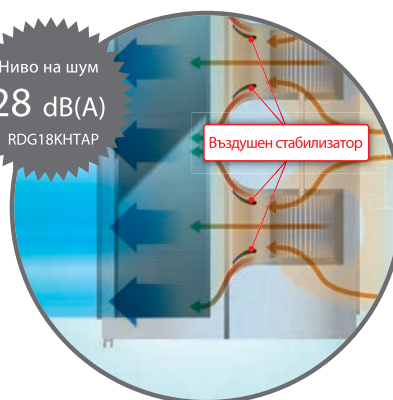

V-образен топлообменник

Високоефективен мотор на вентилатора
По-ниска консумация на енергия

Компактно олекотено външно тяло

Външното тяло от тази серия е по-малко и по-леко от предшественика си и може да се монтира в тесни пространства.



R410A модел



R32 модел

Височина
-22.7%

45/54 модели

Функция за автоматично регулиране на въздушния поток

Тази уникална и иновативна функция автоматично задава необходимата мощност на въздушния поток за ефективната климатизация на помещението.

Автоматично
регулиране!



Свържете се с различни централни системи за управление (опционално)

Централизирано управление, включително съоръжения и оборудване в допълнение към климатизацията е възможно чрез свързване с MODBUS и KNX интерфейси.



Централна система на управление



AOEG30/36KBTB/KRTA

AOEG45KBTB/KRTA /54KRTA

Технически параметри

Модел	Вътрешно тяло		ARXH30KMTAP	ARXH36KMTAP	ARXH45KMTAP	ARXH36KMTAP	ARXH45KMTAP	ARXH54KMTAP	
	Външно тяло		AOEG30KBTB	AOEG36KBTB	AOEG45KBTB	AOEG36KRTA	AOEG45KRTA	AOEG54KRTA	
Захранващо напрежение			Монофазно, ~230 V, 50 Hz			Трифазно, ~400 V, 50 Hz			
Мощност	Охлаждане	kW	9.5 (2.8 - 11.2)	12.1 (4.0 - 14.0)	13.4 (4.5 - 14.5)	9.5 (2.8- 11.2)	12.1 (4.0- 14.0)	13.4 (4.5- 14.5)	
	Отопление		10.8 (2.7 - 12.7)	13.5 (4.2 - 16.2)	15.5 (4.7 - 16.5)	10.8 (2.7 - 12.7)	13.5 (4.2- 16.2)	15.5 (4.7- 16.5)	
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	2.86/2.48	3.53/3.37	4.42/3.89	2.86/2.48	3.53/3.37	4.42/3.89
EER	Охлаждане	W/W	3.32	3.43	3.03	3.32	3.43	3.03	
COP	Отопление		4.35	4.01	3.98	4.35	4.01	3.98	
Проектен товар	Охлаждане/Отопление(-10°C)		kW	9.5 / 8.7	12.1 / 9.2	13.4 / 9.5	9.5 / 8.7	12.1 / 9.2	13.4 / 9.5
SEER	Охлаждане	W/W	6.10	5.83	5.81	6.10	5.83	5.81	
SCOP	Отопление		4.20	3.87	3.85	4.20	3.87	3.85	
Енергиен клас	Охлаждане	A	A++	-	-	A++	-	-	
	Отопление		A+	-	-	A+	-	-	
Макс. работен ток	Охлаждане/Отопление		A	22.6/22.6	28.5/28.5	28.5/28.5	10.5/10.5	14.0/14.0	14.0/14.0
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a	544	-	-	544	-	-	
	Отопление		2,898	-	-	2,898	-	-	
Изсушаване			I/h	2.0	2.6	3.7	2.0	2.6	3.7
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	H/M/L/Q	36/31/28/26	39/35/31/29	39/35/31/29	36/31/28/26	39/35/31/29	39/35/31/29	
	Вътрешно (Отопление)	H/M/L/Q	33/31/28/26	39/35/31/29	39/35/31/29	33/31/28/26	39/35/31/29	39/35/31/29	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	55/55	57/57	57/59	55/55	57/57	57/59	
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	64/63	67/69	67/69	64/63	67/69	67/69	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	70/70	71/71	73/73	70/70	71/71	73/73	
Въздушен поток	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	2,050/3,750	2,550/4,450	2,550/4,450	2,050/3,750	2,550/4,450	2,550/4,450	
	Вътрешно/Външно (Отопл.)		Високо	1,850/3,750	2,550/4,450	2,550/4,450	1,850/3,750	2,550/4,450	2,550/4,450
Статично налягане (стандартно)			Pa	30 до 200 (47)	30 до 200 (60)	30 до 200 (60)	30-200 (47)	30-200 (60)	30-200 (60)
Размери В x Ш x Д	Вътрешно	mm	300x1,400x700	300x1,400x700	300x1,400x700	300x1,400x700	300x1,400x700	300x1,400x700	
	Външно		mm	788x940x320	998x940x320	998x940x320	788x940x320	998x940x320	998x940x320
Тегло	Вътрешно	kg (lbs)	46	46	46	46	46	46	
	Външно	kg (lbs)	52	67	67	53	67	67	
Тръбни връзки (течност/газ)			mm	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	
Диаметър на дренажната тръба			mm	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	
Максимална дължина на тръбите			m	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	
Максимална денивелация				30	30	30	30	30	
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	
	Отопление		-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	
	Тегло	kg (CO2eq-T)	1.90 (1.283)	2.70 (1.823)	2.70 (1.823)	1.90 (1.283)	2.70 (1.823)	2.70 (1.823)	


*В комплекта не е включено дистанционно управление

Допълнителни компоненти

Кабелно дистанционно управление (Дизайнерска серия):	UTY-RVRY	Филтър с удължен живот:	UTD-LFNA	Платка с външен вход и изход:	UTY-XCSX
Компактно дистанционно управление:	UTY-RCRYZ1	Филтър със сребърни йони:	UTD-HFNA	Скоба за платка с външен вход и изход:	UTZ-GXNA
Кабелно дистанционно управление (тъч панел):	UTY-RNRYZ6		UTY-TFSXZ1	Мрежов конвертор (DC захранване):	UTY-VTGX
Кабелно дистанционно управление:	UTY-RLRY		FG-RC-WIF1Z2	Мрежов конвертор (AC захранване):	UTY-VTGXV
	UTY-RNNYM	WLAN адаптер:	UTY-TFSXJ3		
	UTY-RVNYM		FG-AC-WIF1Z1	(Външно тяло 36/45/54)	
Опростено дистанционно (без избор на режим):	UTY-RHRYZ1	Контролер за външен превключвател:	UTY-TERX	Комплект за външно свързване:	UTY-XWZXZ3
Опростено дистанционно:	UTY-RSRYZ1	IR приемник:	UTY-LBTYM		
Допълнителен температурен сензор:	UTY-XSZXZ1	Комуникационен кит:	UTY-XWZXZG		

Размери

Мерна единица: mm)

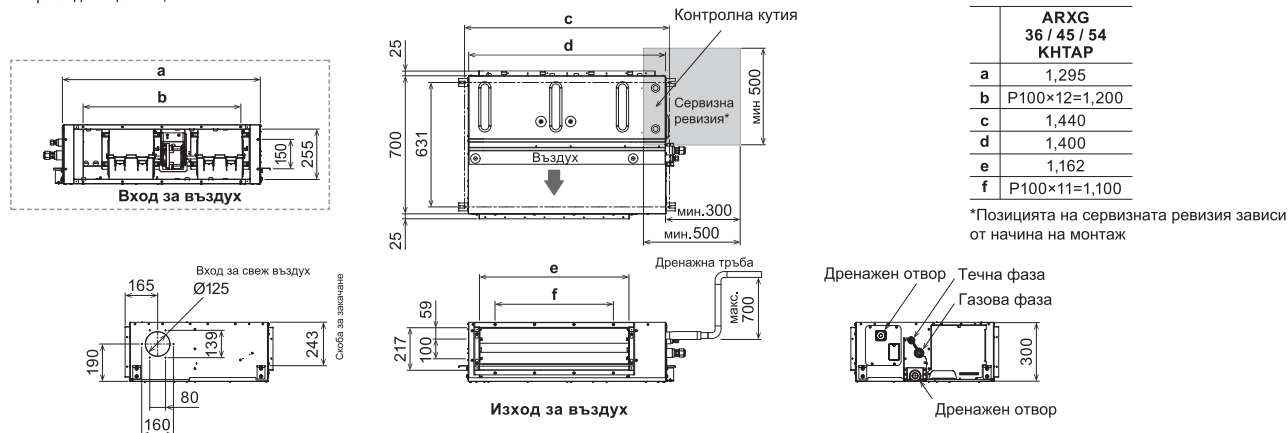


Канален тип със стандартен напор Компактен размер



Лесна поддръжка


Постигнато е структурно подобрене чрез разделяне на долния панел на два модула: преден и заден. Вътрешният корпус на вентилатора също се състои от две части - долна и горна. Поддръжката на мотора може лесно да се осъществи, като се премахне задният панел и долната част на корпуса.

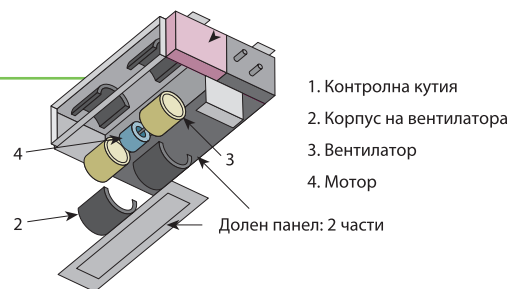

Тънък и компактен дизайн


Вътрешно тяло

Освен намаляване на височината до (270 mm) по-голямата компактност е постигната чрез вграждането на контролната кутия (електронния модул) в корпуса на вътрешното тяло

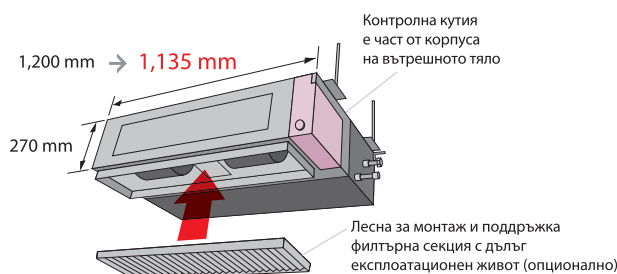


Външно тяло

Външните тела за моделите 45 000 BTU и 54 000 BTU са изцяло обновени. Тези компактни и олекотени външни тела допринасят за по-лесен монтаж.

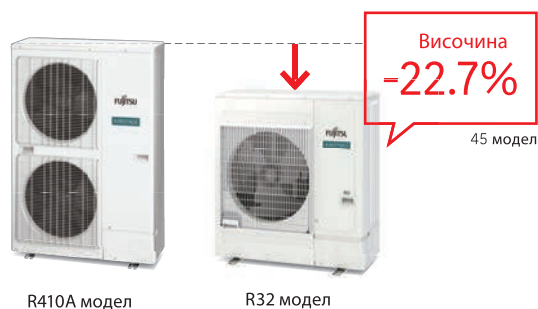

Двустранно кондензно отвеждане

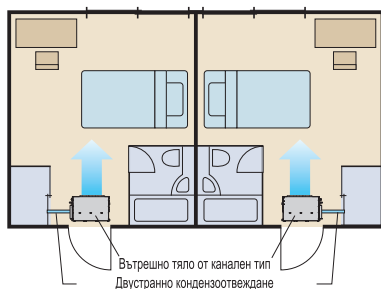

Свържете се с различни централни системи за управление (опционално)

Централизирано управление, включително съоръжения и оборудване в допълнение към климатизацията е възможно чрез свързване с MODBUS, KNX интерфейси.



Централна система на управление



AOEG22KBTB

AOEG24KBTB

AOEG30KBTB/ 36KBTB/KRTA

AOEG45KBTB/KRTA

Технически параметри


Модел	Вътрешно тяло		ARXG22KMLB	ARXG24KMLA	ARXG30KMLA	ARXG36KMLA	ARXG45KMLA	ARXG36KMLA	ARXG45KMLA
	Външно тяло		AOEG22KBTB	AOEG24KBTB	AOEG30KBTB	AOEG36KBTB	AOEG45KBTB	AOEG36KRTA	AOEG45KRTA
Захранващо напрежение			Монофазно, ~230 V, 50 Hz					Трифазно, ~400 V, 50 Hz	
Мощност	Охлаждане	kW	6.0 (0.9-6.7)	6.8 (0.9-8.0)	8.5 (2.8-10.0)	9.5 (2.8-11.2)	12.1 (4.0-13.0)	9.5 (2.8-11.2)	12.1 (4.0-13.0)
	Отопление		7.0 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)	10.0 (2.7-11.2)	10.8 (2.7-12.7)	13.5 (4.2-15.2)	10.8 (2.7-12.7)	13.5 (4.2-15.2)
Консумация	Охлаждане/Отопление	kW	1.78/1.87	2.14/1.97	2.65/2.63	2.97/2.88	4.22/3.84	2.97/2.88	4.22/3.84
EER	Охлаждане	W/W	3.37	3.18	3.21	3.20	2.87	3.20	2.87
COP	Отопление		3.74	3.80	3.80	3.75	3.52	3.75	3.52
Проектен товар	Охлаждане/Отопление(-10°C)	kW	6.0/4.8	6.8/6.0	8.5/8.0	9.5/8.7	12.1/9.2	9.5/8.7	12.1/9.2
SEER	Охлаждане	W/W	6.10	6.20	6.23	6.10	5.25	6.10	5.25
SCOP	Отопление		4.10	4.10	4.00	4.00	3.63	4.00	3.63
Енергиен клас	Охлаждане		A++	A++	A++	A++	-	A++	-
	Отопление		A+	A+	A+	A+	-	A+	-
Макс. работен ток	Охлаждане/Отопление	A	12.6/12.6	13.6/13.6	22.6/22.6	22.6/22.6	28.5/28.5	10.5/10.5	14.0/14.0
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a	344	384	477	545	-	545	-
	Отопление		1,637	2,045	2,797	3,044	-	3,044	-
Изсушаване		l/h	2.1	2.5	2.5	3.0	4.0	3.0	4.0
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	H/M/L/Q	31/29/27/25	31/29/27/25	39/35/30/26	39/35/30/26	42/38/32/28	39/35/30/26	42/38/32/28
	Вътрешно (Отопление)	H/M/L/Q	31/29/27/25	31/29/27/25	42/35/30/26	42/35/30/26	42/38/32/28	42/35/30/26	42/38/32/28
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	51/51	53/54	53/55	55/55	57/57	55/55	57/57
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	60/62	60/62	65/69	65/70	68/70	65/70	68/70
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	63/63	65/66	68/69	70/70	71/71	70/70	71/71
Въздушен поток	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	1,100/2,240	1,100/2,700	1,900/3,750	1,900/3,750	2,100/4,450	1,900/3,750	2,100/4,450
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо	1,100/1,960	1,100/2,700	2,100/3,750	2,100/3,750	2,100/4,450	2,100/3,750	2,100/4,450
Статично налягане (стандартно)		Pa	30 до 150 (35)	30 до 150 (35)	30 до 150 (47)	30 до 150 (47)	30 до 150 (60)	30-150 (47)	30-150 (60)
Размери В x Ш x Д	Вътрешно	mm	270 x 1,135 x 700	270 x 1,135 x 700	270 x 1,135 x 700	270 x 1,135 x 700	270 x 1,135 x 700	270 x 1,135 x 700	270 x 1,135 x 700
	Външно	mm	632 x 799 x 290	716 x 820 x 315	788 x 940 x 320	788 x 940 x 320	998 x 940 x 320	788 x 940 x 320	998 x 940 x 320
Тегло	Вътрешно	kg (lbs)	35 (77)	35 (77)	38 (84)	38 (84)	39 (86)	38 (84)	39 (86)
	Външно	kg (lbs)	38 (84)	42 (93)	52 (115)	52 (115)	67 (148)	53 (117)	67 (148)
Тръбни връзки (течност/газ)		mm	6.35/12.70	6.35/12.70	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Диаметър на дренажната тръба			35.7/38.1	35.7/38.1	35.7/38.1	35.7/38.1	35.7/38.1	35.7/38.1	35.7/38.1
Максимална дължина на тръбите		m	30 (20)	30 (20)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)
Максимална денивелация			25	25	30	30	30	30	30
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46
	Отопление		-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Тегло	kg (CO2eq-T)	1.25 (0.844)	1.25 (0.844)	1.90 (1.283)	1.90 (1.283)	2.70 (1.823)	1.90 (1.283)	2.70 (1.823)

Допълнителни компоненти

Кабелно дистанционно управление (Дизайнерска серия):	UTY-RVRY	Wi-Fi адаптер:	UTY-TFSXZ1	Мрежов конвертор (DC захранване):	UTY-VTGX
Компактно дистанционно управление:	UTY-RCRYZ1		FG-RC-WIF1Z2	Мрежов конвертор (АС захранване):	UTY-VTGXV
Кабелно дистанционно управление (тъч панел):	UTY-RNRYZ6		UTY-TFSXJ3	Филтър с удължен живот:	UTD-LF25NA
Кабелно дистанционно управление:	UTY-RLRY	Фланец (кръг):	FG-AC-WIF1Z1	Филтър със сребърни йони:	UTD-HFND
	UTY-RNNYM	Фланец (квадрат):	UTD-RF204	Комуникационен кит:	UTY-XWZXZG
	UTY-RVNYM	IR приемник:	UTD-SF045T		
Опростено дистанционно (без избор на режим):	UTY-RHRYZ1	Дистанционен сензорен блок:	UTY-LBTYM	(Външно тяло 30/36/45)	UTY-XWZXZ3
Опростено дистанционно:	UTY-RSRYZ1	Дренажна помпа:	UTY-XSZXZ1	Комуникационен кит:	
Контролер за външен превключвател:	UTY-TERX		UTZ-PX1NBA		

Размери

(Мерна единица: mm)

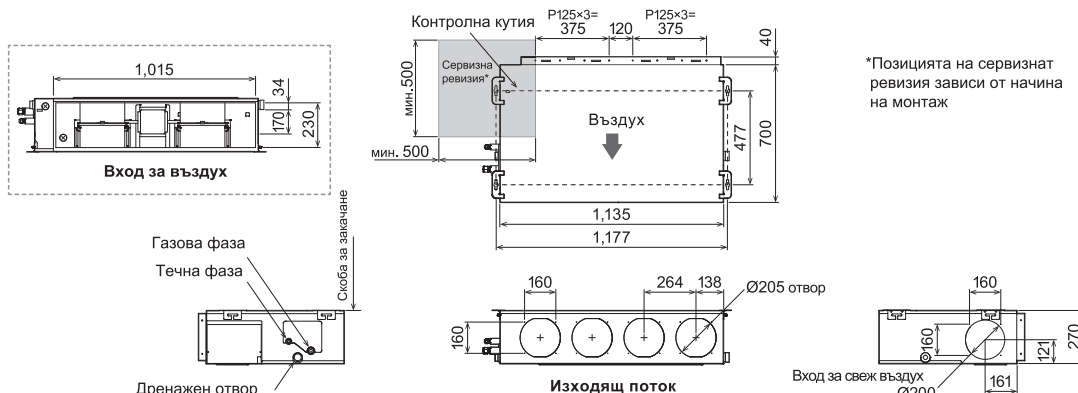

СПЛИТ

Канален тип с висок напор




ALL
DC



Гъвкав монтаж По-компактен, по-лек

Компактният размер и олекотеното вътрешно тяло са постигнати с намаляване на размера на основно шаси. Освен това при производството на климатични системи са използвани специални свръх леки материали. Това позволява монтаж дори там, където до сега това е било невъзможно.

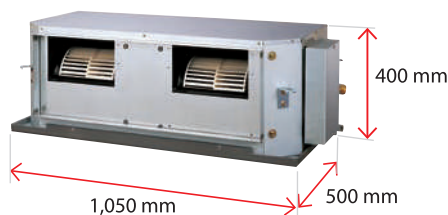

R410A модел





R32 модел

Височина
-22.7%

45 модел


Проектиран за висок напор на въздушния поток



Макс.
250 Pa

Ниско ниво на шум

Скосяване на ъглите в горната част намалява турбуленцията на въздушния поток, а ниското ниво на шум е постигнато благодарение на пластмасовите турбини и корпуса на вентилаторната турбина.

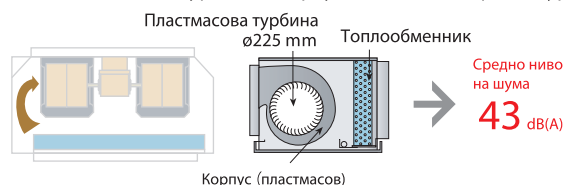

Свържете се с различни централни системи за управление (опционално)

Централизирано управление, включително съоръжения и оборудване в допълнение към климатизацията е възможно чрез свързване с MODBUS и KNX интерфейси.



Централна система на управление



Технически параметри


Вътрешно тяло			ARXG45KHTB	ARXG54KHTB	ARXG45KHTB	ARXG54KHTB
Външно тяло			AOEG45KBTB	AOEG54KBTB	AOEG45KRТА	AOEG54KRТА
Захранващо напрежение			Монофазно, ~230V, 50Hz		Трифазно, ~400V, 50Hz	
Мощност	Охлаждане	kW	12.1 (4.0-14.0)	13.4 (5.0-14.5)	12.1 (4.0-14.0)	13.4 (5.0-14.5)
	Отопление		13.5 (5.0-16.2)	15.5 (5.5-18.0)	13.5 (5.0-16.2)	15.5 (5.5-18.0)
Консумация	Охлаждане/Отопление	kW	4.16/3.61	4.77/4.18	4.16/3.61	4.77/4.18
EER	Охлаждане	W/W	2.91	2.81	2.91	2.81
COP	Отопление		3.74	3.71	3.74	3.71
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)	kW	12.1 / 9.2	13.4 / 9.5	12.1 / 9.2	13.4 / 9.5
SEER	Охлаждане	W/W	5.14	5.10	5.14	5.10
SCOP	Отопление		4.00	3.96	4.00	3.96
Енергиен клас	Охлаждане		-	-	-	-
	Отопление		-	-	-	-
Макс. работен ток	Охлаждане/Отопление	A	28.5/28.5	28.5/28.5	14.0/14.0	14.0/14.0
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a	-	-	-	-
	Отопление		-	-	-	-
Изушаване		l/h	1.5	2.0	1.5	2.0
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	H/M/L	47/43/40	47/43/40	47/43/40	47/43/40
	Вътрешно (Отопление)	H/M/L				
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо				
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	75/74	75/74	75/74	75/74
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	71/71	73/73	71/71	73/73
Въздушен поток	Външно/Вътрешно(Охл.)	Високо	3,350/4,450	3,350/4,450	3,350/4,450	3,350/4,450
	Външно/Вътрешно(Отпл.)	Високо	3,350/4,450	3,350/4,450	3,350/4,450	3,350/4,450
Статично налягане (стандартно)		Pa	100 до 250 (100)	100 до 250 (100)	100 до 250 (100)	100 до 250 (100)
Размери В x Ш x Д	Вътрешно	mm	400 x 1,050 x 500	400 x 1,050 x 500	400 x 1,050 x 500	400 x 1,050 x 500
	Външно	mm	998x940x320	998x940x320	998x940x320	998x940x320
Тегло	Вътрешно	kg(lbs)	46 (101)	46 (101)	46 (101)	46 (101)
	Външно	kg(lbs)	67 (148)	67 (148)	67 (148)	67 (148)
Тръбни връзки (течност/газ)		mm	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Диаметър на дренажната тръба		mm	23.4/25.4	23.4/25.4	23.4/25.4	23.4/25.4
Максимална дължина на тръбите		m	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)
Максимална денивелация			30	30	30	30
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46
	Отопление		-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Тегло	kg(CO2eq-T)	2.70(1.823)	2.70(1.823)	2.70(1.823)	2.70(1.823)

Допълнителни компоненти

Кабелно дистанционно управление (Дизайнерска серия):	UTY-RVRY	Дистанционен сензорен блок:	UTY-XSZXZ1	Мрежов конвертор (DC захранване):	UTY-VTGX
Компактно дистанционно управление:	UTY-RCRYZ1	Филтър с удължен живот:	UTD-LF60KA	Мрежов конвертор (DC захранване):	UTY-VTGXV
Кабелно дистанционно управление (тъч панел):	UTY-RNRYZ6	Контролер за външен превключвател:	UTY-TERX	Филтър със сребърни йони:	UTD-HFKB
Кабелно дистанционно управление:	UTY-RLRY	Wi-Fi адаптер:	UTY-TFSXZ1	Комуникационен кит:	UTY-XWZXZG
Опростено дистанционно управление:	UTY-RSRYZ1		UTY-TFSXJ3		
	UTY-RHRYZ1		FG-AC-WIFI21	(Външно тяло)	
IR приемник:	UTY-LBTYM	Платка с външен вход и изход:	UTY-XCSX+UTZ-GXEA	Комуникационен кит:	UTY-XWZXZ3

Размери

Мерна единица: (mm)

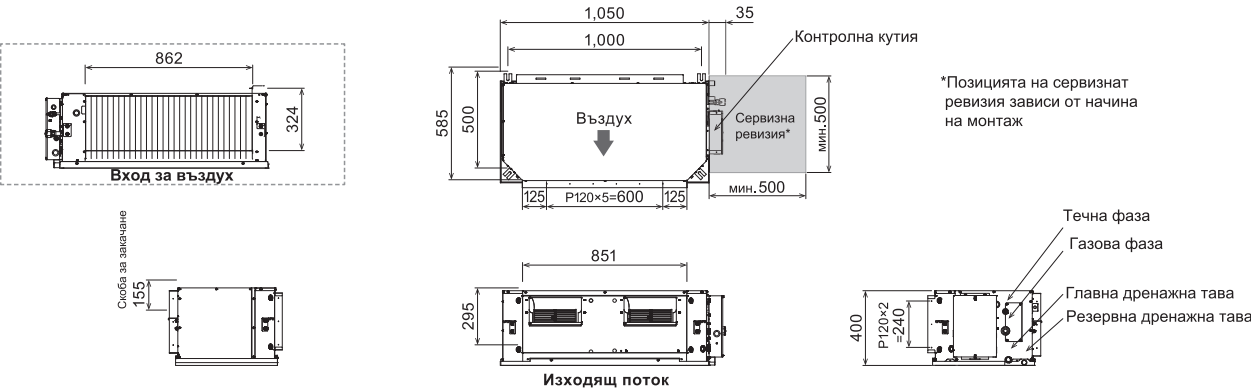

СПЛИТ

Канален тип с висок напор





ALL
DC



Висока енергийна ефективност

Значително по-голяма ефективност е реализирана при използването на ALL DC инверторната технология (тип 60).

Проектиран за висок напор на въздушния поток

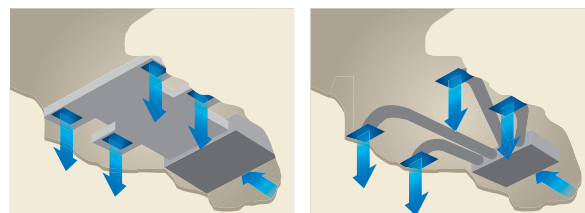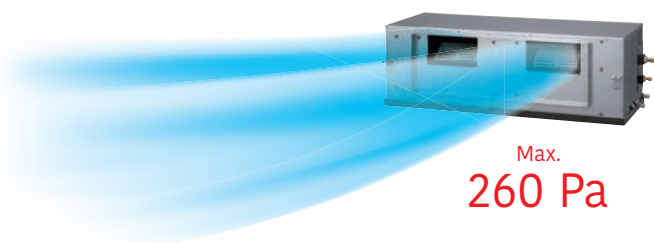


Гъвкав монтаж

Компактният размер и олекотеното вътрешно тяло са постигнати с намаляване на размера на основното шаси. Освен това при производството на климатичната система са използвани специални свръх леки материали. Това позволява монтаж дори там, където до сега това е било невъзможно.



Ниско ниво на шум

Скосяването на ъглите в горната част намалява турбулентията на въздушния поток, а ниското ниво на шум е постигнато благодарение на пластмасовите турбини и корпуса на вентилаторната турбина.

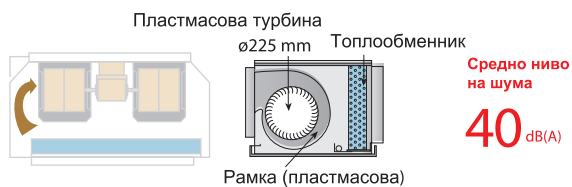

Свържете се с различни централни системи за управление (опционално)

Централизирано управление, включително съоръжения и оборудване в допълнение към климатизацията е възможно чрез свързване с MODBUS, KNX интерфейси.



Централна система на управление



Кабелно
дистанционно




Модел	Вътрешно тяло		ARYG60LHTA	
	Външно тяло		AOYG60LATT	
Захранващо напрежение	Вътрешно	kW	Монофазно, ~230 V, 50 Hz	
	Външно		Трифазно, ~400 V, 50 Hz	
Мощност	Охлаждане	kW	15.0 (6.2-17.5)	
	Отопление		18.0 (6.2-20.0)	
Консумация	Охлаждане/Отопление	kW	4.70/5.15	
EER	Охлаждане	W/W	3.19	
COP	Отопление	W/W	3.50	
Проектен товар	Охлаждане/Отопление	kW	15.0 / 10.8	
SEER	Охлаждане	W/W	4.86	
SCOP	Отопление	W/W	3.50	
ηс		%	191.4	
ηh		%	137.0	
Годишна консумация	Cooling/Heating	A	12.5 /12.5	
Изсушаване		l/h	2.0	
Звуково налягане	Вътрешно (Охл.)	H/M/L/Q	45/40/36/-	
	Вътрешно (Отопл.)	H/M/L/Q	45/40/36/-	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	56/58	
Звукова мощност	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	3,550/6,900	
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо	3,550/7,300	
Статично налягане (стандартно)		Pa	60 до 260 (60)	
Размери В x Ш x Д	Вътрешно	mm	425 x 1,250 x 490	
	Външно	mm	1,290 x 900 x 330	
Тегло	Вътрешно	kg	54	
	Външно	kg	104	
Тръбни връзки (течност/газ)		mm	9.52/15.88	
Диаметър на дренажната тръба			23.4/25.4	
Максимална дължина на тръбите		m	75 (30)	
Максимална денивелация			30	
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-15 до 46	
	Отопление	°CDB	-15 до 24	
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R410A (2,088)	
	Тегло	kg (CO2eq-T)	3.45 (7.204)	

Допълнителни компоненти

Кабелно дистанционно управление:	UTY-RNNYM	Мрежов конвертор за единичен сплит (DC захранване):	UTY-VTGX
Кабелно дистанционно управление:	UTY-RVNYM	Мрежов конвертор за единичен сплит (AC захранване):	UTY-VTGXV
Опростено дистанционно управление:	UTY-RSNYM	Контролер за външно управление:	UTD-ECS5A
Контролер за външно упваление:	UTY-TERX	IR приемник:	UTY-LRHYM
WLAN адаптро:	UTY-TFNXZ1		
	FG-RC-WIF1Z2		
Дистанционен сензорен блок:	UTY-XSZXZ1	(Външно тяло)	
		Контролер за външно управление:	UTY-XWZXZ2

Размери

(Мерна единица: mm)

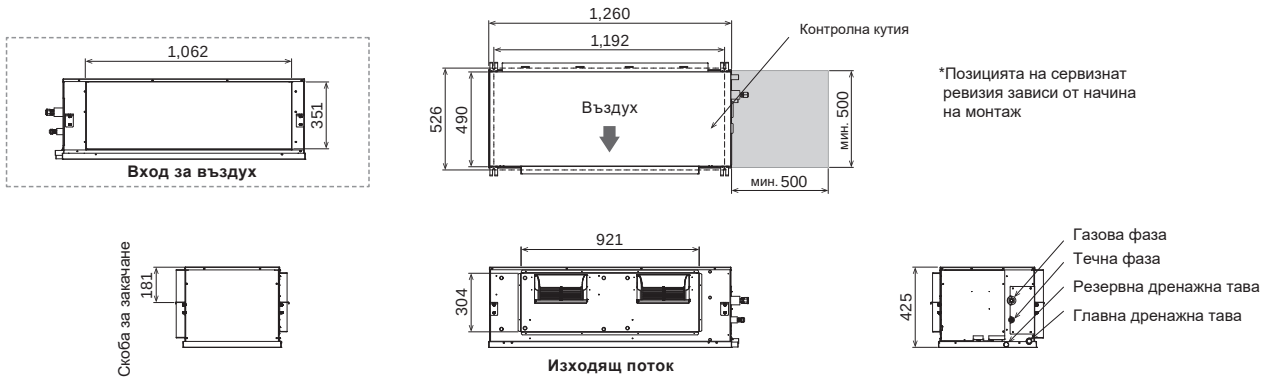



Кабелно
дистанционно




Модел	Вътрешно тяло		ARYG60LHTA	
	Външно тяло		AOYG60LATT	
Захранващо напрежение	Вътрешно	kW	Монофазно, ~230 V, 50 Hz	
	Външно		Трифазно, ~400 V, 50 Hz	
Мощност	Охлаждане	kW	15.0 (6.2-17.5)	
	Отопление		18.0 (6.2-20.0)	
Консумация	Охлаждане/Отопление	kW	4.70/5.15	
EER	Охлаждане	W/W	3.19	
COP	Отопление	W/W	3.50	
Проектен товар	Охлаждане/Отопление	kW	15.0 / 10.8	
SEER	Охлаждане	W/W	4.86	
SCOP	Отопление	W/W	3.50	
ηс		%	191.4	
ηh		%	137.0	
Годишна консумация	Cooling/Heating	A	12.5 / 12.5	
Изсушаване		l/h	2.0	
Звуково налягане	Вътрешно (Охл.)	H/M/L/Q	45/40/36/-	
	Вътрешно (Отопл.)	H/M/L/Q	45/40/36/-	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	56/58	
Звукова мощност	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	3,550/6,900	
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо	3,550/7,300	
Статично налягане (стандартно)		Pa	60 до 260 (60)	
Размери В x Ш x Д	Вътрешно	mm	425 x 1,250 x 490	
	Външно	mm	1,290 x 900 x 330	
Тегло	Вътрешно	kg	54	
	Външно	kg	104	
Тръбни връзки (течност/газ)		mm	9.52/15.88	
Диаметър на дренажната тръба			23.4/25.4	
Максимална дължина на тръбите		m	75 (30)	
Максимална денивелация			30	
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-15 до 46	
	Отопление	°CDB	-15 до 24	
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R410A (2,088)	
	Тегло	kg (CO2eq-T)	3.45 (7.204)	

Допълнителни компоненти

Кабелно дистанционно управление:	UTY-RNNYM	Мрежов конвертор за единичен сплит (DC захранване):	UTY-VTGX
Кабелно дистанционно управление:	UTY-RVNYM	Мрежов конвертор за единичен сплит (AC захранване):	UTY-VTGXV
Опростено дистанционно управление:	UTY-RSNYM	Контролер за външно управление:	UTD-ECS5A
Контролер за външно упваление:	UTY-TERX	IR приемник:	UTY-LRHYM
Wi-Fi адаптер:	UTY-TFNXZ1		
	FG-RC-WIF1Z2		
Дистанционен сензорен блок:	UTY-XSZXZ1	(Външно тяло)	
		Контролер за външно управление:	UTY-XWZXZ2

Размери

(Мерна единица: mm)

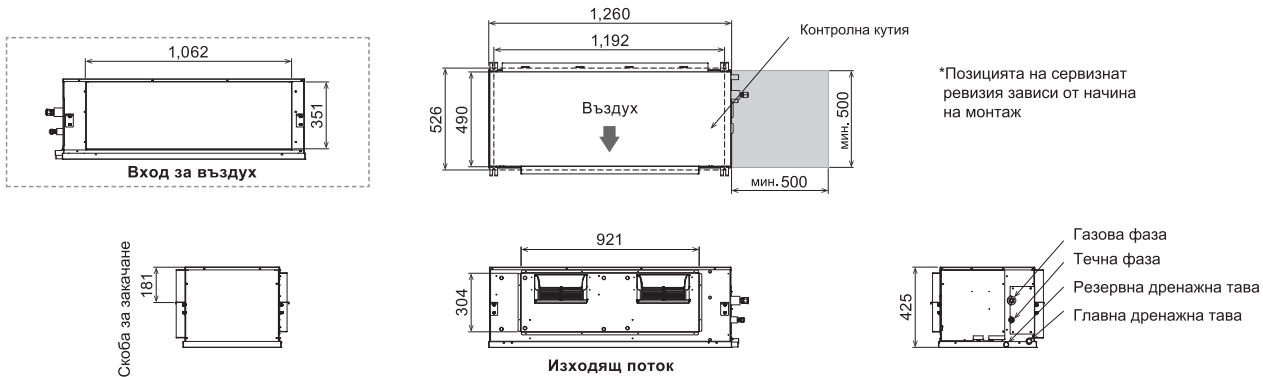


СПЛИТ

Голям канален тип със стандартен напор




Разглобям, лек и компактен дизайн

Вътрешното тяло може да бъде разделено на вентилатор и топлообменник за улесняване на монтажа.

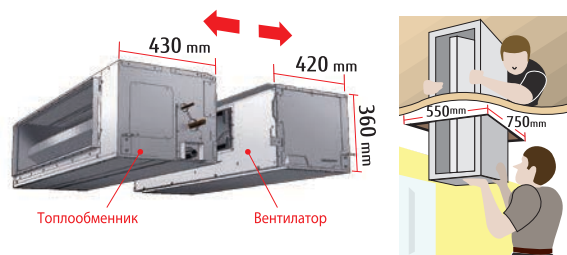

Тиха работа

Комбинацията от V-образен топлообменник, въздушен стабилизатор и високоефективен DC мотор на вентилатора позволяват на това компактно устройство да работи тихо.

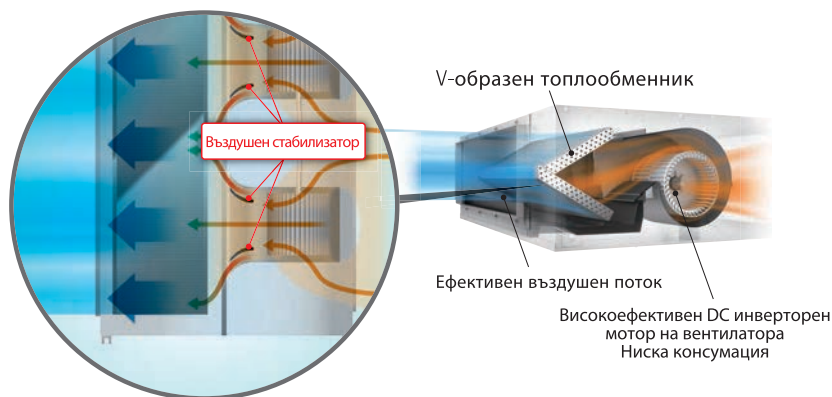

Функция за автоматично регулиране на въздушния поток

Оптималният въздушен поток може да се настрои автоматично, за да се улесни по-бързата инсталация.



Свържете се с различни централни системи за управление (опционално)

Централизирано управление, включително съоръжения и оборудване в допълнение към климатизацията е възможно чрез свързване с MODBUS, KNX интерфейси.



Централна система на управление



Кабелно дистанционно



Технически параметри


Модел	Вътрешно тяло		ARYG72LHTA		ARYG90LHTA			
	Външно тяло		AOYG72LRLA		AOYG90LRLA			
Захранващо напрежение	Вътрешно		Монофазно, ~230 V, 50 Hz					
	Външно		Трифазно, ~400 V, 50 Hz					
Мощност	Охлаждане	kW	19.0 (8.4-20.9)		22.0 (10.3-24.2)			
	Отопление		22.4 (7.2-24.6)		27.0 (8.5-29.7)			
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW		6.46/6.59		7.77/8.18	
EER	Охлаждане		W/W		2.94		2.83	
COP	Отопление		W/W		3.40		3.30	
Проектен товар	Охлаждане/Отопление		kW		19.0 / 15.3		22.0 / 18.5	
SEER	Охлаждане		W/W		5.22		5.14	
SCOP	Отопление		W/W		3.94		3.92	
ηс			%		205.8		202.6	
ηh			%		154.6		153.8	
Годишна консумация	Вътрешно (Охлаждане/Отопление)		A		4.6 / 4.6		6.0 / 6.0	
	Външно (Охлаждане/Отопление)		A		15.8 / 15.8		20.6 / 20.6	
Изсушаване			l/h		4.5		6.0	
Звуково налягане	Вътрешно (Охл.)	H/M/L/Q	dB(A)	46/43/41/39		47/44/42/40		
	Вътрешно (Отопл.)	H/M/L/Q		46/43/41/39		47/44/42/40		
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		55/55		55/57		
Звукова мощност	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m ³ /h	4,300/8,400		4,300/8,400		
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		4,300/8,400		4,300/9,000		
Статично налягане (стандартно)			Pa		50 до 150 (72)		50 до 200 (72)	
Размери В x Ш x Д	Вътрешно		mm		360 × 1,400 × 850		360 × 1,400 × 850	
	Външно		mm		1,428 × 1,080 × 480		1,428 × 1,080 × 480	
Тегло	Вътрешно		kg		69		80	
	Външно		kg		165		174	
Тръбни връзки (течност/газ)			mm		12.7/25.4		12.7/25.4	
Диаметър на дренажната тръба			mm		25/32		25/32	
Максимална дължина на тръбите			m		100 (30)		100 (30)	
Максимална денивелация			m		30		30	
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB		-15 до 46		-15 до 46	
	Отопление		°CDB		-20 до 24		-20 до 24	
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		kg (CO2eq-T)		R410A (2,088)		R410A (2,088)	
	Тегло		kg (CO2eq-T)		5.6 (11.693)		7.1 (14.825)	

Допълнителни компоненти

Кабелно дистанционно управление:	UTY-RCRYZ1	Контролер за външно упр.:	UTY-TERX	Мрежов конвертор (DC захранване):	UTY-VTGX
Кабелно дистанционно управление (тъч панел):	UTY-RNRYZ5	WLAN адаптор:	UTY-TFSXZ1	Мрежов конвертор (AC захранване):	UTY-VTGXV
Кабелно дистанционно управление:	UTY-RLRY	Платка с външен вход и изход:	FJ-RC-WIFI-1	IR приемник:	UTY-LBTYM
	UTY-RNNYM	Дистанционен сензорен модул:	UTY-XCSX	Филтър със сребърни йони:	UTY-LRHYM
	UTY-RVNYM	Филтър с удължен живот	UTY-XSZX		UTD-HFKA
Опростено дистанционно (без режим на работа):	UTY-RHRY	Комуникационен кит:	UTD-LFKA		
Опростено дистанционно:	UTY-RSRY	Дренажна помпа:	UTY-XWZXZG	(Външно тяло72/90)	
	UTY-RSNYM		UTZ-PX1NAB	Комуникационен кит:	UTY-XWZXZ3

Размери

(Мерна единица: mm)

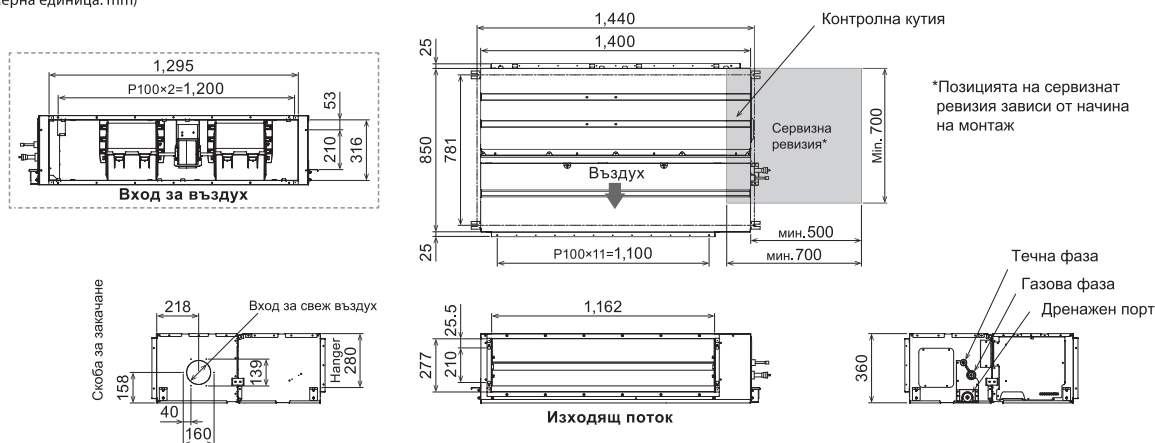

СПЛИТ

Подов тип компактен размер

ALL
DC

Висока ефективност

Модел AGE09KVCA постига най-висок клас SEER от 8,50 и A+++ сезонна ефективност за охлаждане. Модел RGG09KVCA е с подобрен SCOP от 4,30 и сезонна ефективност A+ за отопление.

Клас *1
Охлаждане
A+++
Отопление
A+


SEER 8.50 *1 SCOP 4.30 *1

*1: 09 модел


Гъвкав и лесен монтаж

Можете да го монтирате под прозорец или в ниша, където няма да заема излишно място.

Под стандартен прозорец




В стенна ниша



На стената




Наполовина вграден



Работа при ниски температури на околната среда

Фабрично гарантирано охлаждане до -10°C температура на околната среда

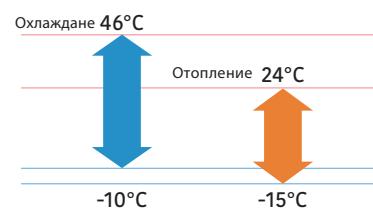-10°C
Охлаждане-15°C
Отопление

Интелигентно управление (опционално)

Wi-Fi адаптерът е включен като стандартно оборудване. Инсталирайте мобилното приложение AIRSTAGE на Вашето смарт устройство, за да можете да управляване климата у дома, независимо къде се намирате.

AIRSTAGE
Mobile

10°C Heat

Температурата в помещението може да се настрои да не пада под 10°C, като това позволява да се предотврати преохлаждане на помещението.





Безжично дистанционно



AOEG09/12KVCA



AOEG14KVCA

Технически параметри


Модел	Вътрешно тяло		AGEG09KVCA	AGEG12KVCA	AGEG14KVCA
	Външно тяло		AOEG09KVCA	AOEG12KVCA	AOEG14KVCA
Захранващо напрежение			Монофазно ~230V, 50Hz		
Мощност	Охлаждане	kW	2.5 (0.9-3.5)	3.5 (0.9-4.0)	4.2 (0.9-5.0)
	Отопление		3.5 (0.9-5.5)	4.5 (0.9-5.3)	5.2 (0.9-6.3)
Консумация	Охлаждане/Отопление	kW	0.53/0.81	0.88/1.22	1.06/1.41
EER	Охлаждане	W/W	4.70	4.00	3.95
COP	Отопление		4.30	3.70	3.70
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)	kW	2.5/2.6	3.5/3.5	4.2/4.2
SEER	Охлаждане	W/W	8.50	8.20	8.10
SCOP	Отопление (Средно)		4.30	4.10	4.00
Енергиен клас	Охлаждане		A+++	A++	A++
	Отопление (Средно)		A+	A+	A+
Макс. работен ток	Охлаждане/Отопление	A	7.0/8.5	7.0/8.5	11.0/12.0
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a	103	149	181
	Отопление		845	1,192	1,466
Изсушаване		l/h	1.3	1.8	2.1
Звуково налягане	Вътрешно(Охлаждане)	H/M/L/	40/35/29/22	40/35/29/22	44/38/31/22
	Вътрешно (Отопление)	H/M/L/	41/35/29/22	40/35/29/22	43/37/29/22
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	43/47	45/51	51/50
Звукова мощност	Вътрешно(Охл./Отопл.)	Високо	53/54	53/54	57/56
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	58/61	61/64	63/63
Въздушен поток	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	570/1,530	570/1,530	650/2,210
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо	600/1,510	600/1,510	650/2,100
Размери В x Ш x Д	Вътрешно	mm	600x740x200	600x740x200	600x740x200
	Външно	mm	542x799x290	542x799x290	578x790x300
Тегло	Вътрешно	kg(lbs)	14 (31)	14 (31)	14 (31)
	Външно	kg(lbs)	31 (68)	31 (68)	38 (83)
Тръбни връзки (течност/газ)		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
Диаметър на дренажната тръба			13.8/15.8 до 16.7	13.8/15.8 до16.7	13.8/15.8 до 16.7
Максимална дължина на тръбите		m	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Максимална денивелация			15	15	15
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46
	Отопление		-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Тегло	kg (CO2eq-T)	0.85 (0.574)	0.85 (0.574)	0.94 (0.635)

Допълнителни компоненти

Кабелно дистанционно управление (дизайнерска серия):	UTY-RVRY	Контролер за външен превключвател:	UTY-TERX	Мрежов конвертор (DC захранване):	UTY-VTGX
Компактно дистанционно управление:	UTY-RCRYZ1	Wi-Fi адаптер:	UTY-TFSXZ1	Мрежов конвертор (AC захранване):	UTY-VTGXV
Кабелно дистанционно управление (тъч панел):	UTY-RNRYZ6		FG-AC-WIF1Z1	Филтър със сребърни йони:	UTR-FA03-5
Кабелно дистанционно управление:	UTY-RLRY		UTY-TFSXJ3	Комплект за външно свързване:	UTY-XWZXZ5
Опростено дистанционно (без избор на режим):	UTY-RHRYZ1	Комплект за полускрит монтаж:	UTR-STA		
Опростено дистанционно:	UTY-RSRYZ1	Комуникационен кит:	UTY-TWRXZ3		

Размери

(Мерна единица: mm)

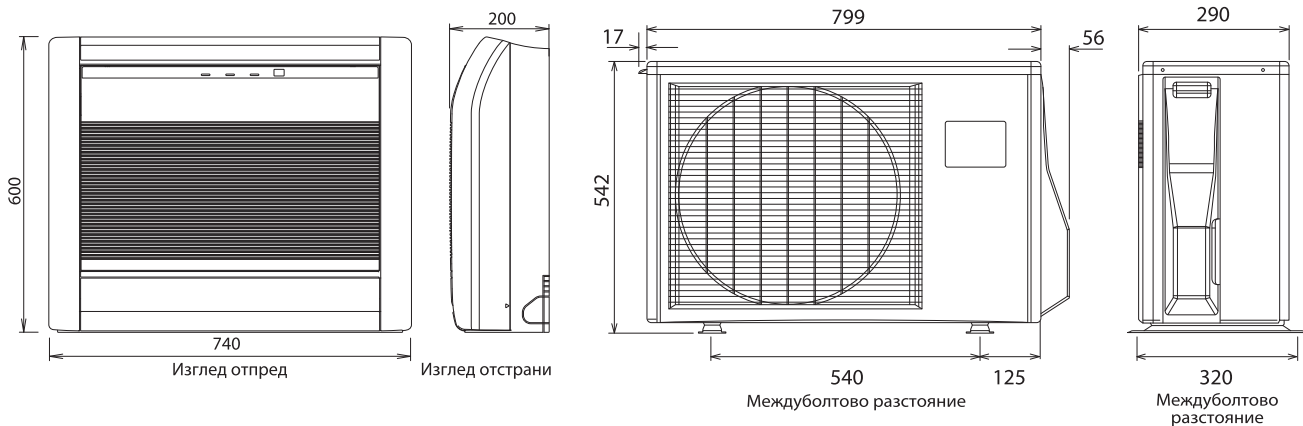

СПЛИТ


Таванен тип



reddot winner 2020



(30/36/
45/54)

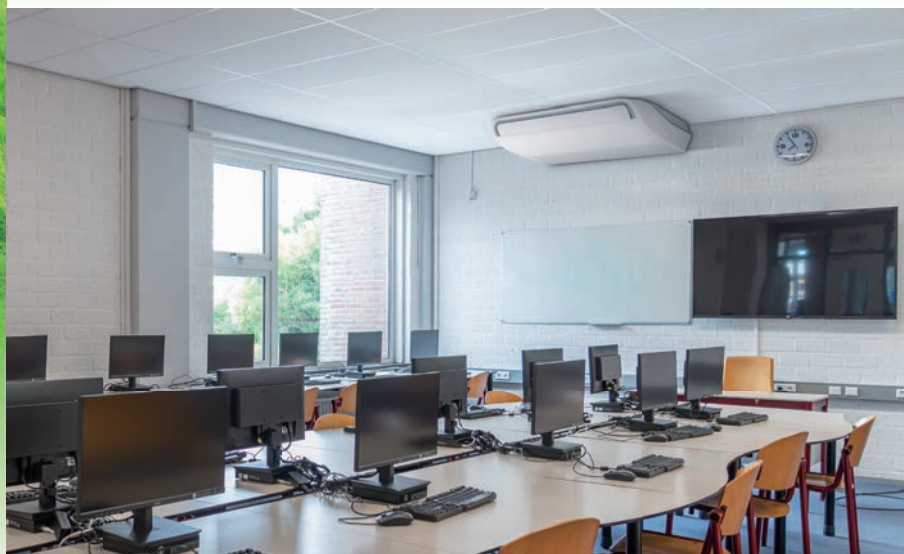

Стилен и елегантен дизайн


Нежните извивки на вътрешното тяло му предават стил и елегантност и позволяват да се вписва във всякакви модерни интериори.



Лесен монтаж

Благодарения на новите монтажни планки, вътрешното тяло се монтира с лекота на окачени тавани.

1. Поставяне на монтажните планки.



2. Закачане на тялото към планките.



3. Подсигуряване с болтове.



Лесна поддръжка и сервизиране

Лицевият панел може да се отстрани лесно, за бързо почистване и поддръжка.



Дренажната ванa може да бъде свалена за почистване с лекота.



Лесен и удобен достъп до вътрешната платка.



Гъвкава инсталация

Дренажната тръба може да се завърти свободно вътре в тялото и да бъде изведена настрани, отзад или отдолу, което позволява изключителна гъвкавост при монтажа на климатичната система.



Свържете се с различни централни системи за управление (опционално)

Централизирано управление, включително съоръжения и оборудване в допълнение към климатизацията е възможно чрез свързване с MODBUS, KNX интерфейси.



Централна система на управление



ABEG18/22KRTA



ABEG24/30KRTA



ABEG36/45/54KRTA



AOEG18/22KBTB



AOEG24KBTB



AOEG30/36KRTA



AOEG45/54KRTA

Технически параметри


Модел	Вътрешно тяло		ABEG18KRTA	ABEG22KRTA	ABEG24KRTA	ABEG30KRTA	ABEG36KRTA	ABEG45KRTA	ABEG36KRTA	ABEG45KRTA	ABEG54KRTA
	Външно тяло		AOEG18KBTB	AOEG22KBTB	AOEG24KBTB	AOEG30KBTB	AOEG36KBTB	AOEG45KBTB	AOEG36KRTA	AOEG45KRTA	AOEG54KRTA
Захранващо напрежение			Монофазен, ~230V, 50Hz						Трифазен, ~400V, 50Hz		
Мощност	Охлаждане	kW	5.2(0.9-5.9)	6.0(0.9-6.7)	6.8(0.9-8.0)	8.5(2.8-10.0)	9.5(2.8-11.2)	12.1(4.0-13.5)	9.5(2.8-11.2)	12.1(4.0-13.5)	13.4(4.5-14.5)
	Отопление		6.0(0.9-7.5)	7.0(0.9-8.0)	7.5(0.9-9.1)	10.0(2.7-11.2)	10.8(2.7-12.7)	13.5(4.2-16.2)	10.8(2.7-12.7)	13.5(4.2-16.2)	15.5(4.7-16.5)
Консумация	Охлаждане/Отопление	kW	1.55/1.62	1.87/1.95	2.14/1.97	2.65/2.77	2.96/2.88	4.22/3.84	2.96/2.88	4.22/3.84	4.45/4.43
EER	Охлаждане	W/W	3.35	3.21	3.18	3.21	3.21	2.87	3.21	2.87	3.01
COP	Отопление		3.70	3.59	3.81	3.61	3.75	3.52	3.75	3.52	3.5
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)	kW	5.2/4.4	6.0/4.8	6.8/6.0	8.5/8.0	9.5/8.7	12.1/9.2	9.5/8.7	12.1/9.2	13.4/9.5
SEER	Охлаждане	W/W	6.2	6.1	6.2	6.1	6.37	-	6.37	6.24	5.88
SCOP	Отопление (Средно)		4.1	4.0	4.1	4.0	4.21	-	4.21	4.05	3.95
Енергиен клас	Охлаждане		A++	A++	A++	A++	A++	-	A++	-	-
	Отопление (Средно)		A+	A+	A+	A+	A+	-	A+	-	-
Макс. работен ток	Охлаждане/Отопление	A	12.1/12.1	12.6/12.6	13.6/13.6	22.6/22.6	22.6/22.6	28.5/28.5	10.5/10.5	14.0/14.0	14.0/14.0
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a	293	344	384	486	524	-	524	-	-
	Отопление		1,501	1,677	2,042	2,796	2,904	-	2,904	-	-
Изсушаване		l/h	2.0	2.5	2.2	3.0	2.6	4.5	2.6	4.5	5.0
Звуково налягане	Вътрешно(Охлаждане)	H/M/L/	38/36/33/31	42/37/34/31	41/36/32/29	45/40/35/32	44/40/37/32	45/41/39/34	44/40/37/32	45/41/39/34	48/44/41/38
	Вътрешно (Отопление)	H/M/L/	38/36/33/31	42/37/34/31	41/36/32/29	45/40/35/32	44/40/37/32	45/41/39/34	44/40/37/32	45/41/39/34	48/44/41/38
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	50/50	51/51	53/54	53/55	55/55	57/57	55/55	57/57	57/59
Звукова мощност	Вътрешно(Охл./Отопл.)	Високо	53/53	57/57	56/56	60/60	59/59	60/60	59/59	60/60	63/63
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	62/62	63/63	65/66	68/69	70/70	71/71	70/70	71/71	73/73
Въздушен поток	Вътрешно/Външно (Охл.)	m /h	840/2,160	900/2,240	1,230/2,700	1,400/3,750	1,850/3,750	1,900/4,450	1,850/3,750	1,900/4,450	2,100/4,450
	Вътрешно/Външно (Отопл.)		840/1,830	900/1,960	1,230/2,700	1,400/3,750	1,800/3,750	1,850/4,450	1,800/3,750	1,850/4,450	2,100/4,450
Размери В x Ш x Д	Вътрешно	mm	235x1,080x705	235x1,080x705	235x1,390x705	235x1,390x705	235x1,700x705	235x1,700x705	235x1,700x705	235x1,700x705	235x1,700x705
	Външно	mm	632x799x290	632x799x290	716x820x315	788x940x320	788x940x320	998x940x320	788x940x320	998x940x320	998x940x320
Тегло	Вътрешно	kg(lbs)	24(53)	24(53)	31(68)	31(68)	38(84)	38(84)	38(84)	38(84)	38(84)
	Външно	kg(lbs)	36(79)	38(84)	42(93)	52(115)	52(115)	67(148)	53(117)	67(148)	67(148)
Тръбни връзки (течност/газ)											
Диаметър на дренажната тръба		mm	6.35/12.7	6.35/12.7	6.35/12.7	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
			25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32
Максимална дължина на тръбите		m	30(20)	30(20)	30(20)	50(30)	50(30)	50(30)	50(30)	50(30)	50(30)
			20	25	25	30	30	30	30	30	30
Максимална денивелация		°CDB	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46
			-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Работен диапазон	Охлаждане		-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46	-15 до 46
	Отопление		-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)
	Тегло	kg (CO2eq-T)	1.02 (0.689)	1.25 (0.844)	1.25 (0.844)	1.90 (1.283)	1.90 (1.283)	2.70 (1.823)	1.90 (1.283)	2.70 (1.823)	2.7 (1.823)

*В комплекта не е включено дистанционно управление

Допълнителни компоненти

Кабелно дистанционно управление (дизайнерска серия):	UTY-RVRY	Wi-Fi адаптер:	UTY-TFSXZ1	Мрежов конвертор (DC захранване):	UTY-VTGX
Компактно дистанционно управление:	UTY-RCRYZ1		UTY-TFSXJ3	Мрежов конвертор (AC захранване):	UTY-VTGXV
Кабелно дистанционно управление (тъч панел):	UTY-RNRYZ6		FG-AC-WIF1Z1	Контролер за външен превключвател:	UTY-TERX
Кабелно дистанционно управление:	UTY-RLRY		UTY-TFSXJ3	Комплект за външно свързване:	UTY-XWZXZG
Опростено дистанционно (без избор на режим):	UTY-RHRYZ1	Кондензна помпа:	UTR-DPB24T		
Опростено дистанционно:	UTY-RSRYZ1	L-образен тръбен кит:	UTP-FX24A (18/22/24)	(Външно тяло 30/36/45/54)	
Платка с външен вход и изход:	UTY-XCSX	Комуникационен кит:	UTY-TWRXZ3	Комуникационен кит:	UTY-XWZXZ3
Кутия за платка с външен вход и изход:	UTZ-GXEA				

Размери

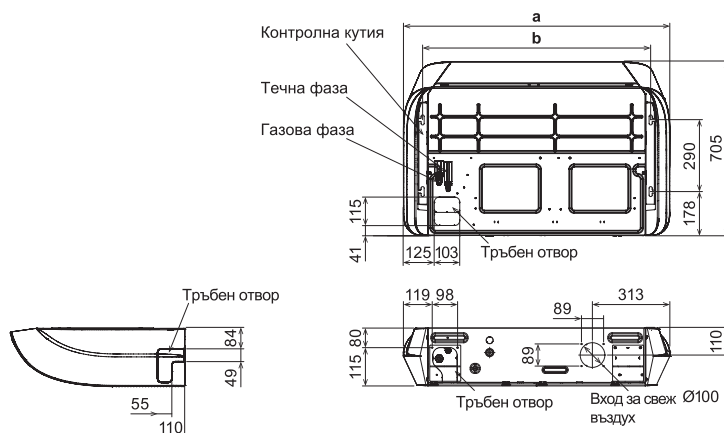

	ABEG 18/22KRTA	ABEG 24/30KRTA	ABEG 36/45/54 KRTA
a	1,080	1,390	1,700
b	923	1,233	1,543

Стеннен монтаж Технически параметри



Дизайнерска серия
Висока ефективност и дизайн (Модели с вграден Wi-Fi адаптер)



Модел	Вътрешно тяло		ASEH07KJCAL ASEH07KJCALB	ASEH09KJCAL ASEH09KJCALB	ASEH12KJCAL ASEH12KJCALB	ASEH14KJCAL ASEH14KJCALB
	Външно тяло		AOEH07KJCA	AOEH09KJCA	AOEH12KJCA	AOEH14KJCA
Захранващо напрежение			Монофазно , ~230 V, 50 Hz			
Мощност	Охлаждане	kW	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.2)	3.4 (0.9-3.9)	4.2 (0.9-4.3)
	Отопление		2.5 (0.9-3.6)	2.8 (0.9-4.5)	4.0 (0.9-5.4)	5.2 (0.9-5.9)
Консумация	Охлаждане/Отопление	kW	0.400 / 0.500	0.550/0.600	0.870 / 0.950	1.260 / 1.400
EER	Охлаждане	W/W	5.00	4.55	3.91	3.33
COP	Отопление		5.00	4.67	4.21	3.71
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)	kW	2.0 / 2.3	2.5 / 2.4	3.4 / 2.5	4.2 / 4.0
SEER	Охлаждане	W/W	9.60	9.20	8.70	7.90
SCOP	Отопление (Средно)		5.10	5.10	5.10	4.60
Енергиен клас	Охлаждане		A+++	A+++	A+++	A++
	Отопление (Средно)		A+++	A+++	A+++	A++
Макс. работен ток	Охлаждане/Отопление	A	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0	7.0 / 9.0
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a	73	95	137	186
	Отопление		631	658	685	1,216
Изсушаване		l/h	1.0	1.0	1.5	1.6
Звуково налягане	Вътрешно(Охлаждане)	H/M/L/Q	36/31/24/19	38/31/24 /19	41/34/25/20	45/35/25/20
	Вътрешно (Отопление)	H/M/L/Q	38/31/24 20	38/31/24/20	41/34/25/21	44/35/25/21
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	42/42	44/44	47/47	47/52
Звукова мощност	Вътрешно(Охл./Отопл.)	Високо	51/52	52/52	56/56	59/59
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	55/54	56 55	58/59	59/63
Въздушен поток	Вътрешно/Външно (охл.)	m³/h	540/1,390	580/1,480	630/1,690	720/1,690
	Вътрешно/Външно (отопл.)		580/1,350	580/1,420	630/1,690	720/1,860
Размери В x Ш x Д	Вътрешно	mm	270 × 798 × 240	270 × 798 × 240	270 × 798 × 240	270 × 798 × 240
	Външно	mm	542 × 799 × 290	542 × 799 × 290	542 × 799 × 290	542 × 799 × 290
Тегло	Вътрешно	kg(lbs)	10	10	10.5	10.5
	Външно	kg(lbs)	30	30	31	31
Тръбни връзки (течност/газ)		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52
Диаметър на дренажната тръба			13.8/15до16.8	13.8/15до16.8	13.8/15до16.8	13.8/15до16.8
Максимална дължина на тръбите		m	20 (15)	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Максимална денивелация			15	15	15	15
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-10 до 50	-10 до 50	-10 до 50	-10 до 50
	Отопление		-20 до 24	-20 до 24	-20 до 24	-20 до 24
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Тегло	kg (CO2eq-T)	0.72 (0.486)	0.72 (0.486)	0.87 (0.587)	0.87 (0.587)

Стандартна серия
Висока ефективност и комфорт



Модел	Вътрешно тяло	WLAN Adapter Internal Models	ASYG07KMCF	ASYG09KMCF	ASYG12KMCF	ASYG14KMCF
		WLAN Adapter Option Models	ASYG07KMCE	ASYG09KMCE	ASYG12KMCE	ASYG14KMCE
Външно тяло			AOYG07KMCC	AOYG09KMCC	AOYG12KMCC	AOYG14KMCC
Захранващо напрежение			Монофазно , ~230 V, 50 Hz			
Мощност	Охлаждане	kW	2.0 (0.9-3.0)	2.5 (0.9-3.2)	3.4 (0.9-3.9)	4.2 (0.9-4.4)
	Отопление		2.5 (0.9-3.4)	2.8 (0.9-4.0)	4.0 (0.9-5.3)	5.4 (0.9-6.0)
Консумация	Охлаждане/Отопление	kW	0.450/0.555	0.630/0.620	0.935/0.960	1.220/1.410
EER	Охлаждане	W/W	4.43	3.97	3.65	3.44
COP	Отопление		4.52	4.52	4.17	3.83
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)	kW	2.0/2.3	2.5/2.4	3.4/2.5	4.2/4.0
SEER	Охлаждане	W/W	7.40	7.40	7.30	6.90
SCOP	Отопление (Средно)		4.10	4.10	4.40	4.10
Енергиен клас	Охлаждане		A++	A++	A++	A++
	Отопление (Средно)		A+	A+	A+	A+
Макс. работен ток	Охлаждане/Отопление	A	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a	95	118	163	213
	Отопление		785	819	795	1367
Изсушаване		l/h	1.0	1.3	1.8	2.1
Звуково налягане	Вътрешно(Охлаждане)	H/M/L/Q	38/33/29/20	40/34/29/20	40/35/30/20	43/36/30/20
	Вътрешно (Отопление)	H/M/L/Q	41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
Звукова мощност	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	46/46	46/46	50/50	50/50
	Вътрешно(Охл./Отопл.)	Високо	54/56	55/57	55/58	57/59
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	61/61	61/62	65/65	65/66
Въздушен поток	Вътрешно/Външно (охл.)	m³/h	650/1,650	700/1,650	700/1,700	770/1,680
	Вътрешно/Външно (отопл.)		720/1,450	750/1,450	780/1,470	820/1,580
Размери В x Ш x Д	Вътрешно	mm	270 × 834 × 222	270 × 834 × 222	270 × 834 × 222	270 × 834 × 222
	Външно	mm	541 × 663 × 290	541 × 663 × 290	541 × 663 × 290	542 × 799 × 290
Тегло	Вътрешно	kg(lbs)	10	10	10	10
	Външно	kg(lbs)	22	22	24	31
Тръбни връзки (течност/газ)			6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
Диаметър на дренажната тръба		mm	13.8/15.0 до 16.8	13.8/15.0 до 16.8	13.8/15.0 до 16.8	13.8/15.0 до 16.8
Максимална дължина на тръбите		m	20 (15)	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Максимална денивелация			15	15	15	15
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46
	Отопление		-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Тегло	kg (CO2eq-T)	0.6 (0.405)	0.6 (0.405)	0.7 (0.473)	0.85 (0.574)

СПЛИТ

ЕСО серия Технически параметри



Компактни касети
ECO RANGE



Модел	Вътрешно тяло		AUXG09KVLA*	AUXG12KVLA*	AUXG14KVLA*	AUXG18KVLA*	AUXG22KVLA*	AUXG24KVLA*	
	Външно тяло		AOEG09KATA	AOEG12KATA	AOEG14KATA	AOEG18KATA	AOEG22KATA	AOEG24KATA	
Захранващо напрежение			Монофазно, ~230V, 50Hz						
Мощност	Охлаждане	kW	2.5(0.9-2.7)	3.5(0.9-3.7)	4.3(0.9-4.5)	5.2(0.9-5.4)	6.0(0.9-6.3)	6.8(0.9-7.4)	
	Отопление		3.2(0.9-3.9)	4.1(0.9-4.4)	5.0(0.9-5.3)	6.0(0.9-6.3)	7.0(0.9-7.4)	7.5(0.9-8.6)	
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	0.68/0.88	1.09/1.17	1.37/1.42	1.69/1.72	1.95/2.00	2.26/2.08
EER	Охлаждане	W/W	3.68	3.21	3.14	3.08	3.08	3.01	
COP	Отопление		3.64	3.50	3.52	3.49	3.50	3.61	
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	2.5/2.3	3.5/2.8	4.3/3.2	5.2/3.8	6.0/4.4	6.8/5.4
SEER	Охлаждане	W/W	6.2	6.1	6.1	6.1	6.1	5.9	
SCOP	Отопление		4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8	
Енергиен клас	Охлаждане		A++	A++	A++	A++	A++	A+	
	Отопление		A+	A+	A+	A	A	A	
Макс. работен ток	Охлаждане/Отопление		A	6.9/6.9	7.7/7.7	9.2/9.2	10.1/10.1	11.6/11.6	12.6/12.6
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a	141	201	247	298	344	403	
	Отопление		804	979	1,120	1,362	1,578	1,988	
Изсушаване		I/h	0.6	1.2	1.5	2.2	2.6	2.7	
Звуково налягане	Вътрешно(Охлаждане)	H/M/L/	dB(A)	33/31/29/27	37/34/30/27	38/34/30/27	38/34/30/26	44/42/36/30	49/44/36/30
	Вътрешно (Отопление)	H/M/L/		34/32/29/27	37/34/31/29	43/38/34/30	43/38/34/30	45/43/40/33	49/45/40/33
Външно (Охл./Отопл.)	Високо	47/48		49/50	50/51	51/52	52/53	54/55	
Звукова мощност	Вътрешно(Охл./Отопл.)	Високо		46/47	49/49	50/55	50/55	56/57	59/61
	Външно(Охлаждане)	Високо		60/60	62/62	63/63	63/64	64/65	66/67
Въздушен поток	Вътрешно/Външно	Високо		540/1,550	600/1,410	800/1,580	800/1,840	860/2,240	930/2,350
	Вътрешно/Външно (охл.)	Високо	540/1,610	600/1,630	680/1,670	680/1,710	830/2,240	930/2,885	
Размери В x Ш x Д	Вътрешно	mm	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570	
	Външно	mm	541x663x290	541x663x290	542x799x290	542x799x290	632x799x290	632x799x290	
Тегло	Вътрешно	kg(lbs)	15(33)	15(33)	15(33)	15(33)	16(35)	16(35)	
	Външно	kg(lbs)	23(51)	25(55)	32(71)	33(73)	36(79)	38(84)	
Тръбни връзки (течност)/газ			mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70	6.35/12.70	
Диаметър на дренажната тръба			mm	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	
Максимална дължина на тръбите			m	15 (15)	15 (15)	20 (15)	20 (15)	25 (15)	25(20)
Максимална денивелация				15	15	15	15	20	20
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	
	Отопление		-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	
	Тегло	kg(CO2eq-T)	0.6(0.405)	0.7(0.473)	0.85(0.574)	0.9(0.608)	1.1(0.743)	1.25(0.844)	
Решетка	Модел		UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	
	Размери В x Ш x Д	mm	49x620x620	49x620x620	49x620x620	49x620x620	49x620x620	49x620x620	
	Тегло	kg(lbs)	2.3 (5)	2.3 (5)	2.3 (5)	2.3 (5)	2.3 (5)	2.3 (5)	

*В комплекта е включено безжично дистанционно UTY-LNTX

360° касети
ECO RANGE



Модел	Вътрешно тяло		AUXG18KRLB*	AUXG22KRLB*	AUXG24KRLB*	AUXG30KRLB*	AUXG36KRLB*	AUXG45KRLB*	AUXG54KRLB*	AUXG36KRLB*	AUXG45KRLB*	AUXG54KRLB*	
	Външно тяло		AOEG18KATA	AOEG22KATA	AOEG24KATA	AOEG30KATA	AOEG36KATA	AOEG45KATA	AOEG54KATA	AOEG36KQTA	AOEG45KQTA	AOEG54KQTA	
Захранващо напрежение			Монофазно, ~230V, 50Hz								Трифазно, ~400V, 50Hz		
Мощност	Охлаждане	kW	5.2(0.9-5.4)	6.0(0.9-6.3)	6.8(0.9-7.4)	8.5(2.8-9.6)	9.5(2.8-10.6)	12.1(4.0-12.6)	13.4(4.5-13.8)	9.5(2.8-10.6)	12.1(4.0-12.6)	13.4(4.5-13.8)	
	Отопление		6.0(0.9-6.3)	7.0(0.9-7.4)	7.5(0.9-8.6)	10.0(2.7-10.8)	10.8(2.7-12.5)	13.5(4.2-15.0)	15.5(4.7-16.0)	10.8(2.7-12.5)	13.5(4.2-15.0)	15.5(4.7-16.0)	
Консумация	Охлаждане/Отопление	kW	1.60/1.66	1.85/1.93	2.12/1.97	2.56/2.64	3.06/2.58	4.32/3.77	4.87/4.86	3.06/2.58	4.32/3.77	4.87/4.86	
EER	Охлаждане		3.25	3.24	3.21	3.32	3.10	2.80	2.75	3.10	2.80	2.75	
COP	Отопление	W/W	3.61	3.63	3.81	3.79	4.19	3.58	3.19	4.19	3.58	3.19	
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)		kW	5.2/3.8	6.0/4.4	6.8/5.4	8.5/8.0	9.5/8.7	-	-	9.5/8.7	-	-
SEER	Охлаждане	W/W	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	-	-	6.1	-	-	
SCOP	Отопление		4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	-	-	4.0	-	-	
Енергиен клас	Охлаждане		A++	A++	A++	A++	A++	-	-	A++	-	-	
	Отопление		A+	A+	A+	A+	A+	-	-	A+	-	-	
Макс. работен ток	Охлаждане/Отопление		A	10.1/10.1	11.6/11.6	12.6/12.6	22.5/22.5	22.5/22.5	28.1/28.1	28.1/28.1	10.5/10.5	13.6/13.6	13.6/13.6
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a	293	338	390	488	545	-	-	545	-	-	
	Отопление		1,297	1,502	1,887	2,794	3,044	-	-	3,044	-	-	
Изсушаване		I/h	1.5	2.2	2.7	2.5	3.3	4.5	5.0	3.3	4.5	5.0	
Звуково налягане	Вътрешно(Охлаждане)	H/M/L/	33/32/31/28	33/32/31/28	35/33/32/29	40/38/36/33	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36	
	Вътрешно (Отопление)	H/M/L/	33/32/31/28	33/32/31/28	35/33/32/29	40/38/36/33	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36	
	Вътрешно(Охл./Отопл.)	Високо	51/52	52/53	54/55	53/55	55/55	58/59	58/61	55/55	60/60	61/61	
Звукова мощност	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	47/47	49/49	49/49	54/54	58/58	60/60	61/61	58/58	-/-	-/-	
	Външно(Охлаждане)	Високо	63/64	64/65	66/67	68/69	70/70	72/73	74/75	70/70	72/73	74/75	
Въздушен поток	Вътрешно/Външно	Високо	1,050/1,710	1,050/2,240	1,150/2,885	1,600/3,750	1,870/3,750	2,000/4,450	2,100/4,450	1,870/3,750	2,000/4,450	2,100/4,450	
	Вътрешно/Външно (охл.)	Високо	1,050/1,840	1,050/2,240	1,150/2,350	1,600/3,750	1,870/3,750	2,000/4,450	2,100/4,780	1,870/3,750	2,000/4,450	2,100/4,780	
Размери В x Ш x Д	Вътрешно	mm	246x840x840	246x840x840	246x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840	288x840x840	
	Външно	mm	542x799x290	632x799x290	632x799x290	788x940x320	788x940x320	998x940x320	998x940x320	788x940x320	998x940x320	998x940x320	
Тегло	Вътрешно	kg(lbs)	23(51)	23(51)	24(53)	26(57)	29(64)	29(64)	29(64)	29(64)	29(64)	29(64)	
	Външно	kg(lbs)	33(73)	36(79)	38(84)	52(115)	52(115)	61(134)	63(139)	53(117)	62(137)	63(139)	
Тръбни връзки (течност/газ)			mm	6.35/12.70	6.35/12.70	6.35/12.70	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	
Диаметър на дренажната тръба				25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	
Максимална дължина на тръбите			m	20 (15)	25 (15)	25(20)	30(30)	30(30)	30(30)	30(30)	30(30)	30(30)	
Максимална денивелация				15	20	20	30	30	30	30	30	30	
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	
	Отопление		-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопяне)			R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	
	Тегло	kg(CO2eq-T)	0.9(0.608)	1.1(0.743)	1.25(0.844)	1.90(1.283)	1.90(1.283)	2.4(1.620)	2.4(1.620)	1.90(1.283)	2.4(1.620)	2.4(1.620)	
Решетка	Модел			UTG-UKFA-W: Бял сензорен панел, свързан с дистанционно управление CG-KFC-W: Бял цвят / CG-KFB1: Черен цвят									
	Размери В x Ш x Д	mm	53x950x950	53x950x950	53x950x950	53x950x950	53x950x950	53x950x950	53x950x950	53x950x950	53x950x950	53x950x950	
	Тегло	kg(lbs)	6.0 (13)	6.0 (13)	6.0 (13)	6.0 (13)	6.0 (13)	6.0 (13)	6.0 (13)	6.0 (13)	6.0 (13)	6.0 (13)	

*1: Комплектът IR и сензорът за човешко присъствие не могат да бъдат свързани. *2: *в комплекта е включено безжично дистанционно UTY-LNTX



СПЛИТ

Канален тип I Серия ECO

с нисък напор



Модел	Вътрешно тяло		ARXG09KLLAP	ARXG12KLLAP	ARXG14KLLAP	ARXG18KLLAP	
	Външно тяло		AOEG09KATA	AOEG12KATA	AOEG14KATA	AOEG18KATA	
Захранващо напрежение			Монофазно, ~230 V, 50 Hz				
Мощност	Охлаждане	kW	2.5 (0.9-2.7)	3.5 (0.9-3.7)	4.3 (0.9-4.5)	5.2 (0.9-5.4)	
	Отопление		3.2 (0.9-3.9)	4.1 (0.9-4.4)	5.0 (0.9-5.3)	6.0 (0.9-6.3)	
Консумация	Охлаждане/Отопление	kW	0.69/0.88	1.09/1.17	1.37/1.42	1.66/1.71	
EER	Охлаждане	W/W	3.62	3.21	3.14	3.13	
COP	Отопление		3.64	3.50	3.52	3.51	
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10C°)	kW	2.5/2.3	3.5/2.8	4.3/3.2	5.2/3.8	
SEER	Охлаждане	W/W	5.9	5.8	5.6	5.8	
SCOP	Отопление		3.8	3.8	3.8	3.8	
Енергиен клас	Охлаждане		A+	A+	A+	A+	
	Отопление		A	A	A	A	
Макс. работен ток	Охлаждане/Отопление	A	6.9/6.9	7.7/7.7	9.2/9.2	10.1/10.1	
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a	148	211	269	313	
	Отопление		847	1,031	1,177	1,398	
Изсушаване		l/h	0.7	1.3	1.5	2.0	
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	H/M/L/Q	dB(A)	28/27/26/25	29/28/26/25	32/30/28/26	32/30/29/27
	Вътрешно (Отопление)	H/M/L/Q		28/26/25/24	29/28/26/24	32/30/28/25	32/30/29/27
	Външно (Охл./Отопл.)	High		47/48	49/50	50/51	51/52
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	High		57/57	58/58	60/60	58/58
	Външно (Охл./Отопл.)	High		60/60	62/62	63/63	63/64
Въздушен поток	Вътрешно/Външно (Охл.)	High	m ³ /h	600/1,610	650/1,630	800/1,670	940/1,710
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	High		600/1,550	650/1,410	800/1,580	940/1,840
Статично налягане (стандартно)		Pa	0 до 90 (25)	0 до 90 (25)	0 до 90 (25)	0 до 90 (25)	
Размери В x Ш x Д	Вътрешно	mm	198 × 700 × 620	198 × 700 × 620	198 × 700 × 620	198 × 900 × 620	
	Външно	mm	541 × 663 × 290	541 × 663 × 290	542 × 799 × 290	542 × 799 × 290	
Тегло	Вътрешно	kg (lbs)	17 (37)	17 (37)	17 (37)	20 (44)	
	Външно	kg (lbs)	23 (51)	25 (55)	32 (71)	33 (73)	
Тръбни връзки (течност/gaz)		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70	
Диаметър на дренажната тръба			25/32	25/32	25/32	25/32	
Максимална дължина на тръбите		m	15 (15)	15 (15)	20 (15)	20 (15)	
Максимална денивелация			15	15	15	15	
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	
	Отопление		-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	
	Тегло	kg (CO2eq-T)	0.6 (0.405)	0.7 (0.473)	0.85 (0.574)	0.9 (0.608)	

*в комплекта е включено жично дистанционно UTY-RNRXZ5

Канален тип I Серия ECO

със стандартен напор



Модел	Вътрешно тяло		ARXG22KMLB	ARXG24KMLA	ARXG30KMLA	ARXG36KMLA	ARXG45KMLA	ARXG36KMLA	ARXG45KMLA	
	Външно тяло		AOEG22KATA	AOEG24KATA	AOEG30KATA	AOEG36KATA	AOEG45KATA	AOEG36KQTA	AOEG45KQTA	
Захранващо напрежение			Монофазно, ~230 V, 50 Hz					Трифазно, ~400 V, 50 Hz		
Мощност	Охлаждане	kW	6.0 (0.9-6.3)	6.8 (0.9-7.4)	8.5 (2.8-9.6)	9.5 (2.8-10.6)	12.1 (4.0-12.6)	9.5 (2.8-10.6)	12.1 (4.0-12.6)	
	Отопление		7.0 (0.9-7.4)	7.5 (0.9-8.6)	10.0 (2.7-10.8)	10.8 (2.7-12.5)	13.5 (4.2-15.0)	10.8 (2.7-12.5)	13.5 (4.2-15.0)	
Консумация	Охлаждане/Отопление		kW	1.92/2.00	2.19/2.00	2.78/2.77	3.13/3.03	4.84/4.18	3.13/3.03	4.84/4.18
EER	Охлаждане	W/W	3.13	3.11	3.06	3.04	2.50	3.04	2.50	
COP	Отопление		3.50	3.75	3.61	3.56	3.23	3.56	3.23	
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10 °C)		kW	6.0/4.4	6.8/5.4	8.5/8.0	9.5/8.7	-	9.5/8.7	-
SEER	Охлаждане	W/W	5.8	5.9	5.8	5.6	-	5.6	-	
SCOP	Отопление		3.8	3.9	3.9	3.9	-	3.9	-	
Енергиен клас	Охлаждане		A+	A+	A+	A+	-	A+	-	
	Отопление		A	A	A	A	-	A	-	
Макс. работен ток	Охлаждане/Отопление		A	11.6/11.6	12.6/12.6	22.5/22.5	22.5/22.5	28.1/28.1	10.5/10.5	13.6/13.6
Годишна консумация	Охлаждане		kWh/a	362	403	513	594	-	594	-
	Отопление		1,620	1,935	2,871	3,122	-	3,122	-	
Изсушаване			l/h	2.1	2.5	2.5	3.0	4.0	3.0	4.0
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	H/M/L/Q	dB(A)	31/29/27/25	31/29/27/25	39/35/30/26	39/35/30/26	42/38/32/28	39/35/30/26	42/38/32/28
	Вътрешно (Отопление)	H/M/L/Q		31/29/27/25	31/29/27/25	42/35/30/26	42/35/30/26	42/38/32/28	42/35/30/26	42/38/32/28
Звукова мощност	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		52/53	54/55	53/55	55/55	58/59	55/55	58/59
	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо		60/62	60/62	65/69	65/70	68/70	65/70	68/70
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		64/65	66/67	68/69	70/70	72/73	70/70	72/73
Въздушен поток	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m ³ /h	1,100/2,240	1,100/2,885	1,900/3,750	1,900/3,750	2,100/4,450	1,900/3,750	2,100/4,450
	Вътрешно/Външно (Отопл.)			Високо	1,100/2,240	1,100/2,350	2,100/3,750	2,100/3,750	2,100/4,450	2,100/3,750
Статично налягане (стандартно)			Pa	30 - 150 (35)	30 - 150 (35)	30 - 150 (47)	30 - 150 (47)	30 - 150 (60)	30 - 150 (47)	30 - 150 (60)
Размери В x Ш x Д	Вътрешно		mm	270x1,135x700	270x1,135x700	270x1,135x700	270x1,135x700	270x1,135x700	270x1,135x700	270x1,135x700
	Външно		mm	632x799x290	632x799x290	788x940x320	788x940x320	998x940x320	788x940x320	998x940x320
Тегло	Вътрешно		kg (lbs)	35 (77)	35 (77)	38 (84)	38 (84)	39 (86)	38 (84)	39 (86)
	Външно		kg (lbs)	36 (79)	38 (84)	52 (115)	52 (115)	61 (134)	53 (117)	62 (137)
Тръбни връзки (течност/газ)			mm	6.35/12.70	6.35/12.70	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Диаметър на дренажната тръба				25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	35.7/38.1	35.7/38.1
Максимална дължина на тръбите			m	25 (15)	25 (20)	30 (30)	30 (30)	30 (30)	30 (30)	30 (30)
Максимална денивелация				20	20	30	30	30	30	30
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46
	Отопление			-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Тегло	kg (CO2eq-T)	1.1 (0.743)	1.25 (0.844)	1.90 (1.283)	1.90 (1.283)	2.4 (1.620)	1.9 (1.283)	2.4 (1.620)	

*В комплекта е включено жично дистанционно UTY-RNRXZ5

Канален тип I Серия ЕСО
Стандартен напор (Висока ефективност и комфорт)



Модел	Вътрешно тяло		ARXH12KMTAP	ARXH14KMTAP	ARXH18KMTAP	ARXH22KMTAP	ARXH24KMTAP	
	Външно тяло		AOEG12KATA	AOEG14KATA	AOEG18KATA	AOEG22KATA	AOEG24KATA	
Захранващо напрежение			Монофазно, ~230 V, 50 Hz					
Мощност	Охлаждане	kW	3.5 (0.9-3.7)	4.3 (0.9-4.5)	5.2 (0.9-5.4)	6.0 (0.9-6.3)	6.8 (0.9-7.4)	
	Отопление		4.1 (0.9-4.4)	5.0 (0.9-5.3)	6.0 (0.9-6.3)	7.0 (0.9-7.4)	7.0 (0.9-8.6)	
Консумация	Охлаждане/Отопление	kW	1.06 / 1.17	1.34 / 1.42	1.73/ 1.82	1.85 / 1.97	2.06 / 1.97	
EER	Охлаждане	W/W	3.30	3.21	3.00	3.24	3.30	
COP	Отопление		3.50	3.52	3.30	3.55	3.81	
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10C°)	kW	3.5 / 2.8	4.3 / 3.2	5.2 / 3.8	6.0 / 4.4	6.8 / 5.4	
SEER	Охлаждане	W/W	6.00	5.80	5.90	6.00	6.00	
SCOP	Отопление		3.90	3.90	3.90	3.90	3.90	
Енергиен клас	Охлаждане	A+		A+	A+	A+	A+	
	Отопление	A		A	A	A	A	
Макс. работен ток	Охлаждане/Отопление	A	7.7 / 7.7	9.2 / 9.2	10.1 / 10.1	11.6 / 11.6	12.6 / 12.6	
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a	212	267	316	358	405	
	Отопление		1,005	1,148	1,363	1,578	1,936	
Изсушаване		I/h	-	-	-	-	-	
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	H/M/L/Q	29 / 27 / 25 / 23	32 / 29 / 27 / 25	33 / 30 / 28 / 26	32 / 28 / 25 / 24	34 / 30 / 28 / 26	
	Вътрешно (Отопление)	H/M/L/Q	29 / 27 / 25 / 23	32 / 29 / 27 / 25	33 / 30 / 28 / 26	32 / 28 / 25 / 24	34 / 30 / 28 / 26	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	49 / 50	50 / 51	51 / 52	52 / 53	54 / 55	
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо	58 / 58	59 / 59	60 / 60	58 / 58	60 / 60	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	62 / 62	63 / 63	63 / 64	64 / 65	66 / 67	
Въздушен поток	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m ³ /h	650 / 1,630	800 / 1,670	840 / 1,710	1,150 / 2,240	1,230 / 2,885
	Вътрешно/Външно (Отопл.)			650 / 1,410	800 / 1,580	840 / 1,840	1,150 / 2,240	1,230 / 2,350
Статично налягане (стандартно)		Pa	30 до150 (40)	30 до 150 (40)	30 до 150 (40)	30 до 150 (40)	30 до 150 (50)	
Размери В x Ш x Д	Вътрешно	mm	240 × 700 × 700	240 × 700 × 700	240 × 700 × 700	240 × 1,000 × 700	240 × 1,000 × 700	
	Външно	mm	541 × 663 × 290	542 × 799 × 290	542 × 799 × 290	632 × 799 × 290	632 × 799 × 290	
Тегло	Вътрешно	kg (lbs)	24	24	24	31	31	
	Външно	kg (lbs)	25	32	25	36	38	
Тръбни връзки (течност/газ)		mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.70	6.35 / 12.70	6.35 / 12.70	
Диаметър на дренажната тръба			15 (15)	20 (15)	20 (15)	20 (15)	20 (15)	
Максимална дължина на тръбите		m	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	
Максимална денивелация			15	15	15	20	20	
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	
	Отопление		-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	

*в комплекта е включено жично дистанционно UTY-RNRXZ5

Канален тип I Серия ЕСО
Стандартен напор (Висока ефективност и комфорт)



Модел	Вътрешно тяло		ARXH30KMTAP	ARXH36KMTAP	ARXH45KMTAP	ARXH36KMTAP	ARXH45KMTAP	
	Външно тяло		AOEG30KATA	AOEG36KATA	AOEG45KATA	AOEG36KQTA	AOEG45KQTA	
Захранващо напрежение			Монофазно, ~230 V, 50 Hz			Трифазно, ~400 V, 50 Hz		
Мощност	Охлаждане	kW	8.5 (2.8-9.6)	9.5 (2.8-10.8)	12.1 (4.0-12.6)	9.5 (2.8-10.6)	12.1 (4.0-12.6.)	
	Отопление		10.0 (2.7-10.8)	10.8 (2.7-12.5)	13.5 (4.2-15.0)	10.8 (2.7-12.5)	13.5 (4.2-15.0)	
Консумация	Охлаждане/Отопление	kW	2.69 / 2.63	3.13 / 2.88	4.84 / 4.18	3.13 / 2.88	4.84 / 4.18	
EER	Охлаждане	W/W	3.16	3.04	2.50	3.04	2.50	
COP	Отопление		3.80	3.75	3.23	3.75	3.23	
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10C°)	kW	8.5 / 8.0	9.5 / 8.7	12.1 / 9.2	9.5 / 8.7	12.1 / 9.2	
SEER	Охлаждане	W/W	5.80	5.60	4.90	5.60	4.90	
SCOP	Отопление		3.90	3.90	3.80	3.90	3.80	
Енергиен клас	Охлаждане			A+	A+	-	A+	-
	Отопление			A	A	-	A	-
Макс. работен ток	Охлаждане/Отопление	A	22.5 / 22.5	22.5 / 22.5	28.1 / 28.1	10.5 / 10.5	13.6 / 13.6	
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a	520	601	-	601	-	
	Отопление		2,867	3,118	-	3,118	-	
Изсушаване		I/h	-	-	-	-	-	
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	H/M/L/Q	dB(A)	38 / 34 / 31 / 28	38 / 34 / 31 / 28	40 / 36 / 32 / 29	38 / 34 / 31 / 28	40 / 36 / 32 / 29
	Вътрешно (Отопление)	H/M/L/Q		38 / 34 / 31 / 28	38 / 34 / 31 / 28	40 / 36 / 32 / 29	38 / 34 / 31 / 28	40 / 36 / 32 / 29
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		53 / 55	55 / 55	58 / 59	55 / 55	58 / 59
Звукова мощност	Вътрешно (Охл./Отопл.)	Високо		64 / 64	65 / 65	67 / 67	65 / 65	67 / 67
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо		68 / 69	70 / 70	72 / 73	70 / 70	72 / 73
Въздушен поток	Вътрешно/Външно (Охл.)	Високо	m ³ /h	1,950 / 3,750	2,070 / 3,750	2,160 / 4,450	2,070 / 3,750	2,160 / 4,450
	Вътрешно/Външно (Отопл.)	Високо		1,950 / 3,750	2,070 / 3,750	2,160 / 4,450	2,070 / 3,750	2,160 / 4,450
Статично налягане (стандартно)		Pa		30 до150 (50)	30 до150 (50)	30 до 150 (60)	30 до 150 (50)	30 до 150 (60)
Размери В x Ш x Д	Вътрешно	mm		240 × 1,400 × 700	240 × 1,400 × 700	240 × 1,400 × 700	240 × 1,400 × 700	240 × 1,400 × 700
	Външно	mm		788 × 940 × 320	788 × 940 × 320	998 × 940 × 320	788 × 940 × 320	998 × 940 × 320
Тегло	Вътрешно	kg (lbs)		42	42	42	42	42
	Външно	kg (lbs)		52	52	61	53	62
Тръбни връзки (течност/газ)			mm	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88	9.52 / 15.88
Диаметър на дренажната тръба				25/32	25/32	25/32	35.7/38.1	35.7/38.1
Максимална дължина на тръбите			m	30 (30)	30 (30)	30 (30)	30 (30)	30 (30)
Максимална денивелация				30	30	30	30	30
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB		-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46
	Отопление		-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)

*в комплекта е включено жично дистанционно UTY-RNRXZ5



Таванен тип
ECO RANGE




Модел	Вътрешно тяло		ABEG18KRTA*	ABEG22KRTA*	ABEG24KRTA*	ABEG30KRTA*	ABEG36KRTA*	ABEG45KRTA*	ABEG36KRTA	ABEG45KRTA	
	Външно тяло		AOEG18KATA	AOEG22KATA	AOEG24KATA	AOEG30KATA	AOEG36KATA	AOEG45KATA	AOEG36KQTA	AOEG45KQTA	
Захранващо напрежение			Монофазно, ~230V, 50Hz						Трифазно, ~400V, 50Hz		
Мощност	Охлаждане	kW	5.2(0.9-5.4)	6.0(0.9-6.3)	6.8(0.9-7.4)	8.5(2.8-9.6)	9.5(2.8-10.6)	12.1(4.0-12.6)	9.5(2.8-10.6)	12.1(4.0-12.6)	
	Отопление		6.0(0.9-6.3)	7.0(0.9-7.4)	7.5(0.9-8.6)	10.0(2.7-10.8)	10.8(2.7-12.5)	13.5(4.2-15.0)	10.8(2.7-12.5)	13.5(4.2-15.0)	
Консумация	Охлаждане/Отопление	kW	1.66/1.71	1.95/2.09	2.19/2.00	2.78/2.86	3.13/3.03	4.84/4.18	3.13/3.03	4.84/4.18	
EER	Охлаждане	W/W	3.13	3.08	3.11	3.06	3.04	2.5	3.04	2.5	
COP	Отопление		3.51	3.35	3.75	3.5	3.56	3.23	3.56	3.23	
Проектен товар	Охлаждане/Отопление (-10°C)	kW	5.2/3.8	6.0/4.4	6.8/5.4	8.5/8.0	9.5/8.7	12.1/9.2	9.5/8.7	12.1/9.2	
SEER	Охлаждане	W/W	5.8	5.6	6.0	5.8	5.6	5.2	5.6	5.2	
SCOP	Отопление		3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.8	3.9	3.8	
Енергиен клас	Охлаждане		A+	A+	A+	A+	A+	-	A+	-	
	Отопление		A	A	A	A	A	-	A	-	
Макс. работен ток	Охлаждане/Отопление	A	10.1/10.1	11.6/11.6	12.6/12.6	22.5/22.5	22.5/22.5	28.1/28.1	10.5/10.5	13.6/13.6	
Годишна консумация	Охлаждане	kWh/a	538	375	679	512	594	-	594	-	
	Отопление		1,398	1,618	1,935	2,871	3,117	-	3,117	-	
Изсушаване		l/h	2.0	2.5	2.2	3.0	2.6	4.5	2.6	4.5	
Звуково налягане	Вътрешно (Охлаждане)	H/M/L/	38/36/33/31	42/37/34/31	41/36/32/29	45/40/35/32	44/40/37/32	45/41/39/34	44/40/37/32	45/41/39/34	
	Вътрешно (Отопление)	H/M/L/	38/36/33/31	42/37/34/31	41/36/32/29	45/40/35/32	44/40/37/32	45/41/39/34	44/40/37/32	45/41/39/34	
	Външно (Охл./Отопл.)	Високо	51/52	52/53	54/55	53/55	55/55	58/59	55/55	58/59	
Звукова мощност	Вътрешно(Охл./Отопл.)	Високо	53/53	57/57	56/56	60/60	59/59	60/60	59/59	60/60	
	Външно(Охлаждане)	Високо	63/64	64/65	66/67	68/69	70/70	72/73	70/70	72/73	
Въздушен поток	Вътрешно/Външно	Високо	m³/h	840/1,710	900/2,240	1,230/2,885	1,400/3,750	1,850/3,750	1,900/4,450	1,850/3,750	1,900/4,450
	Вътрешно/Външно (охл.)	Високо		840/1,840	900/2,240	1,230/2,350	1,400/3,750	1,800/3,750	1,850/4,450	1,800/3,750	1,850/4,450
Размери В x Ш x Д	Вътрешно	mm	235x1,080x705	235x1,080x705	235x1,390x705	235x1,390x705	235x1,700x705	235x1,700x705	235x1,700x705	235x1,700x705	
	Външно	mm	542x799x290	632x799x290	632x799x290	788x940x320	788x940x320	988x940x320	788x940x320	998x940x320	
Тегло	Вътрешно	kg(lbs)	24(53)	24(53)	31(68)	31(68)	38(84)	38(84)	38(84)	38(84)	
	Външно	kg(lbs)	33(73)	36(79)	38(84)	52(115)	52(115)	61(134)	53(117)	62(137)	
Тръбни връзки (течност/газ)		mm	6.35/12.7	6.35/12.7	6.35/12.7	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	
Диаметър на дренажната тръба			25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	
Максимална дължина на тръбите		m	20(15)	25(15)	25(20)	30(30)	30(30)	50(30)	30(30)	50(30)	
Максимална денивелация			15	20	20	30	30	30	30	30	
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	-10 до 46	
	Отопление		-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	-15 до 24	
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	
	Тегло	kg(CO2eq-T)	0.9(0.608)	1.1(0.743)	1.25(0.844)	1.90(1.283)	1.90(1.283)	2.70(1.823)	1.90(1.283)	2.70(1.823)	

*В комплекта е включено безжично дистанционно UTY-LBTXH



Битов и промишлен

МУЛТИСПЛИТ

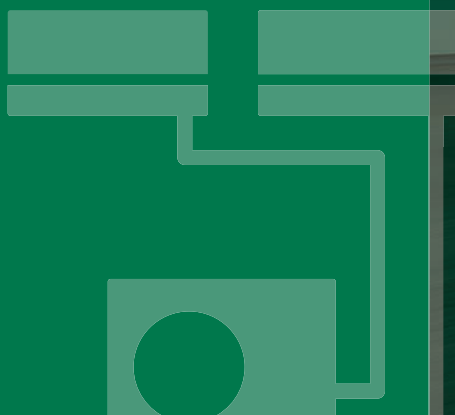



Ако искате да климатизирате цял етаж или няколко стаи Ви препоръчваме да използвате мултисплит, за да изградите опростена система с едно външно тяло. Имате възможност да избирате измежду голямо разнообразие от вътрешни тела, които пасват на нуждите Ви. Можете да ги комбинирате по избор, за да създадете системата, която да покрива изискванията на вашето жилище.

Общ преглед

Компактното външно тяло на мултисплит системата позволява свързване на до осем вътрешни тела за множество помещения. Към гамата са добавени модели, съвместими с хладилния агент R32, предлагащи екологичен комфорт в домове, офиси, магазини и различни други условия.



2-стаен и 3-стаен мултисплит (Есо гама)

Мултисплит системите за 2 и 3 стаи са идеални за среди, изискващи климатизация в множество стаи, като например домове и офиси, осигурявайки енергоспестяваща производителност. Свързващите се вътрешни тела са стандартно с WLAN, което позволява индивидуално управление чрез приложение. Външното тяло е с компактен дизайн, позволяващ гъвкав монтаж на балкони или под прозорци до височина на кръста.

2-стаен мултисплит



3-стаен мултисплит



3-стаен, 4-стаен, 5-стаен мултисплит



18K/24K Btu
3 стаи

30K Btu, 4 стаи
36K Btu, 5 стаи



2-стаен мултисплит



14K Btu

18K Btu

2-стаен до 6-стаен мултисплит

Препоръчва се за жилищни сгради, офиси и други ситуации, където няколко стаи се нуждаят от климатизация. Всяко от 2 до 6 свързани вътрешни тела може да се управлява и поотделно. Управлението, програмирането на графици за всяка стая и опциите за пестене на енергия могат да се зададат както на индивидуални, така и на централни дистанционни управления. Външното тяло е проектирано да пести място и е достатъчно гъвкаво, за да бъде монтирано на балкон или под прозорец с височина до кръста.

6-стаен мултисплит



45K Btu, 6 стаи

Двоен/троен



Двоен 36K Btu
(Монофазен/трифазен)

Двоен/троен 45K/54K Btu
(Монофазен/трифазен)



Двоен/троен/четворен



72/90K Btu
(трифазен)

Симултанен мултисплит

Подходящ за малка сграда, входно антре на малък офис, конферентни зали, образователни съоръжения и други просторни помещения, където е необходимо едновременно да работят няколко вътрешни тела. До 4 вътрешни тела могат да работят едновременно, което прави системата идеална за климатизация не само на офиси с големи пространства, но и на пространства с нетипично оформление.



Мултисплит външни тела

				Клас	14	18
				Номинална мощност на охлаждане (kW)	4.0	5.0
ECO гама	НОВО 2-стаен, 3-стаен мултисплит (ECO гама)	2-стаен мултисплит до 2 вътр. тела			АОЕН14КАСВ2	АОЕН18КАСВ2
		3-стаен мултисплит до 3 вътр. тела				
Стандартна гама	2-стаен, 3-стаен, 4-стаен, 5-стаен мултисплит	2-стаен мултисплит до 2 вътр. тела			АОЕГ14КБСА2	АОЕГ18КБСА2
		3-стаен мултисплит до 3 вътр. тела				
		4-стаен мултисплит до 4 вътр. тела				
		5-стаен мултисплит до 5 вътр. тела				
	6-стаен мултисплит	6-стаен мултисплит до 6 вътр. тела				
	Симултанен мултисплит	Двоен монофазен				
		Двоен трифазен				
		Двоен/троен монофазен				
		Двоен/троен трифазен				
		Двоен/троен четворен трифазен				

Бележки:
1. 2-стаен мултисплит:
Свързваемите вътрешни тела са 2.
АОЕГ14КБТА2: Общият капацитет на свързаните вътрешни тела трябва да бъде между 10000 Btu/h и 21000 Btu/h.
АОЕН14КАСВ2: Общият капацитет на свързаните вътрешни тела трябва да бъде между 14000 Btu/h и 21000 Btu/h.
АОЕГ18КБТА2: Общият капацитет на свързаните вътрешни тела трябва да бъде между 10000 Btu/h и 26000 Btu/h.
АОЕН18КАСВ2: Общият капацитет на свързаните вътрешни тела трябва да бъде между 14000 Btu/h и 24000 Btu/h.

2. 3-стаен мултисплит:
Свързваемите вътрешни тела са от 2 до 3.
АОЕГ18КБТА3: Общият капацитет на свързаните вътрешни тела трябва да бъде между 14000 Btu/h и 30000 Btu/h.
АОЕГ24КБТА3: Общият капацитет на свързаните вътрешни тела трябва да бъде между 14000 Btu/h и 36000 Btu/h.
АОЕН18КАСВ3: Общият капацитет на свързаните вътрешни тела трябва да бъде между 14000 Btu/h и 30000 Btu/h.

3. 4-стаен мултисплит:
Свързваемите вътрешни тела са от 2 до 4.
АОЕГ30КБТА4: Общият капацитет на свързаните вътрешни тела трябва да бъде между 27000 Btu/h и 48000 Btu/h.



FUJITSU AIRSTAGE (Euro) GmbH
участва в програмата ECP за климатични
системи. Проверете текущата валидност
на сертификата: www.eurovent-certification.com
*Моделите, маркирани по този начин,
не са сертифицирани по EEC.

18 5.4	24 6.8	30 8.0	36 10.0	45 12.5 14.0		54 14.0	72 19.0	90 22.0
AOEH18KACB3								
AOEG18KBCA3	AOEG24KBCA3							
		AOEG30KBT4						
			AOEG36KBT5*1					
				AOYG45LBLA6*				
			AOEG36KBTB	AOEG45KBTB				
			AOEG36KRТА	AOEG45KRТА				
						AOEG54KBTB		
						AOEG54KRТА		
							AOYG72LRLA	AOYG90LRLA

4. 5-стаен мултисплит:
Свързваемите вътрешни тела са от 2 до 5
AOEG36KBT5: Общият капацитет на свързаните вътрешни тела трябва да бъде между 27000 Btu/h и 54000 Btu/h.

5. 6-стаен мултисплит:
Свързваемите вътрешни тела са от 2 до 6
AOYG45LBLA6: Общият капацитет на свързаните вътрешни тела трябва да бъде между 36000 Btu/h и 60000 Btu/h.


*За съвместими външни тела с модели 5000 BTU, моля, вижте част 1-1 от Ръководството за проектиране и техническо ръководство

Номинална охладителна мощност: *1: 9,5 kW



2-стаен и 3-стаен мултисплит (ECO гама) Свързваеми вътрешни тела



Тип		2-стаен		3-стаен
Модел		АОЕН14КАСВ2	АОЕН18КАСВ2	АОЕН18КАСВ3
Външно тяло				
Капацитет (kW)	Охлаждане	4.0	5.0	5.3
	Отопление	4.2	5.3	6.4
Вътрешно тяло	BTU	kW клас		
НОВ  ASEH07/09/12KLTBL	7,000	2.0	●	●
	9,000	2.5	●	●
	12,000	3.5	●	●



2-стаен до 5-стаен мултисплит

Съвместими вътрешни тела

Тип			2-стаен	
Модел			AOEG14KBCA2	AOEG18KBCA2
Външно тяло				
Капацитет (kW)		Охлаждане	4.0	5.0
		Отопление	4.4	5.6

Вътрешно тяло	BTU	kW клас		
НОВ   ASEH 05/07/09/12/14KJCAL ASYH 05/07/09/12/14KJCA ASEH 05/07/09/12/14KJCALB ASYH 05/07/09/12/14KJCA-B	5,000	1.5	●*	●*
	7,000	2.0	●	●
	9,000	2.5	●	●
	12,000	3.5	●	●
	14,000	4.0	—	●
  ASEH07/09/12/14KMCG ASYG07/09/12/14KMCF ASEH07/09/12/14KMCG-B ASYG07/09/12/14KMCF	7,000	2.0	●	●
	9,000	2.5	●	●
	12,000	3.5	●	●
	14,000	4.0	—	●
 ASEH05/07/09/12KNCA	5,000	1.5	●*	●*
	7,000	2.0	●	●
	9,000	2.5	●	●
	12,000	3.5	●	●
НОВ  ASEH18/22/24KMTGL	18,000	5.0	—	—
	22,000	6.0	—	—
	24,000	7.0	—	—
 AGEG09/12/14KVCA	9,000	2.5	●	●
	12,000	3.5	●	●
	14,000	4.0	—	●

3-стаен		4-стаен	5-стаен
AOEG18KBCA3	AOEG24KBCA3	AOEG30KBT4	AOEG36KBT45
			
5.4	6.8	8.0	9.5
6.8	8.0	9.6	10.6

●*	●*	●*	●*
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●*	●*	●*	●*
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
—	●	●	●
—	—	●	●
—	—	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●

*За съвместими външни модули с модели 5000 BTU, моля, вижте част 1-1 от Ръководството за проектиране и техническо ръководство

2-стаен до 5-стаен мултисплит
Съвместими вътрешни тела

Тип			2-стаен	
Модел			AOEG14KBCA2	AOEG18KBCA2
Външно тяло				
Капацитет (kW)		Охлаждане	4.0	5.0
		Отопление	4.4	5.6

Вътрешно тяло	BTU	kW клас		
 AUXG07/09/12/14/18/22KVLA	7,000	2.0	●	●
	9,000	2.5	●	●
	12,000	3.5	●	●
	14,000	4.0	—	●
	18,000	5.0	—	—
	22,000	6.0	—	—
 ARXG07/09/12/14/18KSLAP	7,000	2.0	●	●
	9,000	2.5	●	●
	12,000	3.5	●	●
	14,000	4.0	—	●
	18,000	5.0	—	—
 ARXG07/09/12/14/18KLLAP	7,000	2.0	●	●
	9,000	2.5	●	●
	12,000	3.5	●	●
	14,000	4.0	—	●
	18,000	5.0	—	—
 ARXH12/14/18/22KMTAP	12,000	3.5	●	●
	14,000	4.0	—	●
	18,000	5.0	—	—
	22,000	6.0	—	—
 ARXG22KMLB	22,000	6.0	—	—
 ABEG18/22KRТА	18,000	5.0	—	—
	22,000	6.0	—	—

3-стаен		4-стаен	5-стаен
АОЕГ18КВСА3	АОЕГ24КВСА3	АОЕГ30КВТА4	АОЕГ36КВТА5
			
5.4	6.8	8.0	9.5
6.8	8.0	9.6	10.6
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
—	•	•	•
—	—	•	•
•	—	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
—	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
—	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
—	•	•	•
—	—	•	•
—	—	•	•
—	•	•	•
—	—	•	•

МУЛТИСПЛИТ

НОВО


2-стаен,
3-стаен
мултисплит
(ECO гама)



Висока енергийна ефективност

Благодарение на високоефективен DC инверторен двойно роторен компресор, всички модели постигат енергийна ефективност A++ при охлаждане и A+ при отопление.

*Само при 3-стаен 18K Btu



SEER SCOP
7.9 4.3



2-стаен, 14K/18K Btu



3-стаен 18K Btu

Минималистичен компактен дизайн

Компактният дизайн елиминира механични елементи и предлага изискано, премиум впечатление. Компактният му размер, с ширина от 770 мм, позволява гъвкав монтаж в ограничено пространство.



Интелигентно управление (Вътрешно тяло)

WLAN адаптер е включен като стандартно оборудване. Чрез инсталиране на мобилното приложение AIRSTAGE на вашето смарт устройство можете да проверявате и контролирате състоянието на климатика от всяко място.

* За повече информация относно управлението на интелигентни устройства, моля, вижте страница C-022.



AIRSTAGE
Mobile

Трябва да инсталирате мобилното приложение AIRSTAGE на вашето смарт устройство, за да управлявате климатика.





2-стаен: АОЕН14КАСВ2 / АОЕН18КАСВ2
3-стаен: АОЕН18КАСВ3



2-стаен



3-стаен

Спецификации (2-стаен)

Модел			АОЕН14КАСВ2		АОЕН18КАСВ2	
Захранващо напрежение			Монофазно, ~230 V, 50 Hz			
Номинална мощност	Охлаждане	Номинал	kW	4.0	5.0	
		Мин.-Макс.		1.4-4.4	1.4-5.2	
	Отопление	Номинал		4.2	5.3	
		Мин.-Макс.		1.1-4.8	1.1-6.0	
EER	Охлаждане	W/W	3.92	3.40		
COP	Отопление		4.33	3.73		
Звуково налягане (Високо)	Охлаждане	dB(A)	47	49		
	Отопление		51	52		
Звукова мощност (Високо)	Охлаждане		60	62		
	Отопление		63	64		
Въздушен поток	Охлаждане/Отопление		m³/h	1,680 / 1,900	1,710 / 1,840	
Размери В × Ш × Д			mm	542 × 799 × 290	542 × 799 × 290	
Тегло			kg	32	33	
Тръбни връзки	Течност		mm	6.35 × 2	6.35 × 2	
	Газ			9.52 × 2	9.52 × 2	
Максимална височина	Общо/Всичко		m	30 / 20	30 / 20	
Максимална денивелация	Между външното и всяко вътрешно тяло			15		
	Между вътрешните тела			10		
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-10 до 50	-10 до 50		
	Отопление		-15 до 24	-15 до 24		
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R32 (675)	R32 (675)		
	Тегло		kg (CO2eq-T)	0.8 (0.54)	0.9 (0.608)	


Specifications (3-unit)

Модел				АОЕН18КАСВ3	
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz	
Номинална мощност	Охлаждане	Номинал	kW	5.3	
		Мин.-Макс.		1.8-6.6	
	Отопление	Номинал		6.4	
		Мин.-Макс.		1.7-7.8	
EER	Охлаждане		W/W	4.17	
COP	Отопление			4.32	
Звуково налягане (Високо)	Охлаждане		dB(A)	47	
	Отопление			50	
Звукова мощност (Високо)	Охлаждане			61	
	Отопление			63	
Въздушен поток	Охлаждане/Отопление		m³/h	2,220 / 2,340	
Размери В x Ш x Д			mm	716 x 820 x 315	
Тегло			kg	44	
Тръбни връзки	Течност		mm	6.35 x 3	
	Газ			9.52 x 3	
Максимална височина	Общо/Всичко			50 / 25	
Максимална денивелация	Между външното и всяко вътрешно тяло		m	15	
	Между вътрешните тела			10	
Работен диапазон	Охлаждане		°CDB	-10 до 50	
	Отопление			-15 до 24	
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)			R32 (675)	
	Тегло		kg (CO2eq-T)	1.2 (0.81)	


Размери

(Мерна единица: mm)

2-стаен: АОЕН14КАСВ2 / АОЕН18КАСВ2

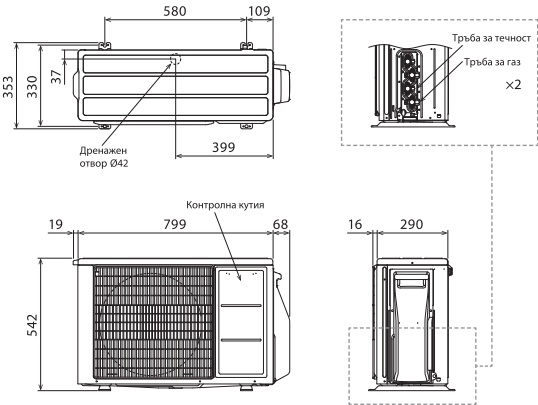

3-стаен: АОЕН18КАСВ3

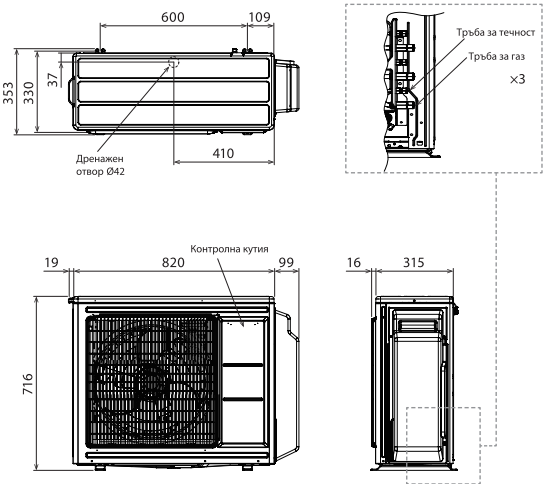




2-стаен до 3-стаен мултисплит (ЕСО гама)

Характеристики на вътрешни тела

Стенен тип

ново



Модел		Вътрешно тяло		ASEH07KLTBL	ASEH09KLTBL	ASEH12KLTBL
kW Клас		kW		2.0	2.5	3.5
Мощност				Монофазно, ~230 V, 50 Hz		
Звуково налягане	Охлаждане	H/M/L/Q	dB(A)	41 / 36 / 29 / 21	43 / 36 / 29 / 21	43 / 37 / 30 / 21
	Отопление			41 / 37 / 32 / 23	43 / 37 / 32 / 23	43 / 37 / 32 / 23
Звукова мощност	Охлаждане	H	dB(A)	56	56	57
	Отопление			56	56	57
Дебит	Охлаждане	H/M/L/Q	m ³ /h	600 / 490 / 360 / 240	630 / 490 / 360 / 240	640 / 490 / 370 / 240
	Отопление			600 / 510 / 410 / 260	630 / 510 / 410 / 260	640 / 490 / 400 / 260
Размери			mm	250x770x218	250x770x218	250x770x218
Тегло			kg	7.0	7.0	7.5
Диаметър на тръбата		Течност/Газ		6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52




2-стаен,
3-стаен
4-стаен,
5-стаен
мултисплит




Висока енергийна ефективност

Благодарение на високоефективния DC инверторен двойно роторен компресор, всички модели постигат енергийна ефективност от A+++ при охлаждане и A++ при отопление.



SEER 8.7* SCOP 4.7

*: 2-стаен 14K Btu, когато е свързан със стенен тип [KG/KM].

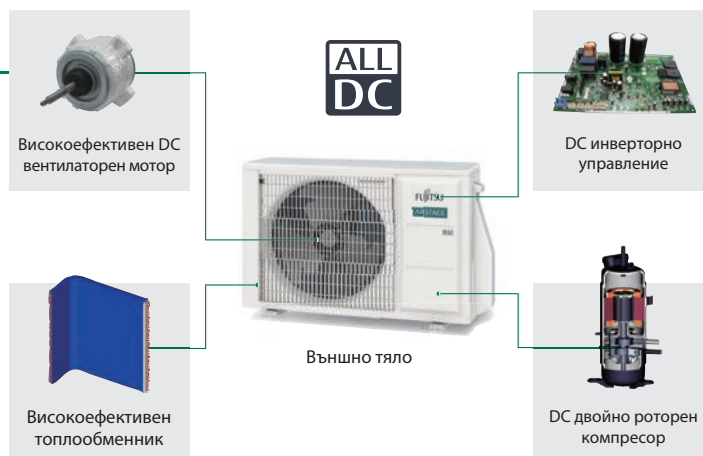

Хладилен агент R32

В допълнение към високата си енергийна ефективност, хладилен агент R32 има по-голям обемен капацитет от R410A, което означава, че моделите с R32 изискват по-малко зареждане с хладилен агент от моделите с R410A.


	Предварително зареден фреон (kg)	
	REFRIGERANT R32	REFRIGERANT R410A
2-стаен 14K Btu	0.9	1.25
2-стаен 18K Btu	1.02	1.30
3-стаен 18K Btu	1.8	2.2
3-стаен 24K Btu	1.8	2.2
4-стаен 30K Btu	2.2	3.3
5-стаен 36K Btu	2.5	4.0

Тиха работа

Нивото на звуковата мощност е намалено до 7 dB в сравнение с настоящите модели R410.

Ниво на шума

*3-стаен 24K Btu (охлаждане)

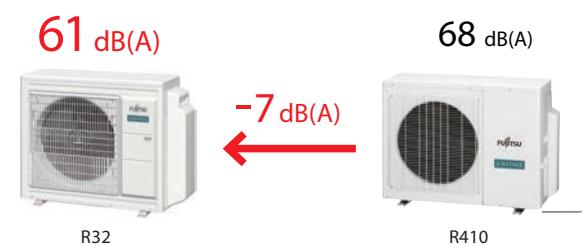

Спестявате място

Няколко вътрешни тела могат да се свържат с едно външно тяло, като имате възможност да използвате дълъг тръбен път. За разлика от единичния сплит, външното тяло може да бъде монтирано на различни места, за да се спести място.



Компактен дизайн


Новите външни тела с фреон R32 са още по-компактни и могат да се монтират в по-тесни пространства.



*: В сравнение с настоящите 5-стайни мултисплит модели.

Лесно вакуумиране

Всички свързани тръби и вътрешни тела могат да бъдат вакуумирани бързо чрез централен клапан. Вакуумиране се изисква само веднъж.

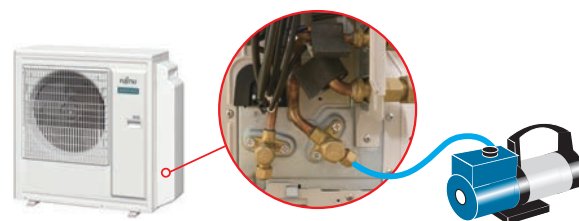

Широка гама от вътрешни тела с различни модели и мощности

Предлагат се 42 модела от 5 типа вътрешни тела с капацитет от 2.0 kW до 6.0 kW. Мултисплит системите намират приложение в частни домове, хотели, магазини и много други.



Модели с фреон R32

Стенен тип с изискан дизайн

Дизайнерска серия

НОВО




Минималистичен елегантен дизайн
05/07/09/12/14K BTU

Отлични спецификации и дизайн
07/09/12/14K BTU

Стандартна серия

НОВО



Компактни размери
05/07/09/12K BTU

Висока ефективност и големи помещения
18/22/24K BTU

Предлагат се модели със среден и малък капацитет. Това улеснява монтажа в ограничени пространства.



Мини канален
07/09/12/14/18K BTU



Компактен канален
07/09/12/14/18K BTU



Средно статично налягане
12/14/18/22K BTU



22K BTU



Компактна касета
07/09/12/14/18/22K BTU



Подова конзола
09/12/14K BTU



Таванен
18/22K BTU

МУЛТИСПЛИТ

3-стаен: AOEG18KBCA3 / AOEG24KBCA3

4-стаен: AOEG30KBTA4

5-стаен: AOEG36KBTAS



2-стаен



3-стаен



4-стаен, 5-стаен

Спецификации (2-стаен)

Модел			АОЕГ14КВСА2	АОЕГ18КВСА2
Захранващо напрежение			Монофазно, ~230 V, 50 Hz	
Номинална мощност	Охлаждане	Номинал	4.0	5.0
		Мин.–Макс.	1.4-4.6	1.7-5.8
	Отопление	Номинал	4.4	5.6
		Мин.–Макс.	1.1-5.5	1.8-6.6
EER	Охлаждане	W/W	4.12	4.03
COP	Отопление		4.63	4.59
Звуково налягане (Високо)	Охлаждане	dB(A)	47	47
	Отопление		49	50
	Охлаждане		60	60
	Отопление		62	62
Звукова мощност (Високо)	Отопление			
Въздушен поток	Охлаждане/Отопление	m³/h	1,670/1,670	1,960/2,020
Размери В × Ш × Д			mm	mm
Тегло			kg	kg
Тръбни връзки	Течност	mm	6.35 × 2	6.35 × 2
	Газ		9.52 × 2	9.52 × 2
Максимална височина				
Общо/Всичко			30/20	30/20
Максимална денивелация	Между външното и всяко вътрешно тяло	m	15	15
	Между вътрешните тела		10	10
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-10 до 46	-10 до 46
	Отопление		-15 до 24	-15 до 24
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R32 (675)	R32 (675)
	Тегло	kg (CO2eq-T)	0.9 (0.608)	1.02 (0.689)

Спецификации (3-стаен)

Модел			AOEG18KBCA3	AOEG24KBCA3
Закхранващо напрежение			Монофазно, ~230 V, 50 Hz	
Номинална мощност	Охлаждане	Номинал	5.4	6.8
		Мин.–Макс.	1.8-7.0	1.8-8.5
	Отопление	Номинал	6.8	8.0
		Мин.–Макс.	2.0-8.0	2.0-9.2
EER	Охлаждане	W/W	4.78	3.90
COP	Отопление		4.89	4.40
Звуково налягане (Високо)	Охлаждане	dB(A)	46	48
	Отопление		49	53
Звукова мощност (Високо)	Охлаждане		59	61
	Отопление		61	67
Въздушен поток	Охлаждане/Отопление	m³/h	2,220/2,160	2,270/2,730
Размери В × Ш × Д			mm	716 × 820 × 315
Тегло			kg	46
Тръбни връзки	Течност	mm	6.35 × 3	6.35 × 3
	Газ		9.52 × 3	9.52 × 2, 12.70 × 1 адаптер [12.70 → 9.52] × 1
Максимална височина	Общо/Всичко		50/25	50/25
Максимална денивелация	Между външното и всяко вътрешно тяло	m	15	15
	Между вътрешните тела		10	10
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-10 до 46	-10 до 46
	Отопление		-15 до 24	-15 до 24
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R32 (675)	R32 (675)
	Тегло	kg (CO2eq-T)	1.8 (1.215)	1.8 (1.215)

Спецификации (4-стаен, 5-стаен)


Модел			АОЕГ30КВТА4	АОЕГ36КВТА5
Захранващо напрежение			Монофазно, ~230 V, 50 Hz	
Номинална мощност	Охлаждане	Номинал.	8.0	9.5
		Мин.–Макс.	2.4-10.1	3.0-11.0
	Отопление	Номинал.	9.6	10.6
		Мин.–Макс.	3.0-11.2	3.5-12.0
EER	Охлаждане	W/W	3.90	3.80
COP	Отопление		4.55	4.50
Звуково налягане (Високо)	Охлаждане	dB(A)	50	52
	Отопление		54	55
Звукова мощност (Високо)	Охлаждане		63	65
	Отопление		66	68
Въздушен поток		Охлаждане/Отопление	m ³ /h	2,400/2,950
Размери В × Ш × Д			mm	884 × 820 × 315
Тегло			kg	55
Тръбни връзки	Течност	mm	6.35 × 4	6.35 × 5
	Газ		9.52 × 2, 12.70 × 2 адаптер [12.70 → 9.52] × 2	9.52 × 3, 12.70 × 2 адаптер [12.70 → 9.52] × 2 адаптер [9.52 → 12.70] × 1
Максимална височина	Общо/Всичко	m	70/25	75/25
Максимална денивелация	Между външното и всяко вътрешно тяло		15	15
	Между вътрешните тела		10	10
Работен диапазон	Охлаждане	°CDB	-10 до 46	-10 до 46
	Отопление		-15 до 24	-15 до 24
Фреон	Тип (потенциал за глобално затопляне)		R32 (675)	R32 (675)
	Tego	ka (CO2eq-T)	2.2 (1,485)	2.5 (1,688)

*Дължината не е приложима при свързване на подови вътрешни тела. За подробности, вижте монтажното ръководство.


Размери

(Мерна единица: mm)


2-стаен: AOEG14KBCA2

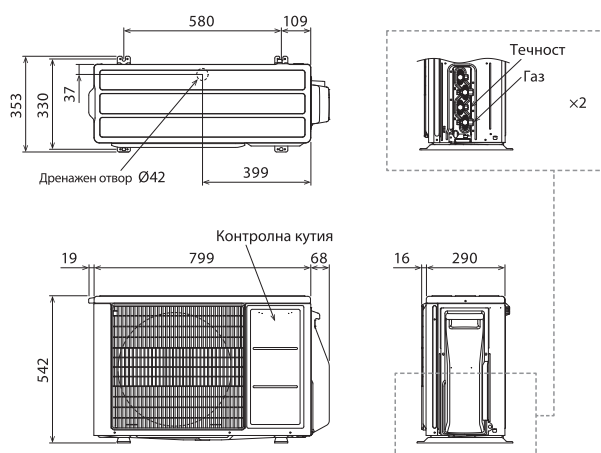


2-стаен: AOEG18KBCA2

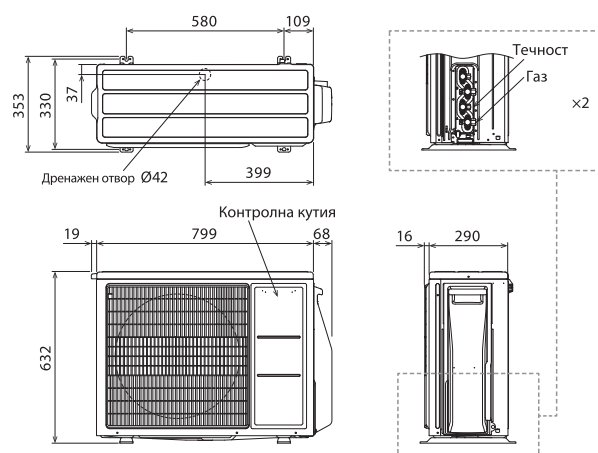


3-стаен: AOEG18KBCA3 / AOEG24KBCA3

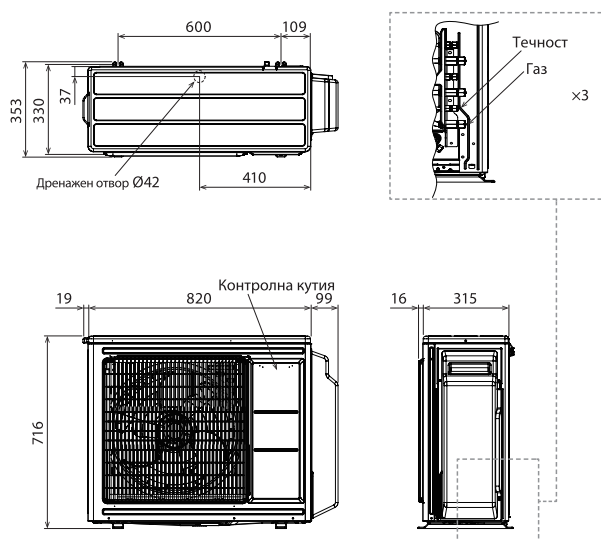

4-стаен: AOEG30KBT4 5-стаен: AOEG36KBT4

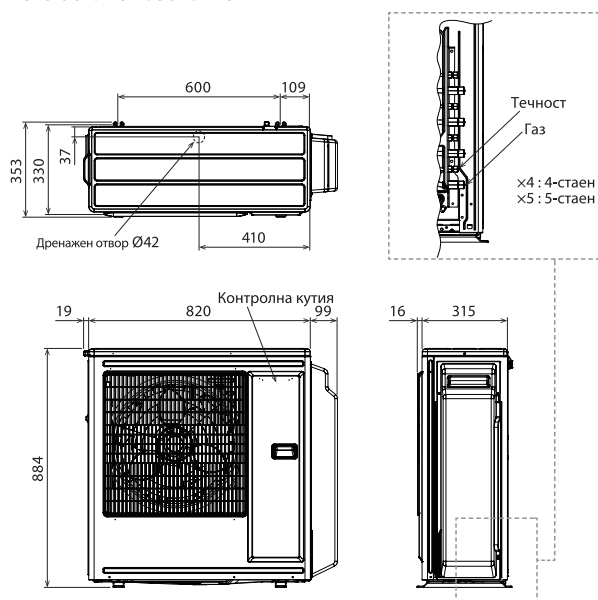

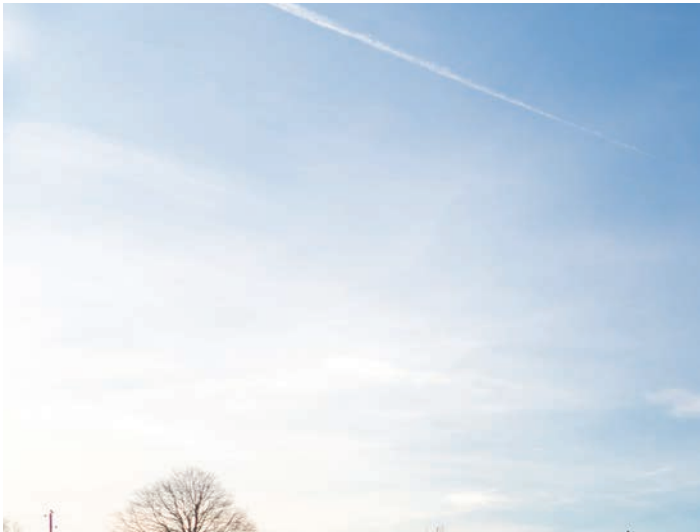

Стенен тип

НОВО



Модел	Вътрешно тяло			ASEH05KJCAL ASEH05KJCALB ASYH05KJCA ASYH05KJCA-B	ASEH07KJCAL ASEH07KJCALB ASYH07KJCA ASYH07KJCA-B	ASEH09KJCAL ASEH09KJCALB ASYH09KJCA ASYH09KJCA-B	ASEH12KJCAL ASEH12KJCALB ASYH12KJCA ASYH12KJCA-B	ASEH14KJCAL ASEH14KJCALB ASYH14KJCA ASYH14KJCA-B
Клас (kW)		kW		1.5	2.0	2.5	3.5	4.0
Захранващо напрежение				Монофазно, 230V, ~50Hz				
Звуково налягане (Високо)	Охлаждане	H/M/L/Q	dB(A)	34/31/24/21	36/31/24/21	40/31/24/21	41/34/26/22	45/35/26/22
	Отопление			34/31/24/22	36/31/24/22	40/31/24/22	41/34/25/22	44/35/25/22
Звукова мощност (Високо)	Охлаждане	H	dB(A)	50	51	55	56	59
	Отопление			50	51	56	56	59
Въздушен поток	Охлаждане	H/M/L/Q	m³/h	500/430/330/260	540/430/330/260	640/430/330/260	630/470/340/290	720/490/340/290
	Отопление			500/430/330/260	540/430/330/260	640/430/330/260	630/470/320/250	720/490/320/250
Размери В × Ш × Д			mm	270 × 798 × 240	270 × 798 × 240	270 × 798 × 240	270 × 798 × 240	270 × 798 × 240
Тегло			kg	10	10	10	10.5	10.5
Тръбни връзки		Течност / Газ		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52

Стенен тип



Модел	Вътрешно тяло			ASEH07KMCG ASEH07KMCG-B ASYG07KMCF	ASEH09KMCG ASEH09KMCG-B ASYG09KMCF	ASEH12KMCG ASEH12KMCG-B ASYG12KMCF	ASEH14KMCG ASEH14KMCG-B ASYG14KMCF
Клас (kW)		kW		2.0	2.5	3.5	4.0
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz			
Звуково налягане (Високо)	Охлаждане	H/M/L/Q	dB(A)	38/33/29/21	40/34/29/21	40/35/30/21	43/36/30/21
	Отопление			41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
Звукова мощност (Високо)	Охлаждане	H	dB(A)	54	55	55	57
	Отопление			56	57	58	59
Въздушен поток	Охлаждане	H/M/L/Q	m³/h	650/540/430/320	700/560/430/320	700/560/430/320	770/600/450/310
	Отопление			720/580/460/330	750/610/470/330	780/640/520/330	820/660/520/340
Размери В × Ш × Д			mm	270 × 834 × 215	270 × 834 × 215	270 × 834 × 215	270 × 834 × 215
Тегло			kg	10	10	10	10
Тръбни връзки		Течност / Газ		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52

Стенен тип



Модел	Вътрешно тяло			ASEH05KNCA	ASEH07KNCA	ASEH09KNCA	ASEH12KNCA
Клас (kW)		kW		1.5	2.0	2.5	3.5
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz			
Звуково налягане (Високо)	Охлаждане	H/M/L/Q	dB(A)	34 / 33 / 29 / 21	36 / 33 / 29 / 21	41 / 35 / 29 / 21	42 / 36 / 32 / 21
	Отопление			34 / 32 / 30 / 22	36 / 33 / 30 / 22	41 / 34 / 30 / 22	42 / 35 / 31 / 22
Звукова мощност (Високо)	Охлаждане	H	dB(A)	50	51	56	57
	Отопление			50	51	56	57
Въздушен поток	Охлаждане	H/M/L/Q	m³/h	500 / 450 / 390 / 250	530 / 460 / 390 / 250	640 / 500 / 390 / 250	660 / 520 / 440 / 250
	Отопление			500 / 450 / 420 / 280	530 / 460 / 420 / 280	640 / 500 / 420 / 280	660 / 520 / 440 / 280
Размери В × Ш × Д			mm	270 × 784 × 222	270 × 784 × 222	270 × 784 × 222	270 × 784 × 222
Тегло			kg	9	9	9	9
Тръбни връзки		Течност / Газ		mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52



Стенен тип

ново



Модел	Вътрешно тяло			ASEH18KMTGL	ASEH22KMTGL	ASEH24KMTGL
Клас (kW)		kW		5.0	6.0	7.0
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz		
Звуково налягане (Високо)	Охлаждане	H/M/L/Q	dB(A)	45/40/35/29	48/40/35/29	49/40/35/29
	Отопление			46/40/35/29	48/40/35/29	49/40/35/29
Звукова мощност (Високо)	Охлаждане	H	dB(A)	60	62	65
	Отопление			61	62	65
Въздушен поток	Охлаждане	H/M/L/Q	m³/h	980/810/640/510	1,060/810/640/510	1,170/850/640/510
	Отопление			1,020/850/640/510	1,060/850/640/510	1,170/850/640/510
Размери В × Ш × Д			mm	280 × 980 × 240	280 × 980 × 240	280 × 980 × 240
Тегло			kg	12.5	12.5	12.5
Тръбни връзки		Течност / Газ		mm	6.35/12.70	6.35/12.70

Подов тип



Модел	Вътрешно тяло			AGEG09KVCA	AGEG12KVCA	AGEG14KVCA
Клас (kW)		kW		2.5	3.5	4.0
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz		
Звуково налягане (Високо)	Охлаждане	H/M/L/Q	dB(A)	39/34/28/22	42/36/30/22	44/38/31/22
	Отопление			39/35/30/22	42/38/32/22	44/39/33/22
Звукова мощност (Високо)	Охлаждане	H	dB(A)	52	55	56
	Отопление			52	55	56
Въздушен поток	Охлаждане	H/M/L/Q	m³/h	530/440/360/270	600/490/380/270	650/520/400/270
	Отопление			530/460/380/270	600/510/410/270	650/540/430/270
Размери В × Ш × Д			mm	600 × 740 × 200	600 × 740 × 200	600 × 740 × 200
Тегло			kg	14	14	14
Тръбни връзки		Течност / Газ		6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52

Таванен тип



Модел		Вътрешно тяло		ABEG18KRTA		ABEG22KRTA			
Клас (kW)			kW		5.0		6.0		
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz					
Звуково налягане (Високо)	Охлаждане	H/M/L/Q	dB(A)	38/36/33/31		42/37/34/31			
	Отопление			38/36/33/31		42/37/34/31			
Звукова мощност (Високо)	Охлаждане	H	dB(A)	53		57			
	Отопление			53		57			
Въздушен поток	Охлаждане	H/M/L/Q	m³/h	840/790/710/650		900/790/710/650			
	Отопление			840/790/710/650		900/790/710/650			
Размери В × Ш × Д			mm		235 × 1,080 × 705		235 × 1,080 × 705		
Тегло			kg		24		24		
Тръбни връзки		Течност / Газ		mm		6.35/12.70		6.35/12.70	



2-стаен до 5-стаен мултисплит

Характеристики на вътрешни тела

Компактен касетъчен тип



Модел	Вътрешно тяло			AUXG07KVLA	AUXG09KVLA	AUXG12KVLA	AUXG14KVLA	AUXG18KVLA	AUXG22KVLA
Клас (kW)		kW		2.0	2.5	3.5	4.0	5.0	6.0
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz					
Звуково налягане (Високо)	Охлаждане	H/M/L/Q	dB(A)	33/31/29/27	33/31/29/27	37/34/31/28	38/35/32/29	38/35/32/29	44/42/36/30
	Отопление			34/32/29/27	34/32/29/27	37/34/31/29	43/38/34/30	43/38/34/30	45/43/40/33
Звукова мощност (Високо)	Охлаждане	H	dB(A)	46	46	49	50	50	56
	Отопление			47	47	49	55	55	57
Въздушен поток	Охлаждане	H/M/L/Q	m³/h	540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	680/580/490/410	680/580/490/410	830/740/600/450
	Отопление			540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	790/680/580/450	790/680/580/450	860/760/700/530
Размери В × Ш × Д			mm	245 × 570 × 570	245 × 570 × 570	245 × 570 × 570	245 × 570 × 570	245 × 570 × 570	245 × 570 × 570
Тегло			kg	15	15	15	15	15	16
Панел				UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W
Тръбни връзки		Течност / Газ		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70	6.35/12.70

Мини канален тип



Модел	Вътрешно тяло			ARXG07KSLAP	ARXG09KSLAP	ARXG12KSLAP	ARXG14KSLAP	ARXG18KSLAP
Клас (kW)			kW	2.0	2.5	3.5	4.0	5.0
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz				
Звуково налягане (Високо)	Охлаждане	H/M/L/Q	dB(A)	29/26/24/23	29/26/24/23	31/27/25/23	35/30/27/23	33/29/26/23
	Отопление			29/26/24/23	29/26/24/23	31/27/25/23	35/30/27/23	33/29/26/23
Звукова мощност (Високо)	Охлаждане	H	dB(A)	52	54	55	60	58
	Отопление			53	56	57	62	59
Въздушен поток	Охлаждане	H/M/L/Q	m³/h	550/440/390/360	600/450/400/360	650/490/430/360	800/640/530/360	940/750/540/480
	Отопление			550/440/390/360	600/450/400/360	650/490/430/360	800/640/530/360	940/750/540/480
Размери В × Ш × Д			mm	198 × 700 × 450	198 × 700 × 450	198 × 700 × 450	198 × 700 × 450	198 × 900 × 450
Тегло			kg	15.5	15.5	15.5	15.5	18.5
Тръбни връзки		Течност / Газ		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70
Външно статично налягане			Pa	0 до 30	0 до 30	0 до 30	0 до 50	0 до 50
Дренажна помпа				Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт

Компактен канален тип



Модел	Вътрешно тяло			ARXG07KLLAP	ARXG09KLLAP	ARXG12KLLAP	ARXG14KLLAP	ARXG18KLLAP
Клас (kW)		kW		2.0	2.5	3.5	4.0	5.0
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz				
Звуково налягане (Високо)	Охлаждане	H/M/L/Q	dB(A)	28/26/25/24	28/27/26/25	29/28/27/26	32/30/28/26	32/30/29/27
	Отопление			28/26/25/24	28/26/25/24	29/28/27/24	32/30/28/25	32/30/29/27
Звукова мощност (Високо)	Охлаждане	H	dB(A)	57	57	58	60	58
	Отопление			57	57	58	60	58
Въздушен поток	Охлаждане	H/M/L/Q	m³/h	550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750
	Отопление			550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750
Размери В × Ш × Д			mm	198 × 700 × 620	198 × 700 × 620	198 × 700 × 620	198 × 700 × 620	198 × 900 × 620
Тегло			kg	16	17	17	17	20
Тръбни връзки		Течност / Газ		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70
Външно статично налягане			Pa	0 до 90	0 до 90	0 до 90	0 до 90	0 до 90
Дренажна помпа				Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт

Канален тип – средно статично налягане



Модел	Вътрешно тяло			ARXH12KMTAP	ARXH14KMTAP	ARXH18KMTAP	ARXH22KMTAP	
Клас (kW)		kW		3.5	4.0	5.0	6.0	
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230V, 50Hz				
Звуково налягане (Високо)	Охлаждане	H/M/L/Q	dB(A)	29 / 27 / 25 / 23	32 / 29 / 27 / 25	33 / 30 / 28 / 26	32/28/25/24	
	Отопление			29 / 27 / 25 / 23	32 / 29 / 27 / 25	33 / 30 / 28 / 26	32/28/25/24	
Звукова мощност (Високо)	Охлаждане	H	dB(A)	58	59	60	58	
	Отопление			58	59	60	58	
Въздушен поток	Охлаждане	H/M/L/Q	m³/h	650 / 520 / 460 / 390	800 / 640 / 560 / 480	840 / 720 / 630 / 540	1,150 / 920 / 800 / 700	
	Отопление			650 / 520 / 460 / 390	800 / 640 / 560 / 480	840 / 720 / 630 / 540	1,150 / 920 / 800 / 700	
Размери В × Ш × Д			mm	240 × 700 × 700	240 × 700 × 700	240 × 700 × 700	240 × 1,000 × 700	
Тегло			kg	24	24	24	31	
Тръбни връзки		Течност / Газ		mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	6.35/12.70
Външно статично налягане			Pa	30 до 150	30 до 150	30 до 150	30 до 150	
Дренажна помпа				Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт	



Канален тип – средно статично налягане



Модел	Вътрешно тяло			ARXG22KMLB	
Клас (kW)		kW		6.0	
Захранващо напрежение				Монофазно, ~230 V, 50 Hz	
Звуково налягане	Охлаждане	H/M/L/Q	dB(A)	31/29/27/25	
	Отопление			31/29/27/25	
Звукова мощност	Охлаждане	H	dB(A)	60	
	Отопление			62	
Въздушен поток	Охлаждане	H/M/L/Q	m³/h	1,100/910/750/580	
	Отопление			1,100/910/750/580	
Размери В × Ш × Д			mm	270 × 1,135 × 700	
Тегло			kg	35	
Тръбни връзки		Течност / Газ		mm	6.35/12.70
Външно статично налягане			Pa	30 до 150	
Дренажна помпа				Опция	



МУЛТИСПЛИТ

2-стаен мултисплит – Таблица с възможни комбинации (Охлаждане/Отопление)

2-стаен мултисплит охлаждане

АОЕG14KBCA2	Комбинация вътрешни тела		Режим на охлаждане							Сезонни данни		
			Охлаждаща мощност			Входяща мощност (Мин.–Макс.) kW	EER					
			Тяло 1 kW	Тяло 2 kW	Обща мощност (Мин.–Макс.) kW			Клас на енергийна ефективност				
2-стаен монтаж	5	5	1.50	1.50	3.00 (1.40-3.60)	0.74 (0.25-0.95)	4.03	3.0	6.8	A++		
	5	7	1.50	2.00	3.50 (1.40-4.30)	0.84 (0.25-1.10)	4.15	3.5	6.8	A++		
	5	9	1.50	2.50	4.00 (1.40-4.39)	1.07 (0.25-1.25)	3.75	4.0	6.8	A++		
	5	12	1.18	2.82	4.00 (1.40-4.61)	1.02 (0.25-1.25)	3.92	4.0	6.8	A++		
	7	7	2.00	2.00	4.00 (1.40-4.60)	0.97 (0.25-1.20)	4.12	4.0	8.7	A+++		
	7	9	1.75	2.25	4.00 (1.40-4.60)	0.97 (0.25-1.20)	4.12	4.0	8.7	A+++		
	7	12	1.47	2.53	4.00 (1.40-4.60)	0.97 (0.25-1.20)	4.12	4.0	8.7	A+++		
	9	9	2.00	2.00	4.00 (1.40-4.60)	0.97 (0.25-1.20)	4.12	4.0	8.7	A+++		
	9	12	1.71	2.29	4.00 (1.40-4.60)	0.97 (0.25-1.20)	4.12	4.0	8.7	A+++		

Бележки: *5: 5000 Btu/h / *7: 7000 Btu/h / *9: 9000 Btu/h / *12: 12000 Btu/h модели

- Посочените стойности са избрани при най-добрата възможна комбинация.
- Трябва да бъдат свързани 2 или повече вътрешни тела.
- Охладителната мощност е определена при 27°CDB/19°CWB (вътрешна температура) и 35°CDB (външна температура).
- Дължина на тръбния път: 5 m, денивелация: 0 m (външно към вътрешно тяло).
- Общият капацитет на вътрешните тела трябва да бъде между 10 000 Btu/h и 21 000 Btu/h.
- За съвместими външни тела с 5000 Btu модели вижте Ръководство за проектиране и техническо обслужване, част 1-1.

АОЕG18KBCA2	Комбинация вътрешни тела		Режим на охлаждане							
			Охлаждаща мощност			Входяща мощност (Мин.–Макс.) kW	EER	Сезонни данни		
			Тяло 1 kW	Тяло 2 kW	Обща мощност (Мин.–Макс.) kW			Pdesign kW	SEER	Клас на енергийна ефективност
2-стаен монтаж	5	5	1.50	1.50	3.00 (1.70-3.60)	0.53 (0.25-0.94)	5.65	3.0	6.9	A++
	5	7	1.50	2.00	3.50 (1.70-4.30)	0.75 (0.25-1.12)	4.65	3.5	6.9	A++
	5	9	1.50	2.50	4.00 (1.70-5.00)	0.97 (0.25-1.29)	4.10	4.0	6.9	A++
	5	12	1.41	3.39	4.80 (1.70-5.70)	1.20 (0.25-1.58)	4.00	5.0	6.7	A++
	5	14	1.32	3.68	5.00 (1.70-5.80)	1.32 (0.25-1.63)	3.78	5.0	6.7	A++
	7	7	2.00	2.00	4.00 (1.70-5.00)	0.92 (0.25-1.23)	4.35	4.0	8.8	A+++
	7	9	2.00	2.50	4.50 (1.70-5.70)	1.07 (0.25-1.45)	4.22	4.5	8.7	A+++
	7	12	1.84	3.16	5.00 (1.70-5.80)	1.24 (0.25-1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++
	7	14	1.67	3.33	5.00 (1.70-5.80)	1.24 (0.25-1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++
	9	9	2.50	2.50	5.00 (1.70-5.80)	1.24 (0.25-1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++
	9	12	2.14	2.86	5.00 (1.70-5.80)	1.24 (0.25-1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++
	9	14	1.96	3.04	5.00 (1.70-5.80)	1.24 (0.25-1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++
12	12	2.50	2.50	5.00 (1.70-5.80)	1.24 (0.25-1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++	
12	14	2.31	2.69	5.00 (1.70-5.80)	1.24 (0.25-1.55)	4.03	5.0	8.6	A+++	

Бележки: *5: 5000 Btu/h / *7: 7000 Btu/h / *9: 9000 Btu/h / *12: 12000 Btu/h / *14: 14000 Btu/h модели

- Посочените стойности са избрани при най-добрата възможна комбинация.
- Трябва да бъдат свързани 2 или повече вътрешни тела.
- Охладителната мощност е определена при 27°CDB/19°CWB (вътрешна температура) и 35°CDB (външна температура).
- Дължина на тръбния път: 5 m, денивелация: 0 m (от външно към вътрешно тяло).
- Общият капацитет на свързаните вътрешни тела трябва да бъде между 10 000 Btu/h и 26 000 Btu/h.
- За съвместими външни тела с 5000 Btu модели вижте Ръководство за проектиране и техническо обслужване, част 1-1.



Данните в таблицата по-долу показват производителността на различни комбинации от вътрешни и външни тела с различен капацитет, използвайки най-ефективния тип вътрешно тяло.
Тези стойности не трябва да се тълкуват като официални декларации за данъчни облекчения или други сертификати.
За повече информация относно конкретни типове комбинации от вътрешни и външни тела, вижте Ръководството.

2-стаен мултисплит отопление

АОЕГ14КВСА2	Комбинация вътрешни тела		Режим на отопление							
			Отоплителна мощност			Входяща мощност (Мин.–Макс.) kW	COP	Сезонни данни		
			Тяло 1 kW	Тяло 2 kW	Обща мощност (Мин.–Макс.) kW kW			Pdesign kW	SCOP	Клас на енергийна ефективност
2-стаен монтаж	5	5	1.80	1.80	3.60 (1.10–4.20)	0.80 (0.25–1.25)	4.52	2.9	4.08	A+
	5	7	1.67	2.33	4.00 (1.10–4.80)	0.92 (0.25–1.50)	4.36	3.4	4.1	A+
	5	9	1.57	2.83	4.40 (1.10–5.10)	1.06 (0.25–1.70)	4.16	3.5	4.1	A+
	5	12	1.29	3.11	4.40 (1.10–5.40)	1.01 (0.25–1.70)	4.34	3.5	4.1	A+
	7	7	2.20	2.20	4.40 (1.10–5.50)	0.95 (0.25–1.65)	4.63	3.5	4.7	A++
	7	9	1.92	2.48	4.40 (1.10–5.50)	0.95 (0.25–1.65)	4.63	3.5	4.7	A++
	7	12	1.62	2.78	4.40 (1.10–5.50)	0.95 (0.25–1.65)	4.63	3.5	4.7	A++
	9	9	2.20	2.20	4.40 (1.10–5.50)	0.95 (0.25–1.65)	4.63	3.5	4.7	A++
	9	12	1.89	2.51	4.40 (1.10–5.50)	0.95 (0.25–1.65)	4.63	3.5	4.7	A++

Бележки: *5: 5000 Btu/h / *7: 7000 Btu/h / *9: 9000 Btu/h / *12: 12000 Btu/h модели
• Посочените стойности са избрани при най-добрата възможна комбинация.
• Трябва да бъдат свързани 2 или повече вътрешни тела.
• Отоплителната мощност е определена при 20°CDB (вътрешна температура) и 7°CDB/6°CWB (външна температура).
• Дължина на тръбния път: 5 m, денивелация: 0 m (външно към вътрешно тяло).
• Общият капацитет на вътрешните тела трябва да бъде между 10 000 Btu/h и 21 000 Btu/h.
• За съвместими външни тела с 5000 Btu модели вижте Ръководство за проектиране и техническо обслужване, част 1-1.

АОЕГ18КВСА2	Комбинация вътрешни тела		Режим на отопление							Сезонни данни	
			Отоплителна мощност			Входяща мощност (Мин.–Макс.) kW	COP				
			Тяло 1	Тяло 2	Обща мощност (Мин.–Макс.) kW						
2-стаен монтаж	5	5	kW	kW	kW	kW		Pdesign kW	SCOP	Клас на енергийна ефективност	
	1.80	1.80	3.60 (1.70–4.20)	0.80 (0.25–0.94)	4.50	2.9	4.1	A+			
	1.80	2.40	4.20 (1.70–4.90)	0.92 (0.25–1.18)	4.54	3.4	4.1	A+			
	1.80	3.00	4.80 (1.70–5.60)	1.05 (0.25–1.41)	4.57	3.8	4.1	A+			
	1.59	3.81	5.40 (1.70–6.40)	1.24 (0.25–1.76)	4.36	4.2	4.0	A+			
	1.47	4.13	5.60 (1.70–6.60)	1.30 (0.25–1.88)	4.30	4.2	4.0	A+			
	2.40	2.40	4.80 (1.70–5.60)	0.99 (0.25–1.35)	4.85	3.8	4.7	A++			
	2.40	3.00	5.40 (1.70–6.40)	1.15 (0.25–1.60)	4.70	4.0	4.7	A++			
	2.06	3.54	5.60 (1.70–7.00)	1.22 (0.25–1.80)	4.59	4.2	4.7	A++			
	1.87	3.73	5.60 (1.70–7.00)	1.22 (0.25–1.80)	4.59	4.2	4.7	A++			
	2.80	2.80	5.60 (1.70–7.00)	1.22 (0.25–1.80)	4.59	4.2	4.7	A++			
	2.40	3.20	5.60 (1.70–7.00)	1.22 (0.25–1.80)	4.59	4.2	4.7	A++			
2.19	3.41	5.60 (1.70–7.00)	1.22 (0.25–1.80)	4.59	4.2	4.7	A++				
2.80	2.80	5.60 (1.70–7.00)	1.22 (0.25–1.80)	4.59	4.2	4.7	A++				
2.58	3.02	5.60 (1.70–7.00)	1.22 (0.25–1.80)	4.59	4.2	4.7	A++				

Бележки: *5: 5000 Btu/h / *7: 7000 Btu/h / *9: 9000 Btu/h / *12: 12000 Btu/h модели
• Посочените стойности са избрани при най-добрата възможна комбинация.
• Трябва да бъдат свързани 2 или повече вътрешни тела.
• Отоплителната мощност е определена при 20°CDB (вътрешна температура) и 7°CDB/6°CWB (външна температура).
• Дължина на тръбния път: 5 m, денивелация: 0 m (външно към вътрешно тяло).
• Общият капацитет на вътрешните тела трябва да бъде между 10 000 Btu/h и 26 000 Btu/h.
• За съвместими външни тела с 5000 Btu модели вижте Ръководство за проектиране и техническо обслужване, част 1-1.



МУЛТИСПЛИТ

Охлаждане

3-стаен мултисплит - Таблица с възможни комбинации

3-стаен мултисплит - охлаждане

АОЕG18KBCA3	Комбинация вътрешни тела			Режим на охлаждане								
				Охлаждаща мощност				Входяща мощност (Мин.-Макс.) kW	EER	Сезонни данни		
				Тяло 1	Тяло 2	Тяло 3	Обща мощност (Мин.-Макс.) kW			Pdesign	SEER	Клас на енергийна ефективност
				kW	kW	kW	kW	kW		kW		
2-стаен монтаж	5	9	-	1.50	2.50	-	4.00 (1.80-5.00)	0.88 (0.43-1.37)	4.55	4.0	6.7	A++
	5	12	-	1.41	3.39	-	4.80 (1.80-6.10)	1.11 (0.43-1.65)	4.32	5.0	6.5	A++
	5	14	-	1.42	3.98	-	5.40 (1.80-6.40)	1.39 (0.43-1.83)	3.88	5.4	6.4	A++
	7	7	-	2.00	2.00	-	4.00 (1.80-5.00)	0.86 (0.35-1.35)	4.65	4.0	8.3	A++
	7	9	-	2.00	2.50	-	4.50 (1.80-5.70)	1.03 (0.35-1.50)	4.36	4.5	8.2	A++
	7	12	-	1.99	3.41	-	5.40 (1.80-6.80)	1.41 (0.35-1.81)	3.83	5.4	8.0	A++
	7	14	-	1.80	3.60	-	5.40 (1.80-7.00)	1.41 (0.35-1.90)	3.83	5.4	8.0	A++
	9	9	-	2.50	2.50	-	5.00 (1.80-6.40)	1.23 (0.35-1.70)	4.06	5.0	8.1	A++
	9	12	-	2.31	3.09	-	5.40 (1.80-7.00)	1.41 (0.35-1.90)	3.83	5.4	8.0	A++
	9	14	-	2.11	3.29	-	5.40 (1.80-7.00)	1.41 (0.35-1.90)	3.83	5.4	8.0	A++
	12	12	-	2.70	2.70	-	5.40 (1.80-7.00)	1.41 (0.35-1.90)	3.83	5.4	8.0	A++
	12	14	-	2.49	2.91	-	5.40 (1.80-7.00)	1.41 (0.35-1.90)	3.83	5.4	8.0	A++
	14	14	-	2.70	2.70	-	5.40 (1.80-7.00)	1.41 (0.35-1.90)	3.83	5.4	8.0	A++
	3-стаен монтаж	5	5	5	1.50	1.50	1.50	4.50 (1.80-5.40)	0.68 (0.43-1.46)	6.65	4.5	7.1
5		5	7	1.41	1.41	1.98	4.80 (1.80-6.10)	0.83 (0.43-1.65)	5.78	5.0	7.0	A++
5		5	9	1.42	1.42	2.56	5.40 (1.80-6.80)	0.98 (0.43-1.83)	5.49	5.4	6.9	A++
5		5	12	1.23	1.23	2.95	5.40 (1.80-7.00)	1.14 (0.43-1.91)	4.74	5.4	6.9	A++
5		5	14	1.13	1.13	3.15	5.40 (1.80-7.00)	1.14 (0.43-1.91)	4.74	5.4	6.9	A++
5		7	7	1.42	1.99	1.99	5.40 (1.80-6.80)	0.98 (0.43-1.83)	5.49	5.4	6.9	A++
5		7	9	1.29	1.80	2.31	5.40 (1.80-7.00)	1.14 (0.43-1.91)	4.74	5.4	6.9	A++
5		7	12	1.13	1.58	2.70	5.40 (1.80-7.00)	1.14 (0.43-1.91)	4.74	5.4	6.9	A++
5		7	14	1.04	1.45	2.91	5.40 (1.80-7.00)	1.14 (0.43-1.91)	4.74	5.4	6.9	A++
5		9	9	1.17	2.11	2.11	5.40 (1.80-7.00)	1.14 (0.43-1.91)	4.74	5.4	6.9	A++
5		9	12	1.04	1.87	2.49	5.40 (1.80-7.00)	1.14 (0.43-1.91)	4.74	5.4	6.9	A++
5		9	14	0.96	1.74	2.70	5.40 (1.80-7.00)	1.14 (0.43-1.91)	4.74	5.4	6.9	A++
5		12	12	0.93	2.23	2.23	5.40 (1.80-7.00)	1.14 (0.43-1.91)	4.74	5.4	6.9	A++
7		7	7	1.80	1.80	1.80	5.40 (1.80-7.00)	1.13 (0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++
7		7	9	1.64	1.64	2.12	5.40 (1.80-7.00)	1.13 (0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++
7		7	12	1.45	1.45	2.50	5.40 (1.80-7.00)	1.13 (0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++
7		7	14	1.35	1.35	2.70	5.40 (1.80-7.00)	1.13 (0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++
7		9	9	1.52	1.94	1.94	5.40 (1.80-7.00)	1.13 (0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++
7		9	12	1.35	1.74	2.31	5.40 (1.80-7.00)	1.13 (0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++
7		9	14	1.26	1.62	2.52	5.40 (1.80-7.00)	1.13 (0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++
9		9	9	1.80	1.80	1.80	5.40 (1.80-7.00)	1.13 (0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++
9	9	12	1.62	1.62	2.16	5.40 (1.80-7.00)	1.13 (0.35-1.90)	4.78	5.4	8.6	A+++	

АОЕG24KBCA3	Комбинация вътрешни тела			Режим на охлаждане									
				Охлаждаща мощност				Входяща мощност (Мин.-Макс.) kW	EER	Сезонни данни			
				Тяло 1	Тяло 2	Тяло 3	Обща мощност (Мин.-Макс.) kW			Pdesign	SEER	Клас на енергийна ефективност	
				kW	kW	kW	kW	kW		kW			
2-стаен монтаж	5	9	-	1.50	2.50	-	4.00 (1.80-5.00)	0.90 (0.43-1.39)	4.44	4.0	6.7	A++	
	5	12	-	1.38	3.32	-	4.70 (1.80-6.10)	1.27 (0.43-1.77)	3.70	4.7	6.5	A++	
	5	14	-	1.50	4.00	-	5.50 (1.80-6.80)	1.61 (0.43-2.00)	3.42	5.5	6.4	A++	
	5	18	-	1.50	5.00	-	6.50 (1.80-7.90)	2.10 (0.43-2.52)	3.10	6.5	5.5	A	
	7	7	-	2.00	2.00	-	4.00 (1.80-5.00)	0.86 (0.35-1.35)	4.65	4.0	8.3	A++	
	7	9	-	2.00	2.50	-	4.50 (1.80-5.70)	1.03 (0.35-1.54)	4.36	4.5	8.2	A++	
	7	12	-	2.00	3.50	-	5.50 (1.80-6.80)	1.46 (0.35-1.85)	3.77	5.5	8.0	A++	
	7	14	-	2.00	4.00	-	6.00 (1.80-7.50)	1.73 (0.35-2.20)	3.48	6.0	7.6	A++	
	7	18	-	1.90	4.90	-	6.80 (1.80-8.50)	2.26 (0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++	
	9	9	-	2.50	2.50	-	5.00 (1.80-6.40)	1.23 (0.35-1.74)	4.06	5.0	8.1	A++	
	9	12	-	2.50	3.50	-	6.00 (1.80-7.50)	1.73 (0.35-2.20)	3.48	6.0	7.6	A++	
	9	14	-	2.50	4.00	-	6.50 (1.80-8.20)	2.04 (0.35-2.46)	3.19	6.5	7.2	A++	
	9	18	-	2.27	4.53	-	6.80 (1.80-8.50)	2.26 (0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++	
	12	12	-	3.40	3.40	-	6.80 (1.80-8.50)	2.26 (0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++	
	12	14	-	3.14	3.66	-	6.80 (1.80-8.50)	2.26 (0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++	
	12	18	-	2.72	4.08	-	6.80 (1.80-8.50)	2.26 (0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++	
	14	14	-	3.40	3.40	-	6.80 (1.80-8.50)	2.26 (0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++	
	14	18	-	2.98	3.82	-	6.80 (1.80-8.50)	2.26 (0.35-2.65)	3.01	6.8	6.9	A++	
	5	5	5	1.43	1.43	1.43	4.30 (1.80-5.40)	0.77 (0.43-1.52)	5.58	4.5	6.6	A++	
	5	5	7	1.38	1.38	1.94	4.70 (1.80-6.10)	0.99 (0.43-1.77)	4.75	5.0	6.5	A++	
	5	5	9	1.50	1.50	2.50	5.50 (1.80-6.80)	1.21 (0.43-2.00)	4.55	5.5	6.4	A++	
	5	5	12	1.43	1.43	3.44	6.30 (1.80-7.90)	1.54 (0.43-2.26)	4.09	6.5	6.2	A++	
	5	5	14	1.42	1.42	3.97	6.80 (1.80-8.50)	1.76 (0.43-2.67)	3.86	6.8	6.2	A++	
	5	5	18	1.21	1.21	4.37	6.80 (1.80-8.50)	1.76 (0.43-2.67)	3.86	6.8	6.2	A++	
5	7	7	1.50	2.00	2.00	5.50 (1.80-6.80)	1.21 (0.43-2.00)	4.55	5.5	6.4	A++		
5	7	9	1.50	2.00	2.50	6.00 (1.80-7.50)	1.43 (0.43-2.26)	4.20	6.0	6.3	A++		
5	7	12	1.42	1.98	3.40	6.80 (1.80-8.50)	1.76 (0.43-2.67)	3.86	6.8	6.2	A++		
5	7	14	1.31	1.83	3.66	6.80 (1.80-8.50)	1.76 (0.43-2.67)	3.86	6.8	6.2	A++		
5	7	18	1.13	1.59	4.08	6.80 (1.80-8.50)	1.76 (0.43-2.67)	3.86	6.8	6.2	A++		
5	9	9	1.50	2.50	2.50	6.50 (1.80-8.20)	1.65 (0.43-2.52)	3.94	6.5	6.2	A++		
5	9	12	1.31	2.35	3.14	6.80 (1.80-8.50)	1.76 (0.43-2.67)	3.86	6.8	6.2	A++		
5	9	14	1.21	2.19	3.40	6.80 (1.80-8.50)	1.76 (0.43-2.67)	3.86	6.8	6.2	A++		
5	9	18	1.06	1.91	3.83	6.80 (1.80-8.50)	1.76 (0.43-2.67)	3.86	6.8	6.2	A++		
5	12	12	1.17	2.81	2.81	6.80 (1.80-8.50)	1.76 (0.43-2.67)	3.86	6.8	6.2	A++		
5	12	14	1.10	2.63	3.07	6.80 (1.80-8.50)	1.76 (0.43-2.67)	3.86	6.8	6.2	A++		
5	12	18	0.97	2.33	3.50	6.80 (1.80-8.50)	1.76 (0.43-2.67)	3.86	6.8	6.2	A++		
5	14	14	1.03	2.88	2.88	6.80 (1.80-8.50)	1.76 (0.43-2.67)	3.86	6.8	6.2	A++		
7	7	7	2.00	2.00	2.00	6.00 (1.80-7.50)	1.37 (0.35-2.20)	4.37	6.0	8.6	A+++		
7	7	9	2.00	2.00	2.50	6.50 (1.80-8.20)	1.59 (0.35-2.46)	4.08	6.5	8.5	A+++		
7	7	12	1.83	1.83	3.14	6.80 (1.80-8.50)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++		
7	7	14	1.70	1.70	3.40	6.80 (1.80-8.50)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++		
7	7	18	1.49	1.49	3.82	6.80 (1.80-8.50)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++		
7	9	9	1.90	2.45	2.45	6.80 (1.80-8.50)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++		
7	9	12	1.70	2.19	2.91	6.80 (1.80-8.50)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++		
7	9	14	1.59	2.04	3.17	6.80 (1.80-8.50)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++		
7	9	18	1.40	1.80	3.60	6.80 (1.80-8.50)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++		
7	12	12	1.54	2.63	2.63	6.80 (1.80-8.50)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++		
7	12	14	1.44	2.47	2.89	6.80 (1.80-8.50)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++		
7	14	14	1.36	2.72	2.72	6.80 (1.80-8.50)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++		
9	9	9	2.27	2.27	2.27	6.80 (1.80-8.50)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++		
9	9	12	2.04	2.04	2.72	6.80 (1.80-8.50)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++		
9	9	14	1.91	1.91	2.98	6.80 (1.80-8.50)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++		
9	9	18	1.70	1.70	3.40	6.80 (1.80-8.50)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++		
9	12	12	1.86	2.47	2.47	6.80 (1.80-8.50)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++		
9	12	14	1.75	2.33	2.72	6.80 (1.80-8.50)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++		
12	12	12	2.27	2.27	2.27	6.80 (1.80-8.50)	1.74 (0.35-2.65)	3.90	6.8	8.5	A+++		



Данните в таблицата по-долу показват производителността на различни комбинации от вътрешни и външни тела с различен капацитет, използвайки най-ефективния тип вътрешно тяло.
Тези стойности не трябва да се тълкуват като официални декларации за данъчни облекчения или други сертификати.
За повече информация относно конкретни типове комбинации от вътрешни и външни тела, вижте Ръководството.

3-стаен мултисплит - отопление

АОЕГ18КВСА3	Комбинация вътрешни тела		Режим на отопление								Сезонни данни		
			Отопителна мощност				Входяща мощност (Мин.-Макс.) kW	COP	Pdesign kW	SCOP	Клас на енергийна ефективност		
			Тяло 1 kW	Тяло 2 kW	Тяло 3 kW	Обща мощност (Мин.-Макс.) kW							
2-стаен монтаж	5	9	-	1.80	3.00	-	4.80 (2.00-5.60)	1.04 (0.30-1.34)	4.61	4.0	4.0	A+	
	5	12	-	1.80	4.20	-	6.00 (2.00-6.90)	1.35 (0.30-1.56)	4.43	4.5	3.9	A	
	5	14	-	1.80	4.80	-	6.60 (2.00-7.40)	1.64 (0.30-1.77)	4.02	5.0	3.8	A	
	7	7	-	2.40	2.40	-	4.80 (2.00-5.60)	1.00 (0.25-1.30)	4.80	4.0	4.2	A+	
	7	9	-	2.40	3.00	-	5.40 (2.00-6.40)	1.21 (0.25-1.48)	4.45	4.0	4.2	A+	
	7	12	-	2.40	4.20	-	6.60 (2.00-7.60)	1.66 (0.25-1.76)	3.98	5.0	4.0	A+	
	7	14	-	2.27	4.53	-	6.80 (2.00-8.00)	1.77 (0.25-1.85)	3.84	5.0	4.0	A+	
	9	9	-	3.00	3.00	-	6.00 (2.00-7.20)	1.44 (0.25-1.67)	4.17	4.5	4.1	A+	
	9	12	-	2.91	3.89	-	6.80 (2.00-8.00)	1.77 (0.25-1.85)	3.84	5.0	4.0	A+	
	9	14	-	2.66	4.14	-	6.80 (2.00-8.00)	1.77 (0.25-1.85)	3.84	5.0	4.0	A+	
	12	12	-	3.40	3.40	-	6.80 (2.00-8.00)	1.77 (0.25-1.85)	3.84	5.0	4.0	A+	
	12	14	-	3.14	3.66	-	6.80 (2.00-8.00)	1.77 (0.25-1.85)	3.84	5.0	4.0	A+	
	14	14	-	3.40	3.40	-	6.80 (2.00-8.00)	1.77 (0.25-1.85)	3.84	5.0	4.0	A+	
3-стаен монтаж	5	5	5	1.70	1.70	1.70	5.10 (2.00-6.00)	0.76 (0.30-1.41)	6.68	4.0	4.3	A+	
	5	5	7	1.80	1.80	2.40	6.00 (2.00-6.80)	0.97 (0.30-1.56)	6.17	4.5	4.2	A+	
	5	5	9	1.80	1.80	3.00	6.60 (2.00-7.60)	1.18 (0.30-1.77)	5.58	5.0	4.1	A+	
	5	5	12	1.50	1.50	3.80	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.30-1.85)	4.89	5.0	4.1	A+	
	5	5	14	1.42	1.42	3.97	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.30-1.85)	4.89	5.0	4.1	A+	
	5	7	7	1.80	2.40	2.40	6.60 (2.00-7.60)	1.18 (0.30-1.77)	5.58	5.0	4.1	A+	
	5	7	9	1.50	2.30	3.00	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.30-1.85)	4.89	5.0	4.1	A+	
	5	7	12	1.38	1.93	3.30	6.60 (2.00-8.00)	1.39 (0.30-1.85)	4.74	5.0	4.1	A+	
	5	7	14	1.31	1.83	3.66	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.30-1.85)	4.89	5.0	4.1	A+	
	5	9	9	1.48	2.66	2.66	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.30-1.85)	4.89	5.0	4.1	A+	
	5	9	12	1.27	2.28	3.05	6.60 (2.00-8.00)	1.39 (0.30-1.85)	4.74	5.0	4.1	A+	
	5	9	14	1.21	2.19	3.40	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.30-1.85)	4.89	5.0	4.1	A+	
	5	12	12	1.14	2.73	2.73	6.60 (2.00-8.00)	1.39 (0.30-1.85)	4.74	5.0	4.1	A+	
	7	7	7	2.27	2.27	2.27	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.25-1.85)	4.89	5.0	4.7	A++	
	7	7	9	2.07	2.07	2.66	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.25-1.85)	4.89	5.0	4.7	A++	
	7	7	12	1.83	1.83	3.14	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.25-1.85)	4.89	5.0	4.7	A++	
	7	7	14	1.70	1.70	3.40	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.25-1.85)	4.89	5.0	4.7	A++	
	7	9	9	1.90	2.45	2.45	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.25-1.85)	4.89	5.0	4.7	A++	
	7	9	12	1.70	2.19	2.91	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.25-1.85)	4.89	5.0	4.7	A++	
	7	9	14	1.59	2.04	3.17	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.25-1.85)	4.89	5.0	4.7	A++	
	9	9	9	2.27	2.27	2.27	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.25-1.85)	4.89	5.0	4.7	A++	
	9	9	12	2.04	2.04	2.72	6.80 (2.00-8.00)	1.39 (0.25-1.85)	4.89	5.0	4.7	A++	

АОЕГ24КВСА3	Комбинация вътрешни тела		Режим на отопление								Сезонни данни		
			Отопителна мощност				Входяща мощност (Мин.-Макс.) kW	COP					
			Тяло 1	Тяло 2	Тяло 3	Обща мощност (Мин.-Макс.) kW							
			kW	kW	kW				kW	Pdesign kW	SCOP	Клас на енергийна ефективност	
2-стаен монтаж	5	9	-	1.80	3.00	-	4.80 (2.00-5.60)	1.06 (0.30-1.36)	4.53	4.0	4.0	A+	
	5	12	-	1.68	4.02	-	5.70 (2.00-6.80)	1.38 (0.30-1.70)	4.12	4.5	3.9	A	
	5	14	-	1.80	4.80	-	6.60 (2.00-7.60)	1.78 (0.30-1.89)	3.71	5.0	3.8	A	
	5	18	-	1.67	6.03	-	7.70 (2.00-8.60)	2.03 (0.30-2.37)	3.79	5.8	3.8	A	
	7	7	-	2.40	2.40	-	4.80 (2.00-5.60)	1.00 (0.25-1.30)	4.80	4.0	4.2	A+	
	7	9	-	2.40	3.00	-	5.40 (2.00-6.40)	1.21 (0.25-1.48)	4.45	4.0	4.2	A+	
	7	12	-	2.40	4.20	-	6.60 (2.00-7.60)	1.66 (0.25-1.76)	3.98	5.0	4.0	A+	
	7	14	-	2.40	4.80	-	7.20 (2.00-8.40)	1.86 (0.25-2.07)	3.87	5.4	4.0	A+	
	7	18	-	2.16	5.54	-	7.70 (2.00-9.20)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+	
	9	9	-	3.00	3.00	-	6.00 (2.00-7.20)	1.44 (0.25-1.67)	4.17	4.5	4.1	A+	
	9	12	-	3.00	4.20	-	7.20 (2.00-8.40)	1.86 (0.25-2.07)	3.87	5.4	4.0	A+	
	9	14	-	2.96	4.74	-	7.70 (2.00-9.20)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+	
	9	18	-	2.57	5.13	-	7.70 (2.00-9.20)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+	
	12	12	-	3.85	3.85	-	7.70 (2.00-9.20)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+	
	12	14	-	3.55	4.15	-	7.70 (2.00-9.20)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+	
	12	18	-	3.08	4.62	-	7.70 (2.00-9.20)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+	
	14	14	-	3.85	3.85	-	7.70 (2.00-9.20)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+	
	14	18	-	3.37	4.33	-	7.70 (2.00-9.20)	2.01 (0.25-2.35)	3.83	5.8	4.0	A+	
3-стаен монтаж	5	5	5	1.70	1.70	1.70	5.10 (2.00-6.00)	1.23 (0.30-1.47)	4.16	4.0	4.2	A+	
	5	5	7	1.68	1.68	2.35	5.70 (2.00-6.80)	1.37 (0.30-1.70)	4.17	4.5	4.1	A+	
	5	5	9	1.80	1.80	3.00	6.60 (2.00-7.60)	1.51 (0.30-1.89)	4.38	5.0	4.1	A+	
	5	5	12	1.70	1.70	4.09	7.50 (2.00-8.80)	1.72 (0.30-2.26)	4.37	5.8	3.9	A	
	5	5	14	1.67	1.67	4.67	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.35	5.9	3.9	A	
	5	5	18	1.43	1.43	5.14	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.34	6.0	3.9	A	
	5	7	7	1.80	2.40	2.40	6.60 (2.00-7.60)	1.51 (0.30-1.89)	4.38	5.0	4.1	A+	
	5	7	9	1.80	1.80	3.00	7.20 (2.00-8.40)	1.65 (0.30-2.11)	4.37	5.4	4.0	A+	
	5	7	12	1.67	2.33	4.00	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.35	6.0	3.9	A	
	5	7	14	1.54	2.15	4.31	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.35	6.0	3.9	A	
	5	7	18	1.33	1.87	4.80	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.34	6.0	3.9	A	
	5	9	9	1.80	3.00	3.00	7.80 (2.00-9.20)	1.79 (0.30-2.37)	4.36	5.8	3.9	A	
	5	9	12	1.54	2.77	3.69	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.35	6.0	3.9	A	
	5	9	14	1.43	2.57	4.00	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.35	6.0	3.9	A	
	5	9	18	1.25	2.25	4.50	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.34	6.0	3.9	A	
	5	12	12	1.38	3.31	3.31	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.35	6.0	3.9	A	
	5	12	14	1.29	3.10	3.61	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.35	6.0	3.9	A	
	5	12	18	1.14	2.74	4.11	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.34	6.0	3.9	A	
	5	14	14	1.21	3.39	3.39	8.00 (2.00-9.20)	1.84 (0.30-2.37)	4.35	6.0	3.9	A	
	7	7	7	2.40	2.40	2.40	7.20 (2.00-8.40)	1.61 (0.25-2.07)	4.48	5.4	4.7	A++	
	7	7	9	2.40	2.40	3.00	7.80 (2.00-9.20)	1.76 (0.25-2.35)	4.42	5.8	4.6	A++	
	7	7	12	2.15	2.15	3.70	8.00 (2.00-9.20)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
	7	7	14	2.00	2.00	4.00	8.00 (2.00-9.20)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
	7	7	18	1.75	1.75	4.50	8.00 (2.00-9.20)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
	7	9	9	2.24	2.88	2.88	8.00 (2.00-9.20)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
	7	9	12	2.00	2.57	3.43	8.00 (2.00-9.20)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
	7	9	14	1.87	2.40	3.73	8.00 (2.00-9.20)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
	7	9	18	1.65	2.12	4.23	8.00 (2.00-9.20)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
	7	12	12	1.80	3.10	3.10	8.00 (2.00-9.20)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
	7	12	14	1.70	2.91	3.39	8.00 (2.00-9.20)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
	7	14	14	1.60	3.20	3.20	8.00 (2.00-9.20)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
	9	9	9	2.67	2.67	2.67	8.00 (2.00-9.20)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
	9	9	12	2.40	2.40	3.20	8.00 (2.00-9.20)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++	
9	9	14	2.25	2.25	3.50	8.00 (2.00-9.20)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++		
9	9	18	2.00	2.00	4.00	8.00 (2.00-9.20)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++		
9	12	12	2.18	2.91	2.91	8.00 (2.00-9.20)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++		
9	12	14	2.06	2.74	3.20	8.00 (2.00-9.20)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++		
12	12	12	2.67	2.67	2.67	8.00 (2.00-9.20)	1.82 (0.25-2.35)	4.40	6.0	4.6	A++		



МУЛТИСПЛИТ

Охлаждане

4-стаен мултисплит - Таблица с възможни комбинации

4-стаен мултисплит - охлаждане

АОЕГ30КВТА4	Комбинация вътрешни тела				Режим на охлаждане										
					Охлаждаща мощност				Обща мощност (Мин.-Макс.) kW	Входяща мощност		EER	Сезонни данни		
					Тяло 1	Тяло 2	Тяло 3	Тяло 4		Pdesign	SEER		Клас на енергийна ефективност		
														kW	kW
2-стаен монтаж	5	22	-	-	1.50	6.00	-	-	7.50 (2.40-9.40)	2.50 (0.45-3.00)	3.00	7.5	6.0	A+	
	5	24	-	-	1.38	6.62	-	-	8.00 (2.40-9.50)	2.72 (0.45-3.30)	2.94	8.0	5.9	A+	
	7	22	-	-	2.00	6.00	-	-	8.00 (2.40-10.10)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	7	24	-	-	1.81	6.19	-	-	8.00 (2.40-10.10)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	9	22	-	-	2.32	5.68	-	-	8.00 (2.40-10.10)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	9	24	-	-	2.18	5.82	-	-	8.00 (2.40-10.10)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	12	18	-	-	3.20	4.80	-	-	8.00 (2.40-10.10)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	12	22	-	-	2.82	5.18	-	-	8.00 (2.40-10.10)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	12	24	-	-	2.67	5.33	-	-	8.00 (2.40-10.10)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	14	18	-	-	3.50	4.50	-	-	8.00 (2.40-10.10)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	14	22	-	-	3.11	4.89	-	-	8.00 (2.40-10.10)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	14	24	-	-	2.95	5.05	-	-	8.00 (2.40-10.10)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	18	18	-	-	4.00	4.00	-	-	8.00 (2.40-10.10)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	18	22	-	-	3.60	4.40	-	-	8.00 (2.40-10.10)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	18	24	-	-	3.43	4.57	-	-	8.00 (2.40-10.10)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	22	22	-	-	4.00	4.00	-	-	8.00 (2.40-10.10)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	22	24	-	-	3.83	4.17	-	-	8.00 (2.40-10.10)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
	24	24	-	-	4.00	4.00	-	-	8.00 (2.40-10.10)	2.67 (0.45-3.25)	3.00	8.0	7.5	A++	
3-стаен монтаж	5	5	18	-	1.50	1.50	5.00	-	8.00 (2.40-9.60)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	5	22	-	1.25	1.25	5.50	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	5	24	-	1.18	1.18	5.65	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	7	18	-	1.33	1.87	4.80	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	7	22	-	1.18	1.65	5.18	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	7	24	-	1.11	1.56	5.33	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	9	14	-	1.50	2.50	4.00	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	9	18	-	1.25	2.25	4.50	-	8.00 (2.40-10.00)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	9	22	-	1.11	2.00	4.89	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	9	24	-	1.05	1.89	5.05	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	12	12	-	1.38	3.31	3.31	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	12	14	-	1.29	3.10	3.61	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	12	18	-	1.14	2.74	4.11	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	12	22	-	1.03	2.46	4.51	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	12	24	-	0.98	2.34	4.68	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	14	14	-	1.21	3.39	3.39	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	14	18	-	1.08	3.03	3.89	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	14	22	-	0.98	2.73	4.29	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	14	24	-	0.93	2.60	4.47	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	18	18	-	0.98	3.51	3.51	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	18	22	-	0.89	3.20	3.91	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	5	18	24	-	0.85	3.06	4.09	-	8.00 (2.40-10.10)	2.37 (0.45-3.30)	3.38	8.0	6.3	A++	
	7	7	12	-	2.00	2.00	3.50	-	7.50 (2.40-9.30)	2.10 (0.45-2.84)	3.57	7.5	8.1	A++	
	7	7	14	-	2.00	2.00	4.00	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	7	18	-	1.75	1.75	4.50	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	7	22	-	1.56	1.56	4.88	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	7	24	-	1.47	1.47	5.06	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	9	9	-	2.00	2.50	2.50	-	7.00 (2.40-8.90)	1.90 (0.45-2.65)	3.69	7.0	8.2	A++	
	7	9	12	-	2.00	2.50	3.50	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	9	14	-	1.87	2.40	3.73	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	9	18	-	1.64	2.12	4.24	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	9	22	-	1.47	1.89	4.64	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	9	24	-	1.40	1.80	4.80	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	12	12	-	1.80	3.10	3.10	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	12	14	-	1.70	2.91	3.39	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	12	18	-	1.51	2.59	3.90	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	12	22	-	1.37	2.34	4.29	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	12	24	-	1.30	2.23	4.47	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	14	14	-	1.60	3.20	3.20	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	14	18	-	1.44	2.87	3.69	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	14	22	-	1.30	2.60	4.10	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	14	24	-	1.24	2.49	4.27	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	18	18	-	1.30	3.35	3.35	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	18	22	-	1.19	3.06	3.75	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	7	18	24	-	1.14	2.94	3.92	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	9	9	9	-	2.50	2.50	2.50	-	7.50 (2.40-9.60)	2.10 (0.45-3.01)	3.57	7.5	8.1	A++	
	9	9	12	-	2.40	2.40	3.20	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	9	9	14	-	2.25	2.25	3.50	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	9	9	18	-	2.00	2.00	4.00	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	9	9	22	-	1.80	1.80	4.40	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	9	9	24	-	1.71	1.71	4.58	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	9	12	12	-	2.18	2.91	2.91	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	9	12	14	-	2.06	2.74	3.20	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	9	12	18	-	1.85	2.46	3.69	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	9	12	22	-	1.67	2.23	4.10	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	9	12	24	-	1.60	2.13	4.27	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	9	14	14	-	1.94	3.03	3.03	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	9	14	18	-	1.76	2.73	3.51	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	9	14	22	-	1.60	2.49	3.91	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	9	14	24	-	1.53	2.38	4.09	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	9	18	18	-	1.60	3.20	3.20	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	12	12	12	-	2.67	2.67	2.67	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	12	12	14	-	2.53	2.53	2.94	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	12	12	18	-	2.29	2.29	3.42	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	12	12	22	-	2.09	2.09	3.82	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	12	12	24	-	2.00	2.00	4.00	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
	12	14	14	-	2.40	2.80	2.80	-	8.00 (2.40-10.10)	2.32 (0.45-3.25)	3.45	8.0	8.0	A++	
12	14	18													



Данните в таблицата по-долу показват производителността на различни комбинации от вътрешни и външни тела с различен капацитет, използвайки най-ефективния тип вътрешно тяло.

Тези стойности не трябва да се тълкуват като официални декларации за данъчни облекчения или други сертификати.

За повече информация относно конкретни типове комбинации от вътрешни и външни тела, вижте Ръководството.

4-стаен мултисплит - охлаждане

АОЕГ30КВТА4	Комбинация втрешни тела				Режим на отопление									
					Отоплителна мощност					Входяща мощност (Мин.-Макс.) kW	EER	Сезонни данни		
					Тяло 1	Тяло 2	Тяло 3	Тяло 4	Обща мощност (Мин.-Макс.) kW			Pdesign	SEER	Клас на енергийна ефективност
					kW	kW	kW	kW	kW	kW				
4-стаен монтаж	5	5	5	12	1.39	1.39	1.39	3.33	7.50 (2.40-9.30)	1.99 (0.45-3.00)	3.77	8.0	6.7	A++
	5	5	5	14	1.38	1.38	1.38	3.86	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	5	18	1.21	1.21	1.21	4.36	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	5	22	1.08	1.08	1.08	4.76	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	5	24	1.03	1.03	1.03	4.92	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	7	12	1.38	1.38	1.93	3.31	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	7	14	1.29	1.29	1.81	3.61	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	7	18	1.14	1.14	1.60	4.11	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	7	22	1.03	1.03	1.44	4.51	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	7	24	0.98	0.98	1.37	4.68	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	9	9	1.50	1.50	2.50	2.50	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	9	12	1.29	1.29	2.32	3.10	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	9	14	1.21	1.21	2.18	3.39	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	9	18	1.08	1.08	1.95	3.89	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	9	24	0.93	0.93	1.67	4.47	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	12	12	1.18	1.18	2.82	2.82	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	12	14	1.11	1.11	2.67	3.11	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	12	18	1.00	1.00	2.40	3.60	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	12	24	0.87	0.87	2.09	4.17	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	14	14	1.05	1.05	2.95	2.95	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	14	18	0.95	0.95	2.67	3.43	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	5	18	18	0.87	0.87	3.13	3.13	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	7	9	1.50	2.00	2.00	2.50	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	7	12	1.29	1.81	1.81	3.10	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	7	14	1.21	1.70	1.70	3.39	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	7	18	1.08	1.51	1.51	3.89	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	7	22	0.98	1.37	1.37	4.29	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	7	24	0.93	1.30	1.30	4.47	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	9	9	1.33	1.87	2.40	2.40	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	9	12	1.21	1.70	2.18	2.91	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	9	14	1.14	1.60	2.06	3.20	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	9	18	1.03	1.44	1.85	3.69	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	9	24	0.89	1.24	1.60	4.27	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	12	12	1.11	1.56	2.67	2.67	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	12	14	1.05	1.47	2.53	2.95	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	12	18	0.95	1.33	2.29	3.43	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	12	24	0.83	1.17	2.00	4.00	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	14	14	1.00	1.40	2.80	2.80	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	14	18	0.91	1.27	2.55	3.27	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	7	18	18	0.83	1.17	3.00	3.00	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	9	9	9	1.25	2.25	2.25	2.25	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	9	9	12	1.14	2.06	2.06	2.74	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	9	9	14	1.08	1.95	1.95	3.03	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	9	9	18	0.98	1.76	1.76	3.51	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	9	12	12	1.05	1.89	2.53	2.53	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	9	12	14	1.00	1.80	2.40	2.80	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	9	12	18	0.91	1.64	2.18	3.27	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	9	14	14	0.95	1.71	2.67	2.67	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	9	14	18	0.87	1.57	2.43	3.13	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	12	12	12	0.98	2.34	2.34	2.34	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	12	12	14	0.93	2.23	2.23	2.60	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	12	12	18	0.85	2.04	2.04	3.06	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	12	14	14	0.89	2.13	2.49	2.49	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	12	14	18	0.82	1.96	2.29	2.94	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	5	14	14	14	0.85	2.38	2.38	2.38	8.00 (2.40-10.10)	2.10 (0.45-3.30)	3.81	8.0	6.7	A++
	7	7	7	7	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	7	7	9	1.87	1.87	1.87	2.39	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	7	7	12	1.70	1.70	1.70	2.90	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	7	7	14	1.60	1.60	1.60	3.20	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	7	7	18	1.44	1.44	1.44	3.68	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	7	9	9	1.75	1.75	2.25	2.25	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	7	9	12	1.60	1.60	2.06	2.74	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	7	9	14	1.51	1.51	1.95	3.03	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	7	9	18	1.37	1.37	1.76	3.50	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	7	12	12	1.47	1.47	2.53	2.53	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	7	12	14	1.40	1.40	2.40	2.80	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	7	12	18	1.27	1.27	2.18	3.28	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	7	14	14	1.33	1.33	2.67	2.67	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	7	14	18	1.22	1.22	2.43	3.13	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	9	9	9	1.64	2.12	2.12	2.12	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	9	9	12	1.51	1.95	1.95	2.59	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	9	9	14	1.43	1.85	1.85	2.87	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	9	9	18	1.30	1.67	1.67	3.36	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	9	12	12	1.40	1.80	2.40	2.40	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	9	12	14	1.33	1.71	2.29	2.67	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	9	12	18	1.21	1.57	2.09	3.13	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	9	14	14	1.26	1.64	2.55	2.55	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	9	14	18	1.17	1.50	2.33	3.00	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	12	12	12	1.31	2.23	2.23	2.23	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	12	12	14	1.24	2.13	2.13	2.50	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90	8.0	8.5	A+++
	7	12	12	18	1.14	1.96	1.96	2.94	8.00 (2.40-10.10)	2.05 (0.45-3.25)	3.90			



МУЛТИСПЛИТ

Отопление

4-стаен мултисплит - Таблица с възможни комбинации

4-стаен мултисплит - отопление

АОЕГ30КВТА4	Комбинация вътрешни тела				Режим на отопление									
					Отоплителна мощност				Входяща мощност (Мин.–Макс.) kW	COP	Сезонни данни			
					Тяло 1 kW	Тяло 2 kW	Тяло 3 kW	Тяло 4 kW			Обща мощност (Мин.–Макс.) kW	Pdesign kW	SCOP	Клас на енергийна ефективност
2-стаен монтаж	5	22	-	-	1.67	7.33	-	-	9.00 (3.00-10.60)	2.46 (0.30-2.83)	3.66	6.0	4.0	A+
	5	24	-	-	1.66	7.94	-	-	9.60 (3.00-10.70)	2.55 (0.30-3.03)	3.76	6.5	3.9	A
	7	22	-	-	2.40	7.20	-	-	9.60 (3.00-11.20)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+
	7	24	-	-	2.17	7.43	-	-	9.60 (3.00-11.20)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+
	9	22	-	-	2.79	6.81	-	-	9.60 (3.00-11.20)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+
	9	24	-	-	2.62	6.98	-	-	9.60 (3.00-11.20)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+
	12	18	-	-	3.84	5.76	-	-	9.60 (3.00-11.20)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+
	12	22	-	-	3.39	6.21	-	-	9.60 (3.00-11.20)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+
	12	24	-	-	3.20	6.40	-	-	9.60 (3.00-11.20)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+
	14	18	-	-	4.20	5.40	-	-	9.60 (3.00-11.20)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+
	14	22	-	-	3.73	5.87	-	-	9.60 (3.00-11.20)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+
	14	24	-	-	3.54	6.06	-	-	9.60 (3.00-11.20)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+
	18	18	-	-	4.80	4.80	-	-	9.60 (3.00-11.20)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+
	18	22	-	-	4.32	5.28	-	-	9.60 (3.00-11.20)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+
	18	24	-	-	4.11	5.49	-	-	9.60 (3.00-11.20)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+
	22	22	-	-	4.80	4.80	-	-	9.60 (3.00-11.20)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+
	22	24	-	-	4.59	5.01	-	-	9.60 (3.00-11.20)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+
	24	24	-	-	4.80	4.80	-	-	9.60 (3.00-11.20)	2.47 (0.30-2.95)	3.89	6.5	4.1	A+
3-стаен монтаж	5	5	18	-	1.71	1.71	6.17	-	9.60 (3.00-10.70)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+
	5	5	22	-	1.50	1.50	6.60	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+
	5	5	24	-	1.41	1.41	6.78	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+
	5	7	18	-	1.60	2.24	5.76	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+
	5	7	22	-	1.41	1.98	6.21	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+
	5	7	24	-	1.33	1.87	6.40	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+
	5	9	14	-	1.71	3.09	4.80	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+
	5	9	18	-	1.50	2.70	5.40	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+
	5	9	22	-	1.33	2.40	5.87	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+
	5	9	24	-	1.26	2.27	6.06	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+
	5	12	12	-	1.66	3.97	3.97	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+
	5	12	14	-	1.55	3.72	4.34	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+
	5	12	18	-	1.37	3.29	4.94	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+
	5	12	22	-	1.23	2.95	5.42	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+
	5	12	24	-	1.17	2.81	5.62	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+
	5	14	14	-	1.45	4.07	4.07	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+
	5	14	18	-	1.30	3.63	4.67	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+
	5	14	22	-	1.17	3.28	5.15	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+
	5	14	24	-	1.12	3.13	5.36	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+
	5	18	18	-	1.17	4.21	4.21	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+
	5	18	22	-	1.07	3.84	4.69	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+
	5	18	24	-	1.02	3.68	4.90	-	9.60 (3.00-11.20)	2.36 (0.30-3.03)	4.07	6.5	4.0	A+
	7	7	12	-	2.40	2.40	4.20	-	9.00 (3.00-10.40)	2.11 (0.30-2.60)	4.27	6.0	4.4	A+
	7	7	14	-	2.40	2.40	4.80	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	7	7	18	-	2.10	2.10	5.40	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	7	7	22	-	1.87	1.87	5.86	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	7	7	24	-	1.77	1.77	6.06	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	7	9	9	-	2.40	3.00	3.00	-	8.40 (3.00-10.00)	1.94 (0.30-2.45)	4.32	6.0	4.4	A+
	7	9	12	-	2.40	3.00	4.20	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	7	9	14	-	2.24	2.88	4.48	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	7	9	18	-	1.98	2.54	5.08	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	7	9	22	-	1.77	2.27	5.56	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	7	9	24	-	1.68	2.16	5.76	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	7	12	12	-	2.16	3.72	3.72	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	7	12	14	-	2.04	3.49	4.07	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	7	12	18	-	1.82	3.11	4.67	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	7	12	22	-	1.64	2.81	5.15	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	7	12	24	-	1.56	2.68	5.36	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	7	14	14	-	1.92	3.84	3.84	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	7	14	18	-	1.72	3.45	4.43	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	7	14	22	-	1.56	3.13	4.91	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	7	14	24	-	1.49	2.99	5.12	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	7	18	18	-	1.56	4.02	4.02	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	7	18	22	-	1.43	3.68	4.49	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	7	18	24	-	1.37	3.53	4.70	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	9	9	9	-	3.00	3.00	3.00	-	9.00 (3.00-10.80)	2.11 (0.30-2.76)	4.27	6.0	4.4	A+
	9	9	12	-	2.88	2.88	3.84	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	9	9	14	-	2.70	2.70	4.20	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	9	9	18	-	2.40	2.40	4.80	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	9	9	22	-	2.16	2.16	5.28	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	9	9	24	-	2.06	2.06	5.48	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	9	12	12	-	2.62	3.49	3.49	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	9	12	14	-	2.47	3.29	3.84	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	9	12	18	-	2.22	2.95	4.43	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	9	12	22	-	2.01	2.68	4.91	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	9	12	24	-	1.92	2.56	5.12	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	9	14	14	-	2.34	3.63	3.63	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	9	14	18	-	2.11	3.28	4.21	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	9	14	22	-	1.92	2.99	4.69	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	9	14	24	-	1.84	2.86	4.90	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	9	18	18	-	1.92	3.84	3.84	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	12	12	12	-	3.20	3.20	3.20	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	12	12	14	-	3.03	3.03	3.54	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	12	12	18	-	2.74	2.74	4.12	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	12	12	22	-	2.50	2.50	4.60	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	12	12	24	-	2.40	2.40	4.80	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	12	14	14	-	2.88	3.36	3.36	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22	6.5	4.3	A+
	12	14	18	-	2.62	3.05	3.93	-	9.60 (3.00-11.20)	2.27 (0.30-2.95)	4.22			



Данните в таблицата по-долу показват производителността на различни комбинации от вътрешни и външни тела с различен капацитет, използвайки най-ефективния тип вътрешно тяло.
Тези стойности не трябва да се тълкуват като официални декларации за данъчни облекчения или други сертификати.
За повече информация относно конкретни типове комбинации от вътрешни и външни тела, вижте Ръководството.

4-стаен мултисплит - отопление

АОЕГ30КВТА4	Комбинация вътрешни тела				Режим на отопление								Сезонни данни		
					Отоплителна мощност					Входяща мощност (Мин.–Макс.) kW	COP	Pdesign kW			
					Тяло 1 kW	Тяло 2 kW	Тяло 3 kW	Тяло 4 kW	Обща мощност (Мин.–Макс.) kW						
4-стаен монтаж	5	5	5	12	1.67	1.67	1.67	4.00	9.00 (3.00-10.80)	2.10 (0.30-2.83)	4.29	6.5	4.3	A+	
	5	5	5	14	1.66	1.66	1.66	4.63	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	5	5	18	1.45	1.45	1.45	5.24	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	5	5	22	1.30	1.30	1.30	5.71	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	5	5	24	1.23	1.23	1.23	5.91	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	5	7	12	1.66	1.66	2.32	3.97	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	5	7	14	1.55	1.55	2.17	4.34	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	5	7	18	1.37	1.37	1.92	4.94	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	5	7	22	1.23	1.23	1.72	5.42	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	5	7	24	1.17	1.17	1.64	5.62	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	5	9	9	1.71	1.71	3.09	3.09	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	5	9	12	1.55	1.55	2.79	3.72	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	5	9	14	1.45	1.45	2.62	4.07	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	5	9	18	1.30	1.30	2.34	4.67	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	5	9	24	1.12	1.12	2.01	5.36	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	5	12	12	1.41	1.41	3.39	3.39	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	5	12	14	1.33	1.33	3.20	3.73	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	5	12	18	1.20	1.20	2.88	4.32	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	5	12	24	1.04	1.04	2.50	5.01	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	5	14	14	1.26	1.26	3.54	3.54	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	5	14	18	1.14	1.14	3.20	4.11	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	5	18	18	1.04	1.04	3.76	3.76	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	7	7	9	1.71	2.40	2.40	3.09	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	7	7	12	1.55	2.17	2.17	3.72	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	7	7	14	1.45	2.04	2.04	4.07	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	7	7	18	1.30	1.82	1.82	4.67	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	7	7	22	1.17	1.64	1.64	5.15	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	7	7	24	1.12	1.56	1.56	5.36	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	7	9	9	1.60	2.24	2.88	2.88	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	7	9	12	1.45	2.04	2.62	3.49	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	7	9	14	1.37	1.92	2.47	3.84	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	7	9	18	1.23	1.72	2.22	4.43	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	7	9	24	1.07	1.49	1.92	5.12	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	7	12	12	1.33	1.87	3.20	3.20	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	7	12	14	1.26	1.77	3.03	3.54	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	7	12	18	1.14	1.60	2.74	4.11	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	7	12	24	1.00	1.40	2.40	4.80	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	7	14	14	1.20	1.68	3.36	3.36	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	7	14	18	1.09	1.53	3.05	3.93	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	7	18	18	1.00	1.40	3.60	3.60	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	9	9	9	1.50	2.70	2.70	2.70	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	9	9	12	1.37	2.47	2.47	3.29	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	9	9	14	1.30	2.34	2.34	3.63	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	9	9	18	1.17	2.11	2.11	4.21	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	9	12	12	1.26	2.27	3.03	3.03	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	9	12	14	1.20	2.16	2.88	3.36	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	9	12	18	1.09	1.96	2.62	3.93	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	9	14	14	1.14	2.06	3.20	3.20	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	9	14	18	1.04	1.88	2.92	3.76	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
	5	12	12	12	1.17	2.81	2.81	2.81	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+	
5	12	12	14	1.12	2.68	2.68	3.13	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+		
5	12	12	18	1.02	2.45	2.45	3.68	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+		
5	12	14	14	1.07	2.56	2.99	2.99	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+		
5	12	14	18	0.98	2.35	2.74	3.53	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+		
5	14	14	14	1.02	2.86	2.86	2.86	9.60 (3.00-11.20)	2.19 (0.30-3.03)	4.38	6.5	4.3	A+		
7	7	7	7	2.40	2.40	2.40	2.40	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
7	7	7	9	2.24	2.24	2.24	2.88	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
7	7	7	12	2.04	2.04	2.04	3.48	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
7	7	7	14	1.92	1.92	1.92	3.84	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
7	7	7	18	1.72	1.72	1.72	4.44	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
7	7	9	9	2.10	2.10	2.70	2.70	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
7	7	9	12	1.92	1.92	2.47	3.29	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
7	7	9	14	1.82	1.82	2.34	3.62	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
7	7	9	18	1.64	1.64	2.11	4.21	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
7	7	12	12	1.77	1.77	3.03	3.03	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
7	7	12	14	1.68	1.68	2.88	3.36	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
7	7	12	18	1.53	1.53	2.62	3.92	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
7	7	14	14	1.60	1.60	3.20	3.20	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
7	7	14	18	1.46	1.46	2.92	3.76	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
7	9	9	9	1.98	2.54	2.54	2.54	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
7	9	9	12	1.81	2.34	2.34	3.11	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
7	9	9	14	1.71	2.22	2.22	3.45	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
7	9	9	18	1.56	2.01	2.01	4.02	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
7	9	12	12	1.68	2.16	2.88	2.88	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
7	9	12	14	1.60	2.06	2.74	3.20	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
7	9	12	18	1.46	1.88	2.50	3.76	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
7	9	14	14	1.54	1.96	3.05	3.05	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
7	9	14	18	1.40	1.80	2.80	3.60	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
7	12	12	12	1.56	2.68	2.68	2.68	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
7	12	12	14	1.49	2.56	2.56	2.99	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
7	12	12	18	1.37	2.35	2.35	3.53	9.60 (3.00-11.20)	2.11 (0.30-2.95)	4.55	6.5	4.6	A++		
7	12	14	14	1.43	2.45	2.86	2.86	9							



МУЛТИСПЛИТ

Охлаждане

5-стаен мултисплит - Таблица с възможни комбинации

5-стаен мултисплит - охлаждане

АОЕГ36КВТА5	Комбинация вътрешни тела				Режим на охлаждане										
					Охлаждаща мощност					Обща мощност (Мин.-Макс.) kW	Входяща мощност (Мин.-Макс.) kW	EER	Сезонни данни		
					Тяло 1	Тяло 2	Тяло 3	Тяло 4	Тяло 5				Pdesign kW	SEER	Клас на енергийна ефективност
					kW	kW	kW	kW	kW	kW					
2-стаен монтаж	5	22	-	-	1.50	6.00	-	-	-	7.50 (3.00-9.60)	1.70 (0.30-2.84)	4.42	7.5	6.1	A++
	5	24	-	-	1.50	7.00	-	-	-	8.50 (3.00-10.30)	2.19 (0.30-3.13)	3.88	8.5	6.0	A+
	7	24	-	-	2.00	7.00	-	-	-	9.00 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.09	9.0	7.9	A++
	9	22	-	-	2.50	6.00	-	-	-	8.50 (3.00-11.00)	2.67 (0.30-3.45)	3.18	8.5	7.9	A++
	9	24	-	-	2.50	7.00	-	-	-	9.50 (3.00-11.00)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++
	12	22	-	-	3.50	6.00	-	-	-	9.50 (3.00-11.00)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++
	12	24	-	-	3.17	6.33	-	-	-	9.50 (3.00-11.00)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++
	14	22	-	-	3.69	5.81	-	-	-	9.50 (3.00-11.00)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++
	14	24	-	-	3.50	6.00	-	-	-	9.50 (3.00-11.00)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++
	18	18	-	-	4.75	4.75	-	-	-	9.50 (3.00-11.00)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++
	18	22	-	-	4.27	5.23	-	-	-	9.50 (3.00-11.00)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++
	18	24	-	-	4.07	5.43	-	-	-	9.50 (3.00-11.00)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++
	22	22	-	-	4.75	4.75	-	-	-	9.50 (3.00-11.00)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++
	22	24	-	-	4.54	4.96	-	-	-	9.50 (3.00-11.00)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++
	24	24	-	-	4.75	4.75	-	-	-	9.50 (3.00-11.00)	3.17 (0.30-3.45)	3.00	9.5	7.8	A++
	3-стаен монтаж	5	5	18	-	1.43	1.43	5.14	-	-	8.00 (3.00-9.70)	2.36 (0.30-2.98)	3.38	8.0	6.3
5		5	22	-	1.41	1.41	6.19	-	-	9.00 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.46)	3.35	9.0	6.2	A++
5		5	24	-	1.40	1.40	6.71	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++
5		7	18	-	1.42	1.98	5.10	-	-	8.50 (3.00-10.40)	2.61 (0.30-3.28)	3.26	8.5	6.2	A++
5		7	22	-	1.40	1.96	6.15	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++
5		7	24	-	1.32	1.85	6.33	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++
5		9	14	-	1.43	2.57	4.00	-	-	8.00 (3.00-10.00)	2.36 (0.30-2.98)	3.38	8.0	6.3	A++
5		9	18	-	1.41	2.53	5.06	-	-	9.00 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.46)	3.35	9.0	6.2	A++
5		9	22	-	1.32	2.38	5.81	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++
5		9	24	-	1.25	2.25	6.00	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++
5		12	12	-	1.38	3.31	3.31	-	-	8.00 (3.00-10.40)	2.47 (0.30-3.13)	3.23	8.5	6.2	A++
5		12	14	-	1.45	3.48	4.06	-	-	9.00 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.46)	3.35	9.0	6.2	A++
5		12	18	-	1.36	3.26	4.89	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++
5		12	22	-	1.22	2.92	5.36	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++
5		12	24	-	1.16	2.78	5.56	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++
5		14	14	-	1.44	4.03	4.03	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++
5		14	18	-	1.28	3.59	4.62	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++
5		14	22	-	1.16	3.24	5.10	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++
5		14	24	-	1.10	3.09	5.30	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++
5		18	18	-	1.16	4.17	4.17	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++
5		18	22	-	1.06	3.80	4.64	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++
5		18	24	-	1.01	3.64	4.85	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++
5		22	22	-	0.97	4.27	4.27	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++
5		22	24	-	0.93	4.10	4.47	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.26	9.5	6.1	A++
5		24	24	-	0.90	4.30	4.30	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.92 (0.30-3.46)	3.25	9.5	6.1	A++
7		7	14	-	2.00	2.00	4.00	-	-	8.00 (3.00-10.00)	2.26 (0.30-2.88)	3.54	8.0	8.2	A++
7		7	18	-	2.00	2.00	5.00	-	-	9.00 (3.00-11.00)	2.68 (0.30-3.45)	3.36	9.0	8.1	A++
7		7	22	-	1.85	1.85	5.80	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
7		7	24	-	1.75	1.75	6.00	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
7		9	12	-	2.00	2.50	3.50	-	-	8.00 (3.00-10.00)	2.26 (0.30-2.88)	3.54	8.0	8.2	A++
7		9	14	-	2.00	2.50	4.00	-	-	8.50 (3.00-10.70)	2.46 (0.30-3.27)	3.45	8.5	8.1	A++
7		9	18	-	2.00	2.50	5.00	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
7		9	22	-	1.75	2.25	5.50	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
7		9	24	-	1.66	2.14	5.70	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
7		12	12	-	2.00	3.50	3.50	-	-	9.00 (3.00-11.00)	2.68 (0.30-3.45)	3.36	9.0	8.1	A++
7		12	14	-	2.00	3.50	4.00	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
7		12	18	-	1.80	3.08	4.62	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
7		12	22	-	1.62	2.78	5.10	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
7		12	24	-	1.55	2.65	5.30	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
7		14	14	-	1.90	3.80	3.80	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
7		14	18	-	1.71	3.41	4.38	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
7		14	22	-	1.55	3.09	4.86	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
7		14	24	-	1.47	2.96	5.07	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
7		18	18	-	1.54	3.98	3.98	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
7		18	22	-	1.41	3.64	4.45	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
7		18	24	-	1.36	3.49	4.65	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
9		9	9	-	2.50	2.50	2.50	-	-	7.50 (3.00-9.60)	2.07 (0.30-2.70)	3.63	7.5	8.2	A++
9		9	12	-	2.50	2.50	3.50	-	-	8.50 (3.00-10.70)	2.46 (0.30-3.27)	3.45	8.5	8.1	A++
9		9	14	-	2.50	2.50	4.00	-	-	9.00 (3.00-11.00)	2.68 (0.30-3.45)	3.36	9.0	8.1	A++
9		9	18	-	2.38	2.38	4.74	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
9		9	22	-	2.14	2.14	5.22	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
9		9	24	-	2.04	2.04	5.42	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
9		12	12	-	2.50	3.50	3.50	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
9		12	14	-	2.44	3.26	3.80	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
9		12	18	-	2.19	2.92	4.39	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
9		12	22	-	1.99	2.65	4.86	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
9		12	24	-	1.90	2.53	5.07	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
9		14	14	-	2.32	3.59	3.59	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
9		14	18	-	2.09	3.24	4.17	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
9		14	22	-	1.90	2.96	4.64	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
9		14	24	-	1.82	2.83	4.85	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
9		18	18	-	1.90	3.80	3.80	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++
9	18	22	-	1.74	3.49	4.27	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++	
9	18	24	-	1.68	3.35	4.47	-	-	9.50 (3.00-11.00)	2.91 (0.30-3.45)	3.27	9.5	8.0	A++	
12	12	12	-	3.1											



Данните в таблицата по-долу показват производителността на различни комбинации от вътрешни и външни тела с различен капацитет, използвайки най-ефективния тип вътрешно тяло.
Тези стойности не трябва да се тълкуват като официални декларации за данъчни облекчения или други сертификати.
За повече информация относно конкретни типове комбинации от вътрешни и външни тела, вижте Ръководството.

5-стаен мултисплит - охлаждане

АОЕG36KBTA5	Комбинация вътрешни тела					Режим на охлаждане										Сезонни данни																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						Охлаждаща мощност					Входяща мощност (Мин.-Макс.) kW	EER	Pdesign kW	SEER	Клас на енергийна ефективност																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						Тяло 1	Тяло 2	Тяло 3	Тяло 4	Тяло 5									Обща мощност (Мин.-Макс.) kW																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW



МУЛТИСПЛИТ

Охлаждане

5-стаен мултисплит - Таблица с възможни комбинации

5-стаен мултисплит - охлаждане

АОЕГ36КВТА5	Комбинация вътрешни тела					Режим на охлаждане										
						Охлаждаща мощност					Входяща мощност (Мин.-Макс.) kW	EER	Сезонни данни			
						Тяло 1 kW	Тяло 2 kW	Тяло 3 kW	Тяло 4 kW	Тяло 5 kW			Pdesign kW	SEER	Клас на енергийна ефективност	
4-стаен монтаж	9	9	12	14	-	1.94	1.94	2.59	3.03	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	9	12	18	-	1.78	1.78	2.38	3.56	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	9	12	22	-	1.64	1.64	2.19	4.03	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	9	12	24	-	1.58	1.58	2.11	4.23	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	9	14	14	-	1.86	1.86	2.89	2.89	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	9	14	18	-	1.71	1.71	2.66	3.42	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	9	18	18	-	1.58	1.58	3.17	3.17	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	12	12	12	-	1.91	2.53	2.53	2.53	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	12	12	14	-	1.81	2.43	2.43	2.83	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	12	12	18	-	1.67	2.24	2.24	3.35	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	12	14	14	-	1.74	2.34	2.71	2.71	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	12	14	18	-	1.61	2.15	2.51	3.23	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	9	14	14	14	-	1.67	2.61	2.61	2.61	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	12	12	12	12	-	2.38	2.38	2.38	2.38	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	12	12	12	14	-	2.28	2.28	2.28	2.66	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	12	12	12	18	-	2.11	2.11	2.11	3.17	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	12	12	14	14	-	2.19	2.19	2.56	2.56	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
	12	14	14	14	-	2.12	2.46	2.46	2.46	-	9.50 (3.00-11.00)	2.69 (0.30-3.45)	3.53	9.5	8.3	A++
5-стаен монтаж	5	5	5	5	7	1.39	1.39	1.39	1.39	1.94	7.50 (3.00-9.60)	1.72 (0.30-2.84)	4.35	8.5	6.6	A++
	5	5	5	5	9	1.38	1.38	1.38	1.38	2.48	8.00 (3.00-10.40)	1.92 (0.30-3.13)	4.17	9.5	6.5	A++
	5	5	5	5	12	1.41	1.41	1.41	1.41	3.38	9.00 (3.00-11.00)	2.21 (0.30-3.46)	4.06	9.5	6.5	A++
	5	5	5	5	14	1.40	1.40	1.40	1.40	3.91	9.50 (3.00-11.00)	2.41 (0.30-3.46)	3.94	9.5	6.5	A++
	5	5	5	5	18	1.25	1.25	1.25	1.25	4.50	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	5	22	1.13	1.13	1.13	1.13	4.98	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	5	24	1.08	1.08	1.08	1.08	5.18	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	8.5	6.6	A++
	5	5	5	7	7	1.38	1.38	1.38	1.93	1.93	8.00 (3.00-10.40)	1.92 (0.30-3.13)	4.17	9.0	6.6	A++
	5	5	5	7	9	1.45	1.45	2.03	2.61	2.61	9.00 (3.00-11.00)	2.12 (0.30-3.46)	4.25	9.5	6.5	A++
	5	5	5	7	12	1.40	1.40	1.40	1.96	3.35	9.50 (3.00-11.00)	2.41 (0.30-3.46)	3.94	9.5	6.5	A++
	5	5	5	7	14	1.32	1.32	1.32	1.85	3.69	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	7	18	1.19	1.19	1.19	1.66	4.28	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	7	22	1.08	1.08	1.08	1.51	4.75	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	7	24	1.03	1.03	1.03	1.45	4.96	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	9	9	1.44	1.44	1.44	2.59	2.59	9.50 (3.00-11.00)	2.31 (0.30-3.46)	4.11	9.5	6.5	A++
	5	5	5	9	12	1.32	1.32	1.32	2.38	3.17	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	9	14	1.25	1.25	1.25	2.25	3.50	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	9	18	1.13	1.13	1.13	2.04	4.07	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	9	22	1.03	1.03	1.03	1.86	4.54	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	9	24	0.99	0.99	0.99	1.78	4.75	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	12	12	1.22	1.22	1.22	2.92	2.92	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	12	14	1.16	1.16	1.16	2.78	3.24	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	12	18	1.06	1.06	1.06	2.53	3.80	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	12	22	0.97	0.97	0.97	2.33	4.27	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	12	24	0.93	0.93	0.93	2.24	4.47	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	14	14	1.10	1.10	1.10	3.09	3.09	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	14	18	1.01	1.01	1.01	2.83	3.64	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	14	22	0.93	0.93	0.93	2.61	4.10	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	14	24	0.90	0.90	0.90	2.51	4.30	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	5	18	18	0.93	0.93	0.93	3.35	3.35	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.0	6.6	A++
	5	5	7	7	7	1.45	1.45	2.03	2.03	2.03	9.00 (3.00-11.00)	2.12 (0.30-3.46)	4.25	9.5	6.5	A++
	5	5	7	7	9	1.44	1.44	2.02	2.02	2.59	9.50 (3.00-11.00)	2.31 (0.30-3.46)	4.11	9.5	6.5	A++
	5	5	7	7	12	1.32	1.32	1.85	1.85	3.17	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	7	14	1.25	1.25	1.75	1.75	3.50	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	7	18	1.13	1.13	1.58	1.58	4.07	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	7	22	1.03	1.03	1.45	1.45	4.54	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	7	24	0.99	0.99	1.39	1.39	4.75	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	9	9	1.36	1.36	1.90	2.44	2.44	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	9	12	1.25	1.25	1.75	2.25	3.00	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	9	14	1.19	1.19	1.66	2.14	3.33	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	9	18	1.08	1.08	1.51	1.94	3.89	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	9	22	0.99	0.99	1.39	1.78	4.35	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	9	24	0.95	0.95	1.33	1.71	4.56	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	12	12	1.16	1.16	1.62	2.78	2.78	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	12	14	1.10	1.10	1.55	2.65	3.09	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	12	18	1.01	1.01	1.41	2.43	3.64	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	12	22	0.93	0.93	1.30	2.24	4.10	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	12	24	0.90	0.90	1.25	2.15	4.30	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	14	14	1.06	1.06	1.48	2.96	2.96	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	14	18	0.97	0.97	1.36	2.71	3.49	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	14	22	0.90	0.90	1.25	2.51	3.94	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	7	18	18	0.90	0.90	1.25	3.23	3.23	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	9	9	9	1.28	1.28	2.31	2.31	2.31	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++
	5	5	9	9	12	1.19	1.19	2.14	2.14	2.85	9					



Данните в таблицата по-долу показват производителността на различни комбинации от вътрешни и външни тела с различен капацитет, използвайки най-ефективния тип вътрешно тяло. Тези стойности не трябва да се тълкуват като официални декларации за данъчни облекчения или други сертификати. За повече информация относно конкретни типове комбинации от вътрешни и външни тела, вижте Ръководството.

5-стаен мултисплит - охлаждане

АОЕG36KBTA5	Комбинация вътрешни тела					Режим на охлаждане										Сезонни данни		
						Охлаждаща мощност					Обща мощност (Мин.-Макс.) kW	Входяща мощност (Мин.-Макс.) kW	EER					
						Тяло 1	Тяло 2	Тяло 3	Тяло 4	Тяло 5				Pdesign kW	SEER	Клас на енергийна ефективност		
5-стаен монтаж	5	7	9	12	18	0.93	1.30	1.68	2.24	3.35	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++		
	5	7	9	14	14	0.97	1.36	1.74	2.71	2.71	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++		
	5	7	9	14	18	0.90	1.25	1.61	2.51	3.23	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++		
	5	7	12	12	12	0.99	1.39	2.38	2.38	2.38	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++		
	5	7	12	12	14	0.95	1.33	2.28	2.28	2.66	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++		
	5	7	12	12	18	0.88	1.23	2.11	2.11	3.17	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++		
	5	7	12	14	14	0.91	1.28	2.19	2.56	2.56	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++		
	5	7	14	14	14	0.88	1.23	2.46	2.46	2.46	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++		
	5	9	9	9	9	1.16	2.09	2.09	2.09	2.09	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++		
	5	9	9	9	12	1.08	1.94	1.94	1.94	2.59	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++		
	5	9	9	9	14	1.03	1.86	1.86	1.86	2.89	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++		
	5	9	9	9	18	0.95	1.71	1.71	1.71	3.42	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++		
	5	9	9	9	22	0.88	1.58	1.58	1.58	3.87	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++		
	5	9	9	12	12	1.01	1.82	1.82	2.43	2.43	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++		
	5	9	9	12	14	0.97	1.74	1.74	2.33	2.71	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++		
	5	9	9	12	18	0.90	1.61	1.61	2.15	3.23	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++		
	5	9	9	14	14	0.93	1.68	1.68	2.61	2.61	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++		
	5	9	12	12	12	0.95	1.71	2.28	2.28	2.28	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++		
	5	9	12	12	14	0.91	1.64	2.19	2.19	2.56	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++		
	5	9	12	14	14	0.88	1.58	2.11	2.46	2.46	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++		
	5	12	12	12	12	0.90	2.15	2.15	2.15	2.15	9.50 (3.00-11.00)	2.51 (0.30-3.46)	3.78	9.5	6.5	A++		
	7	7	7	7	7	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	7	7	7	9	1.80	1.80	1.80	1.80	2.30	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	7	7	7	12	1.66	1.66	1.66	1.66	2.86	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	7	7	7	14	1.58	1.58	1.58	1.58	3.18	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	7	7	7	18	1.45	1.45	1.45	1.45	3.70	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	7	7	7	22 ¹⁾	1.33	1.33	1.33	1.33	4.18	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	7	7	7	24	1.28	1.28	1.28	1.28	4.38	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	7	7	9	9	1.70	1.70	1.70	2.20	2.20	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	7	7	9	12	1.58	1.58	1.58	2.04	2.72	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	7	7	9	14	1.51	1.51	1.51	1.94	3.03	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	7	7	9	18	1.39	1.39	1.39	1.77	3.56	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	7	7	9	22 ¹⁾	1.28	1.28	1.28	1.64	4.02	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	7	7	9	24	1.23	1.23	1.23	1.58	4.23	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	7	7	12	12	1.48	1.48	1.48	2.53	2.53	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	7	7	12	14	1.41	1.41	1.41	2.43	2.84	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	7	7	12	18	1.30	1.30	1.30	2.24	3.36	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	7	7	14	14	1.36	1.36	1.36	2.71	2.71	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	7	7	14	18	1.25	1.25	1.25	2.51	3.24	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	7	9	9	9	1.63	1.63	2.08	2.08	2.08	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	7	9	9	12	1.51	1.51	1.94	1.94	2.60	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	7	9	9	14	1.45	1.45	1.86	1.86	2.88	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	7	9	9	18	1.33	1.33	1.71	1.71	3.42	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	7	9	9	22 ¹⁾	1.23	1.23	1.58	1.58	3.88	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	7	9	12	12	1.41	1.41	1.82	2.43	2.43	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	7	9	12	14	1.36	1.36	1.74	2.33	2.71	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	7	9	12	18	1.25	1.25	1.61	2.15	3.24	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	7	9	14	14	1.30	1.30	1.68	2.61	2.61	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	7	12	12	12	1.33	1.33	2.28	2.28	2.28	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	7	12	12	14	1.28	1.28	2.19	2.19	2.56	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	7	12	14	14	1.23	1.23	2.12	2.46	2.46	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	9	9	9	9	1.54	1.99	1.99	1.99	1.99	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	9	9	9	12	1.44	1.86	1.86	1.86	2.48	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	9	9	9	14	1.39	1.78	1.78	1.78	2.77	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	9	9	9	18	1.28	1.64	1.64	1.64	3.30	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	9	9	12	12	1.36	1.74	1.74	2.33	2.33	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	9	9	12	14	1.29	1.68	1.68	2.24	2.61	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	9	14	14	14	1.26	1.61	1.61	2.51	2.51	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	9	12	12	12	1.28	1.65	2.19	2.19	2.19	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	7	9	12	12	14	1.23	1.58	2.11	2.11	2.47	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	9	9	9	9	9	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	9	9	9	9	12	1.78	1.78	1.78	1.78	2.38	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	9	9	9	9	14	1.71	1.71	1.71	1.71	2.66	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	9	9	9	9	18	1.58	1.58	1.58	1.58	3.18	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	9	9	9	12	12	1.68	1.68	1.68	2.23	2.23	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	9	9	9	12	14	1.61	1.61	1.61	2.15	2.52	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		
	9	9	12	12	12	1.57	1.57	2.12	2.12	2.12	9.50 (3.00-11.00)	2.50 (0.30-3.45)	3.80	9.5	8.5	A+++		

Бележки: *5: 5000 Btu/h / *7: 7000 Btu/h / *9: 9000 Btu/h / *12: 12000 Btu/h / *14: 14000 Btu/h / *18: 18000 Btu/h / *22: 22000 Btu/h / *24: 24000 Btu/h модели.

- Посочените стойности са избрани при най-добрата възможна комбинация.
- Трябва да бъдат свързани 2 или повече вътрешни тела.
- Охлаждащата мощност е определена при 27°CDB/19°CWB (вътрешна температура) и 35°CDB (външна температура).
- Дължина на тръбния път: 5 m, денивелация: 0 m (външно към вътрешно тяло).
- Общият капацитет на свързаните вътрешни тела трябва да бъде между 27 000 Btu/h и 54 000 Btu/h.
- За съвместими външни тела с 5000 Btu модели вижте Ръководство за проектиране и техническо обслужване, част 1-1.
- *1: За модел 22 могат да се свързват само стенини вътрешни тела.



МУЛТИСПЛИТ

Отопление

5-стаен мултисплит - Таблица с възможни комбинации

5-стаен мултисплит - отопление

АОЕГ36КВТА5	Комбинация вътрешни тела					Режим на отопление										Сезонни данни		
						Отопителна мощност					Обща мощност (Мин.-Макс.) kW	Входяща мощност (Мин.-Макс.) kW	COP					
						Тяло 1 kW	Тяло 2 kW	Тяло 3 kW	Тяло 4 kW	Тяло 5 kW				Pdesign kW	SCOP	Клас на енергийна ефективност		
2-стаен монтаж	5	22	-	-	-	1.67	7.33	-	-	-	9.00 (3.50-10.80)	2.28 (0.25-2.84)	3.94	6.0	4.1	A++		
	5	24	-	-	-	1.66	7.94	-	-	-	9.60 (3.50-11.60)	2.41 (0.25-3.12)	3.98	6.8	4.0	A+		
	7	24	-	-	-	2.39	8.21	-	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+		
	9	22	-	-	-	3.00	7.20	-	-	-	10.20 (3.50-12.00)	2.52 (0.25-3.25)	4.04	6.8	4.3	A+		
	9	24	-	-	-	2.89	7.71	-	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+		
	12	22	-	-	-	3.74	6.86	-	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+		
	12	24	-	-	-	3.53	7.07	-	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+		
	14	22	-	-	-	4.12	6.48	-	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+		
	14	24	-	-	-	3.91	6.69	-	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+		
	18	18	-	-	-	5.30	5.30	-	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+		
	18	22	-	-	-	4.77	5.83	-	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+		
	18	24	-	-	-	4.54	6.06	-	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+		
	22	22	-	-	-	5.30	5.30	-	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+		
	22	24	-	-	-	5.07	5.53	-	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+		
	24	24	-	-	-	5.30	5.30	-	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.65 (0.25-3.25)	4.00	7.0	4.3	A+		
3-стаен монтаж	5	5	18	-	-	1.71	1.71	6.17	-	-	9.60 (3.50-10.90)	2.34 (0.25-2.96)	4.10	6.5	4.2	A++		
	5	5	22	-	-	1.66	1.66	7.29	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++		
	5	5	24	-	-	1.56	1.56	7.48	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++		
	5	7	18	-	-	1.70	2.38	6.12	-	-	10.20 (3.50-11.60)	2.43 (0.25-3.26)	4.19	6.8	4.1	A++		
	5	7	22	-	-	1.56	2.18	6.86	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++		
	5	7	24	-	-	1.47	2.06	7.07	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++		
	5	9	14	-	-	1.71	3.09	4.80	-	-	9.60 (3.50-11.20)	2.34 (0.25-2.96)	4.10	6.5	4.2	A++		
	5	9	18	-	-	1.66	2.98	5.96	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++		
	5	9	22	-	-	1.47	2.65	6.48	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++		
	5	9	24	-	-	1.39	2.51	6.69	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++		
	5	12	12	-	-	1.71	4.10	4.10	-	-	9.90 (3.50-11.60)	2.41 (0.25-3.12)	4.11	6.8	4.1	A++		
	5	12	14	-	-	1.71	4.10	4.79	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++		
	5	12	18	-	-	1.51	3.63	5.45	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++		
	5	12	22	-	-	1.36	3.26	5.98	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++		
	5	12	24	-	-	1.29	3.10	6.20	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++		
	5	14	14	-	-	1.61	4.50	4.50	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++		
	5	14	18	-	-	1.43	4.01	5.16	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++		
	5	14	22	-	-	1.29	3.62	5.69	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++		
	5	14	24	-	-	1.23	3.45	5.92	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++		
	5	18	18	-	-	1.29	4.65	4.65	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++		
	5	18	22	-	-	1.18	4.24	5.18	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++		
	5	18	24	-	-	1.13	4.06	5.41	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++		
	5	22	22	-	-	1.08	4.76	4.76	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++		
	5	22	24	-	-	1.04	4.57	4.99	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++		
	5	24	24	-	-	1.00	4.80	4.80	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.55 (0.25-3.26)	4.16	7.0	4.1	A++		
	7	7	14	-	-	2.40	2.40	4.80	-	-	9.60 (3.50-11.20)	2.25 (0.25-2.87)	4.26	6.5	4.5	A+		
	7	7	18	-	-	2.32	2.32	5.96	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
	7	7	22	-	-	2.06	2.06	6.48	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
	7	7	24	-	-	1.95	1.95	6.70	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
	7	9	12	-	-	2.40	3.00	4.20	-	-	9.60 (3.50-11.20)	2.25 (0.25-2.87)	4.26	6.5	4.5	A+		
	7	9	14	-	-	2.40	3.00	4.80	-	-	10.20 (3.50-12.00)	2.42 (0.25-3.25)	4.21	6.8	4.4	A+		
	7	9	18	-	-	2.18	2.81	5.61	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
	7	9	22	-	-	1.95	2.51	6.14	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
	7	9	24	-	-	1.85	2.39	6.36	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
	7	12	12	-	-	2.40	4.10	4.10	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
	7	12	14	-	-	2.25	3.85	4.50	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
	7	12	18	-	-	2.00	3.44	5.16	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
	7	12	22	-	-	1.81	3.10	5.69	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
	7	12	24	-	-	1.72	2.96	5.92	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
	7	14	14	-	-	2.12	4.24	4.24	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
	7	14	18	-	-	1.90	3.81	4.89	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
	7	14	22	-	-	1.73	3.45	5.42	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
	7	14	24	-	-	1.65	3.30	5.65	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
	7	18	18	-	-	1.72	4.44	4.44	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
	7	18	22	-	-	1.58	4.06	4.96	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
	7	18	24	-	-	1.51	3.89	5.20	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
	9	9	9	-	-	3.00	3.00	3.00	-	-	9.00 (3.50-10.80)	2.09 (0.25-2.70)	4.31	6.0	4.5	A+		
	9	9	12	-	-	3.00	3.00	4.20	-	-	10.20 (3.50-12.00)	2.42 (0.25-3.25)	4.21	6.8	4.4	A+		
	9	9	14	-	-	2.98	2.98	4.64	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
	9	9	18	-	-	2.65	2.65	5.30	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
	9	9	22	-	-	2.39	2.39	5.82	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
	9	9	24	-	-	2.27	2.27	6.06	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
	9	12	12	-	-	2.90	3.85	3.85	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
	9	12	14	-	-	2.73	3.63	4.24	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
	9	12	18	-	-	2.45	3.26	4.89	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
	9	12	22	-	-	2.22	2.96	5.42	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
	9	12	24	-	-	2.12	2.83	5.65	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
	9	14	14	-	-	2.58	4.01	4.01	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
	9	14	18	-	-	2.33	3.62	4.65	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
	9	14	22	-	-	2.12	3.30	5.18	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
	9	14	24	-	-	2.03	3.16	5.41	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
	9	18	18	-	-	2.12	4.24	4.24	-	-	10.60 (3.50-12.00)	2.54 (0.25-3.25)	4.18	7.0	4.4	A+		
	9																	



Данните в таблицата по-долу показват производителността на различни комбинации от вътрешни и външни тела с различен капацитет, използвайки най-ефективния тип вътрешно тяло.

Тези стойности не трябва да се тълкуват като официални декларации за данъчни облекчения или други сертификати.

За повече информация относно конкретни типове комбинации от вътрешни и външни тела, вижте Ръководството.

5-стаен мултисплит - отопление

АОЕG36KBTAS	Комбинация вътрешни тела					Режим на отопление									
						Отоплителна мощност					Входяща мощност (Мин.-Макс.) kW	COP	Сезонни данни		
						Тяло 1	Тяло 2	Тяло 3	Тяло 4	Тяло 5			Pdesign	SCOP	Клас на енергийна ефективност
4-стаен монтаж						kW	kW	kW	kW	kW			kW		
	5	5	12	18	-	1.33	1.33	3.18	4.77	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	5	12	22	-	1.20	1.20	2.89	5.30	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	5	12	24	-	1.15	1.15	2.77	5.53	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	5	14	14	-	1.39	1.39	3.91	3.91	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	5	14	18	-	1.26	1.26	3.53	4.54	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	5	14	22	-	1.15	1.15	3.23	5.07	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	5	14	24	-	1.10	1.10	3.09	5.30	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	5	18	18	-	1.15	1.15	4.15	4.15	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	5	18	22	-	1.06	1.06	3.82	4.66	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	5	18	24	-	1.02	1.02	3.67	4.89	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	7	7	9	-	1.71	2.40	2.40	3.09	-	9.60 (3.50-11.20)	4.25	7.0	4.2	A++
	5	7	7	12	-	1.71	2.39	2.39	4.10	-	10.60 (3.50-12.00)	4.41	7.0	4.2	A++
	5	7	7	14	-	1.61	2.25	2.25	4.50	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	7	7	18	-	1.43	2.01	2.01	5.16	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	7	7	22	-	1.29	1.81	1.81	5.69	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	7	7	24	-	1.23	1.73	1.73	5.92	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	6.8	4.2	A++
	5	7	9	9	-	1.70	2.38	3.06	3.06	-	10.20 (3.50-12.00)	4.35	7.0	4.2	A++
	5	7	9	12	-	1.61	2.25	2.89	3.85	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	7	9	14	-	1.51	2.12	2.73	4.24	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	7	9	18	-	1.36	1.90	2.45	4.89	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	7	9	22	-	1.23	1.73	2.22	5.42	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	7	9	24	-	1.18	1.65	2.12	5.65	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	7	12	12	-	1.47	2.06	3.53	3.53	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	7	12	14	-	1.39	1.95	3.35	3.91	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	7	12	18	-	1.26	1.77	3.03	4.54	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	7	12	22	-	1.15	1.61	2.77	5.07	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	7	12	24	-	1.10	1.55	2.65	5.30	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	7	14	14	-	1.33	1.86	3.71	3.71	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	7	14	18	-	1.20	1.69	3.37	4.34	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	7	14	22	-	1.10	1.55	3.09	4.86	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	7	14	24	-	1.06	1.48	2.97	5.09	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	7	18	18	-	1.10	1.55	3.98	3.98	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	7	18	22	-	1.02	1.43	3.67	4.48	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	7	18	24	-	0.98	1.37	3.53	4.71	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	9	9	9	-	1.66	2.98	2.98	2.98	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	9	9	12	-	1.51	2.73	2.73	3.63	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	9	9	14	-	1.43	2.58	2.58	4.01	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	9	9	18	-	1.29	2.33	2.33	4.65	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	9	9	22	-	1.18	2.12	2.12	5.18	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	9	9	24	-	1.13	2.03	2.03	5.41	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	9	12	12	-	1.39	2.51	3.35	3.35	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	9	12	14	-	1.33	2.39	3.18	3.71	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	9	12	18	-	1.20	2.17	2.89	4.34	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	9	12	22	-	1.10	1.99	2.65	4.86	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	9	12	24	-	1.06	1.91	2.54	5.09	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	9	14	14	-	1.26	2.27	3.53	3.53	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	9	14	18	-	1.15	2.07	3.23	4.15	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	9	14	22	-	1.06	1.91	2.97	4.66	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	9	14	24	-	1.02	1.83	2.85	4.89	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	9	18	18	-	1.06	1.91	3.82	3.82	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	9	18	22	-	0.98	1.77	3.53	4.32	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	12	12	12	-	1.29	3.10	3.10	3.10	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	12	12	14	-	1.23	2.96	2.96	3.45	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	12	12	18	-	1.13	2.71	2.71	4.06	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	12	12	22	-	1.04	2.49	2.49	4.57	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	12	12	24	-	1.00	2.40	2.40	4.80	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	12	14	14	-	1.18	2.83	3.30	3.30	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	12	14	18	-	1.08	2.60	3.03	3.89	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	12	14	22	-	1.00	2.40	2.80	4.40	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	12	14	24	-	1.00	2.40	3.60	3.60	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	14	14	14	-	1.13	3.16	3.16	3.16	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	7.0	4.2	A++
	5	14	14	18	-	1.04	2.91	2.91	3.74	-	10.60 (3.50-12.00)	4.32	6.5	4.3	A++
	7	7	7	7	-	2.40	2.40	2.40	2.40	-	9.60 (3.50-11.20)	4.42	6.5	4.6	A++
	7	7	7	9	-	2.40	2.40	2.40	3.00	-	10.20 (3.50-12.00)	4.37	6.8	4.5	A+
	7	7	7	12	-	2.25	2.25	2.25	3.85	-	10.60 (3.50-12.00)	4.34	7.0	4.5	A+
	7	7	7	14	-	2.12	2.12	2.12	4.24	-	10.60 (3.50-12.00)	4.34	7.0	4.5	A+
	7	7	7	18	-	1.90	1.90	1.90	4.90	-	10.60 (3.50-12.00)	4.34	7.0	4.5	A+
	7	7	7	22	-	1.73	1.73	1.73	5.41	-	10.60 (3.50-12.00)	4.34	7.0	4.5	A+
	7	7	7	24	-	1.65	1.65	1.65	5.65	-	10.60 (3.50-12.00)	4.34	7.0	4.5	A+
	7	7	9	9	-	2.32	2.32	2.98	2.98	-	10.60 (3.50-12.00)	4.34	7.0	4.5	A+
	7	7	9	12	-	2.12	2.12	2.73	3.63	-	10.60 (3.50-12.00)	4.34	7.0	4.5	A+
	7	7	9	14	-	2.01	2.01	2.57	4.01	-	10.60 (3.50-12.00)	4.34	7.0	4.5	A+
	7	7	9	18	-	1.81	1.81	2.33	4.65	-	10.60 (3.50-12.00)	4.34	7.0	4.5	A+
	7	7	9	22	-	1.65	1.65	2.12	5.18	-	10.60 (3.50-12.00)	4.34	7.0	4.5	A+
	7	7	9	24	-	1.58	1.58	2.03	5.41	-	10.60 (3.50-12.00)	4.34	7.0	4.5	A+
	7	7	12	12	-	1.95	1.95	3.35	3.35	-	10.60 (3.50-12.00)	4.34	7.0	4.5	A+
	7	7	12	14	-	1.86	1.86	3.17	3.71	-	10.60 (3.50-12.00)	4.34	7.0	4.5	A+
	7	7	12	18	-	1.69	1.69	2.88	4.34	-	10.60 (3.50-12.00)	4.34	7.0	4.5	A+
	7	7	12	22	-	1.55	1.55	2.64	4.86	-	10.60 (3.50-12.00)	4.34	7.0	4.5	A+
	7	7	12	24	-	1.48	1.48	2.54	5.10	-	10.60 (3.50-12.00)	4.34	7.0	4.5	A+
	7	7	14	14	-	1.77	1.77	3.53	3.53	-	10.60 (3.50-12.00)	4.34	7.0	4.5	A+
	7	7	14	18	-	1.61	1.61	3.23	4.15	-	10.60 (3.50-12.00)	4.34	7.0	4.5	A+
	7	7	14	22	-	1.48	1.48	2.97	4.67	-	10.60 (3.50-12.00)	4.34	7.0	4.5	A+
	7	7	14	24	-	1.43	1.43	2.85	4.89	-	10.60 (3.50-12.00)	4.34	7.0	4.5	A+
	7	7	18	18	-	1.48	1.48	3.82	3.82	-	10.60 (3.50-12.00)	4.34	7.0	4.5	A+



МУЛТИСПЛИТ

Отопление

5-стаен мултисплит - Таблица с възможни комбинации

5-стаен мултисплит - отопление

АОЕГ36КВТА5	Комбинация вътрешни тела					Режим на отопление										Сезонни данни		
						Отопителна мощност					Обща мощност (Мин-Макс.) kW	Входеща мощност (Мин-Макс.) kW	COP					
						Тяло 1	Тяло 2	Тяло 3	Тяло 4	Тяло 5								
4-стаен монтаж	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
	9	9	12	14	-	2.17	2.17	2.89	3.37	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
	9	9	12	18	-	1.99	1.99	2.64	3.98	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
	9	9	12	22	-	1.83	1.83	2.45	4.49	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
	9	9	12	24	-	1.77	1.77	2.35	4.71	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
	9	9	14	14	-	2.07	2.07	3.23	3.23	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
	9	9	14	18	-	1.91	1.91	2.96	3.82	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
	9	9	18	18	-	1.77	1.77	3.53	3.53	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
	9	12	12	12	-	2.11	2.83	2.83	2.83	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
	9	12	12	14	-	2.02	2.71	2.71	3.16	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
	9	12	12	18	-	1.87	2.49	2.49	3.75	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
	9	12	14	14	-	1.94	2.60	3.03	3.03	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
	9	12	14	18	-	1.80	2.40	2.80	3.60	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
	9	14	14	14	-	1.87	2.91	2.91	2.91	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
	12	12	12	12	-	2.65	2.65	2.65	2.65	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
	12	12	12	14	-	2.54	2.54	2.54	2.98	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
	12	12	12	18	-	2.36	2.36	2.36	3.52	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
	12	12	14	14	-	2.45	2.45	2.85	2.85	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
	12	14	14	14	-	2.35	2.75	2.75	2.75	-	10.60 (3.50-12.00)	2.44 (0.25-3.25)	4.34	7.0	4.5	A+		
5-стаен монтаж	5	5	5	5	7	1.39	1.39	1.39	1.39	1.94	7.50 (3.50-10.80)	1.98 (0.25-2.84)	3.78	6.8	4.3	A++		
	5	5	5	5	9	1.38	1.38	1.38	1.38	2.48	8.00 (3.50-11.60)	2.08 (0.25-3.12)	3.85	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	5	12	1.41	1.41	1.41	1.41	3.38	9.00 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	3.80	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	5	14	1.40	1.40	1.40	1.40	3.91	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	5	18	1.25	1.25	1.25	1.25	4.50	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	5	22	1.13	1.13	1.13	1.13	4.98	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	5	24	1.08	1.08	1.08	1.08	5.18	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	6.8	4.3	A++		
	5	5	5	7	7	1.38	1.38	1.38	1.93	1.93	8.00 (3.50-11.60)	2.08 (0.25-3.12)	3.85	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	7	9	1.45	1.45	1.45	2.03	2.61	9.00 (3.50-12.00)	2.18 (0.25-3.26)	4.14	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	7	12	1.40	1.40	1.40	1.96	3.35	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	7	14	1.32	1.32	1.32	1.85	3.69	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	7	18	1.19	1.19	1.19	1.66	4.28	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	7	22	1.08	1.08	1.08	1.51	4.75	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	7	24	1.03	1.03	1.03	1.45	4.96	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	9	9	1.44	1.44	1.44	2.59	2.59	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	9	12	1.32	1.32	1.32	2.38	3.17	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	9	14	1.25	1.25	1.25	2.25	3.50	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	9	18	1.13	1.13	1.13	2.04	4.07	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	9	22	1.03	1.03	1.03	1.86	4.54	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	9	24	0.99	0.99	0.99	1.78	4.75	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	12	12	1.22	1.22	1.22	2.92	2.92	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	12	14	1.16	1.16	1.16	2.78	3.24	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	12	18	1.06	1.06	1.06	2.53	3.80	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	12	22	0.97	0.97	0.97	2.33	4.27	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	12	24	0.93	0.93	0.93	2.24	4.47	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	14	14	1.10	1.10	1.10	3.09	3.09	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	14	18	1.01	1.01	1.01	2.83	3.64	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	14	22	0.93	0.93	0.93	2.61	4.10	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	14	24	0.90	0.90	0.90	2.51	4.30	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	5	18	18	0.93	0.93	0.93	3.35	3.35	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.2	A++		
	5	5	7	7	7	1.45	1.45	2.03	2.03	2.03	9.00 (3.50-12.00)	2.18 (0.25-3.26)	4.14	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	7	9	1.44	1.44	2.02	2.02	2.59	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	7	12	1.32	1.32	1.85	1.85	3.17	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	7	14	1.25	1.25	1.75	1.75	3.50	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	7	18	1.13	1.13	1.58	1.58	4.07	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	7	22	1.03	1.03	1.45	1.45	4.54	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	7	24	0.99	0.99	1.39	1.39	4.75	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	9	9	1.36	1.36	1.90	2.44	2.44	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	9	12	1.25	1.25	1.75	2.25	3.00	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	9	14	1.19	1.19	1.66	2.14	3.33	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	9	18	1.08	1.08	1.51	1.94	3.89	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	9	22	0.99	0.99	1.39	1.78	4.35	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	9	24	0.95	0.95	1.33	1.71	4.56	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	12	12	1.16	1.16	1.62	2.78	2.78	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	12	14	1.10	1.10	1.55	2.65	3.09	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	12	18	1.01	1.01	1.41	2.43	3.64	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	12	22	0.93	0.93	1.30	2.24	4.10	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	12	24	0.90	0.90	1.25	2.15	4.30	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	14	14	1.06	1.06	1.48	2.96	2.96	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	14	18	0.97	0.97	1.36	2.71	3.49	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	14	22	0.90	0.90	1.25	2.51	3.94	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	7	18	18	0.90	0.90	1.25	3.23	3.23	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	5	9	9	9	1.28	1.28	2.31	2.31	2.31	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
5	5	9	9	12	1													



Данните в таблицата по-долу показват производителността на различни комбинации от вътрешни и външни тела с различен капацитет, използвайки най-ефективния тип вътрешно тяло. Тези стойности не трябва да се тълкуват като официални декларации за данъчни облекчения или други сертификати. За повече информация относно конкретни типове комбинации от вътрешни и външни тела, вижте Ръководството.

5-стаен мултисплит - отопление

АОЕG36KBTA5	Комбинация вътрешни тела					Режим на отопление										Сезонни данни		
						Отоплителна мощност					Входяща мощност (Мин.-Макс.) kW	COP	Pdesign					
						Тяло 1	Тяло 2	Тяло 3	Тяло 4	Тяло 5			Обща мощност (Мин.-Макс.) kW	kW	kW	kW	SCOP	Клас на енергийна ефективност
5-стаен монтаж	5	7	9	12	18	0.93	1.30	1.68	2.24	3.35	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	7	9	14	14	0.97	1.36	1.74	2.71	2.71	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	7	9	14	18	0.90	1.25	1.61	2.51	3.23	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	7	12	12	12	0.99	1.39	2.38	2.38	2.38	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	7	12	12	14	0.95	1.33	2.28	2.28	2.66	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	7	12	12	18	0.88	1.23	2.11	2.11	3.17	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	7	12	14	14	0.91	1.28	2.19	2.56	2.56	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	7	14	14	14	0.88	1.23	2.46	2.46	2.46	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	9	9	9	9	1.16	2.09	2.09	2.09	2.09	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	9	9	9	12	1.08	1.94	1.94	1.94	2.59	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	9	9	9	14	1.03	1.86	1.86	1.86	2.89	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	9	9	9	18	0.95	1.71	1.71	1.71	3.42	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	9	9	9	22	0.88	1.58	1.58	1.58	3.87	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	9	9	12	12	1.01	1.82	1.82	2.43	2.43	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	9	9	12	14	0.97	1.74	1.74	2.33	2.71	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	9	9	12	18	0.90	1.61	1.61	2.15	3.23	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	9	9	14	14	0.93	1.68	1.68	2.61	2.61	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	9	12	12	12	0.95	1.71	2.28	2.28	2.28	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	9	12	12	14	0.91	1.64	2.19	2.19	2.56	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	9	12	14	14	0.88	1.58	2.11	2.46	2.46	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	5	12	12	12	12	0.90	2.15	2.15	2.15	2.15	9.50 (3.50-12.00)	2.37 (0.25-3.26)	4.01	7.0	4.3	A++		
	7	7	7	7	7	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	7	7	7	9	2.01	2.01	2.01	2.01	2.56	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	7	7	7	12	1.86	1.86	1.86	1.86	3.16	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	7	7	7	14	1.77	1.77	1.77	1.77	3.52	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	7	7	7	18	1.61	1.61	1.61	1.61	4.16	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	7	7	7	22 ¹	1.48	1.48	1.48	1.48	4.68	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	7	7	7	24	1.43	1.43	1.43	1.43	4.88	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	7	7	9	9	1.90	1.90	1.90	2.45	2.45	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	7	7	9	12	1.77	1.77	1.77	2.26	3.03	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	7	7	9	14	1.69	1.69	1.69	2.16	3.37	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	7	7	9	18	1.55	1.55	1.55	1.99	3.96	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	7	7	9	22 ¹	1.43	1.43	1.43	1.83	4.48	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	7	7	9	24	1.37	1.37	1.37	1.77	4.72	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	7	7	12	12	1.64	1.64	1.64	2.84	2.84	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	7	7	12	14	1.58	1.58	1.58	2.70	3.16	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	7	7	12	18	1.45	1.45	1.45	2.49	3.76	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	7	7	14	14	1.52	1.52	1.52	3.02	3.02	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	7	7	14	18	1.40	1.40	1.40	2.80	3.60	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	7	9	9	9	1.82	1.82	2.32	2.32	2.32	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	7	9	9	12	1.69	1.69	2.17	2.17	2.88	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	7	9	9	14	1.61	1.61	2.07	2.07	3.24	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	7	9	9	18	1.48	1.48	1.91	1.91	3.82	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	7	9	9	22 ¹	1.37	1.37	1.77	1.77	4.32	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	7	9	12	12	1.58	1.58	2.02	2.71	2.71	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	7	9	12	14	1.51	1.51	1.95	2.60	3.03	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	7	9	12	18	1.40	1.40	1.80	2.40	3.60	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	7	9	14	14	1.45	1.45	1.88	2.91	2.91	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	7	12	12	12	1.49	1.49	2.54	2.54	2.54	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	7	12	12	14	1.43	1.43	2.45	2.45	2.84	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	7	12	14	14	1.37	1.37	2.36	2.75	2.75	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	9	9	9	9	1.72	2.22	2.22	2.22	2.22	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	9	9	9	12	1.61	2.07	2.07	2.07	2.78	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	9	9	9	14	1.54	1.99	1.99	1.99	3.09	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	9	9	9	18	1.43	1.83	1.83	1.83	3.68	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	9	9	12	12	1.50	1.95	1.95	2.60	2.60	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	9	9	12	14	1.45	1.87	1.87	2.49	2.92	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	9	9	14	14	1.40	1.80	1.80	2.80	2.80	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	9	12	12	12	1.42	1.83	2.45	2.45	2.45	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	7	9	12	12	14	1.36	1.77	2.36	2.36	2.75	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	9	9	9	9	9	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	9	9	9	9	12	1.99	1.99	1.99	1.99	2.64	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	9	9	9	9	14	1.91	1.91	1.91	1.91	2.96	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	9	9	9	9	18	1.77	1.77	1.77	1.77	3.52	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	9	9	9	12	12	1.88	1.88	1.88	2.48	2.48	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	9	9	9	12	14	1.80	1.80	1.80	2.40	2.80	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		
	9	9	12	12	12	1.76	1.76	2.36	2.36	2.36	10.60 (3.50-12.00)	2.36 (0.25-3.25)	4.50	7.0	4.6	A++		

Бележки: *5: 5000 Btu/h / *7: 7000 Btu/h / *9: 9000 Btu/h / *12: 12000 Btu/h / *14: 14000 Btu/h / *18: 18000 Btu/h / *22: 22000 Btu/h / *24: 24000 Btu/h модели.

- Посочените стойности са избрани при най-добрата възможна комбинация.
- Трябва да бъдат свързани 2 или повече вътрешни тела.
- Отоплителната мощност е определена при 20°CDB (вътрешна температура) и 7°CDB/6°CWB (външна температура).
- Дължина на тръбния път: 5 m, денивелация: 0 m (външно към вътрешно тяло).
- Общият капацитет на свързаните вътрешни тела трябва да бъде между 27 000 Btu/h и 54 000 Btu/h.
- За съвместими външни тела с 5000 Btu модели вижте Ръководство за проектиране и техническо обслужване, част 1-1.
- *1: За модел 22 могат да се свързват само стенни вътрешни тела.

Битов и промишлен сектор

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОПЦИОНАЛНИ КОМПОНЕНТИ



Широка продуктова гама, отговаряща на разнообразни изисквания

Можем гъвкаво да отговорим на нуждите на клиентите чрез разнообразие от решения, включително кабелни и безжични индивидуални дистанционни управления, централни дистанционни управления за едновременно управление на множество вътрешни тела, както и различни конвертори за свързване с други системи.



Сплит



Мулти сплит



VRF J серия



VRF V серия

Преглед на системата за управление

За сплит и мултисплит

Всички вътрешни тела* са оборудвани с безжично или кабелно дистанционно управление като стандарт. Предлагат се допълнителни опции, като индивидуални дистанционни контролери и централни дистанционни контролери. Лесното за управление централно дистанционно управление улеснява управлението на режима на работа, температурата, обема на въздушния поток, таймера и други функции на всяко вътрешно тяло от едно място.

*С изключение на някои продукти.

Климатизация

Индивидуален контрол



Кабелно дистанционно управление
Вграден температурен сензор следи и контролира прецизно стайната температура.



Безжично дистанционно управление
Лесна и гъвкава работа с избор от 4 различни типа таймери.



Опростено дистанционно управление
Компактно дистанционно управление с основни функции.

За таванен тип



IR приемник
Безжично дистанционно управление

За канален тип



IR приемник
Безжично дистанционно управление

За касетъчен тип



IR приемен модул
Безжично дистанционно управление

IR приемник

Този IR приемник позволява на безжично дистанционно управление да управлява вътрешно тяло от канален тип.

Климатизация

Централизиран контрол



Централен контролер за 5,6 и 8 тела тип мултисплит позволява индивидуално и централно управление.

Конвертори/Адаптери

За външно управление чрез BMS/Системи за домашна автоматизация

MODBUS® конвертор за вътрешни тела UTY-VM SX

MODBUS® интерфейс за вътрешни тела

KNX® конвертор за вътрешни тела UTY-VK SX

KNX® интерфейс за вътрешни тела

WLAN адаптер

Тип DC захранване UTY-VTG X


Тип AC захранване UTY-VTG XV

Онлайн контрол (Безжично управление през смартфон/таблет)

С WLAN адаптера и приложението FGLair можете да контролирате отоплението и охлаждането на Вашия дом по всяко време и навсякъде.

WLAN адаптер

Специалният WLAN адаптер позволява на климатика да се управлява от смартфон или таблет от извън дома.



Лесен, удобен за потребителя дизайн на интерфейса





Кабелно дистанционно управление

UTY-RVRY
(дизайнерски тип)



До
16 вътрешни тела
До
1 група



Изчистен и стилизиран дизайн, който се вписва в интериора

- Стилно дизайнерско дистанционно управление UTY-RVRG осигурява работа чрез тъч екран. Съвместимо е с множество 2-жични вътрешни тела.

Хармония с пространството на монтаж

Когато не се използва, контролерът се вписва естествено в интериора. Това е постигнато чрез използване на огледални повърхности, стъкло и прозрачни панели, които създават усещане, че устройството е част от стената. Елегантният и модерен дизайн печели наградата Good Design Award 2022 и е финалист за наградата IDEA 2023.



Интуитивно управление

Тъч екранът се управлява лесно чрез вертикално и хоризонтално плъзгане, което позволява работа без необходимост от ръководство.

Настройка на температурата



Режим на работа



Цветовете на индикаторната лампа за статус

Когато контролерът не се използва, режимът на работа се индикира чрез цветна светлина под устройството. Индикаторната лампа може да бъде включвана и изключвана, за да се избегне отблясък през нощта.



Син: Охлаждане



Червен: Отопление



Зелен: Изсушаване



Лилав: Автоматичен режим

Функции: Кабелно дистанционно управление (дизайнерски тип)

Мониторинг на хладилния цикъл

Контролерът показва конкретни стойности от сензорите на външното и вътрешното тяло с цел поддръжка и сервизна диагностика.

- * Примерен екран
- * Функцията се поддържа само при сплит системи, използващи H-Serial комуникационен протокол. Пример: ASYN30KMTB



Показване на лого

Контролерът може да показва хотелско лого, когато не се използва. Изображенията се изпращат чрез Bluetooth® връзка, а данните се съхраняват във вградената флаш памет на всеки контролер.

- * Поддържа се цветен дисплей.



AIRSTAGE Remo Set приложение (безплатно изтегляне)

Настройте вашето кабелно дистанционно управление чрез Bluetooth от смартфон (или директно от контролера).

- Функции:
- Първоначална конфигурация
 - Настройки на функции
 - Импортиране на персонализирано лого
 - Копиране на настройки между контролери



Първоначални настройки /
Настройки на вътрешното тяло

Първоначалните настройки на контролера и настройките на функциите на вътрешното тяло могат да бъдат изпратени от смартфон чрез съдвояване с контролера чрез Bluetooth. Системата може също да прочете настройките от един контролер и да ги копира към един или повече допълнителни контролери, което значително намалява времето за инсталация.



* Смартфон : Кабелно дистанционно управление = 1 : 1

Технически характеристики

Модел:	UTY-RVRY
Захранване	DC12V
Размери (В × Ш × Д) (мм)	121.5 × 116 × 26
Тегло (г)	225

Кабелно дистанционно управление

UTY-RNRYZ6

(с тъч панел)



До
16 вътрешни тела
До
1 група

Лесна работа благодарение на голям STN-LCD тъч дисплей с висока резолюция

- LCD тъч екран
- Вграден дневен/седмичен таймер (Вкл./Изкл., температура, режими)
- Подсветка за лесна работа в тъмни помещения
- Показване на стайна температура
- Управление на до 16 вътрешни тела
- Поддържа 11 езика: китайски, нидерландски, английски, френски, немски, гръцки, италиански, полски, португалски, испански и турски
- Неполярен 2-жилен тип

Висока производителност и компактен размер

Едно дистанционно управление контролира всяко свързано вътрешно тяло и предлага седмичен таймер и разнообразни функции за енергоспестяване.




Енергоспестяващи функции

Custom Auto

- Поддържа 2 отделни зададени температури за отопление и охлаждане
- Автоматично превключва между режим отопление и охлаждане


* Не се предлага за някои модели

Зададена температура при охлаждане: 27°C, при отопление: 26°C

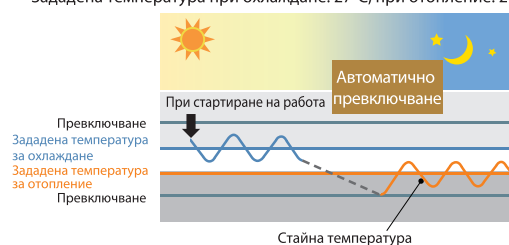

Автоматичен таймер за изключване

- Когато таймерът е активиран и е зададено например 1 час, захранването се изключва автоматично един час след стартиране на работата.
- Може да се зададе желан времеви диапазон за функцията.
- Времето за изключване може да се настройва от 30 до 240 минути.

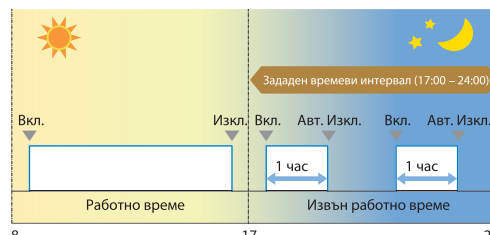

Седмичен таймер с 2 настройки

Автоматично връщане към зададената температура
Ограничаване на диапазона на задаваната температура

Пример: Между 17:00 и 24:00 (извън работно време), ако изтече зададено време за изключване от 1 час, системата автоматично ще изключи вътрешното тяло, тъй като се приема, че е „забравено включено“.


НОВО

Нови мерки за безопасност при продукти с R32*1

- Ясна индикация при изтичане на фреон
В случай на изтичане на фреон, системата уведомява потребителя чрез:
- Звуков сигнал
- Мигане на подсветката и индикаторната лампа
- Съобщение на дисплея




- Известяване за необходимост от подмяна на детектора
Една година преди необходимостта от подмяна на детектора за изтичане на фреон, потребителят се уведомява чрез:
- Съобщение и икона на дисплея
- Мигане на индикаторната лампа

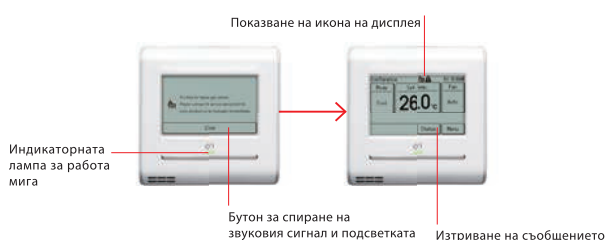

Мониторинг на хладилния цикъл (опция)

Кабелното дистанционно управление (с тъч панел) поддържа показване на определени стойности от сензорите за нуждите на поддръжка и сервиз.


* Функцията се поддържа само при сплит системи, използващи H-Serial комуникационен протокол.

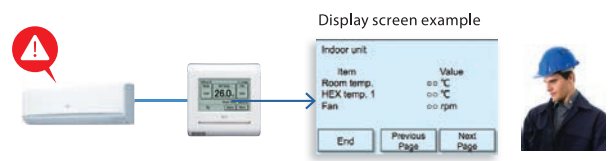

Многостепенно управление на система*2


1) Режим Lead Lag

В режим Lead Lag може да се избере вътрешно тяло в режим „изчакване“. По този начин вътрешните тела работят по-равномерно и се удължава експлоатационният им живот в сравнение с непрекъсната работа.

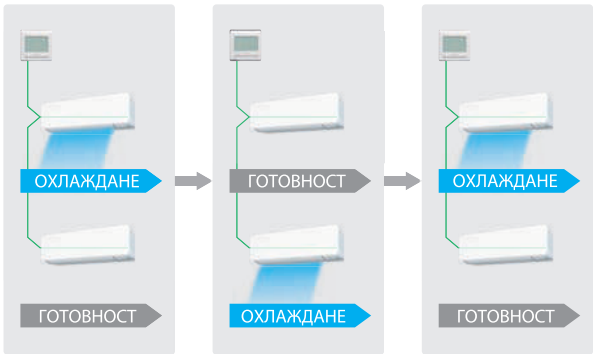


2) Режим Back Up

При неочаквана грешка на вътрешно тяло, друго вътрешно тяло автоматично стартира и поема работата (backup режим).

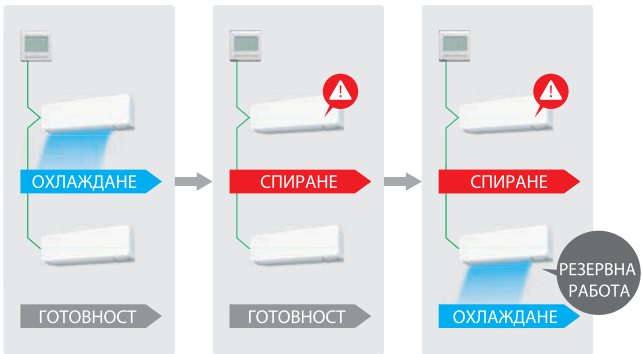

3) Режим Lag

При неочаквано повишаване на стайната температура, допълнително вътрешно тяло стартира и подпомага работата.

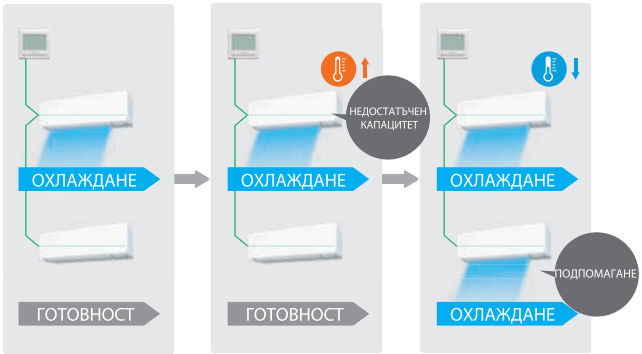

*1 Необходимостта от детектор за изтичане на хладилен агент зависи от условията в помещението. За подробности вижте Design & Technical Manual.

*2 „Lead Lag Setting“ е лесна за използване функция за контрол на стайната температура при използване на няколко вътрешни тела, като същевременно намалява натоварването върху всяко тяло.

За да използвате тази функция, е необходимо вътрешните тела да поддържат функция „Special Cooling“.

За сплит продукти с функция „Special Cooling“ вижте S-068 до S-071.

Ако използвате вътрешни тела без функция „Special Cooling“, при определени условия е възможно „Backup operation“ да не работи правилно и функцията „Lead Lag Setting“ да не даде очакваните резултати.

За помещения със строги изисквания (например сървърни помещения), препоръчваме да се предвидят допълнителни защитни мерки.

Производителят не носи отговорност за повреди на оборудване или загуба на данни, възникнали в резултат от използването на тази функция.

За повече информация се обърнете към оторизиран търговски представител.

Технически характеристики

Модел	UTY-RNRYZ6
Захранване	DC 12 V
Размери (В × Ш × Д) (мм)	120 × 120 × 20.4
Тегло (г)	220

DC 12 V се подава от вътрешното тяло.

Кабелно дистанционно управление

UTY-RLRY

(с тъч панел)



- Настройки Вкл./Изкл./Седмичен таймер
- Вграден температурен сензор следи и контролира прецизно стайната температура
- При възникване на неизправност се показва код за грешка
- В историята се съхраняват последните 16 кода за грешка
- Неполярен 2-жилен тип

До
16 вътрешни тела
До
1 група

Висока производителност и компактен размер

Едно дистанционно управление контролира всяко свързано вътрешно тяло и предоставя функция за седмичен таймер и разнообразни енергоспестяващи опции.



Интуитивно визуално управление

- Режимът на работа, зададената температура и скоростта на вентилатора са ясно изобразени в горната част на дисплея
- Всяка функция е обозначена с икона
- Контролният гид прави управлението лесно и разбираемо




Настройките се визуализират по-ясно на големия LCD дисплей

Прецизни контролни бутони
Лесна работа с удобен 4-посочен навигационен бутон

Компактно кабелно дистанционно управление

UTY-RCRYZ1



- Изчистен дизайн, подходящ за модерни интериори
- Корпусът е проектиран съгласно европейски стандарт за монтажни кутии
- Може да се управлява както с безжично, така и с кабелно дистанционно управление
- Неполярна 2-жилна система

До
1 вътрешни тела
До
1 група

Голям дисплей и опростена визуализация

- Голям дисплей при компактен размер
- Големи, лесно четими символи
- Опростено и интуитивно управление

Големи символи за по-добра четимост

Меню

Сензорни бутони

Често използваните функции са разположени върху директни бутони



Въздушен поток

Режим на работа

Вграден IR приемник


LCD дисплей с подсветка осигурява добра видимост дори в тъмни помещения.

Лесна за разбиране визуализация с пиктограми.


Оборудван с индикаторна лампа за бутон Вкл./Изкл. (свети в зелено при включено дистанционно управление).

Системен преглед

VRF връзка

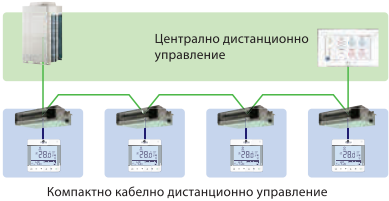

RAC връзка



Технически характеристики

Модел	UTY-RLRY	UTY-RCRYZ1
Захранване	12 V DC	12 V DC
Размери (В × Ш × Д) (мм)	120 × 120 × 17	86 × 86 × 44
Тегло (г)	170	135

12 V DC се подава от вътрешното тяло.

Кабелно дистанционно управление

UTY-RVNYM



До
16 вътрешни тела
До
1 група

Висок клас индивидуално управление с богат набор от функции

- 3.7-инчов LCD дисплей с подсветка
- Поддържа енергоспестяващи функции с лесно управление
- Поддържа 9 езика:
английски, френски, немски, гръцки, италиански, португалски, руски, испански и турски

Интуитивно визуално управление

- Всяка функция е показана чрез икона
- Основните функции са обозначени с големи икони:
"Mode," "Set Temp," и "Fan"
- Лесна работа с визуален контролен гид
- Управление чрез удобен 4-посочен навигационен бутон



Икона (седмично време)
Зададена температура
Контролно меню

Висока производителност и компактен размер

- Едно дистанционно управление контролира всяко свързано вътрешно тяло
- Предоставя разнообразни енергоспестяващи опции

Индивидуално
управление

Температурен
сензор

Седмичен
таймер

Автоматичен
таймер
за изключване



Кабелно дистанционно управление

UTY-RNNYM




До
16 вътрешни тела
До
1 група

- Лесна работа с вграден седмичен/дневен таймер
- Управление на до 16 вътрешни тела
- До 2 кабелни дистанционни управления могат да бъдат свързани към едно вътрешно тяло

Прецизен контрол за комфорт

Вграденият в дистанционното температурен сензор измерва прецизно стайната температура. Кабелното дистанционно управление и допълнителният външен сензор могат да бъдат инсталирани на различни места според нуждите.

Примери за промяна на точката на измерване:

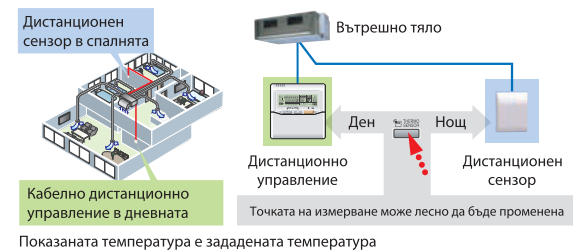

Вграден таймер

Седмичен таймер: Времето за Вкл./Изкл. може да бъде зададено два пъти за всеки ден от седмицата. Таймер за понижаване на температурата: Позволява задаване на време за промяна на температурата и период на задържане на тази настройка за всеки ден от седмицата. С комбинация: "Weekly timer" + "Temperature setback timer"

Технически характеристики

Модел	UTY-RVNYM	UTY-RNNYM
Захранване	12 V DC	12 V DC
Размери (В × Ш × Д) (мм)	120 × 120 × 21.3	120 × 120 × 18
Тегло (г)	220	160

12 V DC се подава от вътрешното тяло.

Опростено дистанционно управление

UTY-RSRYZ1 / UTY-RHRYZ1 (без избор на режим на работа)



Компактно дистанционно управление с основни функции

- До 16 вътрешни тела могат да бъдат управлявани с едно дистанционно управление
- Подходящо за хотели или офиси, тъй като се управлява лесно без сложни функции
- Изчистен дизайн, подходящ за модерни интериори
- Голям LCD дисплей и лесни за използване бутони
- Подсветка: Бяла подсветка за лесна работа в тъмни помещения
- Неполярен 2-жилен тип


До
16 вътрешни тела
До
1 група

Поддържа разнообразни приложения


- Управление на вертикалната клапа
Позволява регулиране на вертикалната посока на въздушния поток при канален тип вътрешно тяло с автоматична клапа или при касетъчен тип, инсталиран в хотелска стая или конферентна зала.



- Ограничаване на диапазона на задаваната температура
Позволява работа на вътрешното тяло в енергоспестяващ режим в малка сграда, която не разполага с централно дистанционно управление.

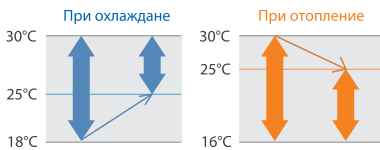

- Вграден сензор за стайна температура
Следи и контролира точно стайната температура.



Сензор за стайна температура

Нови мерки за безопасност при продукти с R32*¹

- Ясна индикация при изтичане на фреон
При изтичане на фреон потребителят се уведомява чрез:

- Звуков сигнал
- Мигане на подсветката
- Мигане на индикаторната лампа
- Поява на икона за грешка



- Известяване за подмяна на детектора

Една година преди необходимостта от подмяна на детектора за изтичане на фреон системата уведомява чрез:

- Показване на икона
- Мигане на индикаторната лампа



¹ Необходимостта от детектор за изтичане на хладилен агент зависи от условията в помещението. За подробности вижте Design & Technical Manual.

Технически характеристики

Модел	UTY-RSRYZ1	UTY-RHRYZ1
Захранване	12 V DC	12 V DC
Размери (В × Ш × Д) (мм)	120 × 75 × 19.4	120 × 75 × 19.4
Тегло (г)	120	120

12 V DC се подава от вътрешното тяло.

Безжично дистанционно управление

UTY-LNTY



До
16 вътрешни тела
До
1 група
До
4 различни дневни таймера

Лесна и гъвкава работа с избор от 4 различни типа таймери

Вграден таймер

4 програми: Вкл./Изкл./Програма/Сън
Програмен таймер: Задава време за Вкл./Изкл. веднъж на всеки 24 часа.
Таймер „Сън“: Автоматично регулира зададената температура, докато таймерът е активен.

Лесен монтаж и експлоатация

Могат да се задават различни кодове за до 4 вътрешни тела, за да се избегне объркване.
Широк и прецизен обхват на предаване.

Безжично дистанционно управление

UTY-LNWX




До
16 вътрешни тела
До
1 група
До
4 различни дневни таймера

Лесно и комфортно управление

Ограничаване на диапазона на задаваната температура


Позволява работа на вътрешното тяло в енергоспестяващ режим в малка сграда, която не разполага с централно дистанционно управление.

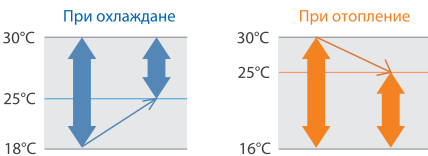

Прецизен контрол

Зададената температура може да се регулира с точност до 0.5°C* в зависимост от средата.

* Зависи от вътрешното тяло.

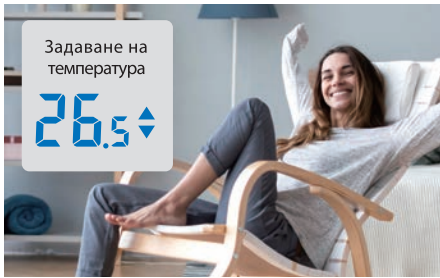

Технически характеристики

Модел	UTY-LNTY	UTY-LNWX
Захранване	3.0V (1.5V R03/LR03/AAA x 2)	3.0V (1.5V R03/LR03/AAA x 2)
Размери (В x Ш x Д) (мм)	205 x 61 x 17	162 x 45 x 17.5
Тегло (г)	125	66

12 V DC се подава от вътрешното тяло.

IR приемник модул за канален тип

UTY-LRHYM / UTY-LBTYM



Безжичното дистанционно управление управлява вътрешни тела от канален тип.

IR приемник за касетъчен тип

UTY-LBTYC



Касетъчен тип вътрешно тяло може да се управлява с безжично дистанционно управление.

IR приемник за таванен тип

UTY-LBTYH



Безжичното дистанционно управление управлява вътрешни тела от таванен тип.

Технически характеристики

< Безжични дистанционни управления >

Модел	UTY-LRHYM	UTY-LBTYM	UTY-LBTYC	UTY-LBTYH
Батерия	1.5 V (R03/LR03/AAA)	1.5 V (R03/LR03/AAA)	1.5 V (R03/LR03/AAA)	1.5 V (R03/LR03/AAA)
Размери (В × Ш × Д) (мм)	170 × 56 × 19	205 × 61 × 17	205 × 61 × 17	205 × 61 × 17
Тегло (г)	85	125	125	125

< IR приемни модули >

Батерия	DC5V	DC5V	DC5V	DC5V
Размери (В × Ш × Д) (мм)	145 × 90 × 30	145 × 90 × 30	—*	—*
Тегло (г)	150	150	140	100

DC 5 V се подава от вътрешното тяло.
Заменя част от вътрешното тяло при свързване.

Wi-Fi адаптер

UTY-TFSXH3 / UTY-TFSXJ3



USB тип за единични сплит модели
UTY-TFSXH3



UTY-TFSXJ3
(тип CN конектор)

До
1 вътрешно тяло



AIRSTAGE Mobile

“AIRSTAGE Mobile” е приложение, което ви позволява да управлявате климатиците на Fujitsu Airstage чрез мобилно устройство от всяко място.

- До 5 акаунта за едно вътрешно тяло
- Показване на стайна и външна температура
- Подходящо за Single / Multi и VRF вътрешни тела
- Не изисква отделно външно захранване




Удобство за всеки потребител


Насладете се на лесно централизирано управление на климатиците чрез смартфон по всяко време и отвсякъде.



Снимка*



Собственик на жилище



Собственик на магазин



Собственик на търговска сграда

Основни функции

- Вкл./Изкл.
- Режим на работа
- Скорост на вентилатора
- Позиция на жалюзите
- Управление на зададената температура
- Седмичен таймер
- Показване на стайна температура
- Показване на външна температура
- Показване на грешки

*Съдържанието на дисплея се различава според типа вътрешно тяло.

Фокус върху лесната употреба и стилния дизайн

По-четимият и достъпен интерфейс на таймера позволява лесно управление на графиците.



Смяна на режим



Промяна на скоростта
на вентилатора



Седмичен таймер



Функции: AIRSTAGE Mobile


Централизирано управление за гъвкав дистанционен контрол на всички климатици

AIRSTAGE Mobile е подходящо за широк спектър приложения – от големи жилищни сгради до по-малки търговски обекти като офиси и магазини. Всеки, който разполага със смартфон и адаптер, може да управлява системата с ниски разходи.



Йерархично управление по групи

Няколко климатика могат да бъдат обединени в една група за централизирано управление. Могат да бъдат създадени и няколко групи едновременно. Групирането по сграда, етаж или помещение улеснява наблюдението на работния статус и бързото управление.

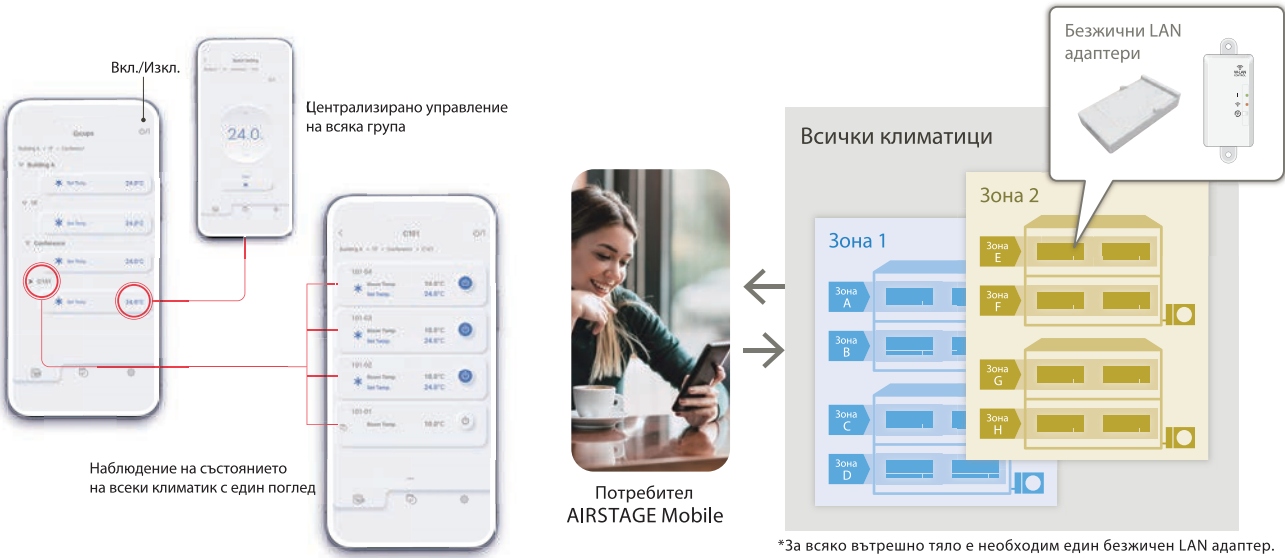

Управлявайте климатика и проверявайте статуса му само с глас

Свързването със смарт високоговорител позволява управление на климатика и проверка на неговия статус чрез гласови команди.



Технически характеристики		
Модел	UTY-TFSXJ3(CN connector type)	UTY-TFSXH3
Размери (В × Ш × Д) (мм)	71 × 38 × 15	56.7 × 34 × 9.72
Тегло (г)	35	30

Wi-Fi адаптер

FG-RC-WIF1Z2 / FG-IR-WIF1Z1 / FG-AC-WIF1Z1



Intesis®
BY HNS NETWORKS



FG-RC-WIF1Z2
(3-жilen тип – RC линия)

Intesis®
BY HNS NETWORKS



FG-AC-WIF1Z1
(тип CN конектор)

Intesis®
BY HNS NETWORKS



FG-IR-WIF1Z1
(IR тип)


До
1 вътрешно тяло

AC Cloud Control


- Този интерфейс предоставя най-съвременното решение за дистанционно управление на климатична система чрез смартфони, планшети и компютри.
- Не се изисква отделно външно захранване.

Пример за инсталация


[3-жilen тип – RC линия / тип CN конектор]

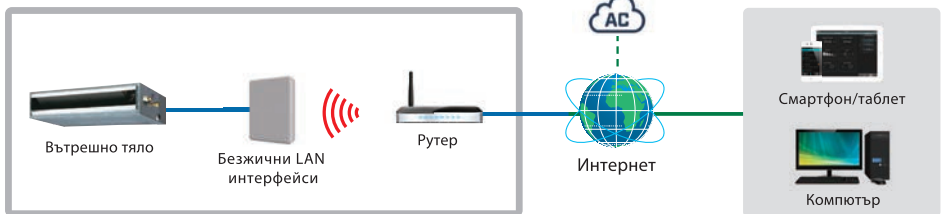

[IR тип] Свързване към стенен тип

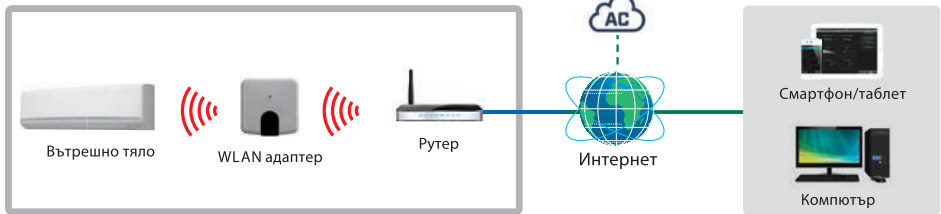

[IR тип] Свързване към продукт с опционален приемен комплект

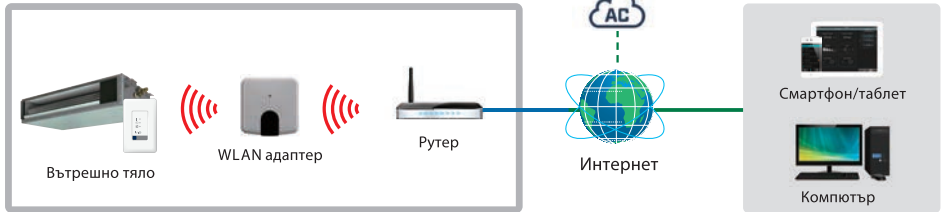

*Нужен IR приемник.

Основно управление

- Включване и изключване на климатика
- Избор на режим (Heat, Cool, Dry, Auto, Fan)
- Позиция на жалюзите (настройка посоката на въздушния поток)
- Управление на скоростта на вентилатора
- Стайна температура
- Настройка на температурата
- Поддръжка на множество езици
- Създава се една сцена

Разширено управление (опционални функции)

- Режими на работа според климата (ECO, Comfort и Powerful) (ще бъдат налични в бъдеще)
- Функции за график (Вкл./Изкл., режими, зададена температура, скорост на вентилатора, позиция на жалюзите)
- Ограничаване на диапазона на задаваната температура
- Създават се множество сцени и календари
- Съвместимост със смарт високоговорител
- Разширени интернет услуги и връзки

Известия и история на работа

- Известия по имейл
- Известие при неизправност на климатичната система
- Мониторинг и известяване за свързаност
- История на работа (ще бъде налична в бъдеще)

Технически характеристики

Модел	FG-RC-WIF1Z2 (3-жilen тип – RC линия)	FG-AC-WIF1Z1 (тип CN конектор)	FG-IR-WIF1Z1 (IR тип)
Брой управляеми групи	1	1	1
Размери (В × Ш × Д) (мм)	108 × 70 × 28	81 × 78 × 28	127 × 50 × 17
Тягло (r)	80	76	80

Wi-Fi адаптер с множество протоколи

FG-RC-WMP1Z1 / FG-IR-WMP1Z1 / FG-AC-WMP1Z1



FG-RC-WMP1Z1
(3-жilen тип – RC линия)



FG-AC-WMP1Z1
(тип CN конектор)




FG-IR-WMP1Z1
(IR тип)

AC Cloud Control


- Управление на климата чрез системи за домашна автоматизация посредством безжична LAN връзка
- Не се изисква отделно външно захранване

Пример за инсталация

[3-жilen тип – RC линия / тип CN конектор]

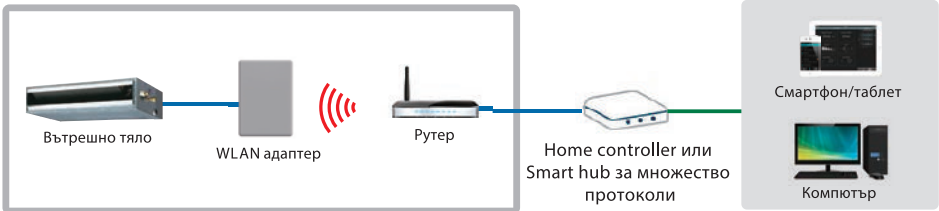

[IR тип]

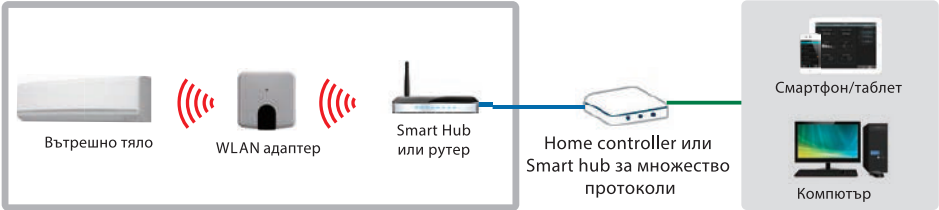

* IR приемник е необходим за всички модели, различни от стенен тип.

до 1 вътрешно тяло

Технически характеристики

Модел	FG-RC-WMP1Z1 (3-жilen тип – RC линия)	FG-AC-WMP1Z1 (тип CN конектор)	FG-IR-WMP1Z1 (IR тип)
Брой управляеми групи	1	1	1
Размери (В × Ш × Д) (мм)	70 × 100 × 28	127 × 50 × 17	81 × 78 × 28
Тегло (г)	98	80	76

LAN адаптер с множество протоколи

FG-TL-BMKM16Z1




FG-TL-BMKM16Z1
(VRF тип)

до 16 вътрешни тела

Пример за инсталация

[VRF тип]

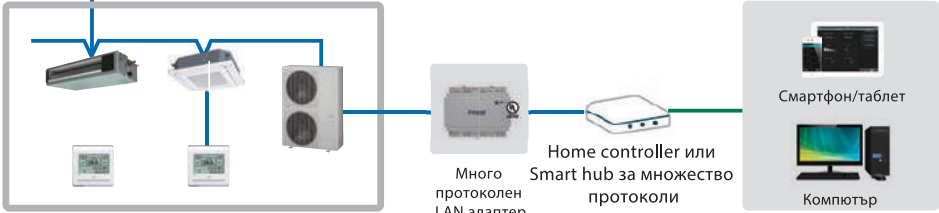

* Не се изисква отделно външно захранване.

Технически характеристики

	FG-TL-BMKM16Z1 (VRF тип)
Захранване	12 до 36 V DC, макс.: 250 mA или 24 V AC 50–60 Hz, макс.: 127 mA*
Размери (В × Ш × Д) (мм)	90 × 106 × 58
Тегло (г)	375

* Препоръчва се 24 V DC захранване.

Централно дистанционно управление за дома

UTY-DMMYM / UTY-DMMYM1




До
1 мулти сплит система
До
6 вътрешни тела

За мулти сплит системи с 5 или 6 тела

- Групово управление на до 6 вътрешни тела. За всички вътрешни тела, свързани към дистанционните управления, Home central remote controller задава едновременно стайна температура, дебит на въздуха и забрана за управление от други дистанционни управления.
- Поддържа 9 езика: английски, френски, немски, гръцки, италиански, португалски, руски, испански и турски.
- Голям дисплей с подсветка и индикаторна лампа
- Голям и лесен за работа панел

Пример за конфигурация на система

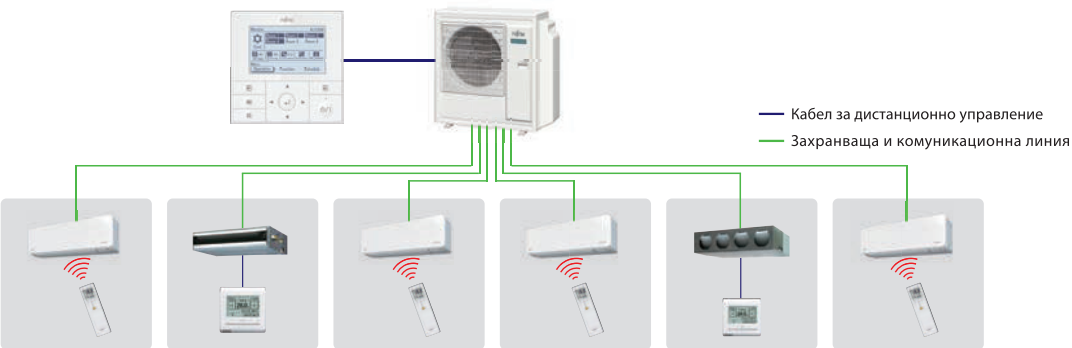

Централно дистанционно управление за дома

Седмичен таймер

До 4 настройки Вкл./Изкл. могат да бъдат програмирани за всеки ден. Могат да се зададат два седмични режима – един за сезона на охлаждане и един за сезона на отопление.

Работа с ниско ниво на шум

Можете да изберете едно от 4 нива на нисък шум в зависимост от условията на монтаж. Времето за Вкл./Изкл. на режим „Low Noise“ може да се задава чрез таймера.

Режим отопление 10°C

Когато напуснете дома, климатикът работи в минимален режим на отопление, за да поддържа стайна температура 10°C.

* Консултирайте се с вашия търговец относно условията за използване.



Икономичен режим

При избор на енергоспестяващ икономичен режим зададената температура на вътрешното тяло се увеличава (при охлаждане) или намалява (при отопление) с 1°C, а максималната електрическа стойност на външното тяло се ограничава.

Забрана на локално управление, включително функции като детска защита

Централното дистанционно управление е оборудвано с функция за заключване, която предотвратява неоторизирано управление от дистанционните управления във всяко помещение.

Системата разполага и с функция „Child Protection“, която предотвратява случайно включване/изключване или промяна на настройките от деца.

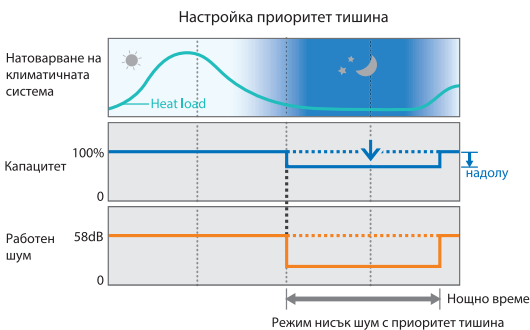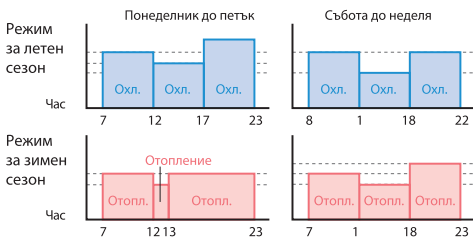

Технически характеристики

Модел	UTY-DMMYM/UTY-DMMYM1
Захранване	12 V DC
Размери (В × Ш × Д) (мм)	120 × 120 × 21.3
Тегло (г)	220

12 V DC се подава от вътрешното тяло.

MODBUS® конвертор за вътрешно тяло


UTY-VMSX



MODBUS® конверторът позволява климатичните системи да бъдат напълно интегрирани в MODBUS® мрежа


- Лесен монтаж благодарение на малкия и компактен размер
- Не се изисква отделно външно захранване
- MODBUS® конверторът трябва да бъде свързан към вътрешно тяло в конфигурация 1:1
- Позволява централен мониторинг и управление на климатичите чрез BMS, централен или home контролер

До
1 вътрешно тяло

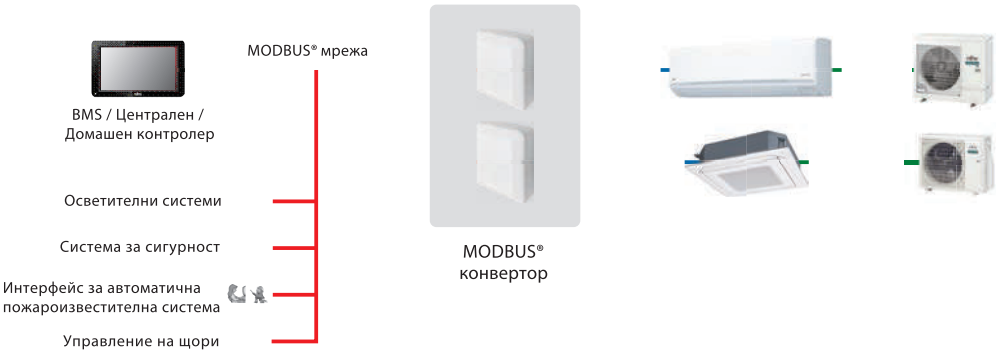

Лесен монтаж

Лесен за инсталиране с минимално окабеляване и без необходимост от захранващ кабел към конвертора.

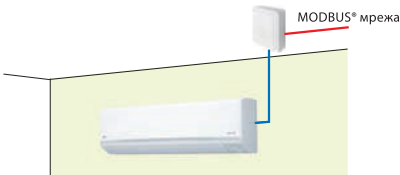

Основно управление

- Включване и изключване на устройствата
- Управление на режим (Отопление, Охлаждане, Изсушаване, Автоматичен, Вентилатор)
- Управление на скоростта на вентилатора
- Позиция на жалюзите (настройка посоката на въздушния поток)
- Настройка и показване на стайна температура
- Настройка на икономичен режим
- Състояние на грешки

Технически характеристики

Модел	UTY-VMSX
Захранване	12 V DC
Входна мощност	Макс. 1.2 W
Размери (В × Ш × Д) (мм)	140 × 117 × 43
Тегло (г)	200
Максимален брой свързани вътрешни тела към един MODBUS® конвертор	1

Комуникационни характеристики (Modbus)

Режим на предаване	RTU режим
Скорост на комуникация	9600/19200 bps
Битове данни	8
Паритет	четен / нечетен / без
Стоп бит	1/2 (без паритет)
Мрежа	RS485
Максимална дължина на кабела	1000 m (3280 ft)

MODBUS® интерфейс

FG-RC-MBS1Z1 / FG-AC-MBS1Z1 / FG-IR-BMG1Z1



Intesis®
B F H M S NETWORKS



FG-RC-MBS1Z1
(3-жилен тип – RC линия)

Intesis®
B F H M S NETWORKS



FG-AC-MBS1Z1
(тип CN конектор)

Intesis®
B F H M S NETWORKS




FG-IR-BMG1Z1
(IR тип)

До
1 вътрешно тяло

MODBUS® интерфейсът позволява климатичните системи да бъдат напълно интегрирани в MODBUS® мрежа

- Малък, компактен и лесен за монтаж върху DIN шина
- Не се изисква отделно външно захранване
- Позволява централен мониторинг и управление на климатичите чрез BMS

Пример за инсталация

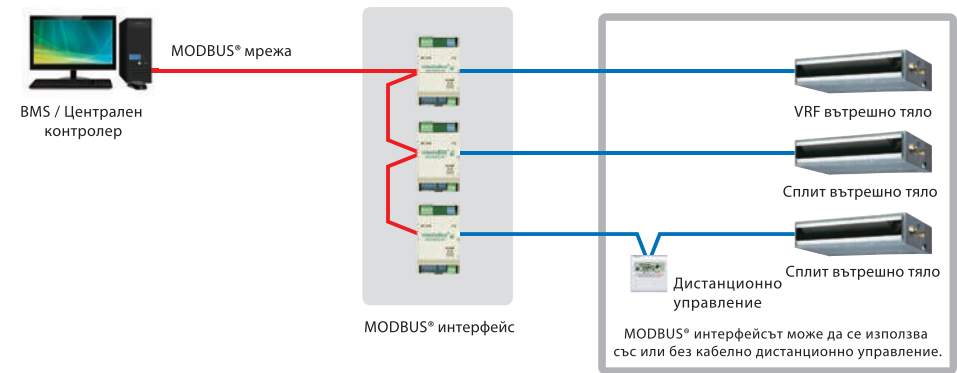

[IR тип] Свързване към стенен тип



Технически характеристики

Модел	FG-RC-MBS1Z1 (3-жилен тип – RC линия)	FG-AC-MBS1Z1 (тип CN конектор)	FG-IR-BMG1Z1 (IR тип)
Брой управляеми групи	1	1	1
Размери (В × Ш × Д) (мм)	93 × 53 × 58	93 × 53 × 58	93 × 60 × 21
Тегло (г)	85	85	55

BACnet® интерфейс

FG-AC-BAC1Z1 / FG-IR-BMG1Z1



Intesis®
BY NIMS NETWORKS



FG-AC-BAC1Z1
(тип CN конектор)


Intesis®
BY NIMS NETWORKS



FG-IR-BMG1Z1
(IR тип)

- BACnet® интерфейсът свързва BMS със сплит / мулти сплит / VRF система на Fujitsu Airstage
- Съвместим с BACnet® (ANSI/ASHRAE-135-2012) application-specific controller (B-ASC)
- Съвместим с BACnet® / IP през Ethernet

Пример за инсталация

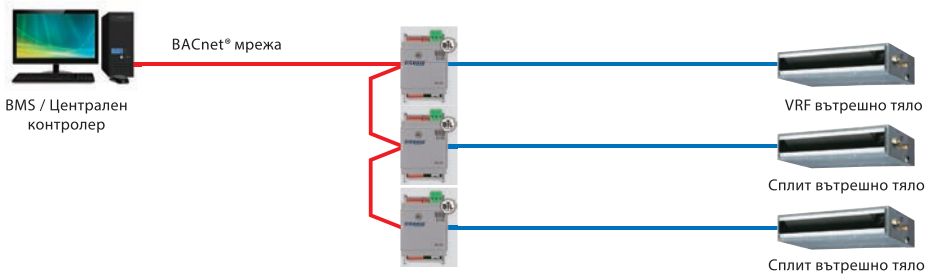

BACnet® интерфейс

BACnet® интерфейсът може да се използва със или без кабелно дистанционно управление.

До
1 вътрешно тяло

[IR тип] Свързване към стенов тип



BACnet® интерфейс

Вътрешно тяло – стенов тип

Технически характеристики

Модел	FG-AC-BAC1Z1 (тип CN конектор)	FG-IR-BMG1Z1 (IR тип)
Брой управляеми групи	1	1
Размери (В × Ш × Д) (мм)	93 × 53 × 58	93 × 60 × 21
Тегло (г)	85	55

12 V DC се подава от вътрешното тяло.

KNX® конвертор за вътрешно тяло

UTY-VKSX



до
1 вътрешно тяло

KNX® конверторът позволява индивидуално управление на вътрешно тяло

- KNX® конверторът свързва централен или home контролер с вътрешно тяло на Fujitsu Airstage
- Компактен и лек дизайн

Пример за инсталация



Централен /
Home контролер



KNX® конвертор
за вътрешно тяло



Вътрешно тяло
единичен сплит



KNX® интерфейс

FG-RC-KNX1Z1 / FG-AC-KNX1Z1 / FG-IR-KNX1Z1



FG-RC-KNX1Z1
(3-жилен тип – RC линия)



FG-AC-KNX1Z1
(тип CN конектор)



FG-IR-KNX1Z1
(IR тип)


До
1 вътрешно тяло

KNX® интерфейсът позволява климатичните системи да бъдат напълно интегрирани в KNX® мрежова система

- Лесен монтаж благодарение на малкия и компактен размер
- Не се изисква отделно външно захранване (необходимо е само KNX® bus захранване)

Пример за инсталация


[3-жилен тип – RC линия / тип CN конектор]

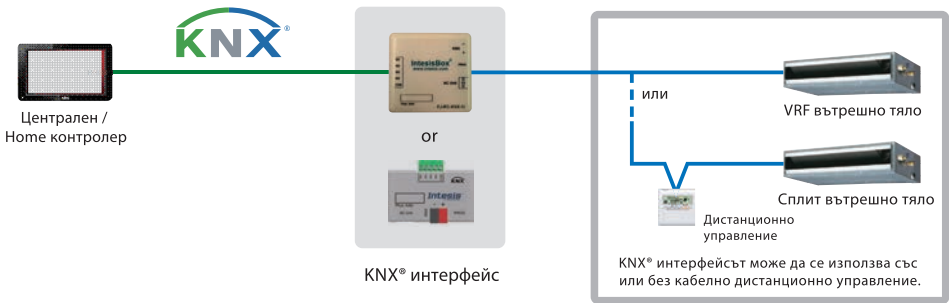

[IR тип] Свързване към стенов тип



[IR тип] Свързване към продукт, различен от стенов тип

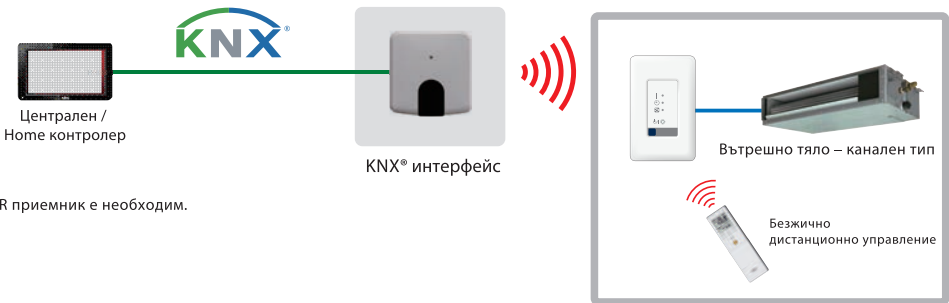

* IR приемник е необходим.

Технически характеристики

Модел	FG-RC-KNX1Z1 (3-жилен тип – RC линия)	FG-AC-KNX1Z1 (тип CN конектор)	FG-IR-KNX1Z1 (IR тип)
Брой управляеми групи	1	1	1
Размери (В × Ш × Д) (мм)	70 × 70 × 28	45 × 59 × 21	81 × 78 × 28
Тегло (г)	70	35	76

Мрежов конвертор за единичен сплит

UTY-VTGX / UTY-VTGXV




До
16 единични вътрешни тела
До
1 група
До
100 мрежови конвертора


- Мрежов конвертор е необходим при свързване на единична сплит система към VRF мрежова система
- Компактен и лек дизайн
- Свързване към неполярни 2-жилни и полярни 3-жилни кабелни дистанционни управления

Пример за инсталация


- Предлагат се варианти за 1 дистанционно управление и за 2 дистанционни управления
- Захранване (220 до 240 V AC, 50/60 Hz) е необходимо при вариант с 2 дистанционни управления

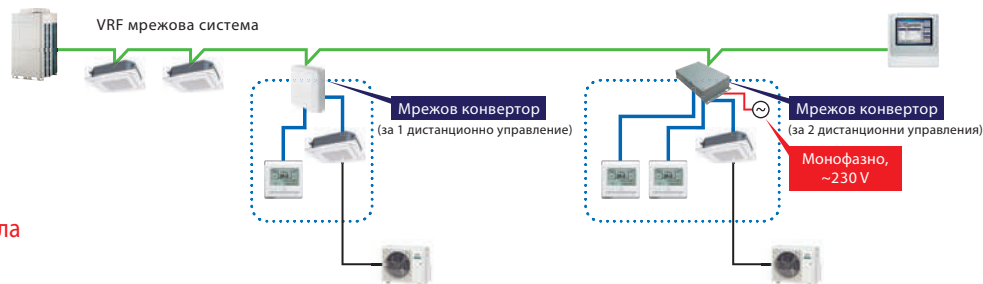

- Могат да се свързват както неполярни 2-жилни, така и полярни 3-жилни кабелни дистанционни управления

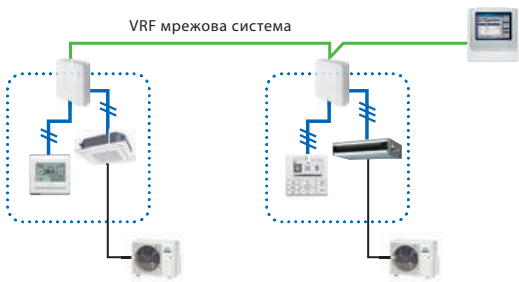

- Възможно е централизирано управление на single-split системи (До 100 мрежови конвертора могат да бъдат свързани към една VRF мрежова система)

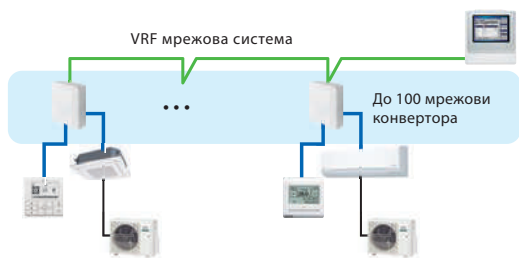

Технически характеристики

Модел	UTY-VTGX		UTY-VTGXV
Захранване	Полярен 3-жилен 12 V DC	Неполярен 2-жилен DC 12 V	Монофазно ~220 до 240 V 50/60 Hz
Входна мощност (W)	Макс. 1.2 W		Макс. 3
Размери (В × Ш × Д) (мм)	140 × 117 × 43		54 × 260 × 150
Тегло (г)	250		1,100

Контролер за външен превключвател

UTY-TERX



До
1 група


Управлението на климатика може да се осъществява чрез свързване на този контролер за външен превключвател към други сензорни превключватели

- В комбинация с наличен на пазара картков ключ (card-key switch) или други сензори, този контролер позволява управление на Вкл./Изкл., стайна температура и скорост на вентилатора на свързаните климатици, както и master control функции. Това прави продукта идеален избор за хотелски стаи.
- Картовият ключ или други сензорни превключватели се осигуряват локално (не са включени).
- Зададената температура може да бъде определена в две стойности за охлаждане и две за отопление (общо 4 точки).

Пример за инсталация

Сензор за присъствие следи движението на човек в помещението.

Когато засече, че човек е напуснал стаята, превключва климатика в режим с намален капацитет. Когато човекът се върне, климатикът се връща към предишния режим на работа.

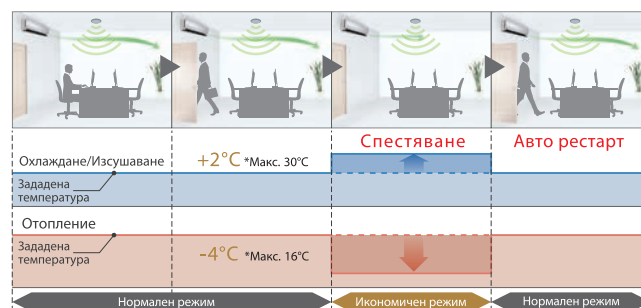

Оборудването за сензор за присъствие се закупува отделно. Сензорът за присъствие не е монтиран върху контролера за външен превключвател.

Филтър със сребърни йони

UTR-FA16-5 / UTR-FA13-3 / UTR-FA03-5 / UTD-HFAA / UTD-HFRA / UTD-HFTA / UTD-HFTB / UTD-HFTC / UTD-HFNC / UTD-HFNB / UTD-HFNA / UTD-HFND / UTD-HFKB / UTD-HFKA



За стенен / подов тип
UTR-FA16-5 / UTR-FA13-3
UTR-FA03-5

За касетъчен тип
UTD-HFAA / UTD-HFRA


За канален тип
UTD-HFTA / UTD-HFTB
UTD-HFTC / UTD-HFNC
UTD-HFNB / UTD-HFNA
UTD-HFND / UTD-HFKB
UTD-HFKA

Филтърът със сребърни йони подпомага поддържането на чист въздух в помещението от вируси, бактерии и плесени.

(Не е резултат от експерименти в реална експлоатационна среда. Филтърът със сребърни йони потиска активността или растежа на микроорганизмите, но не предотвратява инфекцията.)

Филтърът със сребърни йони потиска активността на вируси *1, бактерии *2 и плесени *3, задържани върху филтъра.

(Ефективен е само когато микроорганизмите са задържани върху филтъра заедно с прах или капки.)

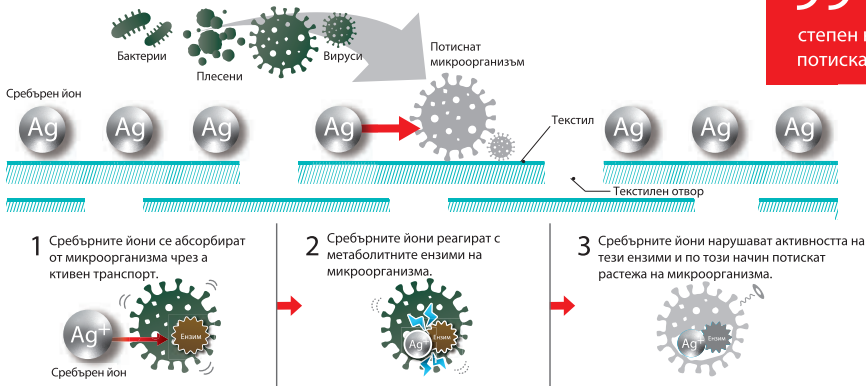

99 %
степен на
потискане

*1 [Организация за изпитване] Kitasato Research Center for Environmental Science
[Протокол] No. 2020_0408
[Тестван вирус] Escherichia coli phage Qbeta NBRC 20012 (1 вид)
[Метод] Съгласно JIS L 1922 (антивирусен тест за текстилни продукти)
[Резултат] Потискане най-малко 99% за 24 часа. Не е тествано за предотвратяване предаването на SARS-CoV-2.
*2 [Организация за изпитване] Kitasato Research Center for Environmental Science
[Протокол] No. 2020_0409
[Тествана бактерия] Escherichia coli NBRC 3972 (1 вид)
[Метод] JIS L 1902
[Резултат] Потискане на растежа след 24 часа изпитване.
*3 [Организация за изпитване] Kitasato Research Center for Environmental Science
[Протокол] No. 2020_0410
[Тествани плесени] Aspergillus Niger NBRC 105649 и други (3 вида)
[Метод] JIS Z 2911
[Резултат] Потискане на растежа след 28 дни изпитване.

Лесен демонтаж и ръчно измиване*

(*Само за стенни и подови модели)



*4 Препоръчва се ръчно измиване или почистване с прахосмукачка на всеки 3 месеца. Честотата на почистване зависи от условията на експлоатация.

Технически характеристики

Модел		За стенен / подов тип			За касетъчен тип	
		UTR-FA16-5	UTR-FA13-3	UTR-FA03-5	UTD-HFAA	UTD-HFRA
Размери (В × Ш × Д) мм	мм	35 × 210 × 6	50 × 364 × 6	43 × 272 × 6	350 × 125 × 6	550 × 136 × 6
Тегло (г)	г	2	2	2	7	23
Количество		2	2	2	1	1

Модел		За канален тип							
		UTD-HFTA	UTD-HFTB	UTD-HFTC	UTD-HFNC	UTD-HFNB	UTD-HFNA	UTD-HFND	UTD-HFKB
Размери (В × Ш × Д) мм	мм	290 × 70 × 6	390 × 70 × 6	290 × 70 × 6 390 × 70 × 6	620 × 88 × 6	420 × 88 × 6	620 × 88 × 6	500 × 79 × 6	420 × 125 × 6
Тегло (г)	г	6	8	10	8	10	16	12	16
Количество		2	2	3	1	2	2	2	2

Официален вносител за България



www.tempex.bg

Пловдив, бул. "Кукленско шосе" 52
тел.: 032 390 100; 0700 45 300
e-mail: plovdiv@tempexbg.com

София, бул. "Искърско шосе" 7
тел.: 0888 144 265; 0882 829 724
e-mail: sofia@tempexbg.com

Варна, бул. "Атанас Москов" 14
тел.: 0885 390 110; 0882 646 868
e-mail: varna@tempexbg.com

Бургас, бул. "Янко Комитов" 9
тел.: 0884 901 040; 0888 390 130
e-mail: burgas@tempexbg.com

Пояснения относно спецификациите

Б.Р.=Безшумна работа

• Спецификациите и дизайна са предмет на изменения с цел тяхното подобряване.

• Охладителните/Отоплителните мощности са базирани на следните условия. * = Не е решено

Охлажд.	Вътр. темп. : 27 °C DB/19 °C WB Външна темп.: 35 °C DB/24 °C WB	Отопл.	Вътр. темп. : 20 °C DB/15 °C WB Външна темп.: 7 °C DB/6 °C WB
---------	--	--------	--

- Цветовете в каталога може да са различни от реалните, защото е печатно издание.
- Тестовите за производителност се провеждат в съответствие с EN14511.
- Тестовите за сезонна ефективност се провеждат в съответствие с EN14825.
- Тестовите за звукова мощност се провеждат в съответствие с EN12102.



Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.

ISO 9001 Сертификационен номер: 74 210 0026

ISO 14001 Сертификационен номер: 74 220 0026

Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.

ISO 9001 Сертификационен номер: 01 100 79269

ISO 14001 Сертификационен номер: CN043800

Fujitsu General Central Air-conditioner (Wuxi) Co., Ltd.

ISO 9001 Сертификационен номер: 15923Q20100R7M

ISO 14001 Сертификационен номер: 15924E20048R7M

FUJITSU GENERAL SOUTH EAST EUROPE S.A. Co., Ltd.

ISO 9001 Сертификационен номер: 00.12.3185

- Продуктите и оборудването, изброени в този каталог, съдържат флуорирани парникови газове.
- "AIRSTAGE" е световна търговска марка на Fujitsu General Limited и регистрирана търговска марка в Япония и други страни и региони.
- iPhone и iPod touch са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в Съединените щати и други страни.
- "Microsoft", "Windows" и "DirectX" са търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и други страни.
- "Intesis" е регистрирана търговска марка на HMS Industrial Networks в Европейския съюз и е търговска марка в останалата част на света.
- "BACnet" е търговска марка и регистрирана търговска марка на Американското дружество на инженерите по отопление, охлаждане и климатизация, Inc.
- "MODBUS" е регистрирана търговска марка на Schneider Electric.
- "LONWORKS" и "Echelon" са търговски марки на Echelon Corporation, регистрирани в Съединените щати и други страни.
- "Adobe" и "Adobe Reader" са регистрирани търговски марки или търговски марки на Adobe в Съединените щати и/или други страни.
- "Android" е търговска марка на Google LLC.
- Други имена на компании и продукти, споменати в този документ, може да са регистрирани търговски марки, търговски марки или търговски наименования на съответните им собственици.
- "Bluetooth" е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc.
- Intel и Intel Core са търговски марки на Intel Corporation в САЩ и/или други страни.



fujitsu-airstage.bg

FUJITSU GENERAL LIMITED

3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Kanagawa, 213-8502, Japan

www.fujitsu-general.com

Copyright© 2008-2026 Fujitsu General Limited. All rights reserved. 3EF044-2512E